

SLV
EXPERIENCE LIGHT

Profishop

powered by



BIG WHITE[®] 2026

SLV LIGHTING CATALOGUE

STRAHLER



LED
SYNIA WIDE | 804

LED
SYNIA SHADE | 805

LED
SYNIA PLANT | 807

LED
SYNIA GARDEN | 807

LED
SYNIA | 807

LED
GALEN 60 | 808

LED
GALEN 120 | 808

LED
GALEN PRO | 809

LED
HELIA SPOT | 810-811

LED
FLAC BEAM | 811

SECKET
SAMRINA | 811

SECKET
NAUTILUS 10 | 812-813

SECKET
BIG NAUTILUS | 813

LED
NAUTILUS 10 | 814

SECKET
NAUTILUS | 815

LED
SECKET
NAUTILUS 10 SPOT | 815

LED
DASAR® PROJECTOR | 817

LED
DASAR® 920 | 817

LED
HELIA SLIM | 819


SECKET
THEO BRACKET | 821

LED
LED SPIKE | 821

SECKET
SITRA 360 SPIKE | 823

SECKET

SYNA WIDE SP



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 5,5 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker



500 lm | 2200 K | 650 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 500 lm 2200 K	1008478	69,90
● schwarz 650 lm 3000 K	1008479	69,90





SYNA SHADE SP, GU10

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

1008480 805



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5 cm | L: 5,3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008480 ●	44,90




GU10 | 2W | 36°
230lm | 2700K | EEK = E
3kW/1000h




Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR

1008479 804

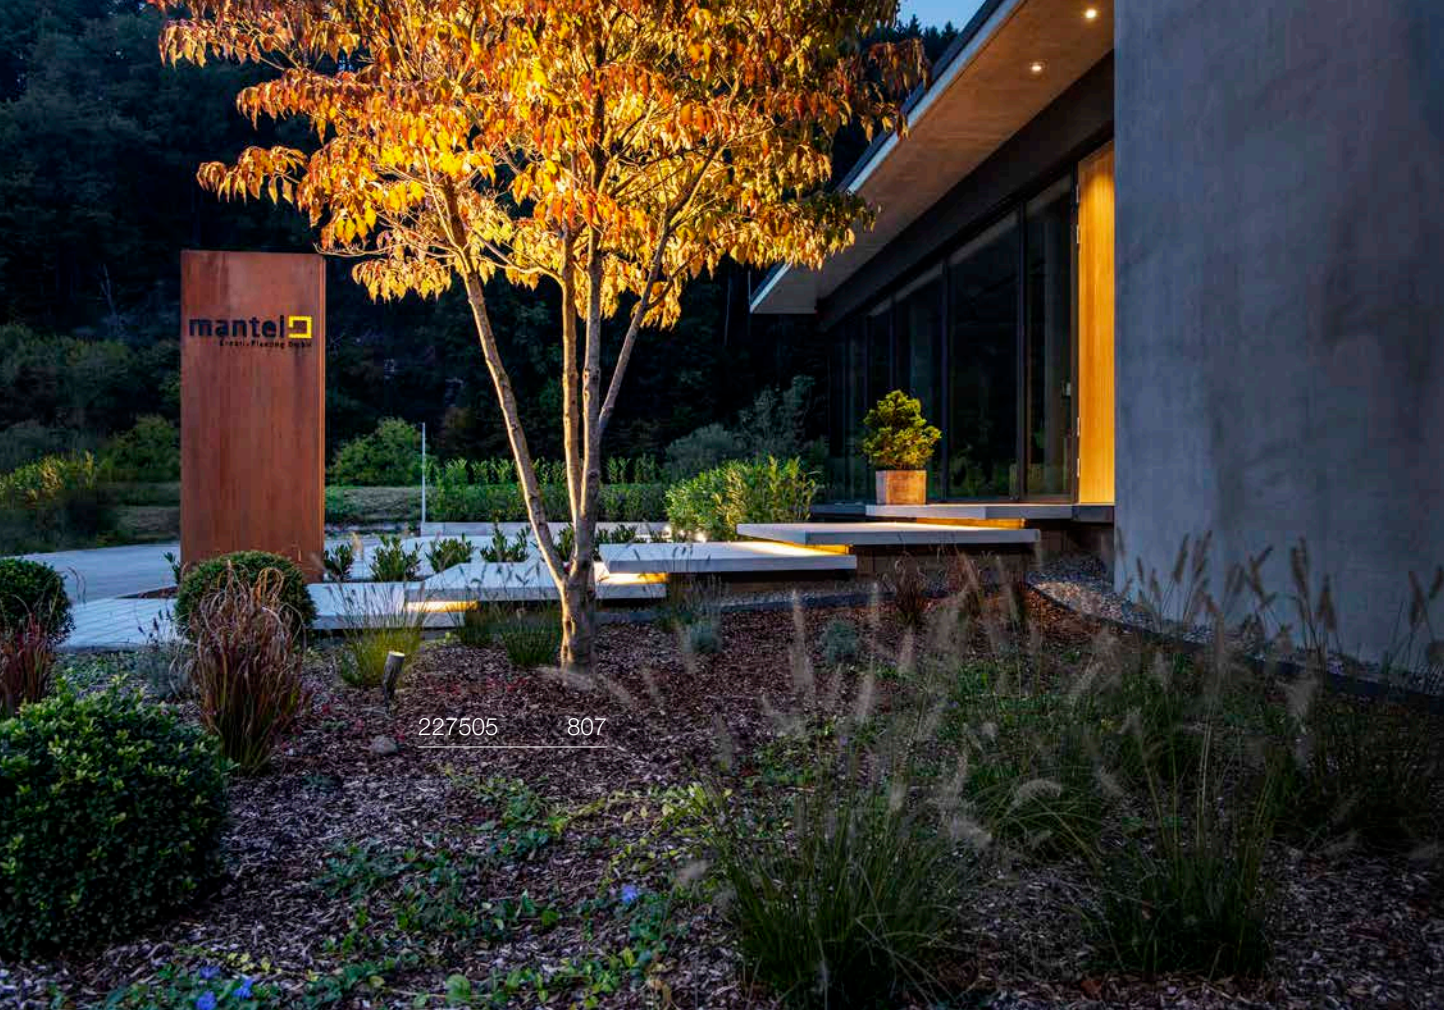


227505 807

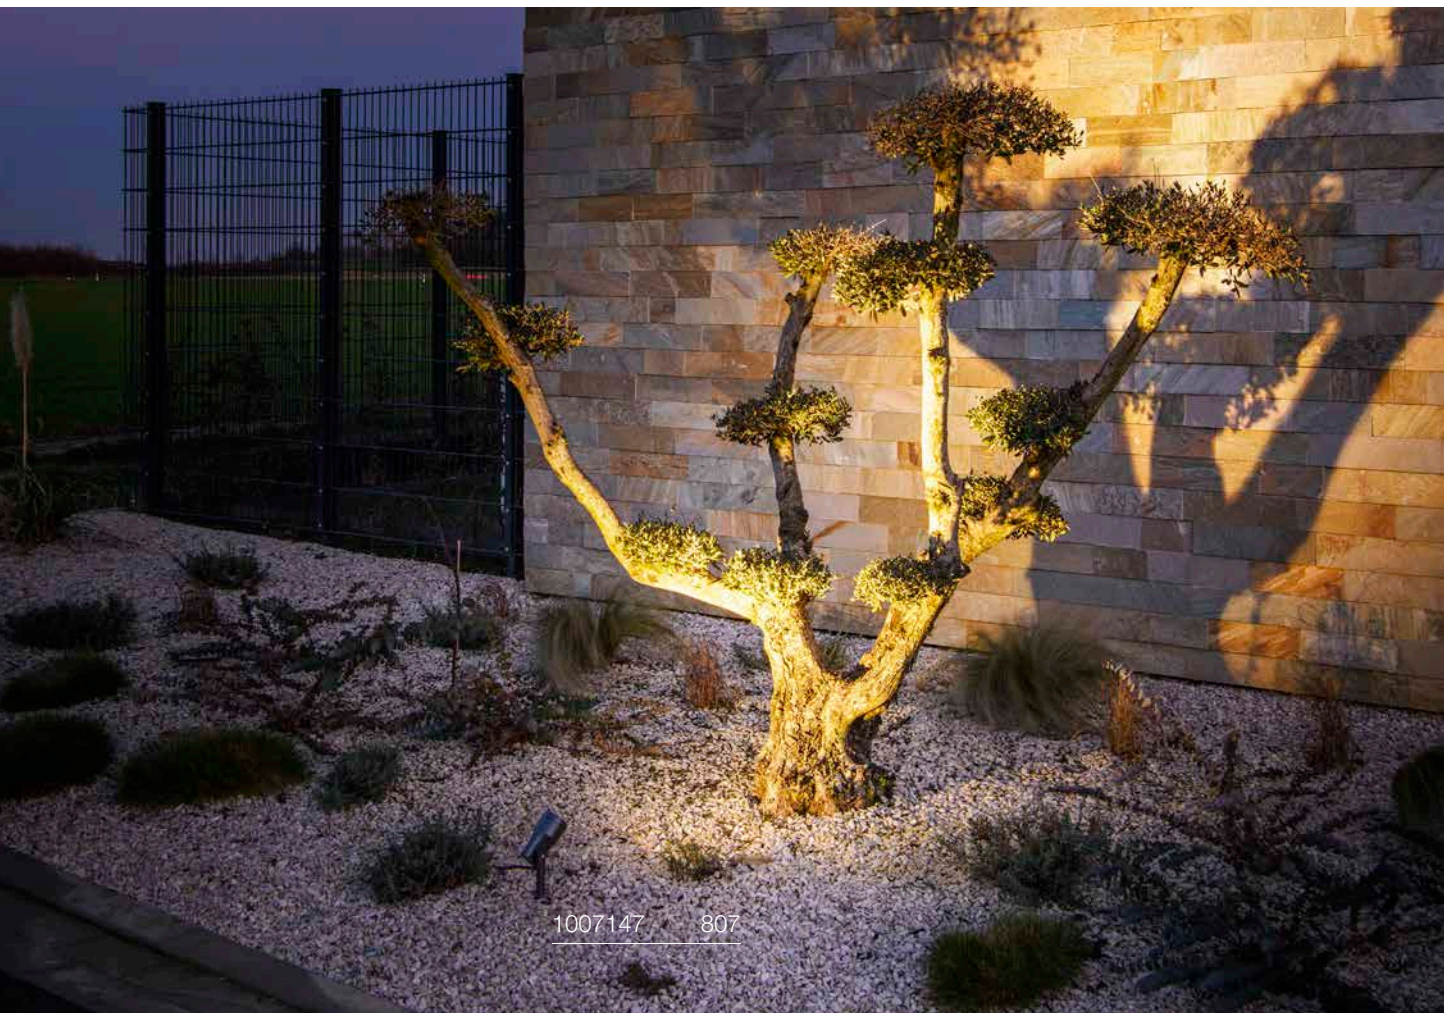

1007147 807



SYNA PLANT SP



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium


- IP44-Sicherheitsstecker



540 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007146	69,90

SYNA GARDEN SP



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium


- IP44-Sicherheitsstecker



540 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007147	69,90

SYNA SP



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium


- IP44-Sicherheitsstecker



470 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	227505	80,00

GALEN 60 SP



220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium




1570 lm | 3000 K | 1570 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003447	229,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Anschlussleitung 5m mit offenem Kabelende		
● schwarz	231960	28,00
Verbindungskabel 1,0m		
● schwarz	231961	19,00

GALEN 120 SP



220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 34 W
Material: Aluminium

- IP67-Stecksystem



3000 lm | 3000 K | 3100 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003448	339,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Anschlussleitung 5m mit offenem Kabelende		
● schwarz	231960	28,00
Verbindungskabel 1,0m		
● schwarz	231961	19,00






GALEN Pro 60 WL, DALI



220-240 V ~0/50/60 Hz | 305 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Glas

- Asym. Lichtverteilung zur optimalen Ausleuchtung von großen Flächen
- IP-Anschlussbox

GALEN Pro 120 WL, DALI



220-240 V ~0/50/60 Hz | 335 mA
Systemleistung: 40 W
Material: Aluminium/Glas

- Asym. Lichtverteilung zur optimalen Ausleuchtung von großen Flächen
- IP-Anschlussbox



Asymetrical 2300lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1009107	● 429,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Wandhalterung		
● grau	234354	55,00



Asymetrical 5150lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1009108	● 529,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Wandhalterung		
● grau	234354	55,00


1003448 808



231072 811

HELIA SPOT S

SP, single



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
 Systemleistung: 6,5 W
 Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker



228555 811



440 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000735	176,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß		
● edelstahl	1000736	21,75



HELIA SPOT L

SP, single, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
 Systemleistung: 15 W
 Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker



1340 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	228555	226,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspließ		
● edelstahl	228560	26,50

FLAC BEAM

SP



220-240 V ~50/60 Hz
 Systemleistung: 27 W
 Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker




1600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	231072	492,00

SAMRINA

SP, single, GU10



220-240 V ~50/60 Hz
 Material: Kunststoff

- Enthält recyceltes Material
- IP44-Sicherheitsstecker



Socket: GU10 max. Ø: 6 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004757	45,50




GU10 | 6 W | 38°
 450 lm | 2700 K | EEK = F
 6 kW/1000 h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

NAUTILUS 10

SP, rund, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker



Socket: 1xGU10

L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	227418	27,00




GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/10000 h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR




227418 812

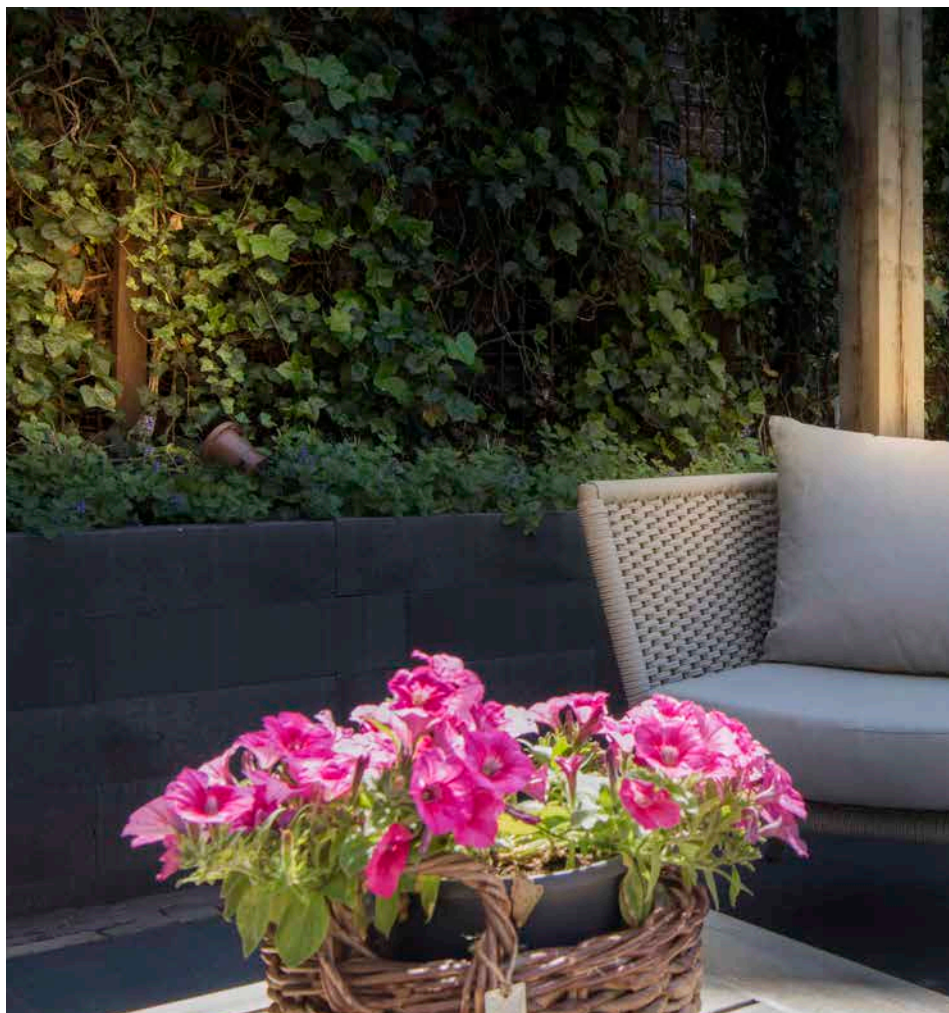



BIG NAUTILUS

SP, rund, QPAR51

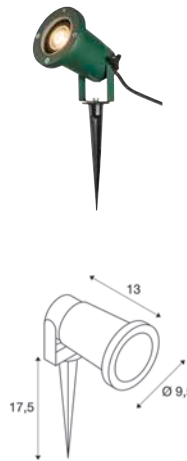

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Erdspeiß aus recyceltem Kunststoff
- IP44-Sicherheitsstecker



Socket: GU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 8,3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	227410	30,00
● rost	1001964	30,00
● grün	1001965	30,00




GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

NAUTILUS 10

SP, rund, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 316

- IP44-Sicherheitsstecker



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229740	99,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

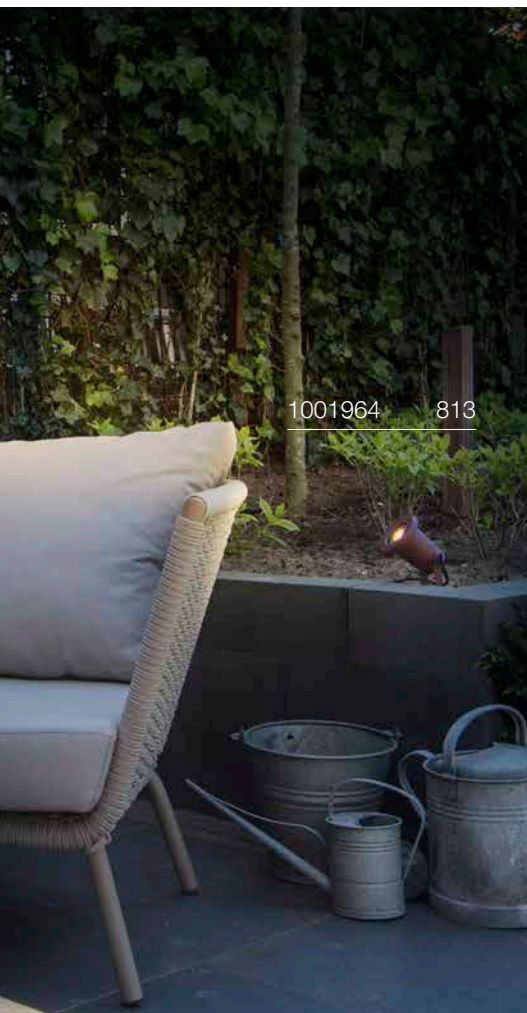


1001964 813



231035 814

NAUTILUS 10 SP, quadratisch



100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA

Systemleistung: 8,5 W

Material: Aluminium/Glas

- IP44-Sicherheitsstecker



660 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231035	145,00



1001962 815



NAUTILUS SP, QR-C51



12 V 50/60 Hz
Material: Edelstahl 304/Glas

- offenes Kabelende



Socket: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229090	89,00




GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | EEK = G
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1001574 35,00 EUR

NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 316

- offenes Kabelende



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	229741	99,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h




Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,00

NAUTILUS 10 SPOT SP, LED



220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: Edelstahl 316

- IP44-Sicherheitsstecker



520 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1001962	114,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspeiß Kunststoff		
● schwarz	900011	4,00
Montage Platte		
● edelstahl	1001963	9,05



233570



817





DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V

DASAR® 920 SP, 230V



12-24 V
Systemleistung: 6,5W
Material: Edelstahl 316/Glas

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Systemleistung: 4,6 W
Material: Edelstahl 316/Glas

- offenes Kabelende

- IP44-Sicherheitsstecker



520lm|3000 K

300lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	233570	242,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	233571	302,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspiess Edelstahl 316		
● edelstahl	233580	19,00
Montageplatte Edelstahl316		
● edelstahl	233582	26,00
Erdspieß Kunststoff		
● schwarz	900011	4,00
LED Netzteil, 15W 12V		
○ weiß	1005444	29,50
LED Netzteil, 15W 24V		
○ weiß	1005445	29,50

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspiess Edelstahl 316		
● edelstahl	233580	19,00
Montageplatte Edelstahl316		
● edelstahl	233582	26,00
Erdspieß Kunststoff		
● schwarz	900011	4,00



1007868 819

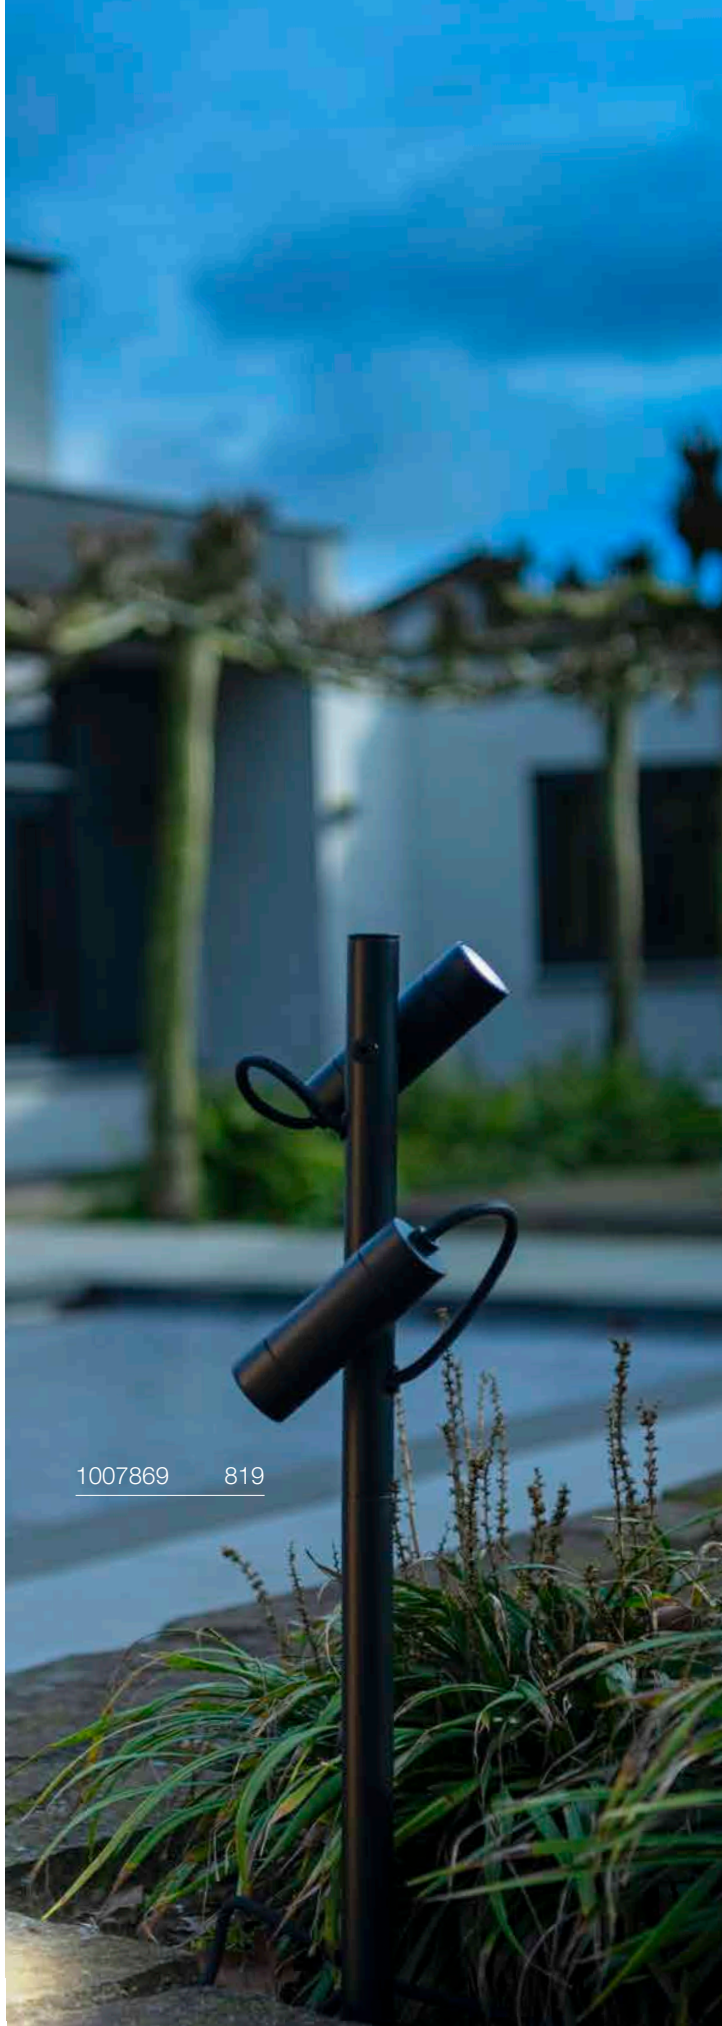

1007869 819



HELIA SLIM

Pole, single



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
 Systemleistung: 6 W
 Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker



450lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007868	139,00

HELIA SLIM

Pole, double



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
 Systemleistung: 12 W
 Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker




Down

450lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007869	169,00



1004652 821


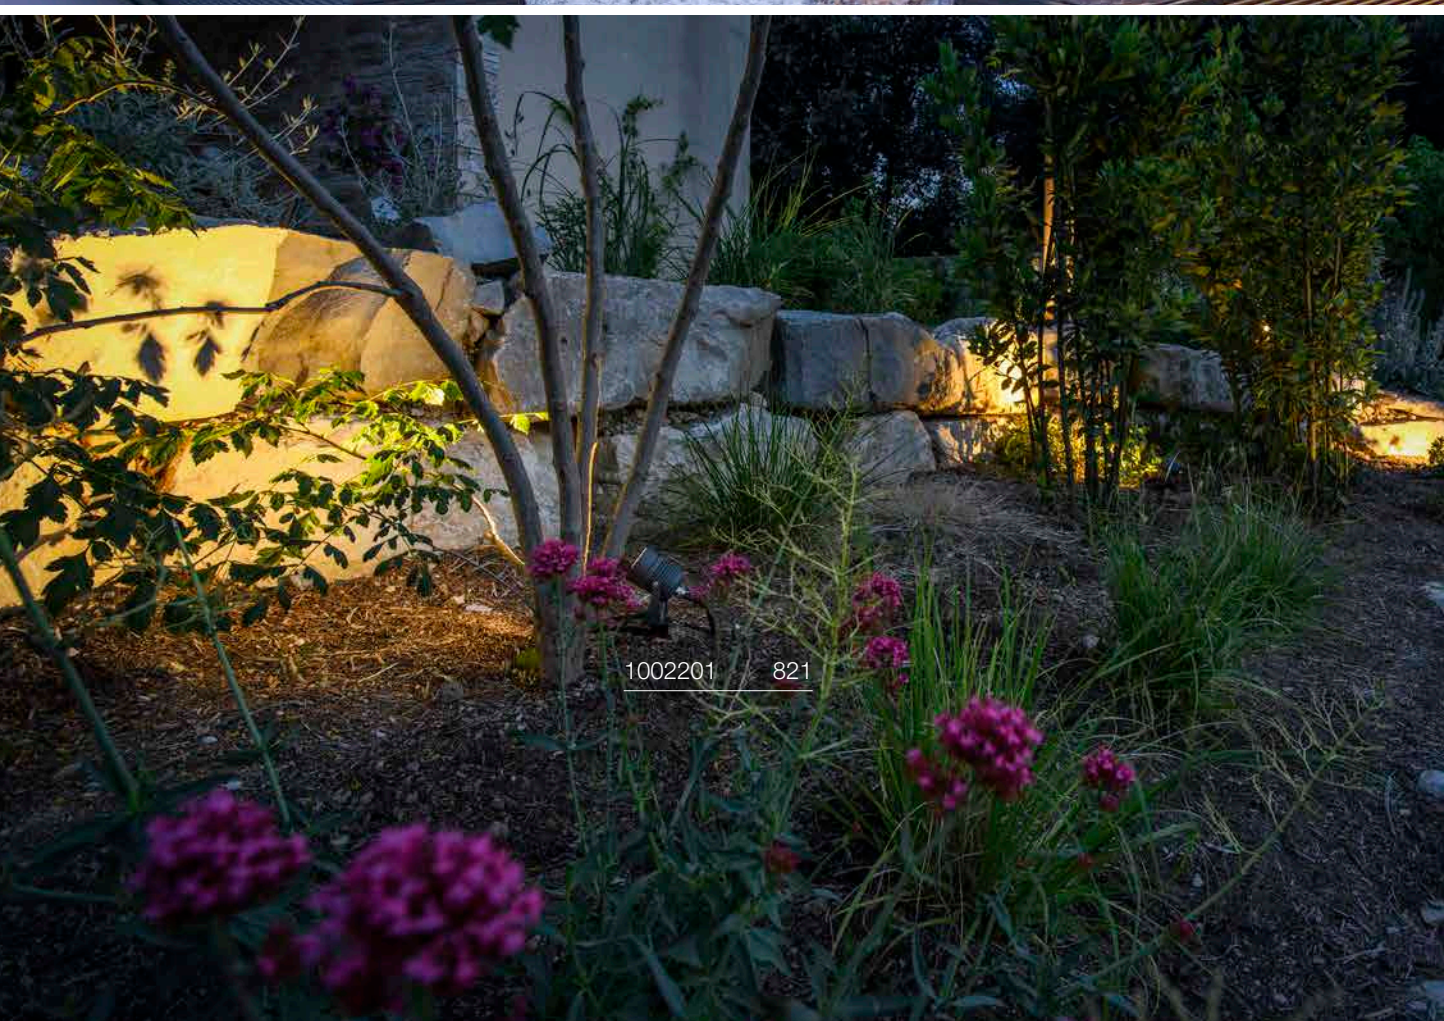


1002201 821



THEO BRACKET SP

LED SPIKE SP



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Glas

- IP44-Sicherheitsstecker

- IP44-Sicherheitsstecker



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

400lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004652	64,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002201	70,00
● rost	1002203	70,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h




Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



SYMBOLERKLÄRUNG



Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelpfehlungen der jeweiligen Produkte



Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:

- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch



Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

MIX
match

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte



Connected Lighting:

- Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth



Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“



Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.



Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.



Schutzklassen

- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung




Unified Glare Rating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.



Pendelkabellänge
in cm




CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700K, 3000K, 4000K auf 6500K gewechselt werden.



Dimmbar mit:

- C = Phasenabschnittsdimmer
- L = Phasenanschnittsdimmer
- Uni = Universaldimmer
- 1–10 V
- Dali = Dali Bussystem
- Switch = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung




Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm



Durchverdrahtung möglich



Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.



Form der Einbauöffnung



Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)



IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



Angabe der Einbautiefe



Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)



IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.



Überfahrbarkeit des Produktes gegeben



- Produkte mit eingebauten LEDs



- Produkte mit Lampenfassung



- Kennzeichnet smartes Zubehör und Leuchtmittel die mit SLVconnect® kompatibel sind



Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.



Seeluftbeständige Beschichtung



Halbstrahlwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

KS Profishop für SLV Leuchten



Link zum KS Profishop für SLV Leuchten unter www.profishop.online

Ihre Business-Vorteile im SLV Profishop erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

Nutzen Sie unseren SLV Profishop unter www.profishop.online und profitieren Sie von folgenden Vorteilen und Funktionen:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle SLV Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular zur schnellen Erfassung Ihres Auftrages
- Alle SLV Kataloge zum Downloaden oder als Online-Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT-Plugins und Schnellrechentabellen
- Einfache Produktsuche durch detaillierte Filterfunktionen
- Konfiguratoren für Leuchtensysteme
- Anzeige Ihrer individuellen Einkaufskonditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Dropshipping-Lieferung direkt an Ihre Kunden (Erfassung der Lieferadressen online möglich)
- Passende Produktempfehlungen für Leuchtmittel, Zubehör, Treiber, EVGs u. ä.
- Anzeige von Alternativprodukten und Produktfamilien/Varianten
- Onlinechat mit unseren Beratern für Ihre Fragen
- Online-Archiv Ihrer bereits getätigten Onlinebestellungen
- Restpostenangebote zu Tiefstpreisen

Vertrauliche Kundeninformationen:

Ihre Bestellung im SLV Profishop wird durch KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH abgewickelt.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.

Die angeführten Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Die Euro-Preise dienen als Kalkulationshilfe für den Fachhandel. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind die Preise in allen bisher erschienenen Preislisten ungültig.

Unsere Leuchtenpreise verstehen sich grundsätzlich ohne Leuchtmittel es sei denn, die Produktbeschreibung weist auf die Lieferung incl. Leuchtmittel hin. Bestückungsangaben (Lampenleistung) beziehen sich auf Maximalwerte.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.

Sonderanfertigungen jeglicher Art, auf Kundenwunsch zusammengesetzte Komponenten unseres Lieferprogramms sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Bestellungen unter einem Bestellwert von 70,00 € wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bei der Bestellung geben Sie bitte stets die Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Fehler.

Für eilige Bestellungen bieten wir Ihnen, Warenverfügbarkeit im Lager vorausgesetzt und Auftragseingang bis gegen 12.00 Uhr, folgende Lieferarten an:

- Over-Night-Lieferung bis 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr in Deutschland mittels Express-Versand
- Lieferung am gleichen Tag mittels Direktfahrt zum Bestimmungsort

Über die Kosten geben wir Ihnen gerne im Einzelfall Auskunft.

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Während dieser Zeit erreichen Sie unser **Verkaufsteam** unter der Tel.-Nr. +49 (0) 201-899 24-0
Für Ihre **Fax-Bestellung** steht Ihnen die Fax-Nummer +49 (0) 201-899 24 124 zur Verfügung.
Per **Email** erreichen Sie uns unter Online-Shop@KS-Germany.com.

Unsere **AGB** stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Sie finden diese auch auf der Rückseite unseres Anschreibens sowie **online** unter www.profishop.online/allgemeine-geschaeftsbedingungen. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, Manderscheidstr. 8c, 45141 Essen



Profishop für **SLV** Leuchten

powered by

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidstr. 8c
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax: +49 (0)201-89924-124

Onlineshop: www.profishop.online
Internet: www.KS-Germany.com
Email: Online-Shop@KS-Germany.com

Besuchen Sie uns vor Ort oder rufen Sie uns an:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

SOCIAL MEDIA

Bleiben Sie mit uns in Kontakt und up to date. Verpassen Sie keine News und Trends. Auf Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, X, Xing und LinkedIn finden Sie Interessantes, Neuigkeiten und viele Anregungen, wie Sie ihr Business mit der KS Licht Markenwelt ausbauen können.

Folgen Sie uns jetzt!

