Profishop für SLV Leuchten

BIG WHITE®
2027

SLV LIGHTING CATALOGUE



1-PHASEN-SYSTEME

profishop.online
powered by

INDOOR | 1-PHASEN-SYSTEM



SOCKET

HAVEN 25 | 487



LED

QUIMERA | 489



SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 489



LED

LALU® SET | 491–493



SOCKET

PURI 2.0 TUBE | 495–497



SOCKET

PURI 2.0 CONE | 495–497



SOCKET

PURI 2.0 DOME | 495–459



SOCKET

PURI 2.0 | 498



SOCKET

ENOLA® 2.0 | 500–501



SOCKET

BIMA 2.0 | 503



LED

SOCKET

GRIP! | 505–509



LED

GRIP! FLAT | 511



LED

DYSKO | 513



LED

SOCKET

LIGHT EYE® | 514–517



LED

KALU 2.0 | 519



SOCKET

KALU TRACK | 519



LED

NOBLO® SPOT | 521



SOCKET

ASTO TUBE | 523



SOCKET

PARA CONE GL | 525



SOCKET

PARA CONE 14 | 525



LED

HELIA 50 TRACK | 527



LED

PANEL TRACK | 527



LED

PANEL TRACK | 527



SOCKET

EURO SPOT TRACK | 529





SOCKET

ALTRA DICE TRACK | 529


1009131 511
WACHTEL

1~ SYSTEM AUFBAUSCHIENE
1PH.

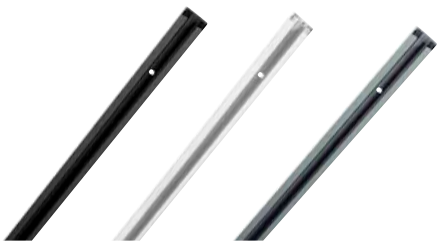

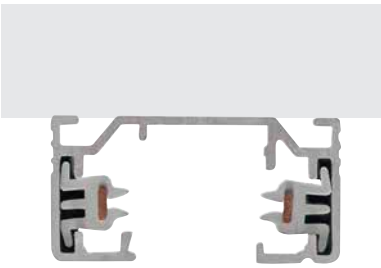


	100 cm	100 cm	100 cm
Nennspannung (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 cm x 3,5 cm x 1,8 cm	100 cm x 3,5 cm x 1,8 cm	100 cm x 3,5 cm x 1,8 cm
Art.Nr.	**143010**	**143011**	**143012**
EUR	**36,90**	**36,90**	**36,90**

	200 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	200 cm x 3,5 cm x 1,8 cm	200 cm x 3,5 cm x 1,8 cm	200 cm x 3,5 cm x 1,8 cm
Art.Nr.	**143020**	**143021**	**143022**
EUR	**69,90**	**69,90**	**69,90**

	300 cm	300 cm	300 cm
Nennspannung (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 cm x 3,5 cm x 1,8 cm	300 cm x 3,5 cm x 1,8 cm	300 cm x 3,5 cm x 1,8 cm
Art.Nr.	**1002151**	**1002152**	**1002153**
EUR	**104,00**	**104,00**	**104,00**

1~ SYSTEM AUFBAUSCHIENE
1PH.

Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

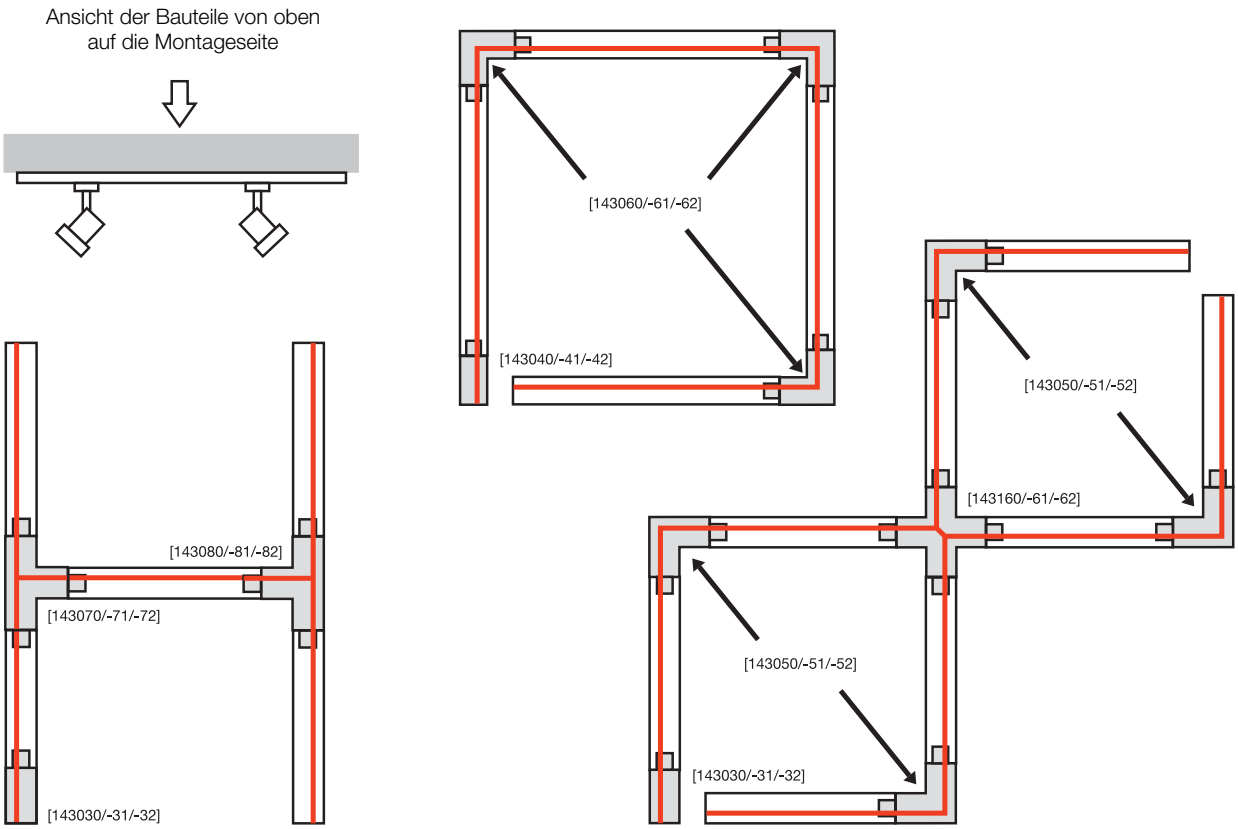



1PH.-ADAPTER

6A max. | 8,5 cm | Polycarbonate (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,5 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143120**	**15,90 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**143121**	**15,90 EUR**
● grau	Art.Nr.	**143124**	**15,90 EUR**



1PH., ADAPTER MIT HAKEN

6A max. | 8,5 cm | Polycarbonate (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,5 cm | H: 7,4 cm

Für Pendelleuchten, die über eine Zusätzliche mechanische Abhängung verfügen.

● schwarz	Art.Nr.	**143170**	**15,90 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**143171**	**15,90 EUR**
● grau	Art.Nr.	**143172**	**15,90 EUR**



1PH., EINSPEISER, ERDE LINKS

16A max. | 6,5 cm | Polycarbonate (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,5 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143030**	**9,69 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**143031**	**9,69 EUR**
● grau	Art.Nr.	**143032**	**9,69 EUR**



1PH., EINSPEISER, ERDE RECHTS

16A max. | 6,5 cm | Polycarbonate (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,5 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143040**	**9,69 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**143041**	**9,69 EUR**
● grau	Art.Nr.	**143042**	**9,69 EUR**



1PH., LÄNGVERBINDER MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16A max. | 17,2 cm | Polycarbonate (PC)
L: 17,2 cm | B: 3,5 cm | H: 1,8 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**143100**	**18,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**143101**	**18,90 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**143102**	**18,90 EUR**



1PH., LÄNGSVERBINDER, ELEKTRISCH

16A max. | 6,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 6,4 cm | B: 3,5 cm | H: 1,8 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**143090**	**7,39 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**143091**	**7,39 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**143092**	**7,39 EUR**



1PH., ECKVERBINDER ERDE INNEN

16A max. | 10,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 10,4 cm | B: 10,4 cm | H: 1,8 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**143060**	**16,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**143061**	**16,90 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**143062**	**16,90 EUR**



1PH., ECKVERBINDER ERDE AUßEN

16A max. | 10,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 10,4 cm | B: 10,4 cm | H: 1,8 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**143050**	**16,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**143051**	**16,90 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**143052**	**16,90 EUR**



1PH., T-VERBINDER, ERDE AUßEN LINKS

16A max. | 17,2 cm | Polycarbonate (PC)
L: 17,2 cm | B: 10,4 cm | H: 1,8 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**143070**	**21,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**143071**	**21,90 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**143072**	**21,90 EUR**



1PH., T-VERBINDER, ERDE AUßEN RECHTS

16A max. | 17,2 cm | Polycarbonate (PC)
L: 17,2 cm | B: 10,4 cm | H: 1,8 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**143080**	**21,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**143081**	**21,90 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**143082**	**21,90 EUR**



1PH., X-VERBINDER

16A max. | 9,5 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,5 cm | B: 17,2 cm | H: 1,8 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**143160**	**32,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**143161**	**32,90 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**143162**	**32,90 EUR**



1PH., FLEX-VERBINDER

16A max. | 16,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 16,4 cm | B: 3,5 cm | H: 1,8 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**143110**	**18,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**143111**	**18,90 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**143112**	**18,90 EUR**



1PH., STABILISATOR, LÄNGSVERBINDER LANG

19,7 cm | Stahl
L: 19,7 cm | B: 3,2 cm | H: 1,3 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845)

●	nickel	Art.Nr.	**143151**	**7,39 EUR**



1PH., STABILISATOR, ECKVERBINDER LANG

11,5 cm | Stahl
L: 11,5 cm | B: 11,5 cm | H: 0,5 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845)

●	nickel	Art.Nr.	**143152**	**8,49 EUR**



1PH., STABILISATOR X-VERBINDER

19,7 cm | Stahl
L: 19,7 cm | B: 19,7 cm | H: 0,5 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845)

●	nickel	Art.Nr.	**143169**	**12,90 EUR**



2 M ABDECKUNG 1-PHASEN SCHIENE

200 cm | Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 1,8 cm | H: 0,8 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1004783**	**21,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1004785**	**21,90 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**1004784**	**21,90 EUR**



1PH., ENDKAPPE (2 STK.)

0,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 0,4 cm | B: 3,5 cm | H: 1,8 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**143130**	**4,59 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**143131**	**4,59 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**143132**	**4,59 EUR**



1PH., DECKENROSETTE 2.0

6A max. | Polycarbonate (PC)
H: 2,5 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1007926**	**21,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1007927**	**21,90 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**1007928**	**21,90 EUR**



EUTRACK®, S-TRACK UND 1 PHASEN-SCHIENEN, 5 M, ZWEIER SET

500 cm | Edelstahl/Messing
L: 500 cm

●	nickel	Art.Nr.	**1002845**	**43,90 EUR**



COVER PLATE, 1PH.


10 cm | Stahl
L: 10 cm | B: 10 cm | H: 0 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1008149**	**15,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1008148**	**15,90 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**1008150**	**15,90 EUR**


143580 527

1~ SYSTEM EINBAUSCHIENE
1PH., 2 M



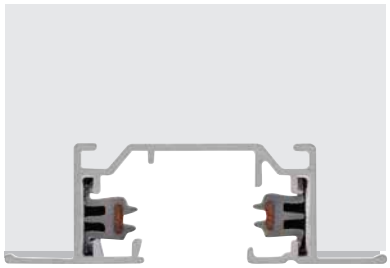

	200 cm
Nennspannung (V)	220-240 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.
Farbe	○ weiß
Material	Aluminium
L x B x H (cm)	200 cm x 5,5 cm x 1,8 cm
Art.Nr.	**143221**
EUR	**76,90**



1PH., EINSPEISER, ERDE LINKS

16A max. | 10,8 cm | Kunststoff
L: 10,8 cm | B: 5,5 cm | H: 2 cm

○ weiß Art.Nr. **143231** **14,90 EUR**



1PH., EINSPEISER ERDE RECHTS

16A max. | 10,8 cm | Kunststoff
L: 10,8 cm | B: 5,5 cm | H: 2 cm

○ weiß Art.Nr. **143241** **14,90 EUR**



1PH., LÄNGSVERBINDER INKL. LÄNGSVERSTEIFER

6,5 cm | Kunststoff/ tahl
L: 6,5 cm | B: 1,8 cm | H: 1,7 cm
Längsverbinder inkl, Längsversteifer

○ weiß Art.Nr. **143271** **14,90 EUR**



1PH., ECKVERBINDER ERDE INNEN

16A max. | 11,2 cm | Kunststoff
L: 11,2 cm | B: 11,2 cm | H: 2 cm

○ weiß Art.Nr. **143261** **21,90 EUR**



1PH., ECKVERBINDER ERDE AUßEN

16A max. | 11,2 cm | Kunststoff
L: 11,2 cm | B: 11,2 cm | H: 2 cm

○ weiß Art.Nr. **143251** **21,90 EUR**



1PH., ENDKAPPE

2,7 cm | Kunststoff
L: 2,7 cm | B: 5,5 cm | H: 1,8 cm

○ weiß Art.Nr. **143281** **7,39 EUR**



1PH., HALTEBÜGEL

7,5 cm | Stahl
L: 7,5 cm | B: 1,5 cm | H: 4 cm

● nickel Art.Nr. **143230** **3,99 EUR**



1PH., ADAPTER MIT HAKEN

6A max. | 8,5 cm | Polycarbonate (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,5 cm | H: 7,4 cm
Für Pendelleuchten, die über eine Zusätzliche mechanische Abhängung verfügen.

● schwarz Art.Nr. **143170** **15,90 EUR**
○ weiß Art.Nr. **143171** **15,90 EUR**
● grau Art.Nr. **143172** **15,90 EUR**



1PH.-ADAPTER

6A max. | 8,5 cm | Polycarbonate (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,5 cm | H: 3,2 cm


● schwarz Art.Nr. **143120** **15,90 EUR**
○ weiß Art.Nr. **143121** **15,90 EUR**
● grau Art.Nr. **143124** **15,90 EUR**


1011692 487

HAVEN 25
1PH., E27

NEW





IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011690	264,00
○ weiß	1011691	264,00
● gold	1011692	274,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

C


Art.Nr.: **1005303** **9,60 EUR**


1008042 489

QUIMERA
1PH., PD

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025





IP20 | IK03 | 360° | 50000h L80B50 | 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,6 W
Material: Aluminium

- Schmale Linien auf dem Glas sorgen für faszinierende Lichtrefl xionen
- Schwarzer Track-Adapter


LED INSIDE | CRI 90

Indirect | 2700 K | 365 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008041	384,00
messing	1008042	384,00
kupfer	1008043	384,00

FORCHINI M 40 TRACK
1PH., E27





IP20 | 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Aluminium

- 1008540 mit schwarzem 1-Phasen-Track Adapter

SOCKET INSIDE | 40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,8 cm | L: 15,2 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1008539	239,00
schwarz/gold	1008540	239,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR


1010798 491

LALU® SET
1PH., PD, LED BASE, PHASE





IP20 IK03 40° 50000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- Inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- Mit schwarzem Adapter

LED INSIDE CCT CRI 90

	2700 K	3000 K
Down	700 lm	750 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010798**	**264,00**

LALU® SET
1PH., PD, LED BASE, PHASE





IP20 IK03 40° 50000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- Inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- Mit schwarzem Adapter

LED INSIDE CCT CRI 90

	2700 K	3000 K
Down	700 lm	800 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010799**	**279,00**

Entdecken Sie weitere Farben und Formen der LALU® auf profishop.online


1010797 493

LALU® SET
1PH., PD, LED BASE, PHASE





IP20 IK03 40° 50000h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- Inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- Mit schwarzem Adapter


LED INSIDE CCT CRI 90

	2700 K	3000 K
Down	550 lm	600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010797**	**264,00**

LALU® SET
1PH., PD, LED BASE, PHASE





IP20 IK03 40° 50000h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- Inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- Mit schwarzem Adapter

LED INSIDE CCT CRI 90

	2700 K	3000 K
Down	700 lm	700 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010800**	**259,00**

Entdecken Sie weitere Farben und Formen der LALU® auf profishop.online


1008250 495

PURI 2.0 TUBE
1PH., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008242	40,90
schwarz/gold	1008243	40,90
weiß	1008244	40,90
grau	1008245	40,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

PURI 2.0 CONE
1PH., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008246	40,90
schwarz/gold	1008247	40,90
weiß	1008248	40,90
grau	1008249	40,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

PURI 2.0 DOME
1PH., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008250	40,90
schwarz/gold	1008251	40,90
weiß	1008252	40,90
grau	1008253	40,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR


1008263 497

PURI 2.0 TUBE
1PH., PD, QPAR51

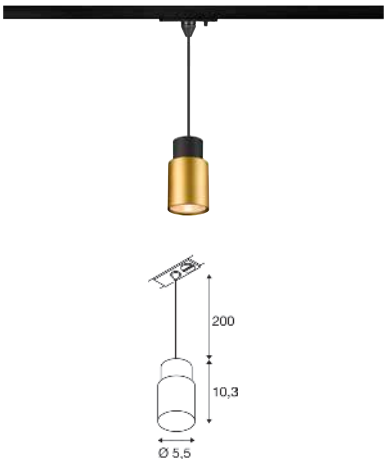

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008254	45,90
schwarz/gold	1008255	45,90
weiß	1008256	45,90
grau	1008257	45,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

PURI 2.0 CONE
1PH., PD, QPAR51

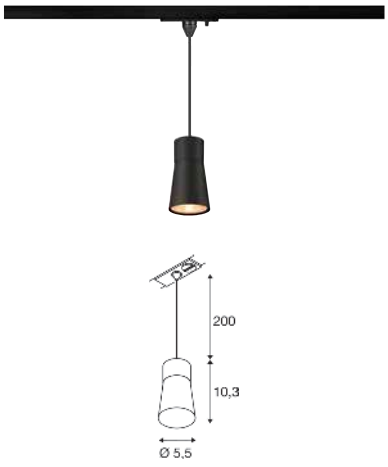

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008258	45,90
schwarz/gold	1008259	45,90
weiß	1008260	45,90
grau	1008261	45,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

PURI 2.0 DOME
1PH., QPAR51

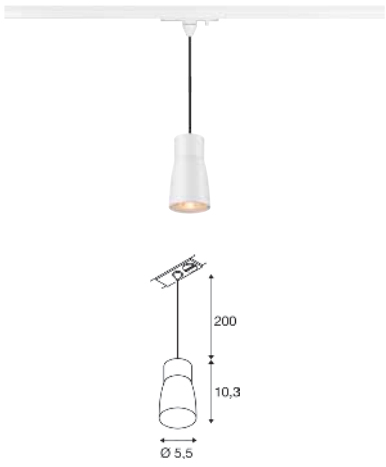

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008262	45,90
schwarz/gold	1008263	45,90
weiß	1008264	45,90
grau	1008265	45,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F


C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F


Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

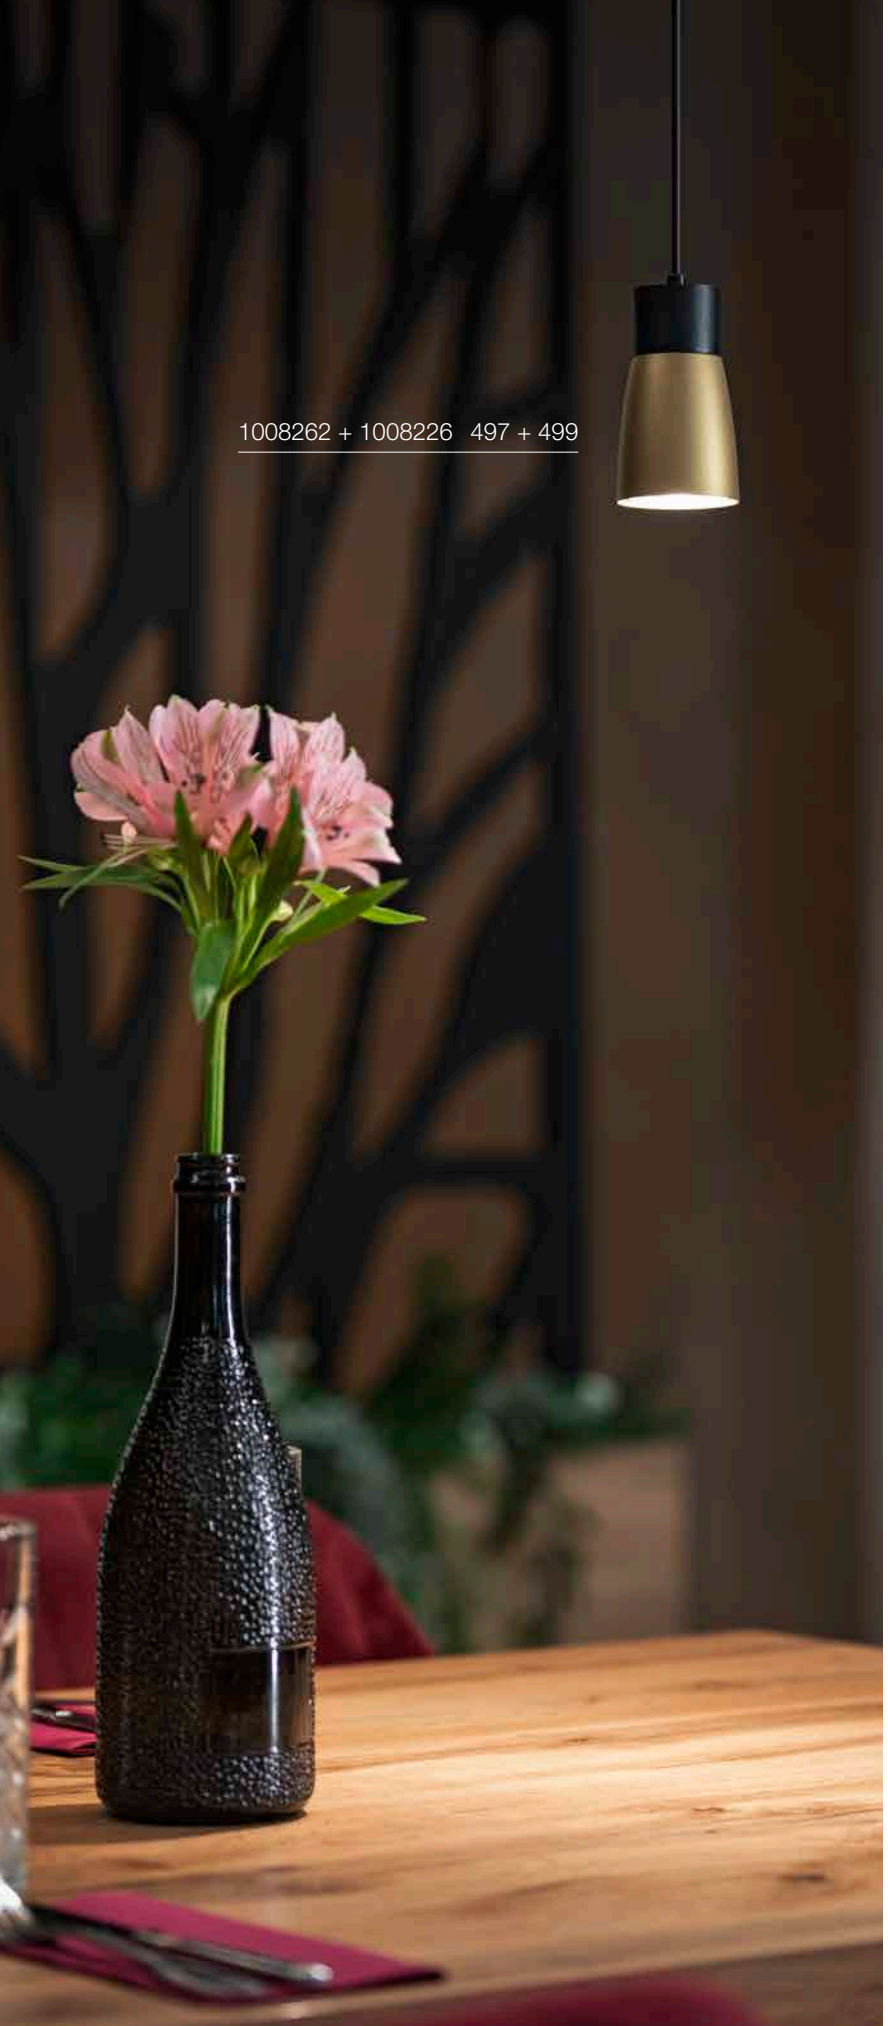

1008262 + 1008226 497 + 499

PURI 2.0
1PH., TRIPLE TRACK SET, QPAR51







220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Besteht aus:
  2 x 1 m Schiene,
  1 x Längsverbinder mit Einspeisung,
  1 x 2 Endkappen,
  3 x Leuchtenkopf PURI 2,0,
  3 x GU10 2700K Leuchtmittel



Sockel: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008903**	**215,00**
◐ schwarz/gold	**1008904**	**215,00**
○ weiß	**1008902**	**215,00**

PURI 2.0 CONE
SCHIRM



Ø: 5,5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008219**	**9,29**
○ weiß	**1008218**	**9,29**
● gold	**1008221**	**9,29**
● grau	**1008220**	**9,29**
● bronze	**1008222**	**9,29**
● aluminium	**1008377**	**9,29**

PURI 2.0 DOME
SCHIRM



Ø: 5,5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008224**	**9,29**
○ weiß	**1008223**	**9,29**
● gold	**1008226**	**9,29**
● grau	**1008225**	**9,29**
● bronze	**1008227**	**9,29**
● aluminium	**1008378**	**9,29**

PURI 2.0 TUBE
SCHIRM




Ø: 5,5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008214**	**9,29**
○ weiß	**1008213**	**9,29**
● gold	**1008216**	**9,29**
● grau	**1008215**	**9,29**
● bronze	**1008217**	**9,29**
● aluminium	**1008376**	**9,29**

ENOLA® 2.0 S
1PH., SINGLE, GU10 MINI, PAR11







220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 3,6 cm | L: 4,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011723	56,90
○ weiß	1011724	56,90

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | EEK = F


C,L

Art.Nr.: 1011670 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0 S, Dekoring		
● schwarz	1011753	3,59
○ weiß	1011754	3,59
gold	1011755	3,59
kupfer	1011756	3,59

ENOLA® 2.0 S
1PH., PD, SINGLE, GU10 MINI, PAR11





220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 3,6 cm | L: 4,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011727	70,90
○ weiß	1011728	70,90

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1011670 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0 S, Dekoring		
● schwarz	1011753	3,59
○ weiß	1011754	3,59
gold	1011755	3,59
kupfer	1011756	3,59

ENOLA® 2.0 S
DEKORING




Ø: 3,9 cm
H: 1,1 cm
Material: Kunststoff P

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011753	3,59
○ weiß	1011754	3,59
gold	1011755	3,59
kupfer	1011756	3,59

ENOLA® 2.0 M
1PH., SINGLE, GU10, QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011713**	**60,90**
○ weiß	**1011714**	**60,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring		
● schwarz	**1011749**	**4,09**
○ weiß	**1011750**	**4,09**
● gold	**1011751**	**4,09**
● kupfer	**1011752**	**4,09**

ENOLA® 2.0 M
1PH., PD, SINGLE, GU10, QPAR51





IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011717**	**80,90**
○ weiß	**1011718**	**80,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring		
● schwarz	**1011749**	**4,09**
○ weiß	**1011750**	**4,09**
● gold	**1011751**	**4,09**
● kupfer	**1011752**	**4,09**

ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M
DEKORING




Ø: 5,4 cm
H: 2 cm
Material: Kunststoff P

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011749**	**4,09**
○ weiß	**1011750**	**4,09**
● gold	**1011751**	**4,09**
● kupfer	**1011752**	**4,09**



BIMA 2.0
1PH., SINGLE, QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,4 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011759**	**49,90**
○ weiß	**1011760**	**49,90**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring		
● schwarz	**1011749**	**4,09**
○ weiß	**1011750**	**4,09**
gold	**1011751**	**4,09**
kupfer	**1011752**	**4,09**

BIMA 2.0
1PH., DOUBLE, QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,4 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011761**	**80,90**
○ weiß	**1011762**	**80,90**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F


Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring		
● schwarz	**1011749**	**4,09**
○ weiß	**1011750**	**4,09**
gold	**1011751**	**4,09**
kupfer	**1011752**	**4,09**


1008399 505

GRIP! S
1PH., PHASE, Ø 3,0 CM







220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör




1008390 **1008392** **1008393** **1008394**	Down	2700 K 530 lm
1008395 **1008397** **1008398** **1008399**	Down	3000 K 610 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 530 lm | 2700 K	**1008392**	**174,00**
schwarz/gold 610 lm | 3000 K	**1008397**	**174,00**
weiß/schwarz 530 lm | 2700 K	**1008390**	**174,00**
weiß/schwarz 610 lm | 3000 K	**1008395**	**174,00**
gold/schwarz 530 lm | 2700 K	**1008394**	**174,00**
gold/schwarz 610 lm | 3000 K	**1008399**	**174,00**
bronze/schwarz 530 lm | 2700 K	**1008393**	**174,00**
bronze/schwarz 610 lm | 3000 K	**1008398**	**174,00**

GRIP! S
1PH., PHASE, Ø 3,0 CM







220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör




Down	2000 K - 3000 K 350 lm - 350 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1008402**	**174,00**
weiß/schwarz	**1008400**	**174,00**
gold/schwarz	**1008404**	**174,00**
bronze/schwarz	**1008403**	**174,00**

GRIP! M
1PH., PHASE, Ø 4,3 CM





C,L IP20 IK02 42° 330° 90°

50 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör


LED INSIDE CRI 90

1008420 **1008422** **1008423** **1008424**	Down	2700 K 1810 lm
1008425 **1008427** **1008428** **1008429**	Down	3000 K 1900 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 1810 lm | 2700 K	**1008422**	**184,00**
schwarz/gold 1900 lm | 3000 K	**1008427**	**184,00**
weiß/schwarz 1810 lm | 2700 K	**1008420**	**184,00**
weiß/schwarz 1900 lm | 3000 K	**1008425**	**184,00**
gold/schwarz 1810 lm | 2700 K	**1008424**	**184,00**
gold/schwarz 1900 lm | 3000 K	**1008429**	**184,00**
bronze/schwarz 1810 lm | 2700 K	**1008423**	**184,00**
bronze/schwarz 1900 lm | 3000 K	**1008428**	**184,00**

GRIP! M
1PH., PHASE, Ø 4,3 CM





C,L IP20 IK02 42° 330° 90°

50 000 h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör


LED INSIDE DIM TO WARM CRI 90

Down	2000 K - 3000 K 1000 lm - 1000 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1008432**	**184,00**
weiß/schwarz	**1008430**	**184,00**
gold/schwarz	**1008434**	**184,00**
bronze/schwarz	**1008433**	**184,00**

GRIP! L
1PH., QPAR51, Ø 5,7 CM





IP20 IK02 360° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1008449	90,90
weiß/schwarz	1008447	90,90
gold/schwarz	1008451	90,90
bronze/schwarz	1008450	90,90

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

GRIP! L
1PH., PD, QPAR51, Ø 5,7 CM





IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1008471	144,00
weiß/schwarz	1008469	144,00
gold/schwarz	1008473	144,00
bronze/schwarz	1008472	144,00

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR


1008473 507

GRIP! S
DEKORING + SPACER



NEW

Ø: 2,7 cm
H: 1,1 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1011830	19,00
weiß	1011829	19,00
gold	1011832	19,00
nickel	1011831	19,00

GRIP! M
DEKORING + SPACER



NEW

Ø: 4 cm
H: 1,4 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1011834	21,00
weiß	1011833	21,00
gold	1011836	21,00
nickel	1011835	21,00

GRIP! L
DEKORING



Ø: 5,4 cm
H: 2,1 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008497	24,90
weiß	1008496	24,90
gold	1008499	24,90
nickel	1008498	24,90



1009133 + 1010406 511

GRIP! FLAT
1PH., PHASE



C,L · IP20 · 330° · 84° · 50000h L70B50 · UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium

- Inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- Inklusive Honeycomb
- Mehr Farboptionen mit optionalen Dekorringen

LED INSIDE · CCT · CRI 90

	2700 K	3000 K
Down	400 lm	430 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1009131**	**284,00**
○ weiß	**1009132**	**284,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! FLAT, Dekoring		
● schwarz	**1009102**	**32,90**
○ weiß	**1009103**	**32,90**
● gold	**1009104**	**32,90**

GRIP! FLAT
1PH., PD, PHASE



C,L · IP20 · 50000h L70B50 · 200 cm · UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 16 W

- Inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- Inklusive Honeycomb

LED INSIDE · CCT · CRI 90


	2700 K	3000 K
Down	400 lm	430 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1009133**	**294,00**
○ weiß	**1009134**	**294,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! FLAT, Dekoring		
● schwarz	**1009102**	**32,90**
○ weiß	**1009103**	**32,90**
● gold	**1009104**	**32,90**


GRIP! FLAT
FELT SHADE Ø 50 CM X 6,2 CM



Ø: 50 cm
H: 6,2 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010403**	**144,00**
● grau	**1010404**	**144,00**
● ocker	**1010405**	**144,00**

GRIP! FLAT
FELT SHADE Ø 50 CM X 0,6 CM




Ø: 50 cm
H: 0,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010406**	**104,00**
● grau	**1010407**	**104,00**
● ocker	**1010408**	**104,00**


1010324 513

DYSKO
1PH., PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6,7 W
Material: Kunststoff PC/Aluminiu

- Intrack LED Treiber Adapter




2700 K
750 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1010320	194,00
schwarz/gold	1010318	189,00
weiß/schwarz	1010319	189,00

DYSKO
1PH., PD, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6,7 W
Material: Kunststoff PC/Aluminiu

- Intrack LED Treiber Adapter




2700 K
750 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1010326	204,00
schwarz/gold	1010324	199,00
weiß/schwarz	1010325	199,00

LIGHT EYE® 90
1PH., QPAR51





IP20 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,4 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008180**	**85,90**
○ weiß	**1008181**	**85,90**


GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR

LIGHT EYE® 150
1PH., QPAR111





IP20 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008182**	**134,00**
○ weiß	**1008183**	**134,00**


GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G

C,L

Art.Nr.: 1005298 86,90 EUR

LIGHT EYE® 90
1PH., PD, QPAR51





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,35 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008168	85,90
○ weiß	1008169	85,90

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

LIGHT EYE® 150
1PH., PD, QPAR111





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008174	134,00
○ weiß	1008175	134,00

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G

C,L

Art.Nr.: 1005298 86,90 EUR

LIGHT EYE® 90
DEKORING Ø 5,7 CM



Ø: 5,9 cm
H: 1,4 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008186	9,19
○ weiß	1008187	9,19
● gold	1008188	14,90
◑ chrom	151049	14,90

LIGHT EYE® 150
DEKORING Ø 13,6 CM



Ø: 13,6 cm
H: 2,3 cm
Material: Stahl


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008189	35,90
○ weiß	1008190	35,90
● gold	1008192	45,90
◑ chrom	1008191	45,90



1010450 517

LIGHT EYE® 2.0
1PH., PHASE, Ø 7,5 CM





IP20 | 30° | 350° | 90° | 50000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 90

1010448 **1010449**	Down	2700 K 1150 lm	
1010450 **1010451**	Down	3000 K 1200 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1150 lm | 2700 K	**1010448**	**149,00**
● schwarz 1200 lm | 3000 K	**1010450**	**149,00**
◐ weiß/schwarz 1150 lm | 2700 K	**1010449**	**149,00**
◐ weiß/schwarz 1200 lm | 3000 K	**1010451**	**149,00**

LIGHT EYE® 2.0
1PH., PD, Ø 7,5 CM





IP20 | 30° | 50000 h L80B20 | 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90


1010452 **1010453**	Down	2700 K 1150 lm	
1010454 **1010455**	Down	3000 K 1200 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1150 lm | 2700 K	**1010452**	**164,00**
● schwarz 1200 lm | 3000 K	**1010454**	**164,00**
◐ weiß/schwarz 1150 lm | 2700 K	**1010453**	**164,00**
◐ weiß/schwarz 1200 lm | 3000 K	**1010455**	**164,00**


1010222 519
Coffee MENU
KNOW YOUR COFFEE

KALU 2.0
1PH., PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig




1010222 **1010224**	Down	2700 K 1400 lm
1010226 **1010228**	Down	3000 K 1450 lm
1010230 **1010232**	Down	4000 K 1500 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1400 lm | 2700 K	**1010222**	**149,00**
● schwarz 1450 lm | 3000 K	**1010226**	**149,00**
● schwarz 1500 lm | 4000 K	**1010230**	**149,00**
○ weiß 1400 lm | 2700 K	**1010224**	**149,00**
○ weiß 1450 lm | 3000 K	**1010228**	**149,00**
○ weiß 1500 lm | 4000 K	**1010232**	**149,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
KALU 2.0, Dekoring		
○ weiß	**1010135**	**9,49**
● schwarz	**1010136**	**9,49**
● gold	**1010138**	**9,49**
● kupfer	**1010139**	**9,49**
KALU 2.0, Linse		
○ transparent | 15°	**1010140**	**19,90**
○ transparent | 24°	**1010141**	**19,90**
○ transparent | 36°	**1010142**	**19,90**
○ transparent | 60°	**1010143**	**19,90**

KALU TRACK
1PH., QPAR111







220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff



Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**143540**	**77,90**
○ weiß	**143541**	**77,90**
● grau	**143544**	**77,90**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G




Art.Nr.: **1005297** **86,90 EUR**


1007673 521

NOBLO® SPOT
1PH., TRIPLE TRACK SET





IP20 | 32° | 320° | 90° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Besteht aus:
  2 x 1m Schiene,
  1 x Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit,
  1 x 2 Endkappen,
  3 x Leuchtenkopf NOBLO®


INSIDE | CRI 90

	2700 K
	2250 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007673**	**255,00**
○ weiß	**1007674**	**255,00**

NOBLO® SPOT
1PH., PHASE





IP20 | 32° | 355° | 90° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- BEG förderfähig

INSIDE

1007638 **1007639** **1007640**	2700 K 740 lm
1007641 **1007642** **1007643**	3000 K 750 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 740 lm | 2700 K	**1007638**	**70,00**
● schwarz 750 lm | 3000 K	**1007641**	**70,00**
○ weiß 740 lm | 2700 K	**1007639**	**70,00**
○ weiß 750 lm | 3000 K	**1007642**	**70,00**
● grau 740 lm | 2700 K	**1007640**	**70,00**
● grau 750 lm | 3000 K	**1007643**	**70,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	**1008482**	**6,09**
○ weiß	**1008483**	**6,09**
● gold	**1008484**	**6,09**
● grau	**1008485**	**6,09**
● bronze	**1008486**	**6,09**
● kupfer	**1008487**	**6,19**

NOBLO® SPOT
1PH., PHASE





IP20 | 36° | 355° | 90° | 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8,4 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

INSIDE | DIM TO WARM | CRI 90

	2000 K - 3000 K
	30 lm - 450 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007352**	**85,00**
○ weiß	**1007353**	**85,00**
● grau	**1007354**	**85,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	**1008482**	**6,09**
○ weiß	**1008483**	**6,09**
● gold	**1008484**	**6,09**
● grau	**1008485**	**6,09**
● bronze	**1008486**	**6,09**
● kupfer	**1008487**	**6,19**


1006445 523

ASTO TUBE
1PH., GU10





IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Dekoringe als Zubehör erhältlich

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006445**	**71,90**
○ weiß	**1006446**	**71,90**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

ASTO TUBE
1PH., PD, GU10





IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010099**	**80,90**
○ weiß	**1010100**	**80,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

ASTO TUBE
DEKOREFLEKTOR




Ø: 6,8 cm
H: 4 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/chrom	**1007190**	**4,19**
gold	**1006450**	**4,19**
chrom	**1006449**	**4,19**
kupfer	**1006451**	**4,19**


1009140 525

PARA CONE GL
1PH., GU10





IP20 300° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006155**	**90,90**
○ weiß	**1006156**	**90,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

PARA CONE 14
1PH., GU10





IP20 300° 80°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
◐ schwarz/gold	**1008052**	**87,90**
◐ weiß/gold	**1008053**	**87,90**
◐ kupfer/weiß	**1008054**	**90,90**
◐ aluminium	**1009138**	**90,90**

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G C

Art.Nr.: 1006321 39,00 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

PARA CONE 14
1PH., PD, GU10





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
◐ schwarz/gold	**1008058**	**119,00**
◐ weiß/gold	**1008059**	**119,00**
◐ kupfer/weiß	**1008060**	**129,00**
◐ aluminium	**1009140**	**129,00**

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G C

Art.Nr.: 1006321 39,00 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR


1004935 527

HELIA 50 TRACK
1PH.








220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

	3000 K
143580	920 lm
143581	970 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 920 lm	**143580**	**92,90**
○ weiß 970 lm	**143581**	**92,90**

PANEL TRACK
1PH., ECKIG








220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Polycarbonate (PC)/Stahl

	3000 K
	1800 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004933**	**98,90**
○ weiß	**1004934**	**98,90**

PANEL TRACK
1PH., RUND







220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Polycarbonate (PC)/Stahl


	3000 K
	1800 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004935**	**98,90**
○ weiß	**1004936**	**98,90**


1001861 529

EURO SPOT TRACK
1PH., QPAR51





IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1001861**	**79,90**
○ weiß	**143811**	**79,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

ALTRA DICE TRACK
1PH., QPAR51





IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**143350**	**91,90**
○ weiß	**143351**	**91,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

SYMBOLERKLÄRUNG

Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienklassen ...“

Schutzklassen
- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

Dimmbar mit:
- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1–10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung

IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

Halbstreuwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch

Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

Unified **G**lare **R**ating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

Pendelkabellänge
in cm

Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm

Durchverdrahtung möglich

Form der Einbauöffnung

Angabe der Einbautiefe

Überfahrbarkeit
des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

Seeluftbeständige Beschichtung

Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

Lichtfarbtemperatur in Kelvin (K)

Lichtstrom in Lumen (lm)

Dark Sky
Gibt an, dass die Leuchte nahezu kein Licht in den oberen Halbraum abstrahlt (ULOR < 2 %). Reduziert Lichtverschmutzung und sorgt für eine gezielte, bedarfsgerechte Ausleuchtung der Nutzfläche

Primary/Replica
Kennzeichnet Leuchten mit integrierter Primary/Replica-Funktion. Eine Sensorleuchte (Primary) steuert über eine geschaltete Phase nachgelagerte Leuchten (Replica), wodurch eine einfache, vernetzte Lichtsteuerung ohne zusätzliche Bus- oder Steuersysteme möglich ist.

Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflam - verhalten nicht bekannt ist.

CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.

Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

- Produkte mit eingebauten LEDs

- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht – Ihre lichttechnische Großhandlung aus Essen

Kontakt, Service und Informationen für Kunden
BIG WHITE 2027

Direkt verbunden mit Sortiment, Beratung und Projektservice

Im KS Multi Brand Business Onlineshop finden Sie aktuelle Produkte, Neuheiten und Angebote sowie Informationen, die Sie bei Beratung, Angebot und Projektabwicklung unterstützen:

- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Kataloge, Blätterkataloge und Produktlinks
- technische Daten, Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven und LDT-Dateien
- Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Anzeige Ihrer individuellen Konditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- passende Produktempfehlungen, Varianten und Alternativprodukte
- direkter Kontakt zu unserem Verkaufsteam

Kundeninformationen

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die angegebenen Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren vorherige Preislisten ihre Gültigkeit.
Abbildungen, Farben, Formen, Ausführungen und technische Daten dienen der Veranschaulichung und sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.
Bei Bestellungen unter 70,00 € Nettowarenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bestellung & Lieferung

Bitte geben Sie bei Bestellungen stets Artikelnummer, Farbe und Stückzahl an. Das reduziert Rückfragen und beschleunigt die Bearbeitung.
Express- und Direktlieferungen sind auf Anfrage möglich.
Sonderanfertigungen, auf Kundenwunsch zusammengestellte Komponenten sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter www.ks-germany.com/de/agb.

Kontakt

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

Verkauf & Service
Tel.: +49 (0)201-89924-0
verkauf@ks-germany.com

Online
profishop.online
ks-germany.com

Pflichtangaben

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH · Sitz der Gesellschaft: Essen · Geschäftsführer: Kai Becker
Registergericht: Amtsgericht Essen · Handelsregister: HRB 12736 · Steuer-Nr.: 111/5708/2689 ·
USt-IdNr.: DE190673411

Profishop für SLV Leuchten

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0

B2B-Shop: **profishop.online**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:30 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr