Profishop für SLV Leuchten

# BIG WHITE®
# 2027

SLV LIGHTING CATALOGUE



## 3-PHASEN-SYSTEME

profishop.online
powered by

# INDOOR | 3-PHASEN-SYSTEM




HAVEN 25 | 555



PURI 2.0 TUBE | 557–561



PURI 2.0 CONE | 557–561



PURI 2.0 DOME | 557–561




BIMA 2.0 | 563




ENOLA® 2.0 S | 564–565




GRIP! | 566–569



NUMINOS® | 572–579



NUMINOS® ZOOM | 580–581



UNIVERSAL TRACKSPOT | 583



NOBLO® SPOT | 585




EURO CUBE 2 | 586–587



KALU 2.0 | 589



KALU TRACK | 589



SIGHT EVO | 590–591



SIGHT PANEL | 592



SIGHT EASY | 593



SIGHT TRACK | 594



SIGHT MOVE | 595



PARA CONE 14 | 596–597



PARA CONE GL | 597



FORCHINI M 40 TRACK | 599



LIGHT EYE® | 600–601



EURO SPOT TRACK | 603



HELIA 50 TRACK | 605


# 3-PHASEN-SCHIENENSYSTEME

3-Phasen-Schienensysteme ermöglichen eine fl xible und zukunftssichere Lichtplanung. Mehrere Stromkreise innerhalb einer Schiene erlauben das getrennte Schalten und Steuern verschiedener Leuchten. Das ist besonders für anspruchsvolle Beleuchtungskonzepte von Vorteil.

Je nach Anforderung stehen Varianten für klassische Schaltlösungen (On/Off) sowie für DALI-basierte Lichtsteuerungen zur Verfügung.

Durch kombinierbare Schienenelemente und ein breites Leuchtensortiment lassen sich individuelle Lichtlösungen realisieren – von der Akzentbeleuchtung bis zur gleichmäßigen Grundbeleuchtung.

**INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN**

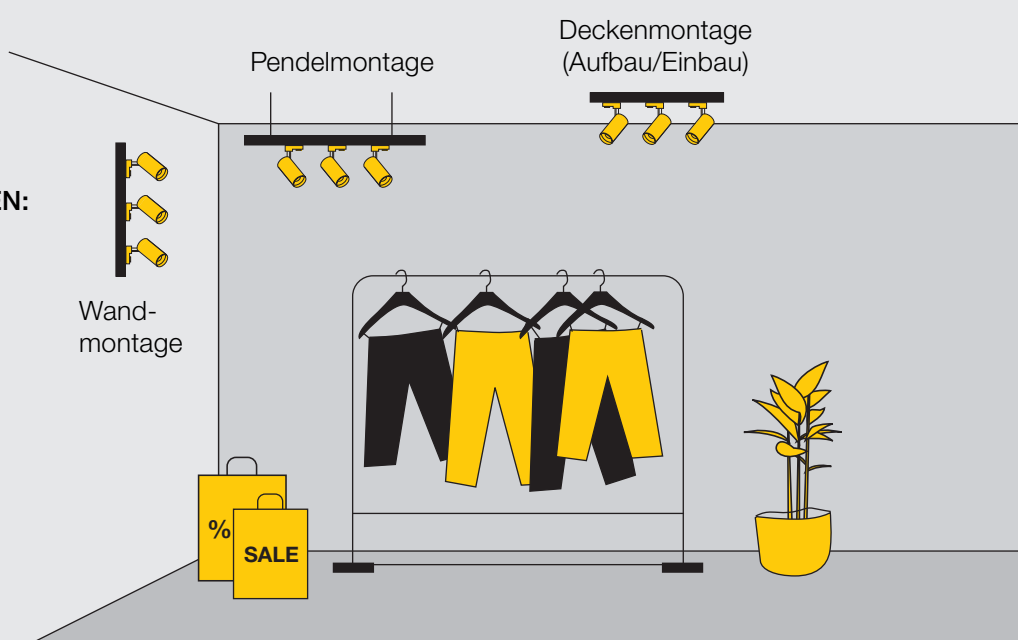


**TYPISCHE ANWENDUNGEN:**

- Shops & Retailfläche
- Gastronomie & Hotellerie
- Ausstellungen & Museen
- Büros & öffentliche Räum


Stromschienensysteme online konfigurie en –
von der Geometrieplanung bis zur Stückliste.

QR-Code scannen und direkt starten.


# SYSTEMAUFBAU

## SYSTEM AUSWÄHLEN


**S-TRACK**
3-Phasen-System On/Off oder ALI





**EUTRAC**
3-Phasen-System




## MONTAGEART WÄHLEN

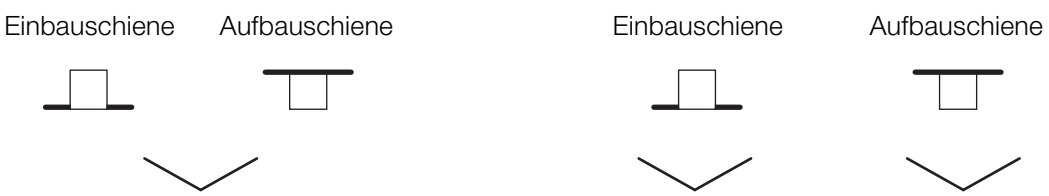



## AUSFÜHRUNG FESTLEGEN

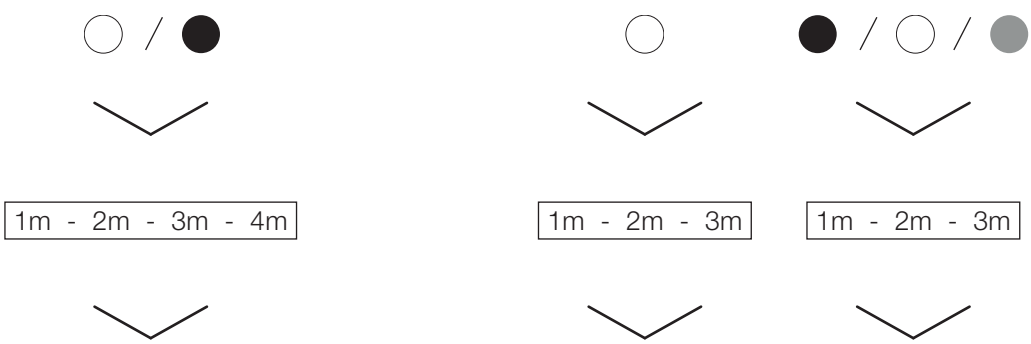


## LEUCHTEN AUSWÄHLEN

Wählen Sie aus einer Vielzahl dekorativer und funktionaler Leuchten, um das Lichtkonzept individuell auf Ihren Raum abzustimmen.

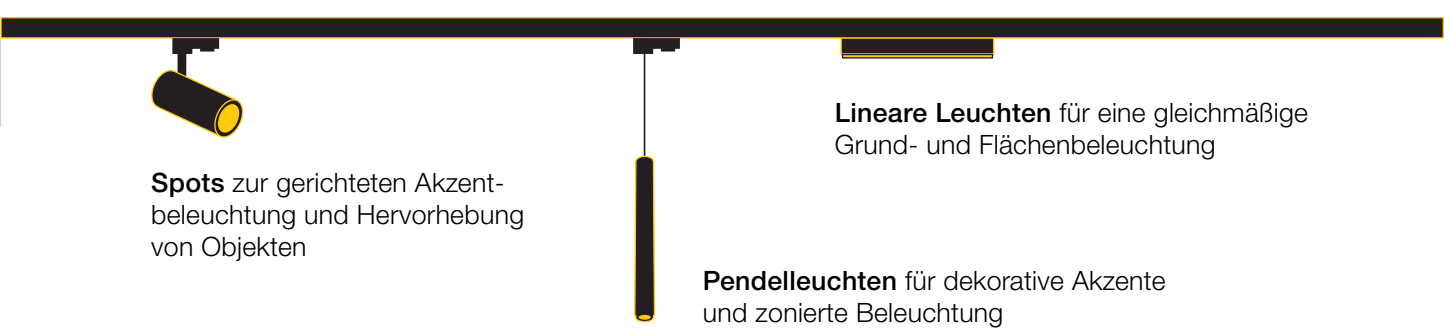




**Spots** zur gerichteten Akzentbeleuchtung und Hervorhebung von Objekten

**Lineare Leuchten** für eine gleichmäßige Grund- und Flächenbeleuchtung




**Pendelleuchten** für dekorative Akzente und zonierte Beleuchtung

# KOMPATIBILITÄT


**SCHIENENKOMPATIBILITÄT** mit Adaptern von:

| | SLV | EUTRAC® | Global/Nordic |
|---|---|---|---|
| SLV Schienen und Schienenkomponenten S-TRACK  |  |  |  |
| 3-Phase | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3-Phase DALI | ✓ | ✗ | ✓ |

**LEUCHTENKOMPATIBILITÄT** mit Schienen von:

| | SLV S-TRACK | EUTRAC® | Global/Nordic |
|---|---|---|---|
| SLV Leuchten mit 3-Phasen-Adapter  |  |  |  |
| 3-Phase | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3-Phase DALI | ✓ | ✗ | ✓ |

Die 3-Phasen-Schienensysteme und -komponenten von SLV sind mit Leuchten und Adaptern von EUTRAC®, Global/Nordic, Zumtobel, Erco, LTS ONETrack und unipro® kompatibel.

| Zumtobel | Erco | LTS ONETrack | unipro® |
|---|---|---|---|
|  | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |

| Zumtobel | Erco | LTS ONETrack | unipro® |
|---|---|---|---|
|  | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |


Angaben ohne Gewähr. Technische Daten und Abmessungen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Bereits bei Planung des Projekts anhand Muster prüfen, um Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Kompatibilität bezieht sich nur auf Schienen/Leuchten. Schienen und Schienenkomponenten verschiedener Hersteller sollten nicht kombiniert werden. Vorbehaltlich der vorherigen Prüfung mittels Muster der Leuchten und Schienen.



# S-TRACK
## 3 PHASEN AUFBAUSCHIENE, ON/OFF





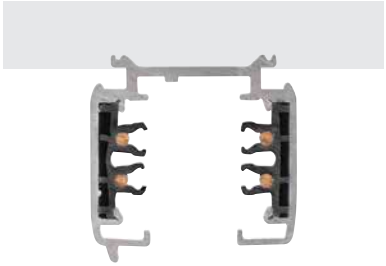


| | 100 cm | 100 cm | 200 cm | 200 cm |
|---|---|---|---|---|
| **Nennspannung (V)** | 220-250 V ~50/60 Hz | 220-250 V ~50/60 Hz | 220-250 V ~50/60 Hz | 220-250 V ~50/60 Hz |
| **max. Stromstärke (A)** | 16 A max. | 16 A max. | 16 A max. | 16 A max. |
| **Farbe** | ● schwarz | ○ weiß | ● schwarz | ○ weiß |
| **Material** | Aluminium/Kunststoff | Aluminium/Kunststoff | Aluminium/Kunststoff | Aluminium/Kunststoff |
| **L x B x H (cm)** | 100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm | 100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm | 200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm | 200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm |
| **Art.Nr.** | **175010** | **1001375** | **175020** | **1001376** |
| **EUR** | **37,90** | **37,90** | **71,90** | **71,90** |

| | 300 cm | 300 cm |
|---|---|---|
| **Nennspannung (V)** | 220-250 V ~50/60 Hz | 220-250 V ~50/60 Hz |
| **max. Stromstärke (A)** | 16 A max. | 16 A max. |
| **Farbe** | ● schwarz | ○ weiß |
| **Material** | Aluminium/Kunststoff | Aluminium/Kunststoff |
| **L x B x H (cm)** | 300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm | 300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm |
| **Art.Nr.** | **175030** | **1001377** |
| **EUR** | **104,00** | **104,00** |

# S-TRACK
## 3 PHASEN AUFBAUSCHIENE, ON/OFF

Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite

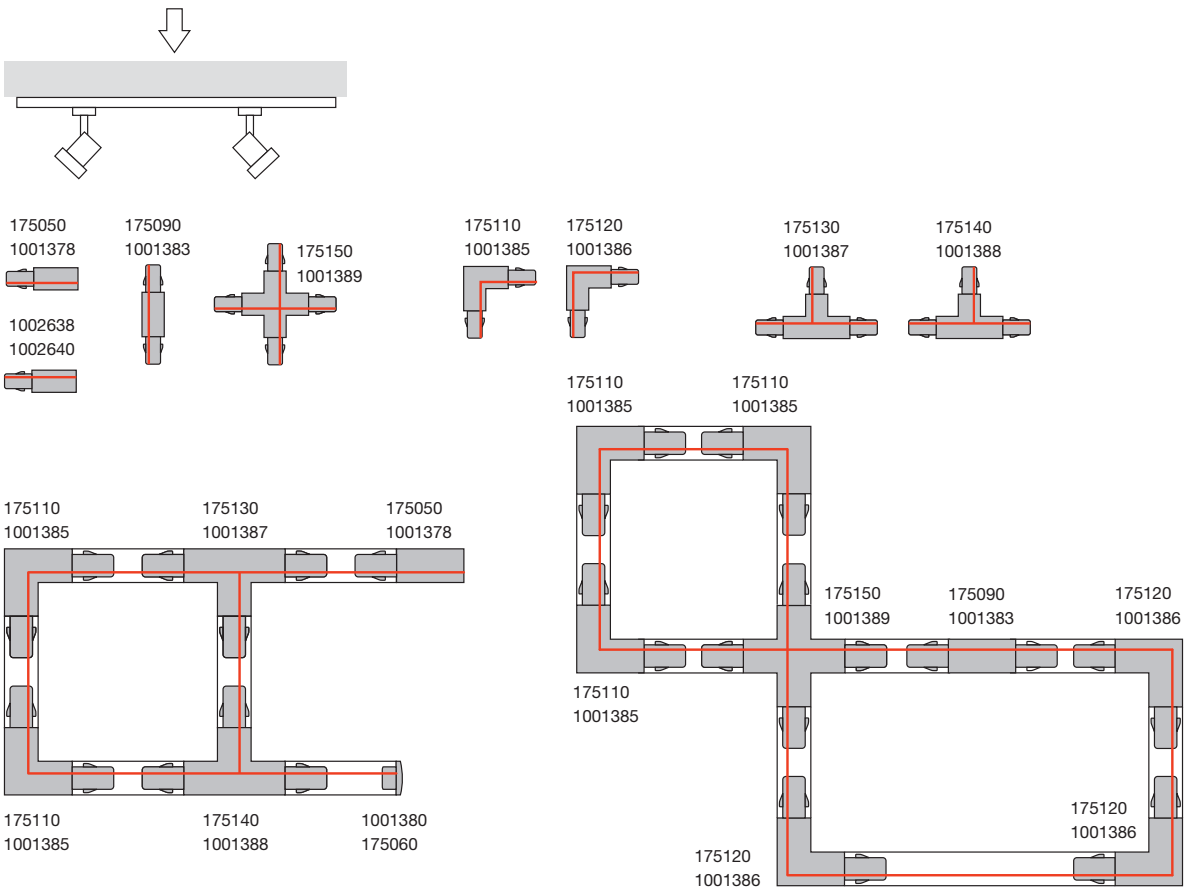


### EINSPEISER, ERDE RECHTS



16 A max. | 6,5 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,5 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| ● schwarz | Art.Nr. | **175040** | **17,90 EUR** |
| ○ weiß | Art.Nr. | **1001379** | **17,90 EUR** |


### EINSPEISER, ERDE LINKS



16 A max. | 6,5 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,5 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| ● schwarz | Art.Nr. | **175050** | **16,90 EUR** |
| ○ weiß | Art.Nr. | **1001381** | **10,90 EUR** |

### L-VERBINDER, ERDE INNEN



16 A max. | 6,7 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,7 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm
Erde innen, mit Einspeisemöglichkeit.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ● schwarz | Art.Nr. | **175110** | **29,90 EUR** |
| ○ weiß | Art.Nr. | **1001385** | **29,90 EUR** |

### L-VERBINDER, ERDE AUSSEN



16 A max. | 6,7 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,7 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm
Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ● schwarz | Art.Nr. | **175120** | **29,90 EUR** |
| ○ weiß | Art.Nr. | **1001386** | **29,90 EUR** |

### T-VERBINDER, ERDE LINKS



16 A max. | 10 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 10 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm
Erde links, mit Einspeisemöglichkeit

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **175130** | **36,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001387** | **36,90 EUR** |

### T-VERBINDER, ERDE RECHTS



16 A max. | 10 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 10 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm
Erde rechts, mit Einspeisemöglichkeit

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **175140** | **36,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001388** | **36,90 EUR** |

### X-VERBINDER



16 A max. | 10 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 10 cm | B: 10 cm | H: 3,3 cm
2 Stromkreise

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **175150** | **52,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001389** | **52,90 EUR** |

### LÄNGSVERBINDER MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT



16 A max. | 9,9 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 9,9 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm
Mit Einspeisemöglichkeit

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **175090** | **29,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001383** | **29,90 EUR** |

### FLEXVERBINDER



16 A max. | 16,2 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 16,2 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **175100** | **44,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001384** | **44,90 EUR** |

### MINI-VERBINDER



16 A max. | 6,8 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,8 cm | B: 2,5 cm | H: 2,6 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **175070** | **10,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001378** | **16,90 EUR** |

### 3 PH. ADAPTER, ON/OFF



16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 8,4 cm | B: 5,5 cm | H: 3,3 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **175200** | **17,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001394** | **17,90 EUR** |

### MINI-ISOLIER VERBINDER



6,8 cm | Kunststoff
L: 6,8 cm | B: 3,1 cm | H: 2,6 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **175080** | **7,99 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001382** | **7,99 EUR** |

### PENDELCLIP



4 cm | Stahl
L: 4 cm | B: 3,4 cm | H: 1,3 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1002657** | **7,99 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1002658** | **7,99 EUR** |

### ABDECKUNG, 2M



200 cm | Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 2,2 cm | H: 0,8 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1004939** | **7,89 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1004940** | **7,89 EUR** |

### ENDKAPPE



3,5 cm | Kunststoff
L: 3,5 cm | B: 3,3 cm | H: 3,2 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **175060** | **2,09 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001380** | **2,09 EUR** |

### PENDELABHÄNGUNG



6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6 cm | B: 6 cm | H: 4 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **175160** | **33,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001390** | **33,90 EUR** |

### STOSSSTELLENVERBINDER



18,2 cm | Aluminium
L: 18,2 cm | B: 3,3 cm | H: 2,1 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **175180** | **12,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001392** | **12,90 EUR** |

### MECH. 3 PH. ADAPTER MIT HAKEN



Kunststoff/ tahl
H: 5,2 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **175190** | **2,89 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001393** | **2,89 EUR** |

### EUTRACK®, S-TRACK UND 1 PHASEN-SCHIENEN, 5 M, ZWEIER SET



500 cm | Edelstahl/Messing
L: 500 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | nickel | Art.Nr. | **1002845** | **43,90 EUR** |

### MECH. 3 PH. ADAPTER



6,6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,6 cm | B: 6,6 cm | H: 3,1 cm


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **175210** | **16,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001395** | **16,90 EUR** |



# S-TRACK
## 3 PHASEN AUFBAUSCHIENE, PHASE & DALI





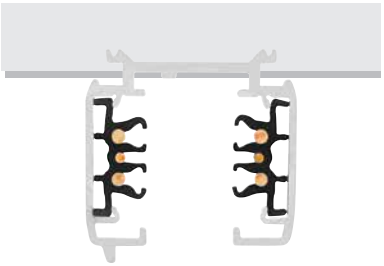


| | 100 cm | 100 cm | 200 cm | 200 cm |
|---|---|---|---|---|
| **Nennspannung (V)** | 220-250V ~50/60Hz | 220-250V ~50/60Hz | 220-250V ~50/60Hz | 220-250V ~50/60Hz |
| **max. Stromstärke (A)** | 16 A max. | 16 A max. | 16 A max. | 16 A max. |
| **Farbe** | ● schwarz | ○ weiß | ● schwarz | ○ weiß |
| **Material** | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| **L x B x H (cm)** | 100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm | 100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm | 200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm | 200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm |
| **Art.Nr.** | **1004937** | **1004938** | **1002631** | **1002632** |
| **EUR** | **47,90** | **47,90** | **84,90** | **84,90** |

| | 300 cm | 300 cm | 400 cm | 400 cm |
|---|---|---|---|---|
| **Nennspannung (V)** | 220-250V ~50/60Hz | 220-250V ~50/60Hz | 220-250V ~50/60Hz | 220-250V ~50/60Hz |
| **max. Stromstärke (A)** | 16 A max. | 16 A max. | 16 A max. | 16 A max. |
| **Farbe** | ● schwarz | ○ weiß | ● schwarz | ○ weiß |
| **Material** | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| **L x B x H (cm)** | 300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm | 300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm | 400 cm x 3,6 cm x 3,6 cm | 400 cm x 3,6 cm x 3,6 cm |
| **Art.Nr.** | **1002633** | **1002634** | **1002635** | **1002636** |
| **EUR** | **124,00** | **124,00** | **154,00** | **154,00** |

Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick


Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite

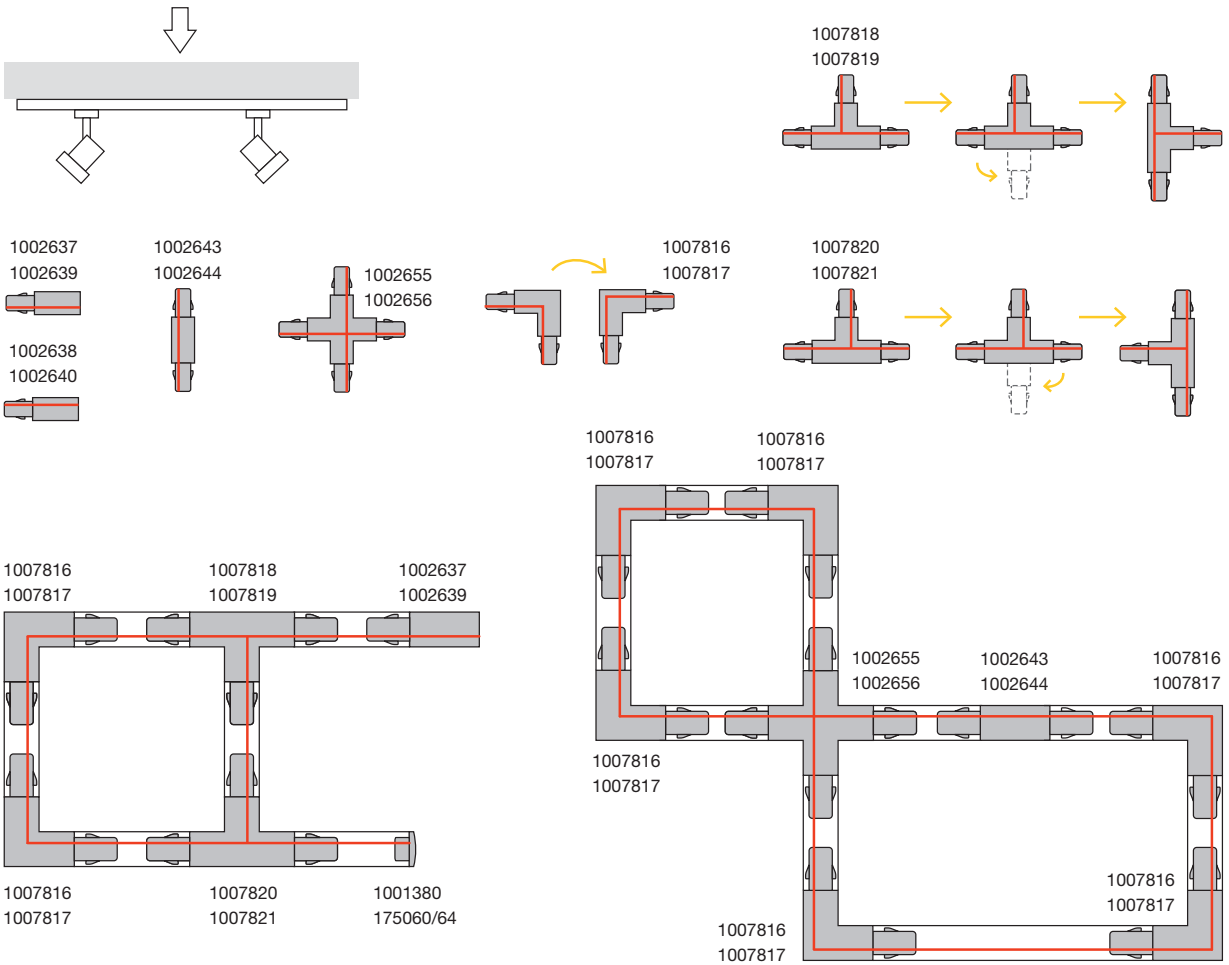




**T-VERBINDER, PHASE & DALI, VERSTELLBAR, LINKS, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT**

16 A max. | 20,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 11,9 cm | H: 3,3 cm




| | | | |
|---|---|---|---|
| ● schwarz | Art.Nr. | **1007818** | **40,90 EUR** |
| ○ weiß | Art.Nr. | **1007819** | **40,90 EUR** |



**T-VERBINDER, PHASE & DALI, VERSTELLBAR, RECHTS, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT**

16 A max. | 20,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 11,9 cm | H: 3,3 cm




| | | | |
|---|---|---|---|
| ● schwarz | Art.Nr. | **1007820** | **40,90 EUR** |
| ○ weiß | Art.Nr. | **1007821** | **40,90 EUR** |



**L-VERBINDER, PHASE & DALI, VERSTELLBAR, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT**

16 A max. | 11,9 cm | Polycarbonate (PC)
L: 11,9 cm | B: 11,9 cm | H: 3,3 cm



| | | | |
|---|---|---|---|
| ● schwarz | Art.Nr. | **1007816** | **34,90 EUR** |
| ○ weiß | Art.Nr. | **1007817** | **34,90 EUR** |



**EINSPEISER, PHASE & DALI, ERDE LINKS**

16 A max. | 13,9 cm | Polycarbonate (PC)
L: 13,9 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| ● schwarz | Art.Nr. | **1002637** | **19,90 EUR** |
| ○ weiß | Art.Nr. | **1002639** | **19,90 EUR** |

### EINSPEISER, PHASE & DALI, ERDE RECHTS



16 A max. | 13,9 cm | Polycarbonate (PC)
L: 13,9 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1002638** | **19,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1002640** | **19,90 EUR** |

### X-VERBINDER, PHASE & DALI



16 A max. | 20,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 20,3 cm | H: 3,3 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1002655** | **65,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1002656** | **65,90 EUR** |

### LÄNGSVERBINDER, PHASE & DALI



16 A max. | 20,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1002643** | **34,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1002644** | **34,90 EUR** |

### MINI-ISOLIER VERBINDER



16 A max. | 6,8 cm | Kunststoff
L: 6,8 cm | B: 3,1 cm | H: 2,6 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **175080** | **7,99 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001382** | **7,99 EUR** |

### FLEXVERBINDER, PHASE & DALI



16 A max. | 28,5 cm | Polycarbonate (PC)
L: 28,5 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1002645** | **56,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1002646** | **56,90 EUR** |

### MINI-VERBINDER, PHASE & DALI



16 A max. | 10,6 cm | Polycarbonate (PC)
L: 10,6 cm | B: 2,5 cm | H: 2,8 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1002641** | **10,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1002642** | **10,90 EUR** |

### PENDELCLIP



4 cm | Stahl
L: 4 cm | B: 3,4 cm | H: 1,3 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1002657** | **7,99 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1002658** | **7,99 EUR** |

### 3 PH. ADAPTER, DALI



10 A max. | 11,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 11,3 cm | B: 5,5 cm | H: 3,3 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1002660** | **19,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1002659** | **19,90 EUR** |

### MECH. 3 PH. ADAPTER



6,6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,6 cm | B: 6,6 cm | H: 3,1 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **175210** | **16,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001395** | **16,90 EUR** |

### ABDECKUNG, 2M



200 cm | Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 2,2 cm | H: 0,8 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1004939** | **7,89 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1004940** | **7,89 EUR** |

### ENDKAPPE



3,5 cm | Kunststoff
L: 3,5 cm | B: 3,3 cm | H: 3,2 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **175060** | **2,09 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001380** | **2,09 EUR** |

### PENDELABHÄNGUNG



6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6 cm | B: 6 cm | H: 4 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **175160** | **33,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001390** | **33,90 EUR** |

### STOSSSTELLENVERBINDER



18,2 cm | Aluminium
L: 18,2 cm | B: 3,3 cm | H: 2,1 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **175180** | **12,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001392** | **12,90 EUR** |

### MECH. 3 PH. ADAPTER MIT HAKEN



Kunststoff/ tahl
H: 5,2 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **175190** | **2,89 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001393** | **2,89 EUR** |

### PHASE & DALI



Polycarbonate (PC)
H: 3,5 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1004684** | **39,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1004685** | **39,90 EUR** |

### EUTRACK®, S-TRACK UND 1 PHASEN-SCHIENEN, 5 M, ZWEIER SET



500 cm | Edelstahl/Messing
L: 500 cm


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | nickel | Art.Nr. | **1002845** | **43,90 EUR** |



# S-TRACK
## 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE, PHASE & DALI





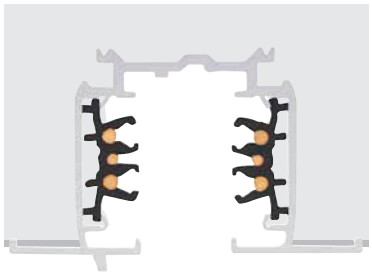


| | 100 cm | 100 cm | 200 cm | 200 cm |
|---|---|---|---|---|
| **Nennspannung (V)** | 220-250V ~50/60Hz | 220-250V ~50/60Hz | 220-250V ~50/60Hz | 220-250V ~50/60Hz |
| **max. Stromstärke (A)** | 16 A max. | 16 A max. | 16 A max. | 16 A max. |
| **Farbe** | ● schwarz | ○ weiß | ● schwarz | ○ weiß |
| **Material** | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| **L x B x H (cm)** | 100 cm x 5,6 cm x 3,6 cm | 100 cm x 5,6 cm x 3,6 cm | 200 cm x 5,6 cm x 3,6 cm | 200 cm x 5,6 cm x 3,6 cm |
| **Art.Nr.** | **1006511** | **1006512** | **1006513** | **1006514** |
| **EUR** | **55,90** | **55,90** | **99,90** | **99,90** |


| | 300 cm | 300 cm | 400 cm | 400 cm |
|---|---|---|---|---|
| **Nennspannung (V)** | 220-250V ~50/60Hz | 220-250V ~50/60Hz | 220-250V ~50/60Hz | 220-250V ~50/60Hz |
| **max. Stromstärke (A)** | 16 A max. | 16 A max. | 16 A max. | 16 A max. |
| **Farbe** | ● schwarz | ○ weiß | ● schwarz | ○ weiß |
| **Material** | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| **L x B x H (cm)** | 300 cm x 5,6 cm x 3,6 cm | 300 cm x 5,6 cm x 3,6 cm | 400 cm x 5,6 cm x 3,6 cm | 400 cm x 5,6 cm x 3,6 cm |
| **Art.Nr.** | **1006515** | **1006516** | **1006517** | **1006518** |
| **EUR** | **144,00** | **144,00** | **229,00** | **229,00** |


# S-TRACK
## 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE, PHASE & DALI


Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite

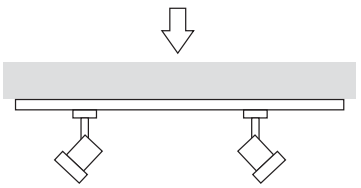

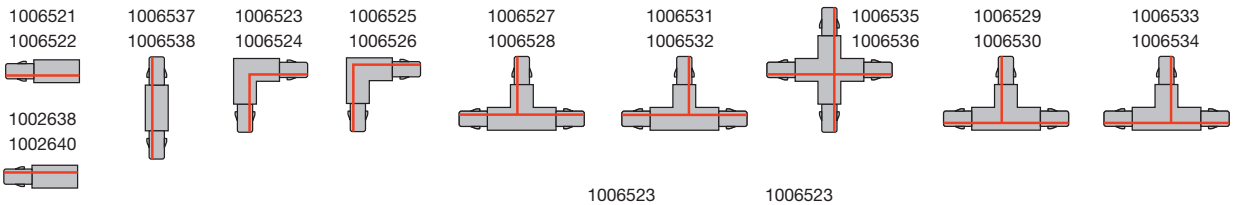

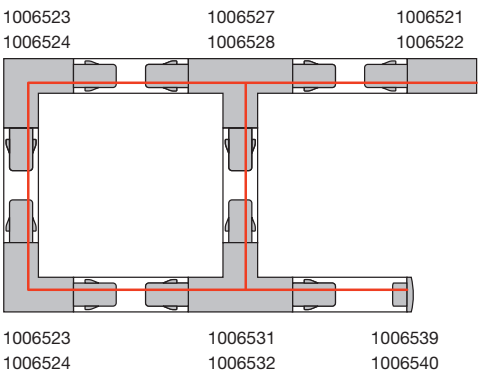
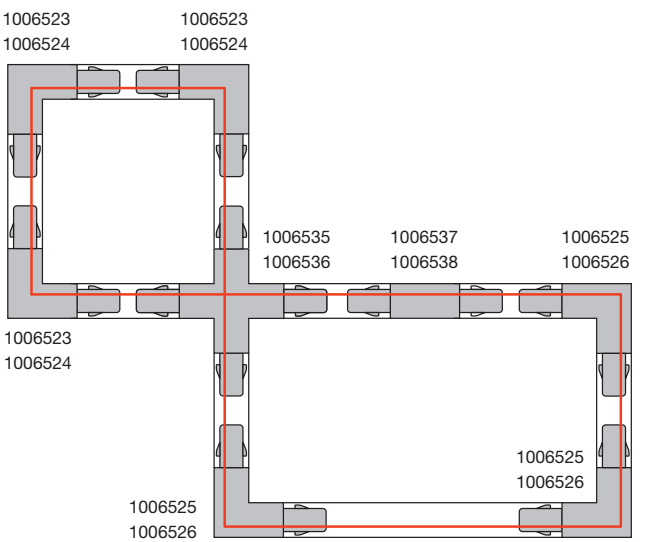
### EINSPEISER, PHASE & DALI, ERDE LINKS

16 A max. | 14,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 14,7 cm | B: 5,6 cm | H: 3,3 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1006521** | **25,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1006522** | **25,90 EUR** |



### EINSPEISER, PHASE & DALI, ERDE RECHTS

16 A max. | 14,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 14,7 cm | B: 5,6 cm | H: 3,3 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1006519** | **25,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1006520** | **25,90 EUR** |



### L-VERBINDER, PHASE & DALI, ERDE INNEN, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16 A max. | 13 cm | Polycarbonate (PC)
L: 13 cm | B: 13 cm | H: 3,3 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1006523** | **34,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1006524** | **34,90 EUR** |



### L-VERBINDER, PHASE & DALI, ERDE AUSSEN, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16 A max. | 13 cm | Polycarbonate (PC)
L: 13 cm | B: 13 cm | H: 3,3 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1006525** | **34,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1006526** | **34,90 EUR** |



### T-VERBINDER, PHASE & DALI, ERDE AUSSEN RECHTS, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16 A max. | 20,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13 cm | H: 3,3 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1006529** | **40,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1006530** | **40,90 EUR** |



### T-VERBINDER, PHASE & DALI, ERDE INNEN RECHTS, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16 A max. | 20,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13 cm | H: 3,3 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1006531** | **40,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1006532** | **40,90 EUR** |



### T-VERBINDER, PHASE & DALI, ERDE INNEN LINKS, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16 A max. | 20,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13 cm | H: 3,3 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1006527** | **40,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1006528** | **40,90 EUR** |



### T-VERBINDER, PHASE & DALI, ERDE AUSSEN LINKS, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16 A max. | 20,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13 cm | H: 3,3 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1006533** | **40,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1006534** | **40,90 EUR** |



### X-VERBINDER

16 A max. | 20,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 20,3 cm | H: 3,3 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1006535** | **65,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1006536** | **65,90 EUR** |



### LÄNGSVERBINDER, PHASE & DALI

16 A max. | 20,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 5,6 cm | H: 3,3 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1006537** | **34,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1006538** | **34,90 EUR** |



### MINI-VERBINDER, PHASE & DALI

16 A max. | 10,6 cm | Polycarbonate (PC)
L: 10,6 cm | B: 2,5 cm | H: 2,8 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1002641** | **10,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1002642** | **10,90 EUR** |



### ENDKAPPE F. 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE

4,8 cm | Polycarbonate (PC)
L: 4,8 cm | B: 5,6 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1006539** | **2,09 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1006540** | **2,09 EUR** |



### 3 PH. ADAPTER, DALI


10 A max. | 11,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 11,3 cm | B: 5,5 cm | H: 3,3 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **1002660** | **19,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1002659** | **19,90 EUR** |



# EUTRAC®
## 3PH., AUFBAUSCHIENE, 2 M



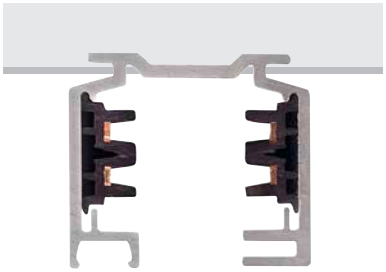


| | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
|---|---|---|---|
| **Nennspannung (V)** | 220-250V ~50/60Hz | 220-250V ~50/60Hz | 220-250V ~50/60Hz |
| **max. Stromstärke (A)** | 16 A max. | 16 A max. | 16 A max. |
| **Farbe** | ● schwarz | ○ weiß | ● grau |
| **Material** | Aluminium/Kunststoff | Aluminium/Kunststoff | Aluminium/Kunststoff |
| **L x B x H (cm)** | 100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm | 100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm | 100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm |
| **Art.Nr.** | **145100** | **1001510** | **145102** |
| **EUR** | **51,90** | **51,90** | **51,90** |


| | 200 cm | 200 cm | 200 cm |
|---|---|---|---|
| **Nennspannung (V)** | 220-250V ~50/60Hz | 220-250V ~50/60Hz | 220-250V ~50/60Hz |
| **max. Stromstärke (A)** | 16 A max. | 16 A max. | 16 A max. |
| **Farbe** | ● schwarz | ○ weiß | ● grau |
| **Material** | Aluminium/Kunststoff | Aluminium/Kunststoff | Aluminium/Kunststoff |
| **L x B x H (cm)** | 200 cm x 3,6 cm x 3,2 cm | 200 cm x 3,6 cm x 3,2 cm | 200 cm x 3,6 cm x 3,2 cm |
| **Art.Nr.** | **145200** | **1001511** | **145202** |
| **EUR** | **93,90** | **93,90** | **93,90** |


| | 300 cm | 300 cm | 300 cm |
|---|---|---|---|
| **Nennspannung (V)** | 220-250V ~50/60Hz | 220-250V ~50/60Hz | 220-250V ~50/60Hz |
| **max. Stromstärke (A)** | 16 A max. | 16 A max. | 16 A max. |
| **Farbe** | ● schwarz | ○ weiß | ● grau |
| **Material** | Aluminium/Kunststoff | Aluminium/Kunststoff | Aluminium/Kunststoff |
| **L x B x H (cm)** | 300 cm x 3,6 cm x 3,2 cm | 300 cm x 3,6 cm x 3,2 cm | 300 cm x 3,6 cm x 3,2 cm |
| **Art.Nr.** | **145300** | **1001512** | **145302** |
| **EUR** | **149,00** | **149,00** | **149,00** |

Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite



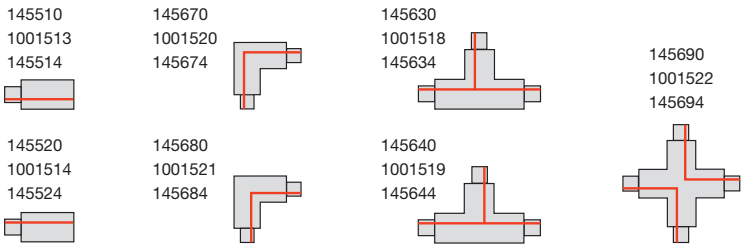

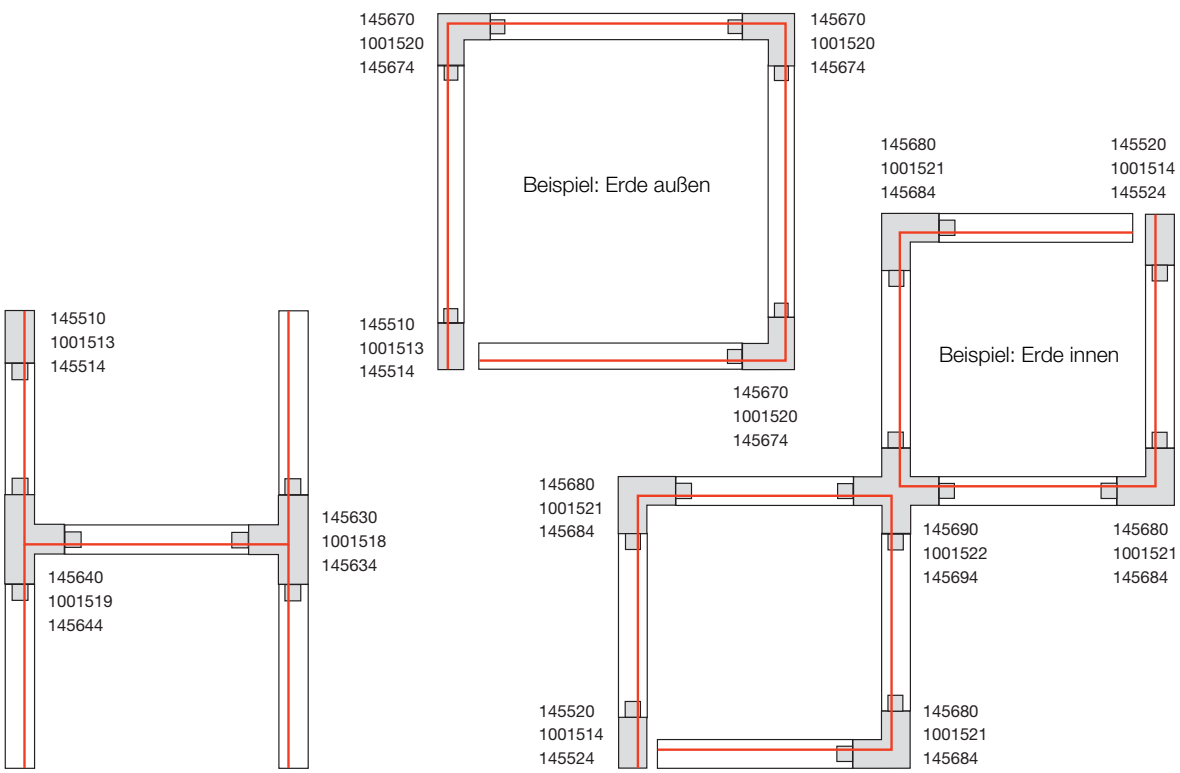


### 3PH., EINSPEISER, ERDE LINKS

16 A max. | 11,2 cm | Kunststoff
L: 11,2 cm | B: 3,6 cm | H: 3,2 cm
Erde links

| | | | |
|---|---|---|---|
| ● schwarz | Art.Nr. | **145510** | **20,90 EUR** |
| ○ weiß | Art.Nr. | **1001513** | **20,90 EUR** |
| ● grau | Art.Nr. | **145514** | **20,90 EUR** |



### 3PH., EINSPEISER, ERDE RECHTS

16 A max. | 11,2 cm | Kunststoff
L: 11,2 cm | B: 3,6 cm | H: 3,2 cm
Erde rechts

| | | | |
|---|---|---|---|
| ● schwarz | Art.Nr. | **145520** | **20,90 EUR** |
| ○ weiß | Art.Nr. | **1001514** | **20,90 EUR** |
| ● grau | Art.Nr. | **145524** | **20,90 EUR** |



### 3PH., MITTELEINSPEISER

16 A max. | 13 cm | Kunststoff
L: 13 cm | B: 3,6 cm | H: 3,6 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| ● schwarz | Art.Nr. | **145530** | **46,90 EUR** |
| ○ weiß | Art.Nr. | **1001515** | **46,90 EUR** |
| ● grau | Art.Nr. | **145534** | **46,90 EUR** |



### 3PH., LÄNGSVERBINDER MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16 A max. | 19,2 cm | Kunststoff
L: 19,2 cm | B: 3,6 cm | H: 3,2 cm
Mit Einspeisemöglichkeit

| | | | |
|---|---|---|---|
| ● schwarz | Art.Nr. | **145660** | **81,90 EUR** |
| ○ weiß | Art.Nr. | **1001517** | **81,90 EUR** |
| ● grau | Art.Nr. | **145664** | **81,90 EUR** |



### 3PH., LÄNGSVERBINDER

16 A max. | 5,8 cm | Kunststoff
L: 5,8 cm | B: 1,5 cm | H: 2,6 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **145560** | **20,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001516** | **20,90 EUR** |
| ● | grau | Art.Nr. | **145564** | **20,90 EUR** |



### 3PH., L-VERBINDER ERDE INNEN, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16 A max. | 15 cm | Kunststoff
L: 15 cm | B: 15 cm | H: 3,2 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **145680** | **67,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001521** | **67,90 EUR** |
| ● | grau | Art.Nr. | **145684** | **67,90 EUR** |



### 3PH., L-VERBINDER ERDE AUSSEN, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16 A max. | 15 cm | Kunststoff
L: 15 cm | B: 15 cm | H: 3,2 cm
Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **145670** | **67,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001520** | **67,90 EUR** |
| ● | grau | Art.Nr. | **145674** | **67,90 EUR** |



### 3PH., T-VERBINDER, ERDE INNEN LINKS

16 A max. | 26 cm | Kunststoff
L: 26 cm | B: 18,5 cm | H: 3,2 cm
Erde innen, links, mit Einspeisemöglichkeit

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **145630** | **92,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001518** | **92,90 EUR** |
| ● | grau | Art.Nr. | **145634** | **92,90 EUR** |



### 3PH., T-VERBINDER, ERDE INNEN RECHTS

16 A max. | 26 cm | Kunststoff
L: 26 cm | B: 18,5 cm | H: 3,2 cm
Erde innen, rechts, mit Einspeisemöglichkeit

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **145640** | **92,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001519** | **92,90 EUR** |
| ● | grau | Art.Nr. | **145644** | **92,90 EUR** |



### 3PH., X-VERBINDER, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16 A max. | 26 cm | Kunststoff
L: 26 cm | B: 26 cm | H: 3,2 cm
Zwei getrennte Stromkreise

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **145690** | **139,00 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001522** | **139,00 EUR** |
| ● | grau | Art.Nr. | **145694** | **139,00 EUR** |



### 3PH., STOSSSTELLENVERBINDER

10 cm | Kunststoff
L: 10 cm | B: 3,6 cm | H: 1,9 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **145600** | **22,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001523** | **22,90 EUR** |
| ● | grau | Art.Nr. | **145604** | **22,90 EUR** |



### 3PH., FLEX-VERBINDER

16 A max. | 30,7 cm | Kunststoff
L: 30,7 cm | B: 3,6 cm | H: 3,2 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **145580** | **92,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001524** | **92,90 EUR** |
| ● | grau | Art.Nr. | **145584** | **92,90 EUR** |



### 3PH., STECKDOSE

6,3 A max. | 9,6 cm | Kunststoff
L: 9,6 cm | B: 6,5 cm | H: 9 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **145700** | **97,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001525** | **97,90 EUR** |



### 3PH., PENDELLEUCHTENADAPTER

10 A max. | 9,6 cm | Kunststoff
L: 9,6 cm | B: 3,5 cm | H: 4,5 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **145990** | **20,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001542** | **20,90 EUR** |
| ● | grau | Art.Nr. | **145994** | **20,90 EUR** |



### 3PH., PENDELCLIP

5 cm | Aluminium
L: 5 cm | B: 3,6 cm | H: 1,9 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **145730** | **11,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001530** | **11,90 EUR** |
| ● | grau | Art.Nr. | **145734** | **11,90 EUR** |



### 3PH., UNIVERSAL PUNKTAUSLASS

16 A max. | Kunststoff
H: 3,1 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **145830** | **109,00 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001526** | **109,00 EUR** |
| ● | grau | Art.Nr. | **145834** | **109,00 EUR** |



### 3PH., ENDKAPPE

3,6 cm | Kunststoff
L: 3,6 cm | B: 1,7 cm | H: 3,2 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **145590** | **4,19 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001527** | **4,19 EUR** |
| ● | grau | Art.Nr. | **145594** | **4,19 EUR** |



### 3PH., PENDELABHÄNGUNG, STARR

60 cm | Kunststoff/ tahl
L: 60 cm | H: 63,5 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **145720** | **40,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001529** | **40,90 EUR** |
| ● | grau | Art.Nr. | **145724** | **40,90 EUR** |



### 3PH., PENDELABHÄNGUNG, STARR

120 cm | Kunststoff/ tahl
L: 120 cm | H: 122 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | schwarz | Art.Nr. | **145710** | **46,90 EUR** |
| ○ | weiß | Art.Nr. | **1001528** | **46,90 EUR** |
| ● | grau | Art.Nr. | **145714** | **46,90 EUR** |




### EUTRACK®, S-TRACK UND 1 PHASEN-SCHIENEN, 5 M, ZWEIER SET

500 cm | Edelstahl/Messing
L: 500 cm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ● | nickel | Art.Nr. | **1002845** | **43,90 EUR** |

# EUTRAC®
## 3PH., EINBAUSCHIENE, 3M



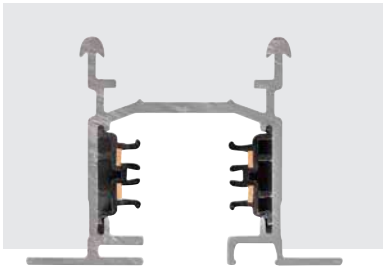

| | 200 cm | 300 cm |
|---|---|---|
| **Nennspannung (V)** | 220-250V ~50/60Hz | 220-250V ~50/60Hz |
| **max. Stromstärke (A)** | 16 A max. | 16 A max. |
| **Farbe** | ○ weiß | ○ weiß |
| **Material** | Aluminium/Kunststoff | Aluminium/Kunststoff |
| **L x B x H (cm)** | 200 cm x 5,9 cm x 4,1 cm | 300 cm x 5,9 cm x 4,1 cm |
| **Art.Nr.** | **1001531** | **1001532** |
| **EUR** | **129,00** | **209,00** |



**3PH., EINSPEISER, ERDE LINKS**

16 A max. | 12,2 cm | Kunststoff/ tahl
L: 12,2 cm | B: 6 cm | H: 3,4 cm

○ weiß Art.Nr. **1001533** **33,90 EUR**



**3PH., EINSPEISER, ERDE RECHTS**

16 A max. | 12,2 cm | Kunststoff/ tahl
L: 12,2 cm | B: 6 cm | H: 3,4 cm

○ weiß Art.Nr. **1001534** **33,90 EUR**



**3PH., L-VERBINDER**

16 A max. | 16 cm | Kunststoff/ tahl
L: 16 cm | B: 16 cm | H: 3,2 cm
Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit

○ weiß Art.Nr. **1001536** **81,90 EUR**



**3PH., L-VERBINDER**

16 A max. | 16 cm | Kunststoff/ tahl
L: 16 cm | B: 16 cm | H: 3,2 cm
Erde innen, mit Einspeisemöglichkeit

○ weiß Art.Nr. **1001537** **81,90 EUR**



**3PH., ENDKAPPE**

2,7 cm | Kunststoff
L: 2,7 cm | B: 6 cm | H: 3,2 cm

○ weiß Art.Nr. **1001538** **7,99 EUR**



**3PH., LÄNGSVERBINDER**

16 A max. | 6,2 cm | Kunststoff/ tahl
L: 6,2 cm | B: 2,5 cm | H: 2,7 cm

○ weiß Art.Nr. **1001539** **28,90 EUR**



**3PH., MONTAGE FEDERCLIP**

2 cm | Stahl
L: 2 cm | B: 1 cm | H: 2,5 cm

● grau Art.Nr. **145551** **13,90 EUR**



**3-PHASEN LEUCHTENADAPTER**


10 A max. | 9,6 cm | Kunststoff
L: 9,6 cm | B: 3,5 cm | H: 4,5 cm

○ weiß Art.Nr. **1001542** **20,90 EUR**


1011688 555

# HAVEN 25
3PH., E27




IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1011687 | 264,00 |
| ○ weiß | 1011688 | 264,00 |
| ● gold | 1011689 | 274,00 |

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F


C

**Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR**


1008268 557

## PURI 2.0 TUBE
3PH., QPAR51






IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1008266 | 40,90 |
| ◐ schwarz/gold | 1008267 | 40,90 |
| ○ weiß | 1008268 | 40,90 |

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F



**Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR**

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F



**Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR**

## PURI 2.0 CONE
3PH., QPAR51






IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1008269 | 40,90 |
| ◐ schwarz/gold | 1008270 | 40,90 |
| ○ weiß | 1008271 | 40,90 |

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F



**Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR**

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F



**Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR**

## PURI 2.0 DOME
3PH., QPAR51






IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1008272 | 40,90 |
| ◐ schwarz/gold | 1008273 | 40,90 |
| ○ weiß | 1008274 | 40,90 |

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F



**Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR**

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F



**Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR**


1008282 559

# PURI 2.0 TUBE
3PH., PD, QPAR51

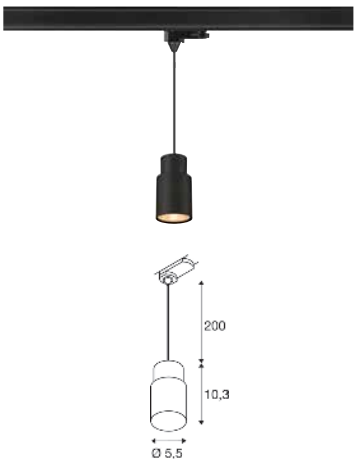


IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1008275 | 45,90 |
| ◐ schwarz/gold | 1008276 | 45,90 |
| ○ weiß | 1008277 | 45,90 |

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


**Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

**Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR**

# PURI 2.0 CONE
3PH., PD, QPAR51

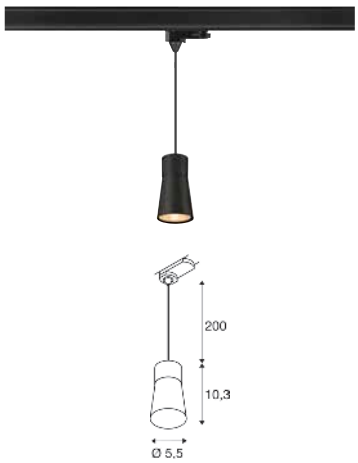


IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1008278 | 45,90 |
| ◐ schwarz/gold | 1008279 | 45,90 |
| ○ weiß | 1008280 | 45,90 |

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


**Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

**Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR**

# PURI 2.0 DOME
3PH., PD, QPAR51

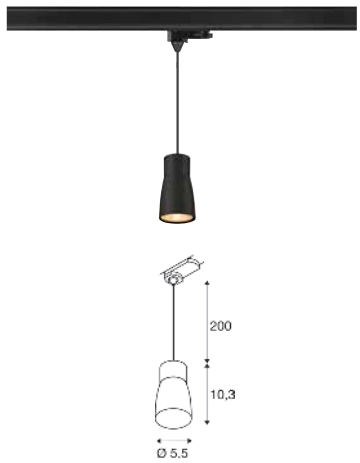


IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1008281 | 45,90 |
| ◐ schwarz/gold | 1008282 | 45,90 |
| ○ weiß | 1008283 | 45,90 |

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

**Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

**Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR**


1008271 + 1008219
557 + 561

## PURI 2.0 TUBE
SCHIRM



Ø: 5,5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1008214** | **9,29** |
| ○ weiß | **1008213** | **9,29** |
| ● gold | **1008216** | **9,29** |
| ● grau | **1008215** | **9,29** |
| ● bronze | **1008217** | **9,29** |
| ● aluminium | **1008376** | **9,29** |

## PURI 2.0 CONE
SCHIRM



Ø: 5,5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1008219** | **9,29** |
| ○ weiß | **1008218** | **9,29** |
| ● gold | **1008221** | **9,29** |
| ● grau | **1008220** | **9,29** |
| ● bronze | **1008222** | **9,29** |
| ● aluminium | **1008377** | **9,29** |

## PURI 2.0 DOME
SCHIRM




Ø: 5,5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1008224** | **9,29** |
| ○ weiß | **1008223** | **9,29** |
| ● gold | **1008226** | **9,29** |
| ● grau | **1008225** | **9,29** |
| ● bronze | **1008227** | **9,29** |
| ● aluminium | **1008378** | **9,29** |



# BIMA 2.0
## 3PH., SINGLE, QPAR51




IP20 IK02 330° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,4 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1011763** | **49,90** |
| ○ weiß | **1011764** | **49,90** |

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

C,L

**Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR**

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

**Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR**

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring | | |
| ● schwarz | **1011749** | **4,09** |
| ○ weiß | **1011750** | **4,09** |
| gold | **1011751** | **4,09** |
| kupfer | **1011752** | **4,09** |

# BIMA 2.0
## 3PH., DOUBLE, QPAR51




IP20 IK02 330° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,4 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1011765** | **80,90** |
| ○ weiß | **1011766** | **80,90** |

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

C,L

**Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR**

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

**Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR**

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring | | |
| ● schwarz | **1011749** | **4,09** |
| ○ weiß | **1011750** | **4,09** |
| gold | **1011751** | **4,09** |
| kupfer | **1011752** | **4,09** |

# ENOLA® 2.0 S
## 3PH., SINGLE, GU10 MINI, PAR11




IP20 IK02 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 3,6 cm | L: 4,6 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1011721 | 56,90 |
| ○ weiß | 1011722 | 56,90 |

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | EEK = F


C,L

**Art.Nr.: 1011670 10,90 EUR**

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ENOLA® 2.0 S, Dekoring | | |
| ● schwarz | 1011753 | 3,59 |
| ○ weiß | 1011754 | 3,59 |
| gold | 1011755 | 3,59 |
| kupfer | 1011756 | 3,59 |

# ENOLA® 2.0 S
## 3PH., PD, SINGLE, GU10 MINI, PAR11




IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 3,6 cm | L: 4,6 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1011725 | 70,90 |
| ○ weiß | 1011726 | 70,90 |

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

**Art.Nr.: 1011670 10,90 EUR**

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ENOLA® 2.0 S, Dekoring | | |
| ● schwarz | 1011753 | 3,59 |
| ○ weiß | 1011754 | 3,59 |
| gold | 1011755 | 3,59 |
| kupfer | 1011756 | 3,59 |

# ENOLA® 2.0 S
## DEKORING





Ø: 3,9 cm
H: 1,1 cm
Material: Kunststoff P

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | 1011753 | 3,59 |
| ○ weiß | 1011754 | 3,59 |
| gold | 1011755 | 3,59 |
| kupfer | 1011756 | 3,59 |

# ENOLA® 2.0 M
## 3PH., SINGLE, GU10, QPAR51




IP20 IK02 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1011711** | **60,90** |
| ○ weiß | **1011712** | **60,90** |

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

**Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR**

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

**Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR**

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring | | |
| ● schwarz | **1011749** | **4,09** |
| ○ weiß | **1011750** | **4,09** |
| ● gold | **1011751** | **4,09** |
| ● kupfer | **1011752** | **4,09** |

# ENOLA® 2.0 M
## 3PH., PD, SINGLE, GU10, QPAR51




IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1011715** | **80,90** |
| ○ weiß | **1011716** | **80,90** |

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

**Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

**Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR**

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring | | |
| ● schwarz | **1011749** | **4,09** |
| ○ weiß | **1011750** | **4,09** |
| ● gold | **1011751** | **4,09** |
| ● kupfer | **1011752** | **4,09** |

# ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M
## DEKORING





Ø: 5,4 cm
H: 2 cm
Material: Kunststoff P

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1011749** | **4,09** |
| ○ weiß | **1011750** | **4,09** |
| ● gold | **1011751** | **4,09** |
| ● kupfer | **1011752** | **4,09** |

# GRIP! M
3PH., DALI, Ø 4,3 CM




Dali Touch IP20 IK02 42° 330° 90° 50 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1008437**<br>**1008438** | Down | 3000 K<br>1540 lm | |
| **1008435**<br>**1008436** | Down | 2700 K<br>1450 lm | |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold<br>1450 lm \| 2700 K | **1008436** | **184,00** |
| schwarz/gold<br>1540 lm \| 3000 K | **1008438** | **184,00** |
| weiß/schwarz<br>1450 lm \| 2700 K | **1008435** | **184,00** |
| weiß/schwarz<br>1540 lm \| 3000 K | **1008437** | **184,00** |

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| GRIP! M, Dekoring | | |
| weiß | **1011833** | **21,00** |
| schwarz | **1011834** | **21,00** |
| nickel | **1011835** | **21,00** |
| gold | **1011836** | **21,00** |
| Honeycomb | | |
| schwarz | **1011838** | **11,00** |


# GRIP! M
3PH., DALI, Ø 4,3 CM









Dali Touch IP20 IK02 42° 330° 90° 50 000 h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör


LED INSIDE DIM TO WARM CRI 90


| | | | |
|---|---|---|---|
| | Down | 2000 K - 3000 K<br>1000 lm | |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold | **1008440** | **184,00** |
| weiß/schwarz | **1008439** | **184,00** |

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| GRIP! M, Dekoring | | |
| weiß | **1011833** | **21,00** |
| schwarz | **1011834** | **21,00** |
| nickel | **1011835** | **21,00** |
| gold | **1011836** | **21,00** |
| Honeycomb | | |
| schwarz | **1011838** | **11,00** |

# GRIP! M
## 3PH., PHASE, Ø 4,3 CM






C IP20 IK02 42° 330° 90°
50 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

INSIDE CRI 90

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1008443**<br>**1008444** | Down | 3000 K<br>1540 lm | |
| **1008441**<br>**1008442** | Down | 2700 K<br>1450 lm | |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold<br>1450 lm \| 2700 K | **1008442** | **184,00** |
| schwarz/gold<br>1540 lm \| 3000 K | **1008444** | **184,00** |
| weiß/schwarz<br>1450 lm \| 2700 K | **1008441** | **184,00** |
| weiß/schwarz<br>1540 lm \| 3000 K | **1008443** | **184,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| GRIP! M, Dekoring | | |
| weiß | **1011833** | **21,00** |
| schwarz | **1011834** | **21,00** |
| nickel | **1011835** | **21,00** |
| gold | **1011836** | **21,00** |
| Honeycomb | | |
| schwarz | **1011838** | **11,00** |

# GRIP! M
## 3PH., PHASE, Ø 4,3 CM






C IP20 IK02 42° 330° 90°
50 000 h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

INSIDE DIM TO WARM CRI 90

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Down | 2000 K - 3000 K<br>1000 lm | |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold | **1008446** | **184,00** |
| weiß/schwarz | **1008445** | **184,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| GRIP! M, Dekoring | | |
| weiß | **1011833** | **21,00** |
| schwarz | **1011834** | **21,00** |
| nickel | **1011835** | **21,00** |
| gold | **1011836** | **21,00** |
| Honeycomb | | |
| schwarz | **1011838** | **11,00** |

# GRIP! M
## DEKORING



NEW

Ø: 4 cm
H: 1,4 cm
Material: Aluminium

- Frontplatte mit Abstandshalter
- kein Wabeneinsatz enthalten

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | **1011834** | **21,00** |
| weiß | **1011833** | **21,00** |
| gold | **1011836** | **21,00** |
| nickel | **1011835** | **21,00** |


⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Honeycomb | | |
| schwarz | **1011838** | **11,00** |


1008452 569

## GRIP! L
3PH., QPAR51, Ø 5,7 CM






IP20 IK02 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold | 1008453 | 90,90 |
| weiß/schwarz | 1008452 | 90,90 |

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

**Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR**

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

**Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR**

## GRIP! L
3PH., PD, QPAR51, Ø 5,7 CM

NEW






IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold | 1011710 | 144,00 |
| weiß/schwarz | 1011709 | 144,00 |

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

**Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

**Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR**

## GRIP! L
DEKORING



Ø: 5,4 cm
H: 2,1 cm
Material: Aluminium

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | 1008497 | 24,90 |
| weiß | 1008496 | 24,90 |
| gold | 1008499 | 24,90 |
| nickel | 1008498 | 24,90 |


| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Honeycomb | | |
| schwarz | 1011839 | 13,00 |



1006119 581


S-WORKS
S-WORKS


# NUMINOS® S
3PH.






● schwarz




220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium



○ weiß

| Variante | EUR |
|---|---|
| Alle S Varianten | **119,00** |
| Alle S Varianten DALI | **169,00** |

**Hinweis:**
**Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich**





| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Front Ring S | | |
| ○ weiß | **1006167** | **1,39** |
| ● kupfer | **1008140** | **8,39** |
| ● gold | **1008144** | **8,39** |

| | | | | | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 2700 K | 950 lm | 24° | 16 | **1004074** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004075** | |
| | | | 60° | 19 | **1004076** | |
| | 3000 K | 1050 lm | 24° | 16 | **1004082** | |
| | | | 36° | 16 | **1004083** | |
| | | | 60° | 19 | **1004084** | |
| | 4000 K | 1100 lm | 24° | 16 | **1004090** | |
| | | | 36° | 16 | **1004091** | |
| | | | 60° | 19 | **1004092** | |
| Dali Touch | 2700 K | 950 lm | 24° | 16 | **1004362** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004363** | |
| | | | 60° | 19 | **1004364** | |
| | 3000 K | 1050 lm | 24° | 16 | **1004370** | |
| | | | 36° | 16 | **1004371** | |
| | | | 60° | 19 | **1004372** | |
| | 4000 K | 1100 lm | 24° | 16 | **1004378** | |
| | | | 36° | 16 | **1004379** | |
| | | | 60° | 19 | **1004380** | |
| C | 2700 K | 950 lm | 24° | 16 | **1004078** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004079** | |
| | | | 60° | 19 | **1004080** | |
| | 3000 K | 1050 lm | 24° | 16 | **1004086** | |
| | | | 36° | 16 | **1004087** | |
| | | | 60° | 19 | **1004088** | |
| | 4000 K | 1100 lm | 24° | 16 | **1004094** | |
| | | | 36° | 16 | **1004095** | |
| | | | 60° | 19 | **1004096** | |
| Dali Touch | 2700 K | 950 lm | 24° | 16 | **1004366** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004367** | |
| | | | 60° | 19 | **1004368** | |
| | 3000 K | 1050 lm | 24° | 16 | **1004374** | |
| | | | 36° | 16 | **1004375** | |
| | | | 60° | 19 | **1004376** | |
| | 4000 K | 1100 lm | 24° | 16 | **1004382** | |
| | | | 36° | 16 | **1004383** | |
| | | | 60° | 19 | **1004384** | |

# NUMINOS® M
3PH.






● schwarz

IP20 350° 90° 50000h L90B10 LED INSIDE

CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

• BEG förderfähig



○ weiß

| Variante | EUR |
|---|---|
| Alle M Varianten | **149,00** |
| Alle M Varianten DALI | **204,00** |

**Hinweis:**
**Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich**





| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Front Ring M | | |
| ○ weiß | **1006168** | **2,59** |
| ● kupfer | **1008141** | **9,49** |
| ● gold | **1008145** | **9,49** |

| | | | | | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 2700 K | 1750 lm | 24° | 16 | **1004170** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004171** | |
| | | | 60° | 22 | **1004172** | |
| | 3000 K | 1800 lm | 24° | 16 | **1004178** | |
| | | | 36° | 16 | **1004179** | |
| | | | 60° | 22 | **1004180** | |
| | 4000 K | 1950 lm | 24° | 16 | **1004186** | |
| | | | 36° | 16 | **1004187** | |
| | | | 60° | 22 | **1004188** | |
| Dali Touch | 2700 K | 1750 lm | 24° | 16 | **1004458** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004459** | |
| | | | 60° | 22 | **1004460** | |
| | 3000 K | 1800 lm | 24° | 16 | **1004466** | |
| | | | 36° | 16 | **1004467** | |
| | | | 60° | 22 | **1004468** | |
| | 4000 K | 1950 lm | 24° | 16 | **1004474** | |
| | | | 36° | 16 | **1004475** | |
| | | | 60° | 22 | **1004476** | |
| C | 2700 K | 1750 lm | 24° | 16 | **1004174** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004175** | |
| | | | 60° | 22 | **1004176** | |
| | 3000 K | 1800 lm | 24° | 16 | **1004182** | |
| | | | 36° | 16 | **1004183** | |
| | | | 60° | 22 | **1004184** | |
| | 4000 K | 1950 lm | 24° | 16 | **1004190** | |
| | | | 36° | 16 | **1004191** | |
| | | | 60° | 22 | **1004192** | |
| Dali Touch | 2700 K | 1750 lm | 24° | 16 | **1004462** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004463** | |
| | | | 60° | 22 | **1004464** | |
| | 3000 K | 1800 lm | 24° | 16 | **1004470** | |
| | | | 36° | 16 | **1004471** | |
| | | | 60° | 22 | **1004472** | |
| | 4000 K | 1950 lm | 24° | 16 | **1004478** | |
| | | | 36° | 16 | **1004479** | |
| | | | 60° | 22 | **1004480** | |

# NUMINOS® L
3PH.









● schwarz

IP20 350° 90° 50000h L90B10 LED INSIDE

CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium



○ weiß

| Variante | EUR |
|---|---|
| Alle L Varianten | **159,00** |
| Alle L Varianten DALI | **219,00** |

**Hinweis:**
**Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich**




⊕


| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Front Ring L | | |
| ○ weiß | **1006169** | **2,59** |
| ● kupfer | **1008142** | **10,90** |
| ● gold | **1008146** | **10,90** |

| | | | | | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 2700 K | 2300 lm | 24° | 16 | **1004266** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004267** | |
| | | | 60° | 19 | **1004268** | |
| | 3000 K | 2400 lm | 24° | 16 | **1004274** | |
| | | | 36° | 16 | **1004275** | |
| | | | 60° | 19 | **1004276** | |
| | 4000 K | 2600 lm | 24° | 16 | **1004282** | |
| | | | 36° | 16 | **1004283** | |
| | | | 60° | 19 | **1004284** | |
| Dali Touch | 2700 K | 2300 lm | 24° | 16 | **1004554** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004555** | |
| | | | 60° | 19 | **1004556** | |
| | 3000 K | 2400 lm | 24° | 16 | **1004562** | |
| | | | 36° | 16 | **1004563** | |
| | | | 60° | 19 | **1004564** | |
| | 4000 K | 2600 lm | 24° | 16 | **1004570** | |
| | | | 36° | 16 | **1004571** | |
| | | | 60° | 19 | **1004572** | |
| C | 2700 K | 2300 lm | 24° | 16 | **1004270** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004271** | |
| | | | 60° | 19 | **1004272** | |
| | 3000 K | 2400 lm | 24° | 16 | **1004278** | |
| | | | 36° | 16 | **1004279** | |
| | | | 60° | 19 | **1004280** | |
| | 4000 K | 2600 lm | 24° | 16 | **1004286** | |
| | | | 36° | 16 | **1004287** | |
| | | | 60° | 19 | **1004288** | |
| Dali Touch | 2700 K | 2300 lm | 24° | 16 | **1004558** |  |
| | | | 36° | 16 | **1004559** | |
| | | | 60° | 19 | **1004560** | |
| | 3000 K | 2400 lm | 24° | 16 | **1004566** | |
| | | | 36° | 16 | **1004567** | |
| | | | 60° | 19 | **1004568** | |
| | 4000 K | 2600 lm | 24° | 16 | **1004574** | |
| | | | 36° | 16 | **1004575** | |
| | | | 60° | 19 | **1004576** | |

# NUMINOS® XL
3PH.






● schwarz

IP20 350° 90° 50000h L90B10 LED INSIDE

CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium

• BEG förderfähig



○ weiß

| Variante | EUR |
|---|---|
| Alle XL Varianten | **169,00** |
| Alle XL Varianten DALI | **239,00** |

**Hinweis:**
**Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich**




| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Front Ring XL | | |
| ○ weiß | **1006170** | **3,79** |
| ● kupfer | **1008143** | **11,90** |
| ● gold | **1008147** | **11,90** |

| | | | | | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 2700 K | 3550 lm | 24° | 16 | **1005723** |  |
| | | | 36° | 16 | **1005724** | |
| | | 3150 lm | 60° | 22 | **1005725** | |
| | 3000 K | 3550 lm | 24° | 16 | **1005729** | |
| | | | 36° | 16 | **1005730** | |
| | | 3150 lm | 60° | 22 | **1005731** | |
| | 4000 K | 3900 lm | 24° | 16 | **1005735** | |
| | | | 36° | 16 | **1005736** | |
| | | 3500 lm | 60° | 22 | **1005737** | |
| Dali Touch | 2700 K | 3550 lm | 24° | 16 | **1005795** |  |
| | | | 36° | 16 | **1005796** | |
| | | 3150 lm | 60° | 22 | **1005797** | |
| | 3000 K | 3550 lm | 24° | 16 | **1005801** | |
| | | | 36° | 16 | **1005802** | |
| | | 3150 lm | 60° | 22 | **1005803** | |
| | 4000 K | 3900 lm | 24° | 16 | **1005807** | |
| | | | 36° | 16 | **1005808** | |
| | | 3500 lm | 60° | 22 | **1005809** | |
| C | 2700 K | 3550 lm | 24° | 16 | **1005726** |  |
| | | | 36° | 16 | **1005727** | |
| | | 3150 lm | 60° | 22 | **1005728** | |
| | 3000 K | 3550 lm | 24° | 16 | **1005732** | |
| | | | 36° | 16 | **1005733** | |
| | | 3150 lm | 60° | 22 | **1005734** | |
| | 4000 K | 3900 lm | 24° | 16 | **1005738** | |
| | | | 36° | 16 | **1005739** | |
| | | 3500 lm | 60° | 22 | **1005740** | |
| Dali Touch | 2700 K | 3550 lm | 24° | 16 | **1005798** |  |
| | | | 36° | 16 | **1005799** | |
| | | 3150 lm | 60° | 22 | **1005800** | |
| | 3000 K | 3550 lm | 24° | 16 | **1005804** | |
| | | | 36° | 16 | **1005805** | |
| | | 3150 lm | 60° | 22 | **1005806** | |
| | 4000 K | 3900 lm | 24° | 16 | **1005810** | |
| | | | 36° | 16 | **1005811** | |
| | | 3500 lm | 60° | 22 | **1005812** | |

# NUMINOS® ZOOM M
3PH.










220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

| Variante | EUR |
|---|---|
| Alle M Varianten | **189,00** |
| Alle M Varianten DALI | **239,00** |



● schwarz




○ weiß

| | | | | | Art.Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 2700 K | 680 lm | 15° – 60° | 25 | **1006108** |  |
| | 3000 K | 750 lm | | 25 | **1006110** | |
| | 4000 K | 780 lm | | 25 | **1006112** | |
| Dali | 2700 K | 680 lm | 15°– 60° | 25 | **1006114** |  |
| | 3000 K | 750 lm | | 25 | **1006116** | |
| | 4000 K | 780 lm | | 25 | **1006118** | |
| C | 2700 K | 680 lm | 15°– 60° | 25 | **1006109** |  |
| | 3000 K | 750 lm | | 25 | **1006111** | |
| | 4000 K | 780 lm | | 25 | **1006113** | |
| Dali | 2700 K | 680 lm | 15°– 60° | 25 | **1006115** |  |
| | 3000 K | 750 lm | | 25 | **1006117** | |
| | 4000 K | 780 lm | | 25 | **1006119** | |


1007654 583

# UNIVERSAL TRACKSPOT
3PH. M,12/16/20/24W
927/930/940 24°...60°






IP20 IK02 24°-60° 350° 90° 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 / 400 / 500 / 600 mA
Systemleistung: 12 / 16 / 20 / 24 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Variabler Ausstrahlungswinkel 24°–60°
- BEG förderfähig


LED INSIDE CCT CRI 90

| | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|---|
| **1007655** | 2000 lm | 2200 lm | 2150 lm |
| **1007654** | 2000 lm | 2200 lm | 2150 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1007655** | **159,00** |
| ○ weiß | **1007654** | **159,00** |

# UNIVERSAL TRACKSPOT
3PH. L,24/28/32/36W
927/930/940 24°...60°






IP20 IK02 24°-60° 350° 90° 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 / 700 / 800 / 900 mA
Systemleistung: 24 / 28 / 32 / 36 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Variabler Ausstrahlungswinkel 24°–60°
- BEG förderfähig

LED INSIDE CCT CRI 90


| | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|---|
| **1007657** | 2900 lm | 3300 lm | 3200 lm |
| **1007656** | 2900 lm | 3300 lm | 3200 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1007656** | **179,00** |
| ○ weiß | **1007657** | **179,00** |


1007646 585

# NOBLO® SPOT
3PH., PHASE






IP20 | 32° | 355° | 90° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

• BEG förderfähig

LED INSIDE | CRI 90

| | |
|---|---|
| **1007648**<br>**1007649** | 4000 K<br>760 lm |
| **1007646**<br>**1007647** | 3000 K<br>750 lm |
| **1007644**<br>**1007645** | 2700 K<br>740 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz 740 lm \| 2700 K | **1007644** | **75,00** |
| ● schwarz 750 lm \| 3000 K | **1007646** | **75,00** |
| ● schwarz 760 lm \| 4000 K | **1007648** | **75,00** |
| ○ weiß 740 lm \| 2700 K | **1007645** | **75,00** |
| ○ weiß 750 lm \| 3000 K | **1007647** | **75,00** |
| ○ weiß 760 lm \| 4000 K | **1007649** | **75,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Dekoring | | |
| ● schwarz | **1008482** | **6,09** |
| ○ weiß | **1008483** | **6,09** |
| ● gold | **1008484** | **6,09** |
| ● grau | **1008485** | **6,09** |
| ● bronze | **1008486** | **6,09** |
| ● kupfer | **1008487** | **6,19** |

# NOBLO® SPOT
3PH., PHASE






IP20 | 36° | 355° | 90° | 39000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8,4 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE | DIM TO WARM | CRI 90

| | |
|---|---|
| | 2000 K - 3000 K<br>30 lm - 450 lm |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1007355** | **90,00** |
| ○ weiß | **1007356** | **90,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Dekoring | | |
| ● schwarz | **1008482** | **6,09** |
| ○ weiß | **1008483** | **6,09** |
| ● gold | **1008484** | **6,09** |
| ● grau | **1008485** | **6,09** |
| ● bronze | **1008486** | **6,09** |
| ● kupfer | **1008487** | **6,19** |

# EURO CUBE 2 M
## 3PH., PHASE




C · IP20 · IK02 · 40° · 335° · 90° · 50 000 h L90B10 · UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE · CRI 90

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1010840**<br>**1010842** | Direct | 3000 K<br>1650 lm | |
| **1010841**<br>**1010843** | Direct | 4000 K<br>1700 lm | |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz<br>1650 lm \| 3000 K | **1010842** ● | **174,00** |
| ● schwarz<br>1700 lm \| 4000 K | **1010843** ● | **174,00** |
| ◑ weiß/schwarz<br>1650 lm \| 3000 K | **1010840** ● | **174,00** |
| ◑ weiß/schwarz<br>1700 lm \| 4000 K | **1010841** ● | **174,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Honeycomb | | |
| ● schwarz | **1010856** ● | **15,00** |
| Oval Filter | | |
| ○ weiß | **1010857** ● | **20,00** |

# EURO CUBE 2 M
## 3PH., DALI




Dali · IP20 · IK02 · 40° · 335° · 90° · 50 000 h L90B10 · UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE · CRI 90

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1010845**<br>**1010847** | Direct | 4000 K<br>1700 lm | |
| **1010844**<br>**1010846** | Direct | 3000 K<br>1650 lm | |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz<br>1650 lm \| 3000 K | **1010846** ● | **204,00** |
| ● schwarz<br>1700 lm \| 4000 K | **1010847** ● | **204,00** |
| ◑ weiß/schwarz<br>1650 lm \| 3000 K | **1010844** ● | **204,00** |
| ◑ weiß/schwarz<br>1700 lm \| 4000 K | **1010845** ● | **204,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Honeycomb | | |
| ● schwarz | **1010856** ● | **15,00** |
| Oval Filter | | |
| ○ weiß | **1010857** ● | **20,00** |

# EURO CUBE 2 M
## HONEYCOMB




Ø: 8,9 cm
H: 2,6 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1010856** ● | **15,00** |

# EURO CUBE 2 M
## OVAL FILTER





Ø: 8,9 cm
H: 2,6 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **1010857** ● | **20,00** |

# EURO CUBE 2 L
## 3PH., PHASE




C | IP20 | IK02 | 40° | 335° | 90° | 50 000 h L90B10 | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE | CRI 90

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1010849**<br>**1010851** | Down | 4000 K<br>2800 lm | |
| **1010848**<br>**1010850** | Down | 3000 K<br>2750 lm | |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz<br>2750 lm \| 3000 K | **1010850** | **194,00** |
| ● schwarz<br>2800 lm \| 4000 K | **1010851** | **194,00** |
| ◐ weiß/schwarz<br>2750 lm \| 3000 K | **1010848** | **194,00** |
| ◐ weiß/schwarz<br>2800 lm \| 4000 K | **1010849** | **194,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Honeycomb | | |
| ● schwarz | **1010858** | **20,00** |
| Oval Filter | | |
| ○ weiß | **1010859** | **25,00** |

# EURO CUBE 2 L
## 3PH., DALI




Dali | IP20 | IK02 | 40° | 335° | 90° | 50 000 h L90B10 | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE | CRI 90

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1010853**<br>**1010855** | Direct | 4000 K<br>2800 lm | |
| **1010852**<br>**1010854** | Direct | 3000 K<br>2750 lm | |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz<br>2750 lm \| 3000 K | **1010854** | **224,00** |
| ● schwarz<br>2800 lm \| 4000 K | **1010855** | **224,00** |
| ◐ weiß/schwarz<br>2750 lm \| 3000 K | **1010852** | **224,00** |
| ◐ weiß/schwarz<br>2800 lm \| 4000 K | **1010853** | **224,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Honeycomb | | |
| ● schwarz | **1010858** | **20,00** |
| Oval Filter | | |
| ○ weiß | **1010859** | **25,00** |

# EURO CUBE 2 L
## HONEYCOMB




Ø: 10,6 cm
H: 3 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1010858** | **20,00** |

# EURO CUBE 2 L
## OVAL FILTER





Ø: 10,6 cm
H: 3 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ○ weiß | **1010859** | **25,00** |


1010246 589
MACHU
SPORTS

# KALU 2.0
## 3PH., PHASE






C · IP20 · IK02 · 36° · 330° · 90° · 50000 h L90B10 · UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Entdecken Sie weitere Objektive & Dekorationsringe im Zubehörbereich

LED INSIDE · CRI 90

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1010246**<br>**1010248** | Down | 4000 K<br>1500 lm | |
| **1010240**<br>**1010242** | Down | 3000 K<br>1450 lm | |
| **1010234**<br>**1010236** | Down | 2700 K<br>1400 lm | |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz 1400 lm \| 2700 K | **1010234** | **129,00** |
| ● schwarz 1450 lm \| 3000 K | **1010240** | **129,00** |
| ● schwarz 1500 lm \| 4000 K | **1010246** | **129,00** |
| ○ weiß 1400 lm \| 2700 K | **1010236** | **129,00** |
| ○ weiß 1450 lm \| 3000 K | **1010242** | **129,00** |
| ○ weiß 1500 lm \| 4000 K | **1010248** | **129,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| KALU 2.0, Dekoring | | |
| ○ weiß | **1010135** | **9,49** |
| ● schwarz | **1010136** | **9,49** |
| gold | **1010138** | **9,49** |
| kupfer | **1010139** | **9,49** |
| KALU 2.0, Linse | | |
| ○ transparent \| 15° | **1010140** | **19,90** |
| ○ transparent \| 24° | **1010141** | **19,90** |
| ○ transparent \| 36° | **1010142** | **19,90** |
| ○ transparent \| 60° | **1010143** | **19,90** |

# KALU 2.0
## 3PH., DALI






Dali · IP20 · IK02 · 36° · 350° · 90° · 50000 h L90B10 · UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Entdecken Sie weitere Objektive & Dekorationsringe im Zubehörbereich
- Intrack LED-Treiber-Adapter

LED INSIDE · CRI 90

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1010249**<br>**1010251** | Down | 4000 K<br>1500 lm | |
| **1010243**<br>**1010245** | Down | 3000 K<br>1450 lm | |
| **1010237**<br>**1010239** | Down | 2700 K<br>1400 lm | |


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz 1400 lm \| 2700 K | **1010237** | **179,00** |
| ● schwarz 1450 lm \| 3000 K | **1010243** | **179,00** |
| ● schwarz 1500 lm \| 4000 K | **1010249** | **179,00** |
| ○ weiß 1400 lm \| 2700 K | **1010239** | **179,00** |
| ○ weiß 1450 lm \| 3000 K | **1010245** | **179,00** |
| ○ weiß 1500 lm \| 4000 K | **1010251** | **179,00** |

⊕

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| KALU 2.0, Dekoring | | |
| ○ weiß | **1010135** | **9,49** |
| ● schwarz | **1010136** | **9,49** |
| gold | **1010138** | **9,49** |
| kupfer | **1010139** | **9,49** |
| KALU 2.0, Linse | | |
| ○ transparent \| 15° | **1010140** | **19,90** |
| ○ transparent \| 24° | **1010141** | **19,90** |
| ○ transparent \| 36° | **1010142** | **19,90** |
| ○ transparent \| 60° | **1010143** | **19,90** |

# KALU TRACK
## 3PH., QPAR111






IP20 · 350° · 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

SOCKET INSIDE · 75 W

Sockel: 1xGU10


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **152610** | **91,90** |
| ○ weiß | **152611** | **91,90** |

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G

C,L

**Art.Nr.: 1005297 86,90 EUR**

## SIGHT EVO 600
3 PH., SINGLE

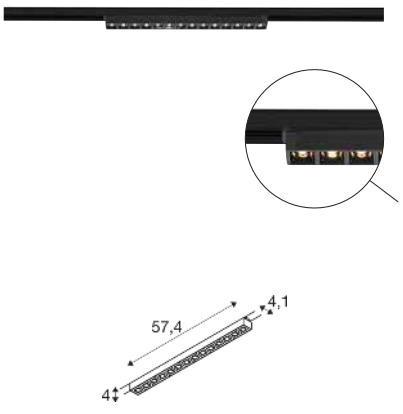


IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Kunststoff P


• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

| | |
|---|---|
| **1010144** | 3000 K |
| **1010146** | 2250 lm |
| **1010145** | 4000 K |
| **1010147** | 2250 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz 3000 K | **1010146** | **184,00** |
| ● schwarz 4000 K | **1010147** | **184,00** |
| ◐ weiß/schwarz 3000 K | **1010144** | **184,00** |
| ◐ weiß/schwarz 4000 K | **1010145** | **184,00** |

## SIGHT EVO 1200
3 PH., SINGLE

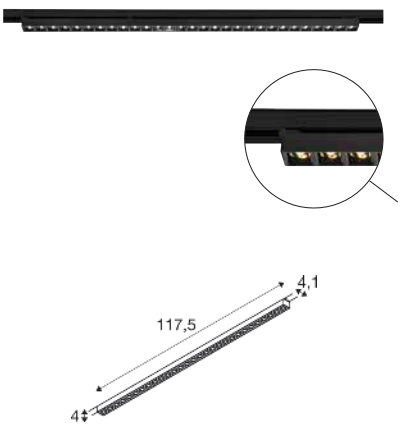


IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Kunststoff P


• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

| | |
|---|---|
| **1010148** | 3000 K |
| **1010150** | 3200 lm |
| **1010149** | 4000 K |
| **1010151** | 3200 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz 3000 K | **1010150** | **249,00** |
| ● schwarz 4000 K | **1010151** | **249,00** |
| ◐ weiß/schwarz 3000 K | **1010148** | **249,00** |
| ◐ weiß/schwarz 4000 K | **1010149** | **249,00** |

## SIGHT EVO 600
3 PH., DOUBLE

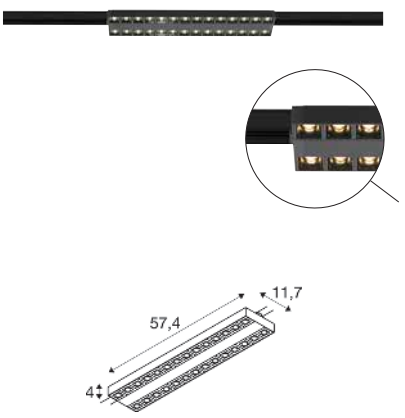


IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Kunststoff P


• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

| | |
|---|---|
| **1010152** | 3000 K |
| **1010154** | 3250 lm |
| **1010153** | 4000 K |
| **1010155** | 3350 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz 3250 lm \| 3000 K | **1010154** | **259,00** |
| ● schwarz 3350 lm \| 4000 K | **1010155** | **259,00** |
| ◐ weiß/schwarz 3250 lm \| 3000 K | **1010152** | **259,00** |
| ◐ weiß/schwarz 3350 lm \| 4000 K | **1010153** | **259,00** |

## SIGHT EVO 600
3 PH., SINGLE DALI

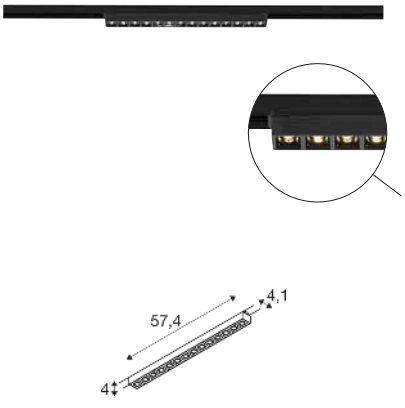


Dali | IP20 | IK02 | 60° | 50000h L80B20 | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Kunststoff P


- BEG förderfähig

LED INSIDE | CRI 90

| | |
|---|---|
| **1010156** | 3000 K |
| **1010158** | 2250 lm |
| **1010157** | 4000 K |
| **1010159** | 2250 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz 3000 K | **1010158** | **204,00** |
| ● schwarz 4000 K | **1010159** | **204,00** |
| ◐ weiß/schwarz 3000 K | **1010156** | **204,00** |
| ◐ weiß/schwarz 4000 K | **1010157** | **204,00** |

## SIGHT EVO 1200
3 PH., SINGLE DALI

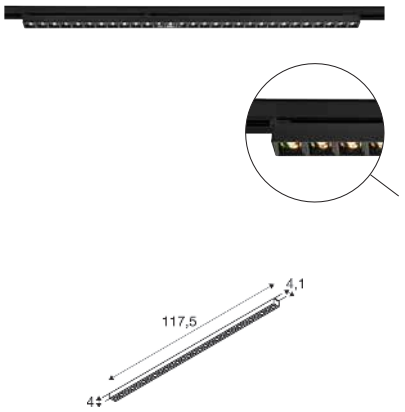


Dali | IP20 | IK02 | 60° | 50000h L80B20 | UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Kunststoff P


- BEG förderfähig

LED INSIDE | CRI 90

| | |
|---|---|
| **1010381** | 3000 K |
| **1010383** | 3200 lm |
| **1010382** | 4000 K |
| **1010384** | 3200 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz 3000 K | **1010383** | **279,00** |
| ● schwarz 4000 K | **1010384** | **279,00** |
| ◐ weiß/schwarz 3000 K | **1010381** | **279,00** |
| ◐ weiß/schwarz 4000 K | **1010382** | **279,00** |

## SIGHT EVO 600
3 PH., DOUBLE DALI

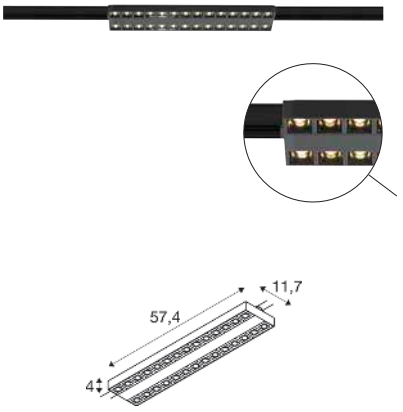


Dali | IP20 | IK02 | 60° | 50000h L80B20 | UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Kunststoff P


- BEG förderfähig

LED INSIDE | CRI 90

| | |
|---|---|
| **1010385** | 3000 K |
| **1010387** | 3250 lm |
| **1010386** | 4000 K |
| **1010388** | 3350 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz 3250 lm \| 3000 K | **1010387** | **289,00** |
| ● schwarz 3350 lm \| 4000 K | **1010388** | **289,00** |
| ◐ weiß/schwarz 3250 lm \| 3000 K | **1010385** | **289,00** |
| ◐ weiß/schwarz 3350 lm \| 4000 K | **1010386** | **289,00** |

# SIGHT PANEL
## 3PH.

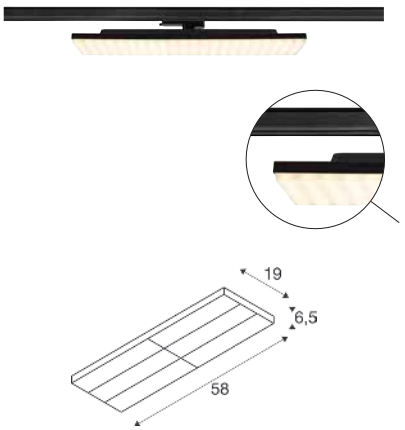


IP20 IK02 70° 50000h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 210 / 260 / 310 / 380 mA
Systemleistung: 38 / 48 / 58 / 72 W


- BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

| | | |
|---|---|---|
| **1009146**<br>**1009147** | 38 W | 3000 K<br>6300 lm |
| | 48 W | 3000 K<br>7700 lm |
| | 58 W | 3000 K<br>9000 lm |
| | 72 W | 3000 K<br>10800 lm |
| **1009148**<br>**1009149** | 38 W | 4000 K<br>6500 lm |
| | 48 W | 4000 K<br>7950 lm |
| | 58 W | 4000 K<br>9350 lm |
| | 72 W | 4000 K<br>11350 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz<br>6300 lm \| 3000 K | **1009146** | **249,00** |
| ● schwarz<br>6500 lm \| 4000 K | **1009148** | **249,00** |
| ○ weiß<br>6300 lm \| 3000 K | **1009147** | **249,00** |
| ○ weiß<br>6500 lm \| 4000 K | **1009149** | **249,00** |

# SIGHT PANEL
## 3PH., DALI

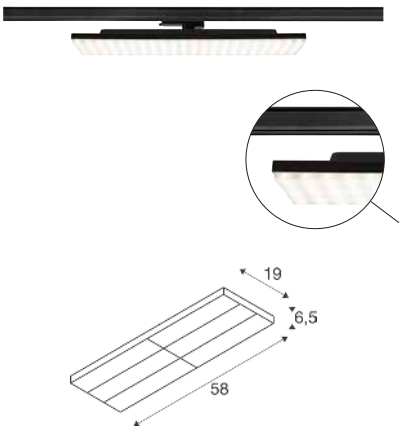


Dali IP20 IK02 70° 50000h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 330 mA
Systemleistung: 65 W


- BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

| | |
|---|---|
| **1009152**<br>**1009153** | 4000 K<br>11600 lm |
| **1009150**<br>**1009151** | 3000 K<br>10100 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz<br>10100 lm \| 3000 K | **1009150** | **339,00** |
| ● schwarz<br>11600 lm \| 4000 K | **1009152** | **339,00** |
| ○ weiß<br>10100 lm \| 3000 K | **1009151** | **339,00** |
| ○ weiß<br>11600 lm \| 4000 K | **1009153** | **339,00** |

# SIGHT EASY
## 3PH.

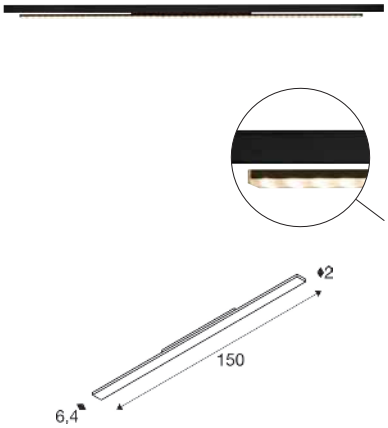


IP20 IK06 2x 25° 50000h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 / 300 / 350 / 400 mA
Systemleistung: 41 /49 / 58 / 66 W
Material: Aluminium


- BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1008676<br>1008677 | 41 W | 3000 K<br>6500 lm | |
| | 49 W | 3000 K<br>7700 lm | |
| | 58 W | 3000 K<br>9100 lm | |
| | 66 W | 3000 K<br>10200 lm | |
| 1008678<br>1008679 | 41 W | 4000 K<br>7100 lm | |
| | 49 W | 4000 K<br>8200 lm | |
| | 58 W | 4000 K<br>9600 lm | |
| | 66 W | 4000 K<br>10900 lm | |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz<br>6500 lm \| 3000 K | **1008676** | **189,00** |
| ● schwarz<br>7100 lm \| 4000 K | **1008678** | **189,00** |
| ○ weiß<br>6500 lm \| 3000 K | **1008677** | **189,00** |
| ○ weiß<br>7100 lm \| 4000 K | **1008679** | **189,00** |

# SIGHT EASY
## 3PH., DALI

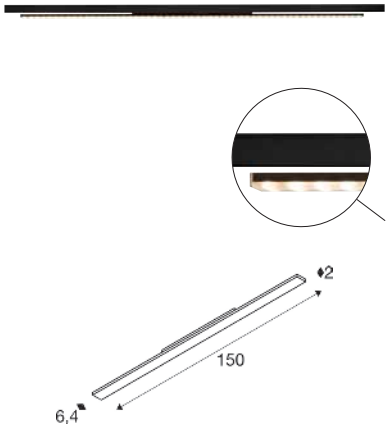


Dali IP20 IK06 2x 25° 50000h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 / 300 / 350 / 400 mA
Systemleistung: 41 /49 / 58 / 66 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig


LED INSIDE CRI 90

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1008728<br>1008729 | 41 W | 3000 K<br>6500 lm | |
| | 49 W | 3000 K<br>7700 lm | |
| | 58 W | 3000 K<br>9100 lm | |
| | 66 W | 3000 K<br>10200 lm | |
| 1008730<br>1008731 | 41 W | 4000 K<br>7100 lm | |
| | 49 W | 4000 K<br>8200 lm | |
| | 58 W | 4000 K<br>9600 lm | |
| | 66 W | 4000 K<br>10900 lm | |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz<br>6500 lm \| 3000 K | **1008728** | **239,00** |
| ● schwarz<br>7100 lm \| 4000 K | **1008730** | **239,00** |
| ○ weiß<br>6500 lm \| 3000 K | **1008729** | **239,00** |
| ○ weiß<br>7100 lm \| 4000 K | **1008731** | **239,00** |

# SIGHT TRACK
## 3PH., DALI






Dali IP20 120° 30000h L70B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Acryl


LED INSIDE CCT CRI 90

| 3000 K | 4000 K |
|---|---|
| 3000 lm | 3000 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1005397** | **389,00** |
| ○ weiß | **1005399** | **389,00** |

# SIGHT TRACK
## 3PH.






IP20 120° 30000h L70B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 37 W
Material: Aluminium/Acryl


LED INSIDE CCT CRI 90

| 3000 K | 4000 K |
|---|---|
| 3000 lm | 3000 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1005400** | **319,00** |
| ○ weiß | **1005401** | **319,00** |
| ● grau | **1005402** | **319,00** |

# SIGHT MOVE
## 3PH., DALI






Dali IP20 75° 120° 30000h L70B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 26 W
Material: Aluminium/
Polymethylmethacrylate (PMMA)


LED INSIDE CRI 90

| | |
|---|---|
| **1004692**<br>**1004693** | 4000 K<br>3100 lm |
| **1004690**<br>**1004691** | 3000 K<br>2700 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz 2700 lm \| 3000 K | **1004690** | **264,00** |
| ● schwarz 3100 lm \| 4000 K | **1004692** | **264,00** |
| ○ weiß 2700 lm \| 3000 K | **1004691** | **264,00** |
| ○ weiß 3100 lm \| 4000 K | **1004693** | **264,00** |

# SIGHT MOVE
## 3PH.






IP20 75° 120° 30000h L70B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 26 W
Material: Aluminium/
Polymethylmethacrylate (PMMA)

LED INSIDE CRI 90


| | |
|---|---|
| **1004688**<br>**1004689** | 4000 K<br>3100 lm |
| **1004687** | 3000 K<br>2700 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz 2700 lm \| 3000 K | **1004686** | **189,00** |
| ● schwarz 3100 lm \| 4000 K | **1004688** | **189,00** |
| ○ weiß 2700 lm \| 3000 K | **1004687** | **189,00** |
| ○ weiß 3100 lm \| 4000 K | **1004689** | **189,00** |




# PARA CONE 14
3PH., GU10






IP20 300° 80°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold | **1008055** | **87,90** |
| weiß/gold | **1008056** | **87,90** |
| kupfer/weiß | **1008057** | **90,90** |
| aluminium | **1009139** | **87,90** |


GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G

C

**Art.Nr.:** **1006321** **39,00 EUR**

## PARA CONE 14
3PH., PD, GU10






IP20 | 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold | **1008061** | **119,00** |
| weiß/gold | **1008062** | **119,00** |
| kupfer/weiß | **1008063** | **129,00** |
| aluminium | **1009141** | **119,00** |

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G

**Art.Nr.:** **1006321** **39,00 EUR**


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

**Art.Nr.:** **1012469** **26,50 EUR**

## PARA CONE GL
3PH., GU10






IP20 | 300° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | **1006157** | **104,00** |
| weiß | **1006158** | **104,00** |

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G

**Art.Nr.:** **1006321** **39,00 EUR**

## PARA CONE GL
PD, GU10






IP20 | 250

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz | **1006159** | **85,90** |
| weiß | **1006160** | **85,90** |

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G


**Art.Nr.:** **1006321** **39,00 EUR**

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| FITU \| 1er Deckenrosette | | |
| schwarz | **132600** | **26,90** |
| weiß | **132601** | **26,90** |
| chrom | **132605** | **29,90** |
| 1Phasen Leuchtenadapter | | |
| schwarz | **143120** | **15,90** |
| weiß | **143121** | **15,90** |
| grau | **143124** | **15,90** |
| 3-Phasen Leuchtenadapter | | |
| schwarz | **145990** | **20,90** |
| grau | **145994** | **20,90** |
| weiß | **1001542** | **20,90** |
| Deckenrosette Einbau | | |
| schwarz | **1004674** | **23,90** |
| weiß | **1004675** | **23,90** |
| Deckenrosette Aufbau | | |
| schwarz | **1004744** | **35,90** |


1008541 599

# FORCHINI M 40 TRACK
3PH., PD, E27






IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Aluminium

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,8 cm | L: 15,2 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold | **1008541** | **239,00** |

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

**Art.Nr.:** **1005303** **9,60 EUR**

SMART


E27 | 9 W | 180°
806 lm | 2700 K | EEK = F

**Art.Nr.:** **1012471** **16,50 EUR**




# LIGHT EYE® 90
3PH., PD, QPAR51






IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,35 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1008170** | **85,90** |
| ○ weiß | **1008171** | **85,90** |

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F


C,L

**Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR**

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Dekoring Ø 5,7 cm | | |
| ● schwarz | **1008186** | **9,19** |
| ○ weiß | **1008187** | **9,19** |
| ● gold | **1008188** | **14,90** |
| ◑ chrom | **151049** | **14,90** |

## LIGHT EYE® 150
3PH., PD, QPAR111






IP20 | 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE | 13 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1008176** | **134,00** |
| ○ weiß | **1008177** | **134,00** |

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G


C,L

**Art.Nr.: 1005298 86,90 EUR**

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Dekoring Ø 13,6 cm | | |
| ● schwarz | **1008189** | **35,90** |
| ○ weiß | **1008190** | **35,90** |
| ◑ chrom | **1008191** | **45,90** |
| ● gold | **1008192** | **45,90** |

## LIGHT EYE® 150
3PH., QPAR111






IP20 | 330° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE | 13 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1008184** | **134,00** |
| ○ weiß | **1008185** | **134,00** |

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G

C,L

**Art.Nr.: 1005298 86,90 EUR**

| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| Dekoring Ø 13,6 cm | | |
| ● schwarz | **1008189** | **35,90** |
| ○ weiß | **1008190** | **35,90** |
| ◑ chrom | **1008191** | **45,90** |
| ● gold | **1008192** | **45,90** |

## LIGHT EYE® 90
DEKORING Ø 5,7 CM



Ø: 5,9 cm
H: 1,4 cm
Material: Stahl

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1008186** | **9,19** |
| ○ weiß | **1008187** | **9,19** |
| ● gold | **1008188** | **14,90** |
| ◑ chrom | **151049** | **14,90** |

## LIGHT EYE® 150
DEKORING Ø 13,6 CM




Ø: 13,6 cm
H: 2,3 cm
Material: Stahl

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **1008189** | **35,90** |
| ○ weiß | **1008190** | **35,90** |
| ● gold | **1008192** | **45,90** |
| ◑ chrom | **1008191** | **45,90** |


KEEP OFF

# EURO SPOT TRACK
3PH., QPAR111






IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 17,5 W

Sockel: 1xGU10

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **153420** | **106,00** |
| ○ weiß | **153421** | **106,00** |


GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | EEK = G

C

**Art.Nr.: 1005275 56,90 EUR**

# EURO SPOT TRACK
3PH., QPAR51






IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz | **153850** | **84,00** |
| ○ weiß | **153851** | **84,00** |

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

**Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR**

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F


**Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR**



152961 605

# HELIA 50 TRACK
3PH.









220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium




| | 3000 K |
|---|---|
| **152960** | 920 lm |
| **152961** | 970 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz 920 lm | **152960** | **92,90** |
| ○ weiß 970 lm | **152961** | **92,90** |

# SYMBOLERKLÄRUNG

**Empfehlungen**
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

**Mix & Match**
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

**Energieeffizienzklasse**
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienklassen ...“

**Schutzklassen**
- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

**Dimmbar mit:**
- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1–10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung

**IP-Schutzart:**
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

**Halbstreuwinkel:**
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

**Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:**
- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch

**Lichtstromerhalt:**
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

**U**nified **G**lare **R**ating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

**Pendelkabellänge**
in cm

**Kabellänge:**
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm

**Durchverdrahtung möglich**

**Form der Einbauöffnung**

**Angabe der Einbautiefe**

**Überfahrbarkeit**
des Produktes gegeben

**Gewichtsbelastbarkeit** des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

**Seeluftbeständige Beschichtung**

**Unabhängiger Konverter:**
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

**Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät**

Lichtfarbtemperatur in Kelvin (K)

Lichtstrom in Lumen (lm)

**Dark Sky**
Gibt an, dass die Leuchte nahezu kein Licht in den oberen Halbraum abstrahlt (ULOR < 2 %). Reduziert Lichtverschmutzung und sorgt für eine gezielte, bedarfsgerechte Ausleuchtung der Nutzfläche

**Primary/Replica**
Kennzeichnet Leuchten mit integrierter Primary/Replica-Funktion. Eine Sensorleuchte (Primary) steuert über eine geschaltete Phase nachgelagerte Leuchten (Replica), wodurch eine einfache, vernetzte Lichtsteuerung ohne zusätzliche Bus- oder Steuersysteme möglich ist.

**Connected Lighting:**
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflam - verhalten nicht bekannt ist.

**CCT-Schalter:**
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.

**Dim-to-Warm:**
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

**Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB**
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

**Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder**
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

- Produkte mit eingebauten LEDs

- Produkte mit Lampenfassung

## KS Licht – Ihre lichttechnische Großhandlung aus Essen

Kontakt, Service und Informationen für Kunden
**BIG WHITE 2027**

### Direkt verbunden mit Sortiment, Beratung und Projektservice

Im KS Multi Brand Business Onlineshop finden Sie aktuelle Produkte, Neuheiten und Angebote sowie Informationen, die Sie bei Beratung, Angebot und Projektabwicklung unterstützen:

- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Kataloge, Blätterkataloge und Produktlinks
- technische Daten, Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven und LDT-Dateien
- Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Anzeige Ihrer individuellen Konditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- passende Produktempfehlungen, Varianten und Alternativprodukte
- direkter Kontakt zu unserem Verkaufsteam

### Kundeninformationen

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die angegebenen Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren vorherige Preislisten ihre Gültigkeit.
Abbildungen, Farben, Formen, Ausführungen und technische Daten dienen der Veranschaulichung und sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.
Bei Bestellungen unter 70,00 € Nettowarenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

### Bestellung & Lieferung

Bitte geben Sie bei Bestellungen stets Artikelnummer, Farbe und Stückzahl an. Das reduziert Rückfragen und beschleunigt die Bearbeitung.
Express- und Direktlieferungen sind auf Anfrage möglich.
Sonderanfertigungen, auf Kundenwunsch zusammengestellte Komponenten sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter www.ks-germany.com/de/agb.

### Kontakt

**KS Licht- und Elektrotechnik GmbH**
Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

**Verkauf & Service**
Tel.: +49 (0)201-89924-0
verkauf@ks-germany.com

**Online**
profishop.online
ks-germany.com

### Pflichtangaben

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH · Sitz der Gesellschaft: Essen · Geschäftsführer: Kai Becker
Registergericht: Amtsgericht Essen · Handelsregister: HRB 12736 · Steuer-Nr.: 111/5708/2689 ·
USt-IdNr.: DE190673411

Profishop für SLV Leuchten

**KS Licht- und Elektrotechnik GmbH**
**Manderscheidtstraße 8 c**
**45141 Essen**
**Germany**

Tel.: +49 (0)201-89924-0

**B2B-Shop:** **profishop.online**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

**Öffnungszeiten**
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:30 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr