Profishop für SLV Leuchten

BIG WHITE®
2027

SLV LIGHTING CATALOGUE



48V-SYSTEME

profishop.online
powered by

INDOOR | 48V-SYSTEME



KALU 2.0 | 439



LIGHT EYE® 2.0 | 439



DYSKO | 441



NUMINOS® | 442–449



IN-LINE | 450–453



FIX-IT! | 454–457



GRIP! FLAT | 459



GRIP! S | 460–461



GRIP! S | 463



GRIP! S MINI | 463



GRIP! M | 465




LALU® SET | 466–467

48V-SCHIENENSYSTEM

Das 48V-Schienensystem vereint hochwertiges Design mit maximaler Flexibilität. Unterschiedliche Schienengeometrien (gerade, gebogen, L-, T- oder X-förmig) sowie Aufbau-, Einbau- und Pendelmontage eröffnen vielseitige Möglich eiten für unterschiedlichste Raumkonzepte.

Die dreidimensionale Systemführung ermöglicht fließende Übe gänge von Decke zu Wand. Die integrierte DALI-Steuerung erlaubt die individuelle Ansteuerung einzelner Leuchten sowie flimme freies, präzise dimmbares Licht.


So entsteht ein zukunftssicheres Schienensystem für Wohn- und Gewerbean-wendungen.

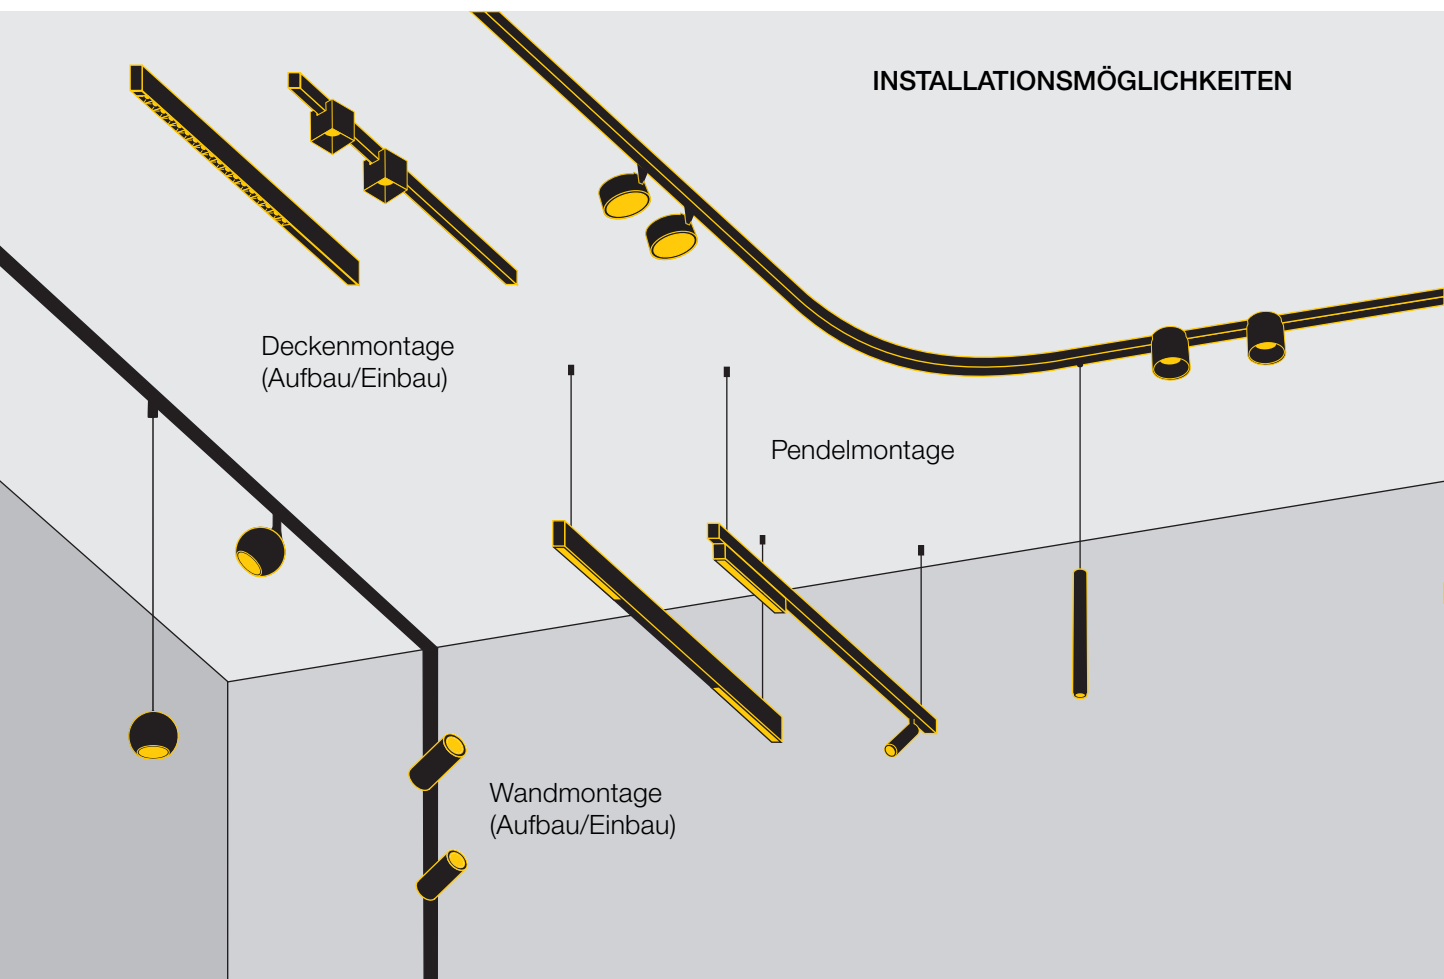


SYSTEMAUFBAU

SCHIENE AUSWÄHLEN


Aufbauschiene
standard



Aufbauschiene
tief



Einbauschiene
für Gipsdecken

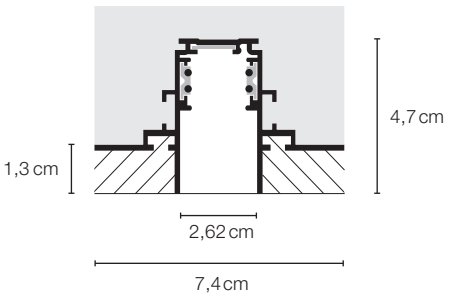

GEOMETRIE FESTLEGEN

und passendes Zubehör sowie LED Treiber auswählen

ILT+ロノ

LEUCHTEN AUSWÄHLEN

Wählen Sie aus einer Vielzahl dekorativer und funktionaler Leuchten, um das Lichtkonzept individuell auf Ihren Raum abzustimmen.



Spots zur gerichteten Akzentbeleuchtung und Hervorhebung von Objekten


Pendelleuchten für dekorative Akzente und zonierte Beleuchtung

Lineare Leuchten für eine gleichmäßige Grund- und Flächenbeleuchtung

48V SYSTEM TRACK
AUFBAUSCHIENE STANDARD, DALI







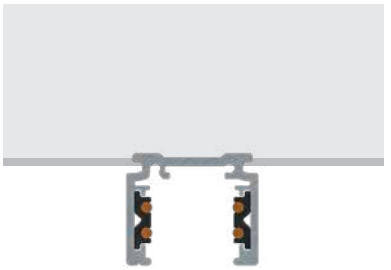

	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung (V)	48 V	48 V	48 V	48 V
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	100 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	200 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	200 cm x 2,6 cm x 2,3 cm
Art.Nr.	**1006541**	**1006542**	**1006543**	**1006544**
EUR	**51,90**	**51,90**	**88,90**	**88,90**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nennspannung (V)	48 V	48 V	48 V	48 V
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	300 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	400 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	400 cm x 2,6 cm x 2,3 cm
Art.Nr.	**1006545**	**1006546**	**1006547**	**1006548**
EUR	**139,00**	**139,00**	**189,00**	**189,00**

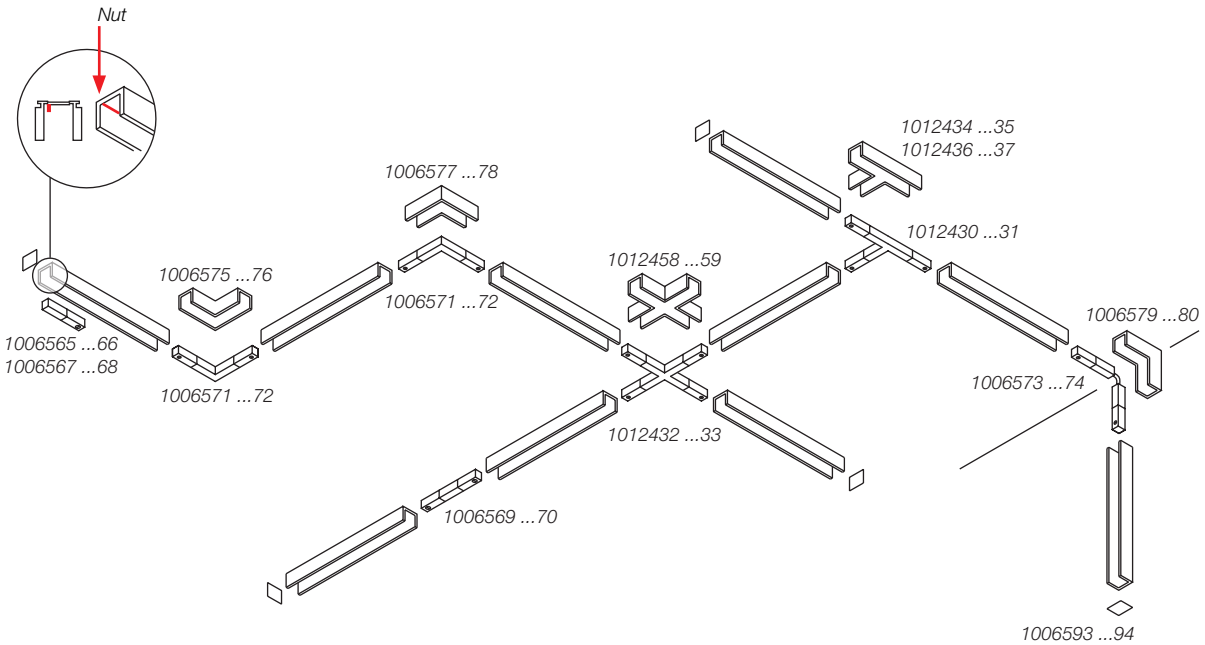
Nut
1012434 ...35
1012436 ...37
1006577 ...78
1012430 ...31
1012458 ...59
1006575 ...76
1006571 ...72
1006579 ...80
1006565 ...66
1006567 ...68
1006573 ...74
1006571 ...72
1012432 ...33
1006569 ...70
1006593 ...94

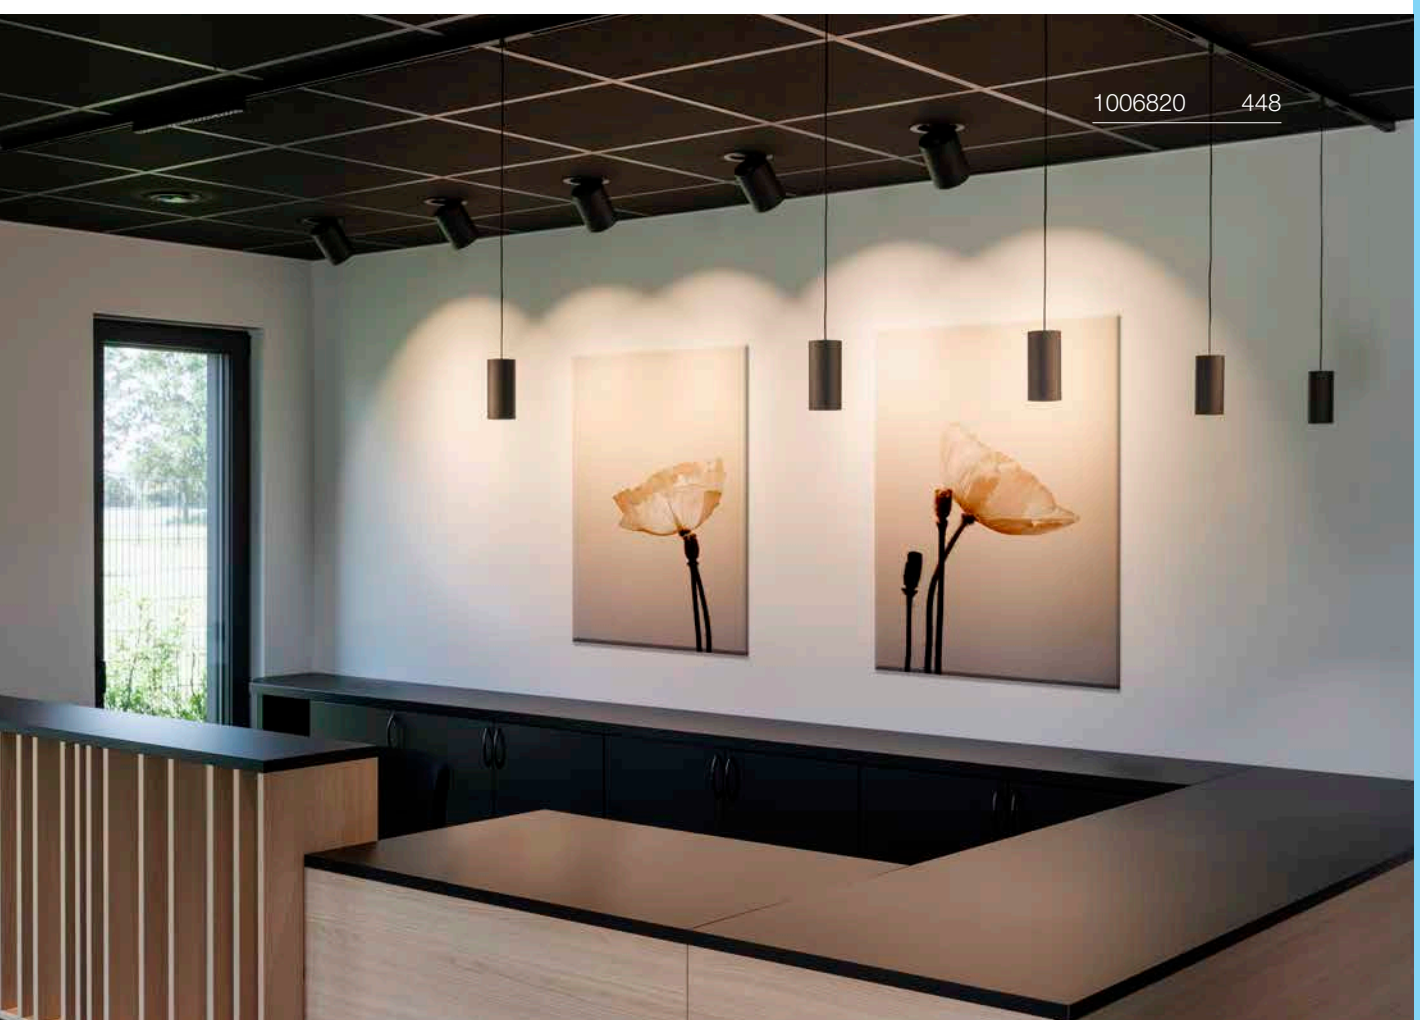

1006820 448

48V SYSTEM TRACK
AUFBAUSCHIENE STANDARD, GEBOGEN, DALI

NEW






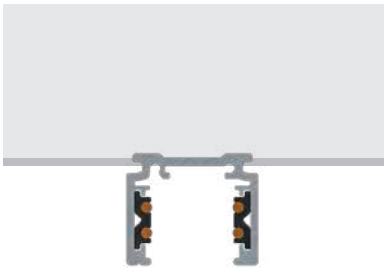


	79 cm	79 cm	79 cm	79 cm
Radius	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Ausrichtung	links	links	rechts	rechts
Nennspannung (V)	48 V	48 V	48 V	48 V
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	79 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	79 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	79 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	79 cm x 2,6 cm x 2,3 cm
Art.Nr.	**1012415**	**1012416**	**1012417**	**1012418**
EUR	**96,90**	**96,90**	**96,90**	**96,90**

	126 cm	126 cm	126 cm	126 cm
Radius	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Ausrichtung	links	links	rechts	rechts
Nennspannung (V)	48 V	48 V	48 V	48 V
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	126 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	126 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	126 cm x 2,6 cm x 2,3 cm	126 cm x 2,6 cm x 2,3 cm
Art.Nr.	**1012586**	**1012419**	**1012420**	**1012421**
EUR	**129,00**	**129,00**	**129,00**	**129,00**

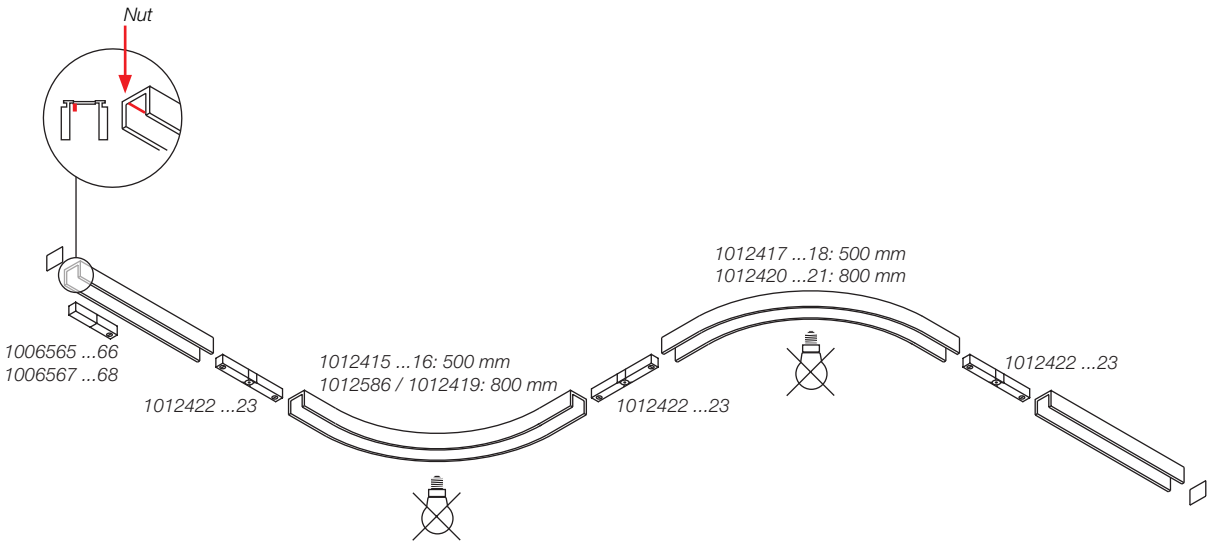

Gebogene Schienen sind aktuell nicht für die Aufnahme von Leuchten oder Einspeisern geeignet.

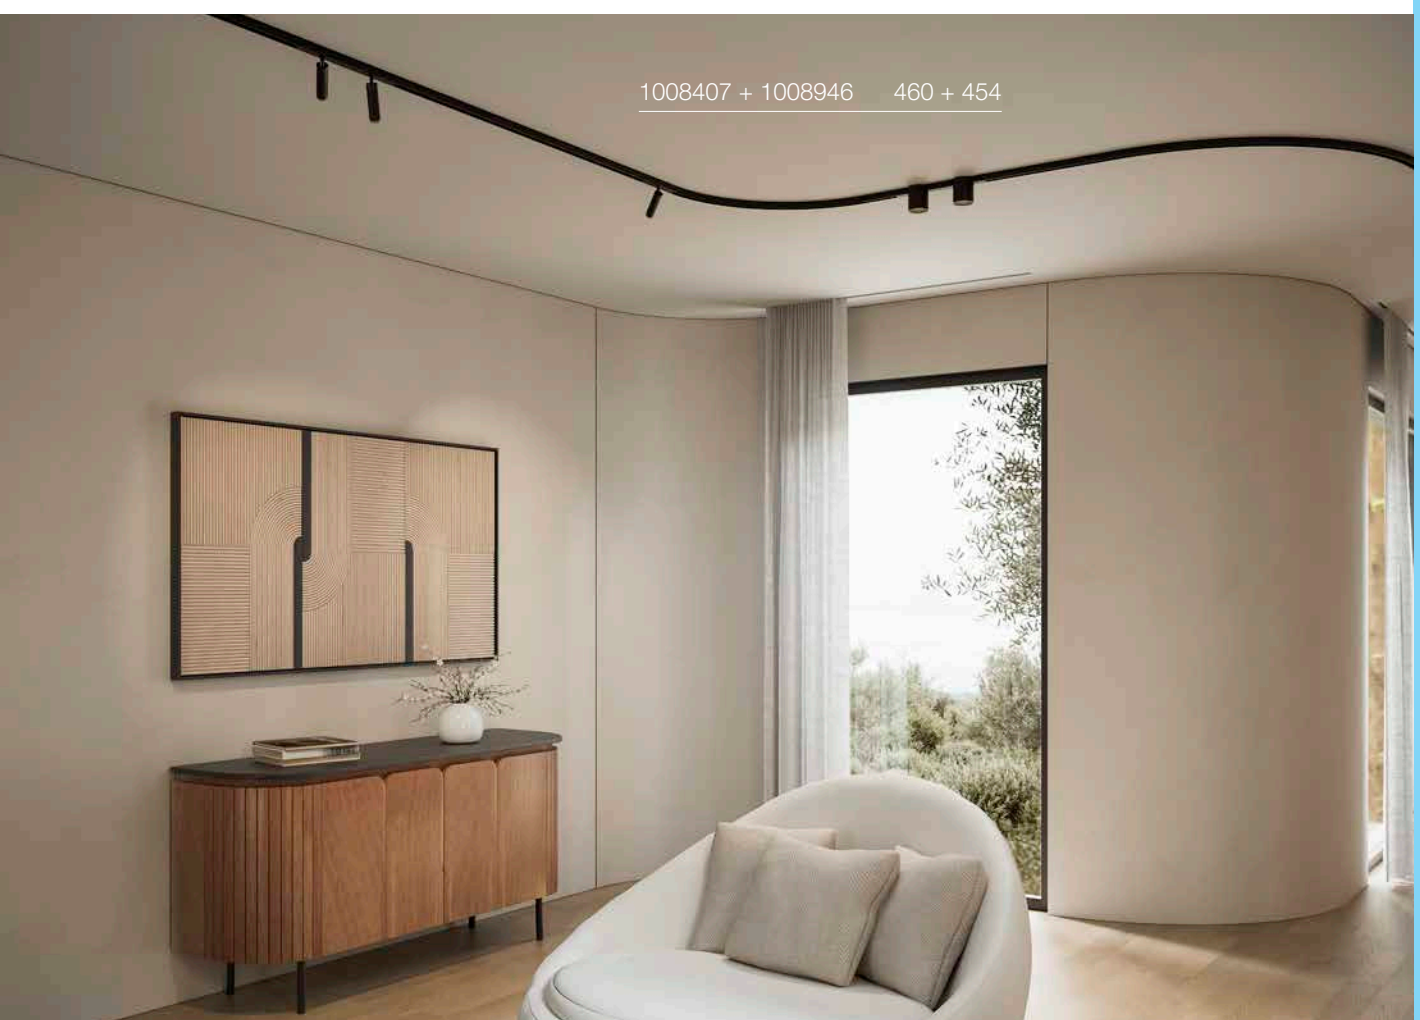



ENDEINSPEISER, LINKS

9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006565**	**14,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006566**	**14,90 EUR**



ENDEINSPEISER, RECHTS

9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006567**	**14,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006568**	**14,90 EUR**



L-VERBINDER MECHANISCH, F. AUFBAUSCHIENE STANDARD, LINKS (F. DECKENINSTALLATION)

7,1 cm | Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,1 cm | H: 2,2 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006575**	**22,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006576**	**22,90 EUR**



L-VERBINDER MECHANISCH, F. AUFBAUSCHIENE STANDARD, RECHTS (F. DECKENINSTALLATION)

7,1 cm | Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,1 cm | H: 2,2 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006577**	**22,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006578**	**22,90 EUR**



L-VERBINDER MECHANISCH, F. AUFBAUSCHIENE, STANDARD, STEREO, (WAND-/DECKE)

8,4 cm | Aluminium
L: 8,4 cm | B: 2,6 cm | H: 8,4 cm


●	schwarz	Art.Nr.	**1006579**	**22,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006580**	**22,90 EUR**



L-VERBINDER ELEKTRISCH, DALI

11,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 11,4 cm | B: 11,4 cm | H: 1,9 cm


●	schwarz	Art.Nr.	**1006571**	**28,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006572**	**28,90 EUR**



T-CONNECTOR, MECHANICAL, FOR SURFACE-MOUNTED STANDARD TRACK, LEFT 1

Aluminium
B: 7,4 cm | H: 2,3 cm


●	schwarz	Art.Nr.	**1012434**	**42,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1012435**	**42,90 EUR**



T-CONNECTOR, MECHANICAL, FOR SURFACE-MOUNTED STANDARD TRACK, LEFT 2

Aluminium
B: 7,4 cm | H: 2,3 cm


●	schwarz	Art.Nr.	**1012436**	**42,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1012437**	**42,90 EUR**



T-CONNECTOR, MECHANICAL, FOR SURFACE-MOUNTED STANDARD TRACK, RIGHT 1

Aluminium
B: 7,4 cm | H: 2,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1012438**	**42,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1012439**	**42,90 EUR**



T-CONNECTOR, MECHANICAL, FOR SURFACE-MOUNTED STANDARD TRACK, RIGHT 2

Aluminium
B: 7,4 cm | H: 2,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1012440**	**42,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1012441**	**42,90 EUR**



ELECTRICAL T-CONNECTOR, DALI

13,3 cm
L: 13,3 cm | B: 7,5 cm | H: 1,8 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1012430**	**45,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1012431**	**45,90 EUR**



X-CONNECTOR, MECHANICAL, FOR SURFACE-MOUNTED STANDARD TRACK

7,4 cm
L: 7,4 cm | B: 7,4 cm | H: 2,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1012458**	**53,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1012459**	**53,90 EUR**



ELECTRICAL X-CONNECTOR, DALI

133 cm | Kunststoff P
L: 133 cm | B: 13,3 cm | H: 1,8 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1012432**	**56,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1012433**	**56,90 EUR**



LÄNGSVERBINDER ELEKTRISCH, DALI

14,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 14,4 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006569**	**22,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006570**	**22,90 EUR**



SHORT & FLEXIBLE LONGITUDINAL ELECTRICAL CONNECTOR, INCL. REINFORCEMENT PLATE FOR CURVED TRACKS, DALI

10,7 cm | Kunststoff P
L: 10,7 cm | B: 1,6 cm | H: 1,7 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1012422**	**38,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1012423**	**38,90 EUR**



FLEXIBLER VERBINDER, ELEKTRISCH, DALI

23 cm | Polycarbonate (PC)
L: 23 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006573**	**30,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006574**	**30,90 EUR**



EXTERNES NETZTEIL 48V | 60W

18 cm | Polycarbonate (PC)
L: 18 cm | B: 4,5 cm | H: 2,7 cm

○	weiß	Art.Nr.	**1006613**	**60,90 EUR**



EXTERNES NETZTEIL 48V | 150W

19,1 cm | Metall/Polycarbonate (PC)
L: 19,1 cm | B: 8,8 cm | H: 3,6 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006614**	**134,00 EUR**



ABDECKUNG, 20MM F. STANDARDSCHIENE AUFBAU, 2 M

200 cm | Aluminium/Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 2 cm | H: 0,6 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006611**	**10,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006612**	**10,90 EUR**



ENDKAPPE F. AUFBAUSCHIENE STANDARD

2,6 cm | Polycarbonate (PC)
L: 2,6 cm | B: 0,2 cm | H: 2,2 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006593**	**3,69 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006594**	**3,69 EUR**



SCHIENENVERSTÄRKUNGSPLATTE F. AUFBAUSCHIENE

5 cm | Stahl
L: 5 cm | B: 1,3 cm | H: 0,3 cm

●	grau	Art.Nr.	**1006609**	**9,29 EUR**



SCHIENENVERSTÄRKUNGSPLATTE MIT AUFHÄNGUNGSSET, 3M-DRAHTSEIL

12 cm | Stahl
L: 12 cm | B: 2,7 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006603**	**22,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006604**	**22,90 EUR**



SCHIENENVERSTÄRKUNGSPLATTE MIT AUFHÄNGUNGSSET, 1M-STANGE

12 cm | Stahl
L: 12 cm | B: 2,7 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006601**	**22,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006602**	**22,90 EUR**



PENDELABHÄNGUNG, 1M-STANGE

Stahl
B: 2,9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006605**	**18,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006606**	**18,90 EUR**



PENDELABHÄNGUNG, 3M-DRAHTSEIL

Stahl
B: 2,9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006607**	**18,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006608**	**18,90 EUR**



BEFESTIGUNGSKLEMME

3 cm | Aluminium
L: 3 cm | B: 2,7 cm | H: 1,1 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006599**	**7,89 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006600**	**7,89 EUR**



INKL. CASAMBI ZU DALI KONVERTER

28 cm | Kunststoff P
L: 28 cm | B: 2,3 cm | H: 4,4 cm
Das integrierte Casambi-zu-DALI-Modul ermöglicht die drahtlose Steuerung über die Casambi-Anwendung und die intelligenten Casambi-Controller.

●	schwarz	Art.Nr.	**1008382**	**399,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1008383**	**399,00 EUR**



ON/OFF

28 cm | Kunststoff P
L: 28 cm | B: 2,3 cm | H: 4,4 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1007874**	**189,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1007875**	**189,00 EUR**



INKL. DALI DURCHVERDRAHTBAR

29,8 cm | Kunststoff P
L: 29,8 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1010446**	**109,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1010447**	**109,00 EUR**



INKL. DALI DURCHVERDRAHTBAR


26,8 cm | Polycarbonate (PC)
L: 26,8 cm | B: 2,2 cm | H: 4,4 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1009012**	**139,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1009001**	**139,00 EUR**

48V SYSTEM TRACK
AUFBAUSCHIENE TIEF, DALI







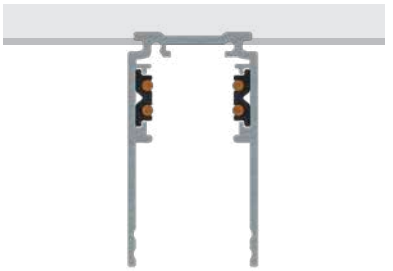

	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung (V)	48 V	48 V	48 V	48 V
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 cm x 2,6 cm x 4,7 cm	100 cm x 2,6 cm x 4,7 cm	200 cm x 2,6 cm x 4,7 cm	200 cm x 2,6 cm x 4,7 cm
Art.Nr.	**1006549**	**1006550**	**1006551**	**1006552**
EUR	**61,90**	**61,90**	**124,00**	**124,00**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nennspannung (V)	48 V	48 V	48 V	48 V
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 cm x 2,6 cm x 4,7 cm	300 cm x 2,6 cm x 4,7 cm	400 cm x 2,6 cm x 4,7 cm	400 cm x 2,6 cm x 4,7 cm
Art.Nr.	**1006553**	**1006554**	**1006555**	**1006556**
EUR	**179,00**	**179,00**	**239,00**	**239,00**

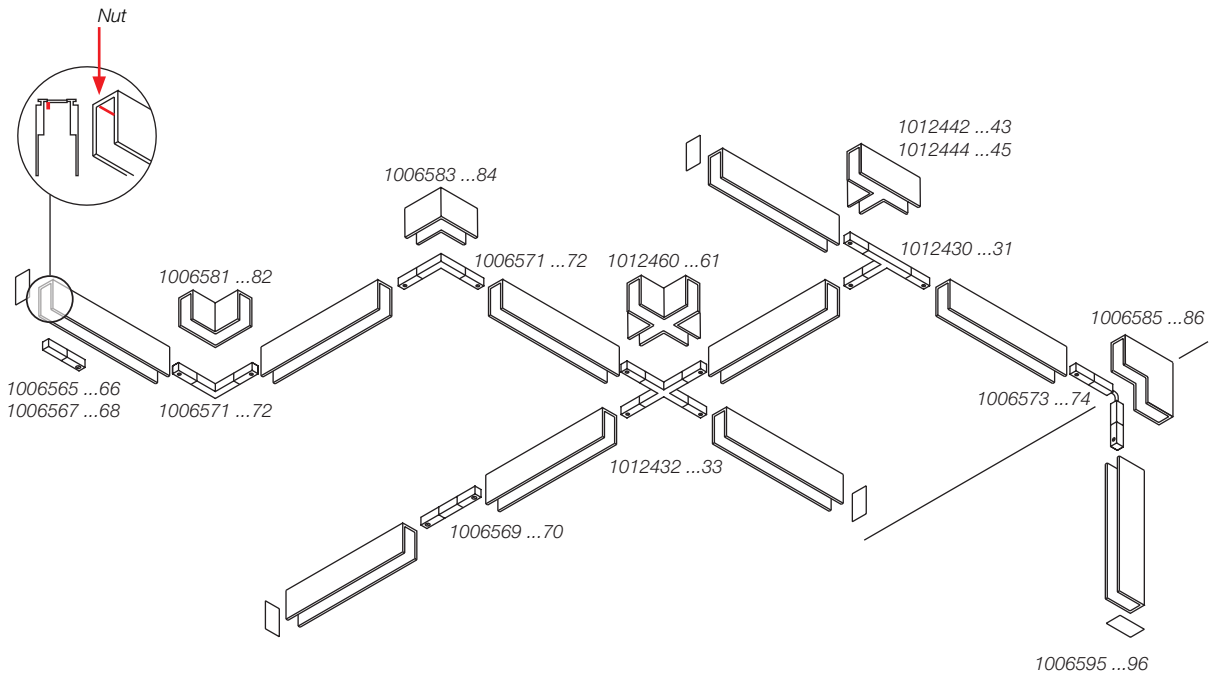

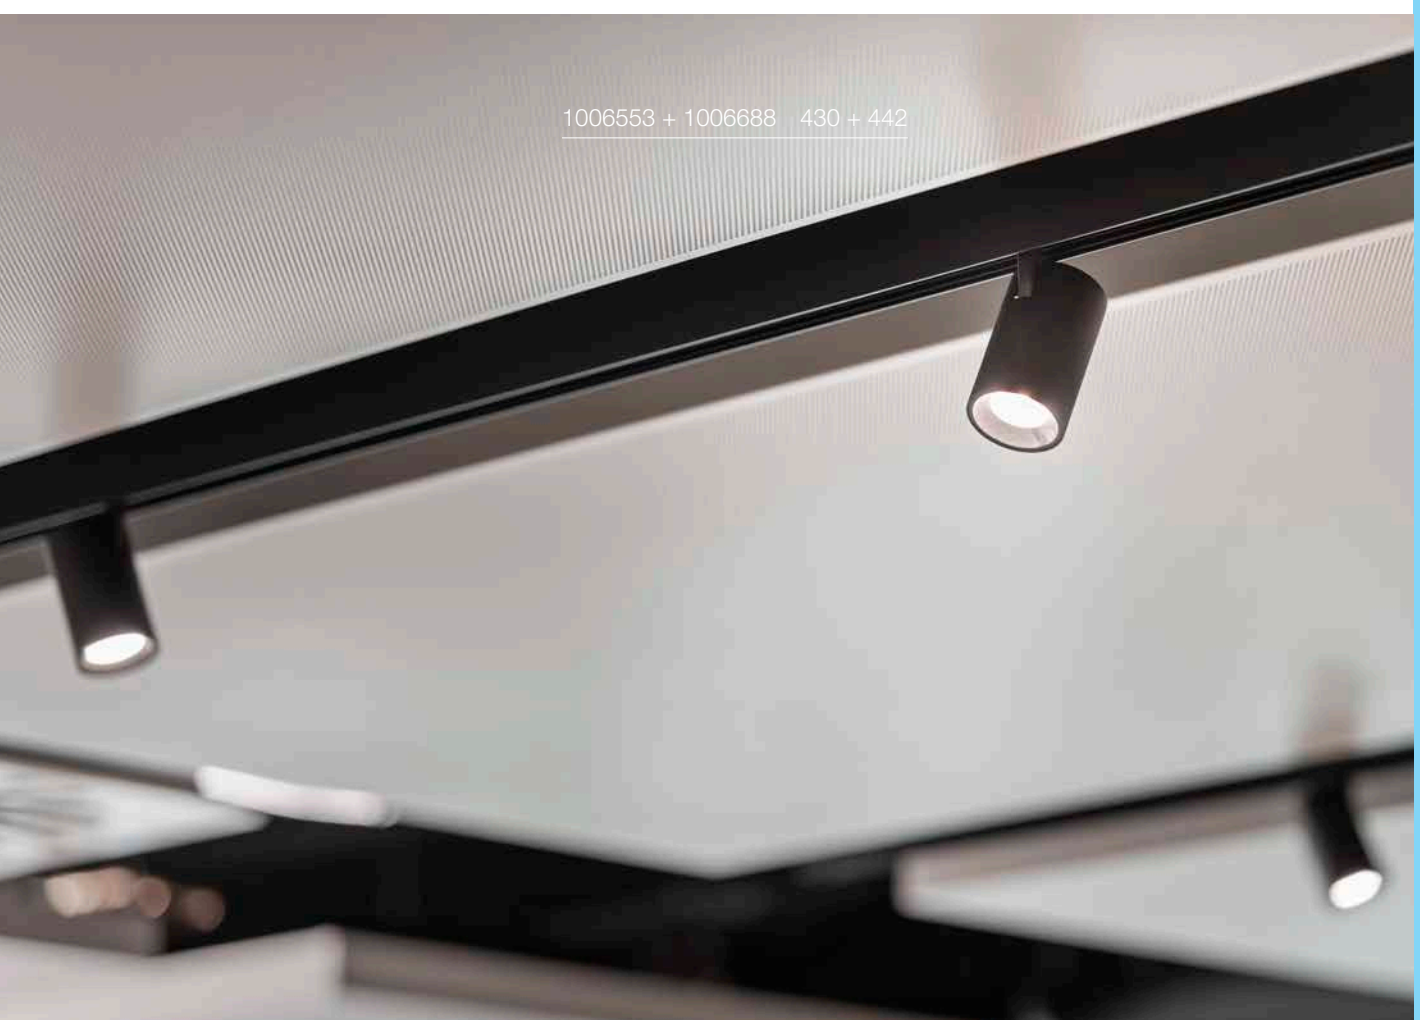

1006553 + 1006688 430 + 442



ENDEINSPEISER, LINKS

9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006565**	**14,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006566**	**14,90 EUR**



ENDEINSPEISER, RECHTS

9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006567**	**14,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006568**	**14,90 EUR**



L-VERBINDER MECHANISCH F. AUFBAUSCHIENE TIEF, LINKS (F. DECKENINSTALLATION)

7,1 cm | Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,1 cm | H: 4,7 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006581**	**30,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006582**	**30,90 EUR**



L-VERBINDER MECHANISCH F. AUFBAUSCHIENE TIEF, RECHTS (F. DECKENINSTALLATION)

7,1 cm | Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,1 cm | H: 4,7 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006583**	**30,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006584**	**30,90 EUR**



L-VERBINDER MECHANISCH, F. AUFBAUSCHIENE, TIEF, STEREO (WAND-/DECKE)

8,4 cm | Aluminium
L: 8,4 cm | B: 8,4 cm | H: 4,7 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006585**	**30,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006586**	**30,90 EUR**



L-VERBINDER ELEKTRISCH, DALI

11,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 11,4 cm | B: 11,4 cm | H: 1,9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006571**	**28,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006572**	**28,90 EUR**



T-CONNECTOR, MECHANICAL, FOR SURFACE-MOUNTED DEEP TRACK, LEFT 1

7,4 cm | Aluminium
B: 7,4 cm | H: 4,7 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1012442**	**48,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1012443**	**48,90 EUR**



T-CONNECTOR, MECHANICAL, FOR SURFACE-MOUNTED DEEP TRACK, LEFT 2

7,4 cm | Aluminium
B: 7,4 cm | H: 4,7 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1012444**	**48,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1012445**	**48,90 EUR**



T-CONNECTOR, MECHANICAL, FOR SURFACE-MOUNTED DEEP TRACK, RIGHT 1

7,4 cm | Aluminium
B: 7,4 cm | H: 4,7 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1012446**	**48,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1012447**	**48,90 EUR**



T-CONNECTOR, MECHANICAL, FOR SURFACE-MOUNTED DEEP TRACK, RIGHT 2

7,4 cm | Aluminium
B: 7,4 cm | H: 4,7 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1012448**	**48,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1012449**	**48,90 EUR**



ELECTRICAL T-CONNECTOR, DALI

13,3 cm
L: 13,3 cm | B: 7,5 cm | H: 1,8 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1012430**	**45,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1012431**	**45,90 EUR**



X-CONNECTOR, MECHANICAL, FOR SURFACE-MOUNTED DEEP TRACK

7,4 cm
L: 7,4 cm | B: 7,4 cm | H: 4,7 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1012460**	**59,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1012461**	**59,90 EUR**



ELECTRICAL X-CONNECTOR, DALI

133 cm | Kunststoff P
L: 133 cm | B: 13,3 cm | H: 1,8 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1012432**	**56,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1012433**	**56,90 EUR**



LÄNGSVERBINDER ELEKTRISCH, DALI

14,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 14,4 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006569**	**22,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006570**	**22,90 EUR**



FLEXIBLER VERBINDER, ELEKTRISCH, DALI

23 cm | Polycarbonate (PC)
L: 23 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006573**	**30,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006574**	**30,90 EUR**



EXTERNES NETZTEIL 48V | 60W

18 cm | Polycarbonate (PC)
L: 18 cm | B: 4,5 cm | H: 2,7 cm

○	weiß	Art.Nr.	**1006613**	**60,90 EUR**



EXTERNES NETZTEIL 48V | 150W

19,1 cm | Metall/Polycarbonate (PC)
L: 19,1 cm | B: 8,8 cm | H: 3,6 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006614**	**134,00 EUR**



SCHIENENABDECKUNG, 26MM, F. AUFBAU-SCHIENE TIEF UND EINBAUSCHIENE, 2 M

200 cm | Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 26 cm | H: 6 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1007188**	**12,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1007189**	**12,90 EUR**



ENDKAPPE F. AUFBAUSCHIENE TIEF

2,6 cm | Polycarbonate (PC)
L: 2,6 cm | B: 0,2 cm | H: 4,7 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006595**	**6,89 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006596**	**6,89 EUR**



SCHIENENVERSTÄRKUNGSPLATTE F. AUFBAUSCHIENE

5 cm | Stahl
L: 5 cm | B: 1,3 cm | H: 0,3 cm

●	grau	Art.Nr.	**1006609**	**9,29 EUR**



SCHIENENVERSTÄRKUNGSPLATTE MIT AUFHÄNGUNGSSET, 3M-DRAHTSEIL

12 cm | Stahl
L: 12 cm | B: 2,7 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006603**	**22,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006604**	**22,90 EUR**



SCHIENENVERSTÄRKUNGSPLATTE MIT AUFHÄNGUNGSSET, 1M-STANGE

12 cm | Stahl
L: 12 cm | B: 2,7 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006601**	**22,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006602**	**22,90 EUR**



PENDELABHÄNGUNG, 1M-STANGE

Stahl
B: 2,9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006605**	**18,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006606**	**18,90 EUR**



PENDELABHÄNGUNG, 3M-DRAHTSEIL

Stahl
B: 2,9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006607**	**18,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006608**	**18,90 EUR**



BEFESTIGUNGSKLEMME

3 cm | Aluminium
L: 3 cm | B: 2,7 cm | H: 1,1 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006599**	**7,89 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006600**	**7,89 EUR**



INKL. CASAMBI ZU DALI KONVERTER

28 cm | Kunststoff P
L: 28 cm | B: 2,3 cm | H: 4,4 cm
Das integrierte Casambi-zu-DALI-Modul ermöglicht die drahtlose Steuerung über die Casambi-Anwendung und die intelligenten Casambi-Controller.

●	schwarz	Art.Nr.	**1008382**	**399,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1008383**	**399,00 EUR**



ON/OFF

28 cm | Kunststoff P
L: 28 cm | B: 2,3 cm | H: 4,4 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1007874**	**189,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1007875**	**189,00 EUR**



INKL. DALI DURCHVERDRAHTBAR

29,8 cm | Kunststoff P
L: 29,8 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1010446**	**109,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1010447**	**109,00 EUR**



INKL. DALI DURCHVERDRAHTBAR


26,8 cm | Polycarbonate (PC)
L: 26,8 cm | B: 2,2 cm | H: 4,4 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1009012**	**139,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1009001**	**139,00 EUR**

48V SYSTEM TRACK
EINBAUSCHIENE, DALI







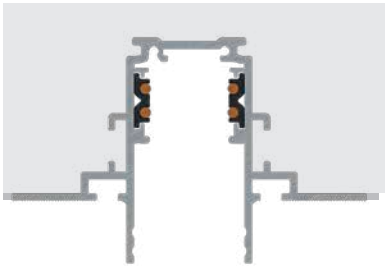

	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung (V)	48 V	48 V	48 V	48 V
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 cm x 7,4 cm x 4,7 cm	100 cm x 7,4 cm x 4,7 cm	200 cm x 7,4 cm x 4,7 cm	200 cm x 7,4 cm x 4,7 cm
Art.Nr.	**1006557**	**1006558**	**1006559**	**1006560**
EUR	**82,90**	**82,90**	**144,00**	**144,00**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nennspannung (V)	48 V	48 V	48 V	48 V
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 cm x 7,4 cm x 4,7 cm	300 cm x 7,4 cm x 4,7 cm	400 cm x 7,4 cm x 4,7 cm	400 cm x 7,4 cm x 4,7 cm
Art.Nr.	**1006561**	**1006562**	**1006563**	**1006564**
EUR	**189,00**	**189,00**	**269,00**	**269,00**

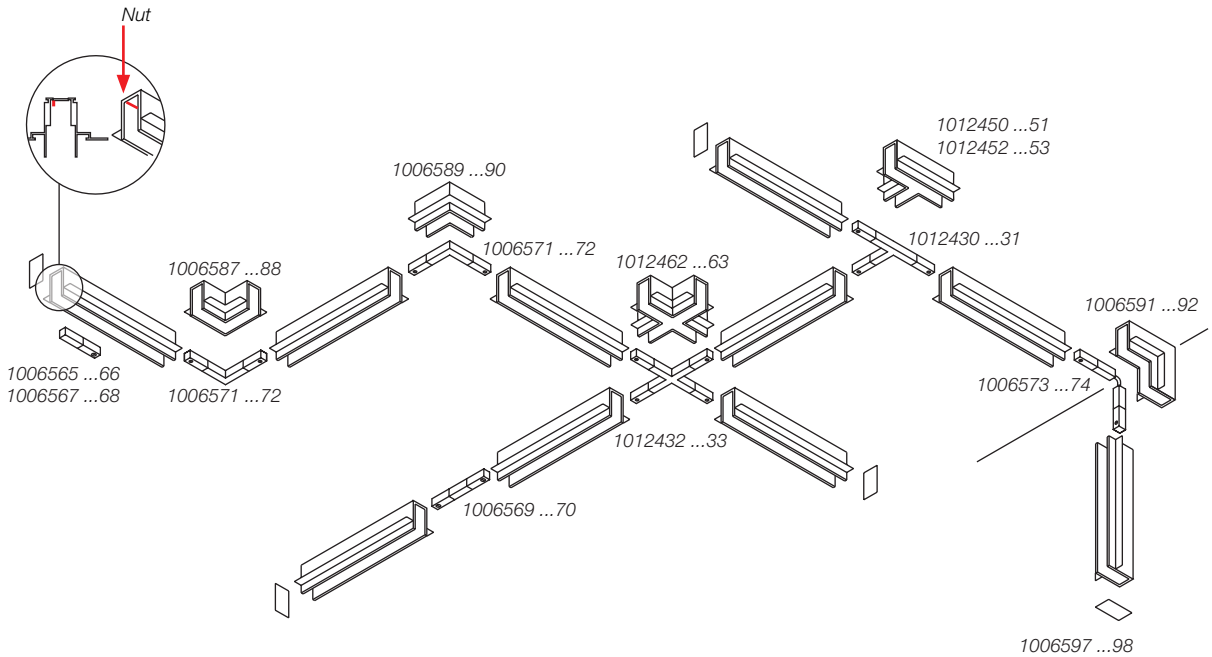
Nut
1012450 ...51
1012452 ...53
1006589 ...90
1012430 ...31
1006587 ...88
1006571 ...72
1012462 ...63
1006591 ...92
1006565 ...66
1006567 ...68
1006571 ...72
1006573 ...74
1012432 ...33
1006569 ...70
1006597 ...98

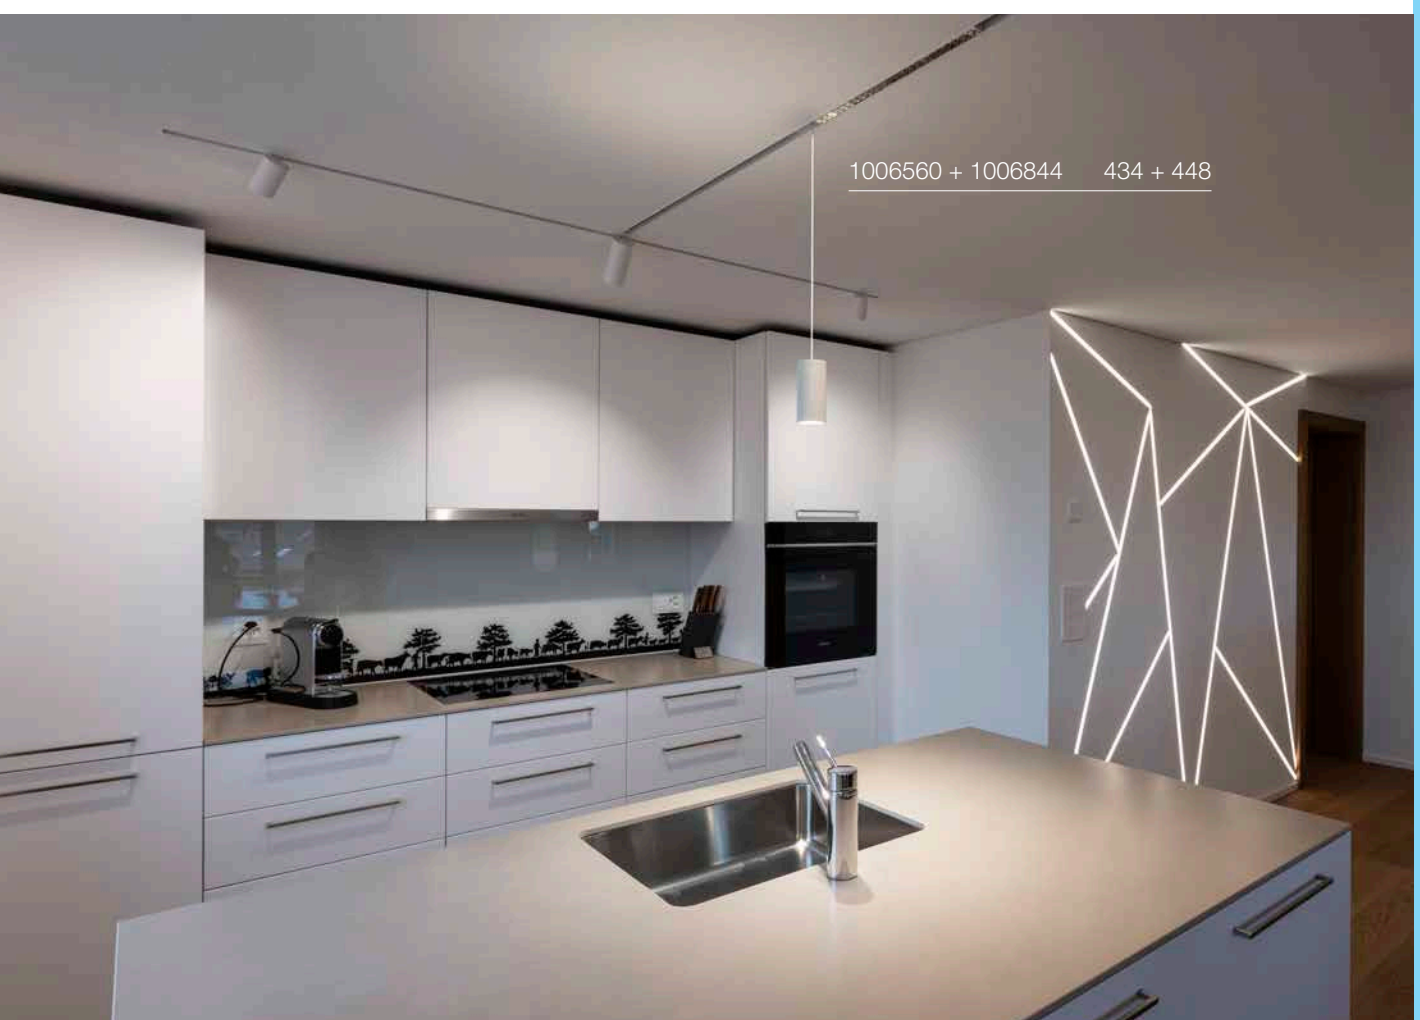
1006560 + 1006844 434 + 448



ENDEINSPEISER, LINKS

9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006565**	**14,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006566**	**14,90 EUR**



ENDEINSPEISER, RECHTS

9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006567**	**14,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006568**	**14,90 EUR**



L-VERBINDER MECHANISCH F. EINBAUSCHIENE TIEF, LINKS (F. DECKENINSTALLATION)

9,5 cm | Aluminium
L: 9,5 cm | B: 9,5 cm | H: 4,7 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006587**	**33,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006588**	**33,90 EUR**



L-VERBINDER MECHANISCH F. EINBAUSCHIENE TIEF, RECHTS (F. DECKENINSTALLATION)

9,5 cm | Aluminium
L: 9,5 cm | B: 9,5 cm | H: 4,7 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006589**	**33,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006590**	**33,90 EUR**



L-VERBINDER MECHANISCH, F. EINBAUSCHIENE, TIEF, STEREO, (WAND-/DECKE)

8,1 cm | Aluminium
L: 8,1 cm | B: 7,4 cm | H: 8,1 cm


●	schwarz	Art.Nr.	**1006591**	**33,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006592**	**33,90 EUR**



L-VERBINDER ELEKTRISCH, DALI

11,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 11,4 cm | B: 11,4 cm | H: 1,9 cm


●	schwarz	Art.Nr.	**1006571**	**28,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006572**	**28,90 EUR**



T-CONNECTOR, MECHANICAL, FOR RECESSED DEEP TRACK, LEFT 1

7,4 cm | Aluminium
L: 7,4 cm | B: 7,4 cm | H: 4,6 cm


●	schwarz	Art.Nr.	**1012450**	**59,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1012451**	**59,90 EUR**



T-CONNECTOR, MECHANICAL, FOR RECESSED DEEP TRACK, LEFT 2

7,4 cm | Aluminium
L: 7,4 cm | B: 7,4 cm | H: 4,7 cm


●	schwarz	Art.Nr.	**1012452**	**59,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1012453**	**59,90 EUR**



T-CONNECTOR, MECHANICAL, FOR RECESSED DEEP TRACK, RIGHT 1

7,4 cm | Aluminium
L: 7,4 cm | B: 74 cm | H: 472 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1012454**	**59,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1012455**	**59,90 EUR**



T-CONNECTOR, MECHANICAL, FOR RECESSED DEEP TRACK, RIGHT 2

7,4 cm | Aluminium
L: 7,4 cm | B: 74 cm | H: 472 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1012456**	**59,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1012457**	**59,90 EUR**



ELECTRICAL T-CONNECTOR, DALI

13,3 cm
L: 13,3 cm | B: 7,5 cm | H: 1,8 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1012430**	**45,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1012431**	**45,90 EUR**



X-CONNECTOR, MECHANICAL, FOR RECESSED DEEP TRACK

7,4 cm | Aluminium
L: 7,4 cm | B: 7,4 cm | H: 4,7 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1012462**	**69,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1012463**	**69,90 EUR**



ELECTRICAL X-CONNECTOR, DALI

133 cm | Kunststoff P
L: 133 cm | B: 13,3 cm | H: 1,8 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1012432**	**56,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1012433**	**56,90 EUR**



LÄNGSVERBINDER ELEKTRISCH, DALI

14,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 14,4 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006569**	**22,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006570**	**22,90 EUR**



FLEXIBLER VERBINDER, ELEKTRISCH, DALI

23 cm | Polycarbonate (PC)
L: 23 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006573**	**30,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006574**	**30,90 EUR**



EXTERNES NETZTEIL 48V | 60W

18 cm | Polycarbonate (PC)
L: 18 cm | B: 4,5 cm | H: 2,7 cm

○	weiß	Art.Nr.	**1006613**	**60,90 EUR**



EXTERNES NETZTEIL 48V | 150W

19,1 cm | Metall/Polycarbonate (PC)
L: 19,1 cm | B: 8,8 cm | H: 3,6 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006614**	**134,00 EUR**



SCHIENENABDECKUNG, 26MM, F. AUFBAU-SCHIENE TIEF UND EINBAUSCHIENE, 2 M

200 cm | Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 26 cm | H: 6 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1007188**	**12,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1007189**	**12,90 EUR**



ENDKAPPE F. EINBAUSCHIENE

3,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 3,4 cm | B: 0,2 cm | H: 4,7 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006597**	**3,69 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006598**	**3,69 EUR**



SCHIENENVERSTÄRKUNGSPLATTEN SET F. EINBAUSCHIENE

6,3 cm | Stahl
L: 6,3 cm | B: 0,8 cm | H: 0,3 cm


●	grau	Art.Nr.	**1006610**	**9,29 EUR**



INKL. CASAMBI ZU DALI KONVERTER

28 cm | Kunststoff P
L: 28 cm | B: 2,3 cm | H: 4,4 cm
Das integrierte Casambi-zu-DALI-Modul ermöglicht die drahtlose Steuerung über die Casambi-Anwendung und die intelligenten Casambi-Controller.

●	schwarz	Art.Nr.	**1008382**	**399,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1008383**	**399,00 EUR**



ON/OFF

28 cm | Kunststoff P
L: 28 cm | B: 2,3 cm | H: 4,4 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1007874**	**189,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1007875**	**189,00 EUR**



INKL. DALI DURCHVERDRAHTBAR

29,8 cm | Kunststoff P
L: 29,8 cm | B: 1,6 cm | H: 1,9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1010446**	**109,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1010447**	**109,00 EUR**




INKL. DALI DURCHVERDRAHTBAR

26,8 cm | Polycarbonate (PC)
L: 26,8 cm | B: 2,2 cm | H: 4,4 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1009012**	**139,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1009001**	**139,00 EUR**


MUSSO

KALU 2.0
48V, DALI, STANDARD SURFACE MOUNTED TRACK

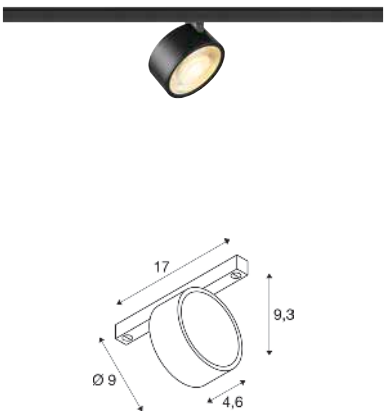

Dali IP20 IK02 36° 350° 90° 50000h L90B10 UGR 19

48 V | 250 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium


- Nur kompatibel mit Standard 48 V Aufbauschiene
- BEG förderfähig
- Entdecken Sie weitere Objektive & Dekorationsringe im Zubehörbereich

LED INSIDE CRI 90

1010255 **1010257**	Down	3000 K 1450 lm	
1010252 **1010254**	Down	2700 K 1400 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1400 lm | 2700 K	**1010252**	**179,00**
● schwarz 1450 lm | 3000 K	**1010255**	**179,00**
○ weiß 1400 lm | 2700 K	**1010254**	**179,00**
○ weiß 1450 lm | 3000 K	**1010257**	**179,00**

LIGHT EYE® 2.0
48V, DALI, Ø 7,5 CM

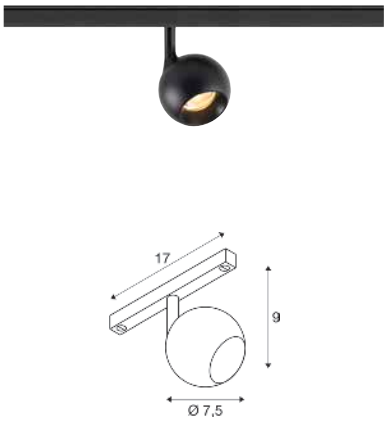

Dali IP20 30° 350° 90° 50000h L80B20

48 V | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium


- BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

1010458 **1010459**	Down	3000 K 1200 lm	
1010456 **1010457**	Down	2700 K 1150 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1150 lm | 2700 K	**1010456**	**159,00**
● schwarz 1200 lm | 3000 K	**1010458**	**159,00**
◐ weiß/schwarz 1150 lm | 2700 K	**1010457**	**159,00**
◐ weiß/schwarz 1200 lm | 3000 K	**1010459**	**159,00**

LIGHT EYE® 2.0
48V, PD, DALI, Ø 7,5 CM

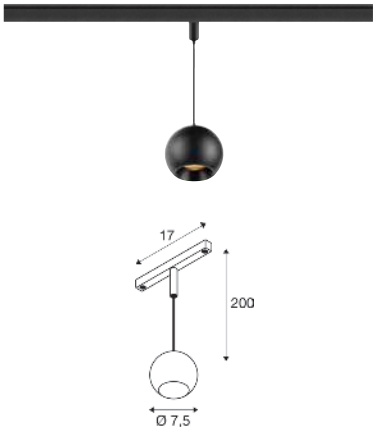

Dali IP20 30° 50000h L80B20 200 cm

48 V | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Mit leicht einstellbarer Kabellänge dank Schnellkupplung
- BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90


1010462 **1010463**	Down	3000 K 1200 lm	
1010460 **1010461**	Down	2700 K 1150 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1150 lm | 2700 K	**1010460**	**174,00**
● schwarz 1200 lm | 3000 K	**1010462**	**174,00**
◐ weiß/schwarz 1150 lm | 2700 K	**1010461**	**174,00**
◐ weiß/schwarz 1200 lm | 3000 K	**1010463**	**174,00**


1010336 441

DYSKO
48V, DALI, STANDARD SURFACE MOUNTED TRACK





Dali · IP20 · IK02 · 36° · 360° · 90° · 50 000 h L80B10

48 V | 150 mA
Systemleistung: 5,6 W
Material: Kunststoff PC/Aluminiu

- Nur kompatibel mit Standard 48 V Aufbauschiene
- BEG förderfähig


LED INSIDE · CRI 90

2700 K
750 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1010332	194,00
schwarz/gold	1010330	194,00
weiß/schwarz	1010331	194,00

DYSKO
48V, DALI, DEEP & RECESSED TRACK





Dali · IP20 · IK02 · 36° · 360° · 90° · 50 000 h L80B10

48 V | 150 mA
Systemleistung: 5,6 W
Material: Kunststoff PC/Aluminiu


- BEG förderfähig


LED INSIDE · CRI 90

2700 K
750 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1010377	194,00
schwarz/gold	1010375	194,00
weiß/schwarz	1010376	194,00

DYSKO
48V, PD, DALI

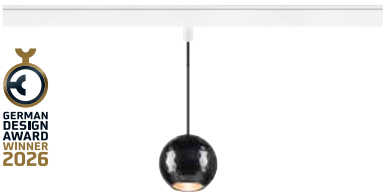



Dali · IP20 · IK02 · 36° · 50 000 h L80B10 · 200 cm

48 V | 150 mA
Systemleistung: 5,6 W
Material: Kunststoff PC/Aluminiu

- BEG förderfähig


LED INSIDE · CRI 90

2700 K
750 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1010338	204,00
schwarz/gold	1010336	199,00
weiß/schwarz	1010337	199,00

NUMINOS® XS
48V, DALI






IP20 IK02 350° 90° 50000h L80B50 LED INSIDE

CRI 90

48 V | 200 mA
Systemleistung: 8,7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)



● schwarz



● schwarz



○ weiß




◑ chrom

Variante	EUR
Alle XS Varianten	**179,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffuso		
○ transparent	**1005612**	**4,79**
Prismatischer Diffuso		
○ transparent	**1005613**	**5,59**
Gefrosteter Diffuso		
○ gefrosted	**1005614**	**5,59**
Honeycomb Diffuso		
● schwarz	**1005615**	**8,79**



○ weiß



● schwarz



○ weiß




◑ chrom

			640 lm	20°	16	**1006651**	
		2700 K	620 lm	40°	22	**1006654**	
			640 lm	55°	25	**1006657**	
			700 lm	20°	16	**1006669**	
	Dali	3000 K	670 lm	40°	22	**1006672**	
			690 lm	55°	25	**1006675**	
			720 lm	20°	16	**1006687**	
		4000 K	700 lm	40°	22	**1006690**	
			710 lm	55°	25	**1006693**	
			670 lm	20°	16	**1006652**	
		2700 K	650 lm	40°	22	**1006655**	
			670 lm	55°	25	**1006658**	
			730 lm	20°	16	**1006670**	
	Dali	3000 K	700 lm	40°	22	**1006673**	
			720 lm	55°	25	**1006676**	
			750 lm	20°	16	**1006688**	
		4000 K	730 lm	40°	22	**1006691**	
			740 lm	55°	25	**1006694**	
			670 lm	20°	16	**1006653**	
		2700 K	650 lm	40°	22	**1006656**	
			670 lm	55°	25	**1006659**	
			730 lm	20°	16	**1006671**	
	Dali	3000 K	700 lm	40°	22	**1006674**	
			720 lm	55°	25	**1006677**	
			750 lm	20°	16	**1006689**	
		4000 K	730 lm	40°	22	**1006692**	
			740 lm	55°	25	**1006695**	
			640 lm	20°	16	**1006660**	
		2700 K	620 lm	40°	22	**1006663**	
			640 lm	55°	25	**1006666**	
			700 lm	20°	16	**1006678**	
	Dali	3000 K	670 lm	40°	22	**1006681**	
			690 lm	55°	25	**1006684**	
			720 lm	20°	16	**1006696**	
		4000 K	700 lm	40°	22	**1006699**	
			710 lm	55°	25	**1006702**	
			670 lm	20°	16	**1006661**	
		2700 K	650 lm	40°	22	**1006664**	
			670 lm	55°	25	**1006667**	
			730 lm	20°	16	**1006679**	
	Dali	3000 K	700 lm	40°	22	**1006682**	
			720 lm	55°	25	**1006685**	
			750 lm	20°	16	**1006697**	
		4000 K	730 lm	40°	22	**1006700**	
			740 lm	55°	25	**1006703**	
			670 lm	20°	16	**1006662**	
		2700 K	650 lm	40°	22	**1006665**	
			670 lm	55°	25	**1006668**	
			730 lm	20°	16	**1006680**	
	Dali	3000 K	700 lm	40°	22	**1006683**	
			720 lm	55°	25	**1006686**	
			750 lm	20°	16	**1006698**	
		4000 K	730 lm	40°	22	**1006701**	
			740 lm	55°	25	**1006704**	

NUMINOS® S
48V, DALI





IP20 IK02 350° 90° 50000h L80B50 LED INSIDE


CRI 90

48 V | 350 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)


Variante	EUR
Alle S Varianten	189,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffuso		
○ transparent	1004786	4,50
Prismatischer Diffuso		
○ transparent	1004787	5,30
Gefrosteter Diffuso		
○ gefrosted	1004788	5,30
Honeycomb Diffuso		
● schwarz	1004789	8,35



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß



chrom



● schwarz



○ weiß




chrom

		1000 lm	20°	19	**1006705**	
	2700 K	970 lm	40°	16	**1006708**	
		960 lm	55°	19	**1006711**	
		1060 lm	20°	19	**1006723**	
Dali	3000 K	1030 lm	40°	19	**1006726**	
			55°	22	**1006729**	
		1280 lm	20°	22	**1006741**	
	4000 K	1150 lm	40°	19	**1006744**	
		1130 lm	55°	19	**1006747**	
		1020 lm	20°	19	**1006706**	
	2700 K	1050 lm	40°	19	**1006709**	
		1030 lm	55°	22	**1006712**	
		1120 lm	20°	19	**1006724**	
Dali	3000 K		40°	19	**1006727**	
			55°	22	**1006730**	
		1350 lm	20°	22	**1006742**	
	4000 K	1230 lm	40°	19	**1006745**	
		1220 lm	55°	22	**1006748**	
		960 lm	20°	19	**1006707**	
	2700 K	1000 lm	40°	16	**1006710**	
		980 lm	55°	19	**1006713**	
		1050 lm	20°	19	**1006725**	
Dali	3000 K		40°	19	**1006728**	
			55°	22	**1006731**	
		1350 lm	20°	22	**1006743**	
	4000 K	1200 lm	40°	19	**1006746**	
		1170 lm	55°	22	**1006749**	
		1000 lm	20°	19	**1006714**	
	2700 K	970 lm	40°	16	**1006717**	
		960 lm	55°	19	**1006720**	
		1060 lm	20°	19	**1006732**	
Dali	3000 K	1030 lm	40°	19	**1006735**	
			55°	22	**1006738**	
		1280 lm	20°	22	**1006750**	
	4000 K	1150 lm	40°	19	**1006753**	
		1130 lm	55°	19	**1006756**	
		1020 lm	20°	19	**1006715**	
	2700 K	1050 lm	40°	19	**1006718**	
		1030 lm	55°	22	**1006721**	
		1120 lm	20°	19	**1006733**	
Dali	3000 K		40°	19	**1006736**	
			55°	22	**1006739**	
		1350 lm	20°	22	**1006751**	
	4000 K	1230 lm	40°	19	**1006754**	
		1220 lm	55°	22	**1006757**	
		960 lm	20°	19	**1006716**	
	2700 K	1000 lm	40°	16	**1006719**	
		980 lm	55°	19	**1006722**	
		1050 lm	20°	19	**1006734**	
Dali	3000 K		40°	19	**1006737**	
			55°	22	**1006740**	
		1350 lm	20°	22	**1006752**	
	4000 K	1200 lm	40°	19	**1006755**	
		1170 lm	55°	22	**1006758**	

NUMINOS® XS
48V, DALI





IP20 IK02 50 000 h L80B50 150 cm LED INSIDE CRI 90

48 V | 200 mA
Systemleistung: 8,7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Alle XS Varianten	**199,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffuso		
○ transparent	**1005612**	**4,79**
Prismatischer Diffuso		
○ transparent	**1005613**	**5,59**
Gefrosteter Diffuso		
○ gefrosted	**1005614**	**5,59**
Honeycomb Diffuso		
● schwarz	**1005615**	**8,79**



● schwarz



● schwarz




○ weiß



◑ chrom



● schwarz



○ weiß



○ weiß




◑ chrom

		640 lm	20°	16	**1006759**	
	2700 K	620 lm	40°	22	**1006762**	
		640 lm	55°	25	**1006765**	
		700 lm	20°	16	**1006777**	
Dali	3000 K	670 lm	40°	22	**1006780**	
		690 lm	55°	25	**1006783**	
		720 lm	20°	16	**1006795**	
	4000 K	700 lm	40°	22	**1006798**	
		710 lm	55°	25	**1006801**	
		670 lm	20°	16	**1006760**	
	2700 K	650 lm	40°	22	**1006763**	
		670 lm	55°	25	**1006766**	
		730 lm	20°	16	**1006778**	
Dali	3000 K	700 lm	40°	22	**1006781**	
		720 lm	55°	25	**1006784**	
		750 lm	20°	16	**1006796**	
	4000 K	730 lm	40°	22	**1006799**	
		740 lm	55°	25	**1006802**	
		670 lm	20°	16	**1006761**	
	2700 K	650 lm	40°	22	**1006764**	
		670 lm	55°	25	**1006767**	
		730 lm	20°	16	**1006779**	
Dali	3000 K	700 lm	40°	22	**1006782**	
		720 lm	55°	25	**1006785**	
		750 lm	20°	16	**1006797**	
	4000 K	730 lm	40°	22	**1006800**	
		740 lm	55°	25	**1006803**	
		640 lm	20°	16	**1006768**	
	2700 K	620 lm	40°	22	**1006771**	
		640 lm	55°	25	**1006774**	
		700 lm	20°	16	**1006786**	
Dali	3000 K	670 lm	40°	22	**1006789**	
		690 lm	55°	25	**1006792**	
		720 lm	20°	16	**1006804**	
	4000 K	700 lm	40°	22	**1006807**	
		710 lm	55°	25	**1006810**	
		670 lm	20°	16	**1006769**	
	2700 K	650 lm	40°	22	**1006772**	
		670 lm	55°	25	**1006775**	
		730 lm	20°	16	**1006787**	
Dali	3000 K	700 lm	40°	22	**1006790**	
		720 lm	55°	25	**1006793**	
		750 lm	20°	16	**1006805**	
	4000 K	730 lm	40°	22	**1006808**	
		740 lm	55°	25	**1006811**	
		670 lm	20°	16	**1006770**	
	2700 K	650 lm	40°	22	**1006773**	
		670 lm	55°	25	**1006776**	
		730 lm	20°	16	**1006788**	
Dali	3000 K	700 lm	40°	22	**1006791**	
		720 lm	55°	25	**1006794**	
		750 lm	20°	16	**1006806**	
	4000 K	730 lm	40°	22	**1006809**	
		740 lm	55°	25	**1006812**	

NUMINOS® S
48V, DALI





Dali · IP20 · IK02 · 20° · 50000 h L80B50 · 150 cm · UGR 19 · LED INSIDE · CRI 90

48 V | 350 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Alle S Varianten	**209,00**



● schwarz



● schwarz




○ weiß



◑ chrom



● schwarz



○ weiß



○ weiß




◑ chrom

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffuso		
○ transparent	**1004786**	**4,50**
Prismatischer Diffuso		
○ transparent	**1004787**	**5,30**
Gefrosteter Diffuso		
○ gefrosted	**1004788**	**5,30**
Honeycomb Diffuso		
● schwarz	**1004789**	**8,35**

		1000 lm	20°	19	**1006813**	
	2700 K	970 lm	40°	16	**1006816**	
		960 lm	55°	19	**1006819**	
		1060 lm	20°	19	**1006831**	
Dali	3000 K	1030 lm	40°	19	**1006834**	
			55°	22	**1006837**	
		1280 lm	20°	22	**1006849**	
	4000 K	1150 lm	40°	19	**1006852**	
		1130 lm	55°	19	**1006855**	
		1020 lm	20°	19	**1006814**	
	2700 K	1050 lm	40°	19	**1006817**	
		1030 lm	55°	22	**1006820**	
			20°	19	**1006832**	
Dali	3000 K	1120 lm	40°	19	**1006835**	
			55°	22	**1006838**	
		1350 lm	20°	22	**1006850**	
	4000 K	1230 lm	40°	19	**1006853**	
		1220 lm	55°	22	**1006856**	
		960 lm	20°	19	**1006815**	
	2700 K	1000 lm	40°	16	**1006818**	
		980 lm	55°	19	**1006821**	
			20°	19	**1006833**	
Dali	3000 K	1050 lm	40°	19	**1006836**	
			55°	22	**1006839**	
		1350 lm	20°	22	**1006851**	
	4000 K	1200 lm	40°	19	**1006854**	
		1170 lm	55°	22	**1006857**	
		1000 lm	20°	19	**1006822**	
	2700 K	970 lm	40°	16	**1006825**	
		960 lm	55°	19	**1006828**	
		1060 lm	20°	19	**1006840**	
Dali	3000 K	1030 lm	40°	19	**1006843**	
			55°	22	**1006846**	
		1280 lm	20°	22	**1006858**	
	4000 K	1150 lm	40°	19	**1006861**	
		1130 lm	55°	19	**1006864**	
		1020 lm	20°	19	**1006823**	
	2700 K	1050 lm	40°	19	**1006826**	
		1030 lm	55°	22	**1006829**	
			20°	19	**1006841**	
Dali	3000 K	1120 lm	40°	19	**1006844**	
			55°	22	**1006847**	
		1350 lm	20°	22	**1006859**	
	4000 K	1230 lm	40°	19	**1006862**	
		1220 lm	55°	22	**1006865**	
		960 lm	20°	19	**1006824**	
	2700 K	1000 lm	40°	16	**1006827**	
		980 lm	55°	19	**1006830**	
			20°	19	**1006842**	
Dali	3000 K	1050 lm	40°	19	**1006845**	
			55°	22	**1006848**	
		1350 lm	20°	22	**1006860**	
	4000 K	1200 lm	40°	19	**1006863**	
		1170 lm	55°	22	**1006866**	

IN-LINE 22
48V, OPAL, DALI

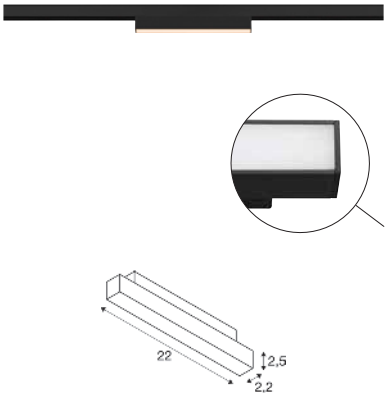


48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,3 W
Material: Aluminium

INSIDE

1006619 **1006620**	Direct	4000 K 680 lm	
1006617 **1006618**	Direct	3000 K 570 lm	
1006615 **1006616**	Direct	2700 K 540 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 540 lm | 2700 K	**1006615**	**129,00**
● schwarz 570 lm | 3000 K	**1006617**	**129,00**
● schwarz 680 lm | 4000 K	**1006619**	**129,00**
○ weiß 540 lm |2700 K	**1006616**	**129,00**
○ weiß 570 lm | 3000 K	**1006618**	**129,00**
○ weiß 680 lm | 4000 K	**1006620**	**129,00**

IN-LINE 22
48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI

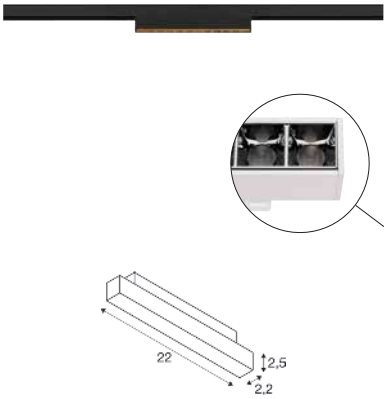


48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,3 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

INSIDE

1006631 **1006632**	Direct	4000 K 650 lm	
1006629 **1006630**	Direct	3000 K 610 lm	
1006627 **1006628**	Direct	2700 K 580 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 580 lm | 2700 K	**1006627**	**144,00**
● schwarz 610 lm | 3000 K	**1006629**	**144,00**
● schwarz 650 lm | 4000 K	**1006631**	**144,00**
○ weiß 580 lm | 2700 K	**1006628**	**144,00**
○ weiß 610 lm | 3000 K	**1006630**	**144,00**
○ weiß 650 lm | 4000 K	**1006632**	**144,00**

IN-LINE 44
48V, OPAL, DALI

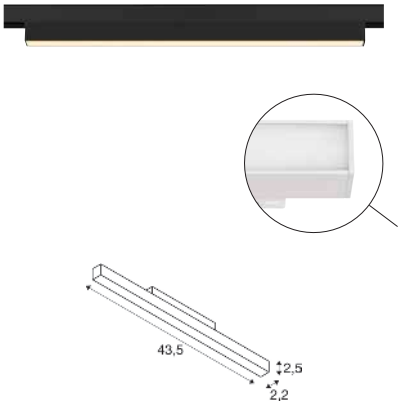

Dali IP20 IK02 95° 50000 h L80B50 UGR 28


48 V | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 90

1006625 **1006626**	Direct	4000 K 1450 lm	
1006623 **1006624**	Direct	3000 K 1180 lm	
1006621 **1006622**	Direct	2700 K 1140 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1140 lm | 2700 K	**1006621**	**189,00**
● schwarz 1180 lm | 3000 K	**1006623**	**189,00**
● schwarz 1450 lm | 4000 K	**1006625**	**189,00**
○ weiß 1140 lm | 2700 K	**1006622**	**189,00**
○ weiß 1180 lm | 3000 K	**1006624**	**189,00**
○ weiß 1450 lm | 4000 K	**1006626**	**189,00**

IN-LINE 44
48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI

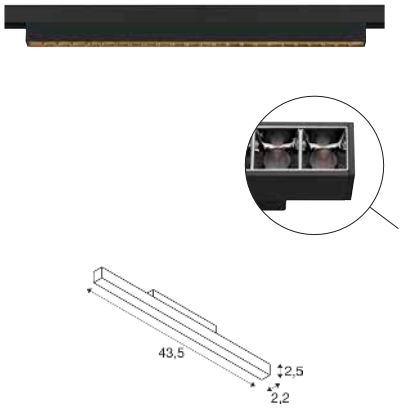

Dali IP20 IK02 35° 50000 h L80B50 UGR 16

48 V | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)


LED INSIDE

1006637 **1006638**	Direct	4000 K 1250 lm	
1006635 **1006636**	Direct	3000 K 1230 lm	
1006633 **1006634**	Direct	2700 K 1180 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1180 lm | 2700 K	**1006633**	**204,00**
● schwarz 1230 lm | 3000 K	**1006635**	**204,00**
● schwarz 1250 lm | 4000 K	**1006637**	**204,00**
○ weiß 1180 lm | 2700 K	**1006634**	**204,00**
○ weiß 1230 lm | 3000 K	**1006636**	**204,00**
○ weiß 1250 lm | 4000 K	**1006638**	**204,00**


1006648 453

IN-LINE 24
48V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI

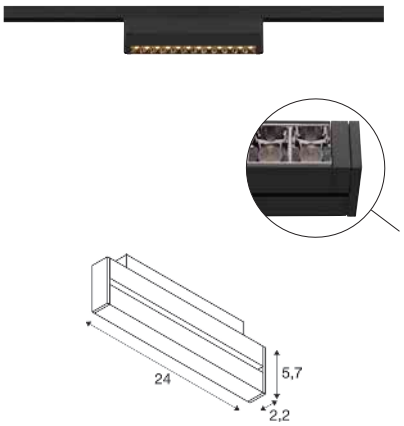

Dali IP20 IK02 35° 180° 50000h L80B50

UGR 16


48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,3 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE

1006643 **1006644**	Direct	4000 K 650 lm
1006641 **1006642**	Direct	3000 K 610 lm
1006639 **1006640**	Direct	2700 K 580 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 580 lm | 2700 K	**1006639**	**154,00**
● schwarz 610 lm | 3000 K	**1006641**	**154,00**
● schwarz 650 lm | 4000 K	**1006643**	**154,00**
○ weiß 580 lm | 2700 K	**1006640**	**154,00**
○ weiß 610 lm | 3000 K	**1006642**	**154,00**
○ weiß 650 lm | 4000 K	**1006644**	**154,00**

IN-LINE 46
48V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI

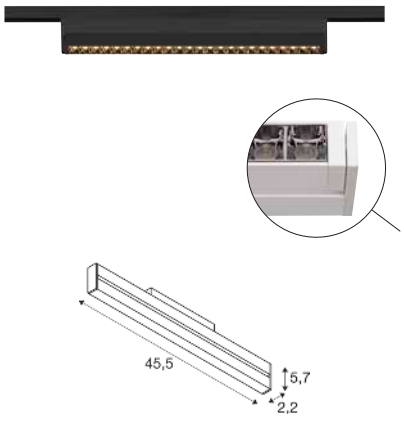

Dali IP20 IK02 35° 180° 50000h L80B50

UGR 16

48 V | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 90


1006649 **1006650**	Direct	4000 K 1250 lm
1006647 **1006648**	Direct	3000 K 1230 lm
1006645 **1006646**	Direct	2700 K 1180 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1180 lm | 2700 K	**1006645**	**214,00**
● schwarz 1230 lm | 3000 K	**1006647**	**214,00**
● schwarz 1250 lm | 4000 K	**1006649**	**214,00**
○ weiß 1180 lm | 2700 K	**1006646**	**214,00**
○ weiß 1230 lm | 3000 K	**1006648**	**214,00**
○ weiß 1250 lm | 4000 K	**1006650**	**214,00**



FIX-IT!
48V, DALI, ROUND, STANDARD SURFACE MOUNTED TRACK







48 V | 175 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Nur kompatibel mit Standard 48 V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz
- BEG förderfähig



1008949 **1008950** **1008951** **1008952**	Down	3000 K 850 lm
1008945 **1008946** **1008947** **1008948**	Down	2700 K 800 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 800 lm | 2700 K	**1008946**	**114,00**
● schwarz 850 lm | 3000 K	**1008950**	**114,00**
◐ weiß/schwarz 800 lm | 2700 K	**1008945**	**114,00**
◐ weiß/schwarz 850 lm | 3000 K	**1008949**	**114,00**
◐ gold/schwarz 800 lm | 2700 K	**1008947**	**114,00**
◐ gold/schwarz 850 lm | 3000 K	**1008951**	**114,00**
◐ bronze/schwarz 800 lm | 2700 K	**1008948**	**114,00**
◐ bronze/schwarz 850 lm | 3000 K	**1008952**	**114,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Rundes Inlay		
● schwarz	**1008994**	**30,90**
○ weiß	**1008993**	**30,90**
● gold	**1008995**	**30,90**
● bronze	**1008996**	**30,90**

FIX-IT!
48V, DALI, ROUND, STANDARD SURFACE MOUNTED TRACK





48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Nur kompatibel mit Standard 48 V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz

LED INSIDE | DIM TO WARM | CRI 90

Down	2000 K - 3000 K	
	3 lm - 480 lm	


Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1008954**	**114,00**
weiß/schwarz	**1008953**	**114,00**
gold/schwarz	**1008955**	**114,00**
bronze/schwarz	**1008956**	**114,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Rundes Inlay		
schwarz	**1008994**	**30,90**
weiß	**1008993**	**30,90**
gold	**1008995**	**30,90**
bronze	**1008996**	**30,90**

FIX-IT!
48V, DALI, ROUND, DEEP SURFACE MOUNTED TRACK





48 V | 175 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Nur kompatibel mit tiefer 48 V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz
- BEG förderfähig

LED INSIDE | CRI 90

1008961 **1008962** **1008963** **1008964**	Down	3000 K 850 lm
1008957 **1008958** **1008959** **1008960**	Down	2700 K 800 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz 800 lm | 2700 K	**1008958**	**114,00**
schwarz 850 lm | 3000 K	**1008962**	**114,00**
weiß/schwarz 800 lm | 2700 K	**1008957**	**114,00**
weiß/schwarz 850 lm | 3000 K	**1008961**	**114,00**
gold/schwarz 800 lm | 2700 K	**1008959**	**114,00**
gold/schwarz 850 lm | 3000 K	**1008963**	**114,00**
bronze/schwarz 800 lm | 2700 K	**1008960**	**114,00**
bronze/schwarz 850 lm | 3000 K	**1008964**	**114,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Rundes Inlay		
schwarz	**1008994**	**30,90**
weiß	**1008993**	**30,90**
gold	**1008995**	**30,90**
bronze	**1008996**	**30,90**

FIX-IT!
48V, DALI, ROUND, DEEP SURFACE MOUNTED TRACK





48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Nur kompatibel mit tiefer 48 V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz


LED INSIDE | DIM TO WARM | CRI 90

Down	2000 K - 3000 K	
	3 lm - 480 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1008966**	**114,00**
weiß/schwarz	**1008965**	**114,00**
gold/schwarz	**1008967**	**114,00**
bronze/schwarz	**1008968**	**114,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Rundes Inlay		
schwarz	**1008994**	**30,90**
weiß	**1008993**	**30,90**
gold	**1008995**	**30,90**
bronze	**1008996**	**30,90**

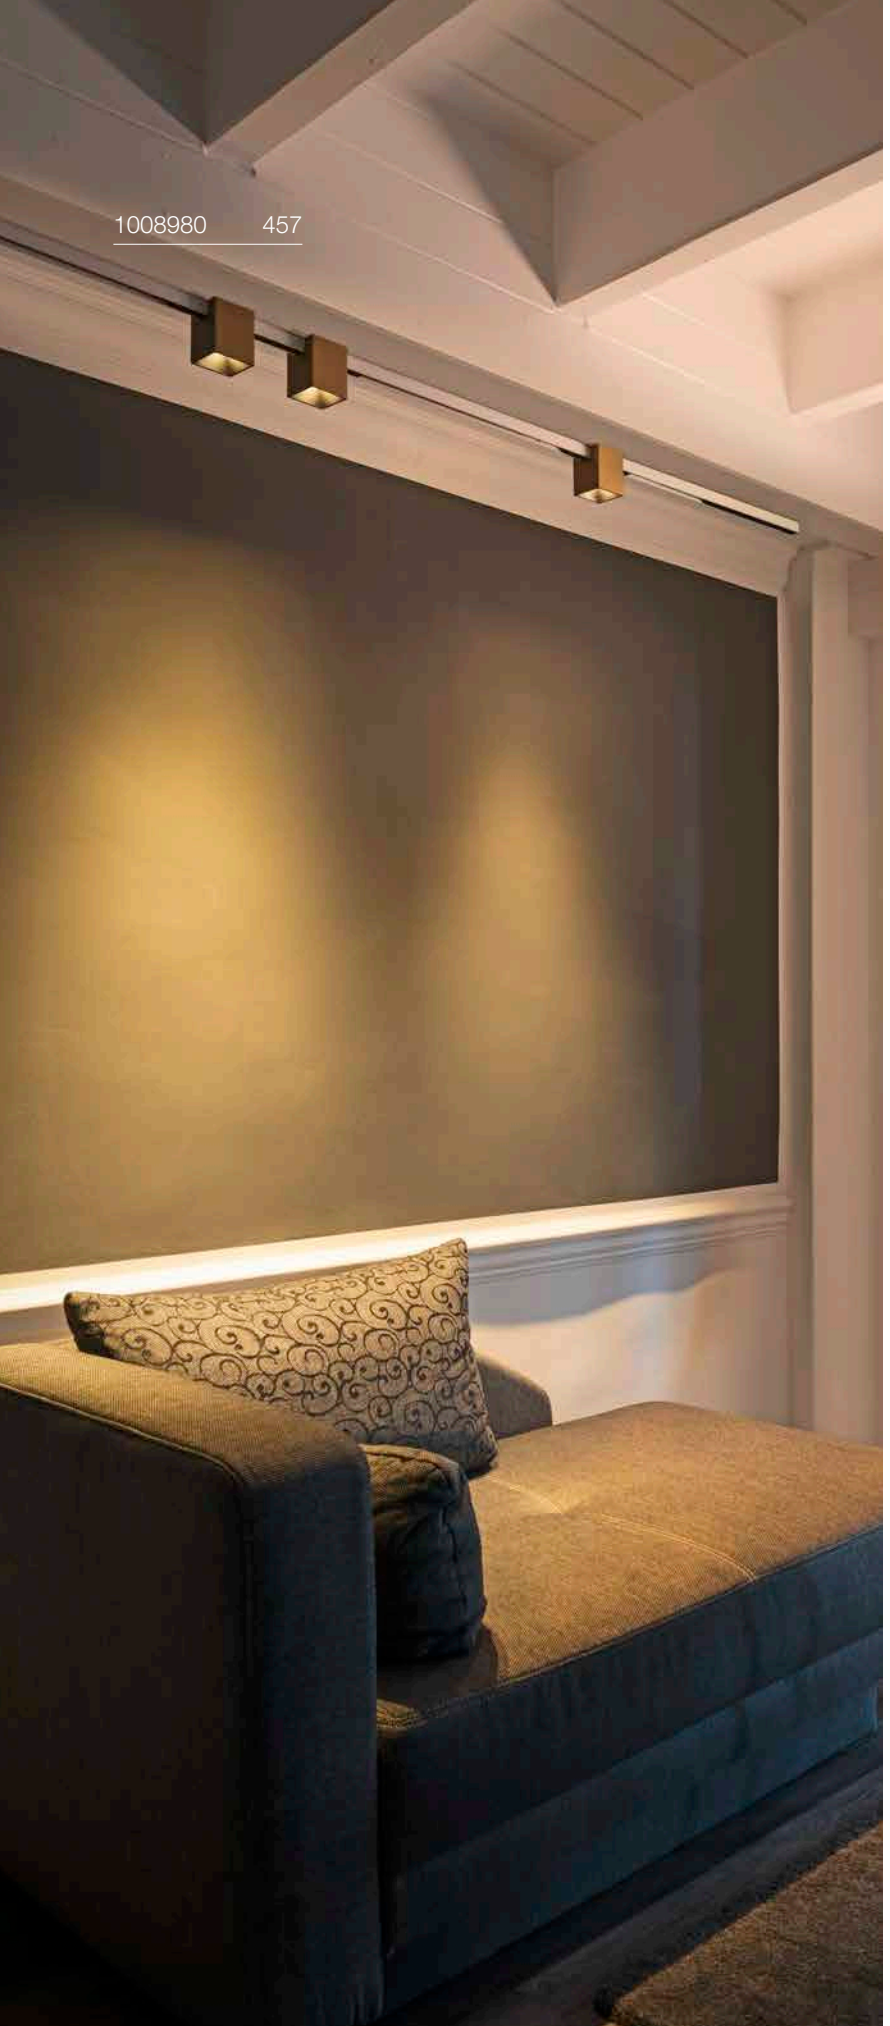

FIX-IT!
48V, DALI, SQUARE, STANDARD SURFACE MOUNTED TRACK





Dali IP20 36° 50 000 h L80B20 UGR 16

48 V | 175 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Nur kompatibel mit Standard 48 V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz
- BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

1008973 **1008974** **1008975** **1008976**	Down	3000 K 865 lm
1008969 **1008970** **1008971** **1008972**	Down	2700 K 800 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 800 lm | 2700 K	**1008970**	**114,00**
● schwarz 865 lm | 3000 K	**1008974**	**114,00**
◐ weiß/schwarz 800 lm | 2700 K	**1008969**	**114,00**
◐ weiß/schwarz 865 lm | 3000 K	**1008973**	**114,00**
◐ gold/schwarz 800 lm | 2700 K	**1008971**	**114,00**
◐ gold/schwarz 865 lm | 3000 K	**1008975**	**114,00**
◐ bronze/schwarz 800 lm | 2700 K	**1008972**	**114,00**
◐ bronze/schwarz 865 lm | 3000 K	**1008976**	**114,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Quadratisches Inlay		
● schwarz	**1008998**	**30,90**
○ weiß	**1008997**	**30,90**
● gold	**1008999**	**30,90**
● bronze	**1009000**	**30,90**

FIX-IT!
48V, DALI, SQUARE, STANDARD SURFACE MOUNTED TRACK





Dali | IP20 | 36° | 50000 h L80B20 | UGR 19

48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Nur kompatibel mit Standard 48 V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz

LED INSIDE | DIM TO WARM | CRI 90

Down	2000 K	3000 K
	3 lm	495 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1008978**	**114,00**
weiß/schwarz	**1008977**	**114,00**
gold/schwarz	**1008979**	**114,00**
bronze/schwarz	**1008980**	**114,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Quadratisches Inlay		
schwarz	**1008998**	**30,90**
weiß	**1008997**	**30,90**
gold	**1008999**	**30,90**
bronze	**1009000**	**30,90**

FIX-IT!
48V, DALI, SQUARE, DEEP SURFACE MOUNTED TRACK





Dali | IP20 | 36° | 50000 h L80B20 | UGR 16

48 V | 175 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Nur kompatibel mit tiefer 48 V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz
- BEG förderfähig

LED INSIDE | CRI 90

1008985 **1008986** **1008987** **1008988** Down	3000 K	
	865 lm	
1008981 **1008982** **1008983** **1008984** Down	2700 K	
	800 lm	


Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz 800 lm | 2700 K	**1008982**	**114,00**
schwarz 865 lm | 3000 K	**1008986**	**114,00**
weiß/schwarz 800 lm | 2700 K	**1008981**	**114,00**
weiß/schwarz 865 lm | 3000 K	**1008985**	**114,00**
gold/schwarz 800 lm | 2700 K	**1008983**	**114,00**
gold/schwarz 865 lm | 3000 K	**1008987**	**114,00**
bronze/schwarz 800 lm | 2700 K	**1008984**	**114,00**
bronze/schwarz 865 lm | 3000 K	**1008988**	**114,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Quadratisches Inlay		
schwarz	**1008998**	**30,90**
weiß	**1008997**	**30,90**
gold	**1008999**	**30,90**
bronze	**1009000**	**30,90**

FIX-IT!
48V, DALI, SQUARE, DEEP SURFACE MOUNTED TRACK





Dali | IP20 | 36° | 50000 h L80B20 | UGR 19

48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Nur kompatibel mit tiefer 48 V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz

LED INSIDE | DIM TO WARM | CRI 90

Down	2000 K	3000 K
	3 lm	495 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1008990**	**114,00**
weiß/schwarz	**1008989**	**114,00**
gold/schwarz	**1008991**	**114,00**
bronze/schwarz	**1008992**	**114,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Quadratisches Inlay		
schwarz	**1008998**	**30,90**
weiß	**1008997**	**30,90**
gold	**1008999**	**30,90**
bronze	**1009000**	**30,90**


FRUIT OP JE WERK.NL

GRIP! FLAT
48V, DALI



Dali IP20 340° 90° 50000h L70B50 UGR 15

48 V | 500 mA
Systemleistung: 14,5 W
Material: Aluminium

- Inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- Wabeneinsatz enthalten

LED INSIDE CCT CRI 90

	2700 K	3000 K
Down	400 lm	430 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1009016**	**284,00**
◐ weiß/schwarz	**1009017**	**284,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! FLAT, Dekoring		
● schwarz	**1009102**	**32,90**
○ weiß	**1009103**	**32,90**
● gold	**1009104**	**32,90**

GRIP! FLAT
48V, PD, DALI



Dali IP20 50000h L70B50 200 cm UGR 15

48 V | 500 mA
Systemleistung: 14,5 W
Material: Aluminium

- Inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- Wabeneinsatz enthalten

LED INSIDE CCT CRI 90


	2700 K	3000 K
Down	400 lm	430 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1009018**	**294,00**
◐ weiß/schwarz	**1009019**	**294,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! FLAT, Dekoring		
● schwarz	**1009102**	**32,90**
○ weiß	**1009103**	**32,90**
● gold	**1009104**	**32,90**
GRIP! FLAT, Felt shade A, anthrazit		
● anthrazit	**1010403**	**144,00**
GRIP! FLAT, Felt shade A , grau		
● grau	**1010404**	**144,00**
GRIP! FLAT, Felt shade A, gelb		
● ocker	**1010405**	**144,00**
GRIP! FLAT, Felt shade B, anthrazit		
● anthrazit	**1010406**	**104,00**
GRIP! FLAT, Felt shade B, grau		
● grau	**1010407**	**104,00**
GRIP! FLAT, Felt shade B, gelb		
● ocker	**1010408**	**104,00**


GRIP! FLAT
FELT SHADE Ø 50 CM X 6,2 CM



Ø: 50 cm
H: 6,2 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010403**	**144,00**
● grau	**1010404**	**144,00**
● ocker	**1010405**	**144,00**

GRIP! FLAT
FELT SHADE Ø 50 CM X 0,6 CM



Ø: 50 cm
H: 0,6 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010406**	**104,00**
● grau	**1010407**	**104,00**
● ocker	**1010408**	**104,00**

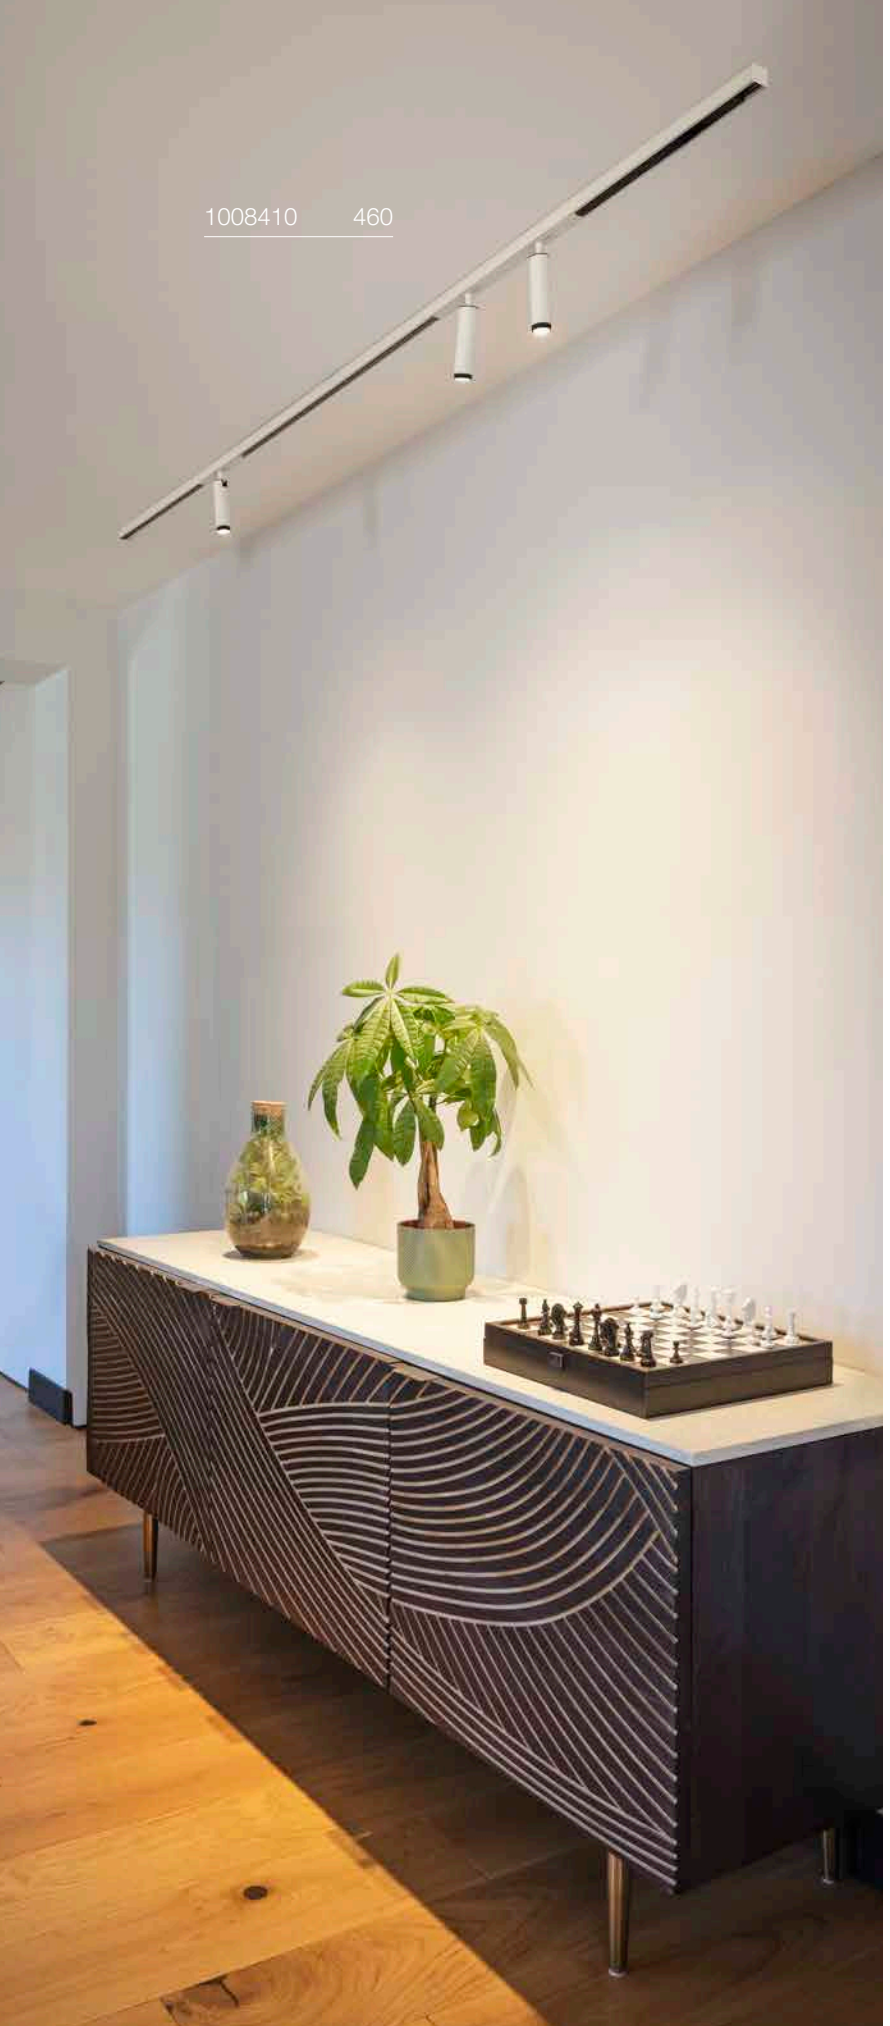

GRIP! S
48V, DALI, STANDARD TRACK, Ø 3,0 CM



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025



Dali IP20 IK02 29° 340° 90° 50.000 h L80B10 UGR 25

48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Nur kompatibel mit Standard 48 V Aufbauschiene
- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

1008410 **1008412** **1008413** **1008414**	Down	3000 K 620 lm
1008405 **1008407** **1008408** **1008409**	Down	2700 K 590 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 590 lm | 2700 K	**1008407**	**174,00**
schwarz/gold 620 lm | 3000 K	**1008412**	**174,00**
weiß/schwarz 590 lm | 2700 K	**1008405**	**174,00**
weiß/schwarz 620 lm | 3000 K	**1008410**	**174,00**
gold/schwarz 590 lm | 2700 K	**1008409**	**174,00**
gold/schwarz 620 lm | 3000 K	**1008414**	**174,00**
bronze/schwarz 590 lm | 2700 K	**1008408**	**174,00**
bronze/schwarz 620 lm | 3000 K	**1008413**	**174,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! S, Dekoring		
weiß	**1011829**	**19,00**
schwarz	**1011830**	**19,00**
nickel	**1011831**	**19,00**
gold	**1011832**	**19,00**
HONEYCOMB + Abstandshalter		
schwarz	**1011837**	**9,00**

GRIP! S
48V, DALI, DEEP & RECESSED TRACK, Ø 3,0 CM



Dali IP20 IK02 29° 340° 90° 50 000 h L80B10 UGR 25

48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90


1009025 **1009027** **1009029** **1009031**	Down	3000 K 620 lm	
1009024 **1009026** **1009028** **1009030**	Down	2700 K 590 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 590 lm | 2700 K	**1009026**	**174,00**
schwarz/gold 620 lm | 3000 K	**1009027**	**174,00**
weiß/schwarz 590 lm | 2700 K	**1009024**	**174,00**
weiß/schwarz 620 lm | 3000 K	**1009025**	**174,00**
gold/schwarz 590 lm | 2700 K	**1009030**	**174,00**
gold/schwarz 620 lm | 3000 K	**1009031**	**174,00**
bronze/schwarz 590 lm | 2700 K	**1009028**	**174,00**
bronze/schwarz 620 lm | 3000 K	**1009029**	**174,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! S, Dekoring		
weiß	**1011829**	**19,00**
schwarz	**1011830**	**19,00**
nickel	**1011831**	**19,00**
gold	**1011832**	**19,00**
HONEYCOMB + Abstandshalter		
schwarz	**1011837**	**9,00**

GRIP! S
48V, DALI, STANDARD TRACK, Ø 3,0 CM

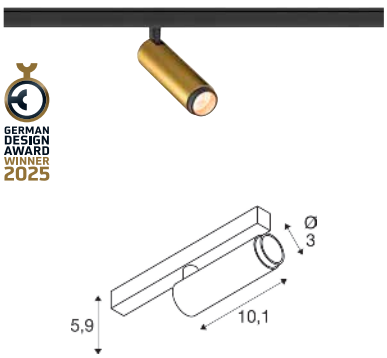

Dali IP20 IK02 29° 330° 90° 50 000 h L80B20 UGR 25

48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Nur kompatibel mit Standard 48 V Aufbauschiene
- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE DIM TO WARM CRI 90


	Down	2000 K - 3000 K 350 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1008417**	**174,00**
weiß/schwarz	**1008415**	**174,00**
gold/schwarz	**1008419**	**174,00**
bronze/schwarz	**1008418**	**174,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! S, Dekoring		
weiß	**1011829**	**19,00**
schwarz	**1011830**	**19,00**
nickel	**1011831**	**19,00**
gold	**1011832**	**19,00**
HONEYCOMB + Abstandshalter		
schwarz	**1011837**	**9,00**

GRIP! S
48V, DALI, DEEP & RECESSED TRACK, Ø 3,0 CM

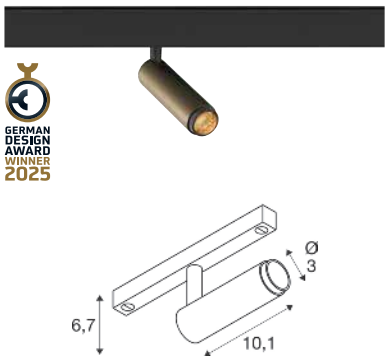

Dali IP20 IK02 29° 340° 90° 50 000 h L80B20 UGR 25

48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE DIM TO WARM CRI 90

	Down	2000 K - 3000 K 350 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1009033**	**174,00**
weiß/schwarz	**1009032**	**174,00**
gold/schwarz	**1009035**	**174,00**
bronze/schwarz	**1009034**	**174,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! S, Dekoring		
weiß	**1011829**	**19,00**
schwarz	**1011830**	**19,00**
nickel	**1011831**	**19,00**
gold	**1011832**	**19,00**
HONEYCOMB + Abstandshalter		
schwarz	**1011837**	**9,00**


1008456 463

GRIP! S
48V, PD, DALI, Ø 3,0 CM



Dali IP20 IK02 29° 50000 h L80B10 200 cm UGR 25

48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

1008459 **1008461** **1008462** **1008463**	Down	3000 K 620 lm	
1008454 **1008456** **1008457** **1008458**	Down	2700 K 590 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 590 lm | 2700 K	**1008456**	**204,00**
schwarz/gold 620 lm | 3000 K	**1008461**	**204,00**
weiß/schwarz 590 lm | 2700 K	**1008454**	**204,00**
weiß/schwarz 620 lm | 3000 K	**1008459**	**204,00**
gold/schwarz 590 lm | 2700 K	**1008458**	**204,00**
gold/schwarz 620 lm | 3000 K	**1008463**	**204,00**
bronze/schwarz 590 lm | 2700 K	**1008457**	**204,00**
bronze/schwarz 620 lm | 3000 K	**1008462**	**204,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! S, Dekoring		
weiß	**1011829**	**19,00**
schwarz	**1011830**	**19,00**
nickel	**1011831**	**19,00**
gold	**1011832**	**19,00**
HONEYCOMB + Abstandshalter		
schwarz	**1011837**	**9,00**

GRIP! S
48V, PD, DALI, Ø 3,0 CM



Dali IP20 IK02 29° 50000 h L80B20 200 cm UGR 25

48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör


LED INSIDE DIM TO WARM CRI 90

	Down	2000 K - 3000 K 350 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1008466**	**204,00**
weiß/schwarz	**1008464**	**204,00**
gold/schwarz	**1008468**	**204,00**
bronze/schwarz	**1008467**	**204,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! S, Dekoring		
weiß	**1011829**	**19,00**
schwarz	**1011830**	**19,00**
nickel	**1011831**	**19,00**
gold	**1011832**	**19,00**
HONEYCOMB + Abstandshalter		
schwarz	**1011837**	**9,00**

GRIP! S MINI
48V, DALI, SHORT, STANDARD TRACK, Ø 3,0 CM

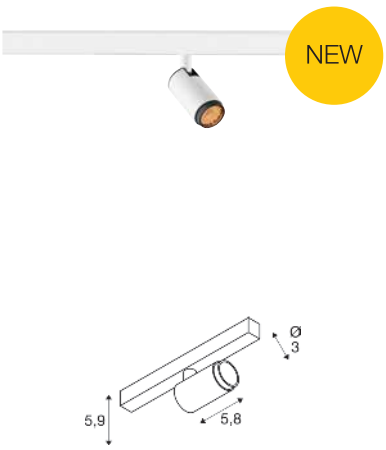

Dali IP20 IK02 29° 340° 90° 50000 h L80B10 UGR 25

48 V | 100 mA
Systemleistung: 4,2 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

1012170 **1012172**	Down	2700 K 260 lm	
1012171 **1012173**	Down	3000 K 270 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 260 lm | 2700 K	**1012172**	**174,00**
schwarz/gold 270 lm | 3000 K	**1012173**	**174,00**
weiß/schwarz 260 lm | 2700 K	**1012170**	**174,00**
weiß/schwarz 270 lm | 3000 K	**1012171**	**174,00**


Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! S, Dekoring		
weiß	**1011829**	**19,00**
schwarz	**1011830**	**19,00**
nickel	**1011831**	**19,00**
gold	**1011832**	**19,00**
HONEYCOMB + Abstandshalter		
schwarz	**1011837**	**9,00**


1012377 465

GRIP! M
48V, DALI, DEEP & RECESSED TRACK, Ø 4,3 CM



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026



Dali IP20 IK02 42° 340° 90°

50 000 h L80B10

48 V | 350 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

1012375 **1012377**	2700 K
	1450 lm
1012376 **1012378**	3000 K
	1540 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 1450 lm | 2700 K	**1012377**	**194,00**
schwarz/gold 1540 lm | 3000 K	**1012378**	**194,00**
weiß/schwarz 1450 lm | 2700 K	**1012375**	**194,00**
weiß/schwarz 1540 lm | 3000 K	**1012376**	**194,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! M, Dekoring		
weiß	**1011833**	**21,00**
schwarz	**1011834**	**21,00**
nickel	**1011835**	**21,00**
gold	**1011836**	**21,00**
Honeycomb		
schwarz	**1011838**	**11,00**

LALU® SET
48V, PD, LED BASE, DALI



Dali IP20 IK03 40° 50000 h L80B50 200 cm

48 V | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Stahl

- Inklusive Umschalter für Farbtemperatur 2700 K/3000 K
- Mit schwarzem Adapter


LED INSIDE CCT CRI 90

	2700 K	3000 K
Down	500 lm	550 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010801**	**264,00**

LALU® SET
48V, PD, LED BASE, DALI





Dali IP20 IK03 40° 50000 h L80B50 200 cm

48 V | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Stahl

- Inklusive Umschalter für Farbtemperatur 2700 K/ 3000K
- Mit schwarzem Adapter

LED INSIDE CCT CRI 90

	2700 K	3000 K
Down	600 lm	650 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010802**	**244,00**

LALU® SET
48V, PD, LED BASE, DALI





Dali IP20 IK03 40° 50000 h L80B50 200 cm

48 V | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Stahl

- Inklusive Umschalter für Farbtemperatur 2700 K/3000 K
- Mit schwarzem Adapter


LED INSIDE CCT CRI 90

	2700 K	3000 K
Down	650 lm	700 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010803**	**264,00**

LALU® SET
48V, PD, LED BASE, DALI





Dali IP20 IK03 40° 50000 h L80B50 200 cm

48 V | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Stahl

- Inklusive Umschalter für Farbtemperatur 2700 K/3000 K
- Mit schwarzem Adapter

LED INSIDE CCT CRI 90

	2700 K	3000 K
Down	600 lm	650 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010804**	**249,00**

Entdecken Sie weitere Farben und Formen der LALU® auf profishop.online

SYMBOLERKLÄRUNG

Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienklassen ...“

Schutzklassen
- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

Dimmbar mit:
- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1–10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung

IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

Halbstreuwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch

Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

Unified **G**lare **R**ating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

Pendelkabellänge
in cm

Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm

Durchverdrahtung möglich

Form der Einbauöffnung

Angabe der Einbautiefe

Überfahrbarkeit
des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

Seeluftbeständige Beschichtung

Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

Lichtfarbtemperatur in Kelvin (K)

Lichtstrom in Lumen (lm)

Dark Sky
Gibt an, dass die Leuchte nahezu kein Licht in den oberen Halbraum abstrahlt (ULOR < 2 %). Reduziert Lichtverschmutzung und sorgt für eine gezielte, bedarfsgerechte Ausleuchtung der Nutzfläche

Primary/Replica
Kennzeichnet Leuchten mit integrierter Primary/Replica-Funktion. Eine Sensorleuchte (Primary) steuert über eine geschaltete Phase nachgelagerte Leuchten (Replica), wodurch eine einfache, vernetzte Lichtsteuerung ohne zusätzliche Bus- oder Steuersysteme möglich ist.

Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflam - verhalten nicht bekannt ist.

CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.

Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

- Produkte mit eingebauten LEDs

- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht – Ihre lichttechnische Großhandlung aus Essen

Kontakt, Service und Informationen für Kunden
BIG WHITE 2027

Direkt verbunden mit Sortiment, Beratung und Projektservice

Im KS Multi Brand Business Onlineshop finden Sie aktuelle Produkte, Neuheiten und Angebote sowie Informationen, die Sie bei Beratung, Angebot und Projektabwicklung unterstützen:

- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Kataloge, Blätterkataloge und Produktlinks
- technische Daten, Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven und LDT-Dateien
- Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Anzeige Ihrer individuellen Konditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- passende Produktempfehlungen, Varianten und Alternativprodukte
- direkter Kontakt zu unserem Verkaufsteam

Kundeninformationen

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die angegebenen Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren vorherige Preislisten ihre Gültigkeit.
Abbildungen, Farben, Formen, Ausführungen und technische Daten dienen der Veranschaulichung und sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.
Bei Bestellungen unter 70,00 € Nettowarenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bestellung & Lieferung

Bitte geben Sie bei Bestellungen stets Artikelnummer, Farbe und Stückzahl an. Das reduziert Rückfragen und beschleunigt die Bearbeitung.
Express- und Direktlieferungen sind auf Anfrage möglich.
Sonderanfertigungen, auf Kundenwunsch zusammengestellte Komponenten sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter www.ks-germany.com/de/agb.

Kontakt

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

Verkauf & Service
Tel.: +49 (0)201-89924-0
verkauf@ks-germany.com

Online
profishop.online
ks-germany.com

Pflichtangaben

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH · Sitz der Gesellschaft: Essen · Geschäftsführer: Kai Becker
Registergericht: Amtsgericht Essen · Handelsregister: HRB 12736 · Steuer-Nr.: 111/5708/2689 ·
USt-IdNr.: DE190673411

Profishop für SLV Leuchten

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0

B2B-Shop: **profishop.online**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:30 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr