Profishop für SLV Leuchten

BIG WHITE®
2027

SLV LIGHTING CATALOGUE



DECKENLEUCHTEN

profishop.online
powered by

INDOOR | DECKENLEUCHTEN



SOCKET

SUN | 126



SOCKET

MIX match

VARYT | 127



LED

TRILEDO | 128





LED

TRILEDO | 128



SOCKET

TRILEDO | 129





SOCKET

TRILEDO | 128



LED

NUMINOS® | 130–137

NEW



SOCKET

ENOLA® 2.0 | 136–141



NEW

LED

SOCKET

GRIP! | 144–147



LED

OCULUS | 148



SOCKET

ASTO TUBE | 149



LED

OCCULDAS | 150–151



SOCKET

ALTRA DICE | 151



SOCKET

ALTRA DICE | 151





SOCKET

KARDAMOD | 153



SOCKET

FENDA | 155



SOCKET

TENORA | 157



SOCKET

SOPRANA | 157



SOCKET

PLASTRA | 158



LED

PLASTRA | 158



SOCKET

PLASTRA 105 | 158

SOCKET

PLASTRA 104 | 159

LED

FERA 25 |159



LED

DECONA | 160–163

NEW



LED

MOTUNA | 163



LED

MARONA | 163

NEW



LED

OVANA |164– 165

NEW



LED

GLENOS® 2.0 | 167



LED


GLENOS® PRO |167

LED

PANEL 60 | 169

SUN 20
CL, E27





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | L: 12 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008125**	**114,00**
● gold	**1008126**	**119,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

SUN 30
CL, E27





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | L: 14 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008127**	**124,00**
● gold	**1008128**	**129,00**

E27 | 11 W | 330°
1250 lm | 2700 K | EEK = E

Art.Nr.: 1008162 84,00 EUR

VARYT
CL, E14





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• IP44 in Kombination mit einem der Schirme

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 11 cm | L: 3,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008099	104,00
weiß	1008100	104,00
messing	1008102	134,00
chrom	1008101	124,00
kupfer	1008103	134,00

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: **1005284** **6,50 EUR**

VARYT
GLASSCHIRM KUGEL



IK02

Ø: 12 cm
H: 12,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1008119	60,90

VARYT
GLASSCHIRM DIAMANT



IK02

Ø: 12 cm
H: 12,7 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
rauchgrau	1007858	81,90
bernstein	1008023	81,90

VARYT
GLASSCHIRM LINIE



IK02

Ø: 12 cm
H: 13 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1007859	71,90

VARYT
GLASSCHIRM PLISSEE




IK02

Ø: 11,5 cm
H: 13,5 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	1007860	77,90

TRILEDO
CL, SINGLE, RUND





IP20 38° 350° 20° 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Systemleistung: 6,4 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 90

	3000 K
Down	580 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**113930**	**119,00**
○ weiß	**113931**	**119,00**

TRILEDO
CL, SINGLE, QUADRATISCH





IP20 38° 350° 20° 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Systemleistung: 6,4 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 90

	3000 K
Down	580 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**113940**	**119,00**
○ weiß	**113941**	**119,00**

TRILEDO CL
CL, DOUBLE, QUADRATISCH





IP20 38° 350° 30° 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 90

	3000 K
Down	1280 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002003**	**169,00**
○ weiß	**1002008**	**169,00**

TRILEDO
CL, SINGLE, RUND, QPAR51





IP20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002010	74,90
○ weiß	1002011	74,90
◍ aluminium	1002012	79,90

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR

TRILEDO
CL, SINGLE, QUADRATISCH, QPAR51





IP20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002013	74,90
○ weiß	1002015	74,90
◍ aluminium	1002004	79,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

TRILEDO
CL, DOUBLE, QUADRATISCH, QPAR51





IP20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002005	109,00
○ weiß	1002006	109,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

NUMINOS® S
CL








● schwarz

IP20 24° 50 000 h L90B10 128° INSIDE CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium



○ weiß

Variante	EUR
Alle S Varianten	**104,00**
Alle S Varianten DALI	**154,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich





Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring S		
○ weiß	**1006167**	**1,39**
● kupfer	**1008140**	**8,39**
● gold	**1008144**	**8,39**

					Art.Nr.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004122**	
			36°	16	**1004123**	
			60°	19	**1004124**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004130**	
			36°	16	**1004131**	
			60°	19	**1004132**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004138**	
			36°	16	**1004139**	
			60°	19	**1004140**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004410**	
			36°	16	**1004411**	
			60°	19	**1004412**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004418**	
			36°	16	**1004419**	
			60°	19	**1004420**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004426**	
			36°	16	**1004427**	
			60°	19	**1004428**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004126**	
			36°	16	**1004127**	
			60°	19	**1004128**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004134**	
			36°	16	**1004135**	
			60°	19	**1004136**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004142**	
			36°	16	**1004143**	
			60°	19	**1004144**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004414**	
			36°	16	**1004415**	
			60°	19	**1004416**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004422**	
			36°	16	**1004423**	
			60°	19	**1004424**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004430**	
			36°	16	**1004431**	
			60°	19	**1004432**	

NUMINOS® M
CL







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle M Varianten	**129,00**
Alle M Varianten DALI	**159,00**




Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich

Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring M		
○ weiß	**1006168**	**2,59**
● kupfer	**1008141**	**9,49**
● gold	**1008145**	**9,49**



● schwarz




○ weiß

					Art.Nr.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004218**	
			36°	16	**1004219**	
			60°	22	**1004220**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004226**	
			36°	16	**1004227**	
			60°	22	**1004228**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004234**	
			36°	16	**1004235**	
			60°	22	**1004236**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004506**	
			36°	16	**1004507**	
			60°	22	**1004508**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004514**	
			36°	16	**1004515**	
			60°	22	**1004516**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004522**	
			36°	16	**1004523**	
			60°	22	**1004524**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004222**	
			36°	16	**1004223**	
			60°	22	**1004224**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004230**	
			36°	16	**1004231**	
			60°	22	**1004232**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004238**	
			36°	16	**1004239**	
			60°	22	**1004240**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004510**	
			36°	16	**1004511**	
			60°	22	**1004512**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004518**	
			36°	16	**1004519**	
			60°	22	**1004520**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004526**	
			36°	16	**1004527**	
			60°	22	**1004528**	

NUMINOS® L
CL








● schwarz

IP20 24° 50 000 h L90B10 78 INSIDE CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium



○ weiß

Variante	EUR
Alle L Varianten	**149,00**
Alle L Varianten DALI	**204,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich




Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring L		
○ weiß	**1006169**	**2,59**
● kupfer	**1008142**	**10,90**
● gold	**1008146**	**10,90**

					Art.Nr.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004314**	
			36°	16	**1004315**	
			60°	19	**1004316**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004322**	
			36°	16	**1004323**	
			60°	19	**1004324**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004330**	
			36°	16	**1004331**	
			60°	19	**1004332**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004602**	
			36°	16	**1004603**	
			60°	19	**1004604**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004610**	
			36°	16	**1004611**	
			60°	19	**1004612**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004618**	
			36°	16	**1004619**	
			60°	19	**1004620**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004318**	
			36°	16	**1004319**	
			60°	19	**1004320**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004326**	
			36°	16	**1004327**	
			60°	19	**1004328**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004334**	
			36°	16	**1004335**	
			60°	19	**1004336**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004606**	
			36°	16	**1004607**	
			60°	19	**1004608**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004614**	
			36°	16	**1004615**	
			60°	19	**1004616**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004622**	
			36°	16	**1004623**	
			60°	19	**1004624**	

NUMINOS® XL
CL








● schwarz

IP20 24° 50 000 h L90B10 54 INSIDE CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium



○ weiß


Variante	EUR
Alle XL Varianten	**179,00**
Alle XL Varianten DALI	**244,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring XL		
○ weiß	**1006170**	**3,79**
● kupfer	**1008143**	**11,90**
● gold	**1008147**	**11,90**


					Art.Nr.	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005687**	
			36°	16	**1005688**	
		3150 lm	60°	22	**1005689**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005693**	
			36°	16	**1005694**	
		3150 lm	60°	22	**1005695**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005699**	
			36°	16	**1005700**	
		3500 lm	60°	22	**1005701**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005759**	
			36°	16	**1005760**	
		3150 lm	60°	22	**1005761**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005765**	
			36°	16	**1005766**	
		3150 lm	60°	22	**1005767**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005771**	
			36°	16	**1005772**	
		3500 lm	60°	22	**1005773**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005690**	
			36°	16	**1005691**	
		3150 lm	60°	22	**1005692**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005696**	
			36°	16	**1005697**	
		3150 lm	60°	22	**1005698**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005702**	
			36°	16	**1005703**	
		3500 lm	60°	22	**1005704**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005762**	
			36°	16	**1005763**	
		3150 lm	60°	22	**1005764**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005768**	
			36°	16	**1005769**	
		3150 lm	60°	22	**1005770**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005774**	
			36°	16	**1005775**	
		3500 lm	60°	22	**1005776**	

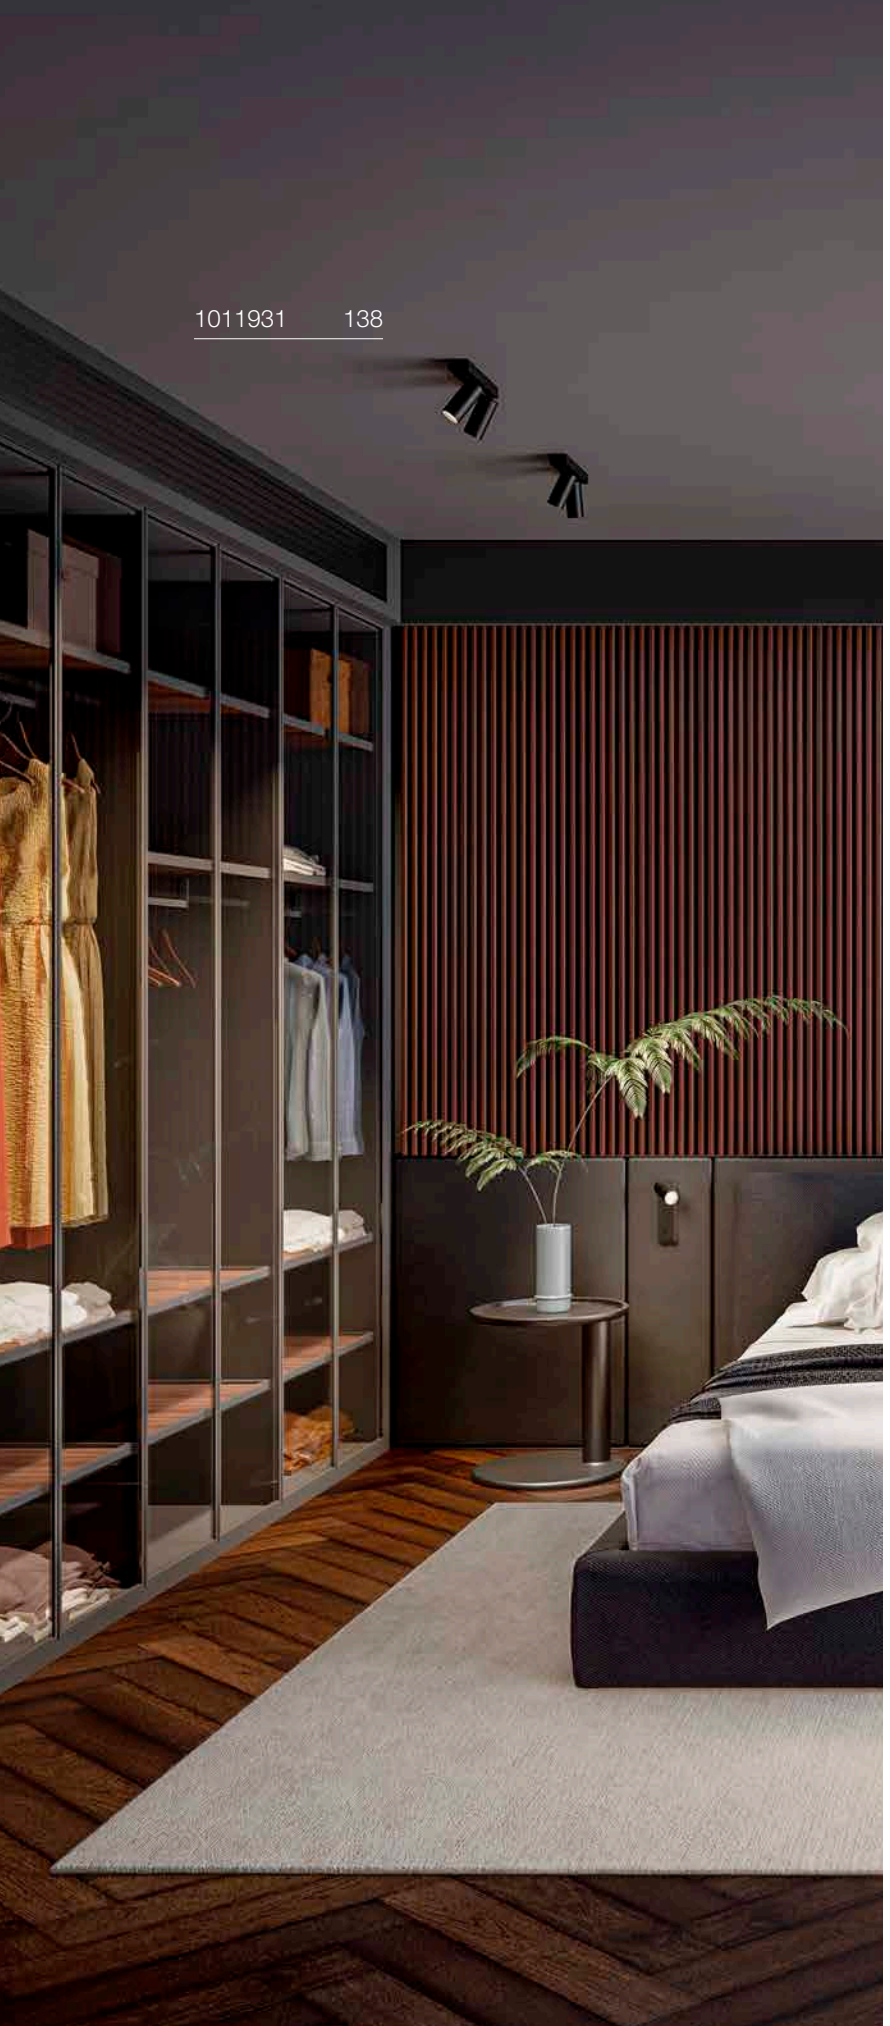

ENOLA® 2.0 S
CL, DOUBLE, GU10 MINI, PAR11

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 2xGU10 max. Ø: 3,6 cm | L: 4,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011931**	**96,90**
○ weiß	**1011932**	**96,90**

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


Art.Nr.: 1011670 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0 S, Dekoring		
● schwarz	**1011753**	**3,59**
○ weiß	**1011754**	**3,59**
gold	**1011755**	**3,59**
kupfer	**1011756**	**3,59**

ENOLA® 2.0 S
CL, DOUBLE, GU10 MINI, PAR11, LONG

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 3,6 cm | L: 4,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011911**	**119,00**
○ weiß	**1011912**	**119,00**

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


Art.Nr.: 1011670 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0 S, Dekoring		
● schwarz	**1011753**	**3,59**
○ weiß	**1011754**	**3,59**
gold	**1011755**	**3,59**
kupfer	**1011756**	**3,59**

ENOLA® 2.0 S
CL, TRIPLE, GU10 MINI, PAR11, LONG

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 3xGU10 | max. Ø: 3,6 cm | L: 4,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011913**	**159,00**
○ weiß	**1011914**	**159,00**

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1011670 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0 S, Dekoring		
● schwarz	**1011753**	**3,59**
○ weiß	**1011754**	**3,59**
gold	**1011755**	**3,59**
kupfer	**1011756**	**3,59**

ENOLA® 2.0 S
DEKORING

NEW



Ø: 3,9 cm
H: 1,1 cm
Material: Kunststoff P


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011753**	**3,59**
○ weiß	**1011754**	**3,59**
gold	**1011755**	**3,59**
kupfer	**1011756**	**3,59**



ENOLA® 2.0 M
CL, SINGLE, GU10, QPAR51

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011719	56,90
○ weiß	1011720	56,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F


Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring		
● schwarz	1011749	4,09
○ weiß	1011750	4,09
gold	1011751	4,09
kupfer	1011752	4,09

ENOLA® 2.0 M
CL, DOUBLE, GU10, QPAR51

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011897	104,00
○ weiß	1011898	104,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.:	1005077	7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F


Art.Nr.:	1012469	26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring		
● schwarz	1011749	4,09
○ weiß	1011750	4,09
gold	1011751	4,09
kupfer	1011752	4,09

ENOLA® 2.0 M
CL, DOUBLE, GU10, QPAR51, LONG

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011885	124,00
○ weiß	1011886	124,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.:	1005077	7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F


Art.Nr.:	1012469	26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring		
● schwarz	1011749	4,09
○ weiß	1011750	4,09
gold	1011751	4,09
kupfer	1011752	4,09

ENOLA® 2.0 M
CL, TRIPLE, GU10, QPAR51, LONG

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 3xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011887	164,00
○ weiß	1011888	164,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.:	1005077	7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.:	1012469	26,50 EUR


Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring		
● schwarz	1011749	4,09
○ weiß	1011750	4,09
gold	1011751	4,09
kupfer	1011752	4,09


1011889 143
1011887 141

ENOLA® 2.0 M
CL, QUAD., GU10, QPAR51, LONG

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 4xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011889**	**244,00**
○ weiß	**1011890**	**244,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F


Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring		
● schwarz	**1011749**	**4,09**
○ weiß	**1011750**	**4,09**
gold	**1011751**	**4,09**
kupfer	**1011752**	**4,09**

ENOLA® 2.0 M
CL, SIX., GU10, QPAR51, LONG

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 6xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011891**	**359,00**
○ weiß	**1011892**	**359,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring		
● schwarz	**1011749**	**4,09**
○ weiß	**1011750**	**4,09**
gold	**1011751**	**4,09**
kupfer	**1011752**	**4,09**

ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M
DEKORING

NEW




Ø: 5,4 cm
H: 2 cm
Material: Kunststoff P

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011749**	**4,09**
○ weiß	**1011750**	**4,09**
gold	**1011751**	**4,09**
kupfer	**1011752**	**4,09**

GRIP! S
CL, SINGLE, PHASE, Ø 3,0 CM





IP20 IK02 29° 340° 90° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

INSIDE CRI 90

1009043 1009041 1009039 1009037	3000 K 650 lm
1009042 1009040 1009038 1009036	2700 K 600 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 600 lm | 2700 K	1009038	164,00
schwarz/gold 650 lm | 3000 K	1009039	164,00
weiß/schwarz 600 lm | 2700 K	1009036	164,00
weiß/schwarz 650 lm | 3000 K	1009037	164,00
gold/schwarz 600 lm | 2700 K	1009042	164,00
gold/schwarz 650 lm | 3000 K	1009043	164,00
bronze/schwarz 600 lm | 2700 K	1009040	164,00
bronze/schwarz 650 lm | 3000 K	1009041	164,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
HONEYCOMB + Abstandshalter		
schwarz	1011837	9,00

GRIP! S
CL, DOUBLE, PHASE, Ø 3,0 CM





IP20 IK02 29° 340° 90° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

INSIDE CRI 90

1009051 1009049 1009047 1009045	3000 K 650 lm
1009050 1009048 1009046 1009044	2700 K 600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 600 lm | 2700 K	1009046	274,00
schwarz/gold 650 lm | 3000 K	1009047	274,00
weiß/schwarz 600 lm | 2700 K	1009044	274,00
weiß/schwarz 650 lm | 3000 K	1009045	274,00
gold/schwarz 600 lm | 2700 K	1009050	274,00
gold/schwarz 650 lm | 3000 K	1009051	274,00
bronze/schwarz 600 lm | 2700 K	1009048	274,00
bronze/schwarz 650 lm | 3000 K	1009049	274,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
HONEYCOMB + Abstandshalter		
schwarz	1011837	9,00

GRIP! S
CL, DOUBLE, PHASE, Ø 3,0 CM



NEW


Ø: 2,7 cm
H: 1,1 cm
Material: Aluminium

- Frontplatte mit Abstandshalter
- kein Wabeneinsatz enthalten

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1011830	19,00
weiß	1011829	19,00
gold	1011832	19,00
nickel	1011831	19,00

GRIP! M
CL, SINGLE, PHASE, Ø 4,3 CM





C IP20 IK02 42° 340° 90° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

	3000 K	2700 K
	1540 lm	1450 lm
1009075		
1009073		
1009071		
1009069		
1009074		
1009072		
1009070		
1009068		


Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 1450 lm | 2700 K	**1009070**	**184,00**
schwarz/gold 1540 lm | 3000 K	**1009071**	**184,00**
weiß/schwarz 1450 lm | 2700 K	**1009068**	**184,00**
weiß/schwarz 1540 lm | 3000 K	**1009069**	**184,00**
gold/schwarz 1450 lm | 2700 K	**1009074**	**184,00**
gold/schwarz 1540 lm | 3000 K	**1009075**	**184,00**
bronze/schwarz 1450 lm | 2700 K	**1009072**	**184,00**
bronze/schwarz 1540 lm | 3000 K	**1009073**	**184,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
HONEYCOMB + Abstandshalter		
schwarz	**1011838**	**11,00**

GRIP! M
CL, DOUBLE, PHASE, Ø 4,3 CM





C IP20 IK02 42° 340° 90° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

	3000 K	2700 K
	1520 lm	1460 lm
1009083		
1009081		
1009079		
1009077		
1009082		
1009080		
1009078		
1009076		

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 1460 lm | 2700 K	**1009078**	**304,00**
schwarz/gold 1520 lm | 3000 K	**1009079**	**304,00**
weiß/schwarz 1460 lm | 2700 K	**1009076**	**304,00**
weiß/schwarz 1520 lm | 3000 K	**1009077**	**304,00**
gold/schwarz 1460 lm | 2700 K	**1009082**	**304,00**
gold/schwarz 1520 lm | 3000 K	**1009083**	**304,00**
bronze/schwarz 1460 lm | 2700 K	**1009080**	**304,00**
bronze/schwarz 1520 lm | 3000 K	**1009081**	**304,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
HONEYCOMB + Abstandshalter		
schwarz	**1011838**	**11,00**

GRIP! M
DEKORING



NEW

Ø: 4 cm
H: 1,4 cm
Material: Aluminium


- Frontplatte mit Abstandshalter
- kein Wabeneinsatz enthalten

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1011834**	**21,00**
weiß	**1011833**	**21,00**
gold	**1011836**	**21,00**
nickel	**1011835**	**21,00**



GRIP! L
CL, SINGLE, QPAR51, Ø 5,7 CM





IP20 IK02 340° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1009093	104,00
weiß/schwarz	1009092	104,00
gold/schwarz	1009095	104,00
bronze/schwarz	1009094	104,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F


C,L

Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! L, Dekoring		
weiß	1008496	24,90
schwarz	1008497	24,90
nickel	1008498	24,90
gold	1008499	24,90
HONEYCOMB + Abstandshalter		
schwarz	1011839	13,00

GRIP! L
CL, DOUBLE, QPAR51, Ø 5,7 CM





IP20 IK02 340° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1009097	174,00
weiß/schwarz	1009096	174,00
gold/schwarz	1009099	174,00
bronze/schwarz	1009098	174,00

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

C,L


Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! L, Dekoring		
weiß	1008496	24,90
schwarz	1008497	24,90
nickel	1008498	24,90
gold	1008499	24,90
HONEYCOMB + Abstandshalter		
schwarz	1011839	13,00

GRIP! L
CL, QPAR51, Ø 5,7 CM

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1011847	104,00
weiß/schwarz	1011846	104,00
gold/schwarz	1011849	104,00
bronze/schwarz	1011848	104,00

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! L, Dekoring		
weiß	1008496	24,90
schwarz	1008497	24,90
nickel	1008498	24,90
gold	1008499	24,90

OCULUS CL
DTW, PVD





IP20 IK02 100° 40 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium


INSIDE DIM TO WARM CRI 90

	2000 K	-	3000 K
Down	36 lm	-	780 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
messing	**1008619**	**294,00**
dunkel bronze	**1008618**	**294,00**
dunkel kupfer	**1008620**	**294,00**

OCULUS
CL, PHASE





IP20 IK02 100° 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Zusätzliche gefrostete Linse inklusive


INSIDE DIM TO WARM CRI 90

	2000 K	-	3000 K
	36 lm	-	780 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1004666**	**234,00**
weiß	**1004667**	**234,00**

ASTO TUBE
CL, SINGLE, GU10





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Dekoringe als Zubehör erhältlich

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006439**	**50,90**
○ weiß	**1006440**	**50,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR


Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoreflek or		
chrom	**1006449**	**4,19**
gold	**1006450**	**4,19**
kupfer	**1006451**	**4,19**
schwarz/chrom	**1007190**	**4,19**

ASTO TUBE
DEKOREFLEKTOR




Ø: 6,8 cm
H: 4 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/chrom	**1007190**	**4,19**
gold	**1006450**	**4,19**
chrom	**1006449**	**4,19**
kupfer	**1006451**	**4,19**

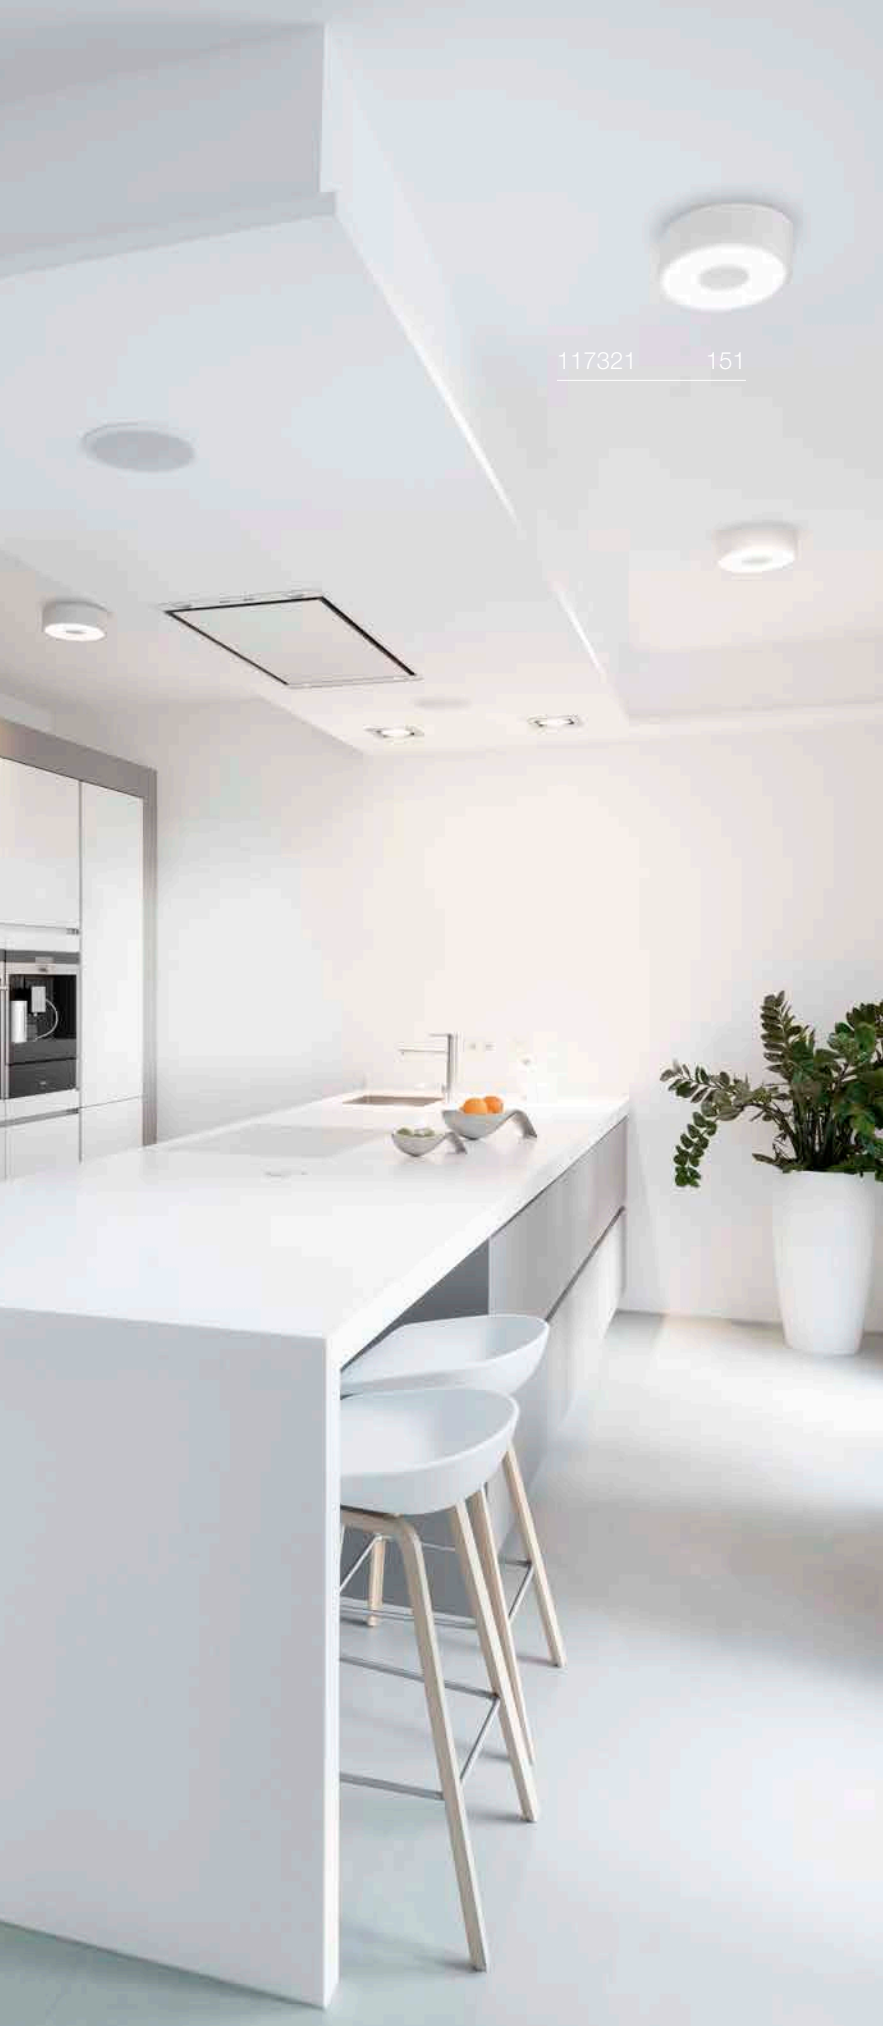

OCCULDAS 13
CL, INDIREKT, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium




3000 K
810 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**117351**	**209,00**

OCCULDAS 23
CL, INDIREKT, PHASE





IP20 | IK02 | 120° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Aluminium/Stahl


LED INSIDE | CRI 80

3000 K
1500 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**117321**	**344,00**

ALTRA DICE
CL, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE | 35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002216**	**64,90**
○ weiß	**151511**	**64,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

ALTRA DICE
CW, DOUBLE, QPAR51





IP20 | 350° | 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE | 50 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**151531**	**119,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G


C

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR



KARDAMOD
CL, SINGLE, QUADRATISCH, QPAR111





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**117100**	**144,00**
○ weiß	**117101**	**144,00**


GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | EEK = G

C

Art.Nr.: 1005275 56,90 EUR

KARDAMOD
CL, DOUBLE, QUADRATISCH, QPAR111





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**117110**	**259,00**
○ weiß	**117111**	**259,00**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G


C,L

Art.Nr.: 1005297 86,90 EUR


OPEN
AYRTON SENNA

FENDA
DECKENROSETTE, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**155550**	**48,90**
○ weiß	**155551**	**48,90**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

C

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

FENDA
30 CM, RUND



Ø: 30 cm
H: 20 cm
Material: Textil/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
◐ schwarz/kupfer	**155592**	**72,90**
○ weiß	**155582**	**54,90**
● grau	**1004774**	**54,90**
● beige	**155583**	**54,90**

FENDA
45 CM, RUND



Ø: 45,5 cm
H: 28 cm
Material: Textil/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
◐ schwarz/kupfer	**156122**	**90,90**
○ weiß	**156111**	**85,90**
● grau	**1004775**	**85,90**
● beige	**156113**	**85,90**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Acrylglasabdeckung für FENDA Ø 45,5 cm		
○ weiß	**156100**	**45,90**

FENDA
70 CM, RUND

Ø: 70 cm
H: 36 cm
Material: Textil/Stahl

- Nicht für Fenda Bow geeignet

Variante	Art.Nr.	EUR
◐ schwarz/kupfer	**1000580**	**134,00**
○ weiß	**1000579**	**119,00**

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Acrylglasabdeckung für FENDA Ø 70 cm		
○ weiß	**1000957**	**96,90**



156050 157

TENORA
CL, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Textil

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 3xE27 | L: 14,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**156050**	**194,00**
○ weiß	**156051**	**194,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR


SMART

E27 | 9 W | 180°
806 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012471 16,50 EUR

SOPRANA
CL, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Textil

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 3xE27


Variante	Art.Nr.	EUR
● beige	**155373**	**214,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR

PLASTRA
CL, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148004	68,90


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR

PLASTRA
CL, PHASE





C,L 110° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Gips/Glas


LED INSIDE

3000 K
990 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148005	139,00

PLASTRA 105
CL, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Glas

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 2xE27 max. Ø: 5,1 cm | L: 14 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148001	92,90

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

C

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

PLASTRA 104
CL, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Glas

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 2xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 14 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148002**	**86,90**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

C

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

FERA 25
CL, DALI



Dali Touch IP20 90° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CCT CRI 80

3000 K	4000 K
1580 lm	1650 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002968**	**284,00**
○ weiß	**1002967**	**284,00**

FERA 25
CL





IP20 100° 20000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Polystyrol (PS)


LED INSIDE CRI 80

3000 K
1800 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1001939**	**209,00**
○ weiß	**161461**	**209,00**

DECONA 30
CL, PHASE





IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 230 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/PC


LED INSIDE CCT CRI 90

1008580	2700 K 1560 lm	3000 K 1560 lm
1008578	2700 K 1450 lm	3000 K 1450 lm
1008579	2700 K 1530 lm	3000 K 1530 lm
1008577	2700 K 1600 lm	3000 K 1600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 1560 lm	**1008580**	**124,00**
schwarz 1450 lm	**1008578**	**124,00**
weiß/gold 1530 lm	**1008579**	**124,00**
weiß 1600 lm	**1008577**	**124,00**

DECONA 30
CL, PHASE





C IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25


220-240 V ~50/60 Hz | 230 mA
Systemleistung: 17 W
Material: Aluminium/PC

LED INSIDE CCT CRI 90

1008920	3000 K 1680 lm	4000 K 1760 lm
1008918	3000 K 1650 lm	4000 K 1710 lm
1008919	3000 K 1710 lm	4000 K 1800 lm
1008917	3000 K 1900 lm	4000 K 2000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 1680 lm	**1008920**	**124,00**
schwarz 1650 lm	**1008918**	**124,00**
weiß/gold 1710 lm	**1008919**	**124,00**
weiß 1900 lm	**1008917**	**124,00**

DECONA 30
CL, SENSOR



IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25 FR


220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Systemleistung: 17 W
Material: Aluminium/PC

LED INSIDE CCT CRI 90

	2700 K 1680 lm	3000 K 1840 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	**1008925**	**144,00**

DECONA 30
CL, SENSOR



IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25 FR

220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Systemleistung: 17 W
Material: Aluminium/PC


LED INSIDE CCT CRI 90

3000 K	4000 K
1880 lm	1970 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008926**	**144,00**

DECONA 42
CL, PHASE





C IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25


220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/PC

LED INSIDE CCT CRI 90

	2700 K	3000 K
1008584	2170 lm	2170 lm
1008582	2260 lm	2260 lm
1008583	2020 lm	2020 lm
1008581	2140 lm	2140 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
◐ schwarz/gold 2170 lm	**1008584**	**154,00**
● schwarz 2260 lm	**1008582**	**154,00**
◑ weiß/gold 2020 lm	**1008583**	**154,00**
○ weiß 2140 lm	**1008581**	**154,00**

DECONA 42
CL, SENSOR



IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25 FR

220-240 V ~50/60 Hz | 305 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/PC

LED INSIDE CCT CRI 90

2700 K	3000 K
2450 lm	2710 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008927**	**174,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbaurahmen 310 mm		
○ weiß	**1008585**	**60,90**
Abhängeset 1,50 m		
○ weiß	**1008588**	**28,90**

DECONA 42
CL, PHASE





C IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25


220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/PC

LED INSIDE CCT CRI 90

	3000 K	4000 K
1008924	2550 lm	2680 lm
1008922	2540 lm	2680 lm
1008923	2600 lm	2730 lm
1008921	2770 lm	2930 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
◐ schwarz/gold 2550 lm	**1008924**	**154,00**
● schwarz 2540 lm	**1008922**	**154,00**
◑ weiß/gold 2600 lm	**1008923**	**154,00**
○ weiß 2770 lm	**1008921**	**154,00**

DECONA 42
CL, SENSOR



IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25 FR

220-240 V ~50/60 Hz | 305 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/PC

LED INSIDE CCT CRI 90

	3000 K	4000 K
	2680 lm	2850 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008928**	**174,00**

DECONA
EINBAURAHMEN 310 MM



Ø: 31,3 cm
H: 7,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008585**	**60,90**

DECONA
EINBAURAHMEN 430 MM



Ø: 43,3 cm
H: 7,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008586**	**70,90**

DECONA
ABHÄNGESET 1,50M




IK06 150 cm

Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008587**	**28,90**
○ weiß	**1008588**	**28,90**

MOTUNA
CW, PHASE





C IP20 130° 50000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Leistungsaufnahme: 8 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 90

	2700 K
1010365	1000 lm
	2700 K
1010217	750 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
◐ schwarz/gold 750 lm	**1010217** ●	**204,00**
◑ weiß/gold 1000 lm	**1010365** ●	**204,00**

MARONA
CL, PHASE






C,L IP20 120° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 430 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Polymethylmethacrylate (PMMA)/Stahl

LED INSIDE

	3000 K
	1200 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	**155156**	**124,00**

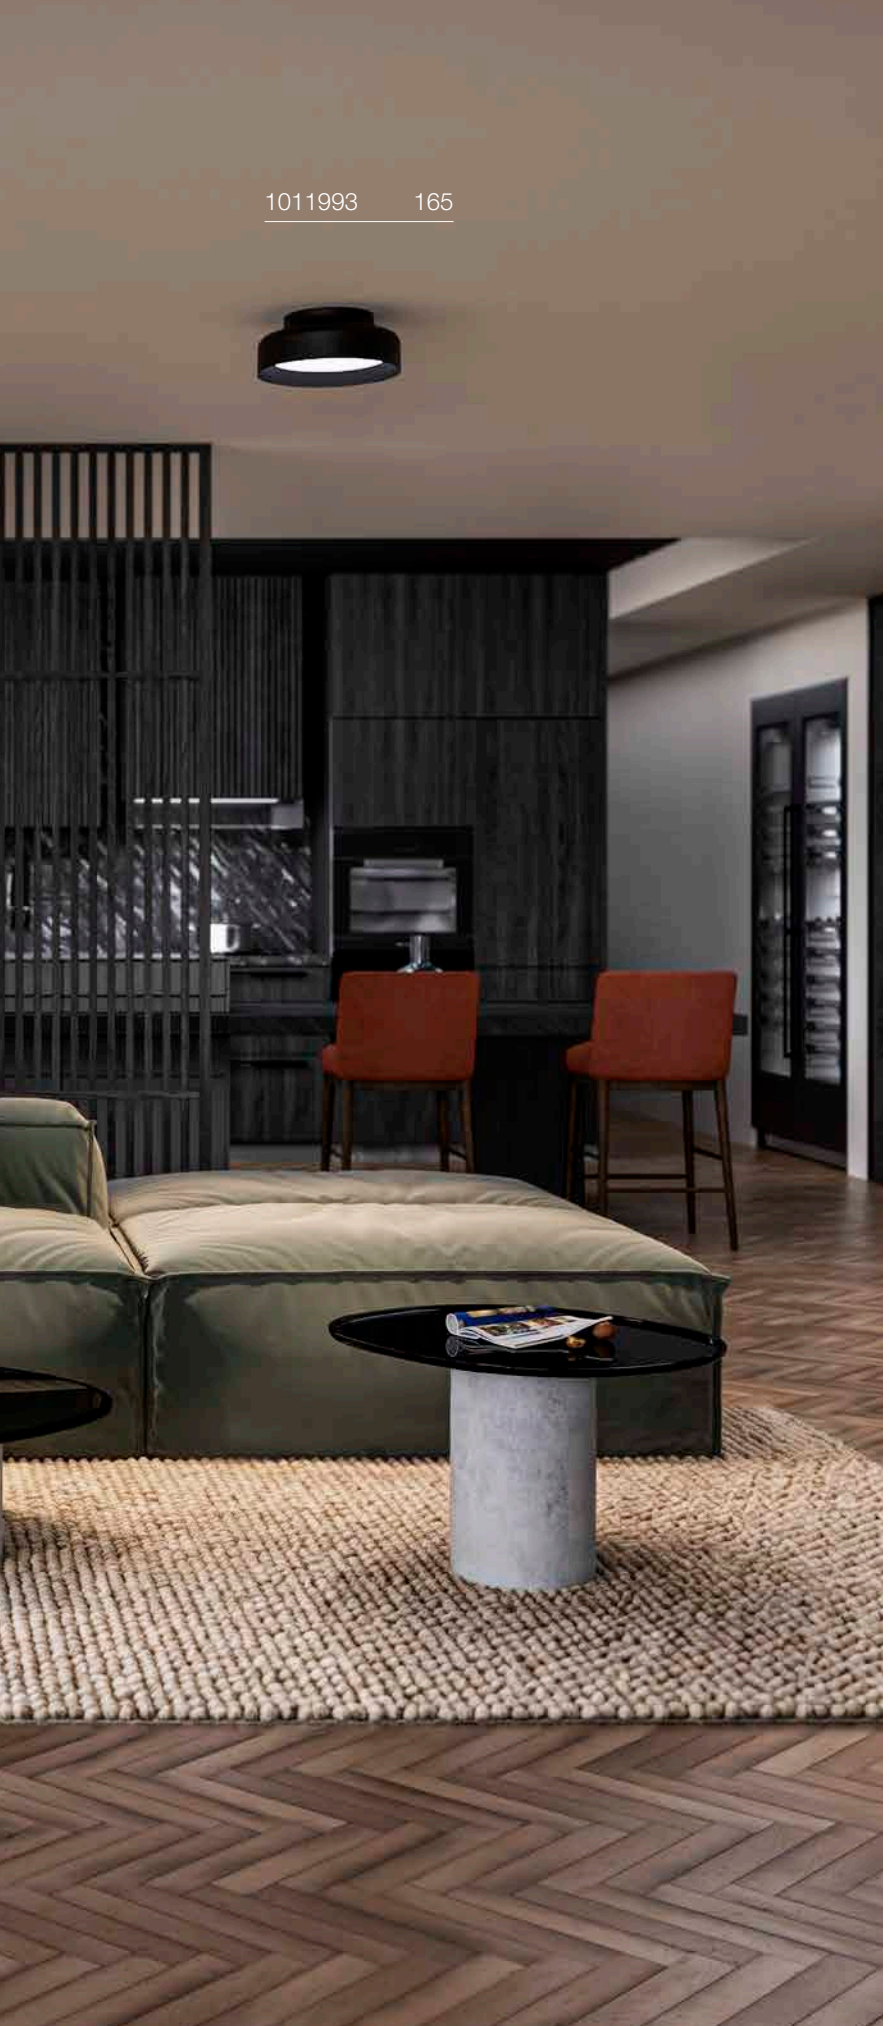

OVANA 30
CL, LED, ZIGBEE, TW

NEW





IP20 | 02 | 105° | 50 000 h L80B10 | UGR 22 | 50

zigbee

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Stahl/Polycarbonat (PE)


LED INSIDE | DIM TO WARM | CRI 90

	2200 K	6500 K
1012000 Down	1120 lm	1260 lm
1011999 Down	920 lm	1030 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 920 lm	**1011999**	**274,00**
○ weiß 1120 lm	**1012000**	**274,00**

OVANA 44
CL, LED, ZIGBEE, TW





IP20 | 02 | 115° | 50000 h L80B10 | UGR 22 | 50 | zigbee

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Stahl/Polycarbonat (PE)


INSIDE | DIM TO WARM | CRI 90

	2200 K	6500 K
1012002 Down	1710 lm	1900 lm
1012001 Down	1490 lm	1650 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1490 lm	**1012001**	**294,00**
○ weiß 1710 lm	**1012002**	**294,00**

OVANA 30
CL, LED, PHASE, CCT





C,L | IP20 | 02 | 105° | 50000 h L80B10 | UGR 22 | 50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Stahl/Polycarbonat (PE)


INSIDE | CCT | CRI 90

	2700 K	3000 K	4000 K
1011994 Down	1200 lm	1320 lm	1330 lm
1011993 Down	990 lm	1030 lm	1040 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 990 lm	**1011993**	**234,00**
○ weiß 1200 lm	**1011994**	**234,00**

OVANA 44
CL, LED, PHASE, CCT





C,L | IP20 | 02 | 115° | 50000 h L80B10 | UGR 22 | 50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Stahl/Polycarbonat (PE)

INSIDE | CCT | CRI 90


	2700 K	3000 K	4000 K
1011996 Down	1860 lm	1870 lm	1900 lm
1011995 Down	1620 lm	1650 lm	1680 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1620 lm	**1011995**	**254,00**
○ weiß 1860 lm	**1011996**	**254,00**



GLENOS® 2.0
CL, 1,2 M, DALI, UGR22

NEW





Dali | Touch | IP20 | 100 000 h L80B20 | UGR 22 | 50

200-240 V ~0/50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 17 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig


LED INSIDE | CRI 80

1012165	4000 K 2100 lm
1012164	4000 K 2400 lm
1012163	3000 K 2050 lm
1012162	3000 K 2350 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2050 lm | 3000 K	**1012163**	**339,00**
● schwarz 2100 lm | 4000 K	**1012165**	**339,00**
○ weiß 2350 lm | 3000 K	**1012162**	**339,00**
○ weiß 2400 lm | 4000 K	**1012164**	**339,00**

GLENOS® PRO
CL, 1,2 M, DALI, UGR19





Dali | Touch | IP20 | IK02 | 75° | 100 000 h L80B20 | UGR 19 | 30

220-240 V ~0/50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 30 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- BEG förderfähig


LED INSIDE | CRI 90

1010520 **1010519**	4000 K 3900 lm
1010518 **1010517**	3000 K 3650 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3650 lm | 3000 K	**1010518**	**454,00**
● schwarz 3900 lm | 4000 K	**1010520**	**454,00**
◑ weiß/schwarz 3650 lm | 3000 K	**1010517**	**454,00**
◑ weiß/schwarz 3900 lm | 4000 K	**1010519**	**454,00**


1010425 169

PANEL 60
CL, ROUND, PHASE



C,L · IP20 · IK02 · 90° · 50000 h L80B10 · UGR 19


220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · CCT · CRI 90

3000 K	4000 K
3050 lm	3300 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1010422**	**299,00**
● grau	**1010423**	**299,00**

PANEL 60
CL, ROUND, DALI



Dali · Touch · IP20 · IK02 · 90° · 50000 h L80B10 · UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · CCT · CRI 90

3000 K	4000 K
3050 lm	3300 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1010424**	**309,00**
● grau	**1010425**	**309,00**

SYMBOLERKLÄRUNG

Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienklassen ...“

Schutzklassen
- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

Dimmbar mit:
- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1–10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung

IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

Halbstreuwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch

Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

Unified **G**lare **R**ating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

Pendelkabellänge
in cm

Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm

Durchverdrahtung möglich

Form der Einbauöffnung

Angabe der Einbautiefe

Überfahrbarkeit
des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

Seeluftbeständige Beschichtung

Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

Lichtfarbtemperatur in Kelvin (K)

Lichtstrom in Lumen (lm)

Dark Sky
Gibt an, dass die Leuchte nahezu kein Licht in den oberen Halbraum abstrahlt (ULOR < 2 %). Reduziert Lichtverschmutzung und sorgt für eine gezielte, bedarfsgerechte Ausleuchtung der Nutzfläche

Primary/Replica
Kennzeichnet Leuchten mit integrierter Primary/Replica-Funktion. Eine Sensorleuchte (Primary) steuert über eine geschaltete Phase nachgelagerte Leuchten (Replica), wodurch eine einfache, vernetzte Lichtsteuerung ohne zusätzliche Bus- oder Steuersysteme möglich ist.

Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflam - verhalten nicht bekannt ist.

CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.

Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

- Produkte mit eingebauten LEDs

- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht – Ihre lichttechnische Großhandlung aus Essen

Kontakt, Service und Informationen für Kunden
BIG WHITE 2027

Direkt verbunden mit Sortiment, Beratung und Projektservice

Im KS Multi Brand Business Onlineshop finden Sie aktuelle Produkte, Neuheiten und Angebote sowie Informationen, die Sie bei Beratung, Angebot und Projektabwicklung unterstützen:

- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Kataloge, Blätterkataloge und Produktlinks
- technische Daten, Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven und LDT-Dateien
- Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Anzeige Ihrer individuellen Konditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- passende Produktempfehlungen, Varianten und Alternativprodukte
- direkter Kontakt zu unserem Verkaufsteam

Kundeninformationen

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die angegebenen Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren vorherige Preislisten ihre Gültigkeit.
Abbildungen, Farben, Formen, Ausführungen und technische Daten dienen der Veranschaulichung und sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.
Bei Bestellungen unter 70,00 € Nettowarenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bestellung & Lieferung

Bitte geben Sie bei Bestellungen stets Artikelnummer, Farbe und Stückzahl an. Das reduziert Rückfragen und beschleunigt die Bearbeitung.
Express- und Direktlieferungen sind auf Anfrage möglich.
Sonderanfertigungen, auf Kundenwunsch zusammengestellte Komponenten sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter www.ks-germany.com/de/agb.

Kontakt

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

Verkauf & Service
Tel.: +49 (0)201-89924-0
verkauf@ks-germany.com

Online
profishop.online
ks-germany.com

Pflichtangaben

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH · Sitz der Gesellschaft: Essen · Geschäftsführer: Kai Becker
Registergericht: Amtsgericht Essen · Handelsregister: HRB 12736 · Steuer-Nr.: 111/5708/2689 ·
USt-IdNr.: DE190673411

Profishop für SLV Leuchten

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0

B2B-Shop: **profishop.online**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:30 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr