Profishop für SLV Leuchten

BIG WHITE®
2027


SLV LIGHTING CATALOGUE




EINBAULEUCHTEN

profishop.online
powered by


INDOOR | EINBAULEUCHTEN



UNIVERSAL DOWNLIGHT SLIM | 12



UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX | 12



UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE | 12



KADUX | 14



KADUX | 15



KADUX | 15



KADUX | 15





SOCKET

KADUX | 16–17



NUMINOS® | 18–26



NUMINOS® MOVE | 28–36



NUMINOS® GIMBLE | 38–46





DYSKO | 57



SOCKET

NEW TRIA® | 58–63, 66–73



NEW TRIA® UNIVERSAL | 64–65



SOCKET

NEW TRIA® | 86



SOCKET

NEW TRIA® | 87





GLENOS® PRO | 87



MEDO® | 88–89



HORN MINI | 90



SOCKET

HORN | 91–93



SOCKET

HORN 1 | 92



SOCKET

HORN T | 93



HORN MAGNA



SENSER 2.0 | 94–101



DOWNLIGHT VARIO | 102–103

VERLUX | 104



DL 126 | 105



PIKA | 105



OCULUS | 107

OCCULDAS | 107

NEW



ENOLA® 2.0 | 108–109

NEW



ENOLA® 2.0 | 108–109



KARPO | 110

NEW



GRIP! | 111



GRIP! | 111





PLASTRA | 113



VARU | 113





DOLIX OUT | 114–115



KINI | 115

AKALO D83 | 115

FRAME BASIC | 116–117



FRAME CURVE | 117

NOTAPO | 119



DOWNUNDER PUR | 120–121



MOBALA | 121


WORO | 121



PATTA-I | 122




PATTA-I | 122–123



PATTA-F | 123

UNIVERSAL DOWNLIGHT SLIM
RL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 185 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Luftdicht und für den Einbau in Dämmung geeignet
- Entspricht den Anforderungen von RE2020 und NF C15-100


INSIDE CCT CRI 90

	2700 K	3000 K	4000 K
6 W	560 lm	590 lm	580 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1012624**	**27,90**
○ weiß	**1012623**	**27,90**

UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX
RL, LED, PHASE, IP65





220-240 V ~50/60 Hz | 60 / mA
Systemleistung: 5 W / 7 W
Material: Stahl/Kunststoff PC

- Luftdicht und für den Einbau in Dämmung geeignet.
- Getestet für den Einsatz in definierten, feuerhemmenden abgehängten Decken,
- Verriegelbare Federn für einfachere Installation


INSIDE CCT CRI 90

	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K
5 W	470 lm	490 lm	500 lm	490 lm
7 W	670 lm	680 lm	690 lm	680 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011209**	**29,90**
○ weiß	**1011208**	**29,90**

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE
RL, LED, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 60 / mA
Systemleistung: 5 W / 7 W
Material: Stahl/Kunststoff PC

- Getestet für den Einsatz in definierten, feuerhemmenden abgehängten Decken,
- Verriegelbare Federn für einfachere Installation

INSIDE CCT CRI 90

	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K
5 W	470 lm	490 lm	500 lm	490 lm
7 W	670 lm	680 lm	690 lm	680 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011211**	**29,90**
○ weiß	**1011210**	**29,90**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
COVER, STARR, RUND, IP65



IP20/ IP65

Ø: 8,8 cm
H: 0,5 cm
Material: Polycarbonate (PC)

- IP65 in Verbindung mit dem Universal Downlight Modul

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008067**	**3,19**
○ weiß	**1008068**	**3,19**
● gold	**1008070**	**3,69**
◑ chrom	**1008069**	**3,69**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
COVER, STARR, QUADRATISCH, IP65



IP20/ IP65

L: 8,8 cm
B: 8,8 cm
H: 0,6 cm
Material: Kunststoff PC

- IP65 in Verbindung mit dem Universal Downlight Modul

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008096**	**3,19**
○ weiß	**1008095**	**3,19**
● gold	**1008098**	**3,69**
◑ chrom	**1008097**	**3,69**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
COVER, SCHWENKBAR, RUND, IP20



IP20

Ø: 8,8 cm
H: 0,4 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007091**	**3,19**
○ weiß	**1007092**	**3,19**
● gold	**1007191**	**3,69**
◑ aluminium	**1007093**	**3,69**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
COVER, SCHWENKBAR, QUADRATISCH, IP20



IP20


L: 8,8 cm
B: 8,8 cm
H: 0,4 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007184**	**4,19**
○ weiß	**1007185**	**4,19**
● gold	**1007194**	**4,79**
◑ aluminium	**1007186**	**4,79**



KADUX
DL, SINGLE, DALI



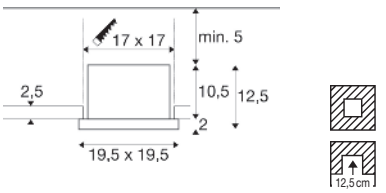



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig




1008567 **1008568**	Down	3000 K 3050 lm
1008569 **1008570**	Down	4000 K 3350 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	**1008568**	**239,00**
● schwarz 4000 K	**1008570**	**239,00**
○ weiß 3000 K	**1008567**	**239,00**
○ weiß 4000 K	**1008569**	**239,00**

KADUX
DL, DOUBLE, DALI




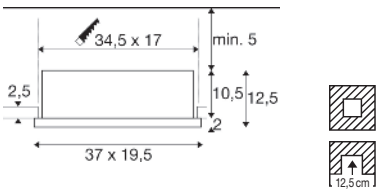



220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Systemleistung: 54 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig




1008571	Down	3000 K 3150 lm
1008572	Down	3000 K 3250 lm
1008573	Down	4000 K 3400 lm
1008574	Down	4000 K 3400 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	**1008572**	**414,00**
● schwarz 4000 K	**1008574**	**414,00**
○ weiß 3000 K	**1008571**	**414,00**
○ weiß 4000 K	**1008573**	**414,00**

KADUX
DL, SINGLE, PHASE



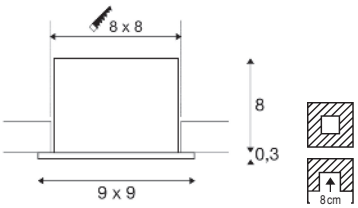



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8,3 W
Material: Aluminium/Acryl

- Clipfedern


LED INSIDE CRI 90

3000 K	
770 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007551**	**86,90**
○ weiß	**1007552**	**86,90**

KADUX
DL, DOUBLE, PHASE



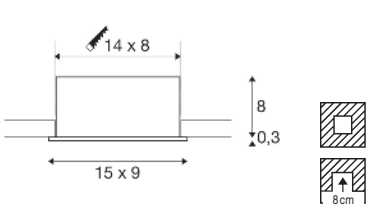



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern


LED INSIDE CRI 90

Down	3000 K	
	775 lm	
Down	3000 K	
	775 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007559**	**164,00**
○ weiß	**1007560**	**164,00**

KADUX
DL, TRIPLE, PHASE



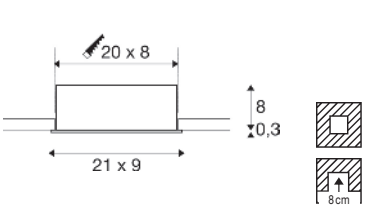



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern


LED INSIDE CRI 90

Down	3000 K	
	775 lm	
Down	3000 K	
	775 lm	
Down	3000 K	
	775 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007567**	**219,00**
○ weiß	**1007568**	**219,00**

KADUX
EL, SINGLE, QPAR51





IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**115510**	**33,90**
○ weiß	**115511**	**33,90**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G C

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

KADUX
EL, DOUBLE, QPAR51





IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**115520**	**62,90**
○ weiß	**115521**	**62,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

KADUX
EL, TRIPLE, QPAR51





IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 3xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**115530**	**84,90**
○ weiß	**115531**	**84,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

KADUX
EL, SINGLE, QPAR111





IP20 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**115540**	**109,00**
○ weiß	**115541**	**109,00**


GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G

C,L

Art.Nr.: 1005297 86,90 EUR

KADUX
EL, DOUBLE, QPAR111





IP20 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**115550**	**169,00**
○ weiß	**115551**	**169,00**


GU10 | 8 W | 38°
680 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005274 29,90 EUR

NUMINOS® XS
DL





IP20 IK02 50 000 h L90B10 10 cm INSIDE CRI 90


200 mA
Leistungsaufnahme: 6,9 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle XS Varianten	**70,90**

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflek or		
gold	**1010125**	**8,39**
kupfer	**1010126**	**8,39**



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Sei en 50–55.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	900 lm	20°	19	**1009271**	
		40°	22	**1009274**	
		55°	25	**1009277**	
3000 K	950 lm	20°	19	**1009289**	
		40°	22	**1009292**	
		55°	25	**1009295**	
4000 K	1000 lm	20°	19	**1009307**	
		40°	22	**1009310**	
		55°	25	**1009313**	
2700 K	900 lm	20°	19	**1009280**	
		40°	22	**1009283**	
		55°	25	**1009286**	
3000 K	950 lm	20°	19	**1009298**	
		40°	22	**1009301**	
		55°	25	**1009304**	
4000 K	1000 lm	20°	19	**1009316**	
		40°	22	**1009319**	
		55°	25	**1009322**	
2700 K	900 lm	20°	19	**1009281**	
		40°	22	**1009284**	
		55°	25	**1009287**	
3000 K	950 lm	20°	19	**1009299**	
		40°	22	**1009302**	
		55°	25	**1009305**	
4000 K	1000 lm	20°	19	**1009317**	
		40°	22	**1009320**	
		55°	25	**1009323**	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf profishop.online

DIFFUSOREN

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
			XS	
Art. Nr.	**1005612**	**1005613**	**1005614**	**1005615**
EUR	**4,79**	**5,59**	**5,59**	**8,79**

NUMINOS® S
DL








200 mA
Leistungsaufnahme: 6,7 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle S Varianten	**73,00**

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflek or		
gold	**1010127**	**9,49**
kupfer	**1010128**	**9,49**



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Sei en 50–55.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009433	
		40°	19	1009436	
		55°	22	1009439	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009451	
		40°	19	1009454	
		55°	22	1009457	
4000 K		20°	19	1009469	
		40°	19	1009472	
		55°	22	1009475	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009442	
		40°	19	1009445	
		55°	22	1009448	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009460	
		40°	19	1009463	
		55°	22	1009466	
4000 K		20°	19	1009478	
		40°	19	1009481	
		55°	22	1009484	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009443	
		40°	19	1009446	
		55°	22	1009449	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009461	
		40°	19	1009464	
		55°	22	1009467	
4000 K		20°	19	1009479	
		40°	19	1009482	
		55°	22	1009485	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf profishop.online

DIFFUSOREN

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
			S	
Art. Nr.	**1010682**	**1010680**	**1010681**	**1010679**
EUR	**4,79**	**5,59**	**5,59**	**8,79**

NUMINOS® M
DL








350 mA
Leistungsaufnahme: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle M Varianten	**88,90**

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflek or		
● gold	**1010129**	**10,90**
● kupfer	**1010130**	**10,00**



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Sei en 50–55.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009595	
		40°	19	1009598	
		55°	22	1009601	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009613	
		40°	19	1009616	
		55°	22	1009619	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009631	
		40°	19	1009634	
		55°	22	1009637	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009604	
		40°	19	1009607	
		55°	22	1009610	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009622	
		40°	19	1009625	
		55°	22	1009628	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009640	
		40°	19	1009643	
		55°	22	1009646	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009605	
		40°	19	1009608	
		55°	22	1009611	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009623	
		40°	19	1009626	
		55°	22	1009629	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009641	
		40°	19	1009644	
		55°	22	1009647	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf profishop.online

DIFFUSOREN

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
		M		
Art. Nr.	**1010686**	**1010684**	**1010685**	**1010683**
EUR	**4,79**	**6,09**	**6,09**	**13,90**

NUMINOS® L
DL








500 mA
Leistungsaufnahme: 17 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle L Varianten	**109,00**

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflek or		
gold	**1010131**	**11,90**
kupfer	**1010132**	**11,00**



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Sei en 50–55.

		20°	19	1009757	
2700 K	2400 lm	40°	22	1010160	
		55°	22	1009762	
		20°	19	1009774	
3000 K	2500 lm	40°	22	1009777	
		55°	22	1009780	
		20°	19	1009792	
4000 K	2700 lm	40°	22	1009795	
		55°	22	1009798	
		20°	19	1009765	
2700 K	2400 lm	40°	22	1009768	
		55°	22	1009771	
		20°	19	1009783	
3000 K	2500 lm	40°	22	1009786	
		55°	22	1009789	
		20°	19	1009801	
4000 K	2700 lm	40°	22	1009804	
		55°	22	1009807	
		20°	19	1009766	
2700 K	2400 lm	40°	22	1009769	
		55°	22	1009772	
		20°	19	1009784	
3000 K	2500 lm	40°	22	1009787	
		55°	22	1009790	
		20°	19	1009802	
4000 K	2700 lm	40°	22	1009805	
		55°	22	1009808	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf profishop.online

DIFFUSOREN

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
		L		
Art. Nr.	**1010690**	**1010688**	**1010689**	**1010687**
EUR	**5,80**	**6,79**	**6,79**	**17,90**

NUMINOS® XL
DL








700 mA
Leistungsaufnahme: 24 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle XL Varianten	**134,00**

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflek or		
gold	**1010133**	**12,00**
kupfer	**1010134**	**12,90**



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Sei en 50–55.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	3500 lm	20°	19	**1009918**	
		40°	19	**1009921**	
		55°	22	**1009924**	
3000 K	3600 lm	20°	19	**1009936**	
		40°	19	**1009939**	
		55°	22	**1009942**	
4000 K	3800 lm	20°	19	**1009954**	
		40°	19	**1009957**	
		55°	22	**1009960**	
2700 K	3500 lm	20°	19	**1009927**	
		40°	19	**1009930**	
		55°	22	**1009933**	
3000 K	3600 lm	20°	19	**1009945**	
		40°	19	**1009948**	
		55°	22	**1009951**	
4000 K	3800 lm	20°	19	**1009963**	
		40°	19	**1009966**	
		55°	22	**1009969**	
2700 K	3500 lm	20°	19	**1009928**	
		40°	19	**1009931**	
		55°	22	**1009934**	
3000 K	3600 lm	20°	19	**1009946**	
		40°	19	**1009949**	
		55°	22	**1009952**	
4000 K	3800 lm	20°	19	**1009964**	
		40°	19	**1009967**	
		55°	22	**1009970**	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf profishop.online

DIFFUSOREN

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
			XL	
Art. Nr.	**1010694**	**1010692**	**1010693**	**1010691**
EUR	**6,79**	**7,49**	**7,49**	**22,90**

NUMINOS® MOVE XS
DL










200 mA
Leistungsaufnahme: 6,9 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle XS Varianten	**85,90**

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflek or		
● gold	**1010125**	**8,39**
● kupfer	**1010126**	**8,39**



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Sei en 50–55.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	900 lm	20°	19	1009325	
		40°	22	1009328	
		55°	25	1009331	
3000 K	950 lm	20°	19	1009343	
		40°	22	1009346	
		55°	25	1009349	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009361	
		40°	22	1009364	
		55°	25	1009367	
2700 K	900 lm	20°	19	1009334	
		40°	22	1009337	
		55°	25	1009340	
3000 K	950 lm	20°	19	1009352	
		40°	22	1009355	
		55°	25	1009358	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009370	
		40°	22	1009373	
		55°	25	1009376	
2700 K	900 lm	20°	19	1009335	
		40°	22	1009338	
		55°	25	1009341	
3000 K	950 lm	20°	19	1009353	
		40°	22	1009356	
		55°	25	1009359	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009371	
		40°	22	1009374	
		55°	25	1009377	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf profishop.online

DIFFUSOREN

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
			XS	
Art. Nr.	**1005612**	**1005613**	**1005614**	**1005615**
EUR	**4,79**	**5,59**	**5,59**	**8,79**

NUMINOS® MOVE S
DL









200 mA
Leistungsaufnahme: 6,7 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.


Variante	EUR
Alle S Varianten	**93,90**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflek or		
● gold	**1010127**	**9,49**
● kupfer	**1010128**	**9,49**

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.


Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Sei en 50–55.



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009487	
		40°	19	1009490	
		55°	22	1009493	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009505	
		40°	19	1009508	
		55°	22	1009511	
4000 K		20°	19	1009523	
		40°	19	1009526	
		55°	22	1009529	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009496	
		40°	19	1009499	
		55°	22	1009502	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009514	
		40°	19	1009517	
		55°	22	1009520	
4000 K		20°	19	1009532	
		40°	19	1009535	
		55°	22	1009538	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009497	
		40°	19	1009500	
		55°	22	1009503	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009515	
		40°	19	1009518	
		55°	22	1009521	
4000 K		20°	19	1009533	
		40°	19	1009536	
		55°	22	1009539	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf profishop.online

DIFFUSOREN

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
			S	
Art. Nr.	**1010682**	**1010680**	**1010681**	**1010679**
EUR	**4,79**	**5,59**	**5,59**	**8,79**

NUMINOS® MOVE M
DL










350 mA
Leistungsaufnahme: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle M Varianten	**104,00**

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflek or		
● gold	**1010129**	**10,90**
● kupfer	**1010130**	**10,00**



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Sei en 50–55.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009649	
		40°	19	1009652	
		55°	22	1009655	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009667	
		40°	19	1009670	
		55°	22	1009673	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009685	
		40°	19	1009688	
		55°	22	1009691	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009658	
		40°	19	1009661	
		55°	22	1009664	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009676	
		40°	19	1009679	
		55°	22	1009682	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009694	
		40°	19	1009697	
		55°	22	1009700	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009659	
		40°	19	1009662	
		55°	22	1009665	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009677	
		40°	19	1009680	
		55°	22	1009683	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009695	
		40°	19	1009698	
		55°	22	1009701	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf profishop.online

DIFFUSOREN

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
			M	
Art. Nr.	**1010686**	**1010684**	**1010685**	**1010683**
EUR	**4,79**	**6,09**	**6,09**	**13,90**

NUMINOS® MOVE L
DL










500 mA
Leistungsaufnahme: 17 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle L Varianten	**124,00**

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflek or		
● gold	**1010131**	**11,90**
● kupfer	**1010132**	**11,00**



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Sei en 50–55.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	2400 lm	20°	19	**1009810**	
		40°	22	**1009813**	
		55°	22	**1009816**	
3000 K	2500 lm	20°	19	**1009828**	
		40°	22	**1009831**	
		55°	22	**1009834**	
4000 K	2700 lm	20°	19	**1009846**	
		40°	22	**1009849**	
		55°	22	**1009852**	
2700 K	2400 lm	20°	19	**1009819**	
		40°	22	**1009822**	
		55°	22	**1009825**	
3000 K	2500 lm	20°	19	**1009837**	
		40°	22	**1009840**	
		55°	22	**1009843**	
4000 K	2700 lm	20°	19	**1009855**	
		40°	22	**1009858**	
		55°	22	**1009861**	
2700 K	2400 lm	20°	19	**1009820**	
		40°	22	**1009823**	
		55°	22	**1009826**	
3000 K	2500 lm	20°	19	**1009838**	
		40°	22	**1009841**	
		55°	22	**1009844**	
4000 K	2700 lm	20°	19	**1009856**	
		40°	22	**1009859**	
		55°	22	**1009862**	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf profishop.online

DIFFUSOREN

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
		L		
Art. Nr.	**1010690**	**1010688**	**1010689**	**1010687**
EUR	**5,80**	**6,79**	**6,79**	**17,90**

NUMINOS® MOVE XL
DL










700 mA
Leistungsaufnahme: 24 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle XL Varianten	**159,00**

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflek or		
● gold	**1010133**	**12,00**
● kupfer	**1010134**	**12,90**



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Sei en 50–55.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009972	
		40°	19	1009975	
		55°	22	1009978	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009990	
		40°	19	1009993	
		55°	22	1009996	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010008	
		40°	19	1010011	
		55°	22	1010014	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009981	
		40°	19	1009984	
		55°	22	1009987	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009999	
		40°	19	1010002	
		55°	22	1010005	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010017	
		40°	19	1010020	
		55°	22	1010023	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009982	
		40°	19	1009985	
		55°	22	1009988	
3000 K	3600 lm	20°	19	1010000	
		40°	19	1010003	
		55°	22	1010006	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010018	
		40°	19	1010021	
		55°	22	1010024	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf profishop.online

DIFFUSOREN

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
		XL		
Art. Nr.	**1010694**	**1010692**	**1010693**	**1010691**
EUR	**6,79**	**7,49**	**7,49**	**22,90**

NUMINOS® GIMBLE XS
DL









200 mA
Leistungsaufnahme: 6 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.


Variante	EUR
Alle XS Varianten	**94,90**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflek or		
gold	**1010125**	**8,39**
kupfer	**1010126**	**8,39**

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.


Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Sei en 50 – 55.



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	900 lm	20°	19	**1010026**	
		40°	22	**1010029**	
		55°	25	**1010032**	
3000 K	950 lm	20°	19	**1010044**	
		40°	22	**1010047**	
		55°	25	**1010050**	
4000 K	1000 lm	20°	19	**1010062**	
		40°	22	**1010065**	
		55°	25	**1010068**	
2700 K	900 lm	20°	19	**1010035**	
		40°	22	**1010038**	
		55°	25	**1010041**	
3000 K	950 lm	20°	19	**1010053**	
		40°	22	**1010056**	
		55°	25	**1010059**	
4000 K	1000 lm	20°	19	**1010071**	
		40°	22	**1010074**	
		55°	25	**1010077**	
2700 K	900 lm	20°	19	**1010036**	
		40°	22	**1010039**	
		55°	25	**1010042**	
3000 K	950 lm	20°	19	**1010054**	
		40°	22	**1010057**	
		55°	25	**1010060**	
4000 K	1000 lm	20°	19	**1010072**	
		40°	22	**1010075**	
		55°	25	**1010078**	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf profishop.online

DIFFUSOREN

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
			XS	
Art. Nr.	**1005612**	**1005613**	**1005614**	**1005615**
EUR	**4,79**	**5,59**	**5,59**	**8,79**

NUMINOS® GIMBLE S
DL









200 mA
Leistungsaufnahme: 6,7 W
Material: Aluminium/Kunststoff P


- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle S Varianten	**109,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflek or		
● gold	**1010127**	**9,49**
● kupfer	**1010128**	**9,49**

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.


Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Sei en 50–55.



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009379	
		40°	19	1009382	
		55°	22	1009385	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009397	
		40°	19	1009400	
		55°	22	1009403	
4000 K		20°	19	1009415	
		40°	19	1009418	
		55°	22	1009421	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009388	
		40°	19	1009391	
		55°	22	1009394	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009406	
		40°	19	1009409	
		55°	22	1009412	
4000 K		20°	19	1009424	
		40°	19	1009427	
		55°	22	1009430	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009389	
		40°	19	1009392	
		55°	22	1009395	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009407	
		40°	19	1009410	
		55°	22	1009413	
4000 K		20°	19	1009425	
		40°	19	1009428	
		55°	22	1009431	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf profishop.online

DIFFUSOREN

				
	Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe
			S	
Art. Nr.	1010682	1010680	1010681	1010679
EUR	4,79	5,59	5,59	8,79

NUMINOS® GIMBLE M
DL










350 mA
Leistungsaufnahme: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle M Varianten	**119,00**

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflek or		
● gold	**1010129**	**10,90**
● kupfer	**1010130**	**10,00**



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Sei en 50–55.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009541	
		40°	19	1009544	
		55°	22	1009547	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009559	
		40°	19	1009562	
		55°	22	1009565	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009577	
		40°	19	1009580	
		55°	22	1009583	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009550	
		40°	19	1009553	
		55°	22	1009556	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009568	
		40°	19	1009571	
		55°	22	1009574	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009586	
		40°	19	1009589	
		55°	22	1009592	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009551	
		40°	19	1009554	
		55°	22	1009557	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009569	
		40°	19	1009572	
		55°	22	1009575	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009587	
		40°	19	1009590	
		55°	22	1009593	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf profishop.online

DIFFUSOREN

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
			M	
Art. Nr.	**1010686**	**1010684**	**1010685**	**1010683**
EUR	**4,79**	**6,09**	**6,09**	**13,90**

NUMINOS® GIMBLE L
DL










500 mA
Leistungsaufnahme: 17 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle L Varianten	**139,00**

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflek or		
● gold	**1010131**	**11,90**
● kupfer	**1010132**	**11,00**



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Sei en 50–55.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	2400 lm	20°	19	**1009703**	
		40°	22	**1009706**	
		55°	22	**1009709**	
3000 K	2500 lm	20°	19	**1009721**	
		40°	22	**1009724**	
		55°	22	**1009727**	
4000 K	2700 lm	20°	19	**1009739**	
		40°	22	**1009742**	
		55°	22	**1009745**	
2700 K	2400 lm	20°	19	**1009712**	
		40°	22	**1009715**	
		55°	22	**1009718**	
3000 K	2500 lm	20°	19	**1009730**	
		40°	22	**1009733**	
		55°	22	**1009736**	
4000 K	2700 lm	20°	19	**1009748**	
		40°	22	**1009751**	
		55°	22	**1009754**	
2700 K	2400 lm	20°	19	**1009713**	
		40°	22	**1009716**	
		55°	22	**1009719**	
3000 K	2500 lm	20°	19	**1009731**	
		40°	22	**1009734**	
		55°	22	**1009737**	
4000 K	2700 lm	20°	19	**1009749**	
		40°	22	**1009752**	
		55°	22	**1009755**	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf profishop.online

DIFFUSOREN

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
		L		
Art. Nr.	**1010690**	**1010688**	**1010689**	**1010687**
EUR	**5,80**	**6,79**	**6,79**	**17,90**

NUMINOS® GIMBLE XL
DL










700 mA
Leistungsaufnahme: 24 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle XL Varianten	**159,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflek or		
gold	**1010133**	**12,00**
kupfer	**1010134**	**12,90**


Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Sei en 50–55.



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009864	
		40°	19	1009867	
		55°	22	1009870	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009882	
		40°	19	1009885	
		55°	22	1009888	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009900	
		40°	19	1009903	
		55°	22	1009906	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009873	
		40°	19	1009876	
		55°	22	1009879	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009891	
		40°	19	1009894	
		55°	22	1009897	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009909	
		40°	19	1009912	
		55°	22	1009915	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009874	
		40°	19	1009877	
		55°	22	1009880	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009892	
		40°	19	1009895	
		55°	22	1009898	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009910	
		40°	19	1009913	
		55°	22	1009916	

Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf profishop.online

DIFFUSOREN

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
			XL	
Art. Nr.	**1010694**	**1010692**	**1010693**	**1010691**
EUR	**6,79**	**7,49**	**7,49**	**22,90**

Treiberzuordnung XS, S

			
	LED TREIBER 21W | 200mA	LED TREIBER 10W | 200mA dimmbar	LED TREIBER 23W | 200mA DALI dimmbar
	XS S		
			
Material	Polycarbonate (PC)		
Farbe	weiß		
Spannung prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Spannung sek.	15-45V DC	26-38V DC	2,5-46V DC
Ausgangsstrom	200mA		
Anzahl Ausgänge sek.	1		
Leistung von	3 W	4,7 W	0,5 W
Leistung bis	9 W	7,6 W	9,2 W
Umgebungstemp. min	-20°C	-25°C	-20°C
Umgebungstemp. max.	45°C	50°C	
Temperaturschutz	110°C		
IP-Schutzklasse	IP20		
Dimmbar	–	PHASE C	DALI
Länge	13,8 cm	12,2 cm	13,9 cm
Breite	4,4 cm	4,1 cm	3 cm
Höhe	2,3 cm	2,3 cm	2,1 cm
Art.Nr.	**1010695**	**1010699**	**1010703**
EUR	**25,90**	**29,90**	**66,90**

Treiberzuordnung M

		
LED TREIBER 21W | 350mA	LED TREIBER 20W | 350mA dimmbar	LED TREIBER 23W | 350mA DALI dimmbar
	M	
	IP20	

Material	Polycarbonate (PC)		
Farbe	weiß		
Spannung prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Spannung sek.	15-45V DC	26-38V DC	2,5-46V DC
Ausgangsstrom	350mA		
Anzahl Ausgänge sek.	1		
Leistung von	5,3 W	9,1 W	0,87 W
Leistung bis	15,8 W	13,3 W	16,1 W
Umgebungstemp. min	-20°C	-25°C	-20°C
Umgebungstemp. max.	45°C	50°C	
Temperaturschutz	110°C		
IP-Schutzklasse	IP20		
Dimmbar	–	PHASE C	DALI
Länge	19,2 cm	13,8 cm	21 cm
Breite	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Höhe	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Art.Nr.	**1010696**	**1010700**	**1010704**
EUR	**25,90**	**36,90**	**66,90**

Treiberzuordnung L

		
LED TREIBER 21W | 500mA	LED TREIBER 20W | 500mA dimmbar	LED TREIBER 36W | 500mA DALI dimmbar
	L	
	IP20	

Material	Polycarbonate (PC)		
Farbe	weiß		
Spannung prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Spannung sek.	15-45V DC	26-38V DC	2,5-50V DC
Ausgangsstrom	700 mA	500 mA	250/350/500/700mA
Anzahl Ausgänge sek.	1		
Leistung von	7,5 W	9,1 W	1,25 W
Leistung bis	22,5 W	19 W	25 W
Umgebungstemp. min	-20°C	-25°C	-20°C
Umgebungstemp. max.	45°C	50°C	
Temperaturschutz	110°C		
IP-Schutzklasse	IP20		
Dimmbar	–	PHASE C	DALI
Länge	19,2 cm	13,8 cm	24 cm
Breite	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Höhe	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Art.Nr.	**1010697**	**1010701**	**1010705**
EUR	**25,90**	**36,90**	**71,90**

Treiberzuordnung XL

		
LED TREIBER 30W | 700mA	LED TREIBER 30W | 700mA dimmbar	LED TREIBER 30W | 700mA DALI dimmbar
XL		
IP20		

Material	Polycarbonate (PC)		
Farbe	weiß		
Spannung prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Spannung sek.	27-45V DC	26-42V DC	2,5-50V DC
Ausgangsstrom	1050 mA	700 mA	1050 mA
Anzahl Ausgänge sek.	1		
Leistung von	18,9 W	18,2 W	1,75 W
Leistung bis	31,5 W	29,4 W	35 W
Umgebungstemp. min	-25°C	-20°C	-25°C
Umgebungstemp. max.	45°C		50°C
Temperaturschutz	110°C		
IP-Schutzklasse	IP20		
Dimmbar	–	PHASE C	DALI
Länge	19,2 cm	13,8 cm	24 cm
Breite	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Höhe	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Art.Nr.	**1010698**	**1010702**	**1010706**
EUR	**27,90**	**40,90**	**71,90**



Reduzierring rund



Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Außen-Ø	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Höhe	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Innen-Ø	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Deckenausschnitt	8,5-13 cm	12-15 cm	14-18 cm	17-20 cm	20-22 cm
Materialdicke	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. Nr. schwarz	**1006135**	**1006139**	**1006143**	**1006147**	**1006151**
Art. Nr. weiß	**1006136**	**1006140**	**1006144**	**1006148**	**1006152**
EUR	**18,90**	**15,90**	**19,90**	**18,90**	**17,90**

Reduzierring eckig




Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Länge	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Breite	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Höhe	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Innen-Ø	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Deckenausschnitt	8,5-13 cm	12-15 cm	14-18 cm	17-20 cm	20-22 cm
Materialdicke	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. Nr. schwarz	**1006137**	**1006141**	**1006145**	**1006149**	**1006153**
Art. Nr. weiß	**1006138**	**1006142**	**1006146**	**1006150**	**1006154**
EUR	**18,90**	**15,90**	**19,90**	**18,90**	**17,90**

KONFIGURIEREN SIE IHRE NUMINOS®

WÄHLEN SIE IHR SYSTEM FARBE


NUMINOS® DL
NUMINOS® MOVE
NUMINOS® GIMBLE



schwarz
- schwarz
- weiß
- chrom


weiß
- schwarz
- weiß
- chrom

NUMINOS® PD
NUMINOS® CL
NUMINOS® SPOT



schwarz weiß

NUMINOS® TRACK
NUMINOS® ZOOM



schwarz weiß

Das NUMINOS® Leuchtensystem bietet konstante Lichteigenschaften und modernes Design über alle Anwendungen hinweg: Vom Hotel übers Büro bis hin zu gewerblichen oder privaten Räumen. Von der Anwendung über die Technik bis zum Design im Detail: Gut, dass sich die modularen Down- und Spotlights genauso konfigurieren lassen, wie es die Planung oder Raumbedingungen erfordern. Aufgrund einheitlicher Lichtqualitäten im System lassen sich alle Numinos Varianten unabhängig von der Installationsart im Projekt perfekt miteinander kombinieren. Je facettenreicher Ihr Projekt ist, desto mehr profitieren Sie vom NUMINOS® Leuchtensystem.

Entdecken Sie die NUMINOS® Leuchten auch für das 48V-System S. 442 – 449

GRÖSSE

XS S M L XL

PERFORMANCE

XS	200mA Leistungsaufnahme: 7W
S	200mA Leistungsaufnahme: 7W
M	350mA Leistungsaufnahme: 12W
L	500mA Leistungsaufnahme: 17W
XL	700mA Leistungsaufnahme: 24W

DIFFUSOREN

ELIPTISCH

In Längsrichtung verteiltes Licht, leicht reduzierte Blendung, perfekt für den Einstaz in Fluren

PRISMATISCH

Breiterer Lichtstrahl, geringere Blendung, perfekt, um die Leuchten in bestimmten Abständen anzubringen

GEFROSTET

Breiterer Lichtstrahl, erhöhte Ausleuchtung, perfekt für niedrige Deckenhöhen

WABE

Enger Lichstrahl, reduzierte Blendung, perfekt für die Arbeit am Computer

S M L XL

S	200mA Leistungsaufnahme: 11W
M	350mA Leistungsaufnahme: 20W
L	500mA Leistungsaufnahme: 28W
XL	700mA Leistungsaufnahme: 36W


S M L XL

NUMINOS® ZOOM nur in Größe M erhältlich



DYSKO
DL, ROUND, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6,4 W
Material: Aluminium

- Inklusive externem LED-Treiber




2700 K
750 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1010355	144,00
schwarz/gold	1010353	139,00
weiß/schwarz	1010354	139,00

DYSKO
PD, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 100 mA
Systemleistung: 4,4 W
Material: Aluminium

- Inklusive externem LED-Treiber




2700 K
500 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1010359	149,00
weiß/schwarz	1010360	149,00


NEW TRIA® 68
DL, PHASE



1



2



1



● schwarz




○ weiß

2



● schwarz



○ weiß

C,L | 30° | 50.000h L80B10 | LED INSIDE

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 8.3W
Material: Aluminium

• Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max






IP		lm		Art. Nr.	EUR	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007386**	**54,00**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007388**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007390**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007392**	**54,00**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007385**	**54,00**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007387**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007389**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007391**	**54,00**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007394**	**54,00**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007396**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007398**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007400**	**54,00**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007393**	**54,00**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007395**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007397**	**54,00**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007399**	**54,00**	

NEW TRIA® 68
DL, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 8,3 W
Material: Aluminium

• Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max




● schwarz



○ weiß

NEW TRIA® 75
DL, RUND, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 8.3W
Material: Aluminium

• Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max




● schwarz



○ weiß

IP				Art. Nr.	EUR	
IP 20/ IP 65*	2700 K	460 lm	38°	**1007406**	**69,00**	
	3000 K	500 lm	38°	**1007408**	**69,00**	
IP 20/ IP 65*	2700 K	530 lm	38°	**1007405**	**69,00**	
	3000 K	570 lm	38°	**1007407**	**69,00**	

*raumseitig IP65

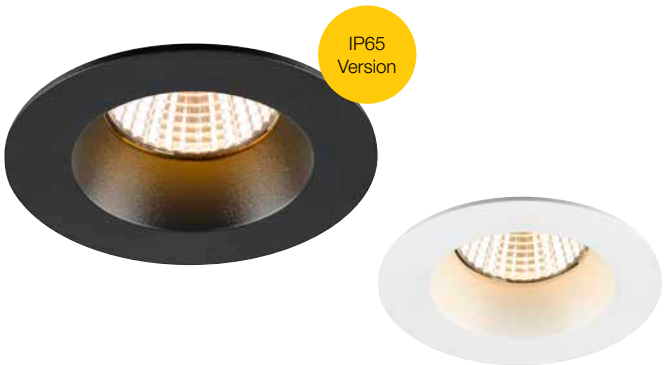

IP				Art. Nr.	EUR	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007402**	**64,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007404**	**64,00**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007401**	**64,00**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007403**	**64,00**	




NEW TRIA® 68
DL, DTW, PHASE


DIM TO WARM



1



2



C,L | IP20 | 30° | 50.000h L80B10 | LED INSIDE | CRI 90

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

• Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max

1



● schwarz




○ weiß

2



● schwarz




○ weiß





IP		lm		Art. Nr.	EUR	
IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007424**	**69,00**	
			60°	**1007426**	**69,00**	
IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007423**	**69,00**	
			60°	**1007425**	**69,00**	
IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007428**	**69,00**	
			60°	**1007430**	**69,00**	
IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007427**	**69,00**	
			60°	**1007429**	**69,00**	

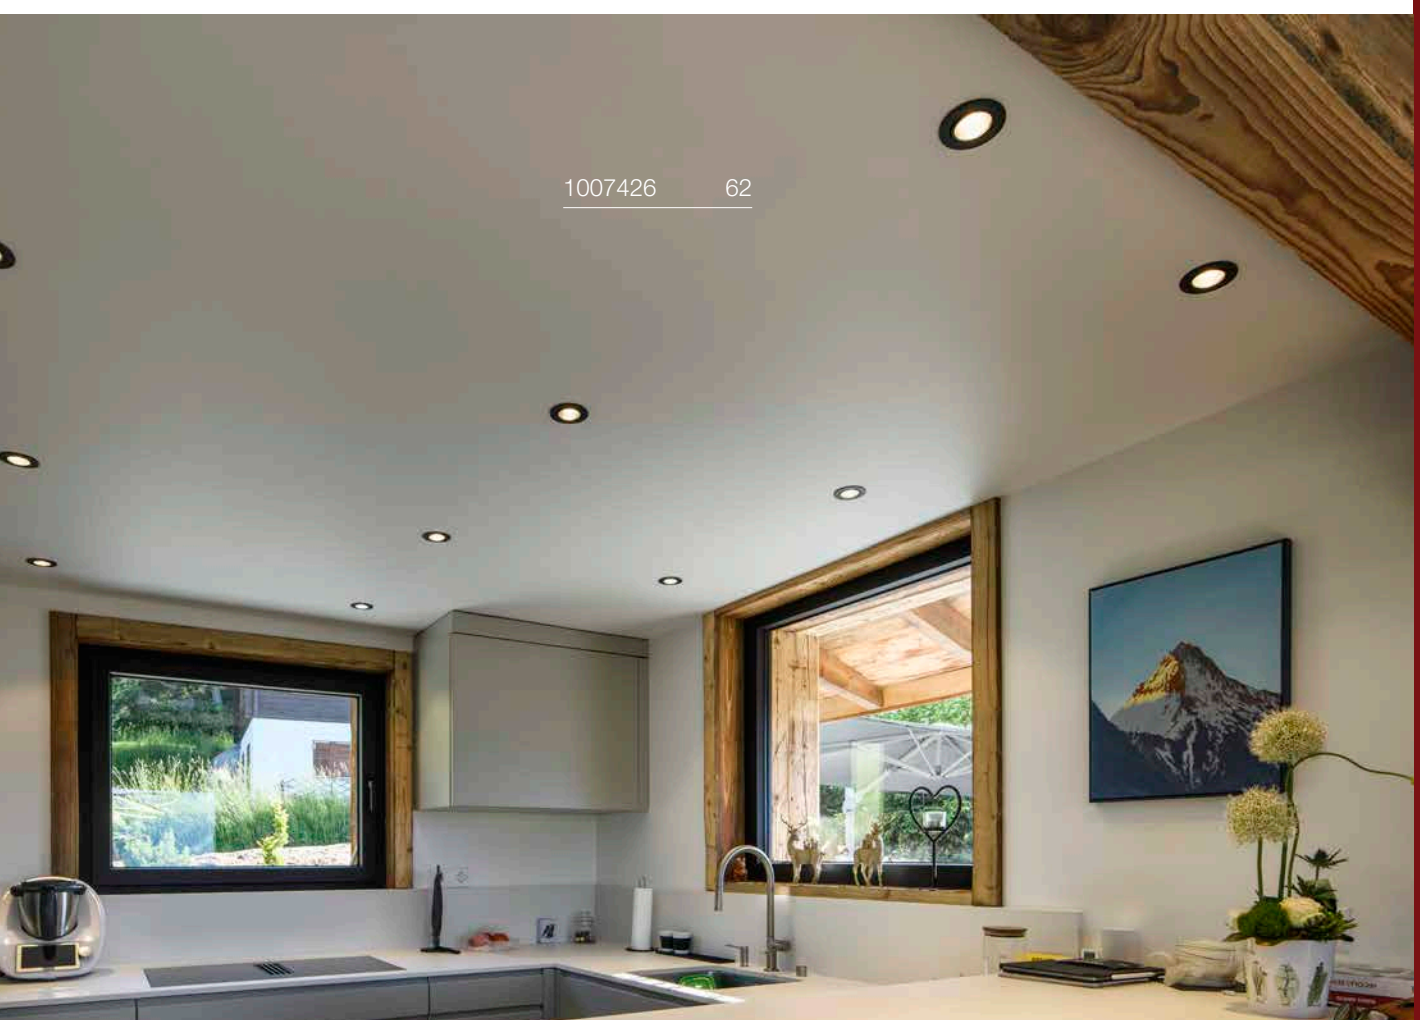


NEW TRIA®
UNIVERSAL 68
DL, PHASE


CCT




1



2



3



C,L IP20 50.000h L80B10 LED INSIDE

220-240V ~50/60Hz | 100-180mA
Systemleistung: 8,6W
Material: Aluminium

• Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max

1



● schwarz




○ weiß

2



● schwarz



○ weiß


3



● schwarz



○ weiß

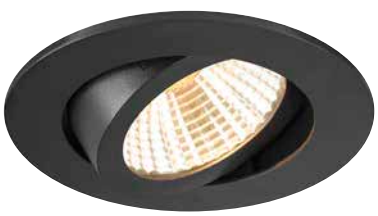







						Art. Nr.	EUR	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007434**	**89,00**	
				60°	**1007436**	**89,00**	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007433**	**89,00**	
				60°	**1007435**	**89,00**	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007438**	**89,00**	
				60°	**1007440**	**89,00**	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007437**	**89,00**	
				60°	**1007439**	**89,00**	
–	IP 20 IP 65*	2500 K 3000 K 4000 K	370 lm 410 lm 410 lm	38°	**1007442**	**99,00**	
–	IP 20 IP 65*	2500 K 3000 K 4000 K	370 lm 410 lm 410 lm	38°	**1007441**	**99,00**	

*raumseitig IP65

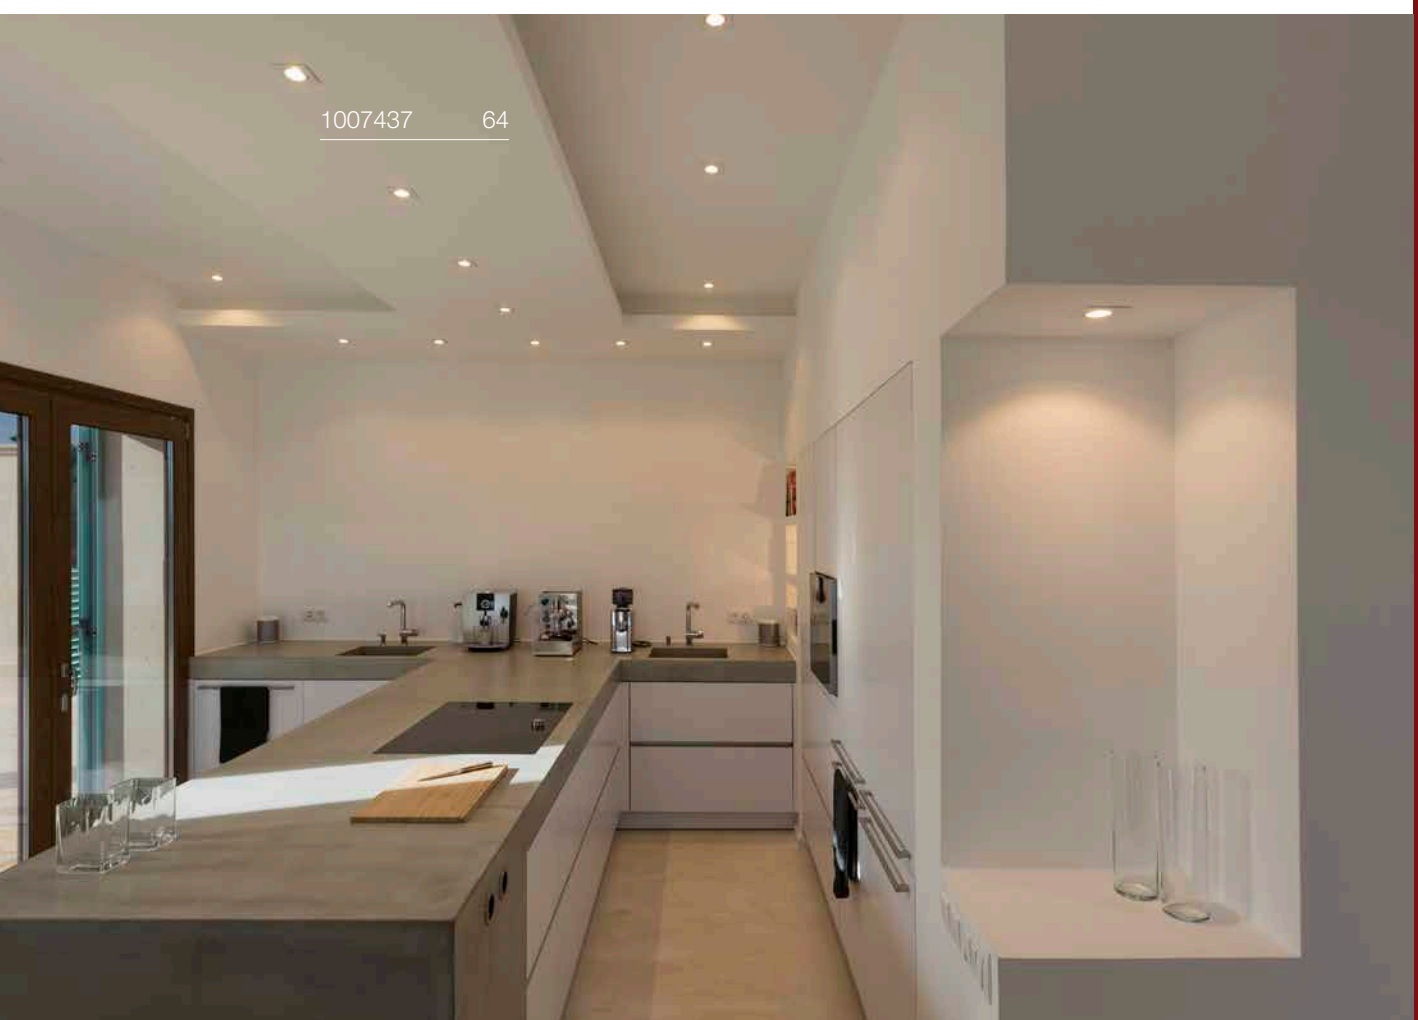

NEW TRIA® 68
DL, PHASE, AIRTIGHT





C,L | IP20/IP23 | IK02 | 20° | L80B10 | UGR 22 | LED INSIDE | CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 180 mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium/PC


• Entspricht den Anforderungen von RE2020



● schwarz




○ weiß

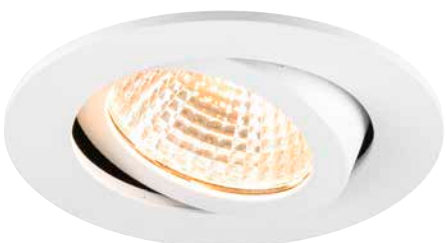



	IP		lm		UGR	Art. Nr.	EUR	
		2700 K	591 lm			**1009021**	**54,00**	
20°	IP 20/IP 23			36°	22			
		3000 K	621 lm			**1009023**	**54,00**	
		2700 K	591 lm			**1009020**	**54,00**	
20°	IP 20/IP 23			36°	22			
		3000 K	621 lm			**1009022**	**54,00**	

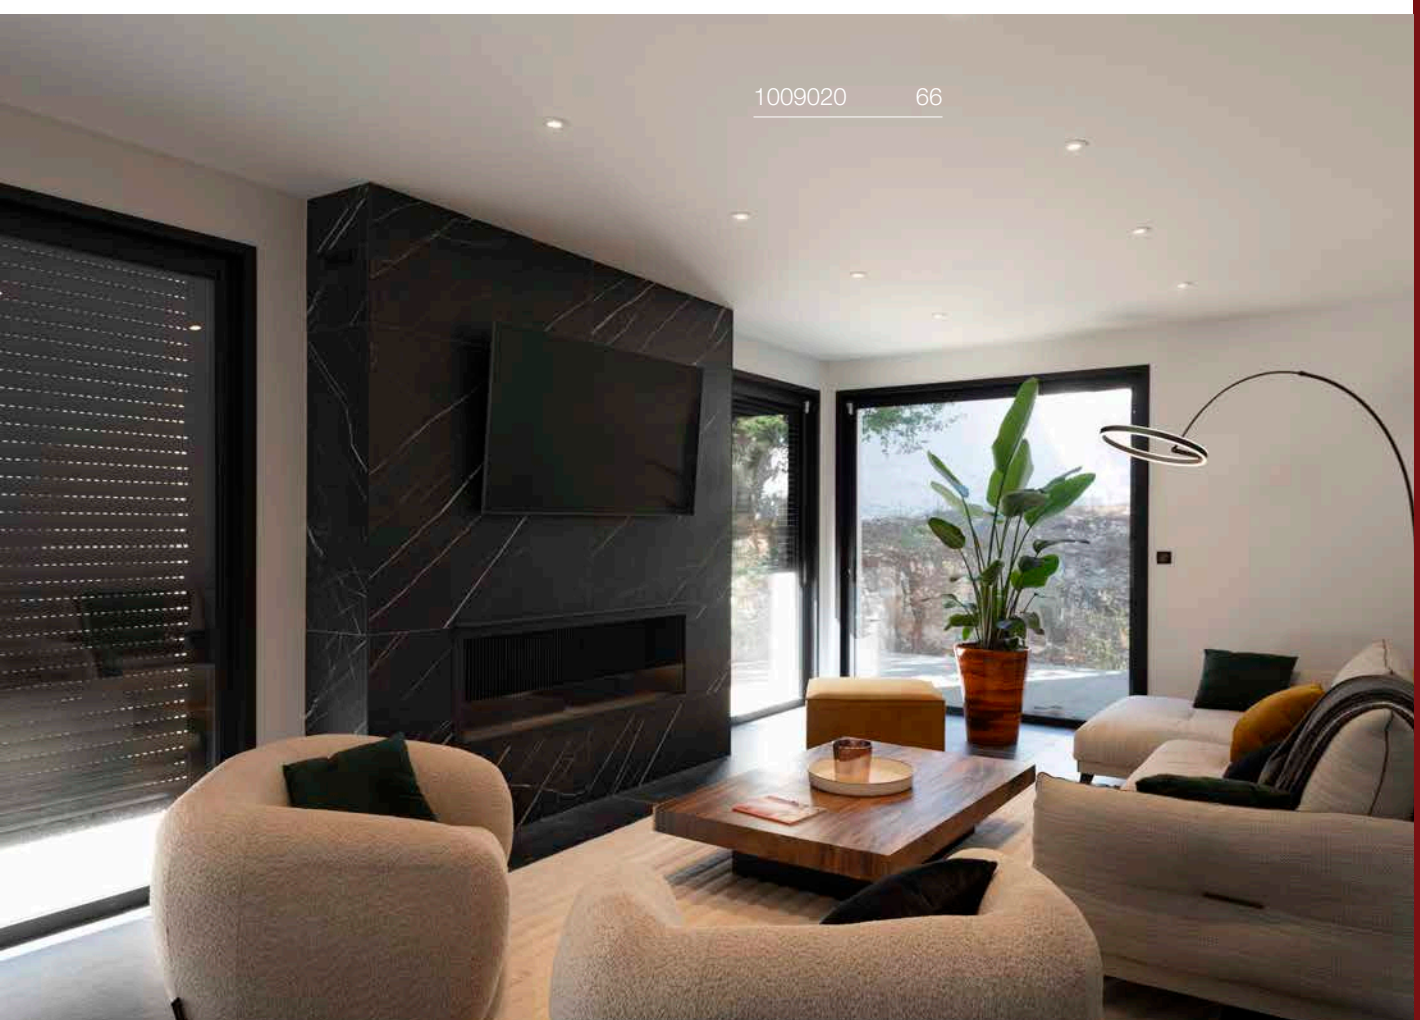

NEW TRIA® 68
DL, QPAR51



1



- schwarz



- weiß




- aluminium

2



- schwarz




- weiß




- aluminium

1



2





220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

• Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max







GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F



Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**




IP		Art. Nr.	EUR	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007369**	**19,90**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007368**	**19,90**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007370**	**25,90**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007372**	**19,90**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007371**	**19,90**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007373**	**25,90**	




NEW TRIA® 75 / XL
DL, QPAR51




1




2



3



4





220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

• Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F




Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

1



- ● schwarz
- ○ weiß
- ● aluminium

2



- ● schwarz
- ○ weiß
- ● aluminium

3




- ● schwarz, XL
- ○ weiß, XL
- ● aluminium, XL

4



- ● schwarz, XL
- ○ weiß, XL
- ● aluminium, XL

IP		Art. Nr.	EUR	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007375**	**25,90**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007374**	**25,90**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007376**	**29,90**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007378**	**25,90**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007377**	**25,90**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007379**	**29,90**	

IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007625**	**30,90**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007624**	**30,90**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007626**	**34,90**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007628**	**30,90**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007627**	**30,90**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007629**	**34,90**	










NEW TRIA® 45
DL, RUND



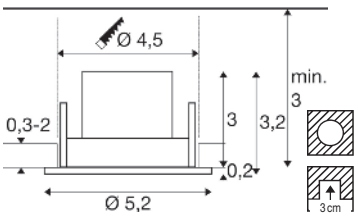

IP20/ IP44 | IK02 | 24° | 25° | 50000 h L80B10 | UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 4 W

• Inklusive externem LED-Treiber


LED INSIDE | CRI 90

1009002 **1009003**	Down	2700 K 360 lm	
1009004 **1009005**	Down	3000 K 360 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	**1009003**	**49,90**
● schwarz 3000 K	**1009005**	**49,90**
○ weiß 2700 K	**1009002**	**49,90**
○ weiß 3000 K	**1009004**	**49,90**

NEW TRIA® 155
DL, DOUBLE, QPAR51



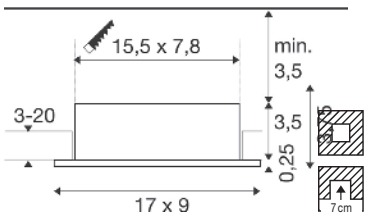

IP20 | 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE | 10 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008510**	**48,90**
○ weiß	**1008509**	**48,90**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

NEW TRIA® 155
DL, DOUBLE



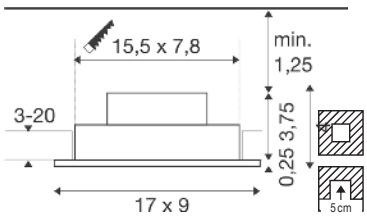

C,L | IP20 | 38° | 30° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 13,6 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

1008511 **1008512**	Down	2700 K 1220 lm	
1008513 **1008514**	Down	3000 K 1280 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	**1008512**	**114,00**
● schwarz 3000 K	**1008514**	**114,00**
○ weiß 2700 K	**1008511**	**114,00**
○ weiß 3000 K	**1008513**	**114,00**


KOMBINIEREN SIE WEITERE ARTIKEL AUS DEN FOLGENDEN SEITEN






GU10 Socket oder LED Module

+

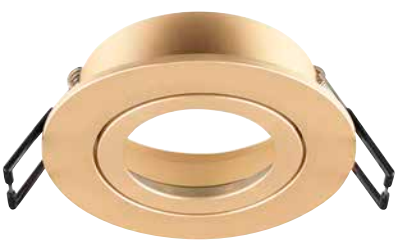


Einbauring in den Farben
Schwarz, Weiß, Roségold,
Aluminium

=

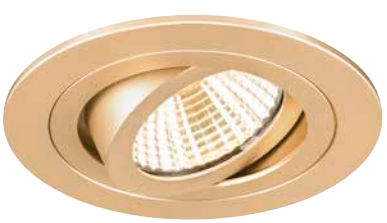

GU10
LED CONNECTION BOX
MIT SOCKEL, MAX. 10W





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007283**	**6,00**


GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: **1005080** **7,50 EUR**

NEW TRIA®
DL, LED-MODUL, PHASE





C,L IP20 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8,3 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 90

	2700 K
1007381	705 lm
1007382	
1007383	3000 K
1007384	750 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K | 38°	**1007381**	**45,00**
● schwarz 2700 K | 60°	**1007382**	**45,00**
● schwarz 3000 K | 38°	**1007383**	**45,00**
● schwarz 3000 K | 60°	**1007384**	**45,00**

NEW TRIA®
DL, LED-MODUL, DTW, PHASE





C,L IP20 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium


LED INSIDE DIM TO WARM CRI 90

	1800 K	3000 K
1007421	70 lm	700 lm
1007422		

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 38°	**1007421**	**56,00**
● schwarz 60°	**1007422**	**56,00**

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, LED-MODUL, PHASE





C,L IP20 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 100–180 mA
Systemleistung: 8,6 W
Material: Aluminium

LED INSIDE DIM TO WARM CRI 90

	2500 K	3000 K	4000 K
1007431	540 lm	600 lm	600 lm
1007432			

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 38°	**1007431**	**76,00**
● schwarz 60°	**1007432**	**76,00**



NEW TRIA® 68
RING, ROUND,
GU10/LED-MODULE



IP20

Ø: 8,2 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007332**	**14,90**
○ weiß	**1007333**	**14,90**
● aluminium	**1007335**	**19,90**
● roségold	**1007334**	**24,90**

NEW TRIA® 68
RING, SQUARE,
GU10/LED-MODULE



IP20

L: 8,2 cm
B: 8,20 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007329**	**14,90**
○ weiß	**1007328**	**14,90**
● aluminium	**1007330**	**19,90**
● roségold	**1007331**	**24,90**

NEW TRIA® 68
RING, ROUND,
GU10/LED-MODULE



IP20

Ø: 8,2 cm
H: 4,4 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007451**	**15,90**
○ weiß	**1007453**	**15,90**

NEW TRIA® 68
RING, ROUND,
GU10/LED MODULE



IP65

Ø: 8,2 cm
H: 3,4 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007345**	**24,90**
○ weiß	**1007346**	**24,90**

NEW TRIA® 68
RING, SQUARE,
U10/LED MODULE



IP65

L: 8,2 cm
B: 8,20 cm
H: 3,4 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007347**	**24,90**
○ weiß	**1007348**	**24,90**

NEW TRIA® 68
RING, ROUND,
GU10/LED-MODULE



IP65

Ø: 8,3 cm
H: 3,55 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007336**	**35,90**
○ weiß	**1007337**	**35,90**

NEW TRIA® 68
RING, SQUARE,
GU10/LED-MODULE



IP65

L: 8,3 cm
B: 8,30 cm
H: 3,55 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007338**	**35,90**
○ weiß	**1007339**	**35,90**


POISSONNERIE
À RESERVER
PLATEAU DE FRUITS DE MER
- 8 huîtres creuses
- 8 crevettes roses
- 4 bulots
- 1 homard canadien
80€/2 pers
60€/1pers
+ mayonnaise
+ citron
+ vinaigre échalote
turbot, soles, calamars
accompagnés de mer,
thon, saint-jacques....
à commander
selon arrivage
À EMPORTER
LES HUÎTRES
- OUVERTES ou FERMÉES -
SAUMON
CRUSTACÉS
. BISQUE DE HOMARD 15€/
- SOUPE DE POISSON ROUILLE & CROUTONS
. COQUETTES
- COQUETTES 3€
- LAPEREAU 4,5€
. SAUCES
- BEURRE BLANC
- AÏOLI (MAISON) 6,5€
MAYONNAISE
5€

NEW TRIA® 75
RING, ROUND,
GU10/LED MODULE



IP20

Ø: 9,3 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007343**	**19,90**
○ weiß	**1007342**	**19,90**
◐ aluminium	**1007351**	**23,90**
◐ roségold	**1007344**	**28,90**

NEW TRIA® 75
RING, SQUARE,
GU10/LED MODULE



IP20

L: 9 cm
B: 9,00 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007340**	**19,90**
○ weiß	**1007349**	**19,90**
◐ aluminium	**1007350**	**23,90**
◐ roségold	**1007341**	**28,90**

NEW TRIA® 75 XL
RING, ROUND,
GU10/LED-MODULE



IP20

Ø: 11 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007631**	**24,90**
○ weiß	**1007630**	**24,90**
◐ aluminium	**1007632**	**28,90**
◐ roségold	**1007633**	**33,90**

NEW TRIA® 75
RING, ROUND,
GU10/LED-MODULE



IP20

Ø: 8,2 cm
H: 4,9 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007449**	**18,90**
○ weiß	**1007450**	**18,90**

NEW TRIA® 75
RING, ROUND,
GU10/LED-MODULE



IP20

Ø: 8,2 cm
H: 4,3 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007488**	**14,90**
○ weiß	**1007489**	**14,90**

NEW TRIA® 75 XL
RING, SQUARE,
GU10/LED-MODULE



IP20

L: 11 cm
B: 11,00 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007635**	**24,90**
○ weiß	**1007634**	**24,90**
◐ aluminium	**1007636**	**28,90**
◐ roségold	**1007637**	**33,90**

ERSTELLEN SIE IHR NEW TRIA 95 DOWNLIGHT



LED Modul

+

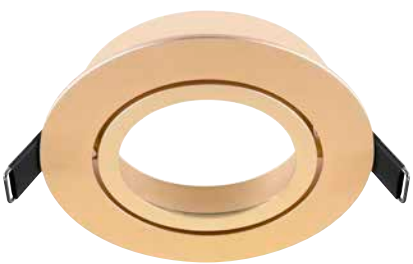

95er Einbauringe in den Farben Schwarz, Weiß, Roségold, Aluminium


=



1007412 + 1007444 81

NEW TRIA®
DL, LED-MODUL, PHASE





C,L IP20 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 13,3 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

1007409	2700 K
1007411	1130 lm
1007410	3000 K
1007412	1200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K | 38°	**1007409**	**95,00**
● schwarz 3000 K | 38°	**1007410**	**95,00**
● schwarz 3000 K | 60°	**1007412**	**95,00**
○ weiß 2700 K | 60°	**1007411**	**95,00**

NEW TRIA® 95
RING, ROUND, LED-MODULE



IP20

Ø: 11 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 95 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007444**	**29,90**
○ weiß	**1007443**	**29,90**
● aluminium	**1007445**	**34,90**
● roségold	**1007447**	**39,90**

NEW TRIA® 95
RING, ROUND, LED-MODULE



IP20

Ø: 10,3 cm
H: 5,5 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 95 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007452**	**29,90**
○ weiß	**1007454**	**29,90**

NEW TRIA® 95
RING, SQUARE, LED-MODULE



IP20

L: 11 cm
B: 11,00 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium


- Einbaudurchmesser: 95 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007446**	**29,90**
○ weiß	**1007448**	**29,90**



NEW TRIA®
DL, DOUBLE, LED-MODUL, PHASE





C,L IP20 38° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 13,6 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

1008005	2700 K 1220 lm
1008006	3000 K 1280 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	**1008005**	**75,00**
● schwarz 3000 K	**1008006**	**75,00**

NEW TRIA® 155
RING, DOUBLE, SQUARE, GU10/LED MODULE



IP20

L: 17 cm
B: 9,00 cm
H: 3,75 cm
Material: Aluminium

• Clipfedern

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008007**	**38,90**
○ weiß	**1008008**	**38,90**
● aluminium	**1008009**	**38,90**

KONFIGURIEREN SIE IHRE NEW TRIA®

Für höhere Flexibilität bietet die New Tria, neben den bereits bestehenden Sets, die Möglichkeit aus dem modularen Baukasten individuelle Sets zu konfigurie en. Wählen sie einfach die passenden Optionen und profitie en Sie von einer Installation, die schnell erledigt ist.


WÄHLEN SIE DEN BEVORZUGTEN EINBAURING ...

1. Einbaudurchmesser 68, 75, 95 mm
2. Schwenkbar, schwenk- und drehbar, IP65
3. Farbe
   schwarz, weiß, roségold oder aluminium
4. rund oder eckig

WÄHLEN SIE DAS PASSENDE BEVORZUGTE MODUL ...

5. Farbtemperatur
   2700K oder 3000K, 1800–3000K oder CCT 2500 / 3000 / 4000K
6. Abstrahlwinkel
   38° / 60°

FERTIG!

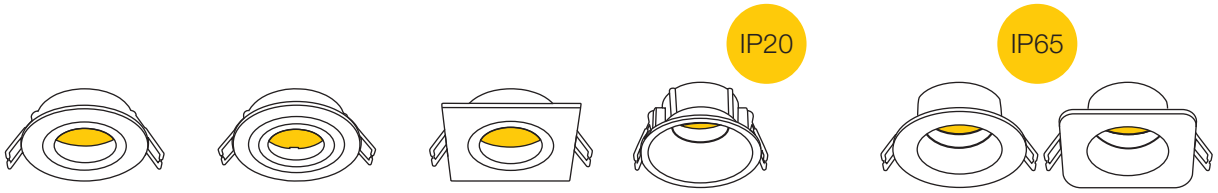


Einbauring

Als schwenkbare, schwenk- und drehbare oder IP65 Version
mit 68, 75 und 95 mm Einbaudurchmesser erhältlich

In den Farben schwarz, weiß, roségold oder aluminium

In rund oder eckig erhältlich

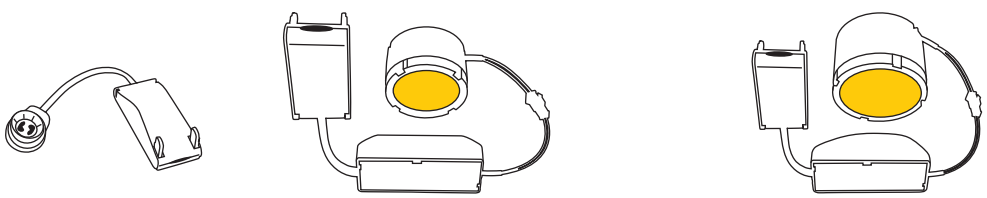

GU10 LED MODUL LED MODUL


NEW TRIA® 68 **NEW TRIA® 75** **NEW TRIA® 95**

Farbtemperatur
2700 / 3000K, DTW 1800 - 3000K oder multi CCT

Abstrahlwinkel
38° / 60°

Farbtemperatur
2700 / 3000K


Abstrahlwinkel
38° / 60°

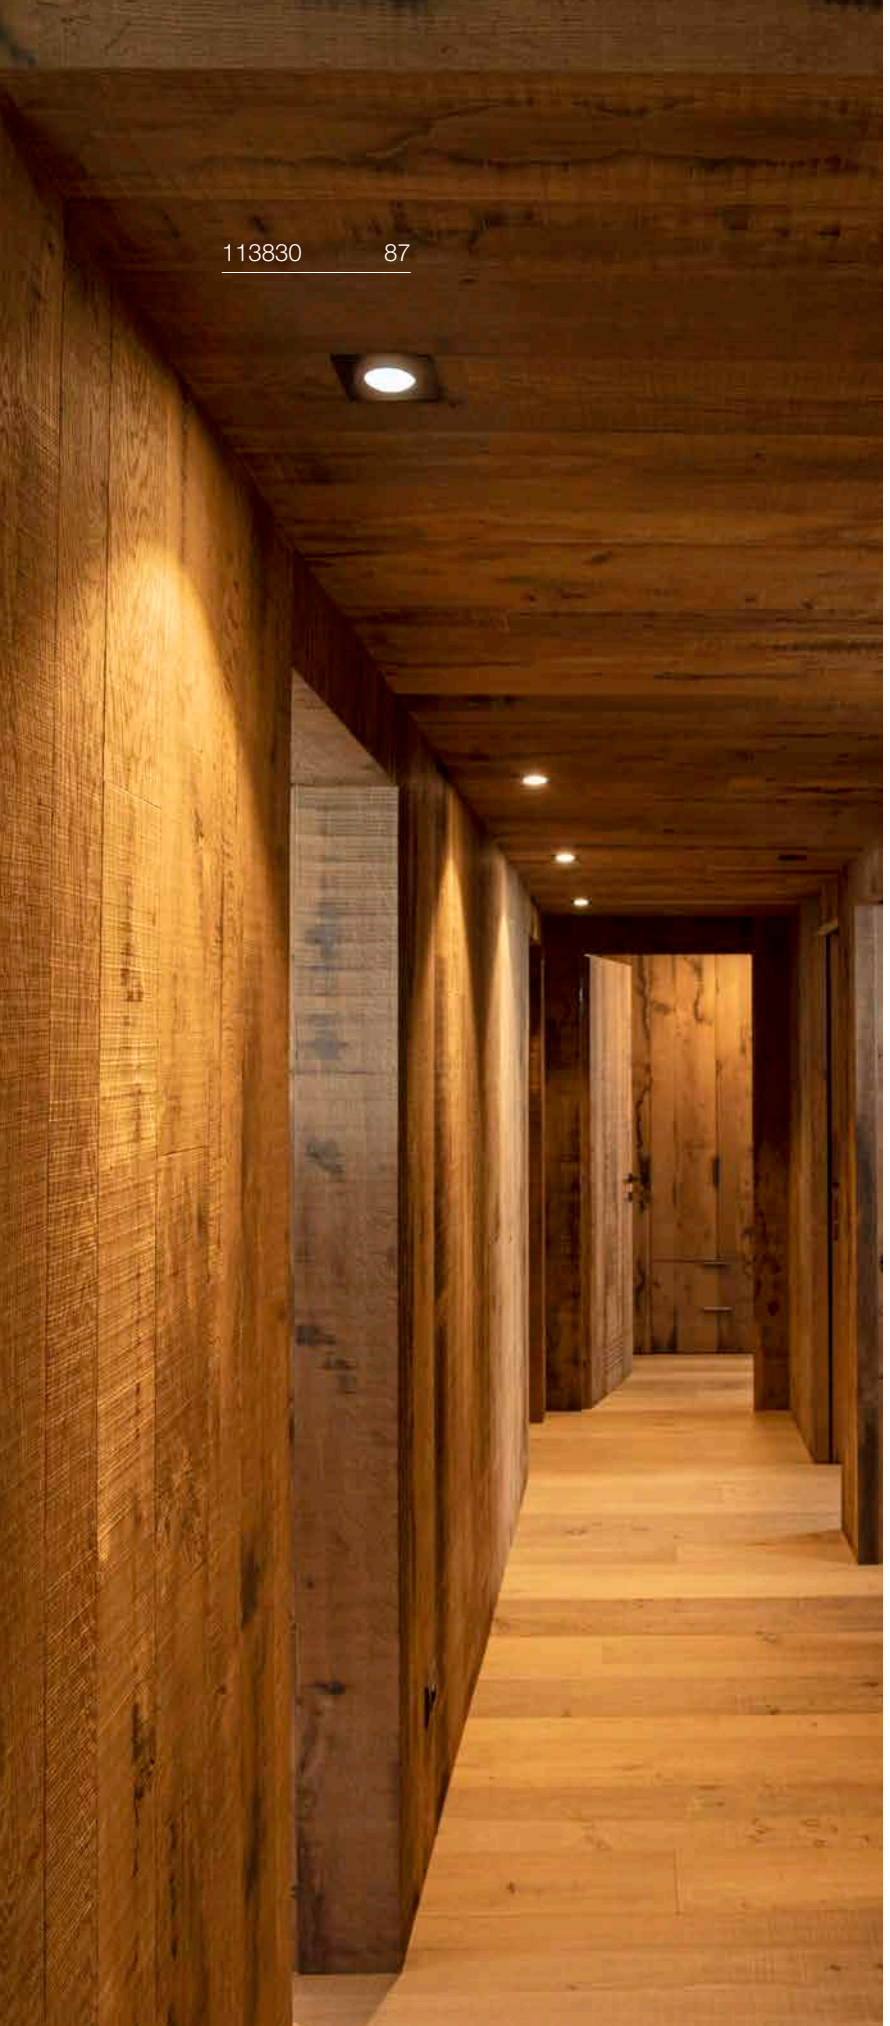

113830 87

NEW TRIA® 150
DL, RUND, QPAR111







220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Blattfedern



Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**113550**	**52,00**
○ weiß	**113540**	**52,00**


GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G



Art.Nr.: 1005297 86,90 EUR

NEW TRIA® 300
DL, ECKIG, QPAR111





IP20 360° 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Blattfedern

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**113830**	**52,00**
○ weiß	**113541**	**52,00**


GU10 | 8 W | 38°
680 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005274 29,90 EUR

NEW TRIA®
DL, DOUBLE, QPAR111





IP20 360° 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Clipfedern

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**113840**	**104,00**
○ weiß	**113841**	**104,00**
● aluminium	**111382**	**115,00**


GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | EEK = G

C

Art.Nr.: 1005275 56,90 EUR

GLENOS® PRO
RL, 1,2 M, DALI, UGR19





Dali Touch IP20 IK02 75° 100.000 h L80B20 UGR 19 30°


220-240 V ~0/50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 30 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90


1010521 **1010522**	3000 K 3650 lm
1010523 **1010524**	4000 K 3900 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3650 lm | 3000 K	**1010522**	**474,00**
● schwarz 3900 lm | 4000 K	**1010524**	**474,00**
◐ weiß/schwarz 3650 lm | 3000 K	**1010521**	**474,00**
◐ weiß/schwarz 3900 lm | 4000 K	**1010523**	**474,00**

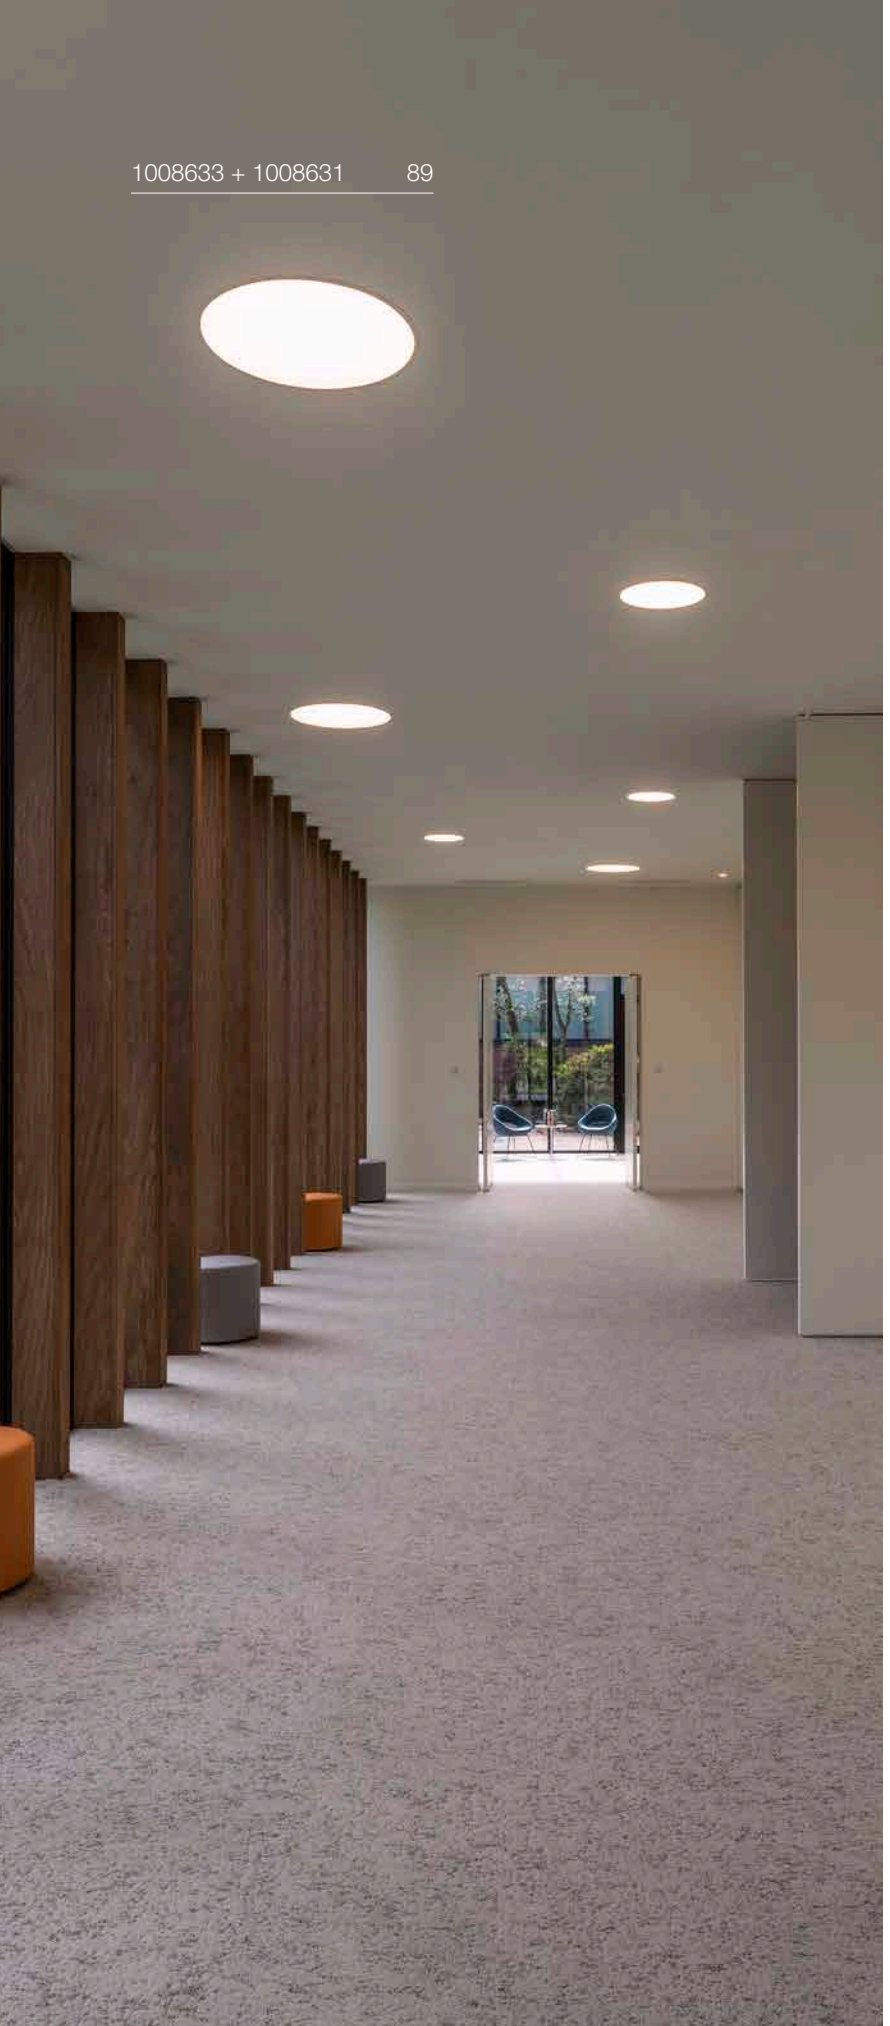

MEDO® 30
RL, FRAME



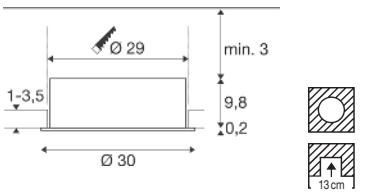



250 mA
Leistungsaufnahme: 8 W
Material: Stahl

- BEG förderfähig



Down	3000 K	4000 K
	1150 lm	1200 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008629**	**169,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 10 W | 180-270 mA PHASE		
○ weiß	**1008660**	**32,90**
LED Treiber 15 W | 100-700 mA DALI		
○ weiß	**1008666**	**73,90**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	**1008670**	**0,89**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008671**	**2,49**
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	**1008672**	**0,89**
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008673**	**2,49**
LED Treiber 21 W | 150-500 mA		
○ weiß	**1008699**	**24,00**

MEDO® 40
RL, FRAME



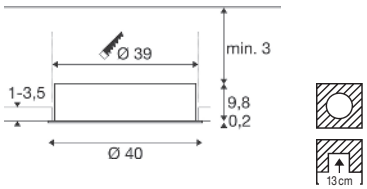

500 mA
Leistungsaufnahme: 16 W
Material: Stahl

• BEG förderfähig


Down	3000 K	4000 K
	2350 lm	2450 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008631**	**209,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 20 W | 350-500 mA PHASE		
○ weiß	**1008663**	**48,90**
LED Treiber 23 W | 100-700 mA DALI		
○ weiß	**1008667**	**79,90**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	**1008670**	**0,89**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008671**	**2,49**
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	**1008672**	**0,89**
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008673**	**2,49**
LED Treiber 21 W | 150-500 mA		
○ weiß	**1008699**	**24,00**

MEDO® 60
RL, FRAME



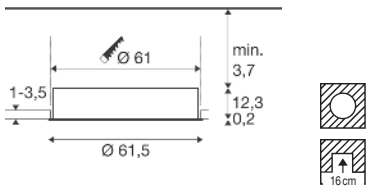

1000 mA
Leistungsaufnahme: 33 W
Material: Stahl

• BEG förderfähig


Down	3000 K	4000 K
	4600 lm	4600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008633**	**474,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 40 W | 700-1050 mA PHASE		
○ weiß	**1008665**	**58,90**
LED Treiber 53 W | 650-1400 mA DALI		
○ weiß	**1008669**	**94,90**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	**1008670**	**0,89**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008671**	**2,49**
Zugentlastung für DALI dimmbaren Treiber 1008669, Standard		
○ weiß	**1008674**	**0,89**
LED Treiber 44 W | 700-1050 mA		
○ weiß	**1008701** ●	**34,00**
Zugentlastung für DALI dimmbaren Treiber 1008669, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008702** ●	**2,49**

MEDO® 90
RL, FRAME



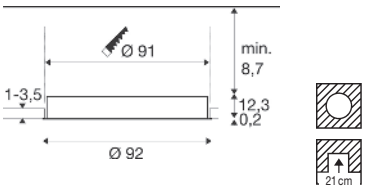


1000 mA
Leistungsaufnahme: 66 W
Material: Aluminium

• BEG förderfähig

Down	3000 K	4000 K
	9200 lm	9500 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008635**	**949,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 40 W | 700-1050 mA PHASE		
○ weiß	**1008665**	**58,90**
LED Treiber 53 W | 650-1400 mA DALI		
○ weiß	**1008669**	**94,90**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard		
○ weiß	**1008670**	**0,89**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008671**	**2,49**
Zugentlastung für DALI dimmbaren Treiber 1008669, Standard		
○ weiß	**1008674**	**0,89**
LED Treiber 44 W | 700-1050 mA		
○ weiß	**1008701** ●	**34,00**
Zugentlastung für DALI dimmbaren Treiber 1008669, Durchverdrahtbar		
○ weiß	**1008702** ●	**2,49**

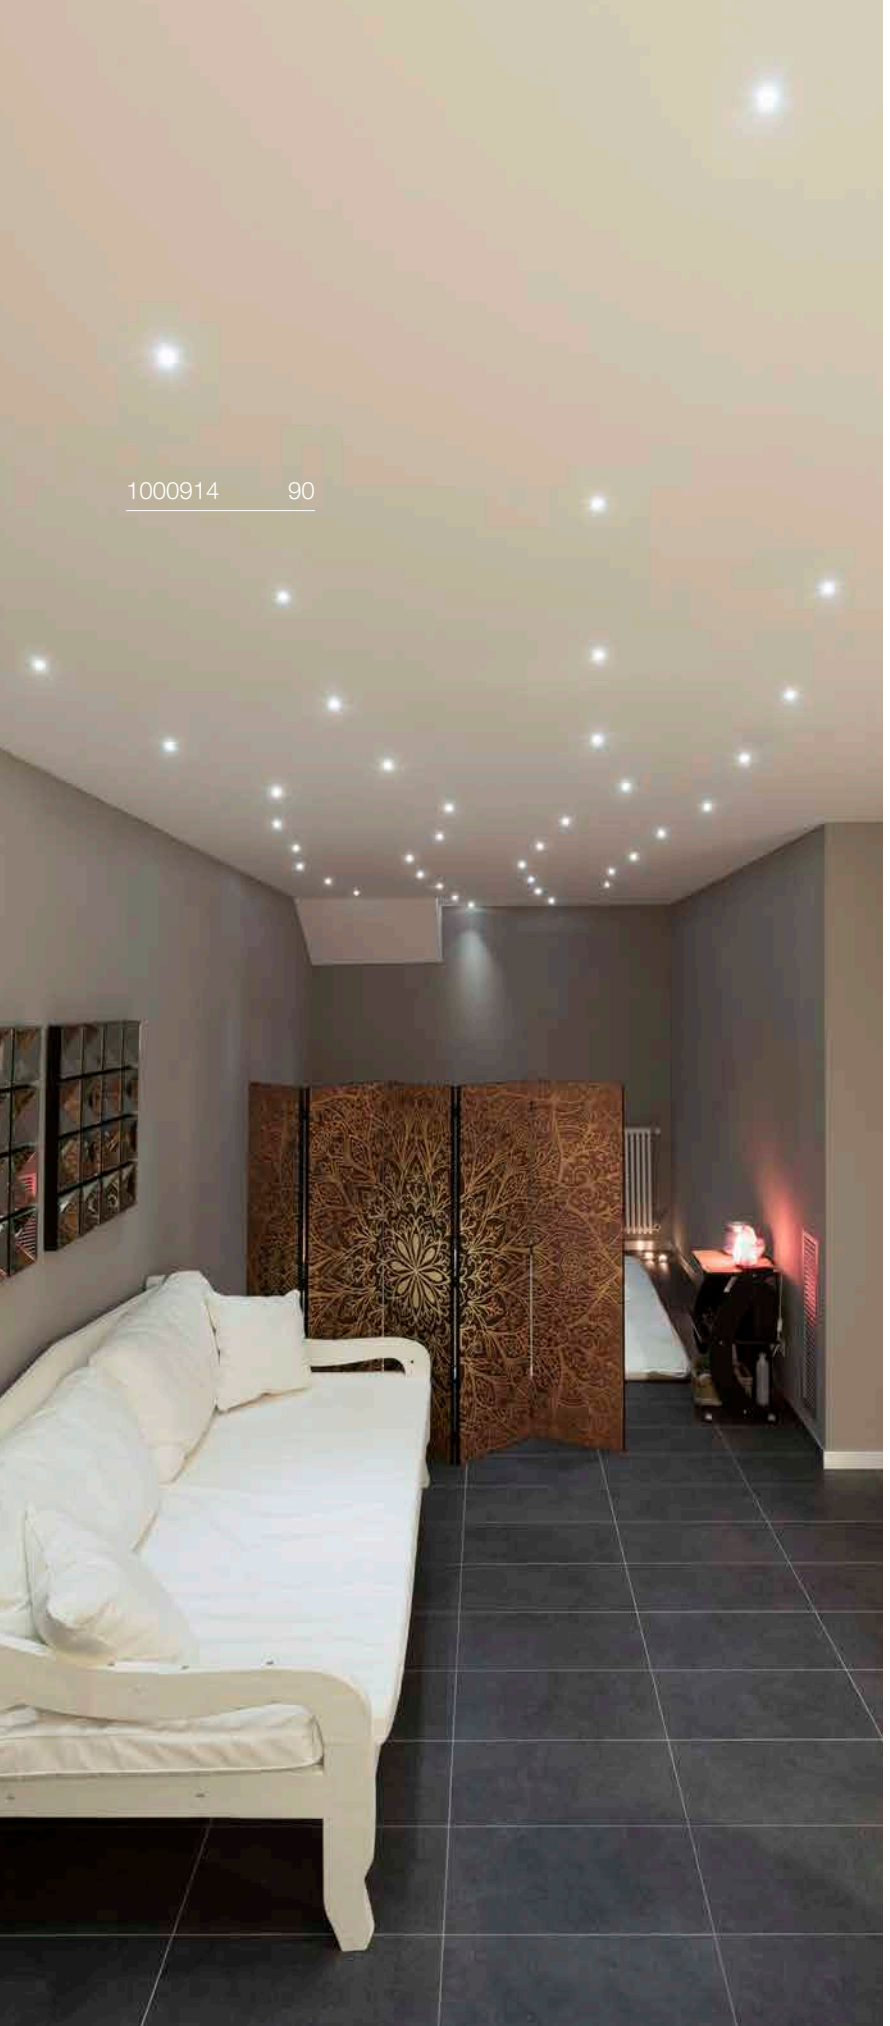

HORN MINI
EL







350 mA
Leistungsaufnahme: 1 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Clipfedern
- inkl. AMP Stecker
- Bei goldenem Reflek or abweichende Lichtfarbe




	3000 K
1000914	
1000915	70 lm
	2900 K
1000917	70 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 2900 K	**1000917**	**45,90**
schwarz 3000 K	**1000915**	**41,90**
weiß 3000 K	**1000914**	**41,90**

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 4 W | 350 mA		
weiß	**1008656**	**19,90**

HORN
DL, SINGLE, QPAR51





IP20 | 30° | 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**113140**	**53,90**
○ weiß	**113141**	**53,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

HORN
DL, DOUBLE, QPAR51





IP20 | 30° | 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006121**	**77,90**
○ weiß	**1006122**	**77,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

HORN
DL, SINGLE, ASYMMETRISCH, QPAR51





IP20/IP44 | IK02 | 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**113150**	**58,90**
○ weiß	**113151**	**58,90**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR



HORN
DL, SINGLE, QPAR51





IP20/ IP44 · IK02 · 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern

SOCKET INSIDE · 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**113160**	**36,90**
○ weiß	**113161**	**36,90**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

HORN 1
EL, SINGLE, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Clipfedern

SOCKET INSIDE · 50 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,4 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**112910**	**28,90**
○ weiß	**112911**	**28,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

HORN
DL, GU10, BLOWER DOOR GETESTET





IP20/ IP44 | IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Das Downlight entspricht den Anforderungen von RT2012

SOCKET INSIDE | 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1005435	27,90
○ weiß	1005436	27,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

HORN T
EL, QPAR111





IP20 | 15°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Clipfedern

SOCKET INSIDE | 75 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	113170	71,90
○ weiß	113171	71,90

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G

Art.Nr.: 1005297 86,90 EUR

HORN MAGNA
EL





IP20 | 25° | 30000 h L70B50 | 30

500 mA
Leistungsaufnahme: 9 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Clipfedern
- Bei goldenem Reflek or abweichende Lichtfarbe
- offenes Kabelend

LED INSIDE | CRI 80


1002591	3000 K 550 lm
1002592	3000 K 445 lm
1002594	3000 K 570 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
◐ schwarz/gold 570 lm	1002594	80,90
● schwarz 445 lm	1002592	77,90
○ weiß 550 lm	1002591	77,90

Artikel	Art.Nr.	EUR
Honeycomb Modul		
● schwarz	1002596	4,19
LED Treiber 21 W | 500 mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007226	30,90
LED Treiber 20 W | 350 mA/500 mA Phasenabschnitt dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007227	41,90
LED Treiber 25 W | 150-700 mA einstellbar DALI dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007229	72,90

SENSER 2.0 12
RL, SQUARE, PHASE

NEW

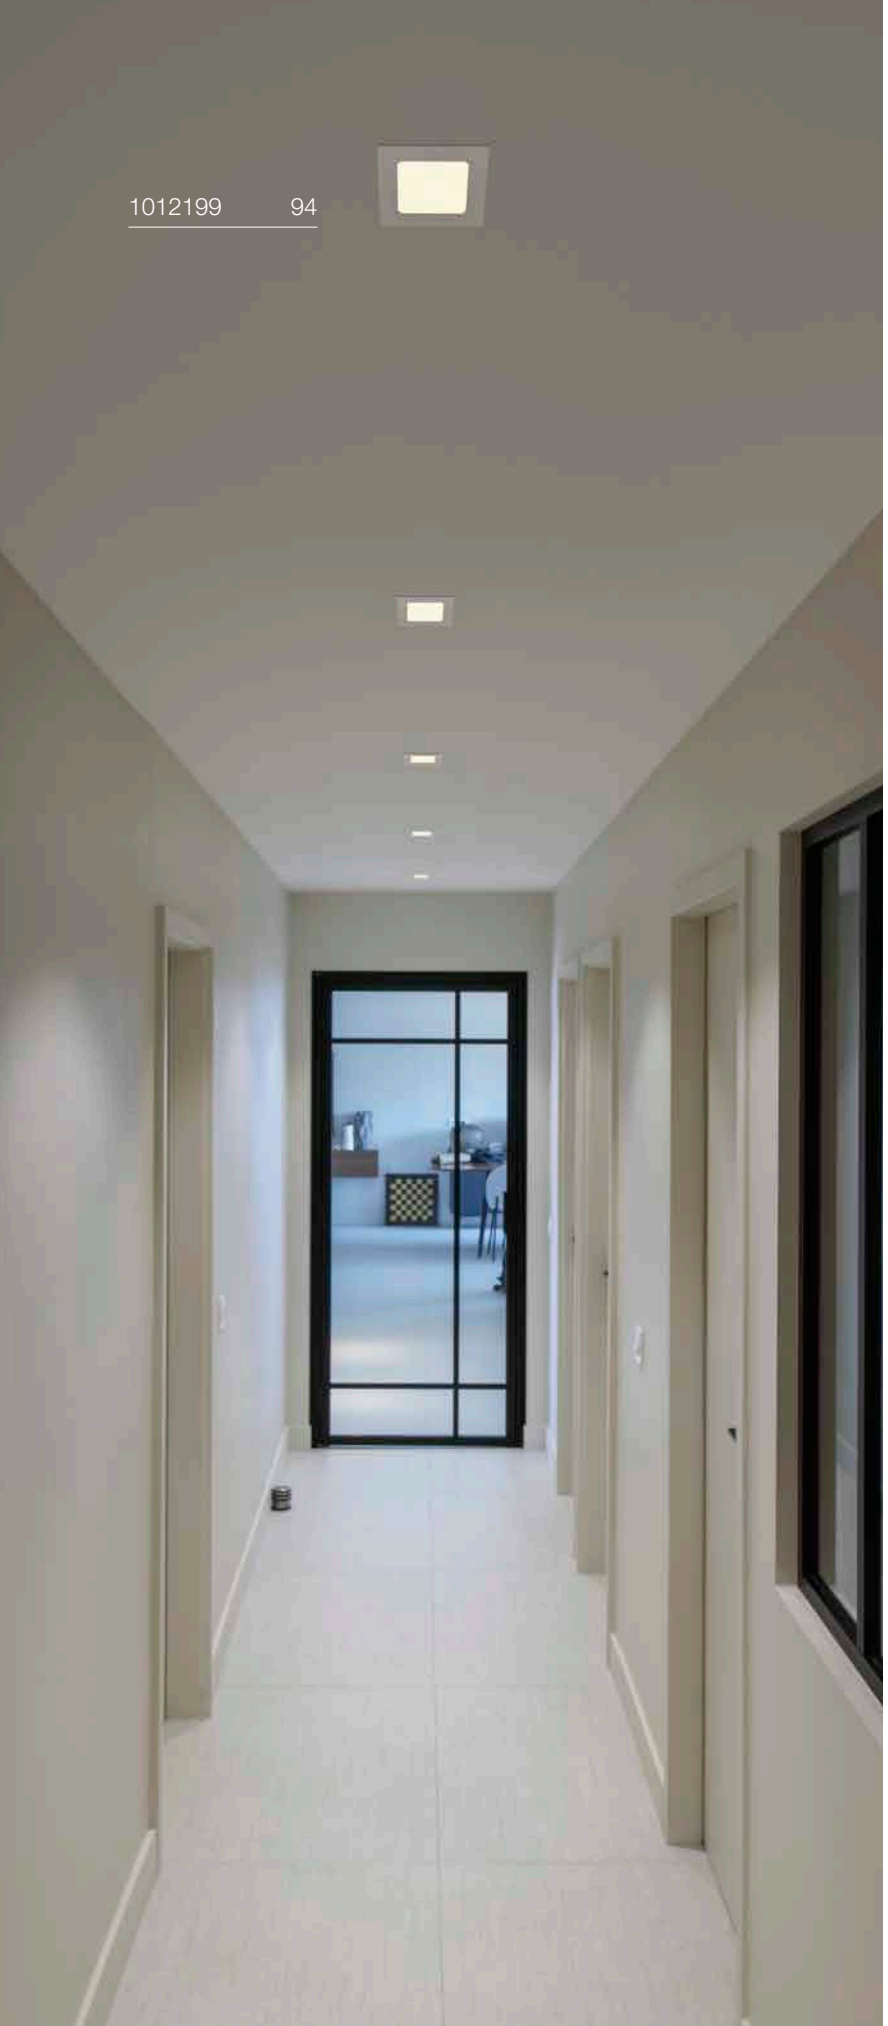





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff P




	3000 K	4000 K
1012199 Down	650 lm	650 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1012199** ●	**49,90**

SENSER 2.0 18
RL, SQUARE, PHASE



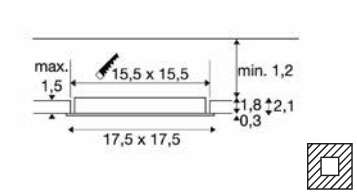



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff P




		3000 K	4000 K
1012201	Down	1100 lm	1150 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1012201** ●	**70,90**

SENSER 2.0 24
RL, SQUARE, PHASE



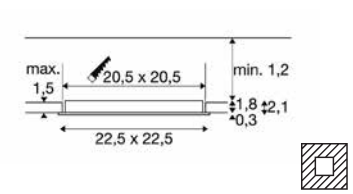



UGR 22


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Kunststoff P




		3000 K	4000 K
1012203	Down	1900 lm	2000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1012203** ●	**80,90**

SENSER 2.0 30
RL, SQUARE, PHASE

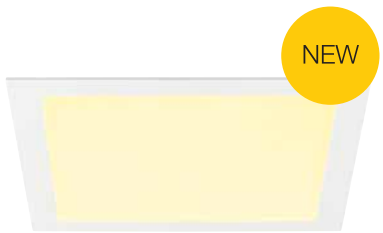






UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Kunststoff P




		3000 K	4000 K
1012205	Down	2550 lm	2700 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1012205** ●	**109,00**

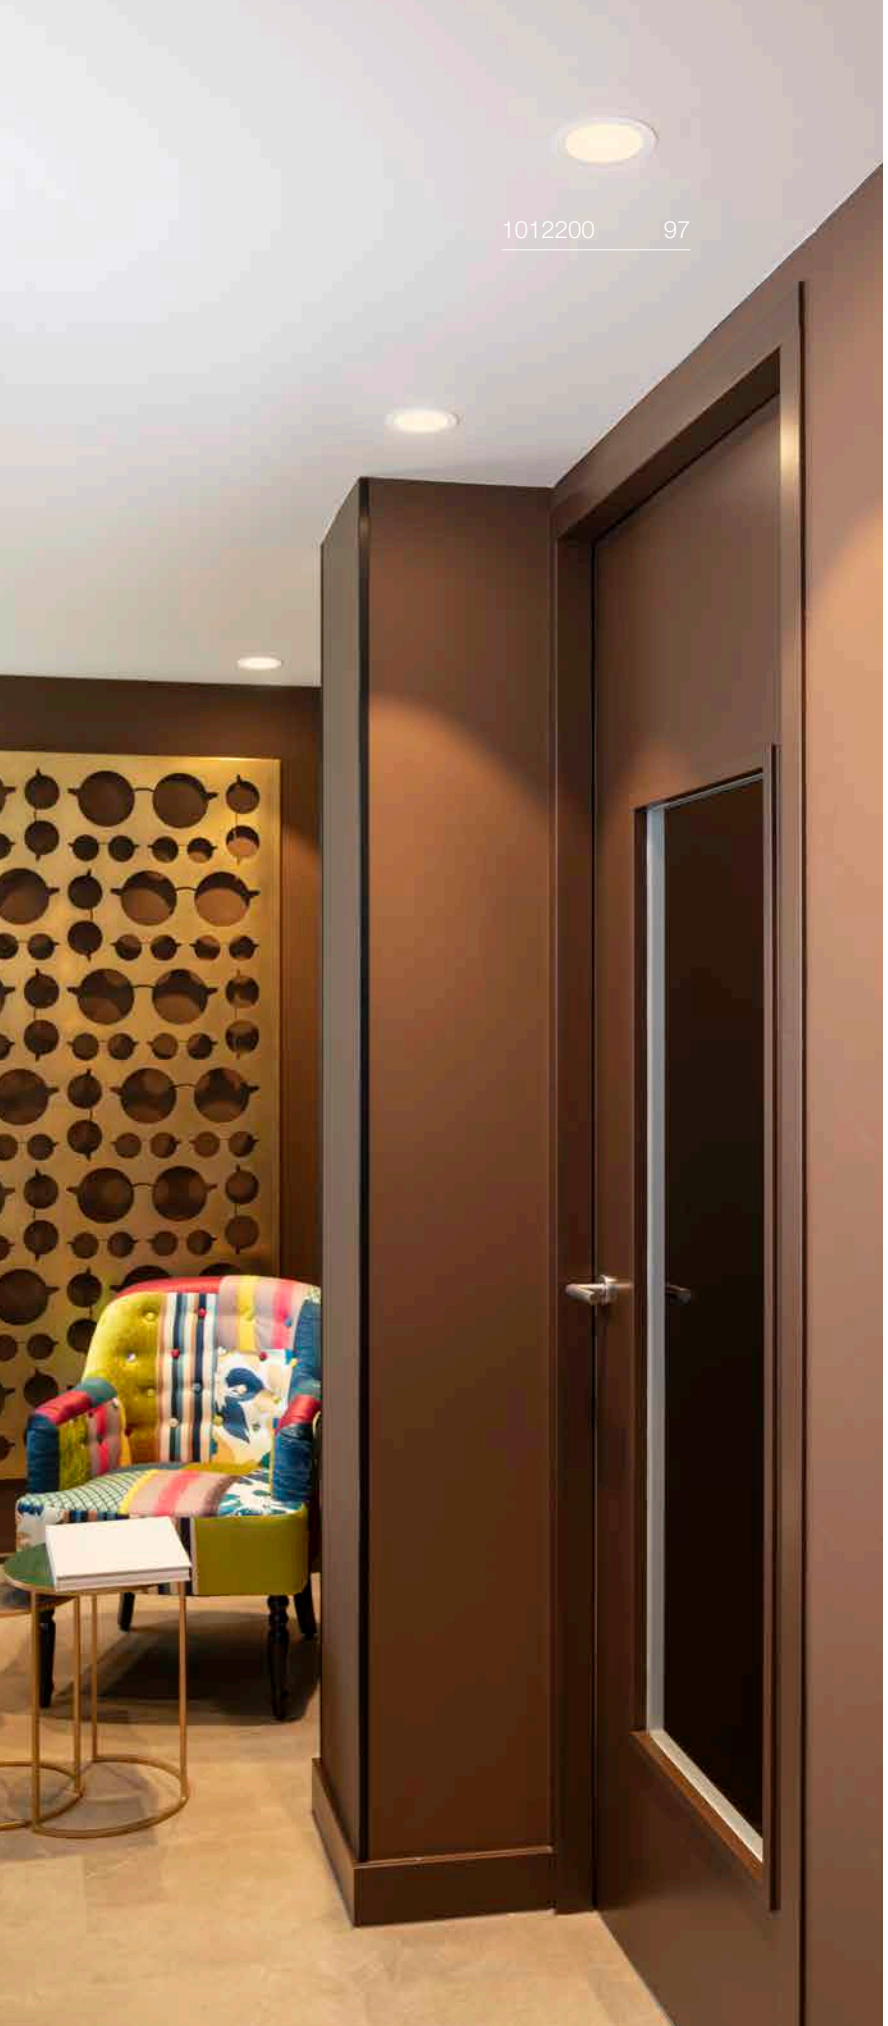

SENSER 2.0 12
RL, ROUND, PHASE

NEW





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium/Kunststoff P




	3000 K	4000 K
1012198 Down	600 lm	650 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1012198** ●	**49,90**

SENSER 2.0 18
RL, ROUND, PHASE



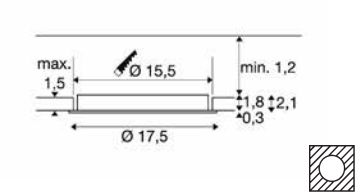



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff P




	3000 K	4000 K
1012200 Down	1100 lm	1200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1012200**	**70,90**

SENSER 2.0 24
RL, ROUND, PHASE



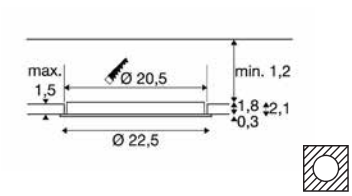



UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Kunststoff P




	3000 K	4000 K
1012202 Down	1800 lm	1900 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1012202**	**80,90**

SENSER 2.0 30
RL, ROUND, PHASE



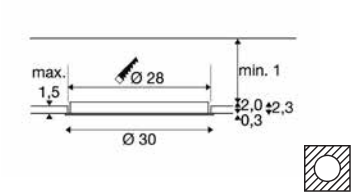



UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Kunststoff P




	3000 K	4000 K
1012204 Down	2450 lm	2600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1012204**	**109,00**

SENSER 2.0 12
RL, SQUARE, DALI

NEW





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Aluminium/Kunststoff P




	3000 K	4000 K
1012207 Down	650 lm	650 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1012207** ●	**90,90**

SENSER 2.0 18
RL, SQUARE, DALI

NEW



Dali IP20 IK02 90° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff P


LED INSIDE CCT CRI 90

		3000 K	4000 K
1012229	Down	1100 lm	1150 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1012229** ●	**114,00**

SENSER 2.0 24
RL, SQUARE, DALI

NEW

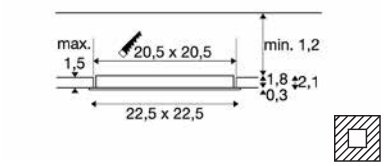

Dali IP20 IK02 90° 50000 h L80B10 UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Kunststoff P


LED INSIDE CCT CRI 90

		3000 K	4000 K
1012210	Down	1900 lm	2000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1012210** ●	**124,00**

SENSER 2.0 30
RL, SQUARE, DALI

NEW

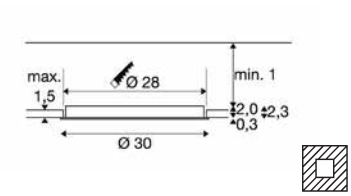

Dali IP20 IK02 90° 50000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE CCT CRI 90

		3000 K	4000 K
1012212	Down	2550 lm	2700 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1012212** ●	**149,00**






SENSER 2.0 12
RL, ROUND, DALI

NEW







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Aluminium/Kunststoff P




	3000 K	4000 K
1012206 Down	600 lm	650 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1012206** ●	**90,90**

SENSER 2.0 18
RL, ROUND, DALI

NEW

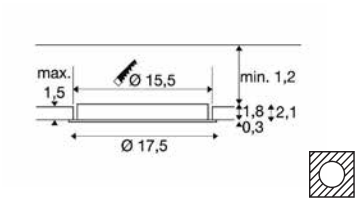

Dali IP20 IK02 90° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff P


LED INSIDE CCT CRI 90

		3000 K	4000 K
1012208	Down	1100 lm	1200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1012208** ●	**114,00**

SENSER 2.0 24
RL, ROUND, DALI

NEW

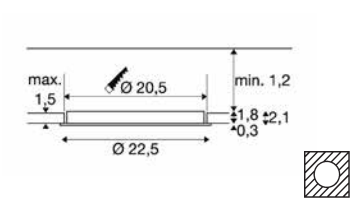

Dali IP20 IK02 90° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Kunststoff P


LED INSIDE CCT CRI 90

		3000 K	4000 K
1012209	Down	1800 lm	1900 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1012209** ●	**124,00**

SENSER 2.0 30
RL, ROUND, DALI

NEW

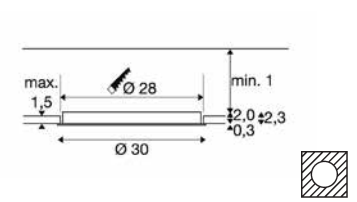

Dali IP20 IK02 90° 50000 h L80B10 UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE CCT CRI 90

		3000 K	4000 K
1012211	Down	2450 lm	2600 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1012211** ●	**149,00**



DOWNLIGHT VARIO 220
22 830/840 WH ML

NEW









220-240 V ~50/60 Hz | 100 / 190 mA
Systemleistung: 9 W / 18 W
Material: Kunststoff P


- Für den Einbau in Deckenausschnitte von 65 – 195 mm
- Auch für Aufbaumontage geeignet
- BEG förderfähig



	3000 K	4000 K
9 W	1150 lm	1200 lm
18 W	2200 lm	2250 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1010397** ●	**49,00**

DOWNLIGHT VARIO 290
28 830/840 WH ML

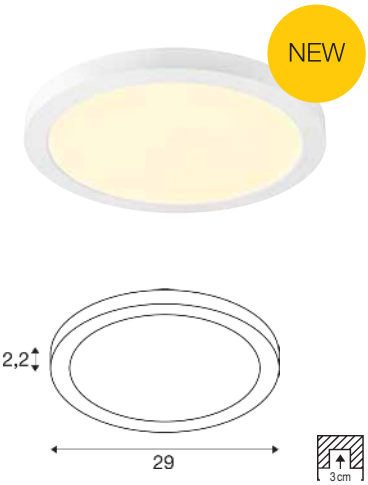

IP20 IK03 110° 50000 h L80B50 21

220-240 V ~50/60 Hz | 80 / 170 mA
Systemleistung: 11 W / 23 W
Material: Kunststoff P


- Für den Einbau in Deckenausschnitte von 65–265 mm
- Auch für Aufbaumontage geeignet
- BEG förderfähig

LED INSIDE CCT CRI 80

11 W	3000 K 1550 lm	4000 K 1600 lm
23 W	3000 K 2950 lm	4000 K 3000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1010398**	**69,00**

DOWNLIGHT VARIO 220
22 830/840 WH ML PIR

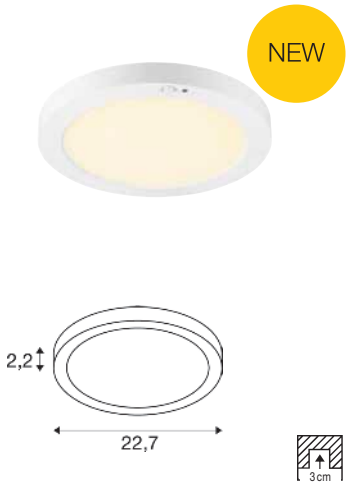

IP20 IK03 110° 50000 h L80B50 30

220-240 V ~50/60 Hz | 90 / 180 mA
Systemleistung: 9 W / 18 W
Material: Kunststoff P


- Für den Einbau in Deckenausschnitte von 65–195 mm
- Auch für Aufbaumontage geeignet
- BEG förderfähig

LED INSIDE CCT CRI 80

9 W	3000 K 1150 lm	3500 K 1175 lm	4000 K 1200 lm
18 W	3000 K 2200 lm	3500 K 2225 lm	4000 K 2250 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1010399**	**59,00**

DOWNLIGHT VARIO 290
28 830/840 WH ML PIR

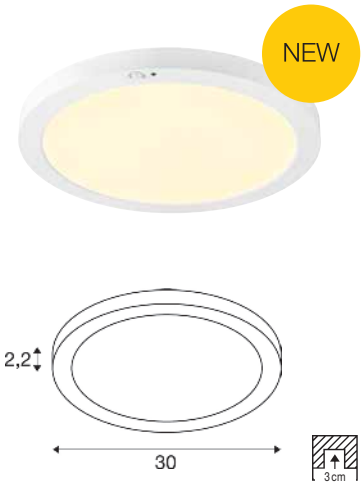

IP20 IK03 110° 50000 h L80B50 21

220-240 V ~50/60 Hz | 80 / 160 mA
Systemleistung: 11 W / 23 W
Material: Kunststoff P

- Für den Einbau in Deckenausschnitte von 65–265 mm
- Auch für Aufbaumontage geeignet
- BEG förderfähig


LED INSIDE CCT CRI 80

11 W	3000 K 1550 lm	3500 K 1575 lm	4000 K 1600 lm
23 W	3000 K 2950 lm	3500 K 2975 lm	4000 K 3000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1010400**	**79,00**

VERLUX
EL, QUADRATISCH, PHASE



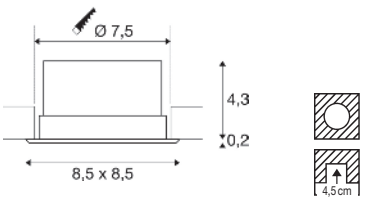

IP20 IK02 80° 35000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Kunststoff


- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max

LED INSIDE CRI 80

3000 K
940 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**112682**	**92,90**

VERLUX
EL, QUADRATISCH, PHASE

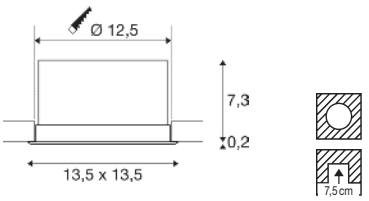

IP20 IK02 80° 35000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 22 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max


LED INSIDE

3000 K
1800 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**112692**	**139,00**

DL 126
EL





IP20 | 90° | 60000h L70B50

12 V
Leistungsaufnahme: 2,8 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Clipfedern

LED INSIDE | CRI 80

3000 K
170 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**112221**	**36,90**
◑ chrom	**112222**	**43,90**
● grau	**112225**	**36,90**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 12 V | 24 W, rund		
○ weiß	**1008651**	**27,00**

PIKA
DL, RUND, QPAR51, STARR





IP20 | 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern

SOCKET INSIDE | 10 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000714**	**13,90**
● messing	**1000716**	**18,90**
◑ chrom	**1000715**	**19,90**
● grau	**1000717**	**13,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

PIKA
DL, RUND, QPAR51, SCHWENKBAR





IP20 | 30° | 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern

SOCKET INSIDE | 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000718**	**19,90**
● messing	**1000720**	**21,90**
◑ chrom	**1000719**	**21,90**
● grau	**1000721**	**18,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR


117311 107

OCULUS
CL, MOVE, PHASE





IP20 | 100° | 30° | 40 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium


- Clipfedern
- Zusätzliche gefrostete Linse inklusive

LED INSIDE | DIM TO WARM | CRI 90

	2000 K	3000 K
	36 lm	780 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004668**	**174,00**
○ weiß	**1004669**	**174,00**

OCCULDAS 14
EL, INDIREKT, PHASE



IP20 | IK02 | 120° | 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Stahl


- Clipfedern

LED INSIDE | CRI 80

	3000 K
117331	810 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**117331**	**174,00**

OCCULDAS 23
EL, INDIREKT, PHASE



IP20 | IK02 | 120° | 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern

LED INSIDE | CRI 80


	3000 K
117311	1500 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**117311**	**319,00**

ENOLA® 2.0 S
RL, SINGLE, GU10 MINI, PAR11

NEW







220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 3,6 cm | L: 4,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011919**	**49,90**
○ weiß	**1011920**	**49,90**

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | EEK = F

C,L




Art.Nr.: 1011670 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0 S, Dekoring		
● schwarz	**1011753**	**3,59**
○ weiß	**1011754**	**3,59**
● gold	**1011755**	**3,59**
● kupfer	**1011756**	**3,59**

ENOLA® 2.0 S
RL, DOUBLE, GU10 MINI, PAR11

NEW







220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 3,6 cm | L: 4,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011921**	**104,00**
○ weiß	**1011922**	**104,00**

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | EEK = F

C,L



Art.Nr.: 1011670 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0 S, Dekoring		
● schwarz	**1011753**	**3,59**
○ weiß	**1011754**	**3,59**
● gold	**1011755**	**3,59**
● kupfer	**1011756**	**3,59**

ENOLA® 2.0 S
DEKORING

NEW




Ø: 3,9 cm
H: 1,1 cm
Material: Kunststoff P

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011753**	**3,59**
○ weiß	**1011754**	**3,59**
● gold	**1011755**	**3,59**
● kupfer	**1011756**	**3,59**

ENOLA® 2.0 M
RL, SINGLE, GU10, QPAR51

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011899**	**60,90**
○ weiß	**1011900**	**60,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F


Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring		
● schwarz	**1011749**	**4,09**
○ weiß	**1011750**	**4,09**
gold	**1011751**	**4,09**
kupfer	**1011752**	**4,09**

ENOLA® 2.0 M
RL, DOUBLE, GU10, QPAR51

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011901**	**109,00**
○ weiß	**1011902**	**109,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring		
● schwarz	**1011749**	**4,09**
○ weiß	**1011750**	**4,09**
gold	**1011751**	**4,09**
kupfer	**1011752**	**4,09**


ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M
DEKORING

NEW




Ø: 5,4 cm
H: 2 cm
Material: Kunststoff P

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011749**	**4,09**
○ weiß	**1011750**	**4,09**
gold	**1011751**	**4,09**
kupfer	**1011752**	**4,09**

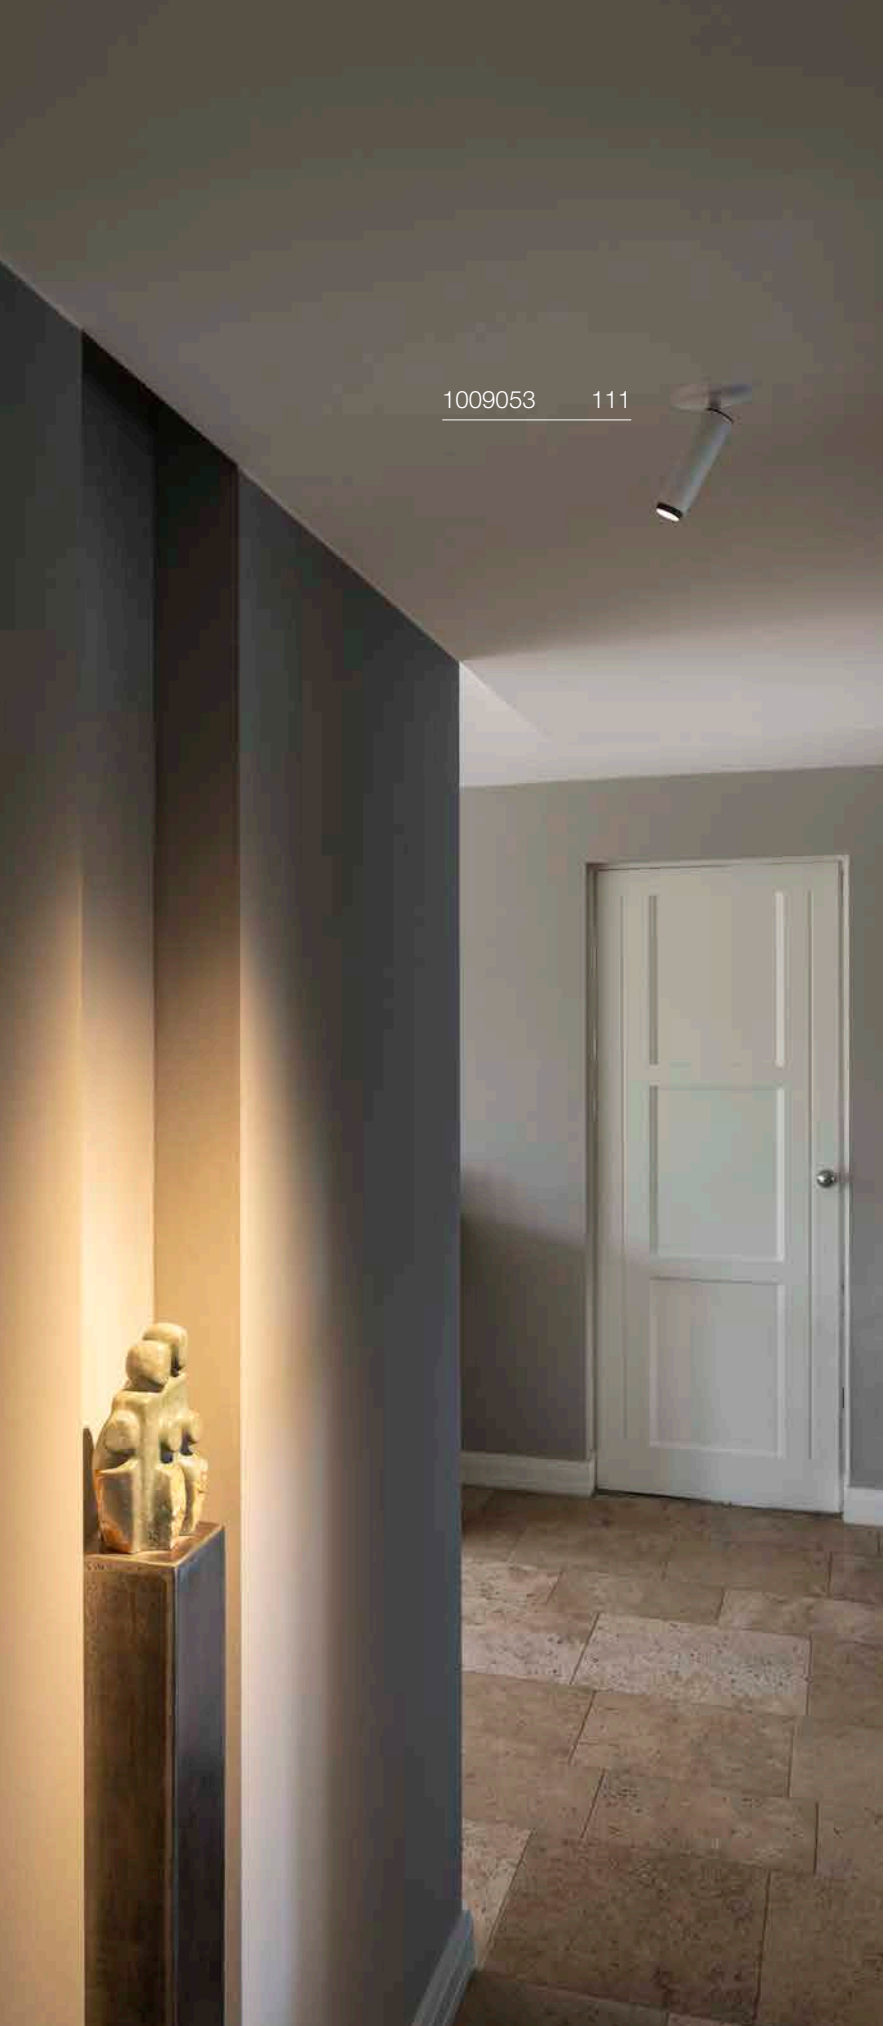

KARPO 30
EL







500 mA
Leistungsaufnahme: 7,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Bei Verwendung verschiedener Treiber können die Leuchten mit dem Veleto-System kombiniert werden.
- Treiber nicht enthalten

LED INSIDE CRI 90

	3000 K
152380	450 lm
	3000 K
152381	470 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**152380**	**129,00**
○ weiß	**152381**	**129,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 21 W | 500 mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007226**	**30,90**
LED Treiber 20 W | 350 mA/500 mA Phasenabschnitt dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007227**	**41,90**
LED Treiber 25 W | 150-700 mA einstellbar DALI dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007229**	**72,90**

GRIP! S
WL, RECESSED, Ø 3,0 CM

NEW





Switch · IP20 · 29° · 310° · 35° · 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 4,2 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör
- Inklusive USB-C-Ladegerät und Dimmerknopf

LED INSIDE · CRI 90

	2700 K
	190 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1012364**	**224,00**
weiß/schwarz	**1012363**	**224,00**
bronze/schwarz	**1012365**	**224,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! S, Dekoring + Spacer		
weiß	**1011829**	**19,00**
schwarz	**1011830**	**19,00**
nickel	**1011831**	**19,00**
gold	**1011832**	**19,00**
HONEYCOMB + Abstandshalter		
schwarz	**1011837**	**9,00**

GRIP! S
EL, PHASE, Ø 3,0 CM

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025





C,L · IP20 · IK02 · 29° · 340° · 90° · 50000h L80B10 · UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Stahl

- Inklusive Honeycomb-Zubehör
- Inklusive externem LED-Treiber

LED INSIDE · CRI 90


1009052 **1009054** **1009056** **1009058**	Down	2700 K 590 lm
1009053 **1009055** **1009057** **1009059**	Down	3000 K 620 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 590 lm | 2700 K	**1009054**	**134,00**
schwarz/gold 620 lm | 3000 K	**1009055**	**134,00**
weiß/schwarz 590 lm | 2700 K	**1009052**	**134,00**
weiß/schwarz 620 lm | 3000 K	**1009053**	**134,00**
gold/schwarz 590 lm | 2700 K	**1009058**	**134,00**
gold/schwarz 620 lm | 3000 K	**1009059**	**134,00**
bronze/schwarz 590 lm | 2700 K	**1009056**	**134,00**
bronze/schwarz 620 lm | 3000 K	**1009057**	**134,00**

GRIP! M
EL, PHASE, Ø 4,3 CM

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025





C · IP20 · IK02 · 42° · 340° · 90° · 50000h L80B10 · UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Leistungsaufnahme: 17 W
Material: Stahl

- Inklusive Honeycomb-Zubehör
- Inklusive externem LED-Treiber

LED INSIDE · CRI 90

1009084 **1009086** **1009088** **1009090**	Down	2700 K 1460 lm
1009085 **1009087** **1009089** **1009091**	Down	3000 K 1460 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 2700 K	**1009086**	**174,00**
schwarz/gold 3000 K	**1009087**	**174,00**
weiß/schwarz 2700 K	**1009084**	**174,00**
weiß/schwarz 3000 K	**1009085**	**174,00**
gold/schwarz 2700 K	**1009090**	**174,00**
gold/schwarz 3000 K	**1009091**	**174,00**
bronze/schwarz 2700 K	**1009088**	**174,00**
bronze/schwarz 3000 K	**1009089**	**174,00**

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! M, Dekoring		
weiß	**1011833**	**21,00**
schwarz	**1011834**	**21,00**
nickel	**1011835**	**21,00**
gold	**1011836**	**21,00**
HONEYCOMB + Abstandshalter		
schwarz	**1011838**	**11,00**

148071 113



PLASTRA
RL, RUND, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

- Clipfedern

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148070**	**43,90**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR

PLASTRA
RL, QUADRATISCH, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

- Clipfedern

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148071**	**43,90**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR

VARU
EL, QPAR51





IP20/ IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern

SOCKET INSIDE 5 W


Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1001930**	**42,90**
○ weiß	**1001931**	**42,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F


C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

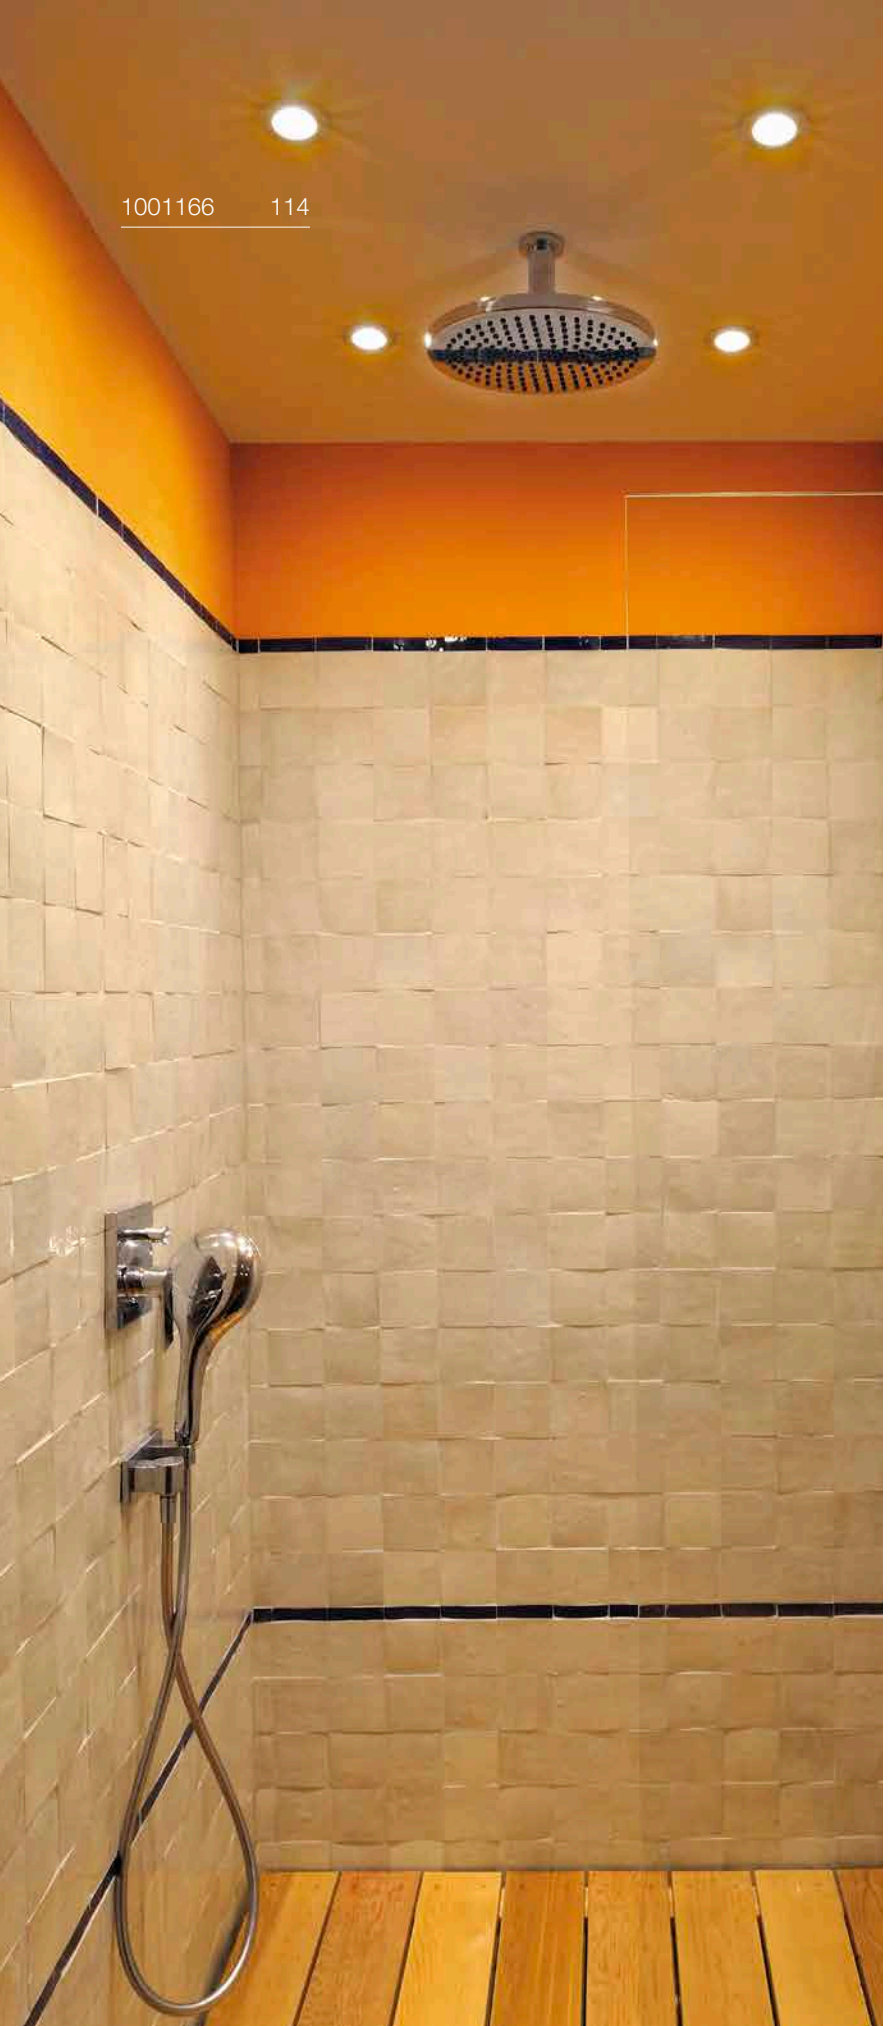

DOLIX OUT
EL, RUND, QPAR51





IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1001165**	**36,90**
○ silber	**1001168**	**40,90**
◑ chrom	**1001166**	**40,90**
● grau	**1001167**	**36,90**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

DOLIX OUT
EL, QUADRATISCH, QPAR51





IP65 IK02 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1001169**	**36,90**
◎ silber	**1001172**	**40,90**
● grau	**1001171**	**36,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G

Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR

KINI
EL, PHASE





C,L IP65 IK02 60° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Clipfedern


LED INSIDE CRI 80

3000 K
850 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000833**	**109,00**

AKALO D83
EL





C,L IK02 90° 30000 h L70B50 UGR 28


220-240 V ~50/60 Hz | 120 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Clipfedern

LED INSIDE CCT CRI 80


3000 K	4000 K	5700 K
800 lm	880 lm	850 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1001264**	**42,90**

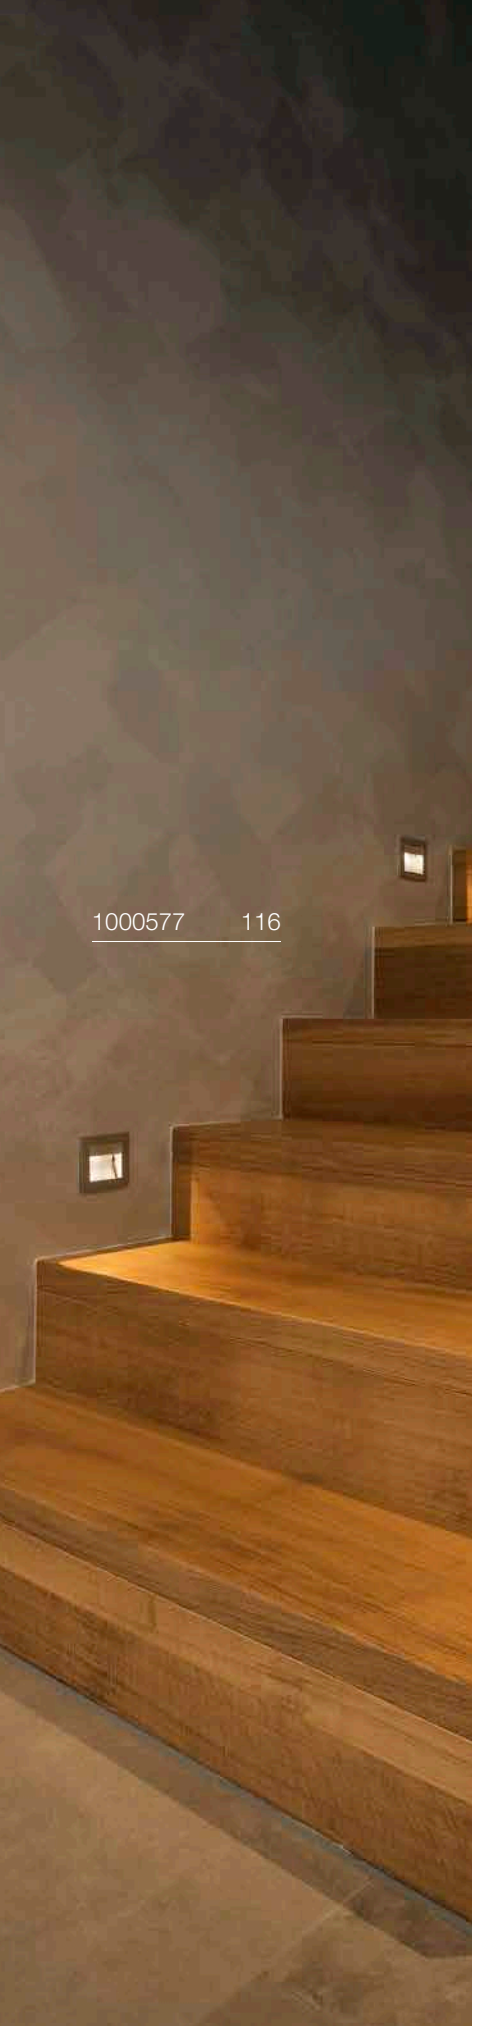

1000577 116

FRAME BASIC
RL



IP20 90° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8,3 W
Material: Aluminium/Acryl


- Clipfedern

LED INSIDE CRI 80

3000 K
600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**112720**	**55,90**
○ weiß	**112721**	**55,90**

FRAME BASIC
RL, HV



IP20 60000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 3 W
Material: Aluminium

- Blattfedern

LED INSIDE CRI 90

2700 K
170 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000576**	**72,90**
● grau	**1000577**	**72,90**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Unterputzrahmen		
● gold	**112780**	**6,49**
Einbaudose		
● schwarz	**112781**	**11,90**

FRAME BASIC
RL





IP20 | 30000h L70B50

350 mA
Leistungsaufnahme: 1 W
Material: Aluminium/Glas

- Blattfedern
- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- AMP-Steckverbinder inkl. / Treiber exkl.

LED INSIDE | CRI 90

3000 K
40 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**113262**	**40,90**
● grau	**111262**	**40,90**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Unterputzrahmen		
● gold	**112780**	**6,49**
Einbaudose		
● schwarz	**112781**	**11,90**
LED Treiber 4 W | 350 mA		
○ weiß	**1008656**	**19,90**

FRAME CURVE
EL





IP20 | 60000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 3 W
Material: Aluminium

- Blattfedern

LED INSIDE | CRI 90

2700 K
140 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000574**	**78,90**
● grau	**1000575**	**78,90**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Unterputzrahmen		
● gold	**112780**	**6,49**
Einbaudose		
● schwarz	**112781**	**11,90**

FRAME CURVE
EL





IP20 | 30000h L70B50

350 mA
Leistungsaufnahme: 1 W
Material: Aluminium

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Bei Verwendung verschiedener Treiber können die Leuchten mit dem Veleto-System kombiniert werden.
- AMP-Steckverbinder inkl. / Treiber exkl.

LED INSIDE | CRI 90

3000 K
60 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**113292**	**55,90**
● grau	**111292**	**55,90**


⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Unterputzrahmen		
● gold	**112780**	**6,49**
Einbaudose		
● schwarz	**112781**	**11,90**
LED Treiber 4 W | 350 mA		
○ weiß	**1008656**	**19,90**


1002980 119

NOTAPO S
RL







700 mA
Leistungsaufnahme: 2,2 W
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- offenes Kabelend



	3000 K
	6 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002979**	**61,90**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
NOTAPO | Einbaurahmen		
● schwarz	**1002981**	**24,90**
LED Treiber 25 W | 150-700 mA einstellbar DALI dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007229**	**72,90**
LED Treiber 4 W | 700 mA		
○ weiß	**1008657**	**19,90**

NOTAPO L
RL







700 mA
Leistungsaufnahme: 2,2 W
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- offenes Kabelend




	3000 K
	6 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002980**	**84,90**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
NOTAPO | Einbaurahmen		
● schwarz	**1002981**	**24,90**
LED Treiber 25 W | 150-700 mA einstellbar DALI dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007229**	**72,90**
LED Treiber 4 W | 700 mA		
○ weiß	**1008657**	**19,90**

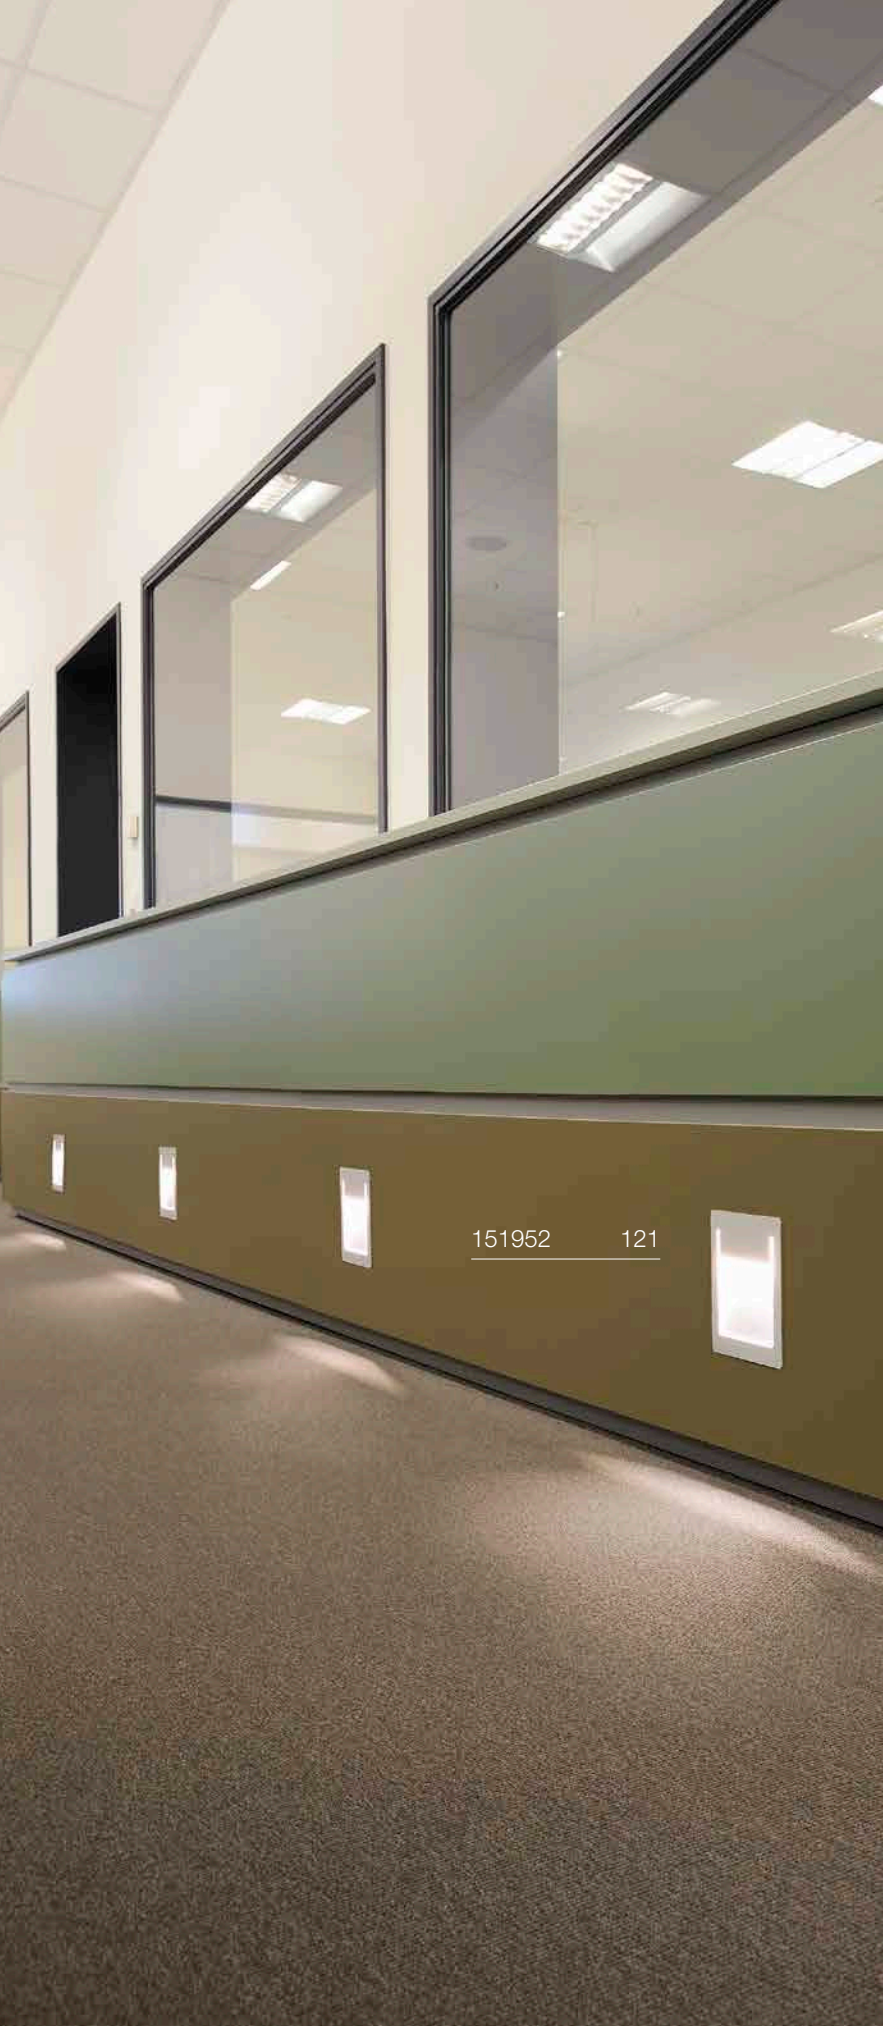

DOWNUNDER PUR 80
EL





IP20

350 mA
Leistungsaufnahme: 3,6 W
Material: Aluminium/Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Blattfedern
- Niederspannungs-Sekundärbuchse

LED INSIDE CRI 80

Down	3000 K
	180 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**151950**	**61,90**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbaurahmen		
● grau	**151960**	**9,59**
LED Treiber 4 W | 350 mA		
○ weiß	**1008656**	**19,90**

DOWNUNDER PUR 150
EL





IP20

500 mA
Leistungsaufnahme: 5,2 W
Material: Aluminium/Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Blattfedern
- Niederspannungs-Sekundärbuchse

LED INSIDE CRI 80

	3000 K
Down	230 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**151952**	**88,90**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbaurahmen		
● grau	**151962**	**13,90**
LED Treiber 20 W | 350 mA/500 mA Phasenabschnitt dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007227**	**41,90**
LED Treiber 25 W | 150-700 mA einstellbar DALI dimmbar inkl. Zugentlastung		
○ weiß	**1007229**	**72,90**

MOBALA
EL





IP20 30.000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Leistungsaufnahme: 1,3 W
Material: Aluminium

- Zur Montage wird der Einbaurahmen (1002984) oder die Einbaudose (1002983) benötigt
- Blattfedern

LED INSIDE CRI 80

	3000 K
	14 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002982**	**74,90**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
MOBALA | Einbaudose		
● schwarz	**1002983**	**14,90**
MOBALA | Einbaurahmen		
● schwarz	**1002984**	**14,90**

WORO
EL





IP20 30.000 h L70B50 35

350 mA
Leistungsaufnahme: 1,2 W
Material: Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Der Artikel ist für die Installation in Hohlwand- und Unterputzdosen für Schalter/Steckdosen geeignet
- Blattfedern
- offenes Kabelend

LED INSIDE CRI 80

	3000 K
	50 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002922**	**72,90**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 3 W | 350 mA		
○ weiß	**1005248**	**15,00**
LED Treiber 4 W | 350 mA		
○ weiß	**1008656**	**19,90**

PATTA-I
EL, RUND, PHASE





C,L · IP20/IP65 · IK02 · 38° · 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,3 W
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern, Blattfedern liegen dem Produkt bei


LED INSIDE · DIM TO WARM · CRI 95

1800 K	-	3000 K
44 lm	-	440 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 44 lm	**1002098**	**87,90**
○ weiß 44 lm	**1002099**	**87,90**
● aluminium 440 lm	**1002100**	**91,90**

PATTA-I
DL, ECKIG, PHASE





IP20 · 38° · 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,3 W
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern, Blattfedern liegen dem Produkt bei


LED INSIDE · DIM TO WARM · CRI 95

1800 K	-	3000 K
44 lm	-	440 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002101**	**87,90**
○ weiß	**1002102**	**87,90**

PATTA-I
EL, RUND, PHASE





C,L · IP20/IP65 · 38° · 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern


LED INSIDE · CRI 90

3000 K
870 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**114420**	**87,90**
○ weiß	**114421**	**87,90**
● aluminium	**114426**	**91,90**

PATTA-I
EL, QUADRATISCH, PHASE





C,L | IP20/IP65 | 38° | 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern


LED INSIDE CRI 90

	3000 K
	870 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**114430**	**87,90**
○ weiß	**114431**	**87,90**
◍ aluminium	**114436**	**91,90**

PATTA-F
EL, RUND, PHASE





C,L | IP20/IP65 | IK02 | 38° | 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern


LED INSIDE CRI 80

	3000 K
114440	745 lm
114441	860 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 745 lm	**114440**	**98,90**
○ weiß 860 lm	**114441**	**98,90**

PATTA-F
EL, QUADRATISCH, PHASE





C,L | IP20/IP65 | IK02 | 38° | 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern

LED INSIDE CRI 80

	3000 K
114450	745 lm
114451	860 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 745 lm	**114450**	**98,90**
○ weiß 860 lm	**114451**	**98,90**

SYMBOLERKLÄRUNG

Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienklassen ...“

Schutzklassen
- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

Dimmbar mit:
- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1–10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung

IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

Halbstreuwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch

Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

Unified **G**lare **R**ating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

Pendelkabellänge
in cm

Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm

Durchverdrahtung möglich

Form der Einbauöffnung

Angabe der Einbautiefe

Überfahrbarkeit
des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

Seeluftbeständige Beschichtung

Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

Lichtfarbtemperatur in Kelvin (K)

Lichtstrom in Lumen (lm)

Dark Sky
Gibt an, dass die Leuchte nahezu kein Licht in den oberen Halbraum abstrahlt (ULOR < 2 %). Reduziert Lichtverschmutzung und sorgt für eine gezielte, bedarfsgerechte Ausleuchtung der Nutzfläche

Primary/Replica
Kennzeichnet Leuchten mit integrierter Primary/Replica-Funktion. Eine Sensorleuchte (Primary) steuert über eine geschaltete Phase nachgelagerte Leuchten (Replica), wodurch eine einfache, vernetzte Lichtsteuerung ohne zusätzliche Bus- oder Steuersysteme möglich ist.

Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflam - verhalten nicht bekannt ist.

CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.

Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

- Produkte mit eingebauten LEDs

- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht – Ihre lichttechnische Großhandlung aus Essen

Kontakt, Service und Informationen für Kunden
BIG WHITE 2027

Direkt verbunden mit Sortiment, Beratung und Projektservice

Im KS Multi Brand Business Onlineshop finden Sie aktuelle Produkte, Neuheiten und Angebote sowie Informationen, die Sie bei Beratung, Angebot und Projektabwicklung unterstützen:

- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Kataloge, Blätterkataloge und Produktlinks
- technische Daten, Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven und LDT-Dateien
- Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Anzeige Ihrer individuellen Konditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- passende Produktempfehlungen, Varianten und Alternativprodukte
- direkter Kontakt zu unserem Verkaufsteam

Kundeninformationen

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die angegebenen Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren vorherige Preislisten ihre Gültigkeit.
Abbildungen, Farben, Formen, Ausführungen und technische Daten dienen der Veranschaulichung und sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.
Bei Bestellungen unter 70,00 € Nettowarenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bestellung & Lieferung

Bitte geben Sie bei Bestellungen stets Artikelnummer, Farbe und Stückzahl an. Das reduziert Rückfragen und beschleunigt die Bearbeitung.
Express- und Direktlieferungen sind auf Anfrage möglich.
Sonderanfertigungen, auf Kundenwunsch zusammengestellte Komponenten sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter www.ks-germany.com/de/agb.

Kontakt

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

Verkauf & Service
Tel.: +49 (0)201-89924-0
verkauf@ks-germany.com

Online
profishop.online
ks-germany.com

Pflichtangaben

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH · Sitz der Gesellschaft: Essen · Geschäftsführer: Kai Becker
Registergericht: Amtsgericht Essen · Handelsregister: HRB 12736 · Steuer-Nr.: 111/5708/2689 ·
USt-IdNr.: DE190673411

Profishop für SLV Leuchten

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0

B2B-Shop: **profishop.online**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:30 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr