Profishop für SLV Leuchten

BIG WHITE®
2027

SLV LIGHTING CATALOGUE



TISCH- UND STANDLEUCHTEN

profishop.online
powered by

INDOOR | TISCH- UND STANDLEUCHTEN



WUD TL | 399



VARYT | 401



QUIMERA | 403



ONE STRAIGHT | 405



ONE BOW | 405



SUN | 407




PANTILO SLIM | 408



PANTILO | 409



PANTILO ROPE | 409

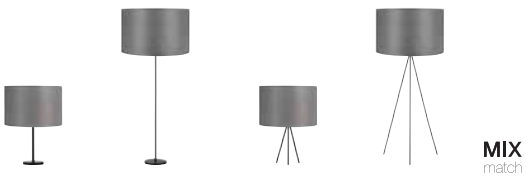


FENDA | 411–413

NEW



MECANICA 2.0 | 414



KARPO | 415



PHELIA | 415



WORKLIGHT EASY | 417



NEW




WORKLIGHT | 417






WORKLIGHT PRO | 419


1010402 399

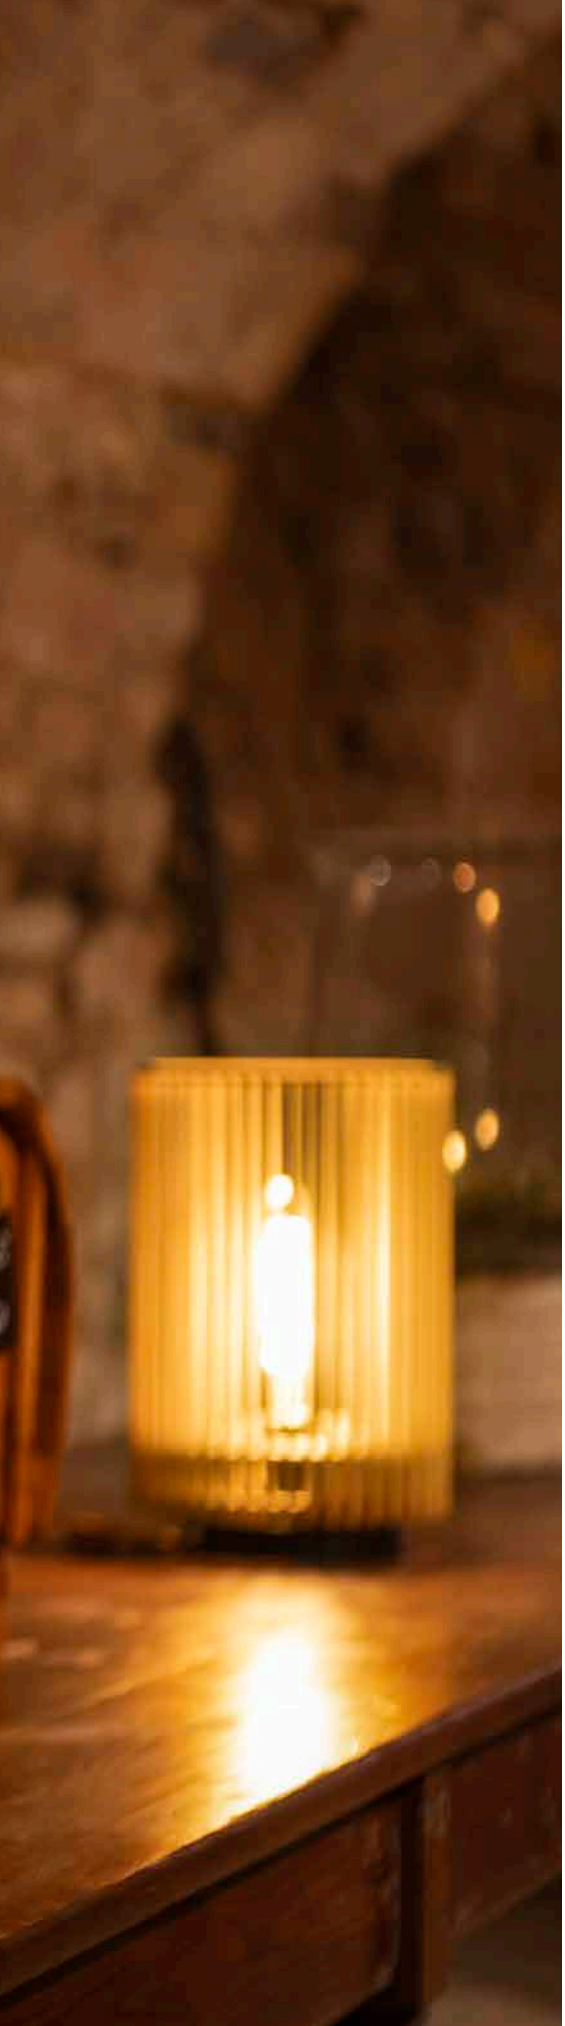

WUD
TL, E27 CYLINDRICAL





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Holz

- Naturmaterial
- Eurostecker und -schalter

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 12 cm	L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
beige	**1010402**	**144,00**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F


Art.Nr.: **1008152** **64,00 EUR**



1008113 + 1008023 401

VARYT
TL, E14





IP20 IK02 200

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 3,8 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008109	91,90
○ weiß	1008110	91,90
● messing	1008112	124,00
◑ chrom	1008111	104,00
● kupfer	1008113	124,00

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005284 6,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL		
● rauchgrau	1007858	81,90
○ weiß	1007859	71,90
○ weiß	1007860	77,90
● bernstein	1008023	81,90
Glasschirm for CL, WL, TL, PD		
○ weiß	1008119	60,90

VARYT
GLASSCHIRM KUGEL



IK02

Ø: 12 cm
H: 12,8 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008119	60,90

VARYT
GLASSCHIRM DIAMANT



IK02

Ø: 12 cm
H: 12,7 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
● rauchgrau	1007858	81,90
● bernstein	1008023	81,90

VARYT
GLASSCHIRM LINIE



IK02

Ø: 12 cm
H: 13 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007859	71,90

VARYT
GLASSCHIRM PLISSEE



IK02

Ø: 11,5 cm
H: 13,5 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007860	77,90



1008033 177


1008038 403



QUIMERA
TL

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025





IP20 IK04 360° 50000h L80B50 260

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Aluminium/Glas

- Netzteil

LED INSIDE CCT CRI 90

	2700 K	3000 K
Indirect	150 lm	160 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
messing	**1008039**	**339,00**
dunkel bronze	**1008038**	**339,00**
dunkel kupfer	**1008040**	**339,00**



1006353 405

ONE STRAIGHT
FL







220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 22 W
Material: Stahl/Polycarbonate (PC)

- Eurostecker





	2700 K	3000 K
Up	600 lm	600 lm
Down	600 lm	600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006355**	**859,00**
◒ schwarz/messing	**1006353**	**859,00**
○ weiß	**1006354**	**859,00**

ONE BOW
FL







220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 22 W
Material: Stahl/Polycarbonate (PC)

- Eurostecker




	2700 K	3000 K
Up	600 lm	600 lm
Down	600 lm	600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006352**	**1.259,00**
◒ schwarz/messing	**1006350**	**1.259,00**
○ weiß	**1006351**	**1.259,00**


1009143 407

SUN
TL, G9





IP20 IK02 180

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1009143**	**124,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005286 8,80 EUR

SUN
FL, G9





IP20 IK02 250

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung


SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1009142**	**204,00**


G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005286 8,80 EUR

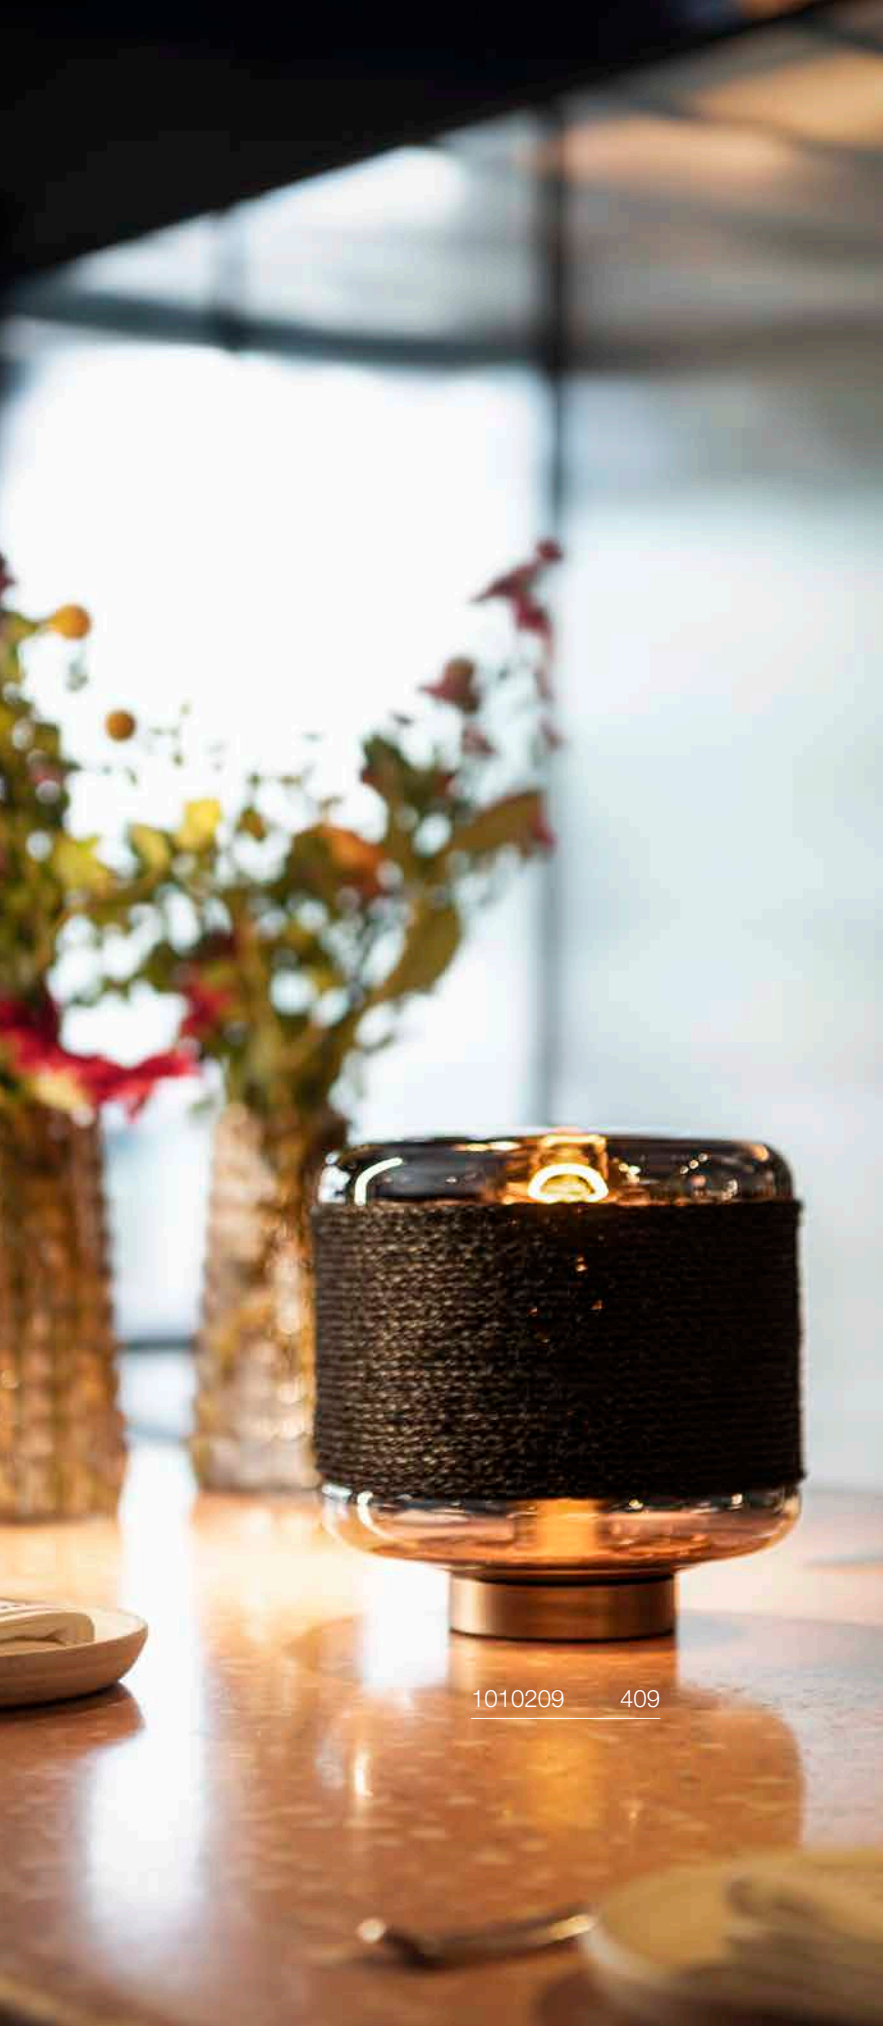

PANTILO SLIM
TL, E27





IP20 IK02 186

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Dimmbar über den Schalter im Zuleitungskabel
- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,7 cm | L: 24 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	**1010348**	**154,00**
gold	**1010347**	**154,00**
chrom	**1010345**	**154,00**
kupfer	**1010346**	**154,00**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F

Art.Nr.: **1008152** **64,00 EUR**

PANTILO
TL, E27





IP20 IK02 186

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,8 cm | L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß	**1010352**	**154,00**
gold	**1010351**	**154,00**
chrom	**1010349**	**154,00**
kupfer	**1010350**	**154,00**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

PANTILO ROPE 19
TL, E27

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024





IP20 IK02 186

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,8 cm | L: 12 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
gold	**1010208**	**164,00**
silber	**1010209**	**164,00**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A

Art.Nr.: 1008641 7,79 EUR

PANTILO ROPE 27
FL, E27

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

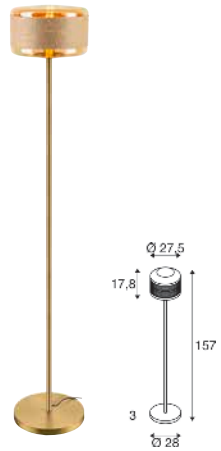

IP20 IK02 210

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,8 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
gold	**1010206**	**304,00**
silber	**1010207**	**304,00**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A

Art.Nr.: 1008641 7,79 EUR


155540 + 155592
411 + 413

FENDA
TL, E27



IP20 IK03 200

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Kunststoff

- Eurostecker und -schalter

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**155780**	**82,90**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

C

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

FENDA
FL, E27

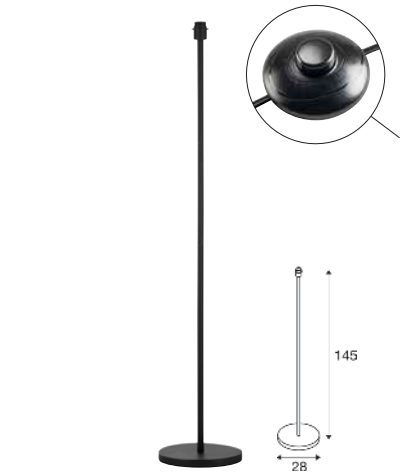

IP20 IK03 200

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Kunststoff

- Eurostecker und -schalter

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**155790**	**149,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

C

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

FENDA
TL, E27



IP20 IK03 180

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

- Eurostecker und -schalter

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**155540**	**82,90**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F

C,L


Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR



155490 + 1004775 413

FENDA
FL, E27





IP20 IK03 330

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

- Schalter am Leuchtenkopf
- Eurostecker

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**155490**	**139,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F

C

Art.Nr.: **1005302** **12,25 EUR**

FENDA
30 CM, RUND



Ø: 30 cm
H: 20 cm
Material: Textil/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
◐ schwarz/kupfer	**155592**	**72,90**
○ weiß	**155582**	**54,90**
● grau	**1004774**	**54,90**
● beige	**155583**	**54,90**

FENDA
45 CM, RUND



Ø: 45,5 cm
H: 28 cm
Material: Textil/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
◐ schwarz/kupfer	**156122**	**90,90**
○ weiß	**156111**	**85,90**
● grau	**1004775**	**85,90**
● beige	**156113**	**85,90**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Acrylglasabdeckung für FENDA Ø 45,5 cm		
○ weiß	**156100**	**45,90**

FENDA
70 CM, RUND

IP20

Ø: 70 cm
H: 36 cm
Material: Textil/Stahl

- Nicht für Fenda Bow geeignet.

Variante	Art.Nr.	EUR
◐ schwarz/kupfer	**1000580**	**134,00**
○ weiß	**1000579**	**119,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Acrylglasabdeckung für FENDA Ø 70 cm		
○ weiß	**1000957**	**96,90**



1012005 414

MECANICA 2.0
TL, LED, CCT

NEW





Touch IP20 IK02 85° 50000 h L80B10


220-240 V ~50/60 Hz | 190 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Kunststoff

LED INSIDE CCT CRI 90

2700 K	4000 K	6500 K
460 lm	520 lm	570 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1012003**	**234,00**
○ weiß	**1012004**	**234,00**
● beige	**1012005**	**234,00**

KARPO
TL

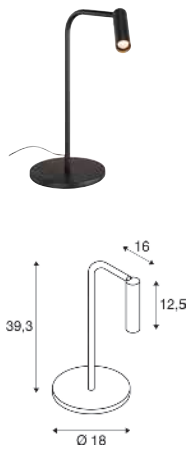

Switch IP20 40° 330° 90° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,2 W
Material: Aluminium


- Schalter am Leuchtenkopf
- Netzteil

LED INSIDE CRI 90

3000 K
360 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1001461	189,00

KARPO
FL

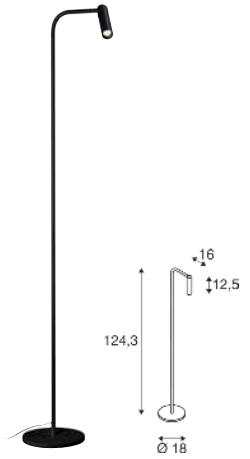

Switch IP20 40° 330° 90° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,2 W
Material: Aluminium


- Schalter am Leuchtenkopf
- Netzteil

LED INSIDE CRI 90

3000 K
360 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1001463	249,00

PHELIA
FL, E27

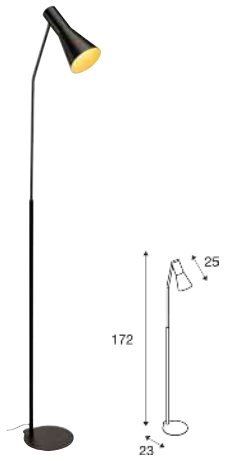

IP20 IK03 350° 90° 200

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Schalter am Leuchtenkopf
- Schutzkontaktstecker und -schalter

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 5,3 cm	L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	146010	249,00


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

C

Art.Nr.:	1005303	9,60 EUR


1010393 417

WORKLIGHT EASY
FL 940

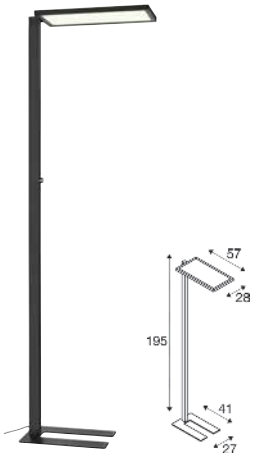

Switch · IP20 · IK03 · 115° · 80° · 50000 h L80B10 · 250 · UGR 19

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1500 mA
Systemleistung: 60 W
Material: Aluminium/Stahl

- Schutzkontaktstecker


LED INSIDE · CRI 90

Up	4000 K 4230 lm
Down	4000 K 2920 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010393**	**569,00**
○ weiß	**1010394**	**569,00**

WORKLIGHT
TL

NEW

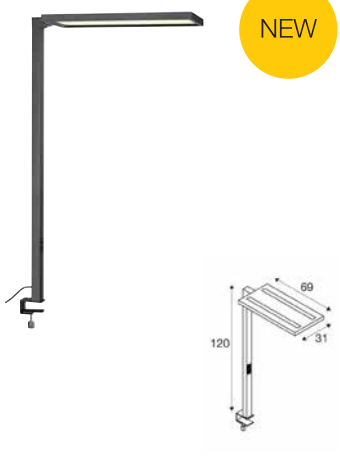

Touch · IP20 · IK03 · 140° · 80° · 50000 h L80B10 · 250 · UGR 13 · IR

200-240 V ~50/60 Hz | 48 V
Systemleistung: 79 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Schutzkontaktstecker


LED INSIDE · CRI 80

1012195	Down	4000 K 2250 lm
	Up	4000 K 9500 lm
1012196	Down	4000 K 2100 lm
	Up	4000 K 8850 lm
1012197	Down	4000 K 2200 lm
	Up	4000 K 9050 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1012196**	**719,00**
○ weiß	**1012195**	**719,00**
● grau	**1012197**	**719,00**

WORKLIGHT
FL

NEW

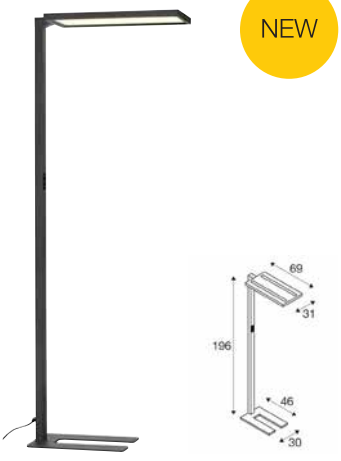

Touch · IP20 · IK03 · 140° · 80° · 50000 h L80B10 · 250 · UGR 13 · IR

200-240 V ~50/60 Hz | 48 V
Systemleistung: 79 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Schutzkontaktstecker


LED INSIDE · CRI 80

1012192	Down	4000 K 2250 lm
	Up	4000 K 9500 lm
1012193	Down	4000 K 2100 lm
	Up	4000 K 8850 lm
1012194	Down	4000 K 2200 lm
	Up	4000 K 9050 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1012193**	**869,00**
○ weiß	**1012192**	**869,00**
● grau	**1012194**	**869,00**


1007462 419

WORKLIGHT PRO
FL, SINGLE

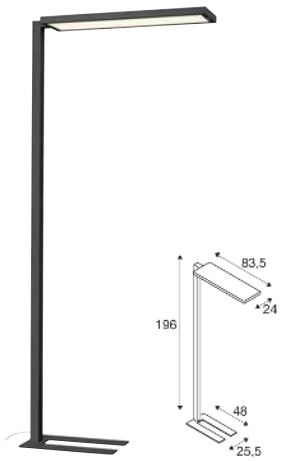

Touch · IP20 · IK03 · 115° · 75° · 50000 h L80B10 · 250 · UGR 16 · IR

200-240 V ~50/60 Hz | 48 V
Systemleistung: 100 W
Material: Aluminium/Stahl


- BEG förderfähig
- Schutzkontaktstecker

LED INSIDE · CRI 80

Direct	4000 K 2300 lm
Indirect	4000 K 10700 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007462**	**979,00**
○ weiß	**1007463**	**979,00**
● grau	**1007464**	**979,00**

WORKLIGHT PRO
FL, DOUBLE

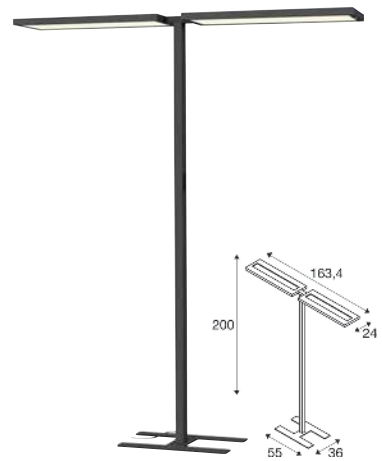

Touch · IP20 · IK03 · 115° · 75° · 50000 h L80B10 · 250 · UGR 16 · IR

200-240 V ~50/60 Hz | 48 V
Systemleistung: 150 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig
- Schutzkontaktstecker

LED INSIDE · CRI 80

Direct	4000 K 4400 lm
Indirect	4000 K 15600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007465**	**1.809,00**
○ weiß	**1007466**	**1.809,00**
● grau	**1007467**	**1.809,00**

SYMBOLERKLÄRUNG

Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienklassen ...“

Schutzklassen
- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

Dimmbar mit:
- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1–10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung

IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

Halbstreuwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch

Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

Unified **G**lare **R**ating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

Pendelkabellänge
in cm

Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm

Durchverdrahtung möglich

Form der Einbauöffnung

Angabe der Einbautiefe

Überfahrbarkeit
des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

Seeluftbeständige Beschichtung

Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

Lichtfarbtemperatur in Kelvin (K)

Lichtstrom in Lumen (lm)

Dark Sky
Gibt an, dass die Leuchte nahezu kein Licht in den oberen Halbraum abstrahlt (ULOR < 2 %). Reduziert Lichtverschmutzung und sorgt für eine gezielte, bedarfsgerechte Ausleuchtung der Nutzfläche

Primary/Replica
Kennzeichnet Leuchten mit integrierter Primary/Replica-Funktion. Eine Sensorleuchte (Primary) steuert über eine geschaltete Phase nachgelagerte Leuchten (Replica), wodurch eine einfache, vernetzte Lichtsteuerung ohne zusätzliche Bus- oder Steuersysteme möglich ist.

Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflam - verhalten nicht bekannt ist.

CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.

Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

- Produkte mit eingebauten LEDs

- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht – Ihre lichttechnische Großhandlung aus Essen

Kontakt, Service und Informationen für Kunden
BIG WHITE 2027

Direkt verbunden mit Sortiment, Beratung und Projektservice

Im KS Multi Brand Business Onlineshop finden Sie aktuelle Produkte, Neuheiten und Angebote sowie Informationen, die Sie bei Beratung, Angebot und Projektabwicklung unterstützen:

- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Kataloge, Blätterkataloge und Produktlinks
- technische Daten, Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven und LDT-Dateien
- Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Anzeige Ihrer individuellen Konditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- passende Produktempfehlungen, Varianten und Alternativprodukte
- direkter Kontakt zu unserem Verkaufsteam

Kundeninformationen

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die angegebenen Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren vorherige Preislisten ihre Gültigkeit.
Abbildungen, Farben, Formen, Ausführungen und technische Daten dienen der Veranschaulichung und sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.
Bei Bestellungen unter 70,00 € Nettowarenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bestellung & Lieferung

Bitte geben Sie bei Bestellungen stets Artikelnummer, Farbe und Stückzahl an. Das reduziert Rückfragen und beschleunigt die Bearbeitung.
Express- und Direktlieferungen sind auf Anfrage möglich.
Sonderanfertigungen, auf Kundenwunsch zusammengestellte Komponenten sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter www.ks-germany.com/de/agb.

Kontakt

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

Verkauf & Service
Tel.: +49 (0)201-89924-0
verkauf@ks-germany.com

Online
profishop.online
ks-germany.com

Pflichtangaben

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH · Sitz der Gesellschaft: Essen · Geschäftsführer: Kai Becker
Registergericht: Amtsgericht Essen · Handelsregister: HRB 12736 · Steuer-Nr.: 111/5708/2689 ·
USt-IdNr.: DE190673411

Profishop für SLV Leuchten

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0

B2B-Shop: **profishop.online**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:30 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr