Profishop für SLV Leuchten

BIG WHITE®
2027

SLV LIGHTING CATALOGUE



WAND- UND DECKENLEUCHTEN

profishop.online
powered by

INDOOR | WAND- UND DECKENLEUCHTEN



QUIMERA | 279



LYGANT | 279



SUN MIRROR | 281



MIX match

VARYT | 285



SUN | 286–287



DYSKO | 289



NUMINOS® | 290–297

NEW

MEDO® 2 SLIM | 298–301



NEW

MEDO® HYVE | 302–303



MEDO® PRO | 304–309



ONE | 310–311



ONE LINEAR | 312–313



ONE | 313



TRUKKO | 314–315



SEDO | 316–317



ARLINA | 317



WL | 318–319



MIBO UP/DOWN | 319



MAGANDA | 319



DORISA | 320

NEW

GLENOS® 2.0 | 320

Q-LINE® | 321

L-LINE 60 | 321



PANTILO ROPE | 322



ENOLA® 2.0 | 324–327



NEW

GRIP! | 328–329



NEW

GRIP! FLAT | 329




ASTO TUBE | 331



MANA | 333–335



OCULUS |



PLASTRA | 338–339



PLASTRA | 340



PLASTRA | 340



PLASTRA 101 | 341

PLASTRA | 341

PLASTRA 104 | 341



WUD | 343



LOGS IN | 344–345



QUAD FRAME | 346

WL 149 | 347



SHELL 30 | 347



ASSO 300 | 348–349



OSSA7 349



CARISO | 351

CHROMBO | 351

DIRETO 60 | 353



DENA 30 | 353

BASKET | 353



FITU | 354



THEO UP/DOWN | 354



SOLID CUBE | 354



FENDA | 355



KENKUA SPOT | 355



COUPA | 356



KARPO MAGN | 356



KARPO GOOSE | 356



KARPO 30 | 357



KARPO | 357



SOMNILA SPOT | 358



SOMNILA FLEX | 358–359



DIO FLEX PLATE | 359



PHELIA | 361



MERADO FLOOD | 361



DISPLAY ADL 50 | 361



PURI 2.0 TUBE | 362–363



SOCKET

PURI 2.0 CONE | 364–365



SOCKET

PURI 2.0 DOME | 366–367



LED

NOBLO® | 371–373

LED

KALU 2.0 | 374

SOCKET

PANTILO ROPE | 375

SOCKET

MOTUNA | 375



LED

CYFT | 376–379

SOCKET

ASTO TUBE | 381

SOCKET

KALU | 383



SOCKET

KALU | 383

SOCKET

ALTRA DICE | 385

SOCKET

SPOT 79 | 385

LED

SENSER 2.0 | 386–389



LED

LIPSY® 2.0 | 390–393

LED

SIMA | 394

SOCKET

MELAN | 395

LED


BATTEN | 395


1008036 279

QUIMERA
WL, PHASE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025





C IP20 IK03 350° 50000h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8.5 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CCT CRI 90

2700 K	3000 K
330 lm	350 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
messing	1008036	369,00
dunkel bronze	1008035	369,00
dunkel kupfer	1008037	369,00

LYGANT
WL, SINGLE





IP44 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 90

3000 K
560 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007614	259,00
messing	1007612	289,00
chrom	1007615	289,00

LYGANT
WL, DOUBLE





IP44 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90


3000 K
800 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1007618	369,00
messing	1007616	399,00
chrom	1007619	399,00


1010194 281

SUN MIRROR
WL, QUAD





IP44 IK02 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Stahl


LED INSIDE CCT CRI 90

2700 K	3000 K	4000 K
1200 lm	1300 lm	1400 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010193**	**284,00**

SUN MIRROR
WL, TRIPLE





IP44 IK02 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Stahl

LED INSIDE CCT CRI 90

2700 K	3000 K	4000 K
900 lm	950 lm	1000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010194**	**244,00**

MIX & MATCH VARYT

Die modularen Komponenten der VARYT Serie lassen sich fl xibel miteinander kombinieren.

Unterschiedliche Leuchtenschirme und Leuchtenbasen ermöglichen individuelle Lichtlösungen für verschiedenste Anwendungen.

VARYT PD

- ● *1008114*
- ○ *1008115*
- ● *1008117*
- ● *1008116*
- ● *1008118*

VARYT CL


- ● *1008099*
- ○ *1008100*
- ● *1008102*
- ● *1008101*
- ● *1008103*


VARYT WL

- ● *1008104*
- ○ *1008105*
- ● *1008107*
- ● *1008106*
- ● *1008108*

VARYT TL


- ● *1008109*
- ○ *1008110*
- ● *1008112*
- ● *1008111*
- ● *1008113*

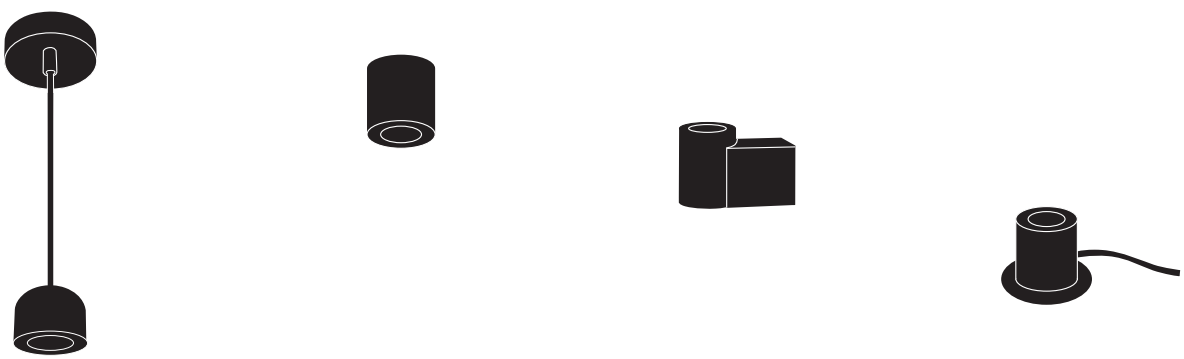




VARYT KUGEL Ø12

- ○ *1008119*




VARYT LINIE Ø12

- ○ *1007859*




VARYT PLISSEE Ø11,5


- ○ *1007860*




IP44

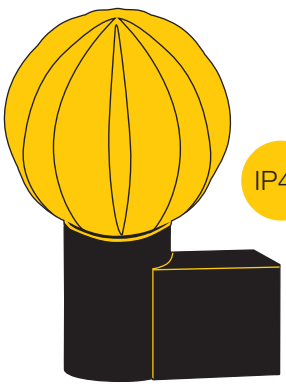

IP44

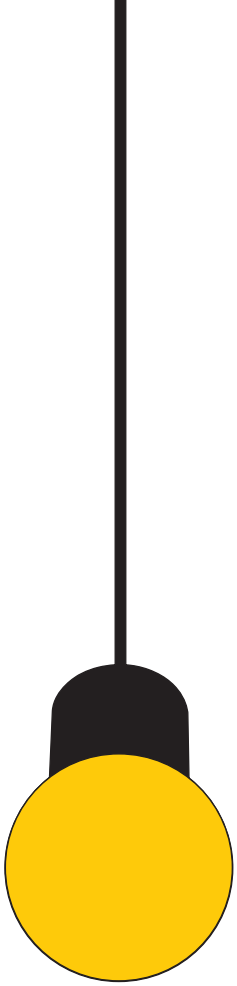

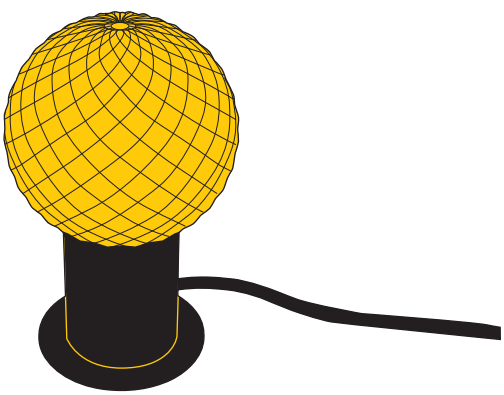



VARYT DIAMONT Ø11

- *1007858*
- *1008023*


Alle Mix & Match Produkte von SLV sind mit dem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.

MIX match



VARYT
WL, E14





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

• IP44 in Kombination mit einem der Schirme

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xE14	max. Ø: 11 cm	L: 3,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008104	91,90
○ weiß	1008105	91,90
● messing	1008107	124,00
◑ chrom	1008106	104,00
● kupfer	1008108	124,00

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: **1005284** **6,50 EUR**

VARYT
GLASSCHIRM KUGEL



IK02

Ø: 12 cm
H: 12,8 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008119	60,90

VARYT
GLASSCHIRM DIAMANT



IK02

Ø: 12 cm
H: 12,7 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
● rauchgrau	1007858	81,90
● bernstein	1008023	81,90

VARYT
GLASSCHIRM LINIE



IK02

Ø: 12 cm
H: 13 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007859	71,90


VARYT
GLASSCHIRM PLISSEE



IK02

Ø: 11,5 cm
H: 13,5 cm
Material: Glas


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007860	77,90

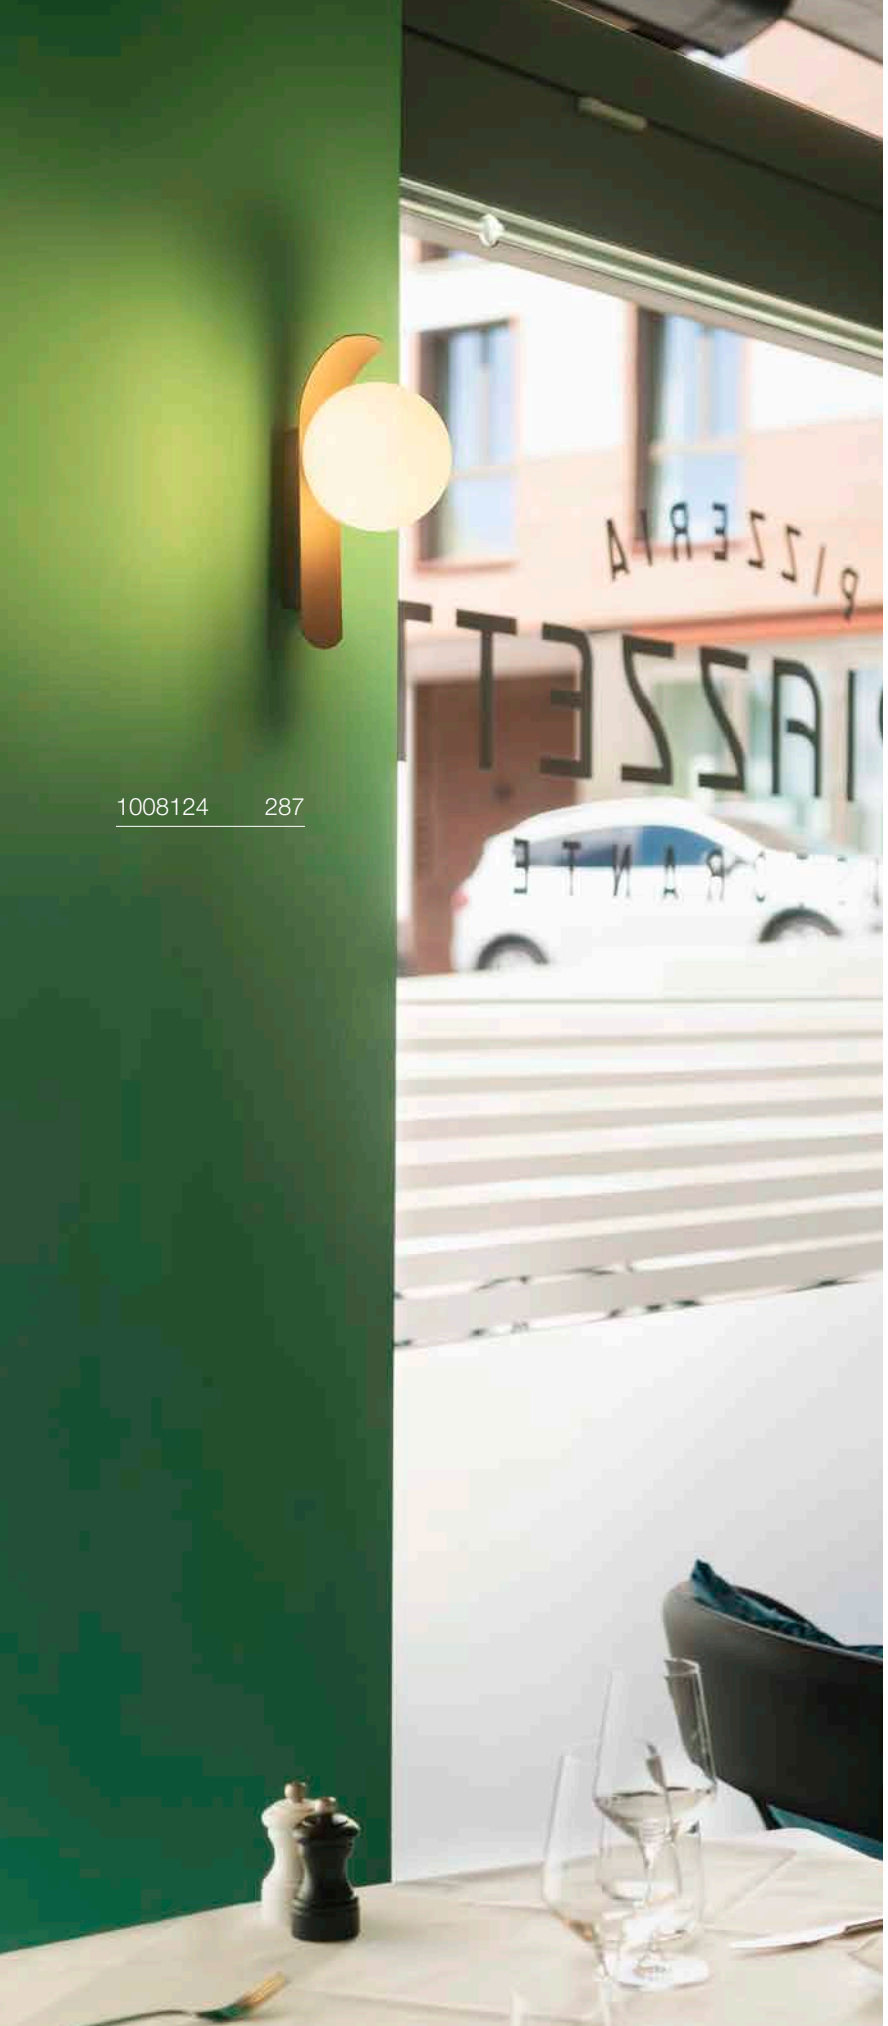

1008124 287

SUN
WL, G9, ECKIG





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xG9 max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008123**	**114,00**

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | EEK = E

Art.Nr.: 1007455 8,80 EUR

SUN
WL, G9, GERUNDET





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008124	114,00

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | EEK = E

Art.Nr.: 1007455 8,80 EUR

SUN
WL, UP, G9, ECKIG





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1009144	114,00

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005286 8,80 EUR

SUN
WL, DOUBLE, G9, ECKIG





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1009145	134,00

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E


Art.Nr.: 1005286 8,80 EUR



1010306 289

DYSKO
CW, SINGLE, PHASE





IP20 IK02 36° 360° 90°

50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6.7 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 90

	2700 K
	750 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1010300	149,00
schwarz/schwarz	1010302	154,00
weiß/schwarz	1010301	149,00

DYSKO
CW, DOUBLE, PHASE





IP20 IK02 36° 360° 90°

50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90


	2700 K
Spot 1	750 lm
	2700 K
Spot 2	750 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1010306	269,00
schwarz/schwarz	1010308	274,00
weiß/schwarz	1010307	269,00

DYSKO
CW, SWITCH, SINGLE, PHASE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026





IP20 IK02 36° 360° 90°

50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6.7 W
Material: Aluminium

- inkl. Ein-/Ausschalter


LED INSIDE CRI 90


	2700 K
	750 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1010312	155,00
weiß/schwarz	1010313	155,00


NUMINOS® S
CW







● schwarz



○ weiß

IP20 350° 90° 50000h L90B10 128

INSIDE CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium/PC

Variante	EUR
Alle S Varianten	**119,00**
Alle S Varianten DALI	**169,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich




⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring S		
○ weiß	**1006167**	**1,39**
● kupfer	**1008140**	**8,39**
● gold	**1008144**	**8,39**

					Art.Nr.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004098**	
			36°	16	**1004099**	
			60°	19	**1004100**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004106**	
			36°	16	**1004107**	
			60°	19	**1004108**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004114**	
			36°	16	**1004115**	
			60°	19	**1004116**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004386**	
			36°	16	**1004387**	
			60°	19	**1004388**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004394**	
			36°	16	**1004395**	
			60°	19	**1004396**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004402**	
			36°	16	**1004403**	
			60°	19	**1004404**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004102**	
			36°	16	**1004103**	
			60°	19	**1004104**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004110**	
			36°	16	**1004111**	
			60°	19	**1004112**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004118**	
			36°	16	**1004119**	
			60°	19	**1004120**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004390**	
			36°	16	**1004391**	
			60°	19	**1004392**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004398**	
			36°	16	**1004399**	
			60°	19	**1004400**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004406**	
			36°	16	**1004407**	
			60°	19	**1004408**	

NUMINOS® M
CL








● schwarz

IP20 350° 90° 50000 h L90B10 78

INSIDE CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/PC



○ weiß

Variante	EUR
Alle M Varianten	**149,00**
Alle M Varianten DALI	**204,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich





Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring M		
○ weiß	**1006168**	**2,59**
● kupfer	**1008141**	**9,49**
● gold	**1008145**	**9,49**

					Art.Nr.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004194**	
			36°	16	**1004195**	
			60°	22	**1004196**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004202**	
			36°	16	**1004203**	
			60°	22	**1004204**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004210**	
			36°	16	**1004211**	
			60°	22	**1004212**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004482**	
			36°	16	**1004483**	
			60°	22	**1004484**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004490**	
			36°	16	**1004491**	
			60°	22	**1004492**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004498**	
			36°	16	**1004499**	
			60°	22	**1004500**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004198**	
			36°	16	**1004199**	
			60°	22	**1004200**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004206**	
			36°	16	**1004207**	
			60°	22	**1004208**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004214**	
			36°	16	**1004215**	
			60°	22	**1004216**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004486**	
			36°	16	**1004487**	
			60°	22	**1004488**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004494**	
			36°	16	**1004495**	
			60°	22	**1004496**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004502**	
			36°	16	**1004503**	
			60°	22	**1004504**	


NUMINOS® L
CL







● schwarz



○ weiß

IP20 350° 90° 50000h L90B10 78

INSIDE CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/PC

Variante	EUR
Alle L Varianten	**159,00**
Alle L Varianten DALI	**219,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich




⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring L		
○ weiß	**1006169**	**2,59**
● kupfer	**1008142**	**10,90**
● gold	**1008146**	**10,90**

					Art.Nr.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004290**	
			36°	16	**1004291**	
			60°	19	**1004292**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004298**	
			36°	16	**1004299**	
			60°	19	**1004300**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004306**	
			36°	16	**1004307**	
			60°	19	**1004308**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004578**	
			36°	16	**1004579**	
			60°	19	**1004580**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004586**	
			36°	16	**1004587**	
			60°	19	**1004588**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004594**	
			36°	16	**1004595**	
			60°	19	**1004596**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004294**	
			36°	16	**1004295**	
			60°	19	**1004296**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004302**	
			36°	16	**1004303**	
			60°	19	**1004304**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004310**	
			36°	16	**1004311**	
			60°	19	**1004312**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004582**	
			36°	16	**1004583**	
			60°	19	**1004584**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004590**	
			36°	16	**1004591**	
			60°	19	**1004592**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004598**	
			36°	16	**1004599**	
			60°	19	**1004600**	

NUMINOS® XL
CL








● schwarz

IP20 350° 90° 50000 h L90B10 58

INSIDE CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium/PC



○ weiß

Variante	EUR
Alle XL Varianten	**169,00**
Alle XL Varianten DALI	**239,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich




Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring XL		
○ weiß	**1006170**	**3,79**
● kupfer	**1008143**	**11,90**
● gold	**1008147**	**11,90**

					Art.Nr.	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005741**	
			36°	16	**1005742**	
		3150 lm	60°	22	**1005743**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005747**	
			36°	16	**1005748**	
		3150 lm	60°	22	**1005749**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005753**	
			36°	16	**1005754**	
		3500 lm	60°	22	**1005755**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1006083**	
			36°	16	**1006084**	
		3150 lm	60°	22	**1006085**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1006089**	
			36°	16	**1006090**	
		3150 lm	60°	22	**1006091**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1006095**	
			36°	16	**1006096**	
		3500 lm	60°	22	**1006097**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005744**	
			36°	16	**1005745**	
		3150 lm	60°	22	**1005746**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005750**	
			36°	16	**1005751**	
		3150 lm	60°	22	**1005752**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005756**	
			36°	16	**1005757**	
		3500 lm	60°	22	**1005758**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1006086**	
			36°	16	**1006087**	
		3150 lm	60°	22	**1006088**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1006092**	
			36°	16	**1006093**	
		3150 lm	60°	22	**1006094**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1006098**	
			36°	16	**1006099**	
		3500 lm	60°	22	**1006100**	



MEDO® 2.0 SLIM 30
CL, PHASE

NEW





220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium/Stahl



Down	3000 K	4000 K
	1000 lm	1000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011693	239,00
○ weiß	1011694	239,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m mittig		
● schwarz	1011779	61,90
○ weiß	1011780	61,90
Abhängeset 5 m mittig		
● schwarz	1011781	109,00
○ weiß	1011782	109,00
Abhängeset 3 m parallel		
● schwarz	1011783	91,90
○ weiß	1011784	91,90

MEDO® 2.0 SLIM 40
CL, PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Systemleistung: 15.5 W
Material: Aluminium/Stahl

	3000 K	4000 K
Down	1900 lm	1900 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011695	284,00
○ weiß	1011696	284,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m mittig		
● schwarz	1011779	61,90
○ weiß	1011780	61,90
Abhängeset 5 m mittig		
● schwarz	1011781	109,00
○ weiß	1011782	109,00
Abhängeset 3 m parallel		
● schwarz	1011783	91,90
○ weiß	1011784	91,90

MEDO® 2.0 SLIM 60
CL, PHASE

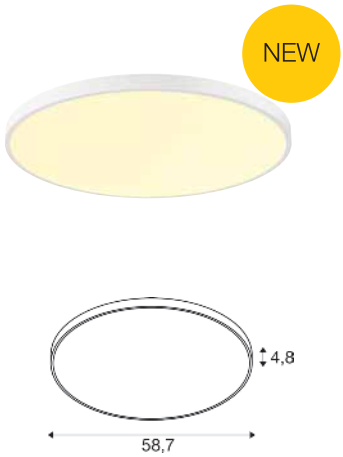

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 35 W
Material: Aluminium/Stahl

	3000 K	4000 K
Down	4200 lm	4200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011697	469,00
○ weiß	1011698	469,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m mittig		
● schwarz	1011779	61,90
○ weiß	1011780	61,90
Abhängeset 5 m mittig		
● schwarz	1011781	109,00
○ weiß	1011782	109,00
Abhängeset 3 m parallel		
● schwarz	1011783	91,90
○ weiß	1011784	91,90

MEDO® 2.0 SLIM 80
CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Systemleistung: 45 W
Material: Aluminium/Stahl


	3000 K	4000 K
Down	5900 lm	5900 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011699	689,00
○ weiß	1011700	689,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m mittig		
● schwarz	1011779	61,90
○ weiß	1011780	61,90
Abhängeset 5 m mittig		
● schwarz	1011781	109,00
○ weiß	1011782	109,00
Abhängeset 3 m parallel		
● schwarz	1011783	91,90
○ weiß	1011784	91,90

MEDO® 2.0 SLIM 30
CL, DALI





Dali Touch IP20 IK03 85° 100 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~0/50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8.6 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CCT CRI 90

Down	3000 K	4000 K
	1000 lm	1000 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011701**	**289,00**
○ weiß	**1011702**	**289,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m mittig		
● schwarz	**1011779**	**61,90**
○ weiß	**1011780**	**61,90**
Abhängeset 5 m mittig		
● schwarz	**1011781**	**109,00**
○ weiß	**1011782**	**109,00**
Abhängeset 3 m parallel		
● schwarz	**1011783**	**91,90**
○ weiß	**1011784**	**91,90**

MEDO® 2.0 SLIM 40
CL, DALI





Dali Touch IP20 IK03 85° 100 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~0/50/60 Hz | 400 mA
Systemleistung: 15.5 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CCT CRI 90

Down	3000 K	4000 K
	1900 lm	1900 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011703**	**319,00**
○ weiß	**1011704**	**319,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m mittig		
● schwarz	**1011779**	**61,90**
○ weiß	**1011780**	**61,90**
Abhängeset 5 m mittig		
● schwarz	**1011781**	**109,00**
○ weiß	**1011782**	**109,00**
Abhängeset 3 m parallel		
● schwarz	**1011783**	**91,90**
○ weiß	**1011784**	**91,90**

MEDO® 2.0 SLIM 60
CL, DALI





Dali Touch IP20 IK03 85° 100 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~0/50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 34 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CCT CRI 90

Down	3000 K	4000 K
	4200 lm	4200 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011705**	**499,00**
○ weiß	**1011706**	**499,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m mittig		
● schwarz	**1011779**	**61,90**
○ weiß	**1011780**	**61,90**
Abhängeset 5 m mittig		
● schwarz	**1011781**	**109,00**
○ weiß	**1011782**	**109,00**
Abhängeset 3 m parallel		
● schwarz	**1011783**	**91,90**
○ weiß	**1011784**	**91,90**

MEDO® 2.0 SLIM 80
CL, DALI





Dali · Touch · IP20 · IK03 · 85° · 100 000 h L80B10 · UGR 19

200-240 V ~0/50/60 Hz | 1200 mA
Systemleistung: 45 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · CCT · CRI 90

Down	3000 K	4000 K
	5900 lm	5900 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011707	719,00
○ weiß	1011708	719,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m mittig		
● schwarz	1011779	61,90
○ weiß	1011780	61,90
Abhängeset 5 m mittig		
● schwarz	1011781	109,00
○ weiß	1011782	109,00
Abhängeset 3 m parallel		
● schwarz	1011783	91,90
○ weiß	1011784	91,90

MEDO® 2.0 SUSPENSION KIT
ABHÄNGESET, 3 M PARALLEL



IP20 · 300 cm

Ø: 8 cm
H: 3 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011783	91,90
○ weiß	1011784	91,90

MEDO® 2.0 SUSPENSION KIT
ABHÄNGESET, 1,5 M MITTIG



IP20 · 150 cm

Ø: 13 cm
H: 3 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011779	61,90
○ weiß	1011780	61,90

MEDO® 2.0 SUSPENSION KIT
ABHÄNGESET, 5 M MITTIG



IP20 · 500 cm

Ø: 13 cm
H: 3 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011781	109,00
○ weiß	1011782	109,00

MEDO® 2.0 HYVE 40
CL, PHASE



C · IP20 · 80° · 60 000 h L80B10 · UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · CCT · CRI 90


	3000 K	4000 K
Down	2100 lm	2100 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011851	319,00
○ weiß	1011850	319,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m mittig		
● schwarz	1011779	61,90
○ weiß	1011780	61,90
Abhängeset 5 m mittig		
● schwarz	1011781	109,00
○ weiß	1011782	109,00
Abhängeset 3 m parallel		
● schwarz	1011783	91,90
○ weiß	1011784	91,90

MEDO® 2.0 HYVE 40
CL, DALI

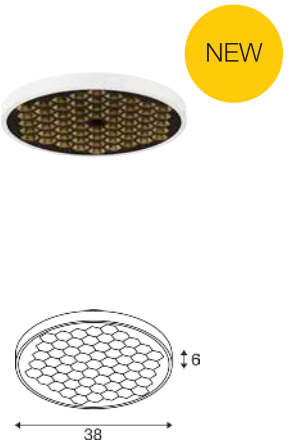

Dali · Touch · IP20 · 80° · 60 000 h L80B10 · UGR 16

200-240 V ~0/50/60 Hz | 400 mA
Systemleistung: 17 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · CCT · CRI 90

	3000 K	4000 K
Down	2100 lm	2100 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011853	359,00
○ weiß	1011852	359,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m mittig		
● schwarz	1011779	61,90
○ weiß	1011780	61,90
Abhängeset 5 m mittig		
● schwarz	1011781	109,00
○ weiß	1011782	109,00
Abhängeset 3 m parallel		
● schwarz	1011783	91,90
○ weiß	1011784	91,90

MEDO® 2.0 HYVE 60
CL, PHASE



C · IP20 · 80° · 60 000 h L80B10 · UGR 13

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 35 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · CCT · CRI 90


	3000 K	4000 K
Down	4800 lm	4800 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011855	629,00
○ weiß	1011854	629,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m mittig		
● schwarz	1011779	61,90
○ weiß	1011780	61,90
Abhängeset 5 m mittig		
● schwarz	1011781	109,00
○ weiß	1011782	109,00
Abhängeset 3 m parallel		
● schwarz	1011783	91,90
○ weiß	1011784	91,90

MEDO® 2.0 HYVE 60
CL, DALI

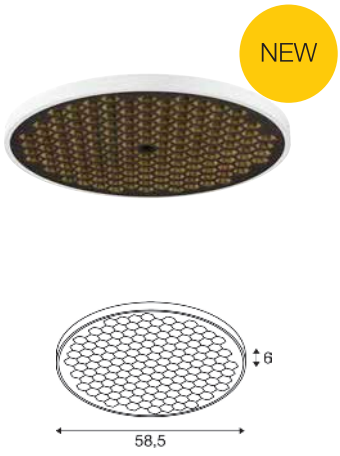

Dali | Touch | IP20 | 80° | 60 000 h L80B10 | UGR 13

200-240 V ~0/50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 33 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE | CCT | CRI 90

Down	3000 K	4000 K
	4800 lm	4800 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011857**	**669,00**
○ weiß	**1011856**	**669,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m mittig		
● schwarz	**1011779**	**61,90**
○ weiß	**1011780**	**61,90**
Abhängeset 5 m mittig		
● schwarz	**1011781**	**109,00**
○ weiß	**1011782**	**109,00**
Abhängeset 3 m parallel		
● schwarz	**1011783**	**91,90**
○ weiß	**1011784**	**91,90**

MEDO® 2.0 HYVE 80
CL, PHASE



C | IP20 | 80° | 60 000 h L80B10 | UGR 13

220-240 V ~50/60 Hz | 1800 mA
Systemleistung: 70 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE | CCT | CRI 90

Down	3000 K	4000 K
	9700 lm	9700 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011859**	**939,00**
○ weiß	**1011858**	**939,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m mittig		
● schwarz	**1011779**	**61,90**
○ weiß	**1011780**	**61,90**
Abhängeset 5 m mittig		
● schwarz	**1011781**	**109,00**
○ weiß	**1011782**	**109,00**
Abhängeset 3 m parallel		
● schwarz	**1011783**	**91,90**
○ weiß	**1011784**	**91,90**

MEDO® 2.0 HYVE 80
CL, DALI



Dali | Touch | IP20 | 80° | 60 000 h L80B10 | UGR 13

200-240 V ~0/50/60 Hz | 1800 mA
Systemleistung: 67 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE | CCT | CRI 90

Down	3000 K	4000 K
	9700 lm	9700 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011861**	**979,00**
○ weiß	**1011860**	**979,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m mittig		
● schwarz	**1011779**	**61,90**
○ weiß	**1011780**	**61,90**
Abhängeset 5 m mittig		
● schwarz	**1011781**	**109,00**
○ weiß	**1011782**	**109,00**
Abhängeset 3 m parallel		
● schwarz	**1011783**	**91,90**
○ weiß	**1011784**	**91,90**



MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19







220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig



	3000 K	4000 K
Direct	1150 lm	1150 lm
Indirect	100 lm	100 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007284**	**339,00**
○ weiß	**1007285**	**339,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m		
● schwarz	**135250**	**46,90**
○ weiß	**135251**	**46,90**
Abhängeset 5 m		
○ weiß	**1001950**	**104,00**
● schwarz	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE, UGR<19





C IP50 IK02 70° 50000 h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

LED INSIDE CCT CRI 90

	3000 K	4000 K
Direct	1150 lm	1150 lm
Indirect	100 lm	100 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007288**	**299,00**
○ weiß	**1007289**	**299,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m		
● schwarz	**135250**	**46,90**
○ weiß	**135251**	**46,90**
Abhängeset 5 m		
○ weiß	**1001950**	**104,00**
● schwarz	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19





Dali Touch IP50 IK02 80° 50000 h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

LED INSIDE CCT CRI 90

	3000 K	4000 K
Direct	2200 lm	2300 lm
Indirect	200 lm	200 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007292**	**409,00**
○ weiß	**1007293**	**409,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m		
● schwarz	**135250**	**46,90**
○ weiß	**135251**	**46,90**
Abhängeset 5 m		
○ weiß	**1001950**	**104,00**
● schwarz	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE, UGR<19





C IP50 IK02 80° 50000 h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

LED INSIDE CCT CRI 90


	3000 K	4000 K
Direct	2200 lm	2300 lm
Indirect	200 lm	200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007296**	**349,00**
○ weiß	**1007297**	**349,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m		
● schwarz	**135250**	**46,90**
○ weiß	**135251**	**46,90**
Abhängeset 5 m		
○ weiß	**1001950**	**104,00**
● schwarz	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19



Dali Touch IP50 IK02 80° 50000 h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE CCT CRI 90

	3000 K	4000 K
Direct	4600 lm	4700 lm
Indirect	400 lm	400 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007300**	**719,00**
○ weiß	**1007301**	**719,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m		
● schwarz	**135250**	**46,90**
○ weiß	**135251**	**46,90**
Abhängeset 5 m		
○ weiß	**1001950**	**104,00**
● schwarz	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE, UGR<19





C IP50 IK02 80° 50000 h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 37 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE CCT CRI 90


	3000 K	4000 K
Direct	4600 lm	4700 lm
Indirect	400 lm	400 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007304**	**629,00**
○ weiß	**1007305**	**629,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m		
● schwarz	**135250**	**46,90**
○ weiß	**135251**	**46,90**
Abhängeset 5 m		
○ weiß	**1001950**	**104,00**
● schwarz	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19



Dali Touch IP50 IK02 80° 50000 h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 75 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE CCT CRI 90


	3000 K	4000 K
Direct	8800 lm	9100 lm
Indirect	600 lm	600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007308**	**1.429,00**
○ weiß	**1007309**	**1.429,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m		
● schwarz	**135250**	**46,90**
○ weiß	**135251**	**46,90**
Abhängeset 5 m		
○ weiß	**1001950**	**104,00**
● schwarz	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE, UGR<19



C · IP50 · IK02 · 80° · 50000 h L80B10 · UGR 19 · 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 74 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

INSIDE · CCT · CRI 90


	3000 K	4000 K
Direct	8800 lm	9100 lm
Indirect	600 lm	600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007312**	**1.249,00**
○ weiß	**1007313**	**1.249,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m		
● schwarz	**135250**	**46,90**
○ weiß	**135251**	**46,90**
Abhängeset 5 m		
○ weiß	**1001950**	**104,00**
● schwarz	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 30
CW, DALI



Dali · Touch · IP50 · IK02 · 110° · 50000 h L80B10 · UGR 25 · 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

INSIDE · CCT · CRI 90


	3000 K	4000 K
Direct	1300 lm	1300 lm
Indirect	50 lm	50 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007286**	**329,00**
○ weiß	**1007287**	**329,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m		
● schwarz	**135250**	**46,90**
○ weiß	**135251**	**46,90**
Abhängeset 5 m		
○ weiß	**1001950**	**104,00**
● schwarz	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE



C · IP50 · IK02 · 110° · 50000 h L80B10 · UGR 25 · 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

INSIDE · CCT · CRI 90


	3000 K	4000 K
Direct	1300 lm	1300 lm
Indirect	50 lm	50 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007290**	**289,00**
○ weiß	**1007291**	**289,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m		
● schwarz	**135250**	**46,90**
○ weiß	**135251**	**46,90**
Abhängeset 5 m		
○ weiß	**1001950**	**104,00**
● schwarz	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 40
CW, DALI



Dali Touch IP50 IK02 110° 50000 h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

INSIDE CCT CRI 90


Direct	3000 K	4000 K
	2550 lm	2550 lm
Indirect	3000 K	4000 K
	100 lm	100 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007294**	**399,00**
○ weiß	**1007295**	**399,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m		
● schwarz	**135250**	**46,90**
○ weiß	**135251**	**46,90**
Abhängeset 5 m		
○ weiß	**1001950**	**104,00**
● schwarz	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE



C IP50 IK02 110° 50000 h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

INSIDE CCT CRI 90


Direct	3000 K	4000 K
	2550 lm	2550 lm
Indirect	3000 K	4000 K
	100 lm	100 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007298**	**339,00**
○ weiß	**1007299**	**339,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m		
● schwarz	**135250**	**46,90**
○ weiß	**135251**	**46,90**
Abhängeset 5 m		
○ weiß	**1001950**	**104,00**
● schwarz	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 60
CW, DALI



Dali Touch IP50 IK02 110° 50000 h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

INSIDE CCT CRI 90


Direct	3000 K	4000 K
	5250 lm	5300 lm
Indirect	3000 K	4000 K
	200 lm	200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007302**	**699,00**
○ weiß	**1007303**	**699,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m		
● schwarz	**135250**	**46,90**
○ weiß	**135251**	**46,90**
Abhängeset 5 m		
○ weiß	**1001950**	**104,00**
● schwarz	**1001952**	**104,00**


MEDO® PRO 60
CW, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 37 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig




	3000 K	4000 K
Direct	5250 lm	5300 lm
Indirect	200 lm	200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007306**	**609,00**
○ weiß	**1007307**	**609,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m		
● schwarz	**135250**	**46,90**
○ weiß	**135251**	**46,90**
Abhängeset 5 m		
○ weiß	**1001950**	**104,00**
● schwarz	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 90
CL, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 75 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig




	3000 K	4000 K
Direct	10550 lm	10750 lm
Indirect	450 lm	450 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007310**	**1.409,00**
○ weiß	**1007311**	**1.409,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m		
● schwarz	**135250**	**46,90**
○ weiß	**135251**	**46,90**
Abhängeset 5 m		
○ weiß	**1001950**	**104,00**
● schwarz	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 74 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig




	3000 K	4000 K
Direct	10550 lm	10750 lm
Indirect	450 lm	450 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007314**	**1.229,00**
○ weiß	**1007315**	**1.229,00**

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m		
● schwarz	**135250**	**46,90**
○ weiß	**135251**	**46,90**
Abhängeset 5 m		
○ weiß	**1001950**	**104,00**
● schwarz	**1001952**	**104,00**

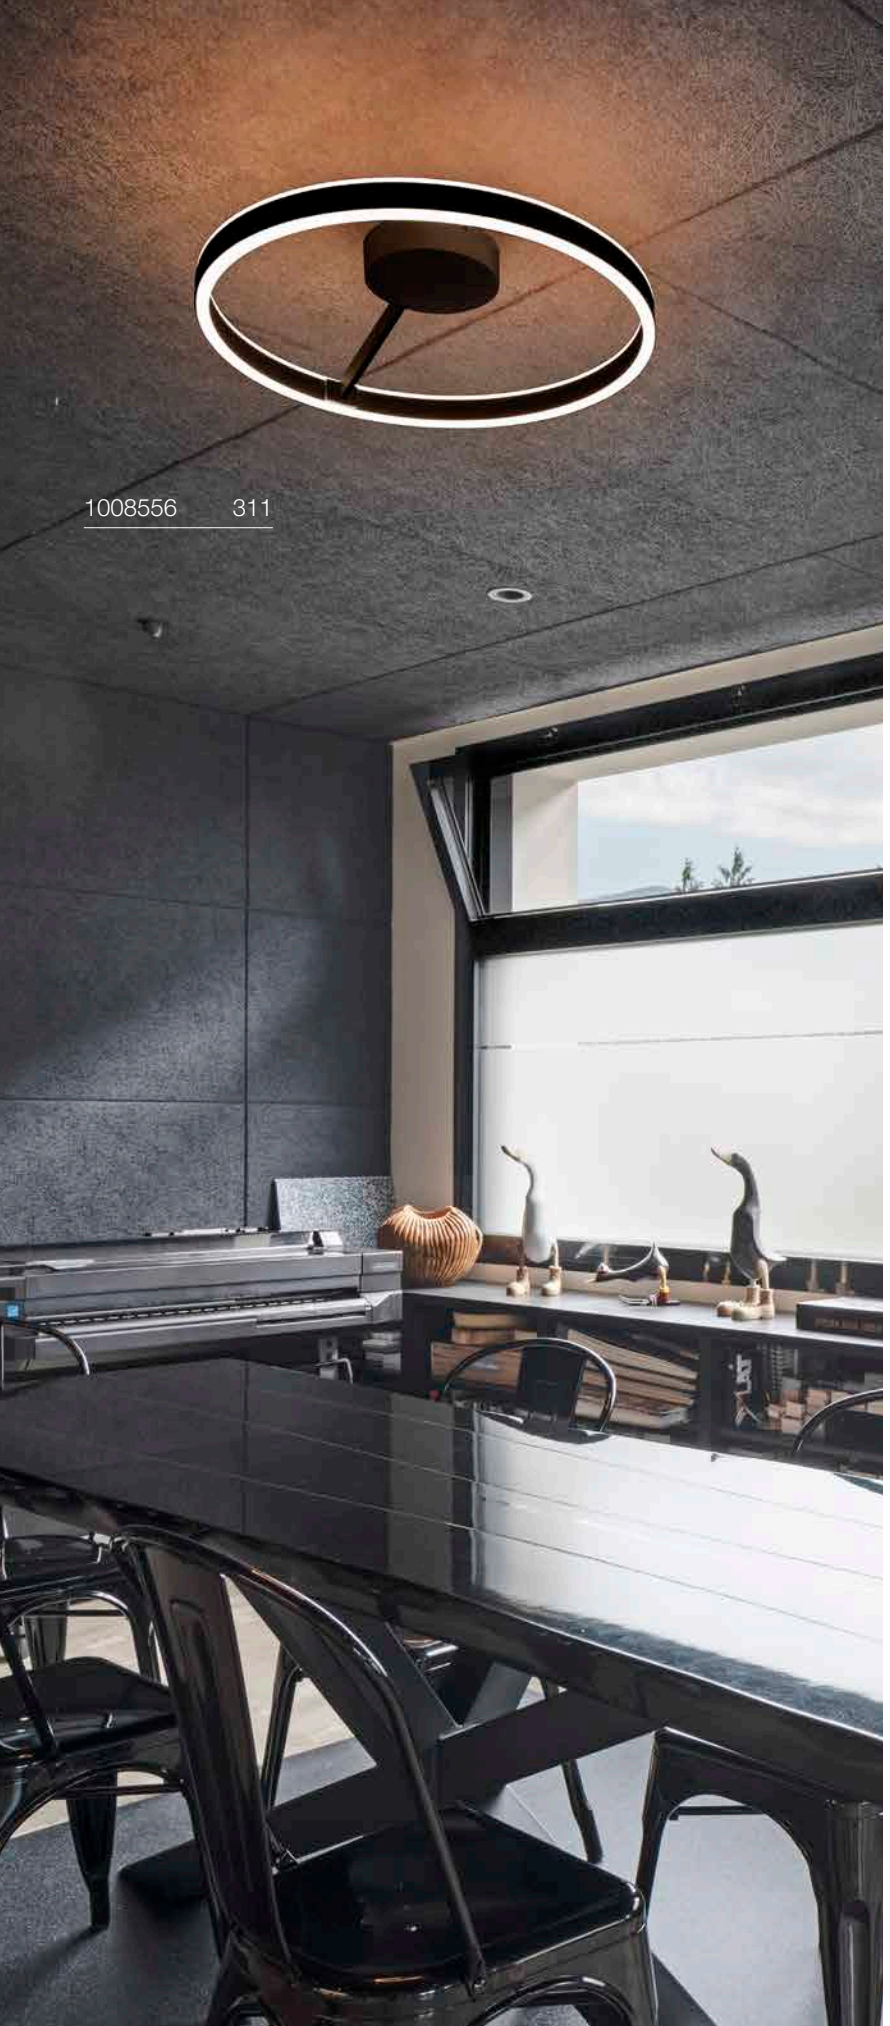

1008556 311

ONE 40
CW, PHASE, UP/DOWN







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Stahl




	2700 K	3000 K
Up	450 lm	450 lm
Down	2700 K	3000 K
	450 lm	450 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008547**	**329,00**
○ weiß	**1008546**	**329,00**
● messing	**1008545**	**329,00**

ONE 60
CW, PHASE, UP/DOWN







220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Stahl




		2700 K	3000 K
1008550	Up	550 lm	550 lm
	Down	750 lm	800 lm
1008549	Up	750 lm	800 lm
	Down	750 lm	800 lm
1008548	Up	750 lm	800 lm
	Down	750 lm	800 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008550**	**389,00**
○ weiß	**1008549**	**389,00**
● messing	**1008548**	**389,00**

ONE 40
CW, DALI, UP/DOWN







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Stahl




		2700 K	3000 K
Up		450 lm	450 lm
Down		450 lm	450 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008553**	**399,00**
○ weiß	**1008552**	**399,00**
● messing	**1008551**	**399,00**

ONE 60
CW, DALI, UP/DOWN







220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Stahl



		2700 K	3000 K
1008556	Up	550 lm	550 lm
	Down	750 lm	800 lm
1008555	Up	750 lm	850 lm
	Down	750 lm	800 lm
1008554	Up	750 lm	850 lm
	Down	750 lm	800 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008556**	**479,00**
○ weiß	**1008555**	**469,00**
● messing	**1008554**	**479,00**




1002915 313

ONE LINEAR 50
WL, PHASE, UP/DOWN

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2022





IP44 120° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Acryl

LED INSIDE CCT CRI 90


1008086	Up	2700 K 450 lm	3000 K 500 lm
	Down	2700 K 450 lm	3000 K 500 lm
1008085	Up	2700 K 450 lm	3000 K 500 lm
	Down	2700 K 450 lm	3000 K 500 lm
1008084	Up	2700 K 365 lm	3000 K 405 lm
	Down	2700 K 365 lm	3000 K 405 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß/schwarz	**1008084**	**200,00**
weiß	**1008085**	**200,00**
weiß/messing	**1008086**	**200,00**

ONE LINEAR 70
WL, PHASE, UP/DOWN

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2022





C,L · IP44 · 120° · 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Acryl


LED INSIDE · CCT · CRI 90

		2700 K	3000 K
1008083	Up	625 lm	675 lm
	Down	625 lm	675 lm
1008082	Up	625 lm	675 lm
	Down	625 lm	675 lm
1008081	Up	495 lm	550 lm
	Down	495 lm	550 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß/schwarz	**1008081**	**240,00**
weiß	**1008082**	**240,00**
weiß/messing	**1008083**	**240,00**

ONE 40
CW, DALI





Dali · IP20 · 130° · 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Stahl


LED INSIDE · CCT · CRI 90

3000 K	4000 K
700 lm	730 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1002915**	**349,00**
weiß	**1002917**	**344,00**

ONE 60
CW, DALI





Dali · IP20 · 130° · 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Aluminium/Stahl


LED INSIDE · CCT · CRI 90

3000 K	4000 K
1350 lm	1430 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1002918**	**419,00**



TRUKKO
WL,RECHTECKIG



Touch IP44 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 25 W
Material: Glas/Kunststoff

- inkl. Spiegelheizung und Memory Funktion
- Lichtfarbe einstellbar durch Touchfunktion


LED INSIDE CCT CRI 90

	3000 K	4000 K	6500 K
	1080 lm	1290 lm	1250 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent/milchig	**1004730**	**394,00**

TRUKKO
WL, RUND





Touch IP44 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 25 W
Material: Glas/Kunststoff

- inkl. Spiegelheizung und Memory Funktion
- Lichtfarbe einstellbar durch Touchfunktion


LED INSIDE CCT CRI 90

	3000 K	4000 K	6500 K
1007201	730 lm	710 lm	720 lm
1004731	1270 lm	1260 lm	1260 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent/schwarz	**1007201**	**414,00**
transparent/milchig	**1004731**	**414,00**

TRUKKO 80
WL, RUND





Touch IP44 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 23 W
Material: Glas/Kunststoff

- inkl. Spiegelheizung und Memory Funktion
- Lichtfarbe einstellbar durch Touchfunktion

LED INSIDE CCT CRI 90


	3000 K	4000 K	6500 K
1007202	730 lm	740 lm	790 lm

	3000 K	4000 K	6500 K
1007200	1100 lm	1130 lm	1210 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent/schwarz	**1007202**	**579,00**
transparent/milchig	**1007200**	**579,00**

TRUKKO 60
WL





IP44 IK03 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9.2 W
Material: Aluminium/Kunststoff


LED INSIDE CRI 90

	3000 K
149762	750 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent/milchig	**149762**	**169,00**

TRUKKO 90
WL





IP44 IK03 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff

LED INSIDE CRI 90


	3000 K
149772	1040 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent/milchig	**149772**	**199,00**



SEDO 14
WL







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Glas




3000 K
1300 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**151781**	**249,00**
● aluminium	**151786**	**264,00**

SEDO 21
WL





IP20 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 30 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE | CRI 80

3000 K
2500 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**151791**	**304,00**
● aluminium	**151796**	**304,00**

ARLINA 60
WL





IP20 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE | CRI 80

3000 K
1550 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium	**1002239**	**269,00**

ARLINA 130
WL





IP20 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE | CRI 80


3000 K
2400 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium	**1002240**	**344,00**



WL 106
E14





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 3,6 cm | L: 11 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
chrom/weiß	**1002228**	**92,90**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G

Art.Nr.: **1005285** **8,50 EUR**

WL 106
E14





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 2xE14 | max. Ø: 3,6 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom/weiß	**1002229**	**169,00**


E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005284 6,50 EUR

MIBO UP/DOWN
WL, QT14





IP21

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 2xG9


Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	**151282**	**95,90**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005286 8,80 EUR

MAGANDA
WL





IP44 IK02 90° 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 4.8 W
Material: Stahl/Glas

- Lichtfarbe über Gehäuseschalter einstellbar.


LED INSIDE CCT CRI 90

2700 K	3000 K	4000 K
45 lm	48 lm	51 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom	**1004971**	**204,00**

DORISA 30
WL





IP44 | 110° | 50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 120 mA
Systemleistung: 5.2 W
Material: Aluminium/Kunststoff


INSIDE | CRI 90

	4000 K
1011757	370 lm
1000777	420 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 370 lm	**1011757**	**119,00**
◑ chrom 420 lm	**1000777**	**119,00**

DORISA 50
WL





IP44 | 110° | 50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 145 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Kunststoff


INSIDE | CRI 90

	4000 K
1011758	430 lm
1000780	490 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 430 lm	**1011758**	**129,00**
◑ chrom 490 lm	**1000780**	**134,00**

GLENOS® 2.0
WL, 1,5 M, DALI, UGR22

NEW



Dali | Touch | IP20 | 100 000 h L80B20 | UGR 22 | 41


200-240 V ~0/50/60 Hz | 550 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

INSIDE | CRI 80

	4000 K	3000 K
1012169 Down	2700 lm	
1012168 Down	2950 lm	
1012167 Down		2650 lm
1012166 Down		2900 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2650 lm | 3000 K	**1012167**	**359,00**
● schwarz 2700 lm | 4000 K	**1012169**	**359,00**
○ weiß 2900 lm | 3000 K	**1012166**	**359,00**
○ weiß 2950 lm | 4000 K	**1012168**	**359,00**

Q-LINE®
WL



IP20 | 110° | 30000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 45 W
Material: Aluminium/Acryl

LED INSIDE | CRI 80

	3000 K
	3800 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000669**	**464,00**
○ weiß	**1000668**	**464,00**
● grau	**1000670**	**464,00**

L-LINE 60
WL



IP44 | 120° | 30000 h L70B50 | 20


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE | CRI 80

	3000 K
	820 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1001299**	**249,00**
● silber	**1001300**	**249,00**

L-LINE 120
WL



IP44 | 120° | 30000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 26 W
Leistungsaufnahme: 14 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE | CRI 80


	3000 K
1001303	2250 lm
	3000 K
1001304	1650 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 2250 lm	**1001303**	**339,00**
● silber 1650 lm	**1001304**	**339,00**



PANTILO ROPE
WL, G9





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xG9 max. Ø: 3 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit/silber	**1007594**	**184,00**
Bernstein/gold	**1007595**	**184,00**


G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: **1005286** **8,80 EUR**

ENOLA® 2.0 S
CW, SINGLE, GU10 MINI, PAR11, ROUND

NEW





IP20 IK02 340° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 3,6 cm | L: 4,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011915**	**55,90**
○ weiß	**1011916**	**55,90**

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


Art.Nr.: 1011670 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0 S, Dekoring		
● schwarz	**1011753**	**3,59**
○ weiß	**1011754**	**3,59**
gold	**1011755**	**3,59**
kupfer	**1011756**	**3,59**

ENOLA® 2.0 S
CW, SINGLE, GU10 MINI, PAR11, SQUARED

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 3,6 cm | L: 4,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011917**	**55,90**
○ weiß	**1011918**	**55,90**

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


Art.Nr.: 1011670 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0 S, Dekoring		
● schwarz	**1011753**	**3,59**
○ weiß	**1011754**	**3,59**
gold	**1011755**	**3,59**
kupfer	**1011756**	**3,59**

ENOLA® 2.0 S
WL, SINGLE, GU10 MINI, PAR11, BEDSIDE, USBC

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff

• USB type-C port: 5V 2A, max. 10W

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 3,6 cm | L: 4,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011923**	**90,90**
○ weiß	**1011924**	**90,90**

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1011670 10,90 EUR


Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0 S, Dekoring		
● schwarz	**1011753**	**3,59**
○ weiß	**1011754**	**3,59**
gold	**1011755**	**3,59**
kupfer	**1011756**	**3,59**


1011915 323
1011929 244

ENOLA® 2.0 S
WL, SINGLE, GU10 MINI, PAR11

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 3,6 cm | L: 4,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011925**	**56,90**
○ weiß	**1011926**	**56,90**

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


Art.Nr.: 1011670 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0 S, Dekoring		
● schwarz	**1011753**	**3,59**
○ weiß	**1011754**	**3,59**
gold	**1011755**	**3,59**
kupfer	**1011756**	**3,59**

ENOLA® 2.0 S
WL, DOUBLE, GU10 MINI, PAR11

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 3,6 cm | L: 4,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011927**	**76,90**
○ weiß	**1011928**	**76,90**

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1011670 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0 S, Dekoring		
● schwarz	**1011753**	**3,59**
○ weiß	**1011754**	**3,59**
gold	**1011755**	**3,59**
kupfer	**1011756**	**3,59**

ENOLA® 2.0 S
DEKORING

NEW




Ø: 3.9 cm
H: 1.1 cm
Material: Kunststoff P

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011753**	**3,59**
○ weiß	**1011754**	**3,59**
gold	**1011755**	**3,59**
kupfer	**1011756**	**3,59**

ENOLA® 2.0 M
CW, SINGLE, GU10, QPAR51, ROUND

NEW





IP20 IK02 340° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011893**	**60,90**
○ weiß	**1011894**	**60,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring		
● schwarz	**1011749**	**4,09**
○ weiß	**1011750**	**4,09**
● gold	**1011751**	**4,09**
● kupfer	**1011752**	**4,09**

ENOLA® 2.0 M
CW, SINGLE, GU10, QPAR51, SQUARED

NEW





IP20 IK02 340° 90° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011895**	**60,90**
○ weiß	**1011896**	**60,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring		
● schwarz	**1011749**	**4,09**
○ weiß	**1011750**	**4,09**
● gold	**1011751**	**4,09**
● kupfer	**1011752**	**4,09**

ENOLA® 2.0 M
WL, SINGLE, GU10, QPAR51

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011903**	**60,90**
○ weiß	**1011904**	**60,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring		
● schwarz	**1011749**	**4,09**
○ weiß	**1011750**	**4,09**
gold	**1011751**	**4,09**
kupfer	**1011752**	**4,09**

ENOLA® 2.0 M
WL, DOUBLE, GU10, QPAR51

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011905**	**80,90**
○ weiß	**1011906**	**80,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring		
● schwarz	**1011749**	**4,09**
○ weiß	**1011750**	**4,09**
gold	**1011751**	**4,09**
kupfer	**1011752**	**4,09**

ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M
DEKORING

NEW



Ø: 5.4 cm
H: 2 cm
Material: Kunststoff P

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011749**	**4,09**
○ weiß	**1011750**	**4,09**
gold	**1011751**	**4,09**
kupfer	**1011752**	**4,09**




1009100 329

GRIP! S
WL, Ø 3,0 CM, ON/OFF SWITCH

NEW





IP20 IK02 29° 330° 90° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 100 mA
Systemleistung: 4.6 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör
- Inklusive on/off switc

LED INSIDE CRI 90

2700 K	
260 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1012179	174,00
weiß/schwarz	1012178	174,00
bronze/schwarz	1012180	174,00


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! S, Dekoring		
weiß	1011829	19,00
schwarz	1011830	19,00
nickel	1011831	19,00
gold	1011832	19,00
HONEYCOMB + Abstandshalter		
schwarz	1011837	9,00

GRIP! S
WL, PHASE, UP/DOWN, Ø 3,0 CM

NEW





C IP20 IK02 29° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Up	2700 K	
	370 lm	
Down	2700 K	
	370 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1012175	204,00
weiß/schwarz	1012174	204,00
bronze/schwarz	1012176	204,00


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! S, Dekoring		
weiß	1011829	19,00
schwarz	1011830	19,00
nickel	1011831	19,00
gold	1011832	19,00
HONEYCOMB + Abstandshalter		
schwarz	1011837	9,00

GRIP! L
WL, UP OR DOWN, 1X QPAR51, Ø 5,7 CM

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1011878	104,00
weiß/schwarz	1011877	104,00
gold/schwarz	1011880	104,00
bronze/schwarz	1011879	104,00

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F


Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! L, Dekoring		
weiß	1008496	24,90
schwarz	1008497	24,90
nickel	1008498	24,90
gold	1008499	24,90
HONEYCOMB + Abstandshalter		
schwarz	1011839	13,00

GRIP! L
WL, UP/DOWN, 2X QPAR51, Ø 5,7 CM

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1011882	134,00
weiß/schwarz	1011881	134,00
gold/schwarz	1011884	134,00
bronze/schwarz	1011883	134,00

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F


Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! L, Dekoring		
weiß	1008496	24,90
schwarz	1008497	24,90
nickel	1008498	24,90
gold	1008499	24,90
HONEYCOMB + Abstandshalter		
schwarz	1011839	13,00

GRIP! FLAT
CL, PHASE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026





C IP20 50000 h L70B50 UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Inklusive Farbtemperaturschalter 2700K/3000K
- Wabenstruktur enthalten

LED INSIDE CCT CRI 90

Down	2700 K	3000 K
	400 lm	430 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1009100	254,00
weiß/schwarz	1009101	254,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! FLAT, Dekoring		
schwarz	1009102	32,90
weiß	1009103	32,90
gold	1009104	32,90


1006441 331

ASTO TUBE
WL, SINGLE, GU10





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Dekoringe als Zubehör erhältlich

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006441**	**61,90**
○ weiß	**1006442**	**61,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoreflek or		
chrom	**1006449**	**4,19**
gold	**1006450**	**4,19**
kupfer	**1006451**	**4,19**
schwarz/chrom	**1007190**	**4,19**

ASTO TUBE
WL, UP/DOWN, GU10





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Dekoringe als Zubehör erhältlich

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006443**	**81,90**
○ weiß	**1006444**	**81,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoreflek or		
chrom	**1006449**	**4,19**
gold	**1006450**	**4,19**
kupfer	**1006451**	**4,19**
schwarz/chrom	**1007190**	**4,19**


ASTO TUBE
DEKOREFLEKTOR



Ø: 6.8 cm
H: 4 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/chrom	**1007190**	**4,19**
gold	**1006450**	**4,19**
chrom	**1006449**	**4,19**
kupfer	**1006451**	**4,19**



1008204 335
1008201 335
1008205 335

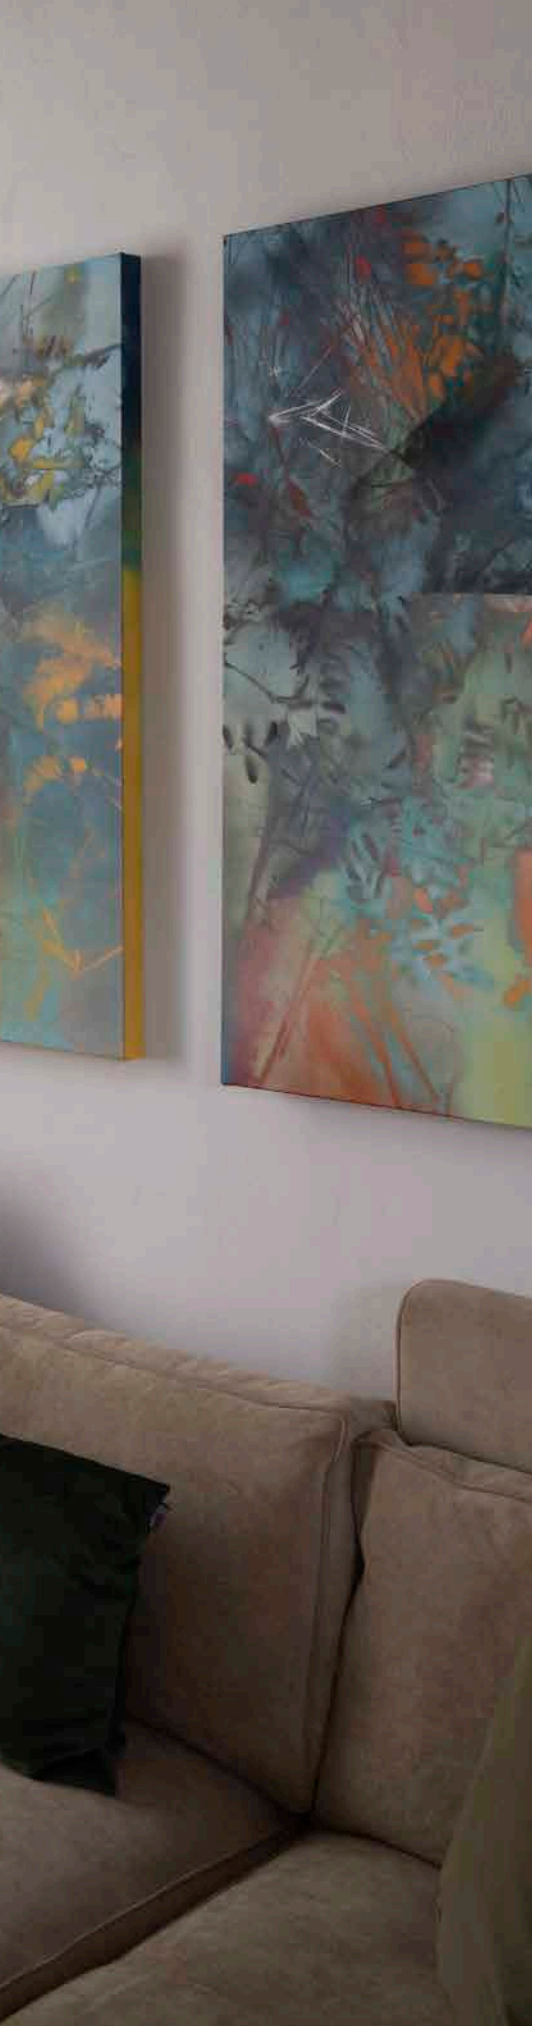

MANA BASE
WL, RUND, PHASE

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2022






IP65 | 50000 h L80B50 | 68


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE | CCT | CRI 90

2700 K	3000 K
1070 lm	1100 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006319**	**194,00**

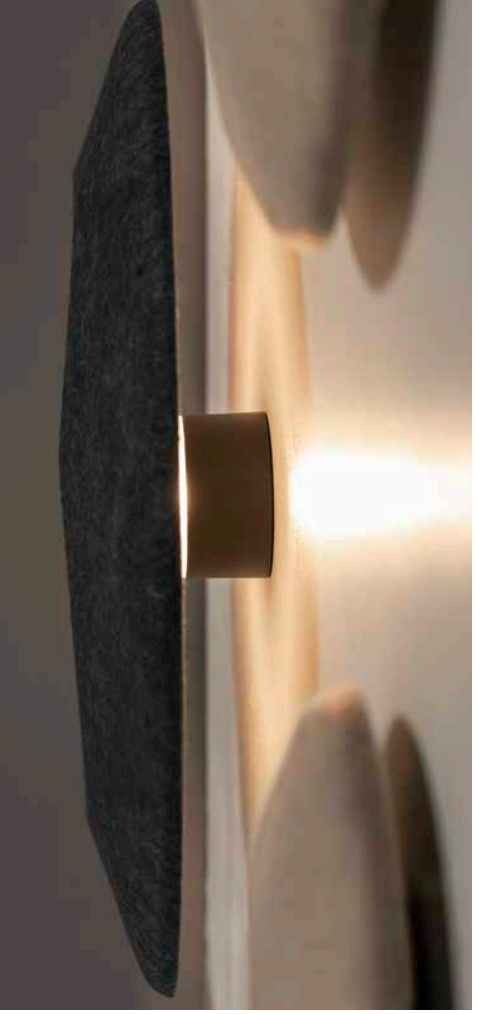

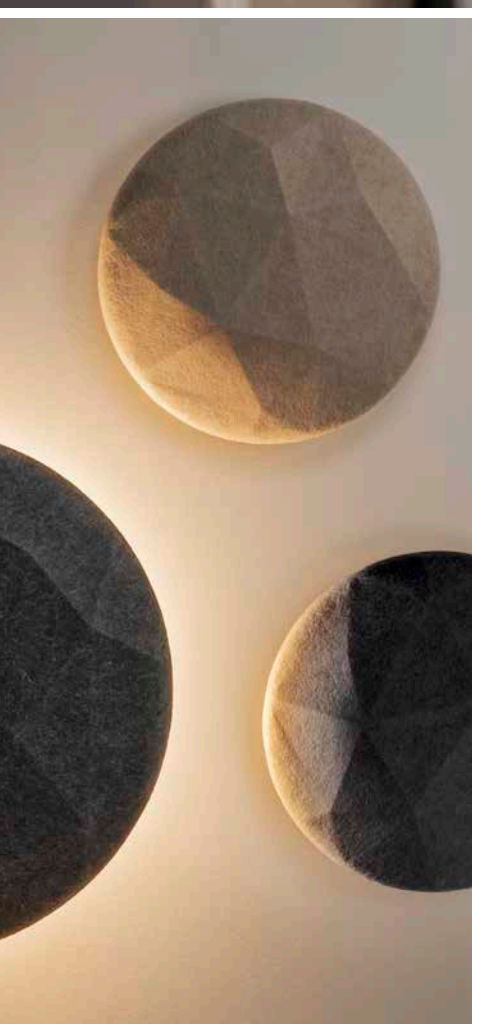

MANA BASE
RUND





Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Unbeleuchtete Basis Für runde MANA Schirme

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1004969	26,90

MANA 40
SCHIRM, RUND, ARCOUSTIC FILZ



IP20

Ø: 40 cm
H: 6 cm
Material: Filz/Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1004661	104,00
beige	1004660	104,00

MANA 60
SCHIRM, RUND, ARCOUSTIC FILZ



IP20

Ø: 60 cm
H: 6 cm
Material: Filz/Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	1004663	149,00
beige	1004662	149,00

MANA 40
SCHIRM, RUND



IP20

Ø: 40 cm
H: 2.2 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008201**	**81,90**

MANA 40
SCHIRM, RUND

IP20

Ø: 40 cm
H: 2.2 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008203**	**81,90**

MANA 40
SCHIRM, RUND,
MOON STRUCTURE



IP20

Ø: 40 cm
H: 2.2 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● gold	**1008205**	**104,00**

MANA 60
SCHIRM, RUND



IP20

Ø: 60 cm
H: 4.2 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008202**	**129,00**

MANA 60
SCHIRM, RUND

IP20

Ø: 60 cm
H: 4.2 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1008204**	**129,00**

MANA 60
SCHIRM, RUND,
MOON STRUCTURE



IP20


Ø: 60 cm
H: 4.2 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● gold	**1008206**	**149,00**


1004670 337

OCULUS
WL, SINGLE, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8.5 W
Material: Aluminium

• Zusätzliche gefrostete Linse inklusive




2000 K	-	3000 K
57 lm	-	570 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1006307**	**234,00**
○ weiß	**1006308**	**234,00**

OCULUS UP/DOWN
WL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

• Zusätzliche gefrostete Linse inklusive




	2000 K	-	3000 K
Up	22 lm	-	555 lm
Down	22 lm	-	555 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004670**	**254,00**
○ weiß	**1004671**	**254,00**

OCULUS WL UP/DOWN
DTW, PVD







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

• Zusätzliche gefrostete Linse inklusive




	2000 K	-	3000 K
Up	22 lm	-	555 lm
Down	22 lm	-	555 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● messing	**1008613**	**379,00**
● dunkel bronze	**1008612**	**379,00**
◐ dunkel kupfer	**1008614**	**379,00**

PLASTRA
WL, CUBE, QT14





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 42 W

Sockel: 1xG9


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148018**	**55,90**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: **1005286** **8,80 EUR**

PLASTRA
WL, RECHTECKIG, QT-DE12





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xR7s 118mm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002238**	**80,90**

R7s 118mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: **1005288** **28,50 EUR**

PLASTRA
WL, E14





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE14


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148010**	**53,90**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G

Art.Nr.: **1005285** **8,50 EUR**

PLASTRA
WL, HALBRUND





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 20 W


Sockel: 1xR7s 118mm | max. Ø: 2 cm | L: 11,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1004732**	**74,90**

R7s 118mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: **1005288** **28,50 EUR**

PLASTRA
WL, SHIELD RUND



100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 6.5 W
Material: Gips/Stahl


LED INSIDE CRI 80

3000 K
375 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148091**	**174,00**

PLASTRA
WL, ECKIG





100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 10.5 W
Material: Gips/Stahl


LED INSIDE CRI 80

3000 K
650 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148019**	**224,00**

PLASTRA
WL, QPAR51





220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 2xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148060**	**68,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: **1005076** **7,50 EUR**

PLASTRA 101
WL, E14





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 40 W


Sockel: 1xE14 max. Ø: 4,5 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148013**	**55,90**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G

Art.Nr.: 1005285 8,50 EUR

PLASTRA
WL, CURVE, QT-DE12



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 100 W


Sockel: 1xR7s 78mm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148012**	**74,90**

R7s 78mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005287 24,00 EUR

PLASTRA 104
WL, QT14



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl


SOCKET INSIDE 42 W

Sockel: 1xG9

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**148016**	**55,90**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E


Art.Nr.: 1005286 8,80 EUR

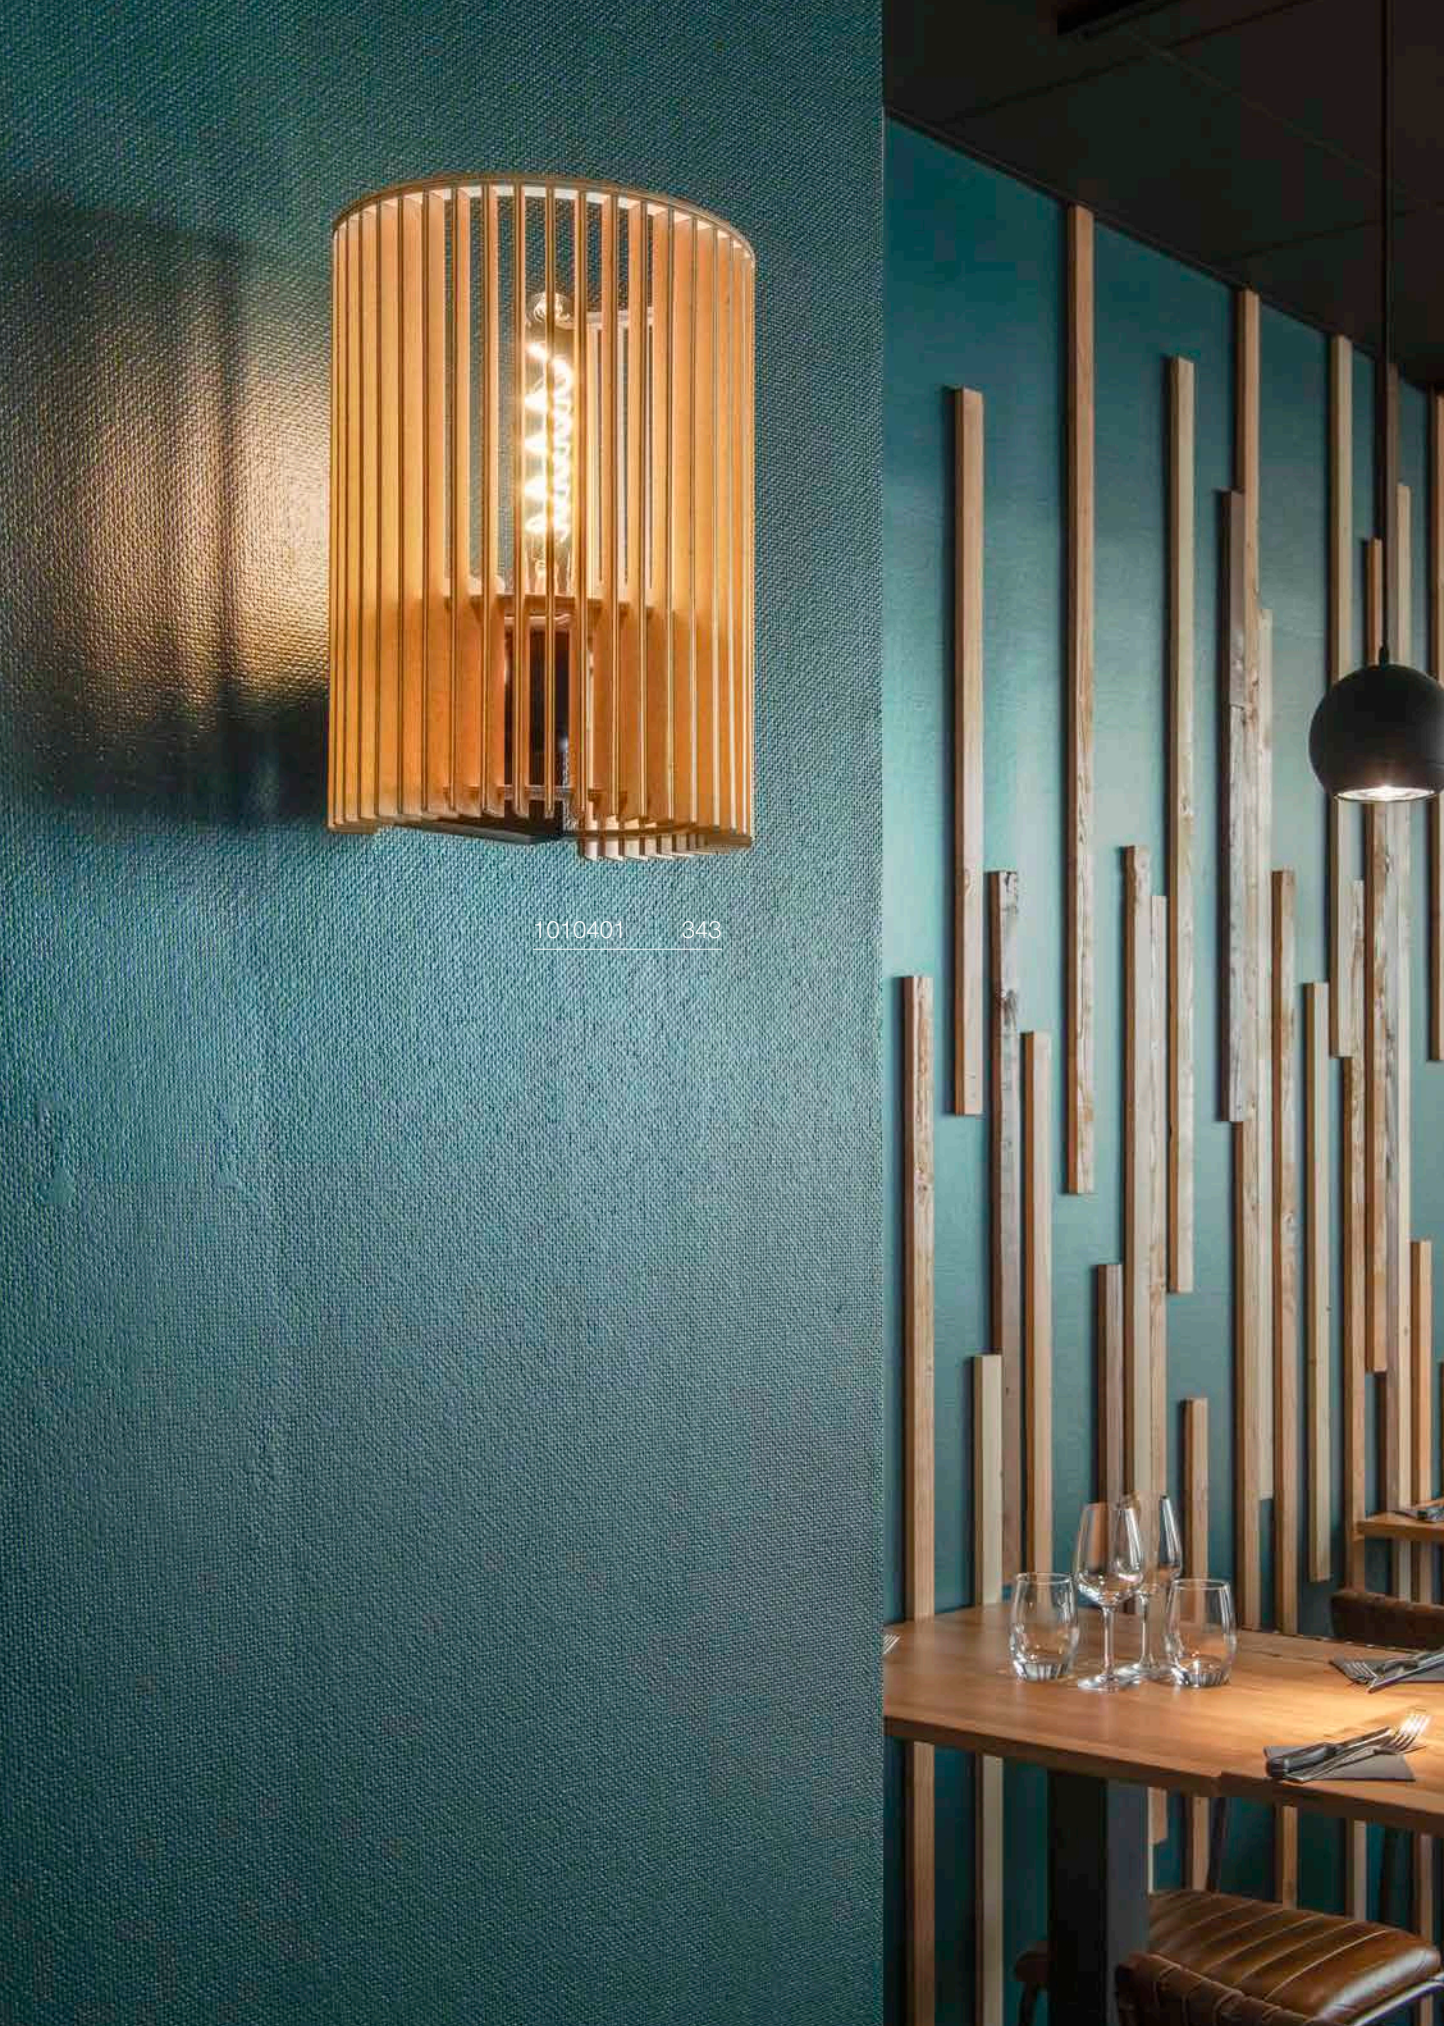

1010401 343

WUD
WL, E27, CYLINDRICAL





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Holz/Stahl

- Naturmaterial


SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 12 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
braun	**1010401**	**129,00**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F


Art.Nr.: **1008152** **64,00 EUR**

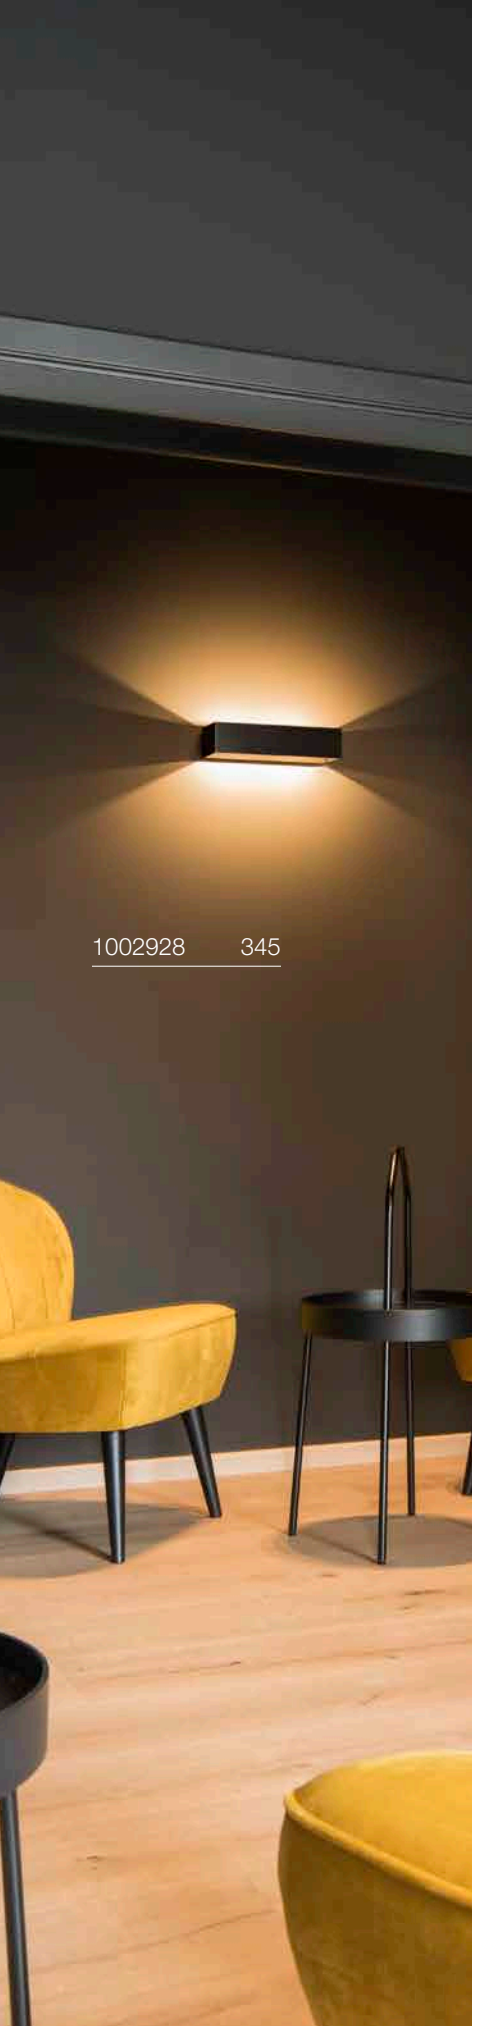

1002928 345

LOGS IN
WL





IP20 30.000 h L70B50


100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 90

	3000 K
151320	300 lm
151321	470 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 300 lm	**151320**	**124,00**
weiß 470 lm	**151321**	**124,00**

LOGS IN
WL, PHASE





C IP20 30.000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium


LED INSIDE DIM TO WARM CRI 90

	2000 K - 3000 K
1000638	43 lm - 430 lm
1000639	69 lm - 690 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 43 lm	**1000638**	**164,00**
weiß 69 lm	**1000639**	**164,00**

LOGS IN L
WL, PHASE





C,L · IP20 · 30000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium


LED INSIDE · CRI 90

	3000 K
1002842	1100 lm
1002844	1600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 1100 lm	**1002842**	**209,00**
○ weiß 1600 lm	**1002844**	**209,00**

LOGS IN L
WL, PHASE





C,L · IP20 · 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium

LED INSIDE · DIM TO WARM · CRI 90


	2000 K - 3000 K
1002928	100 lm - 1000 lm
1002929	140 lm - 1390 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 100 lm	**1002928**	**284,00**
○ weiß 140 lm	**1002929**	**284,00**

LOGS IN L
WL, DALI

NEW





Dali · Touch · IP20 · IK02 · 50000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Stahl


LED INSIDE · CRI 90

	3000 K
1011866	2000 lm
1011865	1400 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 1400 lm	**1011865** ●	**249,00**
○ weiß 2000 lm	**1011866** ●	**249,00**

QUAD FRAME 14
WL





IP20 | 95° | 30000h L70B50 | 10

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 4.4 W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CCT | CRI 90

2700 K	3000 K
165 lm	175 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1003467**	**99,00**

QUAD FRAME 19
WL





IP20 | 100° | 30000h L70B50 | 10


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CCT | CRI 90

2700 K	3000 K
580 lm	640 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1003468**	**119,00**

WL 149
WL, QT-DE12



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Glas

SOCKET INSIDE 60 W


Sockel: R7s 78mm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gefrosted	**1011748**	**71,90**
○ weiß/gefrosted	**149471**	**72,90**

R7s 78mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005287 24,00 EUR

WL 149
WL, PHASE



C IP20 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Stahl/Glas


LED INSIDE CRI 90

	3000 K
149511	1080 lm
1011747	600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 600 lm	**1011747**	**154,00**
○ weiß 1080 lm	**149511**	**159,00**

SHELL 30
WL, PHASE





C IP20 IK02 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1300 mA
Systemleistung: 50 W
Material: Aluminium/Acryl

LED INSIDE

	3000 K
	5650 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000423**	**394,00**



151410 349

ASSO 300
WL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Stahl




3000 K
975 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**151271**	**229,00**
○ aluminium/weiß	**151275**	**239,00**

ASSO 300
WL, PHASE






220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Stahl

2000 K - 3000 K
135 lm - 1340 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1000634**	**264,00**

OSSA 180
WL, QT-DE12





220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

Sockel: 1xR7s 78mm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**151450**	**98,90**
○ weiß	**151451**	**98,90**

R7s 78mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005287 24,00 EUR

OSSA 300
WL, QT-DE12





220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

Sockel: 1xR7s 118mm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**151410**	**124,00**
○ weiß	**151411**	**124,00**


R7s 118mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005288 28,50 EUR


1008071 351

CARISO
WL, PHASE





C IP20 50000h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium/Stahl


INSIDE CRI 80

	2700 K	3000 K
	290 lm	630 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 290 lm | 2700 K	**151710**	**179,00**
weiß 630 lm | 3000 K	**151711**	**174,00**

CARISO
WL, PHASE





C,L IP20 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Stahl


INSIDE DIM TO WARM CRI 90

	1700 K	2700 K
151740	58 lm	580 lm
151741	100 lm	1030 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 58 lm | 1700 K	**151740**	**309,00**
weiß 100 lm | 2000 K	**151741**	**299,00**

CHROMBO
WL, PHASE





C IP20 120° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Stahl/Glas

INSIDE CRI 90

	3000 K
	790 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1008071**	**174,00**
weiß	**1003316**	**174,00**



1004740 353

DIRETO 60
WL, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CCT | CRI 90

	2700 K	3000 K
Up	590 lm	625 lm
Down	590 lm	625 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004740**	**219,00**
○ weiß	**1004741**	**219,00**

DENA 30
WL, E14





220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE | 40 W

Sockel: 2xE14 | max. Ø: 5,1 cm | L: 9,6 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium	**147529**	**109,00**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G

Art.Nr.: 1005285 8,50 EUR

BASKET
WL, E27





220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

SOCKET INSIDE | 60 W


Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 15,2 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**151591**	**104,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

FITU
WANDHALTER

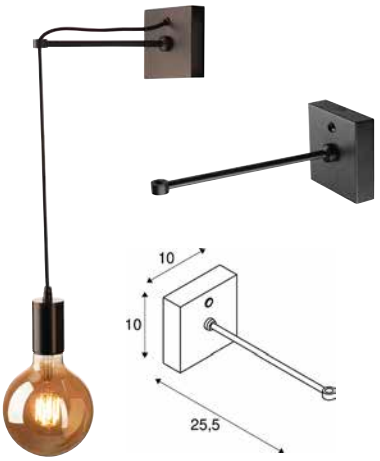


IP20

Material: Stahl

• Passende Pendelleuchten siehe S. 258

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004682	65,90

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

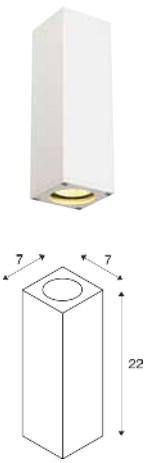

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000330	114,00
○ weiß	1000327	114,00
● aluminium	1000329	124,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

SOLID CUBE
WL, QT14

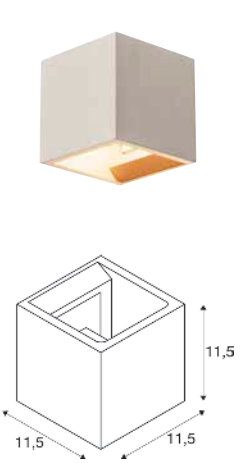

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Beton

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xG9


Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1000910	98,90
● schwarzer sandstein	1000911	98,90

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005286 8,80 EUR

FENDA
WL, BASIS, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Kunststoff

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 20 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1001272**	**53,90**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

C

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Leuchtenschirm		
● schwarz	**1001273**	**39,90**
●○ schwarz/kupfer	**1001274**	**46,90**
○ weiß	**1001275**	**39,90**
● beige	**1001276**	**39,90**

FENDA
WL, BASIS, E27



B: 23 cm
H: 30 cm
Material: Textil/Stahl


Variante	Art.Nr.	EUR
●○ schwarz/kupfer	**1001274**	**46,90**
● schwarz	**1001273**	**39,90**
○ weiß	**1001275**	**39,90**
● beige	**1001276**	**39,90**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Basis		
○ weiß	**1001272**	**53,90**

KENKUA SPOT
WL, E27





IP20 25° 180° 180° 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 2 W
Material: Stahl/Glas

- Lichtquellen an der Leuchte getrennt schaltbar

LED INSIDE SOCKET INSIDE CRI 80 40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 12 cm

Spot | 3000 K / 200 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
◑ chrom	**1002855**	**224,00**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A

Art.Nr.: 1008641 7,79 EUR

COUPA
WL





IP20 | 50.000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 3.4 W
Material: Stahl/Glas

- Lichtquellen an der Leuchte getrennt schaltbar

LED INSIDE | SOCKET INSIDE | CRI 80 | 42 W

Sockel: 1xG9	L: 9 cm

Spot	3000 K 240 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
chrom/milchig	**149452**	**214,00**

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | EEK = E

Art.Nr.: **1007455** **8,80 EUR**

KARPO MAGN
CW, SINGLE, PHASE





C | IP20 | 38° | 25.000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6.2 W
Material: Stahl/Aluminium

- Leuchtenkopf durch Magnethalterung in der Position frei wählbar


LED INSIDE | CRI 90

	3000 K 350 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1004706**	**204,00**

KARPO GOOSE
WL





Switch | IP20 | 40° | 50.000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Stahl

- Leuchte ist über Schalter am Leuchtenkopf dimmbar


LED INSIDE | CRI 90

1006161	3000 K 420 lm
1006162	3000 K 380 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz 380 lm	**1006162**	**184,00**
weiß 420 lm	**1006161**	**184,00**

KARPO 30
CW, SINGLE





IP20 | 40° | 350° | 90° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9.3 W
Material: Aluminium/Stahl


LED INSIDE | CRI 90

152330	3000 K 560 lm	
152331	3000 K 680 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 560 lm	**152330**	**134,00**
○ weiß 680 lm	**152331**	**134,00**

KARPO 30
WL, SINGLE





IP20 | IK02 | 40° | 350° | 90° | 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 5.7 W
Material: Aluminium/Stahl

- Schalter am Leuchtengehäuse


LED INSIDE | CRI 90

152340	3000 K 450 lm	
152341	3000 K 470 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 450 lm	**152340**	**129,00**
○ weiß 470 lm	**152341**	**129,00**

KARPO
WL





Switch | IP20 | 40° | 180° | 90° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6.8 W
Material: Aluminium

- 2 USB-Anschlüsse 1,5 Amp max.
- 3 Stufen dimmbar über Schalter an der Basis


LED INSIDE | CRI 90

	3000 K 390 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002140**	**249,00**

SOMNILA SPOT
WL, LINKS





IP20 · 340° · 110° · 36000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Stahl

- 1 USB C-Anschluss | 5V 2.0A
- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar


LED INSIDE · CRI 90

1003455	Spot	3000 K / 120 lm
	Indirect	3000 K / 370 lm
1003457	Spot	3000 K / 120 lm
	Indirect	3000 K / 650 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 120 lm	**1003455**	**239,00**
○ weiß 120 lm	**1003457**	**239,00**

SOMNILA SPOT
WL, RECHTS





IP20 · 340° · 110° · 36000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Stahl

- 1 USB C-Anschluss | 5V 2.0A
- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar


LED INSIDE · CRI 90

1003456	Spot	3000 K / 120 lm
	Indirect	3000 K / 370 lm
1003458	Spot	3000 K / 120 lm
	Indirect	3000 K / 650 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 120 lm	**1003456**	**239,00**
○ weiß 120 lm	**1003458**	**239,00**

SOMNILA FLEX
WL, LINKS





IP20 · 110° · 36000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Material: Aluminium

- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar


LED INSIDE · CRI 90

	Spot	3000 K / 120 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1003459**	**249,00**

SOMNILA FLEX
WL, RECHTS





IP20 | 110° | 36000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Material: Aluminium

- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar


LED INSIDE | CRI 90

	3000 K
Spot	120 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1003460**	**249,00**

DIO FLEX PLATE
WL QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Schalter am Leuchtengehäuse

SOCKET INSIDE | 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002608**	**58,90**
○ weiß	**1002607**	**58,90**
◑ chrom	**146692**	**67,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F


C,L

Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7cm		
◑ chrom	**151049**	**14,90**

DIO FLEX PLATE
WL





IP20 | 45° | 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 1.9 W
Material: Aluminium

- Schalter am Leuchtengehäuse

LED INSIDE | CRI 80

	3000 K
1002118	100 lm

	2700 K
1002430	100 lm

	3000 K
1002431	100 lm


	3000 K
146682	100 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	**1002430**	**104,00**
● schwarz 3000 K	**1002431**	**104,00**
○ weiß 3000 K	**1002118**	**104,00**
◑ chrom 3000 K	**146682**	**109,00**


1002608 359
Gardenia

PHELIA
WL, QPAR51





IP20 | 350° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Schalter am Leuchtenkopf

SOCKET INSIDE | 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 10,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**148540**	**134,00**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

MERADO FLOOD
WL, PHASE





C | IP20 | 360° | 90° | 40000 h L70B50 | 200

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 40 W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 80

	4000 K
1001472	3200 lm
	3000 K
1001468	3000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000 lm | 3000 K	**1001468**	**254,00**
○ weiß 3200 lm | 4000 K	**1001472**	**254,00**

DISPLAY ADL 50
QPAR51





IP20 | 200° | 90° | 30

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Messing

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE | 50 W


Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002860**	**50,90**
◑ chrom	**146332**	**64,90**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR

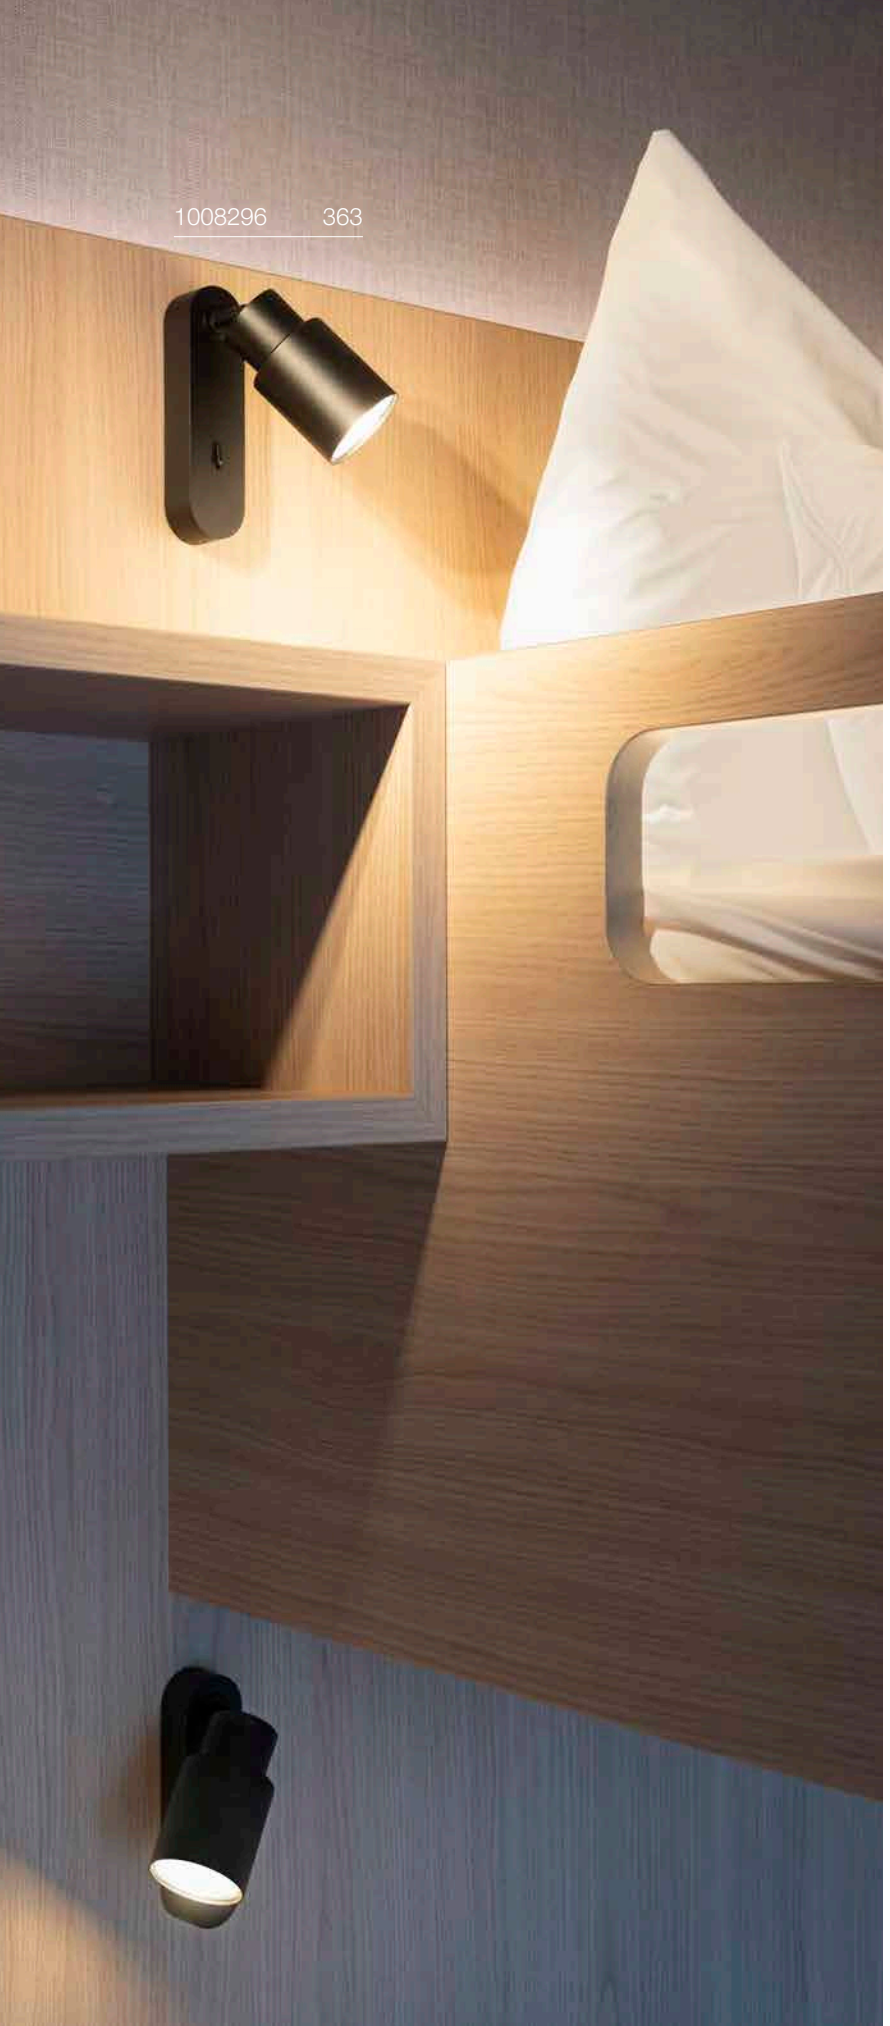

PURI 2.0 TUBE
CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1-4xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

PURI 2.0 TUBE
CW, DOUBLE LONG, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008361	81,90
●● schwarz/gold	1008362	81,90
○ weiß	1008363	81,90
● grau	1008364	81,90

PURI 2.0 TUBE
CW, SINGLE, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008284	47,90
schwarz/gold	1008285	47,90
weiß	1008286	47,90
grau	1008287	47,90

PURI 2.0 TUBE
CW, SCHALTER, SINGLE, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008296	56,90
schwarz/gold	1008297	56,90
weiß	1008298	56,90
grau	1008299	56,90

PURI 2.0 TUBE
CW, DOUBLE ASYM., QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008308	96,90
schwarz/gold	1008309	96,90
weiß	1008310	96,90
grau	1008311	96,90

PURI 2.0 TUBE
CW, TRIPLE LONG, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008320	124,00
schwarz/gold	1008321	124,00
weiß	1008322	124,00
grau	1008323	124,00

PURI 2.0 TUBE
CW, TRIPLE ROUND, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008332	144,00
schwarz/gold	1008333	144,00
weiß	1008334	144,00
grau	1008335	144,00

PURI 2.0 TUBE
CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51





Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008344	174,00
schwarz/gold	1008345	174,00
weiß	1008346	174,00
grau	1008347	174,00



1008350 + 1008219 365 + 369

PURI 2.0 CONE
CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1-4xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,5 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: **1005076** **7,50 EUR**


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: **1012469** **26,50 EUR**

PURI 2.0 CONE
CW, DOUBLE LONG, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008365**	**81,90**
●● schwarz/gold	**1008366**	**81,90**
○ weiß	**1008367**	**81,90**
● grau	**1008368**	**81,90**

PURI 2.0 CONE
CW, SINGLE, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008288	47,90
◐ schwarz/gold	1008289	47,90
○ weiß	1008290	47,90
● grau	1008291	47,90

PURI 2.0 CONE
CW, SCHALTER, SINGLE, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008300	56,90
◐ schwarz/gold	1008301	56,90
○ weiß	1008302	56,90
● grau	1008303	56,90

PURI 2.0 CONE
CW, DOUBLE ASYM., QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008312	96,90
◐ schwarz/gold	1008313	96,90
○ weiß	1008314	96,90
● grau	1008315	96,90

PURI 2.0 CONE
CW, TRIPLE LONG, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008324	124,00
◐ schwarz/gold	1008325	124,00
○ weiß	1008326	124,00
● grau	1008327	124,00

PURI 2.0 CONE
CW, TRIPLE ROUND, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008336	144,00
◐ schwarz/gold	1008337	144,00
○ weiß	1008338	144,00
● grau	1008339	144,00

PURI 2.0 CONE
CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51





Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008348	174,00
◐ schwarz/gold	1008349	174,00
○ weiß	1008350	174,00
● grau	1008351	174,00



PURI 2.0 DOME
CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1-4xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

PURI 2.0 DOME
CW, DOUBLE LONG, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008369	81,90
schwarz/gold	1008370	81,90
weiß	1008371	81,90
grau	1008372	81,90

PURI 2.0 DOME
CW, SINGLE, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008292	47,90
schwarz/gold	1008293	47,90
weiß	1008294	47,90
grau	1008295	47,90

PURI 2.0 DOME
CW, SCHALTER, SINGLE, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008304	56,90
schwarz/gold	1008305	56,90
weiß	1008306	56,90
grau	1008307	56,90

PURI 2.0 DOME
CW, DOUBLE ASYM., QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008316	96,90
schwarz/gold	1008317	96,90
weiß	1008318	96,90
grau	1008319	96,90

PURI 2.0 DOME
CW, TRIPLE LONG, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008328	124,00
schwarz/gold	1008329	124,00
weiß	1008330	124,00
grau	1008331	124,00

PURI 2.0 DOME
CW, TRIPLE ROUND, QPAR51






Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008340	144,00
schwarz/gold	1008341	144,00
weiß	1008342	144,00
grau	1008343	144,00

PURI 2.0 DOME
CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51





Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008352	174,00
schwarz/gold	1008353	174,00
weiß	1008354	174,00
grau	1008355	174,00



1008318 + 1008221 367 + 369

PURI 2.0 TUBE
SCHIRM



Ø: 5.5 cm
H: 6.5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008214**	**9,29**
○ weiß	**1008213**	**9,29**
● gold	**1008216**	**9,29**
● grau	**1008215**	**9,29**
● bronze	**1008217**	**9,29**
● aluminium	**1008376**	**9,29**

PURI 2.0 CONE
SCHIRM



Ø: 5.5 cm
H: 6.5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008219**	**9,29**
○ weiß	**1008218**	**9,29**
● gold	**1008221**	**9,29**
● grau	**1008220**	**9,29**
● bronze	**1008222**	**9,29**
● aluminium	**1008377**	**9,29**

PURI 2.0 DOME
SCHIRM




Ø: 5.5 cm
H: 6.5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008224**	**9,29**
○ weiß	**1008223**	**9,29**
● gold	**1008226**	**9,29**
● grau	**1008225**	**9,29**
● bronze	**1008227**	**9,29**
● aluminium	**1008378**	**9,29**



NOBLO®
CW, SINGLE, PHASE, DTW





C · IP20 · 36° · 355° · 90° · 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · DIM TO WARM · CRI 90

Down	2000 K - 3000 K
	10 lm - 450 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008706	119,00
○ weiß	1008703	119,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	1008482	6,09
○ weiß	1008483	6,09
● gold	1008484	6,09
● grau	1008485	6,09
● bronze	1008486	6,09
● kupfer	1008487	6,19

NOBLO®
CW, DOUBLE, PHASE, DTW





C,L · IP20 · 36° · 355° · 90° · 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · DIM TO WARM · CRI 90

Down	2000 K - 3000 K
	10 lm - 940 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008707	189,00
○ weiß	1008704	189,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	1008482	6,09
○ weiß	1008483	6,09
● gold	1008484	6,09
● grau	1008485	6,09
● bronze	1008486	6,09
● kupfer	1008487	6,19

NOBLO®
CW, TRIPLE, PHASE, DTW





C,L · IP20 · 36° · 355° · 90° · 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 22 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · DIM TO WARM · CRI 90

Down	2000 K - 3000 K
	10 lm - 1360 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008708	279,00
○ weiß	1008705	279,00


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	1008482	6,09
○ weiß	1008483	6,09
● gold	1008484	6,09
● grau	1008485	6,09
● bronze	1008486	6,09
● kupfer	1008487	6,19


KoLa
DINOS

NOBLO®
CW, SINGLE, PHASE





C · IP20 · 32° · 355° · 90° · 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE · CRI 90

1008709 **1008712**	Down	3000 K 750 lm	
1008715 **1008718**	Down	2700 K 740 lm	


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 750 lm | 3000 K	**1008712**	**119,00**
● schwarz 740 lm | 2700 K	**1008718**	**119,00**
○ weiß 750 lm | 3000 K	**1008709**	**119,00**
○ weiß 740 lm | 2700 K	**1008715**	**119,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	**1008482**	**6,09**
○ weiß	**1008483**	**6,09**
● gold	**1008484**	**6,09**
● grau	**1008485**	**6,09**
● bronze	**1008486**	**6,09**
● kupfer	**1008487**	**6,19**

NOBLO®
CW, DOUBLE, PHASE





C,L · IP20 · 32° · 355° · 90° · 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE · CRI 90

1008710 **1008713**	Down	3000 K 1460 lm	
1008716 **1008719**	Down	2700 K 1450 lm	


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1460 lm | 3000 K	**1008713**	**189,00**
● schwarz 1450 lm | 2700 K	**1008719**	**189,00**
○ weiß 1460 lm | 3000 K	**1008710**	**189,00**
○ weiß 1450 lm | 2700 K	**1008716**	**189,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	**1008482**	**6,09**
○ weiß	**1008483**	**6,09**
● gold	**1008484**	**6,09**
● grau	**1008485**	**6,09**
● bronze	**1008486**	**6,09**
● kupfer	**1008487**	**6,19**

NOBLO®
CW, TRIPLE, PHASE





C,L · IP20 · 32° · 355° · 90° · 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE · CRI 90

1008711 **1008714**	Down	3000 K 2360 lm	
1008717 **1008720**	Down	2700 K 2350 lm	


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2360 lm | 3000 K	**1008714**	**279,00**
● schwarz 2350 lm | 2700 K	**1008720**	**279,00**
○ weiß 2360 lm | 3000 K	**1008711**	**279,00**
○ weiß 2350 lm | 2700 K	**1008717**	**279,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	**1008482**	**6,09**
○ weiß	**1008483**	**6,09**
● gold	**1008484**	**6,09**
● grau	**1008485**	**6,09**
● bronze	**1008486**	**6,09**
● kupfer	**1008487**	**6,19**

KALU 2.0
CW, SINGLE, PHASE





IP20 IK02 36° 270° 90°

50 000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Entdecken Sie weitere Objektive & Dekorationsringe im Zubehörbereich
- BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

1010258 **1010260**	Down	2700 K 1400 lm	
1010261 **1010263**	Down	3000 K 1450 lm	


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1400 lm | 2700 K	**1010258**	**119,00**
● schwarz 1450 lm | 3000 K	**1010261**	**119,00**
○ weiß 1400 lm | 2700 K	**1010260**	**119,00**
○ weiß 1450 lm | 3000 K	**1010263**	**119,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	**1010135**	**9,49**
● schwarz	**1010136**	**9,49**
● gold	**1010138**	**9,49**
● kupfer	**1010139**	**9,49**
Linse		
○ transparent 15°	**1010140**	**19,90**
○ transparent 24°	**1010141**	**19,90**
○ transparent 36°	**1010142**	**19,90**
○ transparent 60°	**1010143**	**19,90**

KALU 2.0
CW, DOUBLE LONG, PHASE





IP20 IK02 36° 270° 90°

50 000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Entdecken Sie weitere Objektive & Dekorationsringe im Zubehörbereich

LED INSIDE CRI 90

1010264 **1010266**	Down	2700 K 1350 lm	2700 K 1350 lm
1010267 **1010269**	Down	3000 K 1400 lm	3000 K 1400 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2x1350 lm | 2700 K	**1010264**	**209,00**
● schwarz 2x1400 lm | 3000 K	**1010267**	**209,00**
○ weiß 2x1350 lm | 2700 K	**1010266**	**209,00**
○ weiß 2x1400 lm | 3000 K	**1010269**	**209,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	**1010135**	**9,49**
● schwarz	**1010136**	**9,49**
● gold	**1010138**	**9,49**
● kupfer	**1010139**	**9,49**
Linse		
○ transparent 15°	**1010140**	**19,90**
○ transparent 24°	**1010141**	**19,90**
○ transparent 36°	**1010142**	**19,90**
○ transparent 60°	**1010143**	**19,90**

KALU 2.0
CW, TRIPLE LONG, PHASE





IP20 IK02 36° 270° 90°

50 000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium

- Entdecken Sie weitere Objektive & Dekorationsringe im Zubehörbereich

LED INSIDE CRI 90

1010270 **1010272**	Down	2700 K 1350 lm	2700 K 1350 lm	2700 K 1350 lm
1010273 **1010275**	Down	3000 K 1400 lm	3000 K 1400 lm	3000 K 1400 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3x1350 lm | 2700 K	**1010270**	**299,00**
● schwarz 3x1400 lm | 3000 K	**1010273**	**299,00**
○ weiß 3x1350 lm | 2700 K	**1010272**	**299,00**
○ weiß 3x1400 lm | 3000 K	**1010275**	**299,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
○ weiß	**1010135**	**9,49**
● schwarz	**1010136**	**9,49**
● gold	**1010138**	**9,49**
● kupfer	**1010139**	**9,49**
Linse		
○ transparent 15°	**1010140**	**19,90**
○ transparent 24°	**1010141**	**19,90**
○ transparent 36°	**1010142**	**19,90**
○ transparent 60°	**1010143**	**19,90**

PANTILO ROPE 19
CW, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 10 cm	L: 11 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
gold	**1007592**	**164,00**
silber	**1007593**	**164,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

PANTILO ROPE 27
CW, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 15 cm	L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
gold	**1007591**	**204,00**
silber	**1007590**	**204,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

SMART


E27 | 9 W | 180°
806 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012471 16,50 EUR

MOTUNA
CW, PHASE

NEW





IP20 130° 50000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Leistungsaufnahme: 8
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

1010217	2700 K 750 lm
1010365	2700 K 1000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 750 lm	**1010217**	**204,00**
weiß/gold 1000 lm	**1010365**	**204,00**




1008024 376

1007608 377

CYFT WAVE
CW, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6.5 W
Material: Aluminium/Acryl

- Für den Außenbereich geeignet




1008024 Indirect	2700 K	3000 K	4000 K
	240 lm	260 lm	280 lm
1008941	2700 K	3000 K	4000 K
	230 lm	250 lm	250 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/klar 240 lm	**1008024**	**204,00**
● schwarz/amber 230 lm	**1008941**	**204,00**

CYFT
CW, PHASE





IP44 IK05 50000h L70B50 UGR 22 200

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6.5 W
Material: Aluminium/Acryl


INSIDE CCT CRI 90

	2700 K	3000 K	4000 K
Indirect	330 lm	350 lm	380 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007608**	**204,00**

CYFT DOME
CW, PHASE





IP65 IK02 50000h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6.5 W
Material: Aluminium/Glas

• Für den Außenbereich geeignet

INSIDE CCT CRI 90

2700 K	3000 K	4000 K
290 lm	310 lm	310 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/milchig	**1008944**	**204,00**

CYFT
DEKORING



Ø: 13.1 cm
H: 2.5 cm
Material: Stahl


• Rost Ring für den Außenbereich geeignet

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1007611**	**18,90**
● messing	**1007610**	**30,90**
◑ chrom	**1007609**	**25,90**
● bronze	**1008025**	**29,90**
● rost	**1008943**	**29,90**
● nickel	**1008026**	**25,90**


1010210 379

CYFT XL
CW, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Glas

• Für den Außenbereich geeignet




2700 K	3000 K	4000 K
810 lm	920 lm	930 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010210**	**259,00**

CYFT WAVE XL
CW, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Glas

• Für den Außenbereich geeignet



2700 K	3000 K	4000 K
850 lm	950 lm	960 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010211**	**259,00**

CYFT XL
DEKORING



Ø: 20 cm
H: 2.3 cm
Material: Aluminium

• Rost Ring für den Außenbereich geeignet

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1010213**	**40,90**
● messing	**1010214**	**40,90**
◑ chrom	**1010215**	**40,90**
● rost	**1010212**	**40,90**



ASTO TUBE
CW, GU10

IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Glas

• Dekoringe als Zubehör erhältlich

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1-4xGU10

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

ASTO TUBE
CW, SINGLE, GU10






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006423	50,90
○ weiß	1006424	50,90

ASTO TUBE
CW, DOUBLE, GU10





Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006425	96,90
○ weiß	1006426	96,90

ASTO TUBE
DEKOREFLEKTOR




Ø: 6.8 cm
H: 4 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
◐ schwarz/chrom	1007190	4,19
● gold	1006450	4,19
◑ chrom	1006449	4,19
● kupfer	1006451	4,19

ASTO TUBE
CW, TRIPLE, GU10






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006427	139,00
○ weiß	1006428	139,00

ASTO TUBE
CW, QUADRUPLE, GU10





Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006429	169,00
○ weiß	1006430	169,00


007

KALU
CW, QPAR111

IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1-4 x GU10


GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G

C,L

Art.Nr.: **1005297** **86,90 EUR**

KALU
CW, SINGLE, QPAR111






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1000702	77,90
○ weiß	147301	77,90
● aluminium	147306	80,90

KALU
CW, DOUBLE, QPAR111






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1000703	154,00
○ weiß	147311	154,00
● aluminium	147316	164,00

KALU
CW, TRIPLE, QPAR111






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1000704	214,00
○ weiß	147321	214,00
● aluminium	147326	224,00

KALU
CW, QUAD, QPAR111






Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002023	299,00
○ weiß	1002024	299,00
● aluminium	1002025	309,00


132020 385

ALTRA DICE
CW, DOUBLE, QPAR51





IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**151531**	**119,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR

SPOT 79
CW, QPAR51





IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**132020**	**33,90**
○ weiß	**132021**	**33,90**
● grau	**132024**	**33,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F


Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR




SENSER 2.0 12
CW, ROUND/SQUARE, PHASE

NEW







IP20 IK02 90° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,2 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE CCT CRI 90


	3000 K	4000 K
1012214 Down	500 lm	500 lm
1012213 Down	550 lm	600 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß, rund	**1012213**	**70,90**
○ weiß, quadratisch	**1012214**	**70,90**

SENSER 2.0 18
CW, ROUND/SQUARE, PHASE

NEW







C IP20 IK02 90° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE CCT CRI 90


	3000 K	4000 K
1012216 Down	1300 lm	1350 lm
1012215 Down	1250 lm	1350 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß, rund	**1012215**	**90,90**
○ weiß, quadratisch	**1012216**	**90,90**

SENSER 2.0 24
CW, ROUND/SQUARE, PHASE

NEW







C IP20 IK02 90° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V | 700 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE CCT CRI 90


	3000 K	4000 K
Down	2250 lm	2400 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß, rund	**1012217**	**114,00**
○ weiß, quadratisch	**1012218**	**114,00**

SENSER 2.0 30
CW, ROUND/SQUARE, PHASE

NEW







C IP20 IK02 90° 50000 h L80B10 UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE CCT CRI 90

	3000 K	4000 K
1012220 Down	2650 lm	2800 lm
1012219 Down	2700 lm	2900 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß, rund	**1012219**	**134,00**
○ weiß, quadratisch	**1012220**	**134,00**


SENSER 2.0 12
CW, ROUND/SQUARE, DALI



NEW







Dali IP20 IK02 90° 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE CCT CRI 90


1012222 Down	3000 K 500 lm	4000 K 500 lm
1012221 Down	3000 K 550 lm	4000 K 600 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß, rund	**1012221**	**114,00**
○ weiß, quadratisch	**1012222**	**114,00**

SENSER 2.0 18
CW, ROUND/SQUARE, DALI

NEW







Dali IP20 IK02 90° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE CCT CRI 90


	3000 K	4000 K
1012224 Down	1300 lm	1350 lm
1012223 Down	1250 lm	1350 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß, rund	**1012223**	**134,00**
○ weiß, quadratisch	**1012224**	**134,00**

SENSER 2.0 24
CW, ROUND/SQUARE, DALI

NEW







Dali IP20 IK02 90° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V | 700 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE CCT CRI 90


	3000 K	4000 K
Down	2250 lm	2400 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß, rund	**1012225**	**154,00**
○ weiß, quadratisch	**1012226**	**154,00**

SENSER 2.0 30
CW, ROUND/SQUARE, DALI

NEW







Dali IP20 IK02 90° 50000 h L80B10 UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium/Kunststoff P


LED INSIDE CCT CRI 90

	3000 K	4000 K
1012228 Down	2650 lm	2800 lm
1012227 Down	2700 lm	2900 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß, rund	**1012227**	**174,00**
○ weiß, quadratisch	**1012228**	**174,00**

LIPSY® 2.0 30
CW, DOME





IP44 IK02 120° 50000h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 160 / 230 mA
Systemleistung: 7.1 W / 11 W
Material: Stahl/PMMA

- BEG förderfähig


LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
7.1 W	900 lm	950 lm
11 W	1250 lm	1300 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß/milchig	**1012182** ●	**80,90**

LIPSY® 2.0 30
CW, HF, DOME





IP44 IK02 120° 50000h L80B10 UGR 25 FR


220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Stahl/PMMA


LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
Down	1400 lm	1500 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß/milchig	**1012184** ●	**124,00**

LIPSY® 2.0 40
CW, DOME

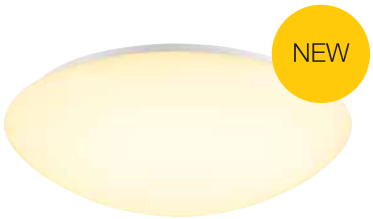



IP44 IK02 120° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 75 / 105 / 150 mA
Systemleistung: 9 W / 18 W
Material: Stahl/PMMA


• BEG förderfähig


LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
9 W	1150 lm	1250 lm
18 W	2200 lm	2350 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß/milchig	1012186	104,00

LIPSY® 2.0 40
CW, HF, DOME

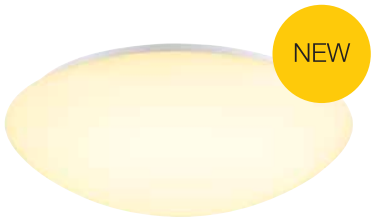



IP44 IK02 120° 50000 h L80B10 UGR 25 FR


220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Stahl/PMMA


LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
Down	2000 lm	2150 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß/milchig	1012188	154,00

LIPSY® 2.0 40
CW, 3H EM, DOME

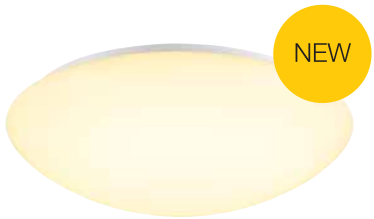



IP44 IK02 120° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19.5 W
Material: Stahl/PMMA


LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
Down	2000 lm	2150 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß/milchig	1012190	254,00

LIPSY® 2.0 30
CW, DRUM





IP44 IK02 120° 50000h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 160 / 230 mA
Systemleistung: 7.1 W / 11 W
Material: Stahl/PMMA

- BEG förderfähig


LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
7.1 W	900 lm	950 lm
11 W	1250 lm	1300 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß/milchig	**1012183** ●	**80,90**

LIPSY® 2.0 30
CW, HF, DRUM





IP44 IK02 120° 50000h L80B10 UGR 25 FR

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Stahl/PMMA


LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
Down	1400 lm	1500 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß/milchig	**1012185** ●	**124,00**

LIPSY® 2.0 40
CW, DRUM





IP44 IK02 120° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 75 / 105 / 150 mA
Systemleistung: 9 W / 18 W
Material: Stahl/PMMA

• BEG förderfähig


LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
9 W	1150 lm	1250 lm
18 W	2200 lm	2350 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß/milchig	**1012187**	**104,00**

LIPSY® 2.0 40
CW, HF, DRUM





IP44 IK02 120° 50000 h L80B10 UGR 25 FR

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Stahl/PMMA


LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
Down	2000 lm	2150 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß/milchig	**1012189**	**154,00**

LIPSY® 2.0 40
CW, 3H EM, DRUM






IP44 IK02 120° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19.5 W
Material: Stahl/PMMA

LED INSIDE CCT CRI 80


	3000 K	4000 K
Down	2000 lm	2150 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß/milchig	**1012191**	**254,00**

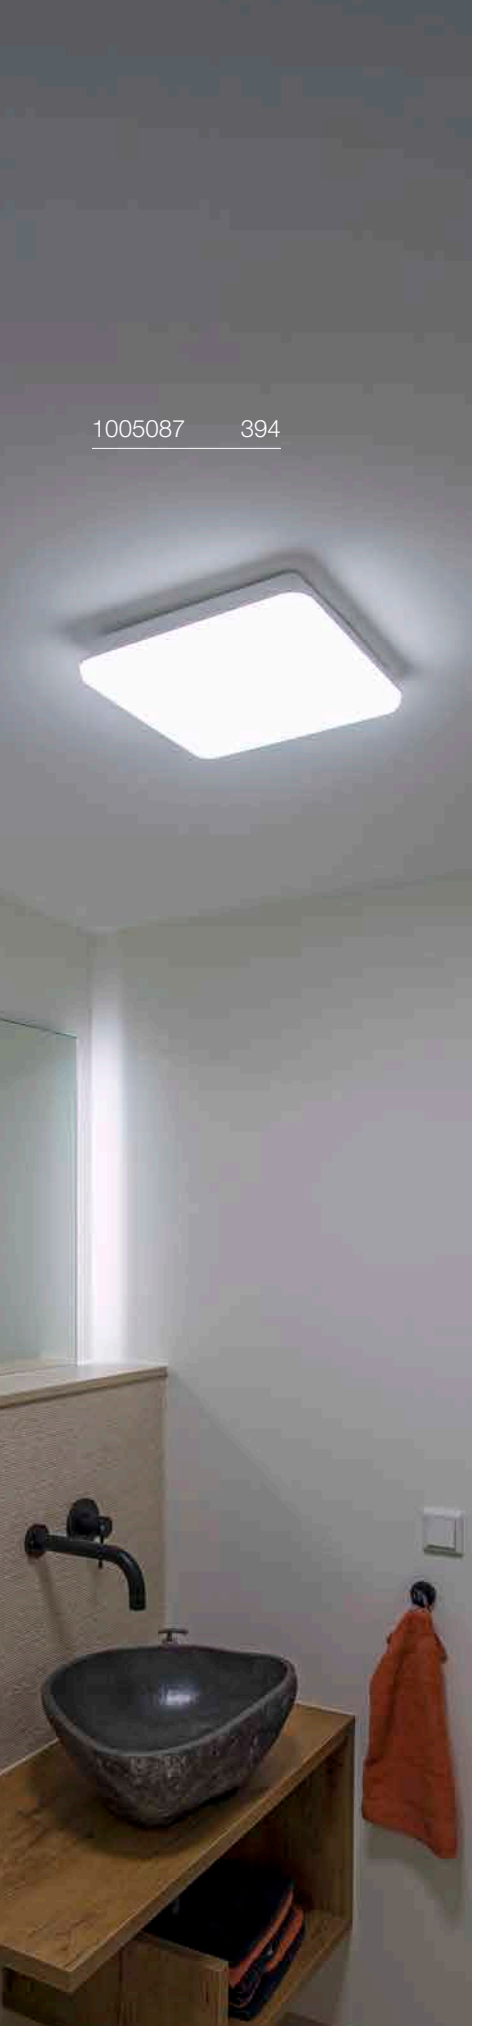

1005087 394

SIMA
CW, QUADRATISCH, PHASE



IP44 IK02 120° 30000h L70B50 12


220-240 V ~50/60 Hz | 320 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 90

	3000 K
	2200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1005087**	**159,00**

SIMA
CW, QUADRATISCH, SENSOR



IP44 IK02 120° 30000h L70B50 12 MR

220-240 V ~50/60 Hz | 320 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Polycarbonate (PC)


LED INSIDE CRI 90

	3000 K
	2200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1005088**	**184,00**

MELAN
CW, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 7 cm	L: 16 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	**155236**	**129,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: **1005303** **9,60 EUR**


SMART

E27 | 9 W | 180°
806 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: **1012471** **16,50 EUR**

BATTEN 60
CW





IP20 IK02 30000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Polycarbonate (PC)

- Schalter am Leuchtengehäuse
- Einspeiser exkl.


LED INSIDE CCT CRI 90

	3000 K	4000 K
1006123	940 lm	980 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß 940 lm	**1006123**	**54,90**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einspeiser		
weiß	**1006125**	**10,90**
Montage Klammern		
weiß	**1006126**	**2,09**
Verbinder		
weiß	**1006127**	**6,09**
Direkt Verbinder		
weiß	**1006128**	**2,59**

BATTEN 120
CW



IP20 IK02 30000 h L70B50 5

220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Polycarbonate (PC)

- Schalter am Leuchtengehäuse
- Einspeiser exkl.

LED INSIDE CCT CRI 90

	3000 K	4000 K
1006124	1900 lm	1960 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
weiß 1900 lm	**1006124**	**67,90**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einspeiser		
weiß	**1006125**	**10,90**
Montage Klammern		
weiß	**1006126**	**2,09**
Verbinder		
weiß	**1006127**	**6,09**
Direkt Verbinder		
weiß	**1006128**	**2,59**

SYMBOLERKLÄRUNG

Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienklassen ...“

Schutzklassen
- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

Dimmbar mit:
- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1–10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung

IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

Halbstreuwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch

Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

Unified **G**lare **R**ating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

Pendelkabellänge
in cm

Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm

Durchverdrahtung möglich

Form der Einbauöffnung

Angabe der Einbautiefe

Überfahrbarkeit
des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

Seeluftbeständige Beschichtung

Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

Lichtfarbtemperatur in Kelvin (K)

Lichtstrom in Lumen (lm)

Dark Sky
Gibt an, dass die Leuchte nahezu kein Licht in den oberen Halbraum abstrahlt (ULOR < 2 %). Reduziert Lichtverschmutzung und sorgt für eine gezielte, bedarfsgerechte Ausleuchtung der Nutzfläche

Primary/Replica
Kennzeichnet Leuchten mit integrierter Primary/Replica-Funktion. Eine Sensorleuchte (Primary) steuert über eine geschaltete Phase nachgelagerte Leuchten (Replica), wodurch eine einfache, vernetzte Lichtsteuerung ohne zusätzliche Bus- oder Steuersysteme möglich ist.

Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflam - verhalten nicht bekannt ist.

CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.

Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

- Produkte mit eingebauten LEDs

- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht – Ihre lichttechnische Großhandlung aus Essen

Kontakt, Service und Informationen für Kunden
BIG WHITE 2027

Direkt verbunden mit Sortiment, Beratung und Projektservice

Im KS Multi Brand Business Onlineshop finden Sie aktuelle Produkte, Neuheiten und Angebote sowie Informationen, die Sie bei Beratung, Angebot und Projektabwicklung unterstützen:

- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Kataloge, Blätterkataloge und Produktlinks
- technische Daten, Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven und LDT-Dateien
- Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Anzeige Ihrer individuellen Konditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- passende Produktempfehlungen, Varianten und Alternativprodukte
- direkter Kontakt zu unserem Verkaufsteam

Kundeninformationen

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die angegebenen Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren vorherige Preislisten ihre Gültigkeit.
Abbildungen, Farben, Formen, Ausführungen und technische Daten dienen der Veranschaulichung und sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.
Bei Bestellungen unter 70,00 € Nettowarenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bestellung & Lieferung

Bitte geben Sie bei Bestellungen stets Artikelnummer, Farbe und Stückzahl an. Das reduziert Rückfragen und beschleunigt die Bearbeitung.
Express- und Direktlieferungen sind auf Anfrage möglich.
Sonderanfertigungen, auf Kundenwunsch zusammengestellte Komponenten sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter www.ks-germany.com/de/agb.

Kontakt

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

Verkauf & Service
Tel.: +49 (0)201-89924-0
verkauf@ks-germany.com

Online
profishop.online
ks-germany.com

Pflichtangaben

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH · Sitz der Gesellschaft: Essen · Geschäftsführer: Kai Becker
Registergericht: Amtsgericht Essen · Handelsregister: HRB 12736 · Steuer-Nr.: 111/5708/2689 ·
USt-IdNr.: DE190673411

Profishop für SLV Leuchten

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0

B2B-Shop: **profishop.online**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:30 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr