Profishop für SLV Leuchten

BIG WHITE®
2027

SLV LIGHTING CATALOGUE



LEUCHTMITTEL

profishop.online
powered by

LEUCHTMITTEL



LED QT14 | 896



LED QT–DE12 | 896



LED G45 GOLD | 896



LED C35 GOLD | 896



LED C35 | 896– 897

LED TCR–TSE | 897



LED QR51 | 897



LED A60 | 897, 900, 903



LED T32 | 897



LED QPAR51 | 898



LED PAR11 | 899



LED QPAR111 | 899




LED GLOBE 150 | 900–901



LED GLOBE 125 | 900–901, 903



LED GLOBE 200 | 901



LED GLOBE 300 | 901



LED T32 | 902



LED T38 | 902



LED T45 | 902



LED ST64 | 902–903



LED ST58 | 903

NEW



SLVconnect® LED PAR16 SMART | 904

NEW



SLVconnect® LED A60 SMART | 904

LED QT14
G9



IP20 · 300° · 15000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Keramik
Ø: 1,8 cm | L: 5,4 cm

Lichtstrom	450 lm
Lampenstrom	0,03 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	3,6 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 400 lm | 3000 K	**1005286**	**8,80**
○ transparent 450 lm | 2700 K	**1007455**	**8,80**

LED QT-DE12
R7S, 78 MM



C · 330° · 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Polycarbonate (PC)
Ø: 2,9 cm | L: 2,9 cm

Lichtstrom	1050 lm
Lampenstrom	0,04 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	9 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 3000 K	**1005287**	**24,00**

LED QT-DE12
R7S, 118 MM



C · 330° · 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Polycarbonate (PC)
Ø: 2,9 cm | L: 11,8 cm

Lichtstrom	2000 lm
Lampenstrom	0,07 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	15 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 3000 K	**1005288**	**28,50**

LED G45
E14, GOLD CURLY FILAMENT



C · IP20 · 325° · 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 4,5 cm | L: 7,5 cm

Lichtstrom	75 lm
Lampenstrom	0,01 A
Farbwiedergabe	80
Leistung	2 W

Variante	Art.Nr.	EUR
◐ gold/transparent 70 lm | 1800 K	**1008649**	**5,09**
◐ gold/transparent 75 lm | 2200 K	**1008650**	**5,09**

LED C35
E14, GOLD CURLY FILAMENT



IP20 · 325° · 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,5 cm | L: 9,8 cm

Lichtstrom	80 lm
Lampenstrom	0,01 A
Farbwiedergabe	80
Leistung	2 W

Variante	Art.Nr.	EUR
◐ gold/transparent 1800 K	**1008647**	**5,39**
◐ gold/transparent 2200 K	**1008648**	**5,39**

LED C35
E14



C,L · 320° · 15000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,5 cm | L: 9,8 cm

Lichtstrom	380 lm
Lampenstrom	0,03 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	4,2 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	**1005284**	**6,50**

LED C35
E14



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,5 cm | L: 9,8 cm

Lichtstrom	350 lm
Lampenstrom	0,03 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	4,2 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ gefrosted 2700 K	**1005285**	**8,50**

LED TCR-TSE
GX53

230 V 50/60 Hz
Material: Polycarbonate (PC)
Ø: 7,5 cm | L: 2,4 cm

Lichtstrom	490 lm|520 lm
Lampenstrom	0,03 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	6,1 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 520 lm | 4000 K	**1005269**	**11,90**
○ weiß 490 lm | 3000 K	**1005271**	**11,90**
○ weiß 490 lm | 2700 K	**1005272**	**11,50**

LED QR51
GU5.3



12 V
Material: Glas
Ø: 5 cm | L: 4,5 cm

Hersteller	Philips
Lichtstrom	460 lm
Lampenstrom	0,63 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	5,8 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 450 lm | 2700 K	**1001574**	**35,00**
○ transparent 460 lm | 3000 K	**1001575**	**35,00**

LED A60
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 11 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	400 lm
Lampenstrom	0,03 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	5 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2200 K	**1008154**	**44,00**

LED A60
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 11 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	650 lm
Lampenstrom	0,04 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	6,5 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	**1008375**	**44,00**

LED T32
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,2 cm | L: 10 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	270 lm
Lampenstrom	0,02 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	3,2 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	**1006321**	**39,00**

LED QPAR51
GU10



C · IP20 · IK02 · 36° · 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 5 cm | L: 5 cm

Lichtstrom	360 lm
Lampenstrom	0,03 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ silber 2200 K	**1005273**	**9,99**

LED QPAR51
GU10



C,L · IP20 · IK02 · 38° · 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material:

Lichtstrom	490 lm
Lampenstrom	0,03 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 450 lm | 2700 K	**1005077**	**7,50**
● schwarz 470 lm | 3000 K	**1005080**	**7,50**
● schwarz 490 lm | 4000 K	**1005083**	**7,50**

LED QPAR51
GU10



C,L · 38° · 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff P

Lichtstrom	490 lm
Lampenstrom	0,03 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 450 lm | 2700 K	**1005076**	**7,50**
○ weiß 470 lm | 3000 K	**1005079**	**7,50**
○ weiß 490 lm | 4000 K	**1005082**	**7,50**

LED QPAR51
GU10



C,L · 38° · 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff P

Lichtstrom	490 lm
Lampenstrom	0,03 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau 450 lm | 2700 K	**1005075**	**7,50**
● grau 470 lm | 3000 K	**1005078**	**7,50**
● grau 490 lm | 4000 K	**1005081**	**7,50**

LED QPAR51
GU10



IP20 · 36° · 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 5 cm | L: 5,4 cm

Lichtstrom	230 lm
Lampenstrom	0,03 A
Farbwiedergabe	80
Leistung	2,4 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	**1007230**	**5,50**
○ transparent 3000 K	**1007231**	**5,50**

LED PAR11
GU10



NEW

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Keramik
Ø: 3,5 cm

Lichtstrom	430 lm
Lampenstrom	0,03 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	4,9 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 390 lm | 2700 K	**1011670**	**10,90**
○ weiß 430 lm | 3000 K	**1011671**	**10,90**

LED QPAR111
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium
Ø: 11 cm | L: 7 cm

Lichtstrom	750 lm
Lampenstrom	0,05 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	12 W

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium 670 lm | 2700 K	**1005297**	**86,90**
● aluminium 680 lm | 3000 K	**1005298**	**86,90**
● aluminium 750 lm | 4000 K	**1005299**	**86,90**

LED QPAR 111
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium
Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Lichtstrom	1000 lm
Lampenstrom	0,06 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	12,5 W

Variante	Art.Nr.	EUR
● silber 900 lm | 2700 K | 10°	**1005275**	**56,90**
● silber 650 lm | 3000 K | 12°	**1005278**	**56,90**
● silber 1000 lm | 4000 K | 10°	**1005281**	**56,90**

LED QPAR 111
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium
Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Lichtstrom	1000 lm
Lampenstrom	0,06 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	12,5 W

Variante	Art.Nr.	EUR
● silber 950 lm | 2700 K	**1005276**	**49,50**
● silber 950 lm | 3000 K	**1005279**	**49,50**
● silber 1000 lm | 4000 K	**1005282**	**49,50**

LED QPAR 111
GU10



Material: Aluminium
Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Lichtstrom	1100 lm
Lampenstrom	0,06 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	12,5 W

Variante	Art.Nr.	EUR
● silber 1000 lm | 2700 K	**1005277**	**49,50**
● silber 1000 lm | 3000 K	**1005280**	**49,50**
● silber 1100 lm | 4000 K	**1005283**	**49,50**

LED QPAR111
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 11,1 cm | L: 6,1 cm

Lichtstrom	680 lm
Lampenstrom	0,05 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	8 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	**1005274**	**29,90**

LED A60
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff
Ø: 6 cm | L: 12 cm

Lichtstrom	1300 lm
Lampenstrom	0,06 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	13,2 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 2700 K	**1005302**	**12,25**

LED A60
E27, HIGH EFFICIENCY



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 10,8 cm

Lichtstrom	830/860 lmn
Lampenstrom	0,04 A
Farbwiedergabe	80
Leistung	4 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 830 lm | 2700 K	**1008641**	**7,79**
○ transparent 860 lm | 3000 K	**1008642**	**7,79**

LED A60
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 10,8 cm

Lichtstrom	810 lm
Lampenstrom	0,05 A
Farbwiedergabe	80
Leistung	8 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	**1008643**	**3,29**
○ transparent 3000 K	**1008644**	**3,29**

LED A60
E27




220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 10,5 cm

Lichtstrom	800 lm
Lampenstrom	0,04 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	7,5 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	**1005303**	**9,60**

LED GLOBE 150
E27, TWISTED SMOKEY GREY

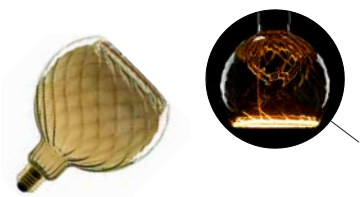


220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 15 cm | L: 18,5 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	230 lm
Lampenstrom	0,04 A
Farbwiedergabe	85
Leistung	6 W

Variante	Art.Nr.	EUR
● rauchgrau 1900 K	**1008151**	**84,00**

LED GLOBE 125
E27, SOFT CURVE SMOKEY

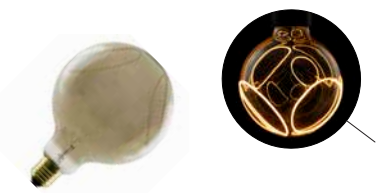


220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 18 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	400 lm
Lampenstrom	0,04 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	8 W

Variante	Art.Nr.	EUR
● rauchgrau 1900 K	**1008159**	**89,00**

LED GLOBE 125
E27, SLANTING TOP SMOKEY

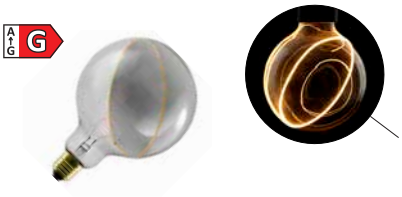


220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 18 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	350 lm
Lampenstrom	0,04 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	5 W

Variante	Art.Nr.	EUR
rauchgrau 2200 K	**1008160**	**79,00**

LED GLOBE 125
E27, CRESCENT SLANTING SMOKEY

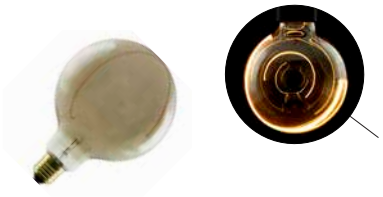

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 18 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	310 lm
Lampenstrom	0,03 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W

Variante	Art.Nr.	EUR
rauchgrau 1900 K	**1008161**	**69,00**

LED GLOBE 125
E27, BLACK SMOKEY



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 16,5 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	220 lm
Lampenstrom	0,04 A
Farbwiedergabe	85
Leistung	6 W

Variante	Art.Nr.	EUR
rauchgrau 1900 K	**1008155**	**69,00**

LED GLOBE 150
E27, BLACK SMOKEY




220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 15 cm | L: 18,5 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	260 lm
Lampenstrom	0,04 A
Farbwiedergabe	85
Leistung	6 W

Variante	Art.Nr.	EUR
rauchgrau 1900 K	**1008163**	**84,00**

LED GLOBE 200
E27, BLACK SMOKEY

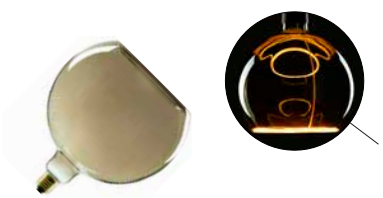


220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 20 cm | L: 23 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	300 lm
Lampenstrom	0,04 A
Farbwiedergabe	85
Leistung	6 W

Variante	Art.Nr.	EUR
rauchgrau 1900 K	**1008164**	**104,00**

LED GLOBE 300
E27, BLACK SMOKEY

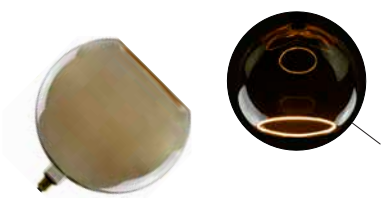

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 30 cm | L: 32 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	350 lm
Lampenstrom	0,05 A
Farbwiedergabe	85
Leistung	8 W

Variante	Art.Nr.	EUR
rauchgrau 1900 K	**1008165**	**249,00**

LED T32
E27, SOFT SPIRAL



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,2 cm | L: 19 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	570 lm
Lampenstrom	0,04 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2200 K	**1008152**	**64,00**

LED T32
E27, SOFT TUBE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,2 cm | L: 30 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	400 lm
Lampenstrom	0,05 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	8 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 1900 K	**1008374**	**49,00**

LED T38
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff
Ø: 3,8 cm | L: 11,6 cm

Lichtstrom	880 lm
Lampenstrom	0,04 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	8 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000 K	**1005289**	**10,90**

LED T45
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff
Ø: 4,5 cm | L: 14 cm

Lichtstrom	1520 lm
Lampenstrom	0,06 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	13,5 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000 K	**1005307**	**12,50**

LED T32
E27, SLIM TUBE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,2 cm | L: 17,5 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	1250 lm
Lampenstrom	0,06 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	11 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent 2700 K	**1008162**	**84,00**

LED ST64
E27, GOLD



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6,4 cm | L: 14,5 cm

Lichtstrom	700 lm
Lampenstrom	0,04 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	7,5 W

Variante	Art.Nr.	EUR
● gold 2500 K	**1005265**	**26,50**

LED ST64
E27, GOLD CURLY FILAMENT



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6,4 cm | L: 14,2 cm

Lichtstrom	300 lm
Lampenstrom	0,03 A
Farbwiedergabe	80
Leistung	4 W

Variante	Art.Nr.	EUR
gold/transparent 250 lm | 1800 K	**1008645**	**6,09**
gold/transparent 300 lm | 2000 K	**1008646**	**6,09**

LED ST58
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 5,8 cm | L: 14,2 cm

Lichtstrom	800 lm
Lampenstrom	0,04 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	7,5 W

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent 2700 K	**1005268**	**12,25**

LED A60
E27, MIRRORHEAD CHROM



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 10,5 cm

Lichtstrom	720 lm
Lampenstrom	0,04 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	7,5 W

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom 2700 K	**1005305**	**19,00**

LED GLOBE 125
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 17,8 cm

Lichtstrom	800 lm
Lampenstrom	0,04 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	7,5 W

Variante	Art.Nr.	EUR
transparent 2700 K	**1005310**	**18,50**

LED GLOBE 125
E27, HALF MOON



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 18 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	650 lm
Lampenstrom	0,04 A
Farbwiedergabe	90
Leistung	6,5 W

Variante	Art.Nr.	EUR
gefrosted 2700 K	**1008157**	**49,00**

SLVconnect®
LED PAR16 SMART
GU10, ZIGBEE 3.0



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 5 cm

Hersteller	Ledvance
Lichtstrom	350 lm
Lampenstrom	0,04 A
Farbwiedergabe	80
Leistung	4,7 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent	**1012468**	**20,50**

SLVconnect®
LED PAR16 SMART
GU10, TUNABLE WHITE, ZIGBEE 3.0



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 5 cm

Hersteller	Ledvance
Lichtstrom	350 lm
Lampenstrom	0,04 A
Farbwiedergabe	80
Leistung	4,7 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent	**1012469**	**26,50**

SLVconnect®
LED PAR16 SMART
GU10, RGBW, ZIGBEE 3.0



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 5 cm

Hersteller	Ledvance
Lichtstrom	300 lm
Lampenstrom	0,04 A
Farbwiedergabe	80
Leistung	4,9 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ transparent	**1012470**	**34,50**

SLVconnect®
LED A60 SMART
E27, ZIGBEE 3.0



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff P
Ø: 6 cm

Hersteller	Ledvance
Lichtstrom	806 lm
Lampenstrom	0,06 A
Farbwiedergabe	80
Leistung	9 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1012471**	**16,50**

SLVconnect®
LED A60 SMART
E27, RGBW, ZIGBEE 3.0



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff P
Ø: 6 cm

Hersteller	Ledvance
Lichtstrom	806 lm
Lampenstrom	0,06 A
Farbwiedergabe	80
Leistung	9 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1012472**	**29,50**


1008164 901
1008161 901

SYMBOLERKLÄRUNG

Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienklassen ...“

Schutzklassen
- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

Dimmbar mit:
- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1–10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung

IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

Halbstreuwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch

Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

Unified **G**lare **R**ating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

Pendelkabellänge
in cm

Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm

Durchverdrahtung möglich

Form der Einbauöffnung

Angabe der Einbautiefe

Überfahrbarkeit
des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

Seeluftbeständige Beschichtung

Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

Lichtfarbtemperatur in Kelvin (K)

Lichtstrom in Lumen (lm)

Dark Sky
Gibt an, dass die Leuchte nahezu kein Licht in den oberen Halbraum abstrahlt (ULOR < 2 %). Reduziert Lichtverschmutzung und sorgt für eine gezielte, bedarfsgerechte Ausleuchtung der Nutzfläche

Primary/Replica
Kennzeichnet Leuchten mit integrierter Primary/Replica-Funktion. Eine Sensorleuchte (Primary) steuert über eine geschaltete Phase nachgelagerte Leuchten (Replica), wodurch eine einfache, vernetzte Lichtsteuerung ohne zusätzliche Bus- oder Steuersysteme möglich ist.

Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflam - verhalten nicht bekannt ist.

CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.

Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

- Produkte mit eingebauten LEDs

- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht – Ihre lichttechnische Großhandlung aus Essen

Kontakt, Service und Informationen für Kunden
BIG WHITE 2027

Direkt verbunden mit Sortiment, Beratung und Projektservice

Im KS Multi Brand Business Onlineshop finden Sie aktuelle Produkte, Neuheiten und Angebote sowie Informationen, die Sie bei Beratung, Angebot und Projektabwicklung unterstützen:

- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Kataloge, Blätterkataloge und Produktlinks
- technische Daten, Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven und LDT-Dateien
- Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Anzeige Ihrer individuellen Konditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- passende Produktempfehlungen, Varianten und Alternativprodukte
- direkter Kontakt zu unserem Verkaufsteam

Kundeninformationen

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die angegebenen Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren vorherige Preislisten ihre Gültigkeit.
Abbildungen, Farben, Formen, Ausführungen und technische Daten dienen der Veranschaulichung und sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.
Bei Bestellungen unter 70,00 € Nettowarenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bestellung & Lieferung

Bitte geben Sie bei Bestellungen stets Artikelnummer, Farbe und Stückzahl an. Das reduziert Rückfragen und beschleunigt die Bearbeitung.
Express- und Direktlieferungen sind auf Anfrage möglich.
Sonderanfertigungen, auf Kundenwunsch zusammengestellte Komponenten sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter www.ks-germany.com/de/agb.

Kontakt

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

Verkauf & Service
Tel.: +49 (0)201-89924-0
verkauf@ks-germany.com

Online
profishop.online
ks-germany.com

Pflichtangaben

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH · Sitz der Gesellschaft: Essen · Geschäftsführer: Kai Becker
Registergericht: Amtsgericht Essen · Handelsregister: HRB 12736 · Steuer-Nr.: 111/5708/2689 ·
USt-IdNr.: DE190673411

Profishop für SLV Leuchten

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0

B2B-Shop: **profishop.online**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:30 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr