Profishop für SLV Leuchten

BIG WHITE®
2027

SLV LIGHTING CATALOGUE



OUTDOOR BODENEINBAULEUCHTEN

profishop.online
powered by

OUTDOOR | BODENEINBAULEUCHTEN



DASAR® | 873



DASAR® | 874–877



DASAR® FLAT | 880



DASAR® | 880–881



DASAR® 920 | 881



DASAR® 115 | 882





DASAR® EXACT 116 | 883





DASAR® 215 | 885



DASAR® 215 | 885



DASAR® 370 | 885





TRAIL-LITE® | 886





POWER TRAIL-LITE® | 887



SMALL PLOT | 888



BIG PLOT | 889





ROCCI | 890





ROCCI 200 | 891






SOLASTO | 893



1007196 873

DASAR® 600
EL, DALI







220-240 V ~0/50/60 Hz | 550 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Edelstahl 316/Aluminium

- gekennzeichnete Einbaurichtung
- Einbautopf und Abdeckung separat bestellbar
- BEG förderfähig
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

	3000 K
	2200 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1007195**	**549,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf		
schwarz	**1007198**	**29,90**

DASAR® 1200
EL, DALI







220-240 V ~0/50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 34 W
Material: Edelstahl 316/Aluminium

- gekennzeichnete Einbaurichtung
- Einbautopf und Abdeckung separat bestellbar
- BEG förderfähig
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

	3000 K
	4100 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1007196**	**729,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf		
schwarz	**1007197**	**50,90**

DASAR® S
RL, RUND





IP67 IK10 24° 15° 50000 h L80B50 50 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Edelstahl 316/Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

3000 K
350 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl/anthrazit	**1007680**	**209,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodeneinbautopf S		
● schwarz	**1007682**	**49,00**
Reflek or 15°		
○ silber	**1007683**	**6,29**
Reflek or 36°		
○ silber	**1007684**	**6,29**
Reflek or 50°		
○ silber	**1007685**	**6,29**

DASAR® S
RL, ECKIG





IP67 IK10 24° 15° 50000 h L80B50 50 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Edelstahl 316/Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

3000 K
350 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl/anthrazit	**1007681**	**209,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodeneinbautopf S		
● schwarz	**1007682**	**49,00**
Reflek or 15°		
○ silber	**1007683**	**6,29**
Reflek or 36°		
○ silber	**1007684**	**6,29**
Reflek or 50°		
○ silber	**1007685**	**6,29**

DASAR® M
RL, RUND, DALI





Dali Touch IP67 IK10 24° 15° 50 50000 h L80B50 20 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 6,5 W
Material: Edelstahl 316/Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- Y-IP68-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

3000 K
450 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl/anthrazit	**1007810**	**349,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodeneinbautopf M		
● schwarz	**1007822**	**79,00**
Reflek or 15°		
○ silber	**1007683**	**6,29**
Reflek or 36°		
○ silber	**1007684**	**6,29**
Reflek or 50°		
○ silber	**1007685**	**6,29**

DASAR® M
RL, QUADRATISCH, DALI





Dali · Touch · IP67 · IK10 · 24° · 15° · 50 · 50 000 h L80B50 · 20 · 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 6,5 W
Material: Edelstahl 316/Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- Y-IP68-Anschlussbox

LED INSIDE · CRI 80

	3000 K
	450 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl/anthrazit	1007811	359,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodeneinbautopf M		
schwarz	1007822	79,00
Reflek or 15°		
silber	1007683	6,29
Reflek or 36°		
silber	1007684	6,29
Reflek or 50°		
silber	1007685	6,29

DASAR® L
RL, RUND, DALI





Dali · Touch · IP65/IP67 · IK10 · 24° · 60° · 50 000 h L80B50 · 100 · 45 · 2 t · 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Edelstahl 316/Aluminium

- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 60°
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE · CRI 80

	3000 K
	1950 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1007243	519,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR L		
schwarz	1007245	53,90
Reflek or 15° für L / XL		
silber	1007238	13,90
Reflek or 36° für L / XL		
silber	1007239	13,90
Reflek or 60° für L / XL		
silber	1007240	13,90

DASAR® L
RL, QUADRATISCH, DALI





Dali · Touch · IP65/IP67 · IK10 · 24° · 60° · 50 000 h L80B50 · 100 · 45 · 2 t · 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Edelstahl 316/Aluminium

- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 60°
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE · CRI 80

	3000 K
	1950 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1007244	519,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR L		
schwarz	1007245	53,90
Reflek or 15° für L / XL		
silber	1007238	13,90
Reflek or 36° für L / XL		
silber	1007239	13,90
Reflek or 60° für L / XL		
silber	1007240	13,90

DASAR® L
RL, ASYM, RUND, DALI





Dali · Touch · IP65/IP67 · IK10 · 40/70° · 30° · 50 000 h L80B20 · 100 · 45 · 2 t · 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Edelstahl 316/Aluminium

- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE · CRI 80

3000 K
1800 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl/schwarz	**1009168**	**479,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR L		
schwarz	**1007245**	**53,90**

DASAR® L
RL, ASYM, QUADRATISCH, DALI





Dali · Touch · IP65/IP67 · IK10 · 40/70° · 30° · 50 000 h L80B20 · 100 · 45 · 2 t · 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Edelstahl 316/Aluminium

- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE · CRI 80

3000 K
1800 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl/schwarz	**1009169**	**479,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR L		
schwarz	**1007245**	**53,90**

DASAR® XL
RL, RUND, DALI





Dali · Touch · IP65/IP67 · IK10 · 24° · 60° · 50 000 h L80B50 · 100 · 30 · 2 t · 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Edelstahl 316/Aluminium

- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 60°
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE · CRI 80

3000 K
2790 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1007241**	**619,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR XL		
schwarz	**1007246**	**63,90**
Reflek or 15° für L / XL		
silber	**1007238**	**13,90**
Reflek or 36° für L / XL		
silber	**1007239**	**13,90**
Reflek or 60° für L / XL		
silber	**1007240**	**13,90**

DASAR® XL
RL, QUADRATISCH, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Edelstahl 316/Aluminium

- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 60°
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

3000 K
2790 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1007242**	**619,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR XL		
schwarz	**1007246**	**63,90**
Reflek or 15° für L / XL		
silber	**1007238**	**13,90**
Reflek or 36° für L / XL		
silber	**1007239**	**13,90**
Reflek or 60° für L / XL		
silber	**1007240**	**13,90**

DASAR® XL
RL, ASYM, RUND, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Edelstahl 316/Aluminium

- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

3000 K
2600 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl/schwarz	**1009170**	**579,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR XL		
schwarz	**1007246**	**63,90**

DASAR® XL
RL, ASYM., QUADRATISCH, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Edelstahl 316/Aluminium

- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

3000 K
2600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl/schwarz	**1009171**	**579,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf für DASAR XL		
schwarz	**1007246**	**63,90**






1007242 877

DASAR® FLAT 80
EL





IP65/ IP67 · IK08 · 30000 h L70B50 · 150 · 5 t · 50 kN

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 3,5 W
Material: Edelstahl 304/Glas

- Einbautopf inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelend

LED INSIDE · CRI 80

	3000 K
Up	140 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**228412**	**109,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,90**

DASAR® FLAT 120
EL





IP65/ IP67 · IK08 · 30000 h L70B50 · 150 · 50 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Edelstahl 304/Aluminium

- Einbautopf inkl.
- offenes Kabelend


LED INSIDE · CRI 80

	3000 K
	490 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1006106**	**151,00**

DASAR® 255
EL





IP65/ IP67 · IK08 · 50000 h L70B50 · 2 t · 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 31 W
Material: Edelstahl 316/Glas


LED INSIDE · CRI 90

	3000 K
	1660 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229383**	**403,00**

DASAR® 255
EL





IP65/IP67 | IK08 | 50000 h L70B50 | 2 t | 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 31 W
Material: Edelstahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.


LED INSIDE CRI 90

4000 K
1720 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229381**	**403,00**

DASAR® 920
EL





IP67 | IK08 | 40° | 25000 h L70B50 | 150 | 10 kN

12-24 V
Systemleistung: 6,5 W
Material: Edelstahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.
- offenes Kabelend

LED INSIDE CRI 80

3000 K
520 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233500**	**151,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 12 V | 24 W, rund		
○ weiß	**1008651**	**27,00**
LED Netzteil 24 V | 25 W, rund		
○ weiß	**1008652**	**27,00**

DASAR® 920
EL





IP67 | IK08 | 40° | 25000 h L70B50 | 150 | 10 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Systemleistung: 5,5 W
Material: Edelstahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.
- offenes Kabelend


LED INSIDE CRI 80

3000 K
300 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233520**	**197,00**

DASAR® 115
RL, RUND, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229320	119,00

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR

DASAR® 115
RL, QUADRATISCH, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229324	119,00

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR

DASAR® 115
RL, QUADRATISCH, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229374	119,00

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR

DASAR® EXACT 116
EL, RUND, QPAR51







220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**228430**	**124,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR

DASAR® EXACT 116
EL, QUADRATISCH, QPAR51







220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**228434**	**124,00**


GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR


229230
885

DASAR® 215
RL, RUND, QPAR111





IP67 IK08 20 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229230**	**268,00**

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005278 56,90 EUR

DASAR® 215
RL, QUADRATISCH, QPAR111





IP67 IK08 20 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229234**	**268,00**

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005278 56,90 EUR

DASAR® 370
EL, RUND





IP67 IK08 30° 25000 h L70B50 150 2500 kN

12-24 V
Leistungsaufnahme: 2
Material: Edelstahl 316/Glas

- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelend

LED INSIDE CRI 80

3000 K
120 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233540**	**171,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 12 V | 24 W, rund		
○ weiß	**1008651**	**27,00**
LED Netzteil 24 V | 25 W, rund		
○ weiß	**1008652**	**27,00**

TRAIL-LITE® 60
EL





IP65 IK08 20000 h L70B50

12 V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 0.3
Material: Edelstahl 316/Glas


- Betrieb nur mit konventionellem Trafo,
- Einbautopf inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet


LED INSIDE CRI 80

	3000 K
	4 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	227462	72,90

TRAIL-LITE® 60 SET
EL



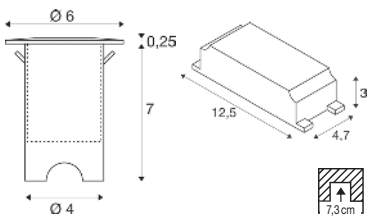

IP44/IP67 IK08 30000 h L70B50 5 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 4,6 W
Material: Edelstahl 316/Aluminium

- Set bestehend aus 4 Leuchten mit jeweils 5m Kabel, Verbinder, Kabel und Steckernetzteil
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- IP44-Sicherheitsstecker


LED INSIDE CRI 80

	3000 K
	25 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl/aluminium	1008841	309,00

TRAIL-LITE® 60 SINGLE
EL





IP67 IK08 30000 h L70B50 5 kN

24 V
Leistungsaufnahme: 0.9
Material: Edelstahl 316/Aluminium

- Leuchte inkl. 5m Anschlussleitung, Einbautopf inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- Niederspannungs-Sekundärbuchse

LED INSIDE CRI 80

	3000 K
	25 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl/aluminium	1008842	71,90

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Power Supply		
schwarz	1008843	50,90

TRAIL-LITE® 60
POWER SUPPLY



IP44/ IP67


L: 12,5 cm
B: 4,7 cm
H: 3 cm
Material: Kunststoff P

Ausgangsspannung	22.8-25.2 V
Leistung von	11,4 W
Leistung bis	12,6 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008843**	**50,90**

POWER TRAIL-LITE®
EL, QUADRATISCH





IP67 IK08 60° 30000h L70B50 200

350 mA
Leistungsaufnahme: 1
Material: Edelstahl 316/Glas

- Betrieb nur mit Treiber 350mA, Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung! Einbauhülse inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelend

LED INSIDE CRI 90

	3000 K
	45 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
◐ edelstahl	**228342**	**82,90**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 4 W | 350 mA		
○ weiß	**1008656**	**19,90**

POWER TRAIL-LITE®
EL, RUND





IP67 IK08 60° 30000h L70B50 200

350 mA
Leistungsaufnahme: 1
Material: Edelstahl 316/Glas

- Betrieb nur mit Treiber 350mA, Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung!
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelend

LED INSIDE CRI 90

	3000 K
	45 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
◐ edelstahl	**228332**	**82,90**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Treiber 4 W | 350 mA		
○ weiß	**1008656**	**19,90**

SMALL PLOT
MODULE





IP67 IK06 180° 40000 h L70B50 50

24 V
Leistungsaufnahme: 2.6
Material: Aluminium/
Polymethylmethacrylate (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelend

LED INSIDE CRI 80

3000 K
240 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	**1006172**	**81,90**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 24 V | 25 W, rund		
○ weiß	**1008652**	**27,00**
LED Netzteil 24 V | 24 W		
○ weiß	**1008653**	**40,00**

SMALL PLOT
MODULE





IP67 IK06 180° 40000 h L70B50 50

24 V
Leistungsaufnahme: 2.6
Material: Edelstahl/
Polymethylmethacrylate (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelend

LED INSIDE CRI 80

3000 K
240 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1006171**	**96,90**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
LED Netzteil 24 V | 25 W, rund		
○ weiß	**1008652**	**27,00**
LED Netzteil 24 V | 24 W		
○ weiß	**1008653**	**40,00**

SMALL PLOT
ABDECKUNG, 2ER



Ø: 10,3 cm
H: 1,7 cm
Material: Edelstahl

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1006174**	**43,90**
edelstahl	**1006173**	**144,00**

SMALL PLOT
ABDECKUNG, 4ER




Ø: 10,3 cm
H: 1,7 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1006176**	**43,90**
edelstahl	**1006175**	**144,00**

BIG PLOT
MODULE





IP67 IK06 180° 35000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 4,9 W
Material: Aluminium/
Polymethylmethacrylate (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelend

LED INSIDE CRI 80


3000 K
540 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	**1008000**	**94,90**

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
schwarz	**228726**	**33,90**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,90**
Abdeckung Aluminium zwei Lichtaustritte		
anthrazit	**1001262**	**57,90**
Abdeckung Aluminium vier Lichtaustritte		
anthrazit	**1001263**	**57,90**

BIG PLOT
MODULE





IP67 IK06 180° 35000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 4,9 W
Material: Edelstahl/
Polymethylmethacrylate (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelend

LED INSIDE CRI 80

3000 K
540 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1008001**	**139,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
schwarz	**228726**	**33,90**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,90**
Abdeckung SST316L zwei Lichtaustritte		
edelstahl	**1001254**	**204,00**
Abdeckung SST316L vier Lichtaustritte		
edelstahl	**1001255**	**204,00**

BIG PLOT
ABDECKUNG, 2ER



Ø: 17 cm
H: 2 cm
Material: Edelstahl 316

- 1001262 bis 0,5t belastbar
- 1001254 bis 0,8t belastbar

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1001262**	**57,90**
edelstahl	**1001254**	**204,00**

BIG PLOT
ABDECKUNG, 4ER




Ø: 17 cm
H: 2 cm
Material: Aluminium

- 1001255 bis 0,8t belastbar
- 1001263 bis 0,8t belastbar

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1001263**	**57,90**
edelstahl	**1001255**	**204,00**

ROCCI
EL, RUND





IP67 IK08 120° 40000 h L70B50 5 kN

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,6 W
Material: Edelstahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.


LED INSIDE CRI 80

3000 K
580 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**227600**	**174,00**

ROCCI
EL, QUADRATISCH





IP67 IK08 120° 40000 h L70B50 5 kN

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,6 W
Material: Edelstahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.


LED INSIDE CRI 80

3000 K
580 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**227604**	**174,00**

ROCCI 200
EL, RUND





IP65/ IP67 · IK08 · 120° · 30000 h L70B50 · 10 · 5 kN

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Edelstahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.


LED INSIDE · CRI 80

3000 K
1530 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1006104**	**189,00**

ROCCI 200
EL, ECKIG





IP65/ IP67 · IK08 · 120° · 30000 h L70B50 · 10 · 5 kN

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Edelstahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

LED INSIDE · CRI 80


3000 K
1530 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1006105**	**189,00**


227680 893

SOLASTO
EL, RUND





IP67 IK08 6000 kN

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**227680**	**71,90**


GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR

SOLASTO
EL, QUADRATISCH





IP67 IK08 6000 kN

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**227684**	**71,90**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR

SYMBOLERKLÄRUNG

Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienklassen ...“

Schutzklassen
- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

Dimmbar mit:
- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1–10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung

IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

Halbstreuwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch

Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

Unified **G**lare **R**ating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

Pendelkabellänge
in cm

Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm

Durchverdrahtung möglich

Form der Einbauöffnung

Angabe der Einbautiefe

Überfahrbarkeit
des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

Seeluftbeständige Beschichtung

Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

Lichtfarbtemperatur in Kelvin (K)

Lichtstrom in Lumen (lm)

Dark Sky
Gibt an, dass die Leuchte nahezu kein Licht in den oberen Halbraum abstrahlt (ULOR < 2 %). Reduziert Lichtverschmutzung und sorgt für eine gezielte, bedarfsgerechte Ausleuchtung der Nutzfläche

Primary/Replica
Kennzeichnet Leuchten mit integrierter Primary/Replica-Funktion. Eine Sensorleuchte (Primary) steuert über eine geschaltete Phase nachgelagerte Leuchten (Replica), wodurch eine einfache, vernetzte Lichtsteuerung ohne zusätzliche Bus- oder Steuersysteme möglich ist.

Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflam - verhalten nicht bekannt ist.

CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.

Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

- Produkte mit eingebauten LEDs

- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht – Ihre lichttechnische Großhandlung aus Essen

Kontakt, Service und Informationen für Kunden
BIG WHITE 2027

Direkt verbunden mit Sortiment, Beratung und Projektservice

Im KS Multi Brand Business Onlineshop finden Sie aktuelle Produkte, Neuheiten und Angebote sowie Informationen, die Sie bei Beratung, Angebot und Projektabwicklung unterstützen:

- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Kataloge, Blätterkataloge und Produktlinks
- technische Daten, Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven und LDT-Dateien
- Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Anzeige Ihrer individuellen Konditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- passende Produktempfehlungen, Varianten und Alternativprodukte
- direkter Kontakt zu unserem Verkaufsteam

Kundeninformationen

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die angegebenen Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren vorherige Preislisten ihre Gültigkeit.
Abbildungen, Farben, Formen, Ausführungen und technische Daten dienen der Veranschaulichung und sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.
Bei Bestellungen unter 70,00 € Nettowarenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bestellung & Lieferung

Bitte geben Sie bei Bestellungen stets Artikelnummer, Farbe und Stückzahl an. Das reduziert Rückfragen und beschleunigt die Bearbeitung.
Express- und Direktlieferungen sind auf Anfrage möglich.
Sonderanfertigungen, auf Kundenwunsch zusammengestellte Komponenten sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter www.ks-germany.com/de/agb.

Kontakt

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

Verkauf & Service
Tel.: +49 (0)201-89924-0
verkauf@ks-germany.com

Online
profishop.online
ks-germany.com

Pflichtangaben

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH · Sitz der Gesellschaft: Essen · Geschäftsführer: Kai Becker
Registergericht: Amtsgericht Essen · Handelsregister: HRB 12736 · Steuer-Nr.: 111/5708/2689 ·
USt-IdNr.: DE190673411

Profishop für SLV Leuchten

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0

B2B-Shop: **profishop.online**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:30 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr