Profishop für SLV Leuchten

BIG WHITE®
2027

SLV LIGHTING CATALOGUE



OUTDOOR DECKENLEUCHTEN

profishop.online
powered by

OUTDOOR | DECKENLEUCHTEN



SOCKET

PHOTONI CYL | 754




SOCKET

PHOTONI | 754



SOCKET

SEJERO | 755



LED

CUBE | 757



LED

ESKINA FRAME | 757



LED

ENOLA® OCULUS | 758



LED

ENOLA® ROUND | 759



LED

ENOLA® SQUARE | 760–761



LED

SOCKET

BIG THEO | 761





LED

OVALISK | 763



SOCKET

MOLAT | 763



SOCKET

SITRA | 765




SOCKET

ROX | 765



PHOTONI CYL
CL, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Seeluftbeständig

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008199**	**99,00**
● rost	**1008200**	**99,00**


E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A

Art.Nr.: 1008641 7,79 EUR

PHOTONI
CL, E27

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Seeluftbeständig

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007586**	**99,00**
● rost	**1007582**	**99,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

SEJERO
PD, E27



IP65 IK02 49,1 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 15 W


Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1011025**	**209,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

SEJERO
PD, E27

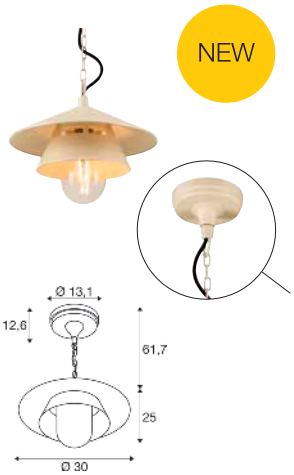

IP65 IK02 49,1 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
beige	**1011026**	**209,00**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR


1007461 757

CUBE
CL, PHASE





IP65 IK04 80° 50000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CCT CRI 80


2700 K	3000 K
1000 lm	1200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007461**	**139,00**

ESKINA FRAME
CL, SINGLE, PHASE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022





IP65 IK06 95° 320° 30000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Leuchtenkopf ist schwenkbar

LED INSIDE CCT CRI 80


	3000 K	4000 K
Direct	1100 lm	1200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006316**	**189,00**

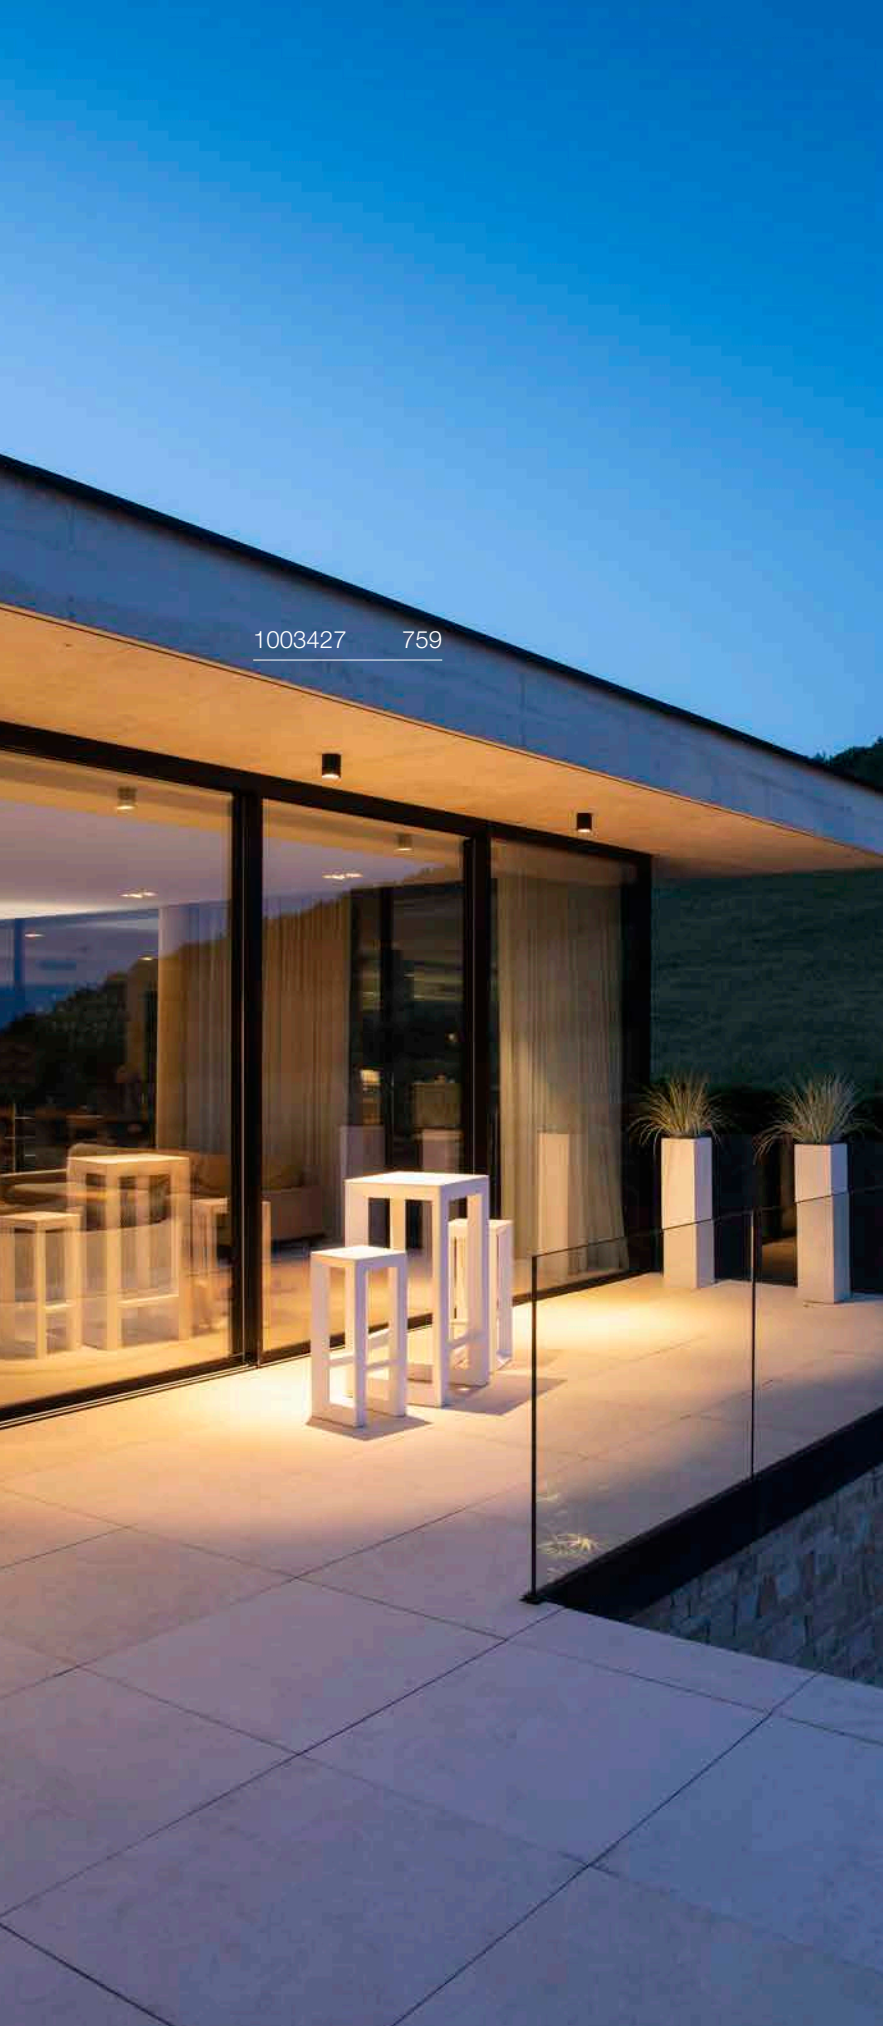

ENOLA® OCULUS
CL







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10,3 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden



3000 K	4000 K
1050 lm	1130 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006327**	**244,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1003479**	**9,59**

ENOLA® ROUND S
CL





IP65 IK06 38° 50000 h L80B20 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CCT CRI 90

3000 K	4000 K
610 lm	720 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1003426**	**179,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	**1003479**	**9,59**
Linse 19°		
schwarz	**1005205**	**43,90**
Linse asymetrisch		
schwarz/chrom	**1005206**	**43,90**
Reflek or 60°		
chrom	**1005207**	**25,90**

ENOLA® ROUND M
CL





IP65 IK06 38° 50000 h L80B20 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10,5 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör

LED INSIDE CCT CRI 90

3000 K	4000 K
1010 lm	1050 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1003427**	**224,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	**1003479**	**9,59**
Linse 19°		
schwarz	**1005205**	**43,90**
Linse asymetrisch		
schwarz/chrom	**1005206**	**43,90**
Reflek or 60°		
chrom	**1005207**	**25,90**

ENOLA® ROUND L
CL





IP65 IK06 38° 50000 h L80B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 36 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem wechselbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör


LED INSIDE CCT CRI 90

3000 K	4000 K
3380 lm	3770 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1003442**	**319,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	**1003479**	**9,59**
Reflek or 60°		
chrom	**1005263**	**22,90**

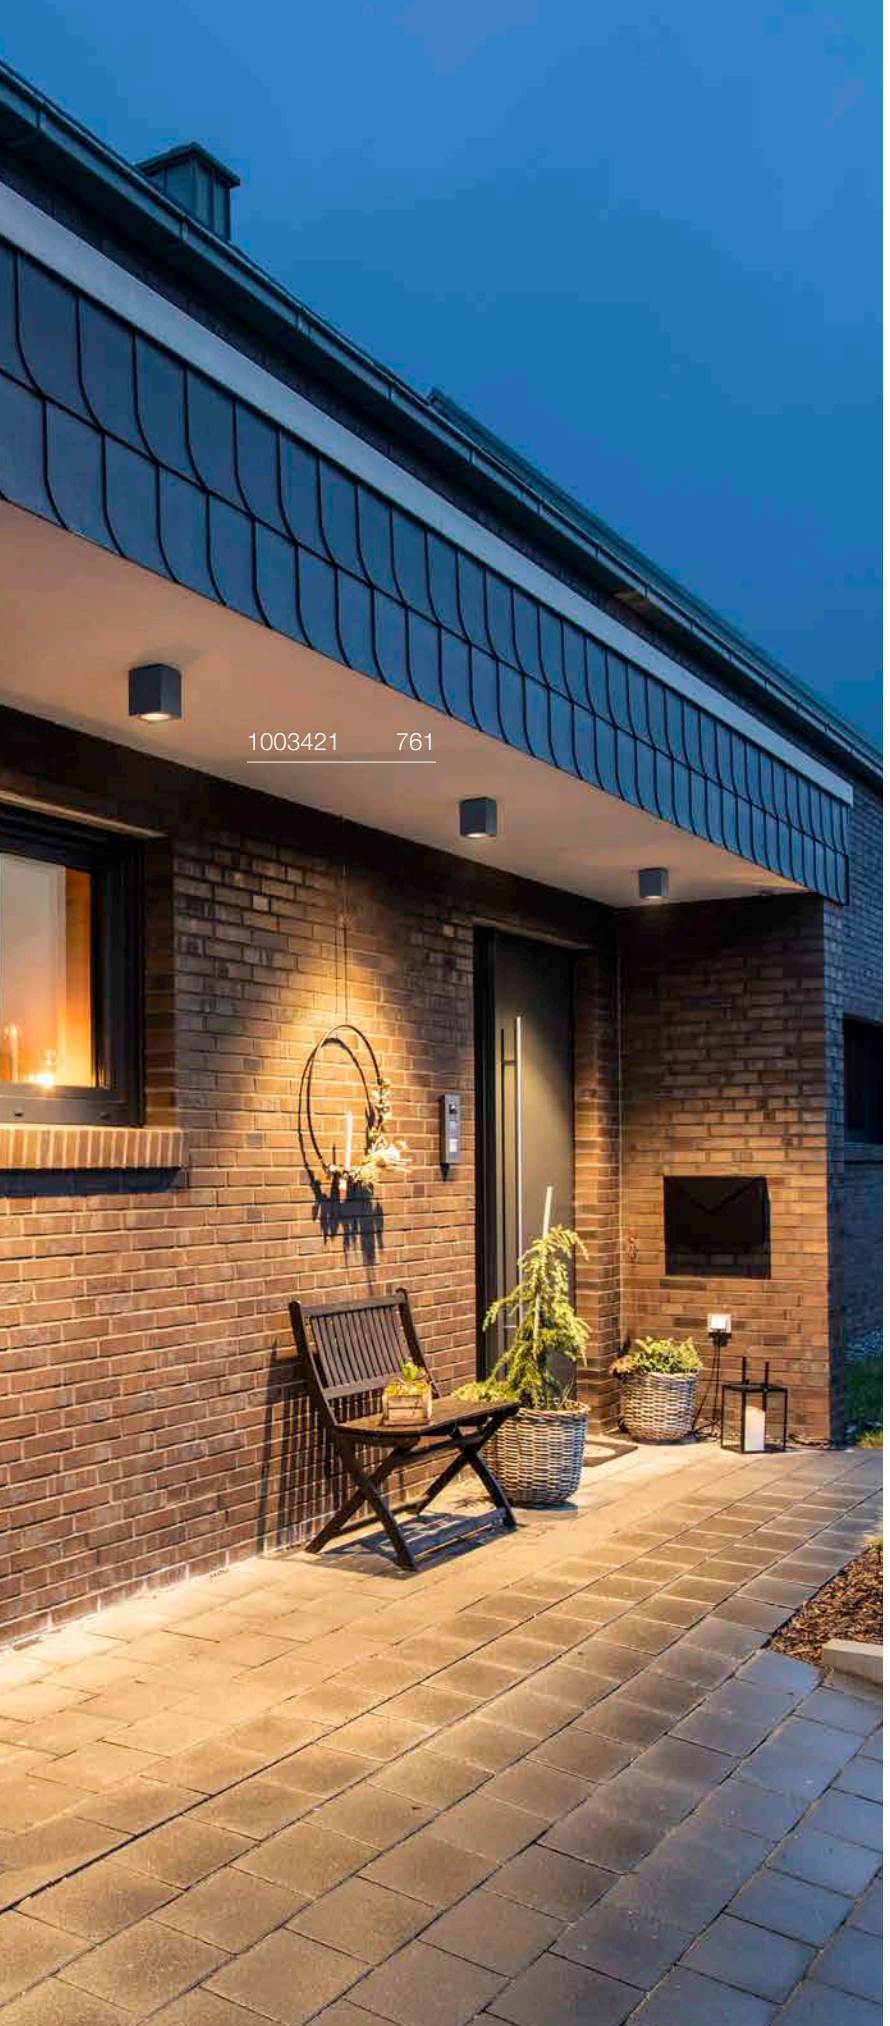

ENOLA® SQUARE S
CL







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden




3000 K	4000 K
610 lm	720 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1003420**	**179,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	**1003479**	**9,59**
Linse 19°		
schwarz	**1005205**	**43,90**
Linse asymetrisch		
schwarz/chrom	**1005206**	**43,90**
Reflek or 60°		
chrom	**1005207**	**25,90**

ENOLA® SQUARE M
CL





IP65 IK06 38° 50000h L80B20 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10,5 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör

LED INSIDE CCT CRI 90


3000 K	4000 K
1010 lm	1050 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1003421**	**224,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	**1003479**	**9,59**
Linse 19°		
schwarz	**1005205**	**43,90**
Linse asymetrisch		
schwarz/chrom	**1005206**	**43,90**
Reflek or 60°		
chrom	**1005207**	**25,90**

BIG THEO
CL





IP44 IK02 24° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE CRI 80

3000 K
2000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**234535**	**214,00**

BIG THEO
CL, QPAR111





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**229555**	**129,00**
weiß	**229551**	**129,00**
grau	**229554**	**129,00**


GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F

Art.Nr.: **1005278** **56,90 EUR**


1004677 763

OVALISK
CL





IP65 IK02 30000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,9 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden


LED INSIDE CCT CRI 80

3000 K	4000 K
540 lm	570 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1004677**	**284,00**

MOLAT
CL, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1000823**	**134,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F


C,L

Art.Nr.: **1005265** **26,50 EUR**


1000339 765

SITRA
CL, TCR-TSE





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231545**	**89,00**
○ weiß	**231541**	**89,00**


GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G

C,L

Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR

ROX
CL, QPAR111





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium	**1000332**	**134,00**


GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F

C

Art.Nr.: 1005278 56,90 EUR

ROX
CL, GX53





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium	**1000339**	**169,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | EEK = G

C,L

Art.Nr.: 1005271 11,90 EUR

SYMBOLERKLÄRUNG

Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienklassen ...“

Schutzklassen
- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

Dimmbar mit:
- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1–10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung

IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

Halbstreuwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch

Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

Unified **G**lare **R**ating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

Pendelkabellänge
in cm

Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm

Durchverdrahtung möglich

Form der Einbauöffnung

Angabe der Einbautiefe

Überfahrbarkeit
des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

Seeluftbeständige Beschichtung

Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

Lichtfarbtemperatur in Kelvin (K)

Lichtstrom in Lumen (lm)

Dark Sky
Gibt an, dass die Leuchte nahezu kein Licht in den oberen Halbraum abstrahlt (ULOR < 2 %). Reduziert Lichtverschmutzung und sorgt für eine gezielte, bedarfsgerechte Ausleuchtung der Nutzfläche

Primary/Replica
Kennzeichnet Leuchten mit integrierter Primary/Replica-Funktion. Eine Sensorleuchte (Primary) steuert über eine geschaltete Phase nachgelagerte Leuchten (Replica), wodurch eine einfache, vernetzte Lichtsteuerung ohne zusätzliche Bus- oder Steuersysteme möglich ist.

Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflam - verhalten nicht bekannt ist.

CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.

Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

- Produkte mit eingebauten LEDs

- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht – Ihre lichttechnische Großhandlung aus Essen

Kontakt, Service und Informationen für Kunden
BIG WHITE 2027

Direkt verbunden mit Sortiment, Beratung und Projektservice

Im KS Multi Brand Business Onlineshop finden Sie aktuelle Produkte, Neuheiten und Angebote sowie Informationen, die Sie bei Beratung, Angebot und Projektabwicklung unterstützen:

- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Kataloge, Blätterkataloge und Produktlinks
- technische Daten, Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven und LDT-Dateien
- Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Anzeige Ihrer individuellen Konditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- passende Produktempfehlungen, Varianten und Alternativprodukte
- direkter Kontakt zu unserem Verkaufsteam

Kundeninformationen

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die angegebenen Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren vorherige Preislisten ihre Gültigkeit.
Abbildungen, Farben, Formen, Ausführungen und technische Daten dienen der Veranschaulichung und sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.
Bei Bestellungen unter 70,00 € Nettowarenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bestellung & Lieferung

Bitte geben Sie bei Bestellungen stets Artikelnummer, Farbe und Stückzahl an. Das reduziert Rückfragen und beschleunigt die Bearbeitung.
Express- und Direktlieferungen sind auf Anfrage möglich.
Sonderanfertigungen, auf Kundenwunsch zusammengestellte Komponenten sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter www.ks-germany.com/de/agb.

Kontakt

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

Verkauf & Service
Tel.: +49 (0)201-89924-0
verkauf@ks-germany.com

Online
profishop.online
ks-germany.com

Pflichtangaben

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH · Sitz der Gesellschaft: Essen · Geschäftsführer: Kai Becker
Registergericht: Amtsgericht Essen · Handelsregister: HRB 12736 · Steuer-Nr.: 111/5708/2689 ·
USt-IdNr.: DE190673411

Profishop für SLV Leuchten

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0

B2B-Shop: **profishop.online**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:30 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr