Profishop für SLV Leuchten

BIG WHITE®
2027

SLV LIGHTING CATALOGUE



OUTDOOR EINBAULEUCHTEN

profishop.online
powered by

OUTDOOR | EINBAULEUCHTEN





CONCRETO | 865



ADI | 866




DOWNUNDER OUT | 867



BRICK MESH | 868





BRICK | 868



SOCKET


BRICK DOWNUNDER | 869

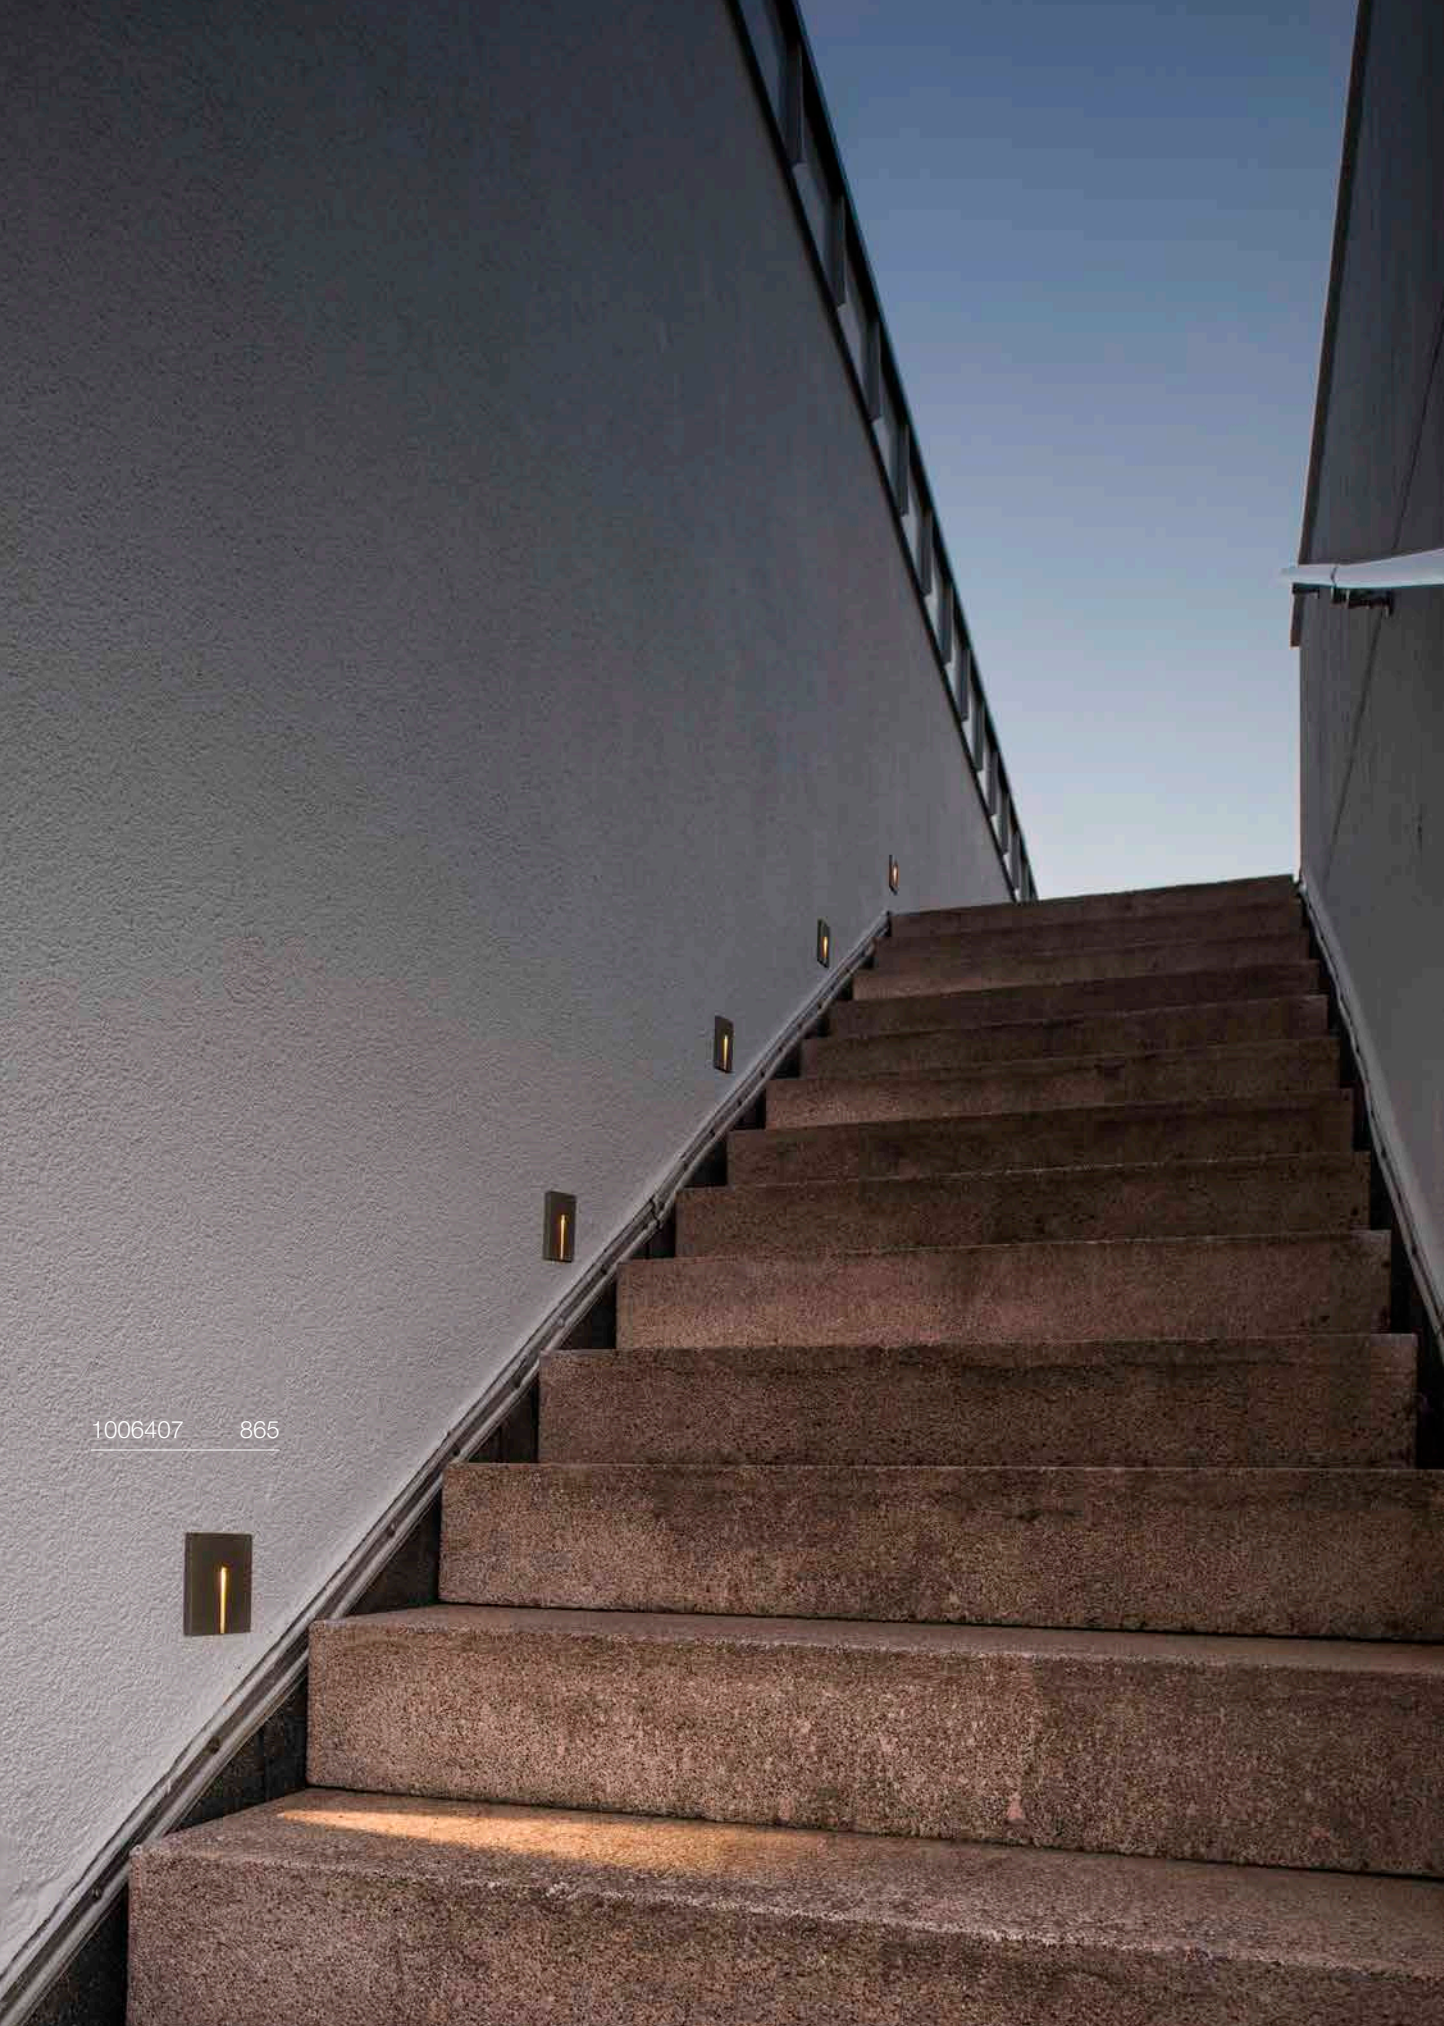

1006407 865

CONCRETO
EL, WING





IP65 IK03 120° 50000h L80B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 3,2 W
Material: Beton/Aluminium

- Einbautopf inkl.


LED INSIDE CRI 80

3000 K
45 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau/schwarz	**1006406**	**104,00**

CONCRETO
EL, CUT





IP65 IK03 15° 50000h L80B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 3,2 W
Material: Beton/Aluminium

- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

3000 K
15 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
grau/schwarz	**1006407**	**104,00**



233625 867

ADI
EL







100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf muss separat bestellt werden



3000 K
940 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**233635**	**269,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf		
● schwarz	**233639**	**20,90**

DOWNUNDER OUT S
EL





IP55 IK02 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 1,7 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.


LED INSIDE CRI 80

233605	3000 K	25 lm
233601	3000 K	65 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**233605**	**64,90**
○ weiß	**233601**	**64,90**

DOWNUNDER OUT M
EL





IP55 IK02 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.


LED INSIDE CRI 80

233621	3000 K	155 lm
233625	3000 K	85 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**233625**	**76,90**
○ weiß	**233621**	**76,90**

DOWNUNDER OUT L
EL





IP55 IK02 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.


LED INSIDE CRI 80

	3000 K	85 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**233615**	**90,90**

BRICK MESH
EL





IP65 IK08 50 000 h L80B50 64

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 5 W
Material: Edelstahl 304

- Leuchte muss für den Anschluss nicht von vorne geöffnet we den
- Einbautopf mit unterschiedlich großen Ausbrechöffnunge
- Einbautopf inkl.


LED INSIDE CRI 80

	3000 K
	150 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1008481**	**244,00**

BRICK
EL, SYMMETRISCH





IP65 IK02 40° 25 000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 144 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Edelstahl 316

- Einbautopf inkl.


LED INSIDE CRI 80

	3000 K
	950 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233650**	**314,00**

BRICK
EL, ASYMMETRISCH





IP65 IK02 25 000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 144 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Edelstahl 316

- Einbautopf inkl.


LED INSIDE CRI 80

	3000 K
	850 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233660**	**314,00**

BRICK DOWNUNDER
EL, E14





IP44 IK02 10

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Kein Einbautopf erforderlich

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE14	max. Ø: 4,3 cm	L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	229062	42,50


E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005284 6,50 EUR

BRICK DOWNUNDER
EL





IP54 IK02 20 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 1,4 W
Material: Aluminium/Glas

- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

3000 K
30 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	229702	69,00

SYMBOLERKLÄRUNG

Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienklassen ...“

Schutzklassen
- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

Dimmbar mit:
- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1–10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung

IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

Halbstreuwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch

Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

Unified **G**lare **R**ating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

Pendelkabellänge
in cm

Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm

Durchverdrahtung möglich

Form der Einbauöffnung

Angabe der Einbautiefe

Überfahrbarkeit
des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

Seeluftbeständige Beschichtung

Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

Lichtfarbtemperatur in Kelvin (K)

Lichtstrom in Lumen (lm)

Dark Sky
Gibt an, dass die Leuchte nahezu kein Licht in den oberen Halbraum abstrahlt (ULOR < 2 %). Reduziert Lichtverschmutzung und sorgt für eine gezielte, bedarfsgerechte Ausleuchtung der Nutzfläche

Primary/Replica
Kennzeichnet Leuchten mit integrierter Primary/Replica-Funktion. Eine Sensorleuchte (Primary) steuert über eine geschaltete Phase nachgelagerte Leuchten (Replica), wodurch eine einfache, vernetzte Lichtsteuerung ohne zusätzliche Bus- oder Steuersysteme möglich ist.

Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflam - verhalten nicht bekannt ist.

CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.

Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

- Produkte mit eingebauten LEDs

- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht – Ihre lichttechnische Großhandlung aus Essen

Kontakt, Service und Informationen für Kunden
BIG WHITE 2027

Direkt verbunden mit Sortiment, Beratung und Projektservice

Im KS Multi Brand Business Onlineshop finden Sie aktuelle Produkte, Neuheiten und Angebote sowie Informationen, die Sie bei Beratung, Angebot und Projektabwicklung unterstützen:

- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Kataloge, Blätterkataloge und Produktlinks
- technische Daten, Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven und LDT-Dateien
- Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Anzeige Ihrer individuellen Konditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- passende Produktempfehlungen, Varianten und Alternativprodukte
- direkter Kontakt zu unserem Verkaufsteam

Kundeninformationen

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die angegebenen Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren vorherige Preislisten ihre Gültigkeit.
Abbildungen, Farben, Formen, Ausführungen und technische Daten dienen der Veranschaulichung und sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.
Bei Bestellungen unter 70,00 € Nettowarenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bestellung & Lieferung

Bitte geben Sie bei Bestellungen stets Artikelnummer, Farbe und Stückzahl an. Das reduziert Rückfragen und beschleunigt die Bearbeitung.
Express- und Direktlieferungen sind auf Anfrage möglich.
Sonderanfertigungen, auf Kundenwunsch zusammengestellte Komponenten sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter www.ks-germany.com/de/agb.

Kontakt

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

Verkauf & Service
Tel.: +49 (0)201-89924-0
verkauf@ks-germany.com

Online
profishop.online
ks-germany.com

Pflichtangaben

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH · Sitz der Gesellschaft: Essen · Geschäftsführer: Kai Becker
Registergericht: Amtsgericht Essen · Handelsregister: HRB 12736 · Steuer-Nr.: 111/5708/2689 ·
USt-IdNr.: DE190673411

Profishop für SLV Leuchten

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0

B2B-Shop: **profishop.online**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:30 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr