Profishop für SLV Leuchten

BIG WHITE®
2027


SLV LIGHTING CATALOGUE



MOBILE LEUCHTEN UND STANDLEUCHTEN

profishop.online
powered by

OUTDOOR | MOBILE LEUCHTEN UND STANDLEUCHTEN


GRID CUBE | 639


GRID SUN | 539


ADEGAN| 641


NEW
SEJERO | 643


NEW
ALEGRIA | 645


NEW
QUADRASYL PRO | 645


S-TUBE | 646


T-TUBE | 646–647


PHOTONI CYL | 648–469


PHOTONI | 649


S-CUBE | 650–651


R-CUBE | 651


I-RING 65 | 653


LID I | 654


QUAD PRO | 655


M-POL | 660–667


CONCRETE | 670


CONCRETO | 671


RASTERLYS 70 | 673


FLATT II | 674–675


FLATT | 675


ESKINA FRAME | 676–677


LOGS | 679


GRAFIT | 681


GRAFIT | 683


QUADRULO | 685


RUSTY® SLOT | 686–687


RUSTY® PATHLIGHT | 688


RUSTY® CONE | 689


RUSTY® | 692–693


RUSTY® | 693


ARROCK GRANITE 40 | 694


ARROCK ARC | 694


ARROCK STONE | 695


SOCKET
ARROCK SLOT | 695


LED
L-LINE OUT | 696–697


LED
TAHA II | 698–699


LED
OVALISK | 701


SOCKET
GLOO PURE 27 | 702

SOCKET
ROTOBALL | 703


SOCKET
PHOTONIA | 705


SOCKET
OTOS GLAS | 705


SOCKET
CUBIX | 705


SOCKET
CONE | 707


MOLAT | 707


SOCKET
LISENNE | 708


ALPA MUSHROOM | 709


SOCKET
ALPA CONE 100 | 709


LED
APONI | 710–711


LED
TRUST | 711


SOCKET
BIG NAILS | 712


SOCKET
ROX ACRYL | 713


SOCKET
VAP SLIM | 714


SOCKET
C-POL 90 | 715


SOCKET
F-POL 85 | 715


SOCKET
SQUARE | 717


LED
SLOTS | 719


LED
H-POL | 720


LED
SLOTBOX | 721


LED
ORDI II | 723


LED
ABRIDOR HYBRID | 724


LED
ABRIDOR | 725


LED
IPERI 50 | 726


SOCKET
QUADRASYL 75 | 726


SOCKET
QUAD | 726


SOCKET
MYRA SPOT | 727



SOCKET
SITRA 360 | 727


SOCKET
THEO PATHLIGHT 73 | 729


1008477 639

GRID CUBE
FL





IP44/ IP65 · IK03 · 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 8 W
Material: Stahl

- IP44 24 V Steckernetzteil


LED INSIDE · CRI 80

2700 K
250 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008477**	**204,00**

GRID SUN
FL





IP44/ IP65 · IK03 · 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 8 W
Material: Stahl/Kunststoff P

- IP44 24 V Steckernetzteil

LED INSIDE · CRI 80


2700 K
500 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
◐ schwarz/milchig	**1008476**	**184,00**


1008387 641

ADEGAN
FL, FLAT SOLAR





Touch · IP65 · IK03 · 50000 h L80B20

Leistungsaufnahme: 4,4 W
Material: PE/Stahl/Kunststoff P


- inkl, 2,5 m USB-C Ladekabel
- Die Leuchte schaltet sich während des Ladevorgangs über USB-Kabel aus
- Die Leuchte kann in 3 Stufen (100%/50%/25%) gedimmt werden

LED INSIDE · CRI 80

	2200 K		
1008389	85 lm	40 lm	20 lm
1008388	75 lm	35 lm	20 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 75 lm	**1008388**	**294,00**
●● braun/schwarz 85 lm	**1008389**	**294,00**

ADEGAN
FL, SOLAR

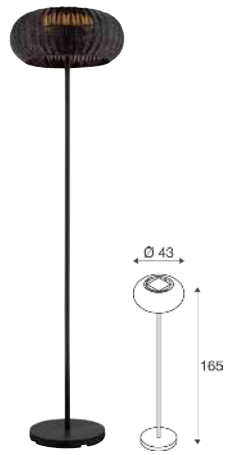

Touch · IP65 · IK03 · 50000 h L80B20

Leistungsaufnahme: 4,4 W
Material: PE/Stahl/Stahl

- inkl, 2,5 m USB-C Ladekabel
- Die Leuchte schaltet sich während des Ladevorgangs über USB-Kabel aus
- Die Leuchte kann in 3 Stufen (100%/50%/25%) gedimmt werden

LED INSIDE · CRI 80

	2200 K		
1008387	100 lm	45 lm	20 lm
1008386	85 lm	40 lm	20 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 85 lm	**1008386**	**389,00**
●● braun/schwarz 100 lm	**1008387**	**389,00**


1011024 643

SEJERO 90
POLE, E27

NEW





IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1011023**	**234,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F


Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,90**

SEJERO 90
POLE, E27

NEW





IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
beige	**1011024**	**234,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,90**








ALEGRIA 75
POLE, TRIAC

NEW





IP65 IK08 50000h L80B20 50

220-240 V ~50/60 Hz | 580 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Homogene Wegeausleuchtung durch einseitiges Toplight gewährleistet.
- IP68-Anschlussbox

LED INSIDE CCT CRI 80


2200 K	2700 K
1100 lm	1200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1012138	469,00

QUADRASYL PRO 70
POLE, DALI

NEW





IP65 IK08 70000h L80B20

100-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Glas

- IP68-Anschlussbox

LED INSIDE CCT CRI 80


2200 K	2700 K
950 lm	1000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1012141	409,00

QUADRASYL PRO 90
POLE, DALI

NEW





IP65 IK08 70000h L80B20

100-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Glas

- Asymmetrische Optik für Leuchtenabstände bis ca. 9 m
- IP68-Anschlussbox


LED INSIDE CCT CRI 80

2200 K	2700 K
950 lm	1000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1012142	479,00

S-TUBE 32
POLE, GU10





IP65 IK06 340° 130°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelend
- schlankes Design

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007651**	**89,00**


GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**

S-TUBE 75
POLE, GU10





IP65 IK06 340° 130°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelend
- schlankes Design

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007652**	**139,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E


Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**

T-TUBE 70
POLE, GU10, SINGLE, SENSOR

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026





IP44 IK06 300° IR

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte bis 8 m
- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008014**	**159,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G

Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR

T-TUBE 70
POLE, GU10, DOUBLE, SENSOR





IP44 IK06 300° IR

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Primary und Replica Funktionalität mit Zubehör möglich
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte bis 8 m
- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008015	199,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G

Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR

T-TUBE 70
POLE, GU10, SINGLE





IP65 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008016	139,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G

Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR

T-TUBE 70
POLE, GU10, DOUBLE





IP65 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008017	179,00


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G

Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR

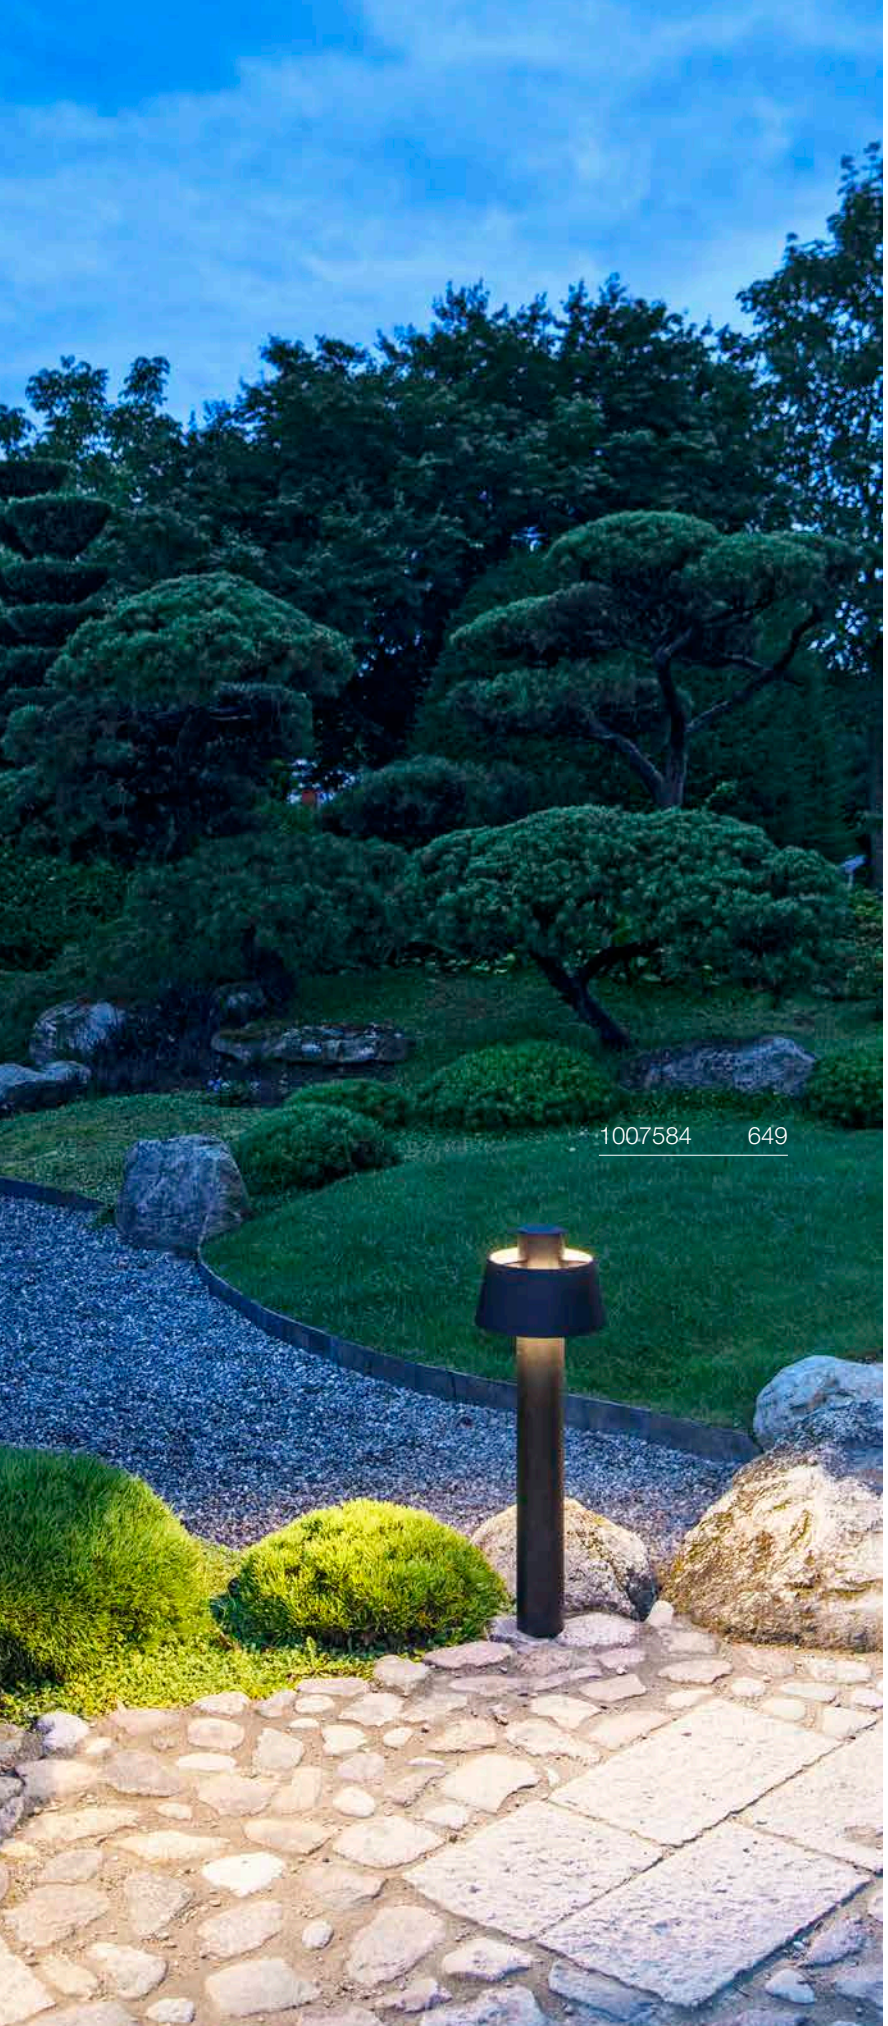

PHOTONI CYL 45
POLE, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 6 cm	L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008195**	**179,00**
● rost	**1008196**	**179,00**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: **1005305** **19,00 EUR**


SMART

E27 | 9 W | 200°
806 lm | 2000 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: **1012472** **29,50 EUR**

PHOTONI CYL 75
POLE, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008193	199,00
● rost	1008194	199,00

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005305 19,00 EUR

SMART


E27 | 9 W | 200°
806 lm | 2000 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012472 29,50 EUR

PHOTONI 45
POLE, E27

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Seeluftbeständig
- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007587	179,00
● rost	1007583	179,00

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005305 19,00 EUR

SMART


E27 | 9 W | 200°
806 lm | 2000 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012472 29,50 EUR

PHOTONI 75
POLE, E27

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Seeluftbeständig
- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007584	199,00
● rost	1007580	199,00

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005305 19,00 EUR

SMART


E27 | 9 W | 200°
806 lm | 2000 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012472 29,50 EUR



S-CUBE 35
POLE, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend



2700 K	3000 K
1000 lm	1200 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007460**	**204,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**

S-CUBE 75
POLE, PHASE





IP65 IK04 80° 180° 50000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend

INSIDE CCT CRI 80

2700 K	3000 K
1000 lm	1200 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1007459**	**244,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,90**

R-CUBE 35
POLE, PHASE





IP65 IK04 70° 350° 180° 48000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend

INSIDE CCT CRI 80

2700 K	3000 K
800 lm	800 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1007513**	**204,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,90**

R-CUBE 75
POLE, PHASE





IP65 IK04 70° 350° 180° 48000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend

INSIDE CCT CRI 80

2700 K	3000 K
800 lm	800 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1007512**	**244,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,90**


1007237 653

I-RING 65
POLE





IP65 IK05 350° 90° 50000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 9,2 W
Material: Aluminium

- IP68-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

3000 K
670 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1007237**	**229,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Schraubenset		
edelstahl	**228753**	**9,59**

LID I 45
POLE, SINGLE, PHASE





IP65 IK07 100° 330° 50000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelend
- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

INSIDE CCT CRI 80


	2700 K	3000 K
	900 lm	1050 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007670**	**229,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**

LID I 75
POLE, DOUBLE, PHASE





IP65 IK07 2x 100° 330° 50000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelend
- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

INSIDE CCT CRI 80


	2700 K	3000 K
Direct	850 lm	1000 lm
Direct	2700 K	3000 K
	850 lm	1000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007669**	**309,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**

QUAD PRO 60
POLE, DALI





Dali IP65 IK10 45° 50000h L80B20 120

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

- asym Lichtverteilung zur optimalen Ausleuchtung von Wegen
- ULOR <2 % zur Vermeidung von Lichtverschmutzung
- IP-Anschlussbox


LED INSIDE CRI 80

1010204	2200 K 450 lm	
1010205	2700 K 500 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 450 lm | 2200 K	**1010204**	**309,00**
● anthrazit 500 lm | 2700 K	**1010205**	**309,00**

QUAD PRO 90
POLE, DALI





Dali IP65 IK10 45° 50000h L80B20 120

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

- asym Lichtverteilung zur optimalen Ausleuchtung von Wegen
- ULOR <2 % zur Vermeidung von Lichtverschmutzung
- 6,40 m Leuchtenabstände realisierbar, weniger Lichtpunkte und ressourcenschonend
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

1010202	2200 K 450 lm	
1010203	2700 K 500 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 450 lm | 2200 K	**1010202**	**404,00**
● anthrazit 500 lm | 2700 K	**1010203**	**404,00**

M-POL SYSTEMAUFBAU

Das modulare M-POL System ermöglicht fl xible Beleuchtungslösungen im Außenraum.

Unterschiedliche Pollerhöhen und Leuchtenköpfe mit verschiedenen Lichtcharakteristiken lassen sich individuell kombinieren und an die jeweilige Anwendung anpassen.

Klare Linienführung, langlebige Materialien sowie wahlweise On/Off- oder DALI-Steuerung unterstreichen den architektonischen Charakter des Systems.

SYSTEM KONFIGURIEREN

1. Pollerhöhe festlegen 30 / 60 / 90

2. Leuchtenkopf wählen:

   - S oder M
   - Clear, Shader, Louver, 180° oder 360°
   - On/Off oder ALI
   - 2700 K oder CCT-Schalter 2700 / 3000 K


LEUCHTENKÖPFE

M-POL S
Ø: 12,3 cm, H: 15,9 cm


Clear | Shader | Louver | 180° gerichtet | 360° gerichtet

M-POL M
Ø: 12,3 cm, H: 25,9 cm

Clear | Shader | Louver

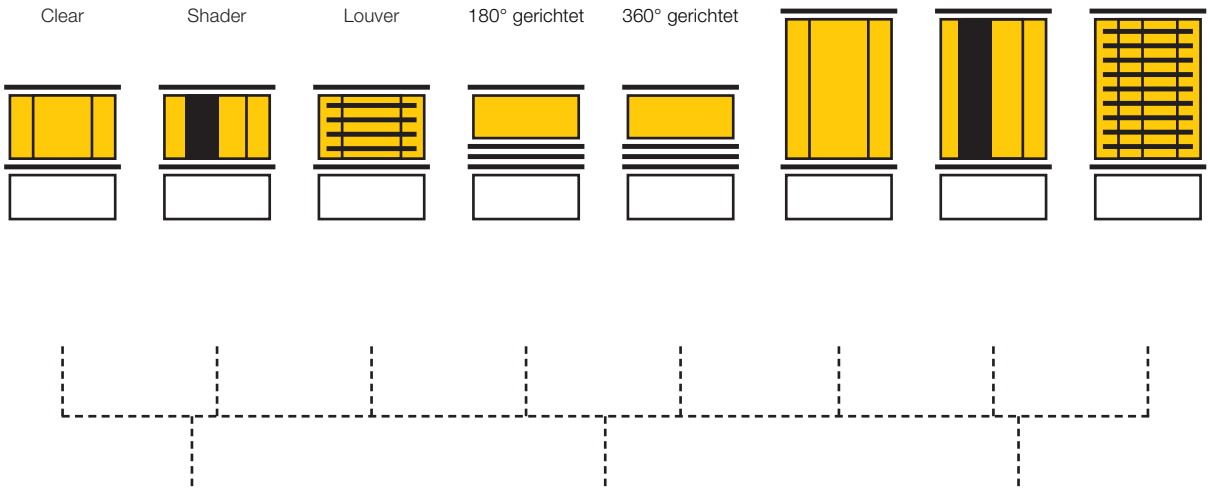

POLLER

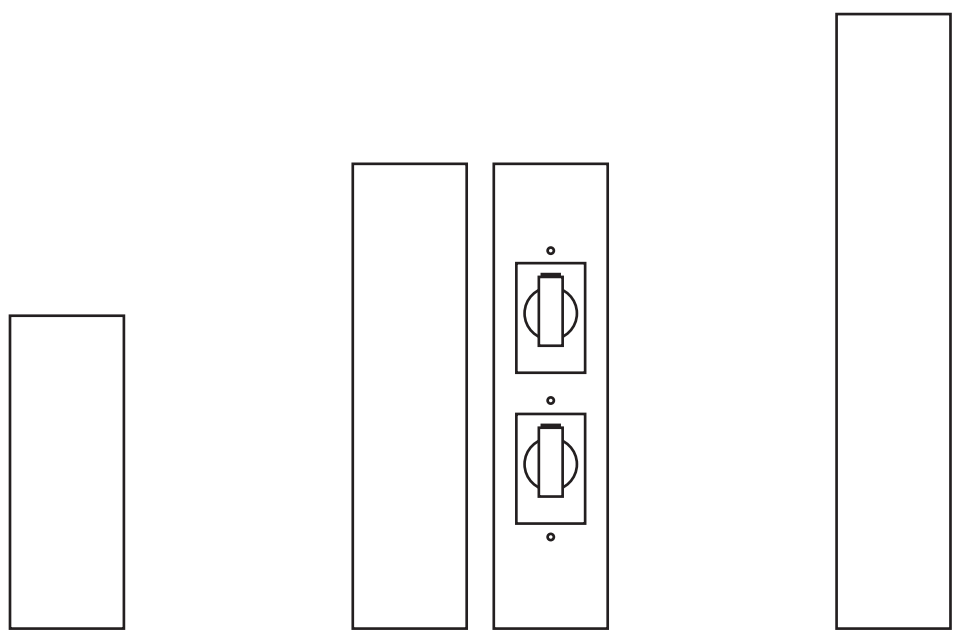

M-POL 30
Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm

M-POL 60
Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm


M-POL 90
Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm


1007233 + 1006381
660 + 667


1006394 + 1006380
665 + 667

M-POL S
POLEHEAD 360A°, ENTBLENDET







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelend



2700 K
750 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007232**	**299,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Y-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,90**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**
Erdspieß		
● grau	**230060**	**54,90**
Pole 30 cm		
● anthrazit	**1006379**	**104,00**
Pole 60 cm		
● anthrazit	**1006380**	**144,00**
Pole 90 cm		
● anthrazit	**1006381**	**174,00**
Bodenankerset		
● edelstahl	**1006382**	**49,90**
Pole 60 Socket		
● anthrazit	**1008474**	**164,00**

M-POL S
POLEHEAD 360A°,
ENTBLENDET, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelend



2700 K
750 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007233**	**319,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	**228725**	**20,90**
Erdspieß		
● grau	**230060**	**54,90**
Pole 30 cm		
● anthrazit	**1006379**	**104,00**
Pole 60 cm		
● anthrazit	**1006380**	**144,00**
Pole 90 cm		
● anthrazit	**1006381**	**174,00**
Bodenankerset		
● edelstahl	**1006382**	**49,90**
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	**1006453**	**36,90**
Pole 60 Socket		
● anthrazit	**1008474**	**164,00**

M-POL S
POLEHEAD 180A°, ENTBLENDET







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelend



2700 K
700 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007234**	**304,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Y-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,90**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**
Erdspieß		
● grau	**230060**	**54,90**
Pole 30 cm		
● anthrazit	**1006379**	**104,00**
Pole 60 cm		
● anthrazit	**1006380**	**144,00**
Pol 90 cm		
● anthrazit	**1006381**	**174,00**
Bodenankerset		
● edelstahl	**1006382**	**49,90**
Pole 60 Socket		
● anthrazit	**1008474**	**164,00**

M-POL S
POLEHEAD 180A°, ENTBLENDET, DALI





Dali IP65 IK10 50000h L80B50 90 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelend

LED INSIDE CRI 80

	2700 K
	700 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007235**	**329,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	**228725**	**20,90**
Erdspieß		
● grau	**230060**	**54,90**
Pole 30 cm		
● anthrazit	**1006379**	**104,00**
Pole 60 cm		
● anthrazit	**1006380**	**144,00**
Pole 90 cm		
● anthrazit	**1006381**	**174,00**
Bodenankerset		
◐ edelstahl	**1006382**	**49,90**
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	**1006453**	**36,90**
Pole 60 Socket		
● anthrazit	**1008474**	**164,00**

M-POL S
POLEHEAD





IP65 IK10 50000h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelend

LED INSIDE CCT CRI 90

Indirect	2700 K	3000 K
	470 lm	510 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006383**	**264,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Y-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,90**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**
Erdspieß		
● grau	**230060**	**54,90**
Pole 30 cm		
● anthrazit	**1006379**	**104,00**
Pole 60 cm		
● anthrazit	**1006380**	**144,00**
Pol 90 cm		
● anthrazit	**1006381**	**174,00**
Bodenankerset		
◐ edelstahl	**1006382**	**49,90**
Pole 60 Socket		
● anthrazit	**1008474**	**164,00**

M-POL S
POLEHEAD, DALI





Dali IP65 IK10 50000h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelend

LED INSIDE CCT CRI 90

Indirect	2700 K	3000 K
	890 lm	950 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006389**	**379,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	**228725**	**20,90**
Erdspieß		
● grau	**230060**	**54,90**
Pole 30 cm		
● anthrazit	**1006379**	**104,00**
Pole 60 cm		
● anthrazit	**1006380**	**144,00**
Pole 90 cm		
● anthrazit	**1006381**	**174,00**
Bodenankerset		
◐ edelstahl	**1006382**	**49,90**
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	**1006453**	**36,90**
Pole 60 Socket		
● anthrazit	**1008474**	**164,00**

M-POL S
POLEHEAD, SHADER





IP65 IK10 50 000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelend

LED INSIDE CCT CRI 90

Indirect	2700 K	3000 K
	285 lm	310 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006387**	**284,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Y-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,90**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**
Erdspieß		
● grau	**230060**	**54,90**
Pole 30 cm		
● anthrazit	**1006379**	**104,00**
Pole 60 cm		
● anthrazit	**1006380**	**144,00**
Pole 90 cm		
● anthrazit	**1006381**	**174,00**
Bodenankerset		
● edelstahl	**1006382**	**49,90**
Pole 60 Socket		
● anthrazit	**1008474**	**164,00**

M-POL S
POLEHEAD, SHADER, DALI





Dali IP65 IK10 50 000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelend

LED INSIDE CCT CRI 90

Indirect	2700 K	3000 K
	520 lm	550 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006393**	**394,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	**228725**	**20,90**
Erdspieß		
● grau	**230060**	**54,90**
Pole 30 cm		
● anthrazit	**1006379**	**104,00**
Pole 60 cm		
● anthrazit	**1006380**	**144,00**
Pole 90 cm		
● anthrazit	**1006381**	**174,00**
Bodenankerset		
● edelstahl	**1006382**	**49,90**
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	**1006453**	**36,90**
Pole 60 Socket		
● anthrazit	**1008474**	**164,00**

M-POL S
POLEHEAD, LOUVER





IP65 IK10 50 000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelend

LED INSIDE CCT CRI 90

Indirect	2700 K	3000 K
	145 lm	155 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006385**	**324,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Y-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,90**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**
Erdspieß		
● grau	**230060**	**54,90**
Pole 30 cm		
● anthrazit	**1006379**	**104,00**
Pole 60 cm		
● anthrazit	**1006380**	**144,00**
Pol 90 cm		
● anthrazit	**1006381**	**174,00**
Bodenankerset		
● edelstahl	**1006382**	**49,90**
Pole 60 Socket		
● anthrazit	**1008474**	**164,00**

M-POL S
POLEHEAD, LOUVER, DALI





Dali IP65 IK10 50000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelend

LED INSIDE CCT CRI 90

Indirect	2700 K	3000 K
	260 lm	270 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006391	459,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	20,90
Erdspieß		
● grau	230060	54,90
Pole 30 cm		
● anthrazit	1006379	104,00
Pole 60 cm		
● anthrazit	1006380	144,00
Pole 90 cm		
● anthrazit	1006381	174,00
Bodenankerset		
◐ edelstahl	1006382	49,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	36,90
Pole 60 Socket		
● anthrazit	1008474	164,00

M-POL M
POLEHEAD





IP65 IK10 50000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelend

LED INSIDE CCT CRI 90

Indirect	2700 K	3000 K
	590 lm	660 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006384	284,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Y-Verbinderbox		
● schwarz	228726	33,90
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,90
Erdspieß		
● grau	230060	54,90
Pole 30 cm		
● anthrazit	1006379	104,00
Pole 60 cm		
● anthrazit	1006380	144,00
Pol 90 cm		
● anthrazit	1006381	174,00
Bodenankerset		
◐ edelstahl	1006382	49,90
Pole 60 Socket		
● anthrazit	1008474	164,00

M-POL M
POLEHEAD, DALI





Dali IP65 IK10 50000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelend

LED INSIDE CCT CRI 90

Indirect	2700 K	3000 K
	1150 lm	1230 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006390	394,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	20,90
Erdspieß		
● grau	230060	54,90
Pole 30 cm		
● anthrazit	1006379	104,00
Pole 60 cm		
● anthrazit	1006380	144,00
Pole 90 cm		
● anthrazit	1006381	174,00
Bodenankerset		
◐ edelstahl	1006382	49,90
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	36,90
Pole 60 Socket		
● anthrazit	1008474	164,00

M-POL M
POLEHEAD, SHADER







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelend



	2700 K	3000 K
Indirect	420 lm	460 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006388**	**304,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Y-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,90**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**
Erdspieß		
● grau	**230060**	**54,90**
Pole 30 cm		
● anthrazit	**1006379**	**104,00**
Pole 60 cm		
● anthrazit	**1006380**	**144,00**
Pole 90 cm		
● anthrazit	**1006381**	**174,00**
Bodenankerset		
● edelstahl	**1006382**	**49,90**
Pole 60 Socket		
● anthrazit	**1008474**	**164,00**

M-POL M
POLEHEAD, SHADER, DALI





Dali IP65 IK10 50000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelend

LED INSIDE CCT CRI 90

Indirect	2700 K	3000 K
	820 lm	870 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006394**	**419,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	**228725**	**20,90**
Erdspieß		
● grau	**230060**	**54,90**
Pole 30 cm		
● anthrazit	**1006379**	**104,00**
Pole 60 cm		
● anthrazit	**1006380**	**144,00**
Pole 90 cm		
● anthrazit	**1006381**	**174,00**
Bodenankerset		
◐ edelstahl	**1006382**	**49,90**
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	**1006453**	**36,90**
Pole 60 Socket		
● anthrazit	**1008474**	**164,00**

M-POL M
POLEHEAD, LOUVER





IP65 IK10 50000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelend

LED INSIDE CCT CRI 90

Indirect	2700 K	3000 K
	190 lm	210 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006386**	**449,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Y-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,90**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**
Erdspieß		
● grau	**230060**	**54,90**
Pole 30 cm		
● anthrazit	**1006379**	**104,00**
Pole 60 cm		
● anthrazit	**1006380**	**144,00**
Pole 90 cm		
● anthrazit	**1006381**	**174,00**
Bodenankerset		
◐ edelstahl	**1006382**	**49,90**
Pole 60 Socket		
● anthrazit	**1008474**	**164,00**

M-POL M
POLEHEAD, LOUVER, DALI





Dali IP65 IK10 50000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelend

LED INSIDE CCT CRI 90

Indirect	2700 K	3000 K
	350 lm	370 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006392**	**539,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox		
● schwarz	**228725**	**20,90**
Erdspieß		
● grau	**230060**	**54,90**
Pole 30 cm		
● anthrazit	**1006379**	**104,00**
Pole 60 cm		
● anthrazit	**1006380**	**144,00**
Pole 90 cm		
● anthrazit	**1006381**	**174,00**
Bodenankerset		
◐ edelstahl	**1006382**	**49,90**
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	**1006453**	**36,90**
Pole 60 Socket		
● anthrazit	**1008474**	**164,00**


M-POL
ABDECKUNG



Ø: 12 cm
H: 2,2 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1008475**	**24,90**

M-POL 60
POLE, SOCKET

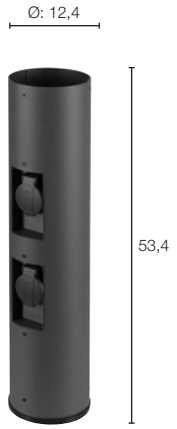

IP54 IK10

220-250 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• offenes Kabelend

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1008474**	**164,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Y-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,90**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**
Erdspieß		
● grau	**230060**	**54,90**
Bodenankerset		
◐ edelstahl	**1006382**	**49,90**
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	**1006453**	**36,90**
Abdeckung		
● anthrazit	**1008475**	**24,90**

M-POL 30
POLE




Ø: 12,4 cm
H: 23,4 cm
Material: Aluminium

• Seeluftbeständig

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006379**	**104,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Y-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,90**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**
Erdspieß		
● grau	**230060**	**54,90**
Bodenankerset		
◐ edelstahl	**1006382**	**49,90**
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	**1006453**	**36,90**

M-POL 60
POLE

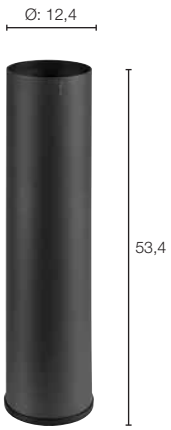


Ø: 12,4 cm
H: 53,4 cm
Material: Aluminium

• Seeluftbeständig

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006380**	**144,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Y-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,90**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**
Erdspieß		
● grau	**230060**	**54,90**
Bodenankerset		
◐ edelstahl	**1006382**	**49,90**
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	**1006453**	**36,90**

M-POL 90
POLE

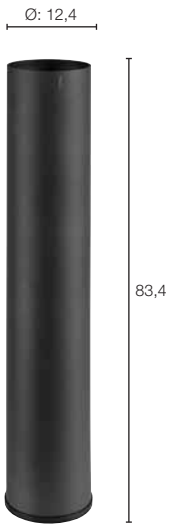

Ø: 12,4 cm
H: 83,4 cm
Material: Aluminium

• Seeluftbeständig

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006381**	**174,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Y-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,90**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**
Erdspieß		
● grau	**230060**	**54,90**
Bodenankerset		
◐ edelstahl	**1006382**	**49,90**
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	**1006453**	**36,90**






1006394 + 1006381 665 + 667

CONCRETE 35
POLE, PHASE





C,L IP65 IK06 50000h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Beton

- Bajonettverschluss ermöglicht eine einfache Montage
- IP-Anschlussbox


LED INSIDE CRI 80

Down	2700 K
	600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**1008838**	**429,00**

CONCRETE 55
POLE, PHASE





C,L IP65 IK06 50000h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Beton

- Bajonettverschluss ermöglicht eine einfache Montage
- IP-Anschlussbox


LED INSIDE CRI 80

Down	2700 K
	600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**1008839**	**459,00**

CONCRETO
FL, RUND, QPAR51





IP65 IK05 200

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Beton/Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau/schwarz	**1006408**	**124,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G

Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR

CONCRETO
FL, ECKIG, QPAR51





IP65 IK05 200

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Beton/Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau/schwarz	**1006409**	**124,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G

Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR


1008385 673

RASTERLYS 70
POLE, PHASE







220-240 V ~0/50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Geeignet für DC-Betrieb
- offenes Kabelend



2700 K	3000 K
350 lm	375 lm

2700 K	3000 K
350 lm	375 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1008385**	**299,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Y-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,90**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**



FLATT II 36
POLE, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelend



	2700 K
	650 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010104**	**199,00**
● anthrazit/braun	**1010103**	**199,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,90**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**

FLATT II 62
POLE, PHASE





C,L IP65 IK03 50000h L80B20 200

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelend

LED INSIDE CRI 80

2700 K
650 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010106**	**219,00**
●● anthrazit/braun	**1010105**	**219,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
● schwarz	**228726**	**33,90**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**

FLATT 65
POLE





IP65 IK03 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend

LED INSIDE CCT CRI 80

3000 K	4000 K
400 lm	400 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002956**	**259,00**
●● braun/anthrazit	**1002957**	**259,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**

FLATT 100
POLE





IP65 IK03 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend

LED INSIDE CCT CRI 80

3000 K	4000 K
400 lm	400 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002958**	**314,00**
●● braun/anthrazit	**1002959**	**314,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**

ESKINA FRAME 45
POLE, SINGLE





C,L IP65 IK06 95° 320° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend

LED INSIDE CCT CRI 80


	3000 K	4000 K
Spot	1100 lm	1200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004749**	**289,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**

ESKINA FRAME 75
POLE, SINGLE





C,L IP65 IK06 95° 320° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend

LED INSIDE CCT CRI 80


	3000 K	4000 K
Spot	1100 lm	1200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004750**	**319,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**

ESKINA FRAME 75
POLE, DOUBLE





IP65 IK06 95° 320° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend

LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
Spot 1	1100 lm	1200 lm
Spot 2	1100 lm	1200 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004751**	**359,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**

ESKINA FRAME 125
POLE, DOUBLE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022





IP65 IK06 95° 320° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend

LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
Spot 1	1100 lm	1200 lm
Spot 2	1100 lm	1200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005439**	**414,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**

ESKINA FRAME 175
POLE, DOUBLE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022





IP65 IK06 95° 320° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend

LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
Spot 1	1100 lm	1200 lm
Spot 2	1100 lm	1200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005440**	**484,00**

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**



232115 679

LOGS 40
POLE





IP65 IK04 40000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelend

LED INSIDE CRI 80

3000 K
570 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232115**	**264,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**
Schraubenset		
◐ edelstahl	**228754**	**4,69**
Erdspieß		
● grau	**231230**	**46,90**
Betonanker		
● grau	**232119**	**62,90**

LOGS 70
POLE





IP65 IK04 40000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelend

LED INSIDE CRI 80

3000 K
570 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232125**	**304,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**
Schraubenset		
◐ edelstahl	**228754**	**4,69**
Erdspieß		
● grau	**231230**	**46,90**
Betonanker		
● grau	**232119**	**62,90**



1006181 681

GRAFIT 30
POLE, RUND, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006180	82,90

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,90

GRAFIT 60
POLE, RUND, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006181	104,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,90

GRAFIT 90
POLE, RUND, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006182	134,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E


Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,90


231225 683

GRAFIT 30
POLE, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231215	82,90


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,90
Schraubenset		
◐ edelstahl	228754	4,69
Erdspieß		
● grau	231230	46,90

GRAFIT 60
POLE, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231225	104,00


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,90
Schraubenset		
◐ edelstahl	228754	4,69
Erdspieß		
● grau	231230	46,90

GRAFIT 90
POLE, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006184	134,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E


Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,90
Erdspieß		
● grau	231230	46,90


1005442 685

QUADRULO
FL





IP55 | 30000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Aluminium/Acryl

- IP-Anschlussbox

LED INSIDE | CRI 80


3000 K
340 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005442**	**169,00**



RUSTY® SLOT 50
POLE







220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelend

LED INSIDE

	3000 K
	30 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
rost	**233447**	**319,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,90**
Erdspieß		
grau	**231230**	**46,90**

RUSTY® SLOT 80
POLE







220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelend



3000 K
30 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
rost	233457	399,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,90
Erdspieß		
grau	231230	46,90

RUSTY® SLOT 50
POLE, E27







220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelend



Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229410	294,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E




Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,90
Erdspieß		
grau	231230	46,90

RUSTY® SLOT 80
POLE, E27







220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelend



Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229411	369,00



E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E




Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,90
Erdspieß		
grau	231230	46,90

RUSTY® PATHLIGHT
POLE, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 2,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	230090	319,00

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G


C,L

Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,90
Erdspieß		
grau	229422	46,90

RUSTY® PATHLIGHT 40
POLE





IP55 IK06 90° 25000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 8,8 W
Material: Stahl/Acryl

- offenes Kabelend

LED INSIDE CRI 80


3000 K
470 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	1006346	329,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,90
Erdspieß		
grau	229422	46,90

RUSTY® PATHLIGHT 70
POLE





IP55 IK06 90° 25000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 8,8 W
Material: Stahl/Acryl

- offenes Kabelend

LED INSIDE CRI 80


3000 K
470 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	1006347	429,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,90
Erdspieß		
grau	229422	46,90

RUSTY® CONE 24
FL, E14





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Glas

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE14	max. Ø: 4,8 cm	L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	**229430**	**279,00**


E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005284 6,50 EUR

RUSTY® CONE 40
POLE, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Glas

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 4,8 cm	L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	**229431**	**429,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E


C

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**
Erdspieß		
● grau	**229423**	**50,90**

RUSTY® CONE 70
POLE, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 4,8 cm	L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	**229432**	**509,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

C

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR


Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**
Erdspieß		
● grau	**229423**	**50,90**


229432 689
229430 689


229021 693

RUSTY® 40
POLE





IP55 IK02 35000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelend

LED INSIDE CRI 80


3000 K
90 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	233427	319,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,90
Erdspieß		
grau	229422	46,90

RUSTY® 70
POLE





IP55 IK02 35000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelend

LED INSIDE CRI 80


3000 K
90 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	233437	399,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,90
Erdspieß		
grau	229422	46,90

RUSTY® 40
POLE, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 4,8 cm	L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	229420	289,00


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: **1005289** **10,90 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,90
Erdspieß		
grau	229422	46,90

RUSTY® 70
POLE, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

• offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	**229421**	**369,00**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,90**
Erdspieß		
grau	**229422**	**46,90**

RUSTY® 40
POLE, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

• offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	**229020**	**289,00**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,90**
Erdspieß		
edelstahl	**229022**	**50,90**

RUSTY® 70
POLE, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

• offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	**229021**	**369,00**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,90**
Erdspieß		
edelstahl	**229022**	**50,90**

ARROCK GRANITE 40
POLE, SQUARE, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Granit/Edelstahl 304

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau/chrom	231410	369,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E


C

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,90
Erdspieß		
grau	229422	46,90

ARROCK GRANITE 70
POLE, SQUARE, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Granit/Edelstahl 304

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau/chrom	231411	449,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E


C

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,90
Erdspieß		
grau	229422	46,90

ARROCK ARC
POLE, QPAR51





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Granit/Edelstahl 304

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 7,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau/chrom	231420	369,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G

Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	231233	52,90

ARROCK STONE 50
POLE





IP55 IK02 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Basalt/Edelstahl 304

- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

3000 K
330 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
grau	231370	424,00

Erdspieß

Artikel	Art.Nr.	EUR
grau	231235	52,90

ARROCK STONE 75
POLE





IP55 IK02 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Basalt/Edelstahl 304

- offenes Kabelend

LED INSIDE CRI 80

3000 K
330 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
grau	231371	489,00

Erdspieß

Artikel	Art.Nr.	EUR
grau	231235	52,90

ARROCK SLOT
POLE, QPAR51





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Granit/Edelstahl 304

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 4 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
grau/chrom	231440	424,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

Verbindungsbox IP68, 3-polig

Artikel	Art.Nr.	EUR
schwarz	228730	18,90


Erdspieß

Artikel	Art.Nr.	EUR
grau	231235	52,90

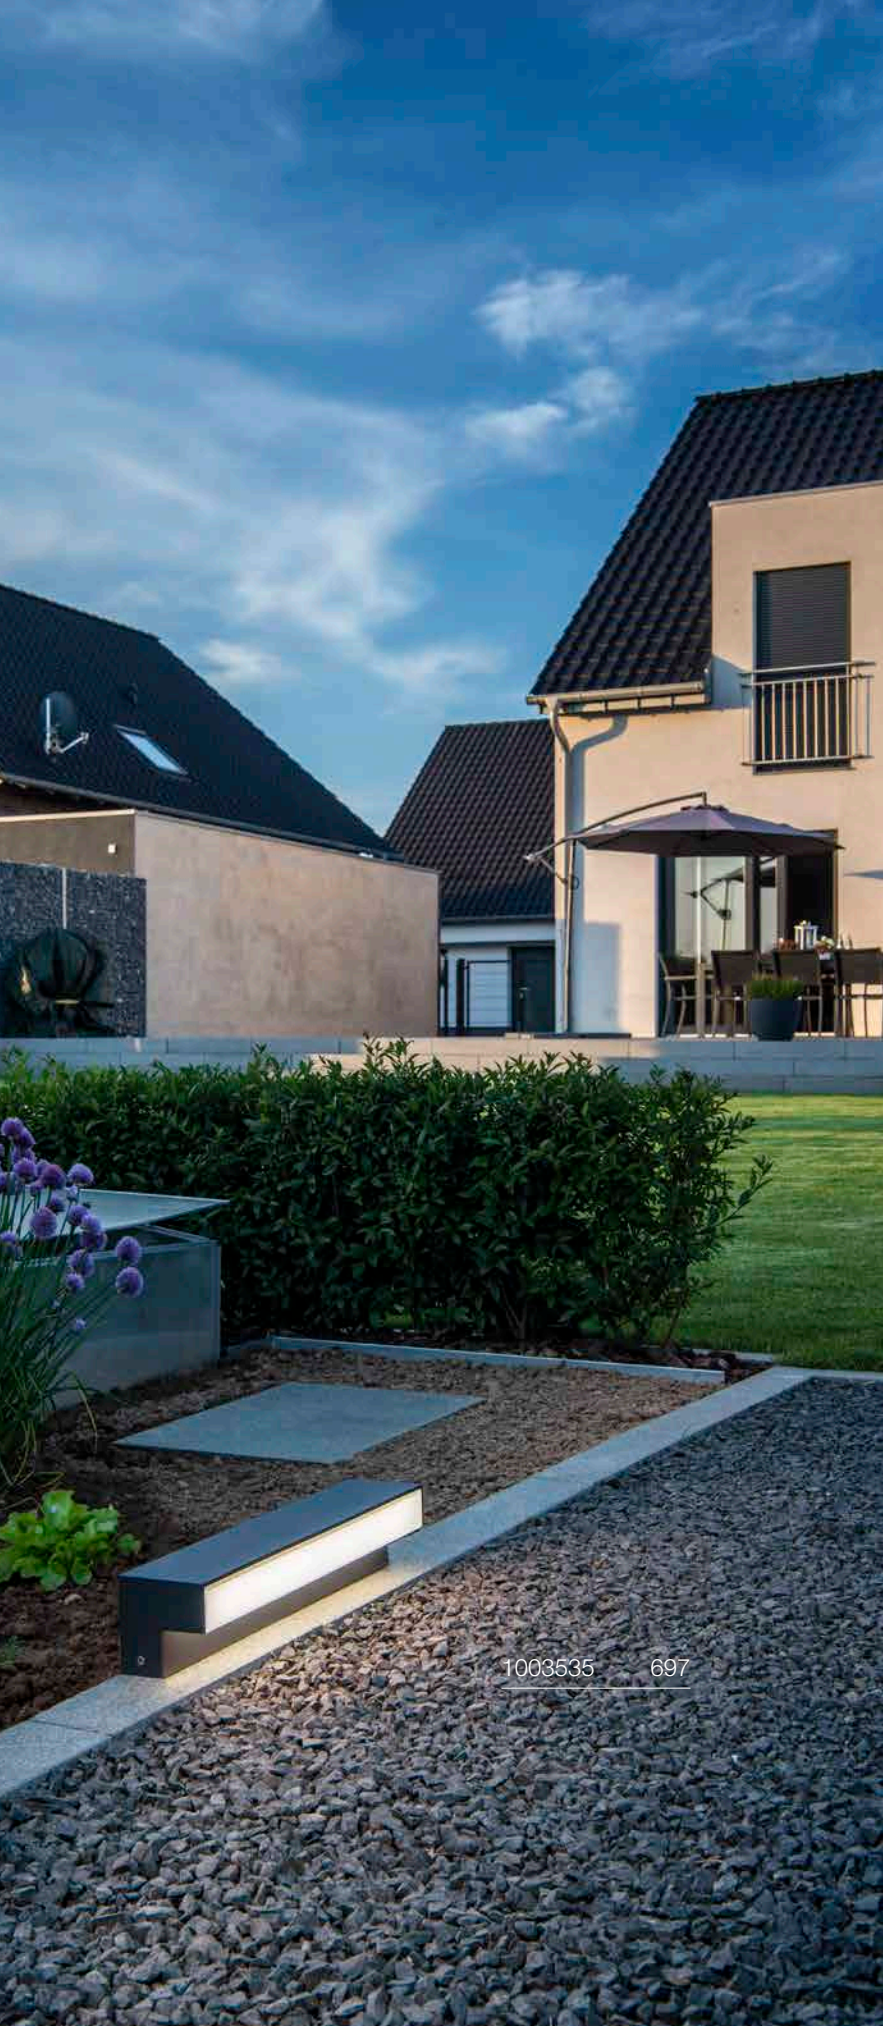

L-LINE OUT 30
FL, HORIZONTAL







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11,5 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend



3000 K	4000 K
800 lm	810 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003536**	**239,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**

L-LINE OUT 60
FL, HORIZONTAL





IP65 IK02 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11,5 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend

LED INSIDE CCT CRI 80

3000 K	4000 K
780 lm	800 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003535**	**249,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**

L-LINE OUT 50
POLE





IP65 IK02 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend

LED INSIDE CCT CRI 80

3000 K	4000 K
490 lm	530 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003537**	**194,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**

L-LINE OUT 80
POLE





IP65 IK02 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend

LED INSIDE CCT CRI 80

3000 K	4000 K
490 lm	530 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003538**	**229,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**

TAHA II 45
POLE, PHASE





C,L IP65 IK02 50000h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- IP-Anschlussbox


LED INSIDE CCT CRI 80

2200 K	2700 K
450 lm	500 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010197**	**239,00**

TAHA II 70
POLE, PHASE





C,L IP65 IK02 50000h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- IP-Anschlussbox


LED INSIDE CCT CRI 80

2200 K	2700 K
450 lm	500 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010198**	**269,00**

TAHA II 90
POLE, PHASE





C,L IP65 IK02 50000h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- IP-Anschlussbox


LED INSIDE CCT CRI 80

2200 K	2700 K
450 lm	500 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010199**	**299,00**

TAHA II 70
POLE , SENSOR





IP54 IK02 50000 h L80B20 IR

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Primary und Replica Funktionalität, Möglichkeit der Steuerung weiterer Leuchten ohne Sensor
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CCT CRI 80

2200 K	2700 K
450 lm	500 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010200**	**289,00**

TAHA II 90
POLE , SENSOR





IP54 IK02 50000 h L80B20 IR

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Primary und Replica Funktionalität, Möglichkeit der Steuerung weiterer Leuchten ohne Sensor
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CCT CRI 80

2200 K	2700 K
450 lm	500 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010201**	**329,00**



1004681 701

OVALISK 75
POLE





IP65 IK02 30000h L70B50 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,6 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend

LED INSIDE CCT CRI 80

3000 K	4000 K
580 lm	630 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004680**	**349,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
○ silber	**228712**	**65,90**
Erdspieß		
● grau	**228722**	**61,90**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**

OVALISK 100
POLE





IP65 IK02 30000h L70B50 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,6 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend

LED INSIDE CCT CRI 80


3000 K	4000 K
580 lm	630 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004681**	**379,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
○ silber	**228712**	**65,90**
Erdspieß		
● grau	**228722**	**61,90**
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**

GLOO PURE 27
POLE, E27



IP44 IK02 30

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

• offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1001999**	**99,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**
Erdspieß		
● grau	**231234**	**56,90**

GLOO PURE 44
POLE, E27



IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

• offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002000**	**134,00**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005307 12,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**
Erdspieß		
● grau	**231234**	**56,90**

GLOO PURE 70
POLE, E27



IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

• offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 18 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002001**	**144,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**
Erdspieß		
● grau	**231234**	**56,90**

ROTOBALL 25
FL, E27

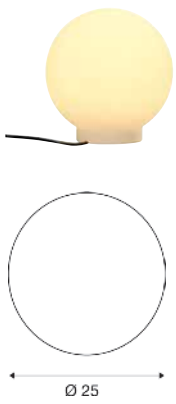

IP44 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Polyethylene (PE)

- IP 44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE 24 W


Sockel: 1xE27 max. Ø: 7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**227219**	**159,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR

ROTOBALL 40
FL, E27

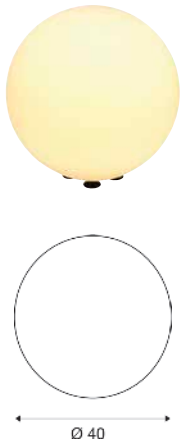

IP44 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Polyethylene (PE)

- IP 44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE 24 W


Sockel: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**227220**	**179,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR

ROTOBALL 50
FL, E27

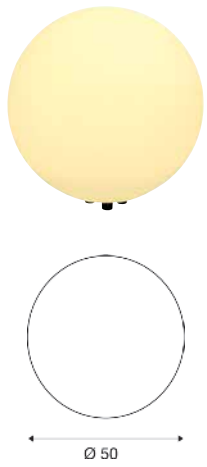

IP44 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Polyethylene (PE)

- IP 44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE 24 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**227221**	**239,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F


Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR



232075 705

PHOTONIA
POLE, E27





IP55 IK03 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 9 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	232075	284,00


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,90
Betonanker		
edelstahl	232085	52,90

OTOS GLAS
POLE, E27





IP43 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Betonanker inkl.

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	230465	149,00

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR

SMART


E27 | 9 W | 200°
806 lm | 2000 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012472 29,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,90
Schraubenset		
edelstahl	228753	9,59

CUBIX
FL, QPAR51





IP44 IK04 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	132835	134,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G

Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR


230435 707

CONE
FL, E27





IP54 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 100 W

Sockel: 1xE27 | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**230435**	**99,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR


SMART

E27 | 9 W | 200°
806 lm | 2000 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012472 29,50 EUR

MOLAT
PD, E27





IP44 IK04 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Kette für Abhängung inkl.
- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1000821**	**144,00**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005268 12,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Deckenrosette		
● anthrazit	**1000398**	**82,00**

MOLAT 100
POLE, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1000822**	**184,00**


E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
● grau	**230060**	**54,90**

LISENNE 40
POLE, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Basalt/Glas

• offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,9 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**1000665**	**400,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F


C,L

Art.Nr.: 1005268 12,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	**229422**	**46,90**

LISENNE 70
POLE, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Basalt/Glas

• offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,9 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**1000666**	**458,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F


C,L

Art.Nr.: 1005268 12,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	**229422**	**46,90**

ALPA MUSHROOM 45
POLE, E27





IP55 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 24 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 16 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	228935	134,00


E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005307 12,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
silber	228712	65,90
Erdspieß		
grau	228722	61,90
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,90
Schraubenset		
edelstahl	228752	6,69

ALPA MUSHROOM 75
POLE, E27





IP55 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 24 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 16 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	228945	164,00


E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005307 12,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
silber	228712	65,90
Erdspieß		
grau	228722	61,90
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,90
Schraubenset		
edelstahl	228752	6,69

ALPA CONE 100
POLE, E27





IP55 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 24 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 17,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	228925	194,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E


Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
silber	228712	65,90
Erdspieß		
grau	228722	61,90
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,90
Schraubenset		
edelstahl	228752	6,69



APONI 90
POLE, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelend



3000 K
610 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1000682**	**266,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**

APONI 120
POLE, PHASE





IP65 | 50000 h L70B50 | 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelend

LED INSIDE | CRI 80

3000 K
610 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1000683	328,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,90

TRUST 30
POLE





IP55 | IK07 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: Edelstahl 316

- offenes Kabelend

LED INSIDE | CRI 80

3000 K
400 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	228100	269,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
schwarz	227922	54,90
Raster ringförmig		
edelstahl	228130	99,90
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,90
Raster spiralförmig		
schwarz	1000449	58,00

TRUST 60
POLE





IP55 | IK07 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: Edelstahl 316

- offenes Kabelend

LED INSIDE | CRI 80

3000 K
400 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	228110	344,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
schwarz	227922	54,90
Raster ringförmig		
edelstahl	228130	99,90
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,90
Raster spiralförmig		
schwarz	1000449	58,00

BIG NAILS 50
POLE, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 4,5 cm	L: 17 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229162**	**169,00**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
schwarz	**227922**	**54,90**

BIG NAILS 80
POLE, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 4,5 cm	L: 17 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229172**	**189,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
schwarz	**227922**	**54,90**

ROX ACRYL 30
POLE, E27



IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1001488	169,00

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A

Art.Nr.: 1008641 7,79 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
schwarz	228726	33,90
Erdspieß		
grau	231234	56,90
Betonanker		
edelstahl	1001494	30,90

ROX ACRYL 60
POLE, E27



IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1001489	199,00

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR


SMART

E27 | 9 W | 200°
806 lm | 2000 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012472 29,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
schwarz	228726	33,90
Erdspieß		
grau	231234	56,90
Betonanker		
edelstahl	1001494	30,90

ROX ACRYL 90
POLE, E27



IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1001490	219,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
T-Verbinderbox		
schwarz	228726	33,90
Erdspieß		
grau	231234	56,90
Betonanker		
edelstahl	1001494	30,90

VAP SLIM 30
POLE, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 12,6 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	230063	174,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	230060	54,90
Betonanker		
edelstahl	230061	27,90

VAP SLIM 60
POLE, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 12,6 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	230066	194,00

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	230060	54,90
Betonanker		
edelstahl	230061	27,90

VAP SLIM 90
POLE, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 12,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	230069	229,00


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	230060	54,90
Betonanker		
edelstahl	230061	27,90

C-POL 90
POLE, E27





IP54 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 24 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 17,3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**231475**	**199,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E


C

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,90**

F-POL 85
POLE, E27





IP54 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 14,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**231595**	**199,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

C

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR


Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,90**



1000344 717

SQUARE 30
POLE, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1000344**	**229,00**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,90**
Erdspieß		
grau	**231234**	**56,90**
Betonanker		
edelstahl	**1000343**	**56,90**

SQUARE 60
POLE, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1000345**	**289,00**


E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A

Art.Nr.: 1008641 7,79 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,90**
Erdspieß		
grau	**231234**	**56,90**
Betonanker		
edelstahl	**1000343**	**56,90**

SQUARE 90
POLE, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1000346**	**339,00**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F


Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,90**
Erdspieß		
grau	**231234**	**56,90**
Betonanker		
edelstahl	**1000343**	**56,90**


231455 787

SLOTS 45
POLE





IP44 68° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 4,5 W
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.
- offenes Kabelend


LED INSIDE CRI 80

3000 K
200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**231815**	**184,00**
rost	**231817**	**184,00**

SLOTS 65
POLE





IP44 68° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 4,5 W
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.
- offenes Kabelend


LED INSIDE CRI 90

3000 K
200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**231455**	**194,00**
rost	**231457**	**194,00**

H-POL 30
POLE





IP65 IK03 120° 30000h L70B50 36

100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Systemleistung: 9,7 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zur Verfügung, Einbaumaße L: 14cm B: 14cm T: 16cm

LED INSIDE CRI 80

	3000 K
	350 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232155**	**249,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf, 14x14cm		
● schwarz	**232195**	**50,90**

H-POL 60
POLE





IP65 IK03 120° 30000h L70B50 18

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zur Verfügung, Einbaumaße L: 14cm B: 14cm T: 16cm

LED INSIDE CRI 80

	3000 K
	700 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232165**	**364,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf, 14x14cm		
● schwarz	**232195**	**50,90**

H-POL TWIN 60
POLE





IP65 IK03 120° 30000h L70B50 9

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 35 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zur Verfügung, Einbaumaße L: 14cm B: 14cm T: 16cm

LED INSIDE CRI 80

		3000 K
Direct		700 lm
		700 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232185**	**474,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Einbautopf, 14x14cm		
● schwarz	**232195**	**50,90**

SLOTBOX 40
POLE





IP44 IK04 35000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelend

LED INSIDE

3000 K
160 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232135**	**209,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**

SLOTBOX 70
POLE





IP44 IK04 35000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,7 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelend

LED INSIDE

3000 K
160 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232145**	**249,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**


1008727 723

ORDI II 45
POLE, PHASE





C,L IP65 IK07 50000h L80B20 150

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- IP-Anschlussbox


LED INSIDE CCT CRI 80

2200 K	3000 K
700 lm	850 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008725**	**264,00**

ORDI II 70
POLE, PHASE





C,L IP65 IK07 50000h L80B20 150

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- IP-Anschlussbox


LED INSIDE CCT CRI 80

2200 K	3000 K
700 lm	850 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008726**	**304,00**

ORDI II 70
POLE, SENSOR





IP54 IK07 50000h L80B20 150 IR

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Primary und Replica Funktionalität
- IP-Anschlussbox


LED INSIDE CCT CRI 80

2200 K	3000 K
700 lm	850 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008727**	**319,00**

ABRIDOR HYBRID 60
POLE





IP65 IK07 30000h L80B50 80 IR

100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Systemleistung: 6,8 W
Material: Aluminium

- Solar und 230V Betrieb möglich
- 3 unterschiedliche Modi
- Akku-Aufladung über Sola
- IP68-Anschlussbox


LED INSIDE CCT CRI 80

2200 K	2700 K
600 lm	650 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1008543**	**294,00**

ABRIDOR HYBRID 100
POLE





IP65 IK07 30000h L80B50 80 IR

100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Systemleistung: 6,8 W
Material: Aluminium

- Solar und 230V Betrieb möglich
- 3 unterschiedliche Modi
- Akku-Aufladung über Sola
- IP68-Anschlussbox


LED INSIDE CCT CRI 80

2200 K	2700 K
600 lm	650 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1008544**	**339,00**

ABRIDOR 60
POLE





IP55 IK03 100° 90° 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelend


LED INSIDE CCT CRI 80

3000 K	4000 K
950 lm	980 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002991**	**224,00**

ABRIDOR 100
POLE





IP55 IK03 100° 90° 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend


LED INSIDE CCT CRI 80

3000 K	4000 K
950 lm	980 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002992**	**284,00**

IPERI 50
POLE





IP44 IK02 100° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 4,5 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- offenes Kabelend

LED INSIDE CRI 80

4000 K
400 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231305	134,00

Erdspieß

Artikel	Art.Nr.	EUR
grau	231231	50,90

QUADRASYL 75
POLE, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.
- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 2,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	232295	169,00
grau	232294	169,00

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G

C,L


Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR

T-Verbinderbox

Artikel	Art.Nr.	EUR
schwarz	228726	33,90

QUAD
POLE





IP65 IK02 100° 180° 25000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelend

LED INSIDE CRI 80

3000 K
1550 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003001	379,00

Verbindungsbox IP68, 3-polig

Artikel	Art.Nr.	EUR
schwarz	228730	18,90

MYRA SPOT
DOUBLE, GU10





IP44 | 340° | 45° | 300

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Die Leuchtenhöhe kann max. durch 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden
- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 4,5 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**233185**	**174,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F


C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Betonanker		
silber	**228712**	**65,90**
Schraubenset		
edelstahl	**228752**	**6,69**
Standfuss		
anthrazit	**233145**	**27,90**
Verlängerungsstab 30 cm		
anthrazit	**233165**	**27,90**

SITRA 360
POLE, TCR-TSE





IP44 | 90° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 2xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**231505**	**159,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G

C,L

Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR


Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
grau	**230060**	**54,90**
Erdspieß		
edelstahl	**1000736**	**22,90**



1002871 729

THEO PATHLIGHT 73
POLE, DOUBLE





IP44 IK02 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 7 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002871**	**244,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**

SYMBOLERKLÄRUNG

Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienklassen ...“

Schutzklassen
- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

Dimmbar mit:
- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1–10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung

IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

Halbstreuwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch

Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

Unified **G**lare **R**ating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

Pendelkabellänge
in cm

Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm

Durchverdrahtung möglich

Form der Einbauöffnung

Angabe der Einbautiefe

Überfahrbarkeit
des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

Seeluftbeständige Beschichtung

Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

Lichtfarbtemperatur in Kelvin (K)

Lichtstrom in Lumen (lm)

Dark Sky
Gibt an, dass die Leuchte nahezu kein Licht in den oberen Halbraum abstrahlt (ULOR < 2 %). Reduziert Lichtverschmutzung und sorgt für eine gezielte, bedarfsgerechte Ausleuchtung der Nutzfläche

Primary/Replica
Kennzeichnet Leuchten mit integrierter Primary/Replica-Funktion. Eine Sensorleuchte (Primary) steuert über eine geschaltete Phase nachgelagerte Leuchten (Replica), wodurch eine einfache, vernetzte Lichtsteuerung ohne zusätzliche Bus- oder Steuersysteme möglich ist.

Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflam - verhalten nicht bekannt ist.

CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.

Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

- Produkte mit eingebauten LEDs

- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht – Ihre lichttechnische Großhandlung aus Essen

Kontakt, Service und Informationen für Kunden
BIG WHITE 2027

Direkt verbunden mit Sortiment, Beratung und Projektservice

Im KS Multi Brand Business Onlineshop finden Sie aktuelle Produkte, Neuheiten und Angebote sowie Informationen, die Sie bei Beratung, Angebot und Projektabwicklung unterstützen:

- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Kataloge, Blätterkataloge und Produktlinks
- technische Daten, Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven und LDT-Dateien
- Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Anzeige Ihrer individuellen Konditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- passende Produktempfehlungen, Varianten und Alternativprodukte
- direkter Kontakt zu unserem Verkaufsteam

Kundeninformationen

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die angegebenen Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren vorherige Preislisten ihre Gültigkeit.
Abbildungen, Farben, Formen, Ausführungen und technische Daten dienen der Veranschaulichung und sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.
Bei Bestellungen unter 70,00 € Nettowarenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bestellung & Lieferung

Bitte geben Sie bei Bestellungen stets Artikelnummer, Farbe und Stückzahl an. Das reduziert Rückfragen und beschleunigt die Bearbeitung.
Express- und Direktlieferungen sind auf Anfrage möglich.
Sonderanfertigungen, auf Kundenwunsch zusammengestellte Komponenten sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter www.ks-germany.com/de/agb.

Kontakt

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

Verkauf & Service
Tel.: +49 (0)201-89924-0
verkauf@ks-germany.com

Online
profishop.online
ks-germany.com

Pflichtangaben

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH · Sitz der Gesellschaft: Essen · Geschäftsführer: Kai Becker
Registergericht: Amtsgericht Essen · Handelsregister: HRB 12736 · Steuer-Nr.: 111/5708/2689 ·
USt-IdNr.: DE190673411

Profishop für SLV Leuchten

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0

B2B-Shop: **profishop.online**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:30 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr