Profishop für SLV Leuchten

BIG WHITE®
2027

SLV LIGHTING CATALOGUE



OUTDOOR STRAHLER

profishop.online
powered by

OUTDOOR | STRAHLER



SYNA WIDE | 732



SYNA SHADE | 732



SYNA PLANT | 733



SYNA GARDEN | 733



SYNA | 733

NEW



PL-BEAM PRO | 734–735



GALEN | 738



GALEN PRO | 739



HELIA SPOT | 740



FLAC BEAM | 741



SAMRINA | 741



NAUTILUS 10 | 742



NAUTILUS 10 | 743



BIG NAUTILUS | 743



NAUTILUS | 744





NAUTILUS 10 SPOT | 744



DASAR® PROJECTOR | 745



DASAR® 920 | 745



HELIA SLIM | 747



THEO BRACKET | 749




LED SPIKE | 749



SITRA 360 SPIKE | 751

SYNA WIDE
SP





IP65 IK06 115° 160° 30000 h L80B10 150

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 5,5 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker


LED INSIDE CRI 80

1008478	2200 K 500 lm	
1008479	3000 K 650 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 500 lm | 2200 K	**1008478**	**69,90**
● schwarz 650 lm | 3000 K	**1008479**	**69,90**

SYNA SHADE
SP, GU10





IP65 IK06 160° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5 cm | L: 5,3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008480**	**46,90**
● rost	**1012354** ●	**45,90**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E



Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G



Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR

SYNA PLANT
SP





IP65 | IK06 | 36° | 180° | 50000 h L70B30 | 150

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker


LED INSIDE | CRI 80

1007146	3000 K / 600 lm
1011599	2200 K / 400 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 600 lm | 3000 K	**1007146**	**69,90**
● schwarz 400 lm | 2200 K	**1011599** ●	**71,90**

SYNA GARDEN
SP





IP44/IP65 | IK06 | 36° | 300° | 50000 h L70B30 | 150

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker


LED INSIDE | CRI 80

1007147	3000 K / 600 lm
1011598	2200 K / 400 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 600 lm | 3000 K	**1007147**	**69,90**
● schwarz 400 lm | 2200 K	**1011598** ●	**71,90**

SYNA
SP





IP55 | IK04 | 50° | 180° | 30000 h L70B50 | 150

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

LED INSIDE | CRI 80


	3000 K / 470 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**227505**	**80,00**

PL-BEAM PRO S
SP, DALI

NEW





Dali IP66 IK08 23/64° 50000h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Glas

- Flexibel einsetzbarer Scheinwerfer, als Fassaden- oder Mastleuchte

LED INSIDE CRI 80

1012113	2700 K 1400 lm	
1012114	2700 K 1300 lm	
1012115	2200 K 1300 lm	
1012116	2200 K 1250 lm	
1012127	3000 K 1450 lm	
1012128	3000 K 1400 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 1400 lm | 2700 K | 23°	**1012113**	**204,00**
● anthrazit 1300 lm | 2700 K | 64°	**1012114**	**204,00**
● anthrazit 1300 lm | 2200 K | 23°	**1012115**	**204,00**
● anthrazit 1250 lm | 2200 K | 64°	**1012116**	**204,00**
● anthrazit 1450 lm | 3000 K | 23°	**1012127**	**204,00**
● anthrazit 1400 lm | 3000 K | 64°	**1012128**	**204,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Wandhalterung		
● schwarz	**234350**	**39,90**
Abschatter		
● anthrazit	**1012131**	**14,90**
Wabenraster		
● schwarz	**1012133**	**4,99**
Mastschelle		
● anthrazit	**1012135**	**19,90**

PL-BEAM PRO S
SP, DALI, ASYM

NEW





Dali IP66 IK08 33/25° 50000h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Glas

- Flexibel einsetzbarer Scheinwerfer, als Fassaden- oder Mastleuchte

LED INSIDE CRI 80

1012117	2700 K 1350 lm	
1012118	2200 K 1250 lm	
1012125	3000 K 1450 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 1350 lm | 2700 K	**1012117**	**204,00**
● anthrazit 1250 lm | 2200 K	**1012118**	**204,00**
● anthrazit 1450 lm | 3000 K	**1012125**	**204,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Wandhalterung		
● schwarz	**234350**	**39,90**
Abschatter		
● anthrazit	**1012131**	**14,90**
Wabenraster		
● schwarz	**1012133**	**4,99**
Mastschelle		
● anthrazit	**1012135**	**19,90**

PL-BEAM PRO M
SP, DALI

NEW





Dali IP66 IK08 23°/64° 70000h L80B20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 26 W
Material: Aluminium/Glas

- Flexibel einsetzbarer Scheinwerfer, als Fassaden- oder Mastleuchte

LED INSIDE CRI 80

1012119	2700 K	3350 lm
1012120	2700 K	3200 lm
1012121	2200 K	3050 lm
1012122	2200 K	2900 lm
1012129	3000 K	3500 lm
1012130	3000 K	3300 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 3350 lm | 2700 K | 23°	**1012119**	**339,00**
● anthrazit 3200 lm | 2700 K | 64°	**1012120**	**339,00**
● anthrazit 3050 lm | 2200 K | 23°	**1012121**	**339,00**
● anthrazit 2900 lm | 2200 K | 64°	**1012122**	**339,00**
● anthrazit 3500 lm | 3000 K | 23°	**1012129**	**339,00**
● anthrazit 3300 lm | 3000 K | 64°	**1012130**	**339,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Wandhalterung		
● schwarz	**234350**	**39,90**
Abschatter		
● anthrazit	**1012132**	**19,90**
Wabenraster		
● schwarz	**1012134**	**10,90**
Mastschelle		
● anthrazit	**1012135**	**19,90**

PL-BEAM PRO M
SP, DALI, ASYM

NEW





Dali IP66 IK08 33/25° 70000h L80B20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 26 W
Material: Aluminium/Glas

- Flexibel einsetzbarer Scheinwerfer, als Fassaden- oder Mastleuchte

LED INSIDE CRI 80

1012123	2700 K	3300 lm
1012124	2200 K	3000 lm
1012126	3000 K	3400 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 3300 lm | 2700 K	**1012123**	**339,00**
● anthrazit 3000 lm | 2200 K	**1012124**	**339,00**
● anthrazit 3400 lm | 3000 K	**1012126**	**339,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Wandhalterung		
● schwarz	**234350**	**39,90**
Abschatter		
● anthrazit	**1012131**	**14,90**
Wabenraster		
● schwarz	**1012133**	**4,99**
Mastschelle		
● anthrazit	**1012135**	**19,90**





PL-BEAM PRO S
ABSCHATTER



NEW

Ø: 9,4 cm
H: 0,4 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1012131	14,90

PL-BEAM PRO S
WABENRASTER



NEW

L: 13,7 cm
B: 13,8 cm
H: 7,4 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1012133	4,99

PL-BEAM PRO S/M
MASTSCHELLE



NEW

L: 15 cm
B: 3,5 cm
H: 9,2 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1012135	19,90

PL-BEAM PRO M
ABSCHATTER




NEW

Ø: 13,3 cm
H: 0,4 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1012132	19,90

PL-BEAM PRO M
WABENRASTER



NEW

L: 17,7 cm
B: 17,8 cm
H: 8,4 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1012134	10,90

PL-BEAM
WANDHALTERUNG




NEW

L: 82 cm
B: 18 cm
H: 11 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	234350	39,90

GALEN 60
SP







220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium



3000 K	4000 K
1570 lm	1570 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003447**	**239,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Anschlussleitung 5 m mit offenem Kabelend		
● schwarz	**231960**	**28,90**
Verbindungskabel 1 m		
● schwarz	**231961**	**19,90**

GALEN 120
SP







220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 34 W
Material: Aluminium

• IP67-Stecksystem



3000 K	4000 K
3000 lm	3100 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003448**	**349,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Anschlussleitung 5 m mit offenem Kabelend		
● schwarz	**231960**	**28,90**
Verbindungskabel 1 m		
● schwarz	**231961**	**19,90**

GALEN PRO 60
WL, DALI





Dali Touch IP65 IK06 26/54° 180° 50000 h L80B20 17

220-240 V ~0/50/60 Hz | 305 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Glas

- Asym. Lichtverteilung zur optimalen Ausleuchtung von großen Flächen
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

3000 K
2300 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1009107**	**444,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
wall mount extension		
● schwarz	**234350**	**39,90**

GALEN PRO 120
WL, DALI





Dali Touch IP65 IK06 26/54° 180° 50000 h L80B20 17

220-240 V ~0/50/60 Hz | 335 mA
Systemleistung: 40 W
Material: Aluminium/Glas

- Asym. Lichtverteilung zur optimalen Ausleuchtung von großen Flächen
- BEG förderfähig
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

3000 K
5150 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1009108**	**549,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
wall mount extension		
● schwarz	**234350**	**39,90**

HELIA SPOT S
SP, SINGLE





IP66 IK04 35° 330° 90° 30000h L70B50 300

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,5 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

LED INSIDE CRI 80

3000 K
440 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1000735**	**179,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
edelstahl	**1000736**	**22,90**

HELIA SPOT L
SP, SINGLE, PHASE





C IP66 IK04 40° 320° 90° 40000h L70B50 300

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

LED INSIDE CRI 80

3000 K
1340 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**228555**	**234,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß		
edelstahl	**228560**	**27,90**

FLAC BEAM
SP





IP65 IK04 60° 120° 170° 50000 h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker


LED INSIDE CRI 80

3000 K
1600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**231072**	**492,00**

SAMRINA
SP, SINGLE, GU10





IP65 IK04 280° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff

- Enthält recyceltes Material
- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 7 W

Sockel: GU10 | max. Ø: 6 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1004757**	**46,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


Art.Nr.: **1005077** **7,50 EUR**



231035 742

NAUTILUS 10
SP, QUADRATISCH







100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,5 W
Material: Aluminium/Glas

- IP44-Sicherheitsstecker




3000 K
660 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231035**	**149,00**

NAUTILUS 10
SP, RUND, QPAR51





IP65 IK04 180° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | L: 5,7 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
grau	227418	29,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

BIG NAUTILUS
SP, RUND, QPAR51





IP44/ IP65 IK06 180° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Erdspieß aus recyceltem Kunststoff
- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 8,3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	227410	30,00
rost	1001964	30,00
grün	1001965	30,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G

Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR

NAUTILUS 10
SP, RUND, QPAR51





IP55 IK04 180° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 316

- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229740	104,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G

Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR

Im Set günstiger auf profishop.online

NAUTILUS
SP, QR-C51





IP67 IK03 180° 150

12 V 50/60 Hz
Material: Edelstahl 304/Glas

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGX5.3


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229090	90,90

GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | EEK = G

Art.Nr.: 1001574 35,00 EUR

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51





IP55 IK03 360° 180° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 316

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229741	104,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G

Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,90

NAUTILUS 10 SPOT
SP, LED





IP55 IK04 60° 180° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: Edelstahl 316

- IP44-Sicherheitsstecker

LED INSIDE CRI 80


3000 K
690 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	1001962	119,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß Kunststoff		
schwarz	900011	4,09
Montage Platte		
edelstahl	1001963	9,29

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24V





IP68 IK04 40° 90° 25000h L70B50 250

12-24 V
Leistungsaufnahme: 6,5 W
Material: Edelstahl 316/Glas

- offenes Kabelend

LED INSIDE CRI 80

	3000 K
	520 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233570**	**242,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß Edelstahl 316		
edelstahl	**233580**	**19,90**
Montageplatte Edelstahl 316		
edelstahl	**233582**	**26,90**
Erdspieß Kunststoff		
schwarz	**900011**	**4,09**
LED Netzteil 12 V | 24 W, rund		
weiß	**1008651**	**27,00**
LED Netzteil 24 V | 25 W, rund		
weiß	**1008652**	**27,00**

DASAR® 920
SP, 230V





IP67 IK04 40° 90° 25000h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Systemleistung: 4,6 W
Material: Edelstahl 316/Glas

- IP44-Sicherheitsstecker

LED INSIDE CRI 80

	3000 K
	300 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233571**	**302,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Erdspieß Edelstahl 316		
edelstahl	**233580**	**19,90**
Montageplatte Edelstahl 316		
edelstahl	**233582**	**26,90**
Erdspieß Kunststoff		
schwarz	**900011**	**4,09**


1007868 747

HELIA SLIM
POLE, SINGLE



IP65 IK03 38° 180° 50000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

LED INSIDE CRI 80

1007868 Spot	3000 K	450 lm
1011034 Spot	2200 K	500 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 450 lm | 3000 K	**1007868**	**144,00**
● schwarz 500 lm | 2200 K	**1011034** ●	**139,00**

HELIA SLIM
POLE, DOUBLE



IP65 IK03 38° 180° 50000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

LED INSIDE CRI 80


	Spot 1	3000 K 450 lm
1007869	Spot 2	3000 K 450 lm
	Spot 1	2200 K 500 lm
1011033	Spot 2	2200 K 500 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 450 lm | 3000 K	**1007869**	**174,00**
● schwarz 500 lm | 2200 K	**1011033** ●	**169,00**


1004652 749

THEO BRACKET
SP





IP44/ IP65 | IK02 | 70° | 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 7 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1004652**	**65,90**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

LED SPIKE
SP





IP55 | IK06 | 40° | 30000 h L80B50 | 150

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Glas

- IP44-Sicherheitsstecker

LED INSIDE CRI 80

3000 K
400 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1002201**	**71,90**
rost	**1002203**	**71,90**



231535 751

SITRA 360 SPIKE
SP, SINGLE, TCR-TSE





IP44 IK04 90° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Erdspieß aus recyceltem Kunststoff
- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231525	64,00

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G

C,L

Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR

SITRA 360 SPIKE
SP, DOUBLE, TCR-TSE

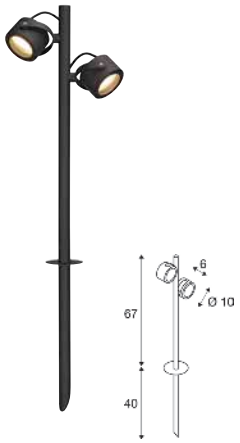

IP44 IK04 90° 90° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 2xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	231535	191,00

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | EEK = G

C,L

Art.Nr.: 1005271 11,90 EUR

SYMBOLERKLÄRUNG

Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienklassen ...“

Schutzklassen
- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

Dimmbar mit:
- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1–10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung

IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

Halbstreuwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch

Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

Unified **G**lare **R**ating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

Pendelkabellänge
in cm

Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm

Durchverdrahtung möglich

Form der Einbauöffnung

Angabe der Einbautiefe

Überfahrbarkeit
des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

Seeluftbeständige Beschichtung

Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

Lichtfarbtemperatur in Kelvin (K)

Lichtstrom in Lumen (lm)

Dark Sky
Gibt an, dass die Leuchte nahezu kein Licht in den oberen Halbraum abstrahlt (ULOR < 2 %). Reduziert Lichtverschmutzung und sorgt für eine gezielte, bedarfsgerechte Ausleuchtung der Nutzfläche

Primary/Replica
Kennzeichnet Leuchten mit integrierter Primary/Replica-Funktion. Eine Sensorleuchte (Primary) steuert über eine geschaltete Phase nachgelagerte Leuchten (Replica), wodurch eine einfache, vernetzte Lichtsteuerung ohne zusätzliche Bus- oder Steuersysteme möglich ist.

Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflam - verhalten nicht bekannt ist.

CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.

Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

- Produkte mit eingebauten LEDs

- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht – Ihre lichttechnische Großhandlung aus Essen

Kontakt, Service und Informationen für Kunden
BIG WHITE 2027

Direkt verbunden mit Sortiment, Beratung und Projektservice

Im KS Multi Brand Business Onlineshop finden Sie aktuelle Produkte, Neuheiten und Angebote sowie Informationen, die Sie bei Beratung, Angebot und Projektabwicklung unterstützen:

- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Kataloge, Blätterkataloge und Produktlinks
- technische Daten, Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven und LDT-Dateien
- Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Anzeige Ihrer individuellen Konditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- passende Produktempfehlungen, Varianten und Alternativprodukte
- direkter Kontakt zu unserem Verkaufsteam

Kundeninformationen

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die angegebenen Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren vorherige Preislisten ihre Gültigkeit.
Abbildungen, Farben, Formen, Ausführungen und technische Daten dienen der Veranschaulichung und sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.
Bei Bestellungen unter 70,00 € Nettowarenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bestellung & Lieferung

Bitte geben Sie bei Bestellungen stets Artikelnummer, Farbe und Stückzahl an. Das reduziert Rückfragen und beschleunigt die Bearbeitung.
Express- und Direktlieferungen sind auf Anfrage möglich.
Sonderanfertigungen, auf Kundenwunsch zusammengestellte Komponenten sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter www.ks-germany.com/de/agb.

Kontakt

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

Verkauf & Service
Tel.: +49 (0)201-89924-0
verkauf@ks-germany.com

Online
profishop.online
ks-germany.com

Pflichtangaben

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH · Sitz der Gesellschaft: Essen · Geschäftsführer: Kai Becker
Registergericht: Amtsgericht Essen · Handelsregister: HRB 12736 · Steuer-Nr.: 111/5708/2689 ·
USt-IdNr.: DE190673411

Profishop für SLV Leuchten

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0

B2B-Shop: **profishop.online**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:30 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr