Profishop für SLV Leuchten

BIG WHITE®
2027

SLV LIGHTING CATALOGUE



OUTDOOR WAND- UND DECKENLEUCHTEN

profishop.online
powered by

OUTDOOR | WAND- UND DECKENLEUCHTEN



SOCKET

SEJERO | 771



ALEGRIA | 773



AINOS SLIDE | 774–775





QUADRASYL PRO | 777



S-CUBE | 778



R-CUBE | 778



MODELA | 778




PHOTONI CYL | 779



PHOTONI | 779





LID I | 780–781





LID II | 781



Q-RING | 782



I-RING | 783



D-RING | 783



OVAL | 784



CONCRETO | 785





RASTERLYS | 787





SOCKET

T-TUBE | 788–789



SOCKET

S-TUBE | 791



FLATT II | 793



FLATT | 794



SOCKET

THEO UP/DOWN | 795



SOCKET

BIG THEO | 795–796



SOCKET

THEO | 796



BIG THEO FLOOD



SOCKET

BIG THEO | 797



THEO PRO | 798–801



HELIA PRO | 802–805



SITRA | 807–809



SOCKET


SITRA CUBE | 809



BIG QUAD | 810



QUAD | 811



RUSTY® UP/DOWN | 812





ENOLA® OCULUS | 813



ENOLA® ROUND | 816–817



ENOLA® SQUARE | 818–819





GRAFIT | 822–823



SQUARE | 824







QUADRULO | 824–825



MERIDIAN | 826




MERIDIAN BOX | 827





ESKINA FRAME | 829



BOOKAT | 830



TAHA II | 830



OVALISK SENSOR | 831







PEMA® | 832–833



ASTINA | 834



ASTINA STEEL | 834



ANGOLUX | 835



VILUA | 837



MYRA UP/DOWN | 839





SITRA | 839



ROX | 840



DELWA | 840



WALLYX | 840



DOWNUNDER OUT | 841





ABRIDOR | 843



NEW

ORDI | 844



ORDI II | 845



BOX-L | 846



BOX | 846



LOGS | 487



OUT-BEAM UP/
FLOOD DOWN | 847



L-LINE OUT | 847



PHOTONIA | 848



MOLAT | 848



GLOO PURE | 848




F-POL | 849



IPERI | 849



QUADRASYL | 849



SQUARE TURN | 850



TODAY PRO | 850



ESKINA D | 851



MYRA DISPLAY | 851



MYRA | 851



LED SPOT | 853



NAUTILUS | 853



MYRA | 853



ESKINA SPOT | 855



SITRA 360 | 856



THEO BRACKET | 856





HELIA | 857





AINOS | 858–859



TERANG 200 | 861



BULAN | 861




BULAN GRID | 861


1011021 771

SEJERO
WL, E27





IP65 IK02 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1011021**	**189,00**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

C

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

SEJERO
WL, E27





IP65 IK02 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 15 W


Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
beige	**1011022**	**189,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

C

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

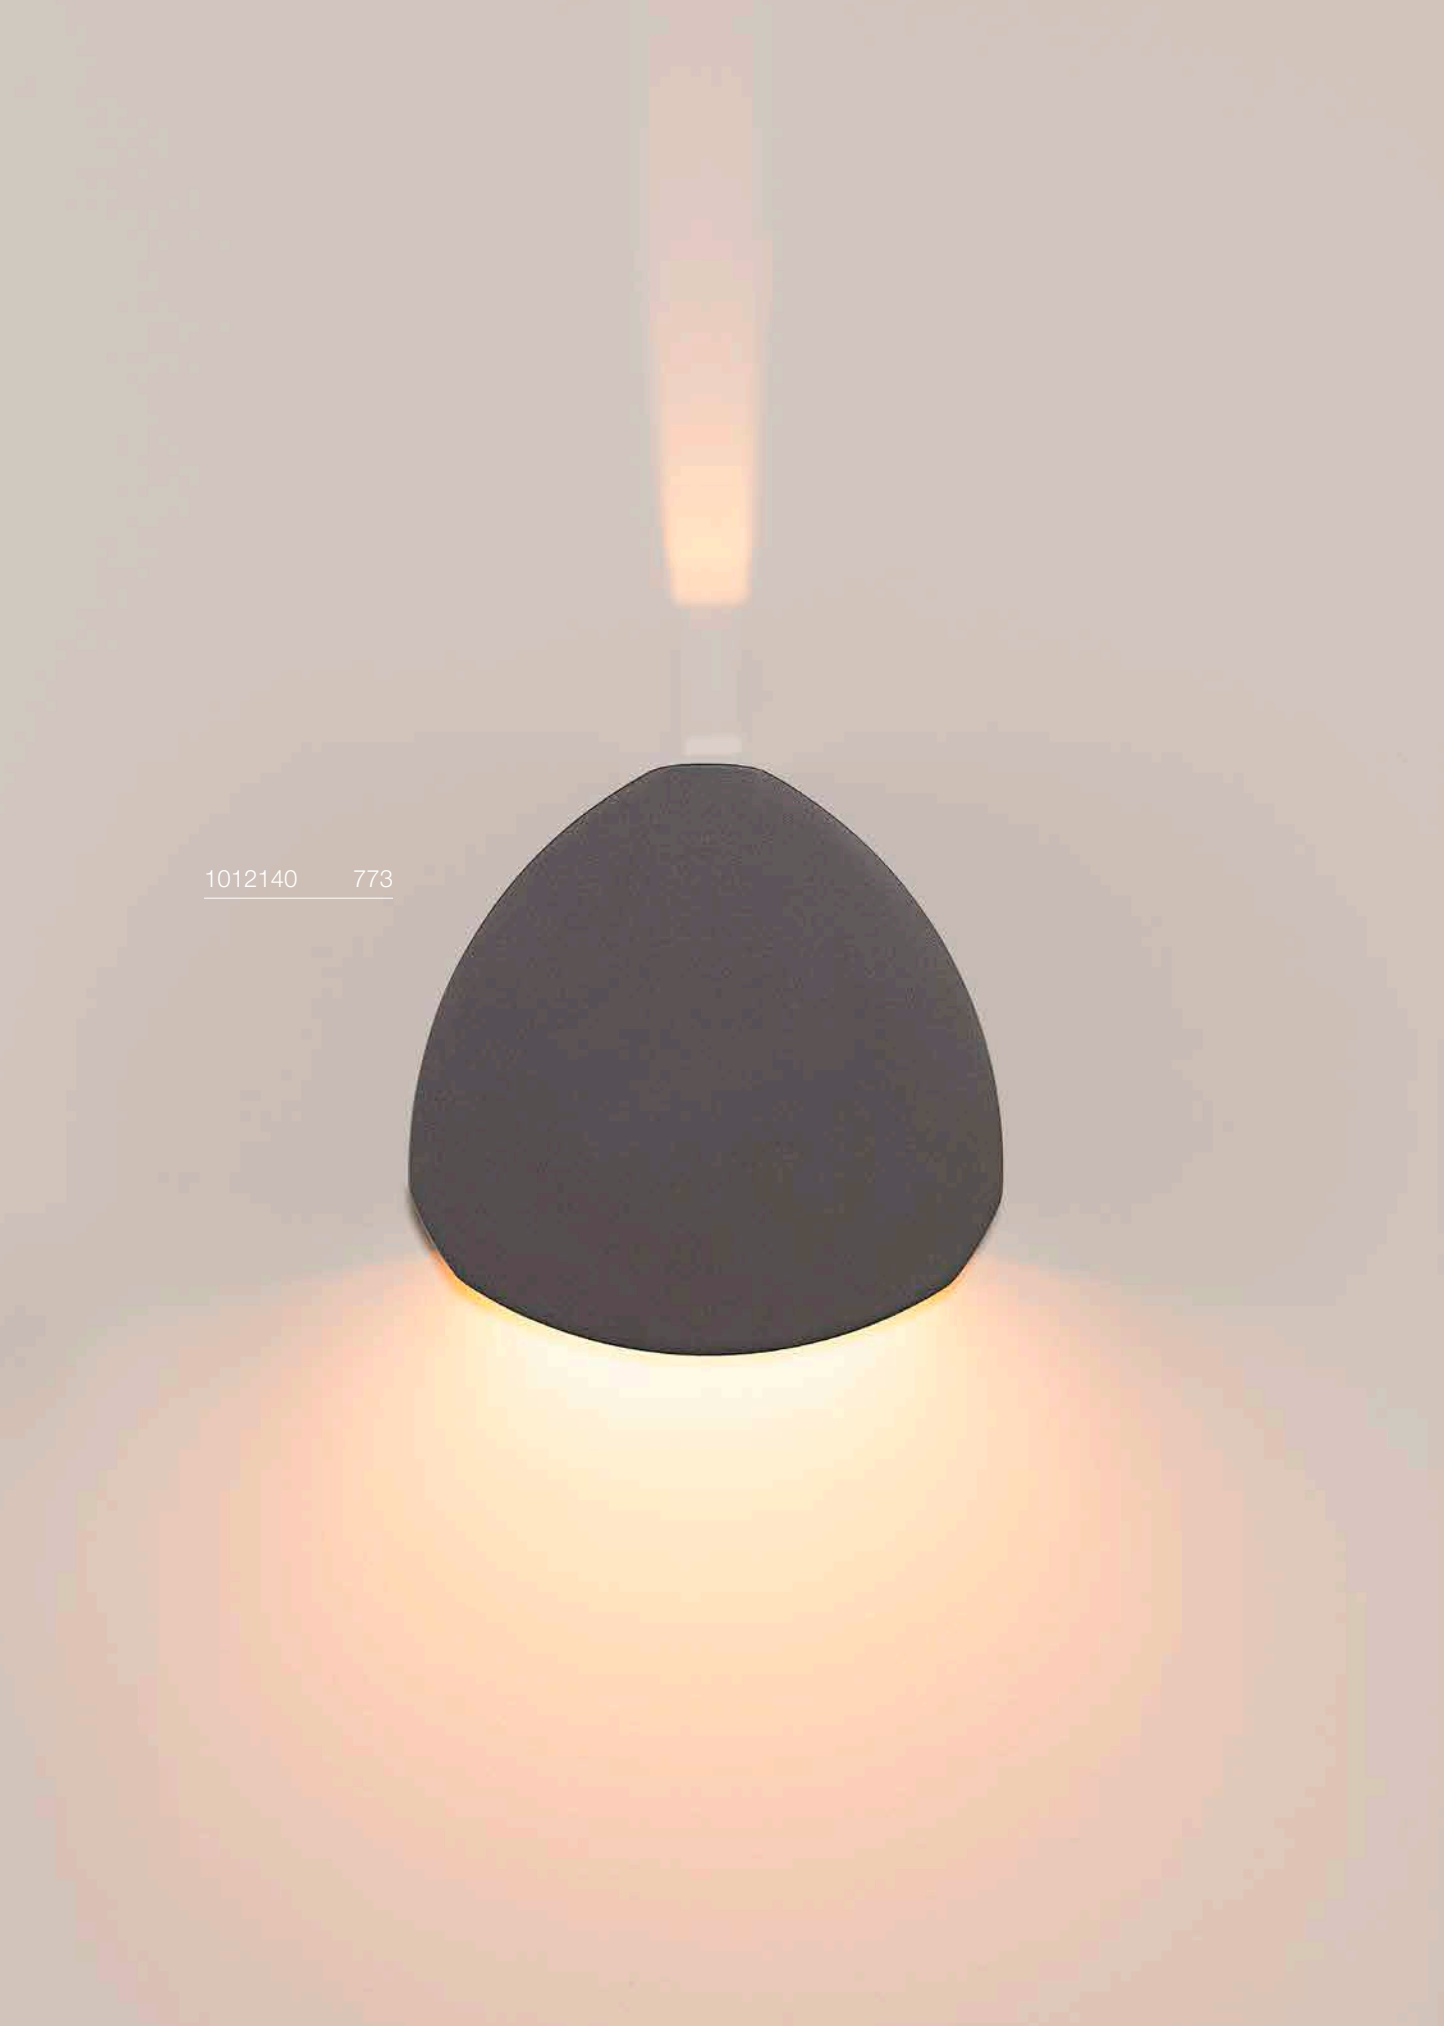


1012140 773

ALEGRIA
WL, TRIAC

NEW





C,L IP65 IK08 6° 98° 50000h L80B20 50

220-240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- 10° Effektlicht in ombination mit 120° Nutzlicht

LED INSIDE CCT CRI 80

	2200 K	2700 K
Up	5 lm	5 lm
Down	2200 K	2700 K
	495 lm	545 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1012140	204,00



AINOS SLIDE
WL, SQUARE, PHASE

NEW







220-240 V ~0/50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Kunststoff P




2700 K	3000 K
900 lm	950 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011260 ●	204,00

AINOS SLIDE
WL, ROUND, PHASE

NEW





C,L IP65 IK08 50000h L80B20 20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE CCT CRI 80


2700 K	3000 K
850 lm	900 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011261	204,00

AINOS SLIDE
WL, SQUARE, SENSOR

NEW





IP65 IK08 50000h L80B20 20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 11,5 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE CCT CRI 80


2700 K	3000 K
900 lm	950 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011262	244,00

AINOS SLIDE
WL, ROUND, SENSOR

NEW





IP65 IK08 50000h L80B20 20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 11,5 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE CCT CRI 80

2700 K	3000 K
850 lm	900 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011263	244,00


10121444 777

QUADRASYL PRO
WL, SINGLE, DALI, ASYM

NEW





Dali IP65 IK08 69/138° 70000h L80B20

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Glas

- Asymmetrische Lichtverteilung zur gezielten Ausleuchtung von Einfahrten und Zuwegungen entlang von Fassaden oder Mauern

LED INSIDE CCT CRI 80


	2200 K	2700 K
1012147	850 lm	1200 lm
1012146	750 lm	1100 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 750 lm	**1012146**	**204,00**
○ weiß 850 lm	**1012147**	**204,00**

QUADRASYL PRO
WL, UP/DOWN, DALI

NEW





Dali IP65 IK08 23° 23° 70000h L80B20

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE CCT CRI 80

	2200 K	2700 K
Up	500 lm	650 lm
Down	500 lm	650 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1012144**	**234,00**
○ weiß	**1012145**	**234,00**

S-CUBE
CW, PHASE





IP65 IK04 80° 180° 50000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden


LED INSIDE CCT CRI 80

2700 K	3000 K
1000 lm	1200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1007458**	**159,00**

R-CUBE
WL, PHASE





IP65 IK04 70° 350° 130° 48000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden


LED INSIDE CCT CRI 80

2700 K	3000 K
800 lm	800 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1007511**	**159,00**

MODELA
WL, UP/DOWN, PHASE





IP65 IK07 60° 50000 h L80B50 65

220-240 V ~50/60 Hz | 95 mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 80

1007808	Up	2700 K / 385 lm
	Down	2700 K / 385 lm
1007807 **1007806**	Up	2700 K / 405 lm
	Down	2700 K / 405 lm
1007809	Up	2700 K / 400 lm
	Down	2700 K / 400 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1007807**	**149,00**
schwarz	**1007808**	**149,00**
weiß/gold	**1007806**	**149,00**
weiß	**1007809**	**149,00**

PHOTONI CYL
WL, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008197**	**99,00**
● rost	**1008198**	**99,00**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005305 19,00 EUR

SMART


E27 | 9 W | 200°
806 lm | 2000 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012472 29,50 EUR

PHOTONI
WL, E27

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007585**	**99,00**
● rost	**1007581**	**99,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E


C,L

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR



LID I
WL, SINGLE, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden




2700 K	3000 K
900 lm	1050 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1007667**	**149,00**

LID I
WL, DOUBLE, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden




	2700 K	3000 K
Direct	850 lm	1000 lm
Direct	2700 K	3000 K
	850 lm	1000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1007668**	**239,00**

LID II
WL, SINGLE, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden




	2700 K	3000 K
	800 lm	800 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1007282**	**114,00**

LID II
WL. UP/DOWN, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden




	2700 K	3000 K
Up	750 lm	750 lm
Down	2700 K	3000 K
	750 lm	750 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1007281**	**134,00**

Q-RING
WL, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Kunststoff


LED INSIDE CRI 80

3000 K
950 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007918**	**159,00**
○ weiß	**1007919**	**159,00**

Q-RING
WL, SENSOR





220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Kunststoff


LED INSIDE CRI 80

3000 K
950 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007916**	**179,00**
○ weiß	**1007917**	**179,00**

I-RING
WL





IP65 IK05 350° 90° 50000 h L70B50 20

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 9,2 W
Material: Aluminium


INSIDE CRI 80

	3000 K
	670 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007236**	**164,00**

D-RING S
WL, PHASE





C,L IP65 IK06 50000 h L80B20 160

220-240 V ~50/60 Hz | 95 mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden


INSIDE CCT CRI 80

	2700 K	3000 K
1007912	790 lm	820 lm
1007911	630 lm	650 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007911**	**99,00**
○ weiß	**1007912**	**99,00**

D-RING M
WL, PHASE





C,L IP65 IK06 50000 h L80B20 80

220-240 V ~50/60 Hz | 190 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden


INSIDE CCT CRI 80

	2700 K	3000 K
1007914	1540 lm	1590 lm
1007913	1260 lm	1360 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007913**	**149,00**
○ weiß	**1007914**	**149,00**

OVAL 14
WL, UP/DOWN







220-240 V ~50/60 Hz | 145 mA
Systemleistung: 5,7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden




	2700 K	3000 K
Up	280 lm	280 lm
Down	280 lm	280 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gefrostet	**1007142**	**75,00**
○ weiß/gefrosted	**1007143**	**75,00**

OVAL 18
WL, UP/DOWN







220-240 V ~50/60 Hz | 275 mA
Systemleistung: 9,3 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden




	2700 K	3000 K
Up	430 lm	430 lm
Down	430 lm	430 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gefrostet	**1007144**	**90,00**
○ weiß/gefrosted	**1007145**	**90,00**

CONCRETO M
WL





IP65 IK02 50000h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,5 W
Material: Beton/Aluminium


LED INSIDE CRI 80

3000 K
270 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**1006404**	**209,00**

CONCRETO L
WL






IP65 IK03 50000h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Beton/Aluminium

LED INSIDE CRI 80


3000 K
470 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
grau	**1006405**	**269,00**

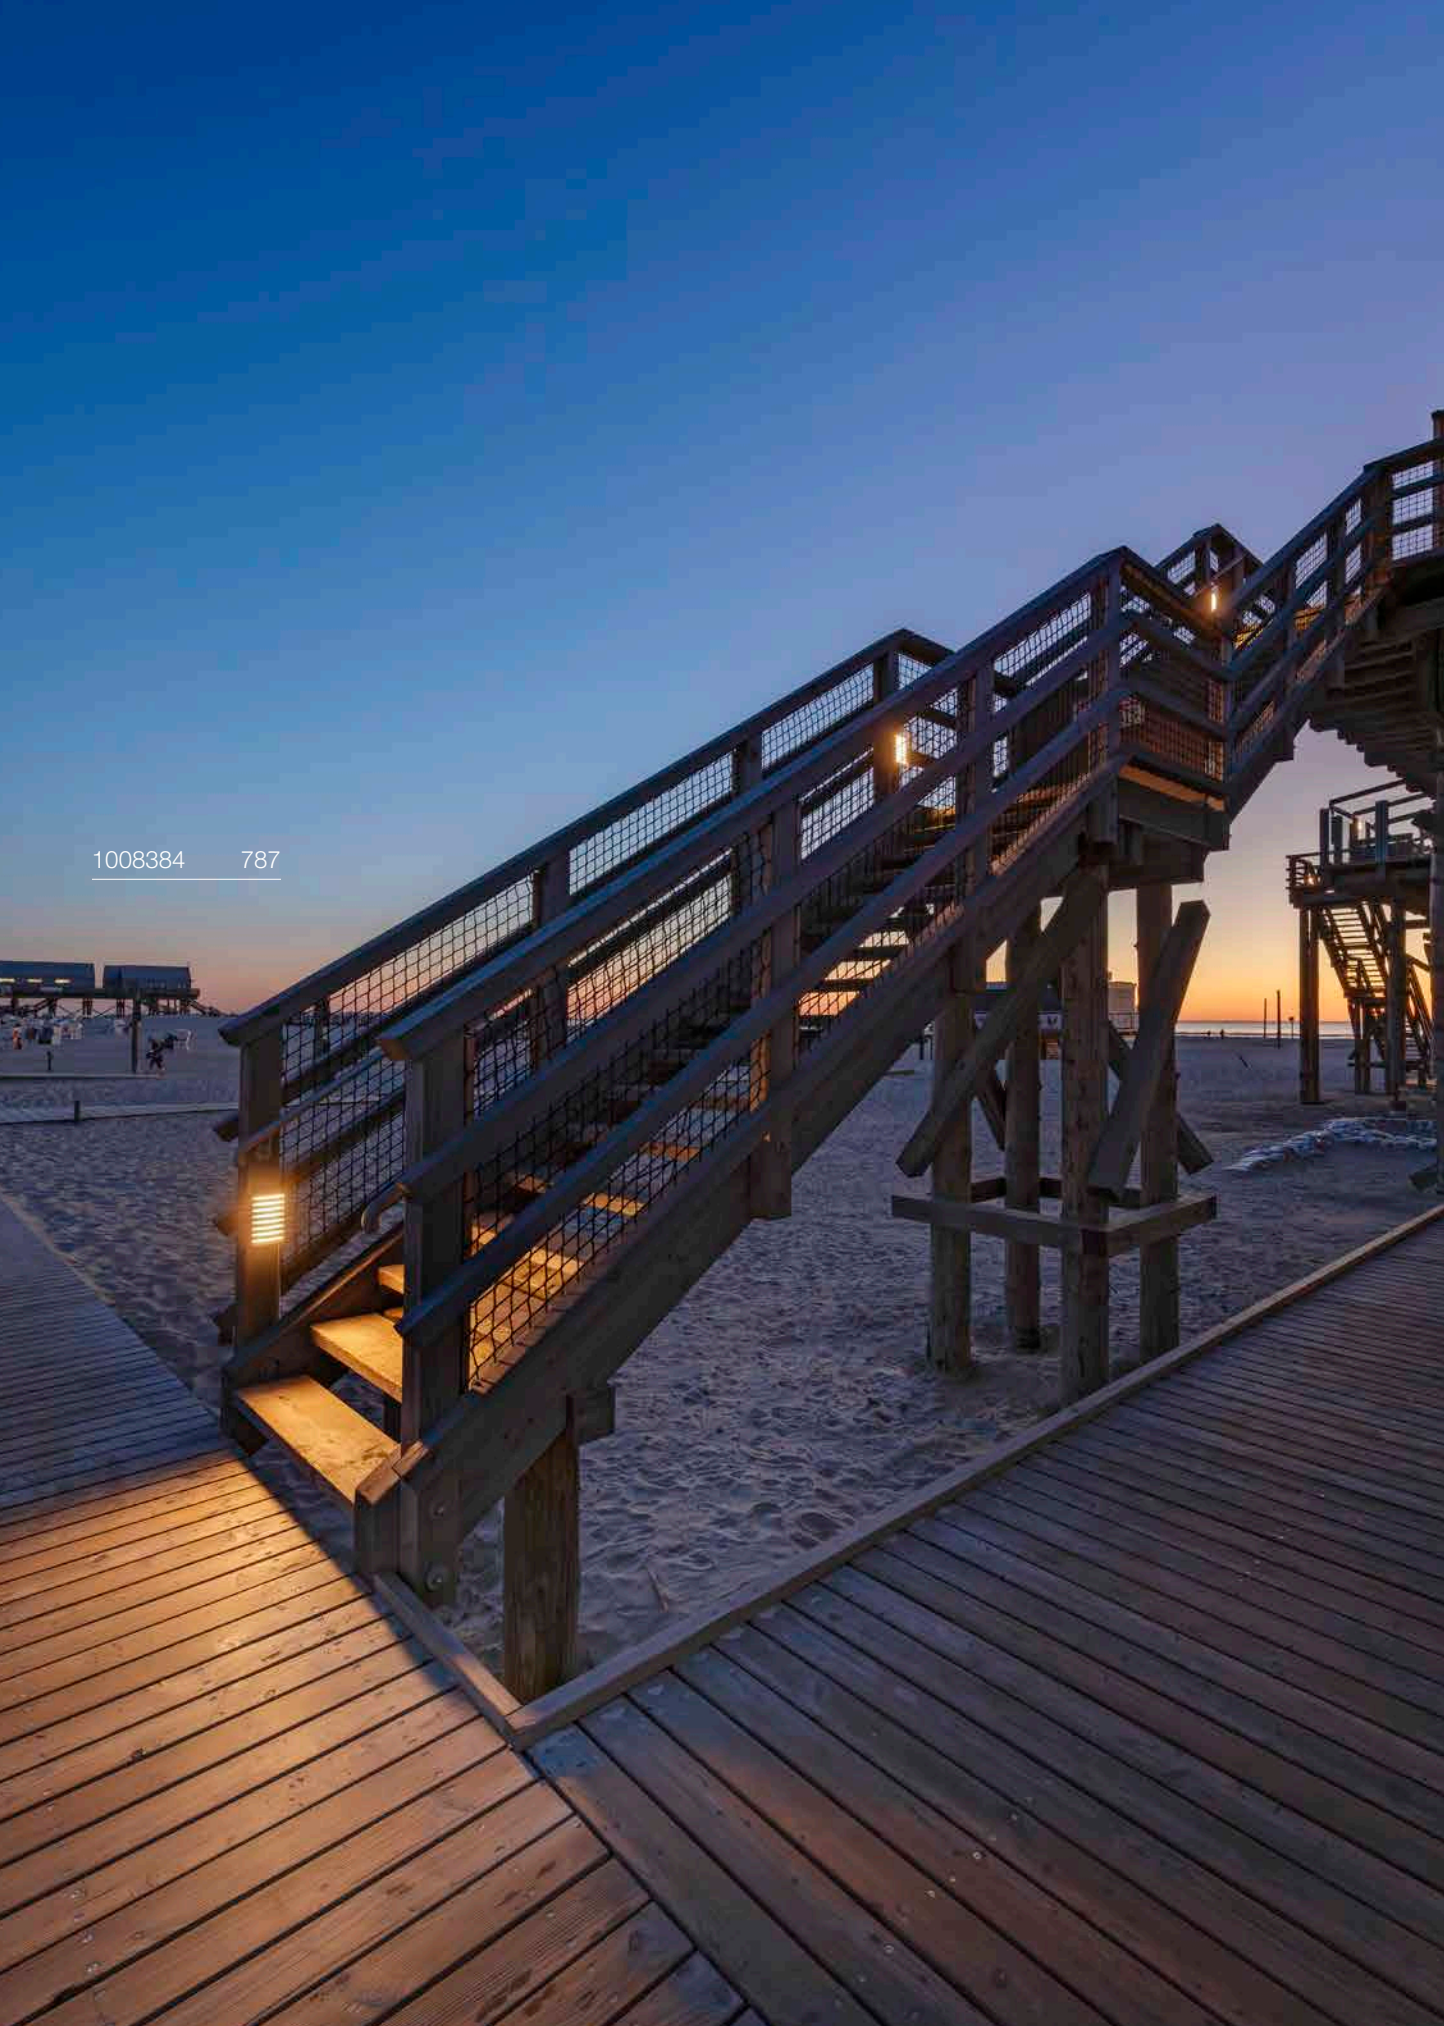
1008384 787

RASTERLYS
WL, PHASE





C,L | IP65 | IK06 | 70° | 50000 h L80B50 | 50

220-240 V ~0/50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Geeignet für DC-Betrieb

LED INSIDE | CCT | CRI 80


2700 K	3000 K
350 lm	400 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1008384**	**179,00**

RASTERLYS
WL, UP/DOWN, PHASE

NEW





C,L | IP65 | IK03 | 45° | 50000 h L80B20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE | CRI 80

	3000 K
Up	450 lm
Down	100 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1011020** ●	**179,00**



T-TUBE
WL GU10, SINGLE, SENSOR

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026





IP44 IK06 90° IR

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte bis 8 m

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008010**	**134,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G

Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR

T-TUBE
WL GU10, DOUBLE, SENSOR





IP44 IK06 90° IR

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Unterer Leuchtenkopf 90° – Oberer Leuchtenkopf 180° schwenkbar
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte bis 8 m

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008011**	**164,00**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

T-TUBE
WL GU10, SINGLE





IP65 IK06 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008012**	**109,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G

Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR

T-TUBE
WL GU10, DOUBLE





IP65 IK06 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Unterer Leuchtenkopf 90° – Oberer Leuchtenkopf 180° schwenkbar

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008013**	**149,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G


Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR


1007653 791

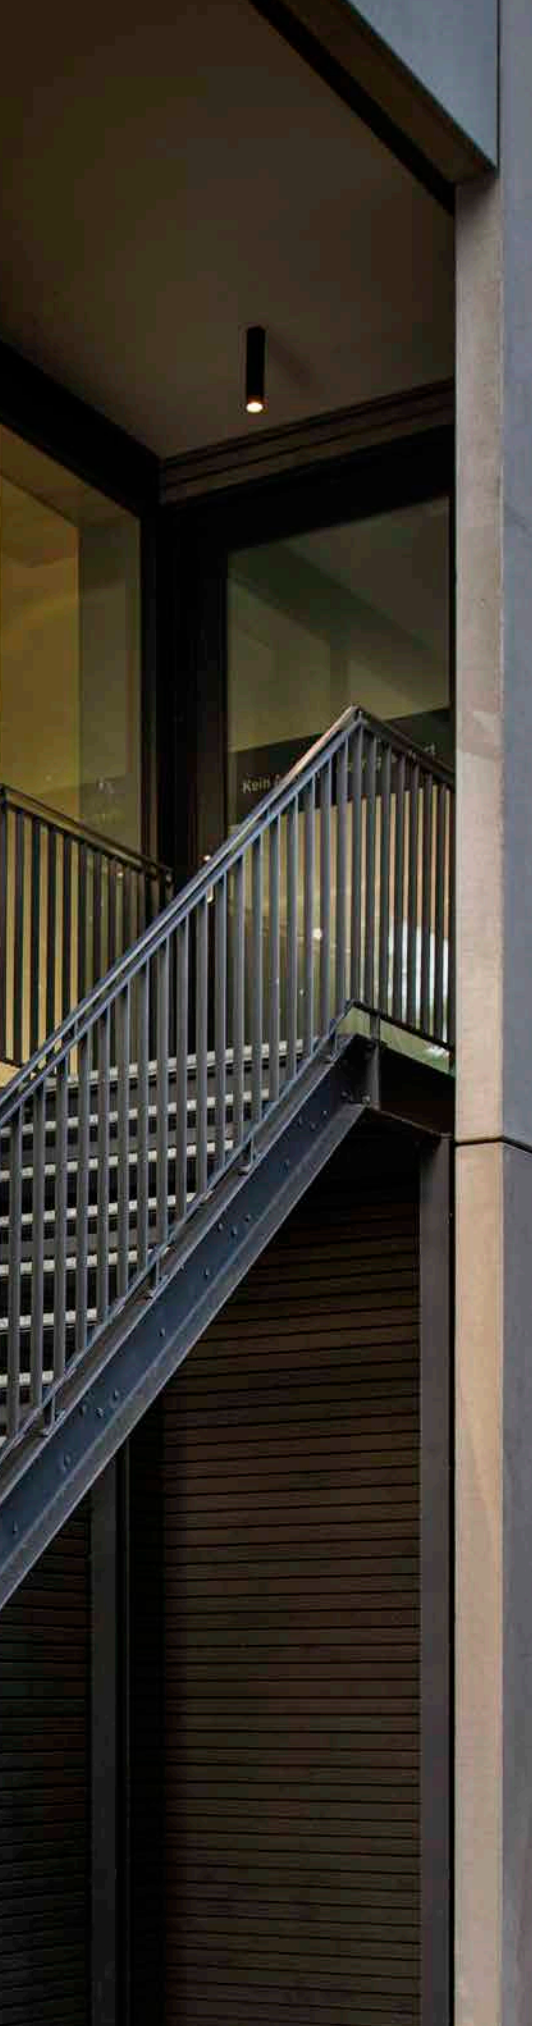

S-TUBE
CW







220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- schlankes Design

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007653**	**104,00**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E


Art.Nr.: **1007230** **5,50 EUR**



1010107 793

FLATT II
WL, UP/DOWN, PHASE





C,L IP65 IK03 25° 50000 h L80B20 130


220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium

1010102	Up	2700 K 310 lm	
	Down	2700 K 310 lm	
1010101	Up	2700 K 320 lm	
	Down	2700 K 320 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1010102	179,00
anthrazit/braun	1010101	179,00

FLATT II
WL, UP/DOWN, SENSOR





IP54 IK03 25° 50000 h L80B20 10 IR

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium


- Primary und Replica Funktionalität. Möglichkeit der Steuerung weiterer Leuchten ohne Sensor.

1010108	Up	2700 K 310 lm	
	Down	2700 K 310 lm	
1010107	Up	2700 K 320 lm	
	Down	2700 K 320 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1010108	199,00
anthrazit/braun	1010107	199,00

FLATT
WL






IP65 IK03 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Aluminium

FLATT SENSOR
WL





IP54 IK03 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Aluminium

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 15–2000 lx und 5 s–10 min. Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 6–9 m

LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
1002953	500 lm	550 lm
1002952	500 lm	530 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit 500 lm	**1002952**	**179,00**
anthrazit/braun 500 lm	**1002953**	**179,00**


LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
1002955	500 lm	550 lm
1002954	500 lm	530 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit 500 lm	**1002954**	**219,00**
anthrazit/braun 500 lm	**1002955**	**219,00**

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**229535**	**90,90**
○ weiß	**229531**	**90,90**
● grau	**229532**	**90,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G

Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR

BIG THEO
WL, BEAM UP FLOOD DOWN





IP44 IK02 2° 24° 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium/Glas

- Der 2° Lichteffekt eignet sich besonders zur Konturierung und Strukturierung von hohen Flächen und Hausfassaden wie z.B. Hotels, Gastronomie oder auch Mehrfamilienhäusern und Einkaufszentren.


LED INSIDE CRI 80

Down	3000 K 2000 lm
Up	3000 K 130 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**234515**	**284,00**

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 2xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	229575	184,00
grau	229574	184,00

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005278 56,90 EUR

THEO
WL, QPAR51





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	229525	75,90
grau	229524	75,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G

Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR

BIG THEO FLOOD
WL, UP/DOWN





IP44 IK02 24° 30000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 42 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE CRI 80

Up	3000 K 2000 lm
Down	3000 K 2000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	234505	324,00

BIG THEO
WL, QPAR111





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	229565	119,00
grau	229564	119,00


GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F

C

Art.Nr.: 1005278 56,90 EUR

BIG THEO
WL





IP44 IK02 24° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE CRI 80

3000 K
2000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	234525	229,00

THEO PRO S
WL, SINGLE, DALI P1





Dali IP65 IK06 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 3 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or 10°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version

LED INSIDE CRI 80

Down	2700 K / 300 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010177**	**164,00**
○ weiß	**1010178**	**164,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or S 10°		
◑ chrom	**1010939**	**5,29**

THEO PRO S
WL, UP/DOWN, DALI P1





Dali IP65 IK06 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or 10°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version

LED INSIDE CRI 80

Up	2700 K / 300 lm
Down	2700 K / 300 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010179**	**179,00**
○ weiß	**1010180**	**179,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or S 10°		
◑ chrom	**1010939**	**5,29**

THEO PRO S
WL, SINGLE, DALI P2





Dali IP65 IK06 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or 10°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version

LED INSIDE CRI 80

Down	2700 K / 600 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010181**	**174,00**
○ weiß	**1010182**	**174,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or S 10°		
◑ chrom	**1010939**	**5,29**

THEO PRO S
WL, UP/DOWN, DALI P2





Dali IP65 IK06 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or 10°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version

LED INSIDE CRI 80

Up	2700 K	600 lm
Down	2700 K	600 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010183**	**194,00**
○ weiß	**1010184**	**194,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or S 10°		
◑ chrom	**1010939**	**5,29**

THEO PRO L
WL, SINGLE, DALI P1





Dali IP65 IK08 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or 10°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version
- BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 80

Down	2700 K	1200 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010185**	**229,00**
○ weiß	**1010186**	**229,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or L 10°		
◑ chrom	**1010940**	**7,39**

THEO PRO L
WL, UP/DOWN, DALI P1





Dali Touch IP65 IK08 24° 50000 h L80B10 40

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or 10°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version
- BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 80

Up	2700 K	1200 lm
Down	2700 K	1200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010187**	**249,00**
○ weiß	**1010188**	**249,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or L 10°		
◑ chrom	**1010940**	**7,39**


1010191 801

THEO PRO L
WL, SINGLE, DALI P2





Dali IP65 IK08 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or 10°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version
- BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 80

Down	2700 K 1800 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010189**	**269,00**
○ weiß	**1010190**	**269,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or L 10°		
◑ chrom	**1010940**	**7,39**

THEO PRO L
WL, UP/DOWN, DALI P2





Dali Touch IP65 IK08 24° 50000 h L80B10 28

220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Systemleistung: 30 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or 10°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version
- BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 80

Up	2700 K 1800 lm
Down	2700 K 1800 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010191**	**289,00**
○ weiß	**1010192**	**289,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or L 10°		
◑ chrom	**1010940**	**7,39**

HELIA PRO S
WL, SINGLE, DALI P1





Dali IP65 IK06 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 3 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or 10°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version

LED INSIDE CRI 80

Down	2700 K 300 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010161**	**154,00**
○ weiß	**1010162**	**154,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or S 10°		
◑ chrom	**1010939**	**5,29**

HELIA PRO S
WL, UP/DOWN, DALI P1





Dali IP65 IK06 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or 10°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version

LED INSIDE CRI 80

Up	2700 K 300 lm
Down	2700 K 300 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010163**	**169,00**
○ weiß	**1010164**	**169,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or S 10°		
◑ chrom	**1010939**	**5,29**

HELIA PRO S
WL, SINGLE, DALI P2





Dali IP65 IK06 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or ~15°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version

LED INSIDE CRI 80

Down	2700 K 600 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010165**	**164,00**
○ weiß	**1010166**	**164,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or S 10°		
◑ chrom	**1010939**	**5,29**

HELIA PRO S
WL, UP/DOWN, DALI P2





Dali IP65 IK06 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or ~15°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version

LED INSIDE CRI 80

Up	2700 K 600 lm
Down	2700 K 600 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010167**	**184,00**
○ weiß	**1010168**	**184,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or S 10°		
◑ chrom	**1010939**	**5,29**

HELIA PRO L
WL, SINGLE, DALI P1







220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or 10°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version
- BEG förderfähig



Down	2700 K 1200 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010169**	**219,00**
○ weiß	**1010170**	**219,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or L 10°		
◑ chrom	**1010940**	**7,39**

HELIA PRO L
WL, UP/DOWN, DALI P1







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or 10°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version
- BEG förderfähig



Up	2700 K 1200 lm
Down	2700 K 1200 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010171**	**239,00**
○ weiß	**1010172**	**239,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or L 10°		
◑ chrom	**1010940**	**7,39**

HELIA PRO L
WL, SINGLE, DALI P2







220-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or 10°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version
- BEG förderfähig




Down	2700 K 1800 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010173**	**259,00**
○ weiß	**1010174**	**259,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or L 10°		
◑ chrom	**1010940**	**7,39**

HELIA PRO L
WL, UP/DOWN, DALI P2







220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Systemleistung: 30 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or 10°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version
- BEG förderfähig



Up	2700 K 1800 lm
Down	2700 K 1800 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010175**	**279,00**
○ weiß	**1010176**	**279,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or L 10°		
◑ chrom	**1010940**	**7,39**


1005149 807

SITRA S
WL, SINGLE





IP65 IK05 105° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,2 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CCT CRI 80

3000 K	4000 K
580 lm	620 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005148**	**99,00**
○ weiß	**1005149**	**99,00**
● rost	**1005150**	**99,00**

SITRA S
WL, UP/DOWN





IP65 IK05 105° 50000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
Up	550 lm	635 lm
Down	550 lm	635 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002032**	**119,00**
○ weiß	**1002033**	**119,00**
● rost	**1002034**	**119,00**



232535 809

SITRA M
WL, UP/DOWN





IP65 IK05 95° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
Up	850 lm	940 lm
Down	850 lm	940 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005151**	**144,00**
○ weiß	**1005153**	**144,00**
● rost	**1005154**	**144,00**

SITRA L
WL, UP/DOWN, ECKIG





IP65 IK05 105° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
Up	1400 lm	1530 lm
Down	1400 lm	1530 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005155**	**184,00**
○ weiß	**1005156**	**184,00**
● rost	**1005157**	**184,00**

SITRA CUBE
WL, TCR-TSE





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 2xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 2,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232535**	**75,90**
○ weiß	**232531**	**75,90**
● rost	**232537**	**75,90**


GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G

C,L

Art.Nr.: **1005272** **11,50 EUR**

BIG QUAD
WL





IP44 IK05 110° 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE CRI 80

232431	3000 K	290 lm
232435	3000 K	260 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 260 lm	**232435**	**124,00**
○ weiß 290 lm	**232431**	**124,00**

BIG QUAD UP/DOWN
WL





IP54 30° 36000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 8,2 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE CRI 80

Up	3000 K	320 lm
Down	3000 K	320 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005126**	**174,00**
○ weiß	**1005125**	**174,00**

QUAD
WL





IP44 IK02 90° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 4,6 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE

232461		3000 K 100 lm
232465		3000 K 80 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 80 lm	**232465**	**86,90**
○ weiß 100 lm	**232461**	**86,90**

QUAD UP/DOWN 15
WL





IP44 IK02 110° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE

232441	Up	3000 K 290 lm
	Down	3000 K 290 lm
232445	Up	3000 K 260 lm
	Down	3000 K 260 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232445**	**134,00**
○ weiß	**232441**	**134,00**

RUSTY® UP/DOWN
WL, QUADRATISCH





IP65 IK02 65° 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: FeCSi-Stahl/Aluminium


LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
Up	259 lm	260 lm
Down	285 lm	288 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost/anthrazit	**1004650**	**284,00**

RUSTY® UP/DOWN
WL, RUND





IP65 IK02 65° 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: FeCSi-Stahl/Aluminium


LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
Up	249 lm	254 lm
Down	267 lm	271 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost/anthrazit	**1004651**	**284,00**

ENOLA® OCULUS
WL, SINGLE





IP65 IK03 100° 50000 h L80B20 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10,5 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Die Oculus Optik erzeugt einen konturiert sauber abgegrenzten Lichteffekt auf der jeweiligen Fläche

LED INSIDE CCT CRI 90

3000 K	4000 K
1070 lm	1150 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006328**	**279,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,99**

ENOLA® OCULUS
WL, UP/DOWN





IP65 IK03 100° 50000 h L80B20 37

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Die Oculus Optik erzeugt einen konturiert sauber abgegrenzten Lichteffekt auf der jeweiligen Fläche

LED INSIDE CCT CRI 90

	3000 K	4000 K
Up	940 lm	1060 lm
Down	940 lm	1060 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006329**	**354,00**

⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,99**


1003440 816
1003441 817



ENOLA® ROUND S
WL, SINGLE





IP65 IK06 30° 50000 h L80B20 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 5,6 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör

LED INSIDE CCT CRI 90

3000 K	4000 K
530 lm	570 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003422**	**204,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,99**
Reflek or 60°		
◑ chrom	**1005262**	**17,90**

ENOLA® ROUND M
WL, SINGLE





IP65 IK06 38° 50000 h L80B20 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10,5 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör

LED INSIDE CCT CRI 90

3000 K	4000 K
1010 lm	1090 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003423**	**249,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,99**
Linse 19°		
● schwarz	**1005205**	**43,90**
Linse asymetrisch		
◐ schwarz/chrom	**1005206**	**43,90**
Reflek or 60°		
◑ chrom	**1005207**	**25,90**

ENOLA® ROUND L
WL, SINGLE





IP65 IK06 38° 50000 h L80B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 36 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem wechselbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör

LED INSIDE CCT CRI 90

3000 K	4000 K
3380 lm	3770 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003440**	**349,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,99**
Reflek or 60°		
◑ chrom	**1005263**	**22,90**

ENOLA® ROUND S
WL, UP/DOWN







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,6 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden



	3000 K	4000 K
Up	380 lm	400 lm
Down	380 lm	400 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003424**	**249,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,99**
Reflek or 60°		
◑ chrom	**1005262**	**17,90**

ENOLA® ROUND M
WL, UP/DOWN







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör



	3000 K	4000 K
Up	925 lm	1015 lm
Down	925 lm	1015 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003425**	**309,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,99**
Linse 19°		
● schwarz	**1005205**	**43,90**
Linse asymetrisch		
◐ schwarz/chrom	**1005206**	**43,90**
Reflek or 60°		
◑ chrom	**1005207**	**25,90**

ENOLA® ROUND L
WL, UP/DOWN







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 54 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem wechselbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör



	3000 K	4000 K
Up	2700 lm	3000 lm
Down	2700 lm	3000 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003441**	**479,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,99**
Reflek or 60°		
◑ chrom	**1005263**	**22,90**

ENOLA® SQUARE S
WL, SINGLE





IP65 IK06 30° 50000 h L80B20 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 5,6 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör

LED INSIDE CCT CRI 90

3000 K	4000 K
530 lm	570 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003416**	**204,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,99**
Reflek or 60°		
◑ chrom	**1005262**	**17,90**

ENOLA® SQUARE M
WL, SINGLE





IP65 IK06 38° 50000 h L80B20 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10,5 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör

LED INSIDE CCT CRI 90

3000 K	4000 K
1010 lm	1090 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003417**	**249,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,99**
Linse 19°		
● schwarz	**1005205**	**43,90**
Linse asymetrisch		
◐ schwarz/chrom	**1005206**	**43,90**
Reflek or 60°		
◑ chrom	**1005207**	**25,90**

ENOLA® SQUARE L
WL, SINGLE





IP65 IK06 38° 50000 h L80B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 36 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem wechselbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör

LED INSIDE CCT CRI 90

3000 K	4000 K
3380 lm	3770 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003437**	**349,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,99**
Reflek or 60°		
◑ chrom	**1005263**	**22,90**

ENOLA® SQUARE S
WL, UP/DOWN







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,6 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör



	3000 K	4000 K
Up	380 lm	400 lm
Down	380 lm	400 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003418	249,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	1002853	7,99
Reflek or 60°		
chrom	1005262	17,90

ENOLA® SQUARE M
WL, UP/DOWN







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° nd asymmetrisch als Zubehör



	3000 K	4000 K
Up	925 lm	1015 lm
Down	925 lm	1015 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003419	309,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	1002853	7,99
Linse 19°		
schwarz	1005205	43,90
Linse asymetrisch		
schwarz/chrom	1005206	43,90
Reflek or 60°		
chrom	1005207	25,90

ENOLA® SQUARE L
WL, UP/DOWN







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 55 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem wechselbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör



	3000 K	4000 K
UP	2700 lm	3000 lm
Down	2700 lm	3000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1003438	479,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
anthrazit	1002853	7,99
Reflek or 60°		
chrom	1005263	22,90


1003441 817
Arredo3

ENOLA® S/M/L
REFLEKTOR



S | H: 1,85 cm Ø: 4,5 cm
M | H 4 cm Ø: 7,5 cm
L | H: 7 cm Ø: 11 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
chrom **| S**	**1005207**	**25,90**
chrom **| M**	**1005262**	**17,90**
chrom **| L**	**1005263**	**22,90**

ENOLA® M
LINSE 19°





Ø: 7,5 cm
H: 3,8 cm
Material: Stahl/Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1005205**	**43,90**










GRAFIT
WL, RUND, SENSOR, E27





IP44 IK02 IR

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 8 s–8 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 6–10 m

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 6 cm	L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006179**	**92,90**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

C

Art.Nr.: **1005303** **9,60 EUR**

GRAFIT
WL, RUND, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 6 cm	L: 11,5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006178**	**82,90**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

GRAFIT
WL, ECKIG, SENSOR, E27





IP44 IK02 IR

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 8 s–8 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 6–10 m

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 6 cm	L: 11,5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1006183**	**92,90**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR

GRAFIT
WL, ECKIG, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 6 cm	L: 11,5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231205**	**82,90**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

SQUARE
WL, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 7 cm	L: 13 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1000336**	**224,00**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A

Art.Nr.: 1008641 7,79 EUR

QUADRULO
WL





IP55 IK04 30000 h L70B50 20

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Polyvinylchloride (PVC)


LED INSIDE CRI 80

1007207	3000 K 280 lm
1005201	3000 K 270 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit/braun 280 lm	**1007207**	**184,00**
anthrazit 270 lm	**1005201**	**169,00**

QUADRULO SENSOR
WL, E27





IP44 IK02 20 IR

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- PIR Sensor, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte bis 8 m

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 8 cm	L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1002402**	**174,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F


C,L

Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR

Im Set günstiger auf profishop.online

QUADRULO
WL, E27





IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002403**	**154,00**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005268 12,25 EUR

QUADRULO
CL





IP55 IK02 30000h L70B50 20


100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium/Acryl

LED INSIDE CRI 80

3000 K
230 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005202**	**169,00**

Im Set günstiger auf profishop.online

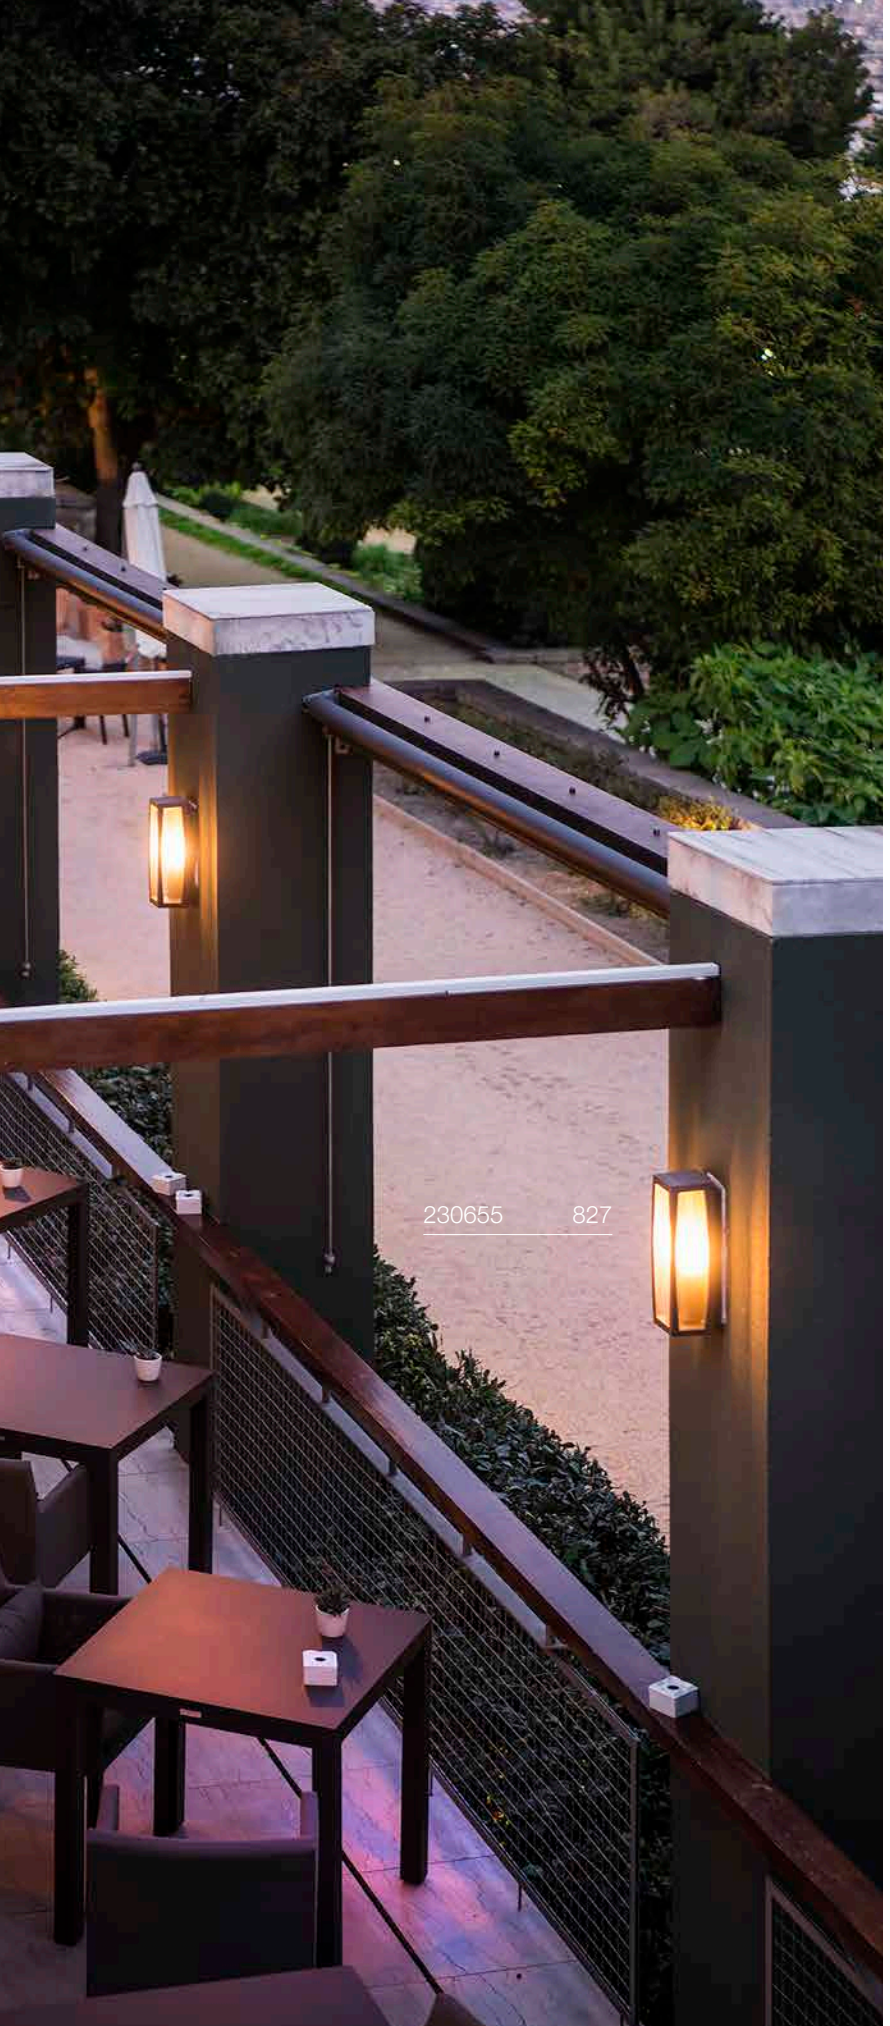

MERIDIAN
WL, E27





IP54 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 7 cm | L: 17,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**230445**	**81,90**
grau	**230444**	**81,90**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

C

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

MERIDIAN BOX
WL, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 17,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	230045	104,00
grau	230044	104,00


E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E

C

Art.Nr.: 1005307 12,50 EUR

MERIDIAN BOX
WL, E27, SENSOR





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Einschaltumgebungshelligkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden,

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 17,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	230085	169,00


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

C

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

MERIDIAN BOX
WL, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 17,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	230655	114,00
rost	230657	114,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F


C,L

Art.Nr.: 1005268 12,25 EUR


1004748 829

ESKINA FRAME
WL





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium


- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

Direct	3000 K	4000 K
	1100 lm	1200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1004747	229,00

ESKINA FRAME
WL, DOUBLE





220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium


- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

Spot 1	3000 K	4000 K
	1100 lm	1200 lm
Spot 2	3000 K	4000 K
	1100 lm	1200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1004748	279,00

ESKINA FRAME
WL, DOUBLE





220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium


- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

Spot 1	3000 K	4000 K
	1100 lm	1200 lm
Spot 2	3000 K	4000 K
	1100 lm	1200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1006314	279,00

BOOKAT
WL





IP65 IK05 30000h L70B50 20

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CCT CRI 80

3000 K	4000 K
920 lm	990 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1005443**	**204,00**

TAHA II
WL, PHASE





C,L IP65 IK02 50000h L80B20 120

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CCT CRI 80

2200 K	2700 K
450 lm	500 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010195**	**199,00**

TAHA II
WL, SENSOR





IP54 IK02 50000h L80B20 120 IR

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Primary und Replica Funktionalität, Möglichkeit der Steuerung weiterer Leuchten ohne Sensor


LED INSIDE CCT CRI 80

2200 K	2700 K
450 lm	500 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010196**	**239,00**

OVALISK SENSOR
WL





IP65 IK02 30000 h L70B50 19 IR

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,6 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 3 – 1000 lx und 8 s – 12 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte bis 8 m


LED INSIDE CCT CRI 80

3000 K	4000 K
580 lm	630 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004679**	**304,00**

OVALISK
WL





IP65 IK02 30000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,2 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CCT CRI 80


3000 K	4000 K
580 lm	630 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004678**	**284,00**

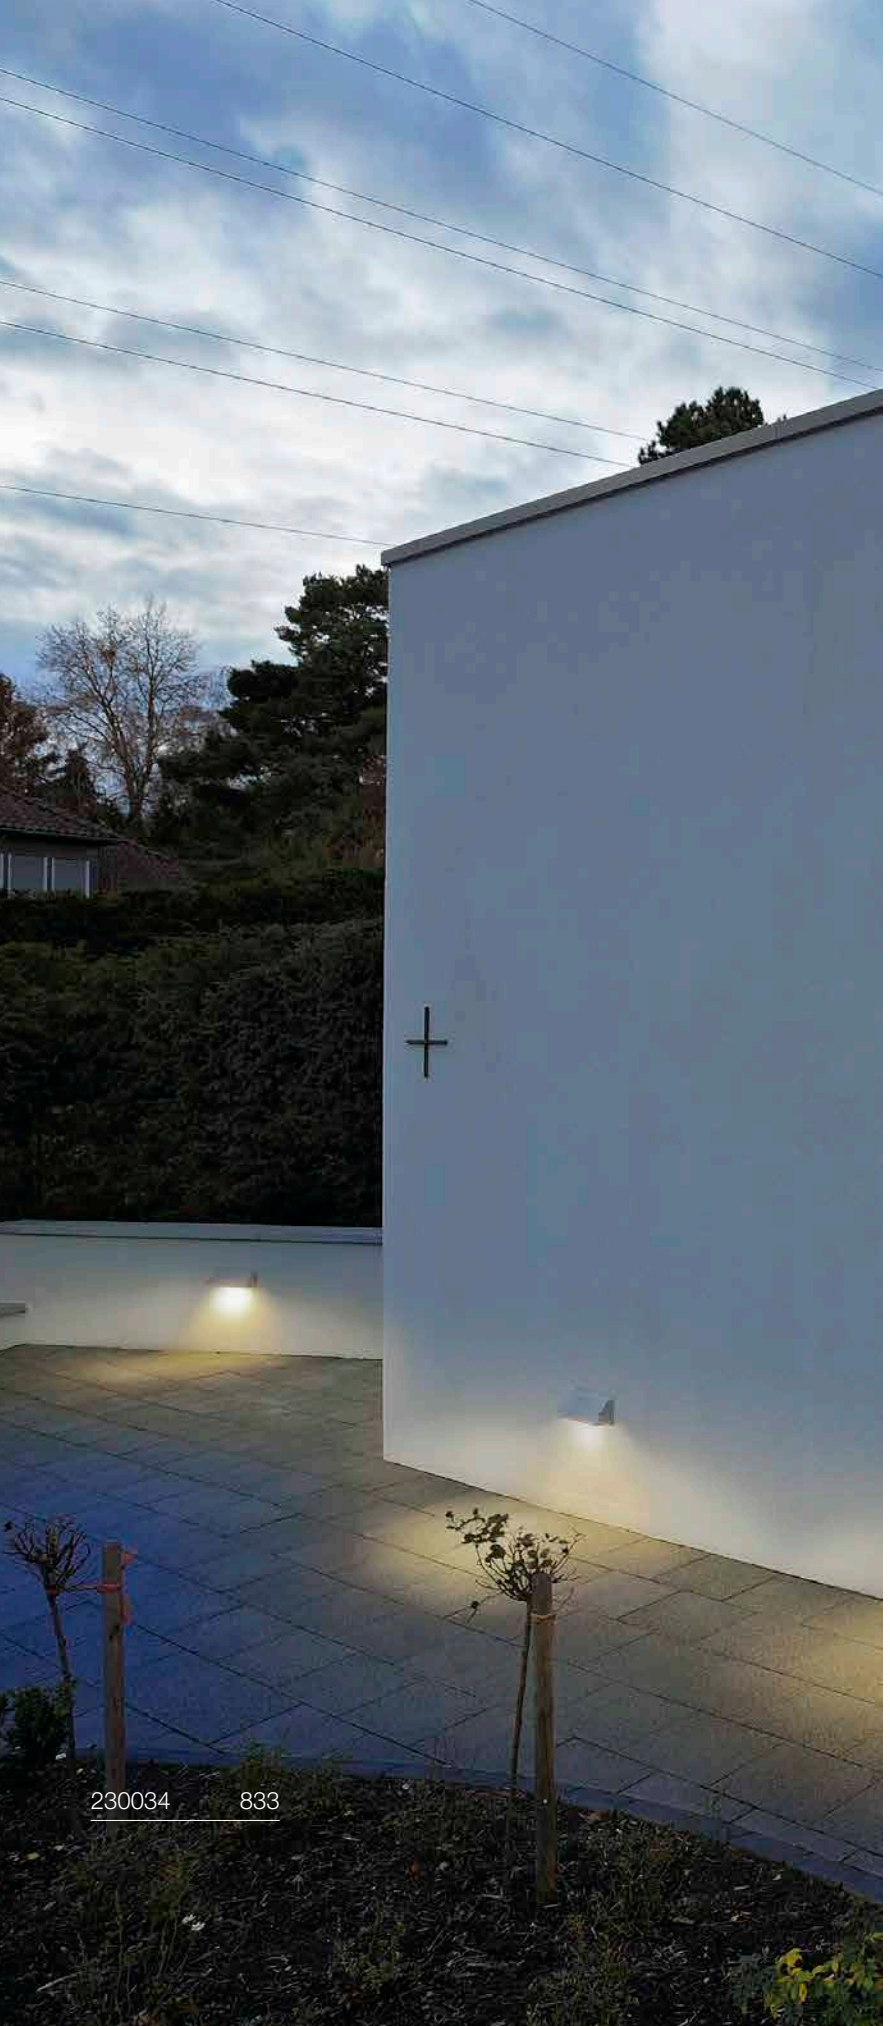

PEMA®
WL







220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 3,8 W
Material: Aluminium




3000 K
190 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231015**	**124,00**
○ weiß	**231010**	**124,00**
● grau	**231012**	**124,00**

PEMA®
WL





IP54 IK05 110° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 7,7 W
Material: Aluminium/Glas

- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten


LED INSIDE CRI 80

3000 K
640 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002069**	**134,00**
○ weiß	**1002070**	**134,00**

PEMA®
WL





IP65 IK02 30000 h L70B50 10

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE CCT CRI 80

3000 K	4000 K
1340 lm	1420 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1003453**	**149,00**
● grau	**1003454**	**149,00**

PEMA®
WL, E27





IP65 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 4,5 cm	L: 21 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**230030**	**109,00**
● grau	**230034**	**109,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: **1005289** **10,90 EUR**

ASTINA
WL, QPAR51





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 2xGU10 | L: 9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**228775**	**84,90**
weiß	**228771**	**84,90**
aluminium	**228776**	**89,90**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G

Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR

ASTINA STEEL
WL, QPAR51





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**233302**	**129,00**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G

Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G

Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR

ANGOLUX SENSOR
WL





IP44 IK02 100° 25000h L80B50 20 IR

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 8 s–8 min. Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 6–10 m
- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.


LED INSIDE CRI 80

	3000 K
	750 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1001969**	**184,00**
○ weiß	**1001970**	**184,00**

ANGOLUX
WL





IP44 IK02 120° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 80 mA
Systemleistung: 6,8 W
Material: Aluminium

- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten

LED INSIDE CRI 80


	3000 K
	550 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231355**	**164,00**
○ weiß	**231351**	**164,00**


1002505 837

VILUA S
WL





IP54 IK02 100° 30000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE CRI 80

	3000 K
	405 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002503**	**164,00**

VILUA L
WL





IP54 IK02 100° 30000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 17 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE CRI 80

	3000 K
	940 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002504**	**204,00**

VILUA
WL, UP/DOWN





IP54 IK02 100° 30000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80


	3000 K
Up	400 lm
Down	400 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002505**	**204,00**


233114 839

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	233115	104,00
grau	233114	104,00

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F


C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Aufbaumontage Rahmen		
anthrazit	233215	22,90

SITRA
WL, UP/DOWN, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 2xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	230365	99,00


GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G

C,L

Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR

SITRA
WL, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	230355	69,00


GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | EEK = G

C,L

Art.Nr.: 1005271 11,90 EUR

ROX
WL, UP/DOWN, QPAR111





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
aluminium	1000334	199,00


GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G

C,L

Art.Nr.: 1005298 86,90 EUR

DELWA
WL





IP44 IK02 100° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE CRI 80

3000 K
840 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1000342	219,00
weiß	1000340	219,00

WALLYX
WL, QPAR51





IP44 IK06

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10 | L: 7,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	227195	124,00


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

DOWNUNDER OUT
WL, RUND





IP65 IK02 60° 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 4,3 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CCT CRI 80

3000 K	4000 K
150 lm	160 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002868**	**139,00**

DOWNUNDER OUT
WL, QUADRATISCH





IP65 IK02 60° 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 4,3 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CCT CRI 80


3000 K	4000 K
150 lm	160 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002869**	**139,00**


1002990 843

ABRIDOR HYBRID
WL





IP65 IK07 90° 30000 h L80B50 80 IR

100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Systemleistung: 6,8 W
Material: Aluminium

- Solar und 230V Betrieb möglich
- 3 unterschiedliche Modi
- Akku-Aufladung über Sola


LED INSIDE CCT CRI 80

2200 K	2700 K
600 lm	650 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1008542**	**204,00**

ABRIDOR
WL





IP55 IK03 100° 90° 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CCT CRI 80

3000 K	4000 K
950 lm	980 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002989**	**184,00**

ABRIDOR SENSOR
WL





IP55 IK03 100° 90° 30000 h L70B50 IR

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 15–2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 6–9 m

LED INSIDE CCT CRI 80


3000 K	4000 K
950 lm	980 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002990**	**204,00**

ORDI
WL



NEW



IP54 IK07 50 000 h L90B10 160

100-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Systemleistung: 6 W | 8,5 W
Material: Aluminium

- Power Switch 70 % (6 W) oder 100 % (8,5 W) zur Intensitätsregulation

LED INSIDE CCT CRI 80


	2700 K	3000 K
6 W	600 lm	600 lm
8,5 W	850 lm	850 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1011572	134,00

ORDI
WL, SENSOR



NEW



IP54 IK07 50 000 h L90B10 160 IR

100-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Systemleistung: 6 W | 8,5 W
Material: Aluminium

- Power Switch 70 % (6 W) oder 100 % (8,5 W) zur Intensitätsregulation
- Zwei unterschiedliche Erfassungsbereiche ca. 8 m oder ca. 4 m
- Sensor mit zusätzlicher Standby-Funktion 10 %


LED INSIDE CCT CRI 80

	2700 K	3000 K
6 W	600 lm	600 lm
8,5 W	850 lm	850 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1011573	154,00

ORDI II
WL, SENSOR





IP54 IK07 50000 h L80B20 10 IR

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Primary und Replica Funktionalität
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 20–2000 lx und 8 s–8 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 8–9 m


LED INSIDE CCT CRI 80

1008724	2200 K 750 lm	3000 K 900 lm
1008723	2200 K 700 lm	3000 K 850 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008723**	**214,00**
○ weiß	**1008724**	**214,00**

ORDI II
WL, PHASE





C,L IP65 IK07 50000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden


LED INSIDE CCT CRI 80

1008722	2200 K 750 lm	3000 K 900 lm
1008721	2200 K 700 lm	3000 K 850 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008721**	**194,00**
○ weiß	**1008722**	**194,00**

BOX-L
WL, E27





IP54

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

SOCKET INSIDE 18 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 17,5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232495**	**109,00**
○ weiß	**232491**	**109,00**
● rost	**232497**	**109,00**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005307 12,50 EUR

BOX-L
WL





IP54 IK05 30 000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Acryl


LED INSIDE CRI 80

3000 K
600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002035**	**134,00**

BOX
WL, UP/DOWN, QT-DE12





IP44 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 80 W

Sockel: 1xR7s 78mm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232485**	**104,00**

R7s 78mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005287 24,00 EUR

LOGS
WL





IP65 IK04 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium


INSIDE CRI 80

	3000 K
232101	800 lm
232105	520 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 520 lm	**232105**	**204,00**
○ weiß 800 lm	**232101**	**204,00**

OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN
WL, UP/FLOOD DOWN





IP44 IK03 80° 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Glas

- Der 2° Lichteffekt eignet sich besonders zur Konturierung und Strukturierung von Flächen und Hausfassaden.


INSIDE CRI 80

	3000 K
Down	690 lm
Beam	50 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**229665**	**284,00**
● grau	**229664**	**284,00**

L-LINE OUT
WL





IP65 IK02 30000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden


INSIDE CCT CRI 80

3000 K	4000 K
500 lm	570 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003539**	**144,00**

PHOTONIA
WL, E27





IP55 IK03 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 9 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232045**	**194,00**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F


C,L

Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,99**

MOLAT
WL, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1000820**	**99,00**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

C

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

GLOO PURE
WL, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002002**	**104,00**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

C

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

F-POL
WL, E27





IP54 IK07

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231585**	**149,00**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

C

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

IPERI
WL





IP44 IK02 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 4,5 W
Material: Aluminium

- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.


LED INSIDE CRI 80

4000 K
400 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231315**	**134,00**

QUADRASYL
WL, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 2,7 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**232285**	**65,90**


GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G

C,L

Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR

SQUARE TURN
WL, G9





IP44 360°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 42 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 3,5 cm | L: 8 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	**1000335**	**209,00**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005286 8,80 EUR

TODAY PRO
DISPLAY





IP65 IK02 140° 90° 50000h L80B50 20

100-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Systemleistung: 31 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80


4000 K
3700 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1000880**	**239,00**
○ weiß	**1000881**	**239,00**

ESKINA D
DISPLAY, PHASE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020





C IP65 IK02 95° 340° 105° 36000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14,5 W
Material: Aluminium

• CCT Schalter im Leuchtenkopf


LED INSIDE CCT CRI 80

3000 K	4000 K
1000 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002905**	**279,00**

MYRA DISPLAY
WL, CURVED, QPAR51





IP55 IK02 340° 45°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**233135**	**184,00**
● grau	**233134**	**184,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G

Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Aufbaumontage Rahmen		
● anthrazit	**233215**	**22,90**

MYRA
WL, DOUBLE, QPAR51





IP55 IK02 340° 45° 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**233095**	**174,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,99**


1002867 853

LED SPOT
SP





IP55 IK06 40° 330° 180° 30000h L80B50

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80


3000 K
400 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1004649	73,90
rost	1004957	73,90

Artikel | Art.Nr. | EUR
NAUTILUS | Montageplatte
schwarz | 1002884 | 5,59

NAUTILUS
WL QPAR51





IP54 IK02 330° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 8,3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1002867	49,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F


C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

Artikel | Art.Nr. | EUR
NAUTILUS | Montageplatte
schwarz | 1002884 | 5,59

MYRA
CW, SINGLE, QPAR51





IP55 IK02 340° 45°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	233105	90,90
grau	233104	90,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G


Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR

Artikel | Art.Nr. | EUR
Aufbaumontage Rahmen
anthrazit | 233215 | 22,90


1002904 855

ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE





IP54 IK02 95° 340° 105° 36 000 h L70B50 20 IR

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Bewegungsmelder in der Wandrosette,
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 0-100 lx und 8 s-12 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte max. 10 m


LED INSIDE CCT CRI 80

3000 K	4000 K
1200 lm	1300 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002904**	**279,00**

ESKINA SPOT
CW, PHASE





C IP65 IK02 95° 340° 105° 36 000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14,5 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CCT CRI 80

3000 K	4000 K
1200 lm	1300 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1002903**	**259,00**

SITRA 360
CW, TCR-TSE





IP44 90° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**231515**	**109,00**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G

Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR

THEO BRACKET
CW





IP65 IK02 340° 70°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 7 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1004653**	**76,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR


SMART

GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G

Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR

HELIA
CW, SINGLE





IP65 IK04 35° 350° 90° 30 000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,5 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80

	3000 K 440 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**233245**	**179,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,99**

HELIA
CW, DOUBLE





IP65 IK04 35° 350° 90° 30 000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80

	3000 K 2 x 440lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**233255**	**319,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,99**



229971 859

AINOS
CW





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)




3000 K
1430 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**229965**	**154,00**
○ weiß	**229961**	**154,00**

AINOS
CW, SENSOR





IP44 IK02 120° 30000h L70B50 MR

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 22 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)


• Sensor im Leuchtengehäuse

LED INSIDE CRI 80

3000 K
1430 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**229975**	**204,00**
○ weiß	**229971**	**204,00**

AINOS
CW, QUADRATISCH



IP65 IK02 120° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 17 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)


LED INSIDE CCT CRI 80

3000 K	4000 K
1300 lm	1300 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003450**	**169,00**
○ weiß	**1003449**	**169,00**

AINOS
CW, SENSOR, QUADRATISCH





IP65 IK02 120° 30000h L70B50 MR

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

• Sensor im Leuchtengehäuse

LED INSIDE CCT CRI 80


3000 K	4000 K
1300 lm	1300 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003452**	**209,00**
○ weiß	**1003451**	**209,00**


229085 861

TERANG 200
CW





IP44 IK03 120° 20000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)


LED INSIDE CRI 80

3000 K
830 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**229935**	**79,00**
○ weiß	**229931**	**79,00**

BULAN
CW, E14





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**229075**	**69,00**
○ weiß	**229071**	**69,00**
● grau	**229072**	**69,00**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G

Art.Nr.: 1005285 8,50 EUR

BULAN GRID
CW, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 2xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 17,3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**229085**	**74,00**
○ weiß	**229081**	**74,00**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E

Art.Nr.: 1005289 10,90 EUR

SYMBOLERKLÄRUNG

Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienklassen ...“

Schutzklassen
- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

Dimmbar mit:
- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1–10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung

IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

Halbstreuwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch

Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

Unified **G**lare **R**ating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

Pendelkabellänge
in cm

Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm

Durchverdrahtung möglich

Form der Einbauöffnung

Angabe der Einbautiefe

Überfahrbarkeit
des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

Seeluftbeständige Beschichtung

Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

Lichtfarbtemperatur in Kelvin (K)

Lichtstrom in Lumen (lm)

Dark Sky
Gibt an, dass die Leuchte nahezu kein Licht in den oberen Halbraum abstrahlt (ULOR < 2 %). Reduziert Lichtverschmutzung und sorgt für eine gezielte, bedarfsgerechte Ausleuchtung der Nutzfläche

Primary/Replica
Kennzeichnet Leuchten mit integrierter Primary/Replica-Funktion. Eine Sensorleuchte (Primary) steuert über eine geschaltete Phase nachgelagerte Leuchten (Replica), wodurch eine einfache, vernetzte Lichtsteuerung ohne zusätzliche Bus- oder Steuersysteme möglich ist.

Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflam - verhalten nicht bekannt ist.

CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.

Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

- Produkte mit eingebauten LEDs

- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht – Ihre lichttechnische Großhandlung aus Essen

Kontakt, Service und Informationen für Kunden
BIG WHITE 2027

Direkt verbunden mit Sortiment, Beratung und Projektservice

Im KS Multi Brand Business Onlineshop finden Sie aktuelle Produkte, Neuheiten und Angebote sowie Informationen, die Sie bei Beratung, Angebot und Projektabwicklung unterstützen:

- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Kataloge, Blätterkataloge und Produktlinks
- technische Daten, Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven und LDT-Dateien
- Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Anzeige Ihrer individuellen Konditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- passende Produktempfehlungen, Varianten und Alternativprodukte
- direkter Kontakt zu unserem Verkaufsteam

Kundeninformationen

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die angegebenen Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren vorherige Preislisten ihre Gültigkeit.
Abbildungen, Farben, Formen, Ausführungen und technische Daten dienen der Veranschaulichung und sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.
Bei Bestellungen unter 70,00 € Nettowarenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bestellung & Lieferung

Bitte geben Sie bei Bestellungen stets Artikelnummer, Farbe und Stückzahl an. Das reduziert Rückfragen und beschleunigt die Bearbeitung.
Express- und Direktlieferungen sind auf Anfrage möglich.
Sonderanfertigungen, auf Kundenwunsch zusammengestellte Komponenten sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter www.ks-germany.com/de/agb.

Kontakt

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

Verkauf & Service
Tel.: +49 (0)201-89924-0
verkauf@ks-germany.com

Online
profishop.online
ks-germany.com

Pflichtangaben

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH · Sitz der Gesellschaft: Essen · Geschäftsführer: Kai Becker
Registergericht: Amtsgericht Essen · Handelsregister: HRB 12736 · Steuer-Nr.: 111/5708/2689 ·
USt-IdNr.: DE190673411

Profishop für SLV Leuchten

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0

B2B-Shop: **profishop.online**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:30 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr