Profishop für SLV Leuchten

MEDO® SLIM & MEDO® HYVE

Einfache Installation.
Inspirierendes Design.







MEDO® SLIM & MEDO® HYVE

Einfache Installation. Inspirierendes Design.

Eine neue Generation von MEDO® ist da.

Mit MEDO® SLIM und MEDO® HYVE vereint die Produktfamilie mühelose Installation und inspirierendes Design für moderne gewerbliche Innenräume.

MEDO® SLIM interpretiert das bekannte MEDO®-Design neu – mit einem reduzierten, raffinierten Profil und einer verbesserten EasyBase-Montage. MEDO® HYVE verleiht der Produktreihe einen stärker designorientierten Charakter. Durch das unverwechselbare Design, den blendfreien Sehkomfort und die hochwertige Optik wird das Licht zu einem integralen Bestandteil des Innenraumkonzepts.

Gemeinsam schaffen sie effiziente Lösungen und stimmungsvolle Beleuchtung für Räume, in denen Leistung, Komfort und Atmosphäre Hand in Hand gehen.

DIE NEUE MEDO®-GENERATION IM ÜBERBLICK

Zwei Innovationen. Eine starke Produktfamilie.

MEDO® SLIM und MEDO® HYVE ergänzen die MEDO®-Familie um zwei klare Profile.





MEDO® SLIM

- 46 % schlanker als zuvor
- Verbesserte EasyBase
- CCT-Schalter 3000 K | 4000 K
- Lichtausbeute von bis zu 130 lm/W
- UGR < 19 für Büroanwendungen
- 100.000 h (L80B10)

MEDO® HYVE

- Markantes Design mit einer Einlage aus Wabenfilz
- Verbesserte EasyBase
- CCT-Schalter 3000 K | 4000 K
- Lichtausbeute von bis zu 139 lm/W
- UGR < 13 / UGR < 16 für hervorragenden Sehkomfort



Alle MEDO®-Versionen können auch als Pendelleuchten verwendet werden. Hierfür ist ein separat erhältliches Abhängeset erforderlich.


Typ	Optionen		Farbe	Prod. Nr.
MEDO® 2.0 Abhängeset	zentral	1,5 m	●	**1011779**
			○	**1011780**
		5 m	●	**1011781**
			○	**1011782**
	parallel	3 m	●	**1011783**
			○	**1011784**



Schnelle Montage dank EasyBase.

Die verbesserte EasyBase macht die Installation noch einfacher. Der Prozess ist intuitiv, zuverlässig und vor Ort einfach durchzuführen.

EasyBase ist sowohl für MEDO® SLIM als auch für MEDO® HYVE erhältlich und verwirklicht das Konzept der mühelosen Installation – vom ersten Montageschritt bis zum letzten Dreh.

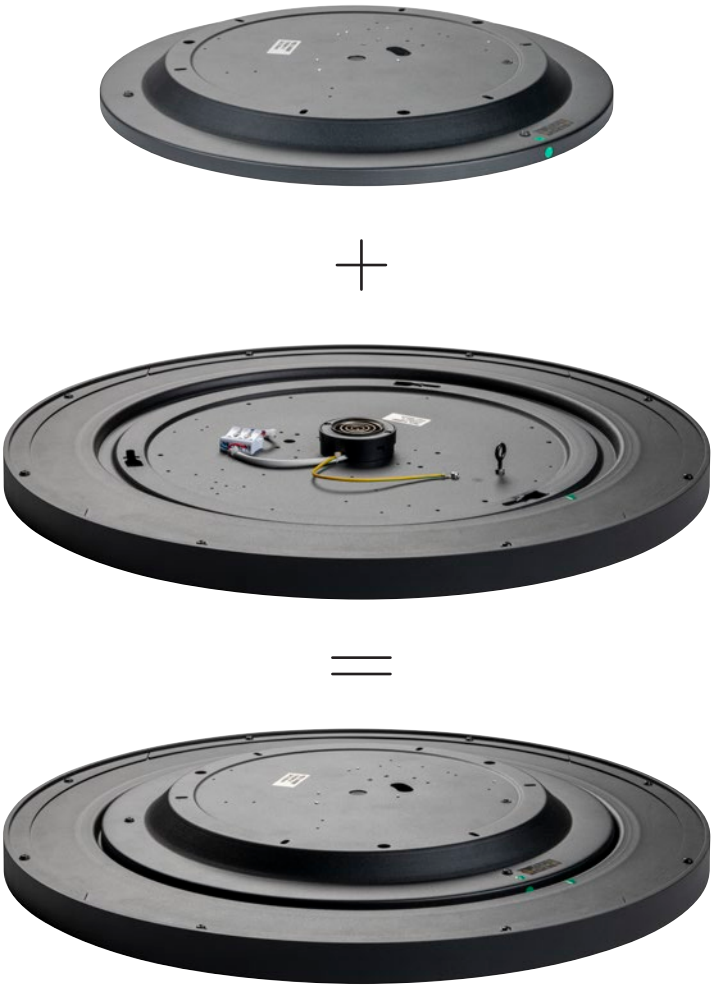

SCHNELLE INSTALLATION IN DREI SCHRITTEN

1. Befestigen Sie EasyBase mit Schrauben und Draht an der Decke
2. Wählen Sie die Farbtemperatur über den CCT-Schalter an der Leuchte aus
3. Achten Sie auf die grünen Markierungen und drehen Sie die Leuchte ein*

*Bei den MEDO®-Modellen 60 und 80 muss zusätzlich eine Sicherheitskette angebracht werden, die im Lieferumfang enthalten ist.

Scannen Sie den QR-Code, um sich das Installationsvideo zu MEDO® 2.0 anzusehen.

MEDO® SLIM

Unser Klassiker in schlanker Ausführung.

MEDO® SLIM steht für maximale Effizienz: ein schlankeres Profil in Kombination mit der verbesserten EasyBase-Montage für eine schnelle und zuverlässige Projektabwicklung.





MEDO® 2.0 SLIM
Deckenleuchte

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium / Stahl

Steuerung	Ø	Farbe	Lichtstrom	Farbtemperatur	Leistung	Effizienz	UGR	Prod. Nr.
Phase	295 mm	●	1000 lm	3000 / 4000 K	8 W	125 lm/W	<19	**1011693**
		○						**1011694**
	380 mm	●	1900 lm	3000 / 4000 K	15.5 W	123 lm/W	<19	**1011695**
		○						**1011696**
	587 mm	●	4200 lm	3000 / 4000 K	35 W	124 lm/W	<19	**1011697**
		○						**1011698**
	768 mm	●	5900 lm	3000 / 4000 K	45 W	131 lm/W	<19	**1011699**
		○						**1011700**
DALI2 +Touch Dim	295 mm	●	1000 lm	3000 / 4000 K	8.6 W	125 lm/W	<19	**1011701**
		○						**1011702**
	380 mm	●	1900 lm	3000 / 4000 K	15.5 W	123 lm/W	<19	**1011703**
		○						**1011704**
	587 mm	●	4200 lm	3000 / 4000 K	34 W	124 lm/W	<19	**1011705**
		○						**1011706**
	768 mm	●	5900 lm	3000 / 4000 K	45 W	131 lm/W	<19	**1011707**
		○						**1011708**


TORONTO


MEDO® HYVE

Design, das Eindruck hinterlässt.

MEDO® HYVE erweckt Design zum Leben – mit geringer Blendung und einer hochwertigen Ästhetik – und schafft so inspirierende Räume mit einem angenehmen Lichterlebnis.





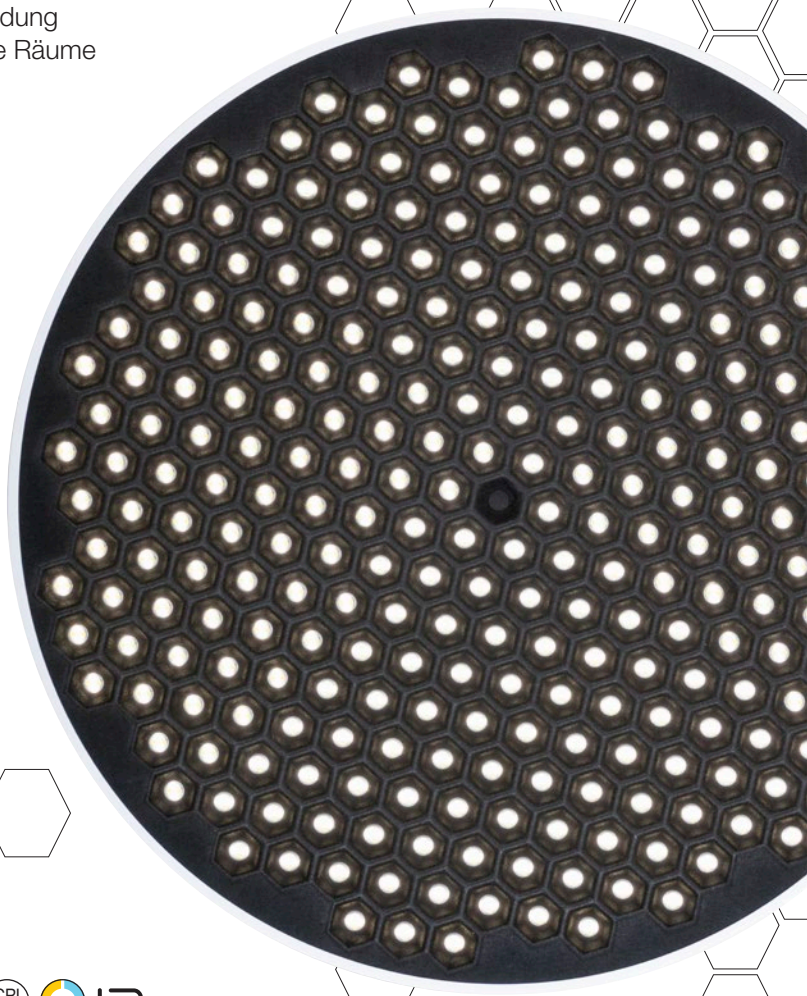

MEDO® 2.0 HYVE
Deckenleuchte

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium / Stahl

IP20 · 80° · 60 000 h · CRI 90 · CCT · LED INSIDE

Steuerung	Ø	Farbe	Lichtstrom	Farbtemperatur	Leistung	Effizienz	UGR	Prod. Nr.
Phase	380 mm	●	2100 lm	3000 / 4000 K	16 W	131 lm/W	<16	**1011851**
		○						**1011850**
	585 mm	●	4800 lm	3000 / 4000 K	35 W	137 lm/W	<13	**1011855**
		○						**1011854**
	770 mm	●	9700 lm	3000 / 4000 K	70 W	139 lm/W	<13	**1011859**
		○						**1011858**
DALI2 +Touch Dim	380 mm	●	2100 lm	3000 / 4000 K	17 W	124 lm/W	<16	**1011853**
		○						**1011852**
	585 mm	●	4800 lm	3000 / 4000 K	33 W	145 lm/W	<13	**1011857**
		○						**1011856**
	770 mm	●	9700 lm	3000 / 4000 K	67 W	145 lm/W	<13	**1011861**
		○						**1011860**



SYMBOLERKLARUNG

Empfehlungen

Zeigt Zubehör und empfohlene Leuchtmittel für das ausgewählte Produkt an.



Schutzklassen

· Schutzklasse I/Schutzleiter
· Schutzklasse II/Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
· Schutzklasse III/Schutz durch Niedervolt



IP-Schutzklasse

Gibt die Eignung elektrischer Geräte für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



Schlagfestigkeitsklasse

Die Schlagfestigkeitsklasse ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen für elektrische Geräte gegenüber mechanischen Belastungen, insbesondere Stoßbelastungen.



Halbstreuwinkel

Gibt den Abstrahlwinkel in Grad an. Je kleiner der Winkel ist, desto gebündelter fällt das Licht.



Lebensdauer

Bezeichnet den Betrag, um den der Lichtstrom einer LED während eines bestimmten Zeitraums abnimmt.



Farbwiedergabeindex (Color Rendering Index, CRI)

Der Farbwiedergabeindex ist ein Maß für die Fähigkeit einer Lichtquelle, die Farben verschiedener Objekte originalgetreu wiederzugeben.



CCT-Schalter

Mithilfe eines integrierten CCT-Schalters lässt sich die Lichtfarbe während der Installation von 3000 K auf 4000 K umstellen.



Produkte mit eingebauten **LED**s

WEITERE LEUCHTEN AUS DER MEDO®-FAMILIE:



MEDO® PRO



MEDO® RING

MEDO® Recessed

GUT INFORMIERT

Besuchen Sie uns
auf profishop.online

Ein Großteil der in dieser Broschüre abgebildeten Produkte ist durch Marken, eingetragene Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Jeder Verstoß gegen diese Eigentums-rechte sowie die Verwendung von Texten, Layout-Gestaltungen oder urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird strafrechtlich verfolgt. Die in dieser Broschüre enthaltenen Abbildungen und Informationen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind hinsichtlich Farbe, Form, Design oder technischer Details nicht rechtsverbindlich. Produktbeschreibungen und techni-sche Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen unseren strengen Qualitätssicherungsverfahren und entsprechen den allgemein geltenden Normen. Diese Broschüre enthält ein allgemeines Sortiment und ist nicht länderspezifisch. Etwaige Abweichungen von den länderspezifischen Richtlinien müssen vor der Bestellung geklärt werden. SLV übernimmt keine Haftung für Abweichungen hinsichtlich der technischen Standards. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Gewichte und Maße in kg bzw. cm angegeben. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen!

SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen, sofern sich die Beschaffungskosten, die Mehrwertsteuer oder die Einkaufspreise erheblich ändern.

Profishop für SLV Leuchten

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0

B2B-Shop: **profishop.online**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:30 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr