

SLV Profishop
EXPERIENCE LIGHT

powered by



BIG WHITE[®] 2026

SLV LIGHTING CATALOGUE

PROFILE UND LED-STRIPS


PROFILE



GRAZIA 10
AUFBAUPROFIL | 663



GRAZIA 10
EINBAUPROFIL | 663




GRAZIA 10 EDGE | 666




GRAZIA 20
AUFBAUPROFIL | 669



GRAZIA 20
EINBAUPROFIL | 669



GRAZIA 60
AUFBAUPROFIL | 673



GRAZIA 60
EINBAUPROFIL | 673



GRAZIA 10
ZUBEHÖR | 665



GRAZIA 10 EDGE
ZUBEHÖR | 667



GRAZIA 20
ZUBEHÖR | 670-671



GRAZIA 60
ZUBEHÖR | 674-675

LED-STRIPS



GRAZIA LED STRIP
VALUE ADDITIONAL
LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 676



GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 677



GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN
LIGHTING +
UND ZUBEHÖR | 678



GRAZIA LED STRIP
CORE MAIN LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 679



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
UND ZUBEHÖR | 680



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
UND ZUBEHÖR | 681



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
UND ZUBEHÖR | 682



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW UND
ZUBEHÖR | 683



GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 684



GRAZIA IP FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
UND ZUBEHÖR | 685




GRAZIA IP
FLEXSTRIP RGBW
UND ZUBEHÖR | 685

GESTALTEN SIE IHR LED-PROFIL

Setzen Sie Akzente oder beleuchten Sie ganze Räume –
von 700lm pro Meter bis zu 4.000lm pro Meter

Bringen Sie Farbe ins Spiel – LED-Strips in weiß, als
CCT (Tunable White) oder RGBW Version erhältlich.

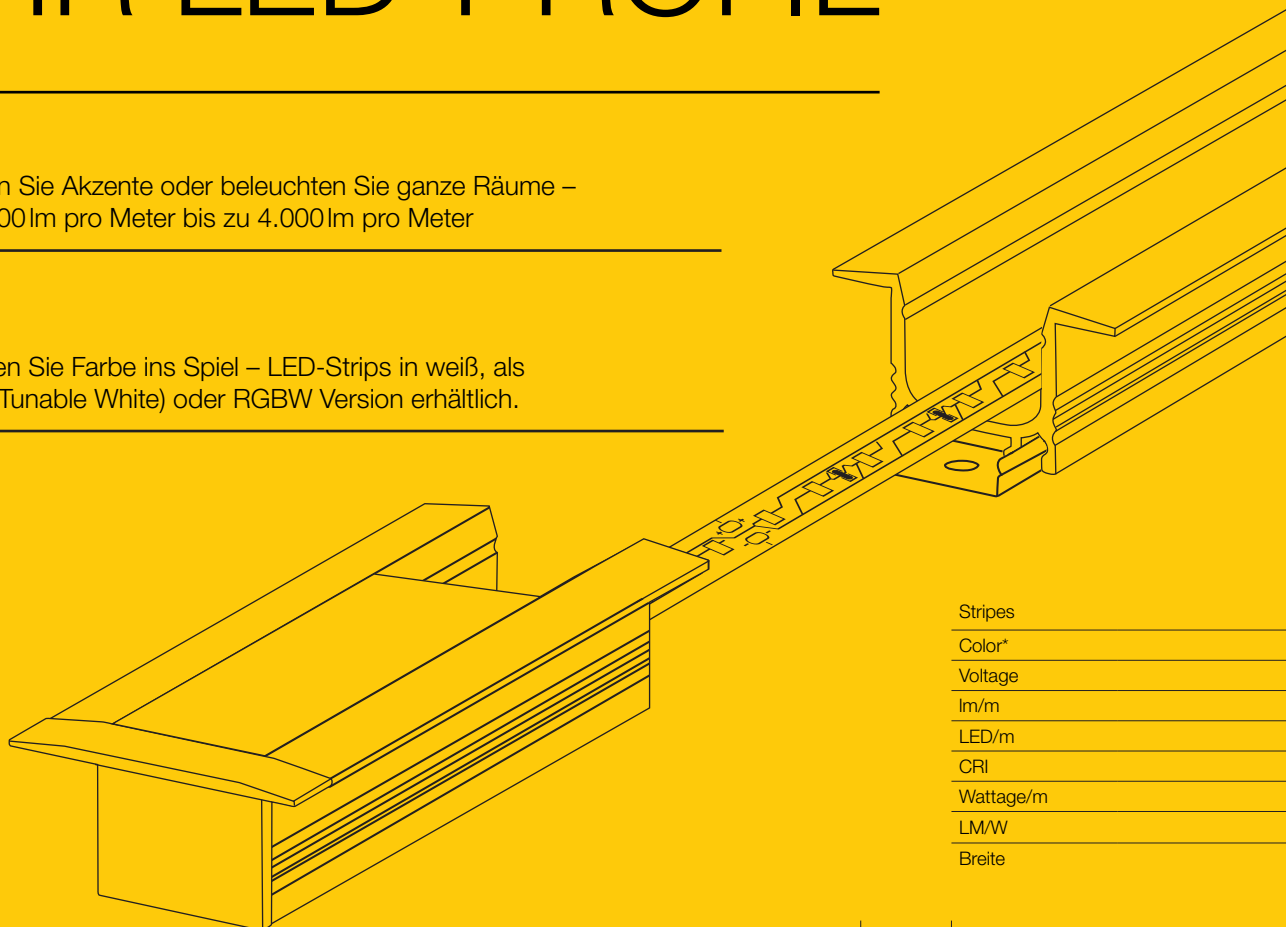

Stripes

Color*

Voltage

lm/m

LED/m

CRI

Wattage/m

LM/W

Breite

| Profile | | Farbe | Max. Montagefläche |
|--------------------------------------|---------|---------|--------------------|
| GRAZIA 10 Aufbau-Profil flach 2 m | 1000462 | schwarz | 10 mm |
| | 1000461 | weiß | |
| GRAZIA 10 Aufbau-Profil standart 2 m | 1000465 | schwarz | 10 mm |
| | 1000464 | weiß | |
| GRAZIA 10 Einbau-Profil 2 m | 1000459 | schwarz | 10 mm |
| | 1000458 | weiß | |
| GRAZIA 10 Ecke 2 m | 1004889 | alu | 10 mm |
| | 1004890 | weiß | |
| GRAZIA 20 Aufbau-Profil standard 3 m | 1000525 | schwarz | 20 mm |
| | 1000524 | weiß | |
| GRAZIA 20 Aufbau-Profil flach 3 m | 1000534 | schwarz | 20 mm |
| | 1000533 | weiß | |
| GRAZIA 20 Einbau-Profil 3 m | 1000498 | schwarz | 20 mm |
| | 1000497 | weiß | |
| GRAZIA 60 Aufbau-Profil 1,5 m | 1004896 | schwarz | 40 mm |
| | 1004897 | weiß | |
| GRAZIA 60 Aufbau-Profil 3 m | 1004898 | schwarz | 40 mm |
| | 1004899 | weiß | |
| GRAZIA 60 Einbau-Profil 1,5 m | 1004905 | schwarz | 40 mm |
| | 1004906 | weiß | |
| GRAZIA 60 Einbau-Profil 3 m | 1004908 | schwarz | 40 mm |
| | 1004907 | weiß | |

Stellen Sie sich Ihr individuelles
Profil zusammen. Passende
Treiber hierzu stellen wir Ihnen
auf unseren Zubehör-Seiten
1015–1019 vor.

Gefrostet, milchig oder transparent, in flacher oder hoher Ausführung – Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Abdeckungen für für unterschiedliche Anwendungen und Lichtverteilungen.

Alle sichtbaren Systemkomponenten sind farblich aufeinander abgestimmt. Die Metallendkappen sind mit dem gleichen Pulver wie die Profile beschichtet.

Die Stripmontagefläche der Profile ist nicht pulverbeschichtet um eine optimale Wärmeableitung zu ermöglichen.

| NEW Grazia LED Strip Value, Additional Lighting | NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting | NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting Plus | NEW Grazia LED Strip Core, Main Lighting | Grazia LED Strip Pro MAX | Grazia LED Strip Pro MAX Performance |
|--|--|---|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 1008380 | 1008516 | 1008519 | 1008522 | 1004720 | 1004722 |
| 3000K | 3000K | 3000K | 3000K | 3000K | 3000K |
| 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| 670 | 1340 | 2040 | 1620 | 2500 | 4000 |
| 64 | 128 | 160 | 180 | 196 | 196 |
| >80 | >80 | >80 | >90 | >90 | >90 |
| 4,8W | 9,6W | 14,4W | 9W | 25,2W | 38,6W |
| 140 | 140 | 140 | 180 | 99 | 104 |
| 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 20mm | 20mm |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


* in weiteren Lichtfarben erhältlich



GRAZIA 10

Aufbauprofil, Flach 2 m

Material: Aluminium
 Max. Breite LED-Strip in mm: 10
 Abdeckung exkl.

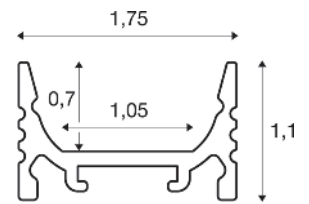


| Länge | Farbe | Material | Art.Nr. | EUR |
|--------|-----------|-----------|---------|-------|
| 200 cm | ● schwarz | Aluminium | 1000462 | 29,00 |
| | ○ weiß | | 1000461 | |

GRAZIA 10

Aufbauprofil, Standard

Material: Aluminium
 Max. Breite LED-Strip in mm: 10
 Abdeckung exkl.

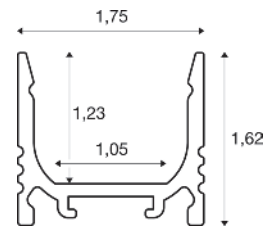


| Länge | Farbe | Material | Art.Nr. | EUR |
|--------|-----------|-----------|---------|-------|
| 200 cm | ● schwarz | Aluminium | 1000465 | 29,00 |
| | ○ weiß | | 1000464 | |

GRAZIA 10

Einbauprofil

Material: Aluminium
 Max. Breite LED-Strip in mm: 10
 Abdeckung exkl.

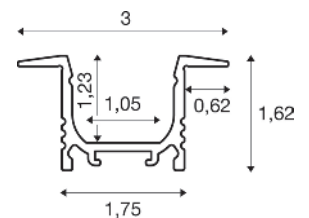

| Länge | Farbe | Material | Art.Nr. | EUR |
|--------|-----------|-----------|---------|-------|
| 200 cm | ● schwarz | Aluminium | 1000459 | 34,00 |
| | ○ weiß | | 1000458 | |



GRAZIA 10

Abdeckung




| Beschreibung | Farbe | Länge | Breite | Höhe | Material | Art.Nr. | EUR |
|--------------|---------------------------------|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|-------|
| Abdeckung | <input type="radio"/> milchig | 200 cm | 1,58 cm | 0,4 cm | Polycarbonate (PC) | 1000466 | 18,00 |
| | <input type="radio"/> gefrostet | | | | Polymethylmethacrylate (PMMA) | 1000468 | 24,00 |
| | <input type="radio"/> satiniert | | | | Polymethylmethacrylate (PMMA) | 1000469 | 24,00 |

GRAZIA 10

Montageclips

Verpackungseinheit: 2 Stück

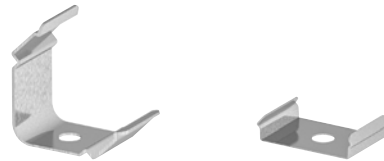

| Beschreibung | Farbe | Länge | Breite | Höhe | Material | Art.Nr. | EUR |
|--------------|--|-------|---------|----------|-----------|---------|------|
| Montageclips | <input type="radio"/> silber, 45° | - | - | 0,001 cm | Stahl | 1000489 | 5,40 |
| | <input checked="" type="radio"/> edelstahl, nicht sichtbar | - | 1,53 cm | 0,3 cm | Edelstahl | 1000487 | 4,30 |

GRAZIA 10

Endkappen für Aufbauprofil

Verpackungseinheit: 2 Stück



| Beschreibung | Farbe | Länge | Breite | Höhe | Material | Art.Nr. | EUR |
|--------------|--|---------|---------|---------|-----------|---------|------|
| Endkappen | <input checked="" type="radio"/> schwarz, flach | 1,75 cm | 1,75 cm | 1,1 cm | Aluminium | 1000477 | 6,85 |
| | <input type="radio"/> weiß, flach | | | | | 1000476 | 6,85 |
| Endkappen | <input checked="" type="radio"/> schwarz, standard | 1,75 cm | 1,75 cm | 1,62 cm | Aluminium | 1000480 | 6,85 |
| | <input type="radio"/> weiß, standard | | | | | 1000479 | 6,85 |

GRAZIA 10

Endkappen für Einbauprofil




| Beschreibung | Farbe | Länge | Breite | Höhe | Material | Art.Nr. | EUR |
|--------------|--|---------|---------|---------|-----------|---------|------|
| Endkappen | <input checked="" type="radio"/> schwarz | 3,00 cm | 3,00 cm | 1,62 cm | Aluminium | 1000474 | 6,85 |
| | <input type="radio"/> weiß | | | | | 1000473 | |



GRAZIA 10 EDGE

2 m

Material: Aluminium
 Max. Breite LED-Strip in mm: 10
 Abdeckung exkl.

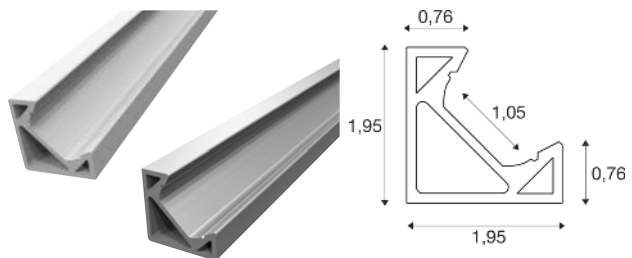

| Länge | Farbe | Material | Art.Nr. | EUR |
|--------|--|-----------|---------|-------|
| 200 cm | <input type="radio"/> weiß | Aluminium | 1004890 | 39,00 |
| | <input checked="" type="radio"/> aluminium | | 1004889 | |

GRAZIA 10 EDGE

Abdeckung




| Beschreibung | Farbe | Länge | Breite | Höhe | Material | Art.Nr. | EUR |
|--------------|---------------------------------|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|-------|
| Abdeckung | <input type="radio"/> milchig | 200 cm | 1,58 cm | 0,4 cm | Polycarbonate (PC) | 1000466 | 18,00 |
| | <input type="radio"/> gefrosted | | | | Polymethylmethacrylate (PMMA) | 1000468 | 24,00 |
| | <input type="radio"/> satiniert | | | | | 1000469 | 24,00 |

GRAZIA 10 EDGE

Endkappe

Verpackungseinheit: 2 Stück




| Beschreibung | Farbe | Länge | Breite | Höhe | Material | Art.Nr. | EUR |
|--------------|---------------------------------|-------|--------|------|----------|---------|------|
| Endkappe | <input type="radio"/> weiß | 2 cm | 0,7 cm | 2 cm | ABS | 1004894 | 2,25 |
| | <input type="radio"/> aluminium | | | | | 1004893 | |

GRAZIA 10 EDGE

Montageclips

Verpackungseinheit: 2 Stück




| Beschreibung | Farbe | Länge | Breite | Höhe | Material | Art.Nr. | EUR |
|--------------|--|---------|--------|---------|----------|---------|------|
| Montageclips | <input checked="" type="radio"/> edelstahl | 2,25 cm | 15 cm | 2,25 cm | Stahl | 1004895 | 4,25 |



GRAZIA 20

Aufbauprofil, Standard, 3 m

Material: Aluminium
 Max. Breite LED-Strip in mm: 20
 Abdeckung exkl.

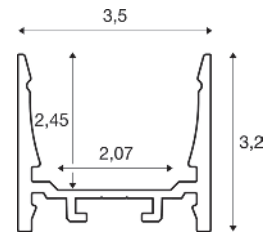


| Länge | Farbe | Material | Art.Nr. | EUR |
|--------|-----------|-----------|---------|-------|
| 300 cm | ● schwarz | Aluminium | 1000525 | 89,00 |
| | ○ weiß | | 1000524 | |

GRAZIA 20

Aufbauprofil, Standard, 3 m

Material: Aluminium
 Max. Breite LED-Strip in mm: 20
 Abdeckung exkl.

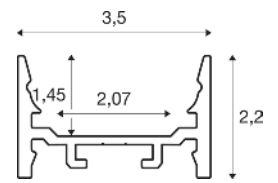


| Länge | Farbe | Material | Art.Nr. | EUR |
|--------|-----------|-----------|---------|-------|
| 300 cm | ● schwarz | Aluminium | 1000534 | 75,00 |
| | ○ weiß | | 1000533 | |

GRAZIA 20

Einbauprofil, 3 m

Material: Aluminium
 Max. Breite LED-Strip in mm: 20
 Abdeckung exkl.

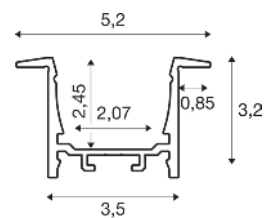

| Länge | Farbe | Material | Art.Nr. | EUR |
|--------|-----------|-----------|---------|--------|
| 300 cm | ● schwarz | Aluminium | 1000498 | 105,00 |
| | ○ weiß | | 1000497 | |

GRAZIA 20

Abdeckung, 3 m, hoch



| Beschreibung | Farbe | Länge | Breite | Höhe | Material | Art.Nr. | EUR |
|--------------|---------------------------------|--------|---------|--------|-------------------------------|---------|-------|
| Abdeckung | <input type="radio"/> milchig | 300 cm | 3,20 cm | 0,6 cm | Polycarbonate (PC) | 1000540 | 41,50 |
| | <input type="radio"/> gefrosted | | | | Polymethylmethacrylate (PMMA) | 1000546 | |
| | <input type="radio"/> satiniert | | | | | 1000549 | |

GRAZIA 20

Längsverbinder

Verpackungseinheit: 2 Stück



| Beschreibung | Farbe | Länge | Breite | Höhe | Material | Art.Nr. | EUR |
|----------------|--|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|
| Längsverbinder | <input checked="" type="radio"/> aluminium | 3,8 cm | 1,4 cm | 0,4 cm | Aluminium | 1000571 | 12,00 |

GRAZIA 20

Endkappen für Aufbauprofil

Verpackungseinheit: 2 Stück



| Beschreibung | Farbe | Länge | Breite | Höhe | Material | Art.Nr. | EUR |
|--------------|--|--------|--------|------|-----------|---------|------|
| Endkappen | <input checked="" type="radio"/> schwarz | 3,5 cm | 2,2 cm | | Aluminium | 1000561 | 9,25 |
| | <input type="radio"/> weiß | | | | | 1000560 | 9,25 |
| Endkappen | <input checked="" type="radio"/> schwarz, standard | 3,5 cm | 3,2 cm | | Aluminium | 1000567 | 9,25 |
| | <input type="radio"/> weiß, standard | | | | | 1000566 | 9,25 |

GRAZIA 20

Endkappe für Einbauprofil

Verpackungseinheit: 2 Stück



| Beschreibung | Farbe | Länge | Breite | Höhe | Material | Art.Nr. | EUR |
|--------------|--|-------|---------|--------|-----------|---------|------|
| Endkappe | <input checked="" type="radio"/> schwarz | | 5,20 cm | 3,2 cm | Aluminium | 1000558 | 9,25 |
| | <input type="radio"/> weiß | | | | | 1000557 | |

GRAZIA 20

Pendelabhängung

Verpackungseinheit: 2 Stück



| Beschreibung | Farbe | Länge | Breite | Höhe | Material | Art.Nr. | EUR |
|-----------------|------------------------------|--------|--------|------|----------|---------|-------|
| Pendelabhängung | <input type="radio"/> silber | 200 cm | - | - | Stahl | 1000535 | 27,25 |

GRAZIA 20

Montageclips

Verpackungseinheit: 2 Stück





| Beschreibung | Farbe | Länge | Breite | Höhe | Material | Art.Nr. | EUR |
|--------------|--|--------|--------|--------|-----------------|---------|-------|
| Montageclip | <input type="radio"/> silber | | 3,0 cm | 0,8 cm | Stahl | 1000536 | 4,00 |
| Montageclip | <input checked="" type="radio"/> chrom/aluminium | 5,5 cm | 7,0 cm | 2,3 cm | Stahl/Aluminium | 1004932 | 22,00 |



GRAZIA 60

Aufbauprofil, 1,5 m

Material: Aluminium
 Max. Breite LED-Strip in mm: 20
 Abdeckung exkl.

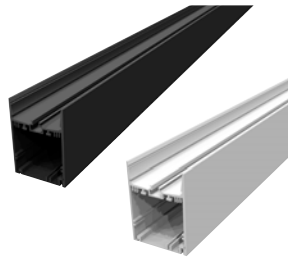


| Länge | Farbe | Material | Art.Nr. | EUR |
|--------|-----------|-----------|---------|--------|
| 150 cm | ● schwarz | Aluminium | 1004896 | 110,00 |
| | ○ weiß | | 1004897 | 110,00 |
| 300 cm | ● schwarz | Aluminium | 1004898 | 220,00 |
| | ○ weiß | | 1004899 | 220,00 |

GRAZIA 60

Einbauprofil, 1,5 m

Material: Aluminium
 Max. Breite LED-Strip in mm: 20
 Abdeckung exkl.

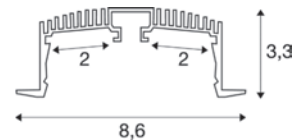

| Länge | Farbe | Material | Art.Nr. | EUR |
|--------|-----------|-----------|---------|--------|
| 150 cm | ● schwarz | Aluminium | 1004905 | 67,00 |
| | ○ weiß | | 1004906 | 67,00 |
| 300 cm | ● schwarz | Aluminium | 1004907 | 133,00 |
| | ○ weiß | | 1004908 | 133,00 |

GRAZIA 60

Abdeckung



| Beschreibung | Farbe | Länge | Breite | Höhe | Material | Art.Nr. | EUR |
|-----------------|--|--------|---------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| Abdeckung, 1,5m | <input checked="" type="radio"/> schwarz | 150 cm | 6,50 cm | 0,65 cm | Aluminium | 1004912 | 29,00 |
| | <input type="radio"/> weiß | | | | | 1004913 | 29,00 |
| | <input type="radio"/> gefrosted | | | | Polycarbonate (PC) | 1004914 | 18,00 |
| | <input type="radio"/> gefrosted | | | | | Polymethylmethacrylate (PMMA) | 1004916 |
| Abdeckung, 3 m | <input type="radio"/> gefrosted | 300 cm | 6,50 cm | 0,65 cm | Polycarbonate (PC) | 1004915 | 35,00 |
| | <input type="radio"/> gefrosted | | | | Polymethylmethacrylate (PMMA) | 1004917 | 44,00 |

GRAZIA 60

Endkappe



| Beschreibung | Farbe | Länge | Breite | Höhe | Material | Art.Nr. | EUR |
|--------------|--|-------|---------|--------|-----------|---------|-------|
| Endkappe | <input checked="" type="radio"/> schwarz | - | 7,00 cm | 9,5 cm | Aluminium | 1004900 | 12,50 |
| | <input type="radio"/> weiß | | | | | 1004901 | |
| Endkappe | <input checked="" type="radio"/> schwarz | - | 8,60 cm | 3,3 cm | | 1004909 | 8,50 |
| | <input type="radio"/> weiß | | | | | 1004910 | |

GRAZIA 60

Montage Profil



| Beschreibung | Farbe | Länge | Breite | Höhe | Material | Art.Nr. | EUR |
|----------------|-----------|--------|---------|--------|-----------|---------|-------|
| Montage Profil | ● schwarz | 150 cm | 6,10 cm | 1,2 cm | Aluminium | 1004902 | 35,00 |

GRAZIA 60


Längsverbinder



| Beschreibung | Farbe | Länge | Breite | Höhe | Material | Art.Nr. | EUR |
|----------------|-------------|-------|---------|------|-----------|---------|-------|
| Längsverbinder | ● aluminium | 8 cm | 4,20 cm | 1 cm | Aluminium | 1004903 | 12,00 |

GRAZIA 60

Einspeiser

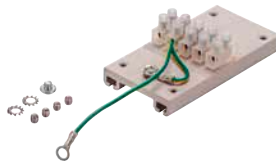

| Beschreibung | Farbe | Länge | Breite | Höhe | Material | Art.Nr. | EUR |
|--------------|-------------|-------|---------|--------|-----------|---------|-------|
| Einspeiser | ● aluminium | 8 cm | 4,20 cm | 2,4 cm | Aluminium | 1004904 | 13,00 |

GRAZIA 60

Befestigungsclip



| Beschreibung | Farbe | Länge | Breite | Höhe | Material | Art.Nr. | EUR |
|------------------|---------|-------|---------|------|-----------|---------|-------|
| Befestigungsclip | ● chrom | 13 cm | 2,80 cm | 4 cm | Aluminium | 1004911 | 15,25 |



GRAZIA LED STRIP VALUE

Additional Lighting

LEDs pro Meter: 64
 LED-Abstand: 1,56 cm
 Trennbar alle: 12,5 cm
 IP-Code: IP20

Beidseitig mit 50 cm Einspeisekabel



| Farbtemperatur | Lichtstrom | Leistung | Farb- wiedergabe | Länge | Breite | Höhe | Art.Nr. | EUR |
|----------------|------------|----------|---------------------|--------|---------|---------|---------|-------|
| 2700 K | 3300 lm | 24 W | CRI 80 | 500 cm | 0,80 cm | 0,14 cm | 1008379 | 54,00 |
| 3000 K | 3350 lm | | | | | | 1008380 | 54,00 |
| 4000 K | 3450 lm | | | | | | 1008381 | 54,00 |



| Artikel | Material | Länge | Breite | Höhe | Art.Nr. | EUR |
|----------------------------------|--------------------|---------|----------|--------|---------|-------|
| LED Netzteil 30W 24V DC | Polycarbonate (PC) | 30 cm | 3,00 cm | 1,6 cm | 1007250 | 50,00 |
| LED Netzteil 24V 36W | Polycarbonate (PC) | 17 cm | 5,70 cm | 1,8 cm | 1008654 | 55,00 |
| LED Netzteil 24V 25W, rund | Polycarbonate (PC) | | Ø 5,5 cm | 2,5 cm | 1008652 | 27,00 |
| LED Netzteil 25W 24V | Polycarbonate (PC) | 12,8 cm | 5,20 cm | 3 cm | 1006336 | 35,00 |
| LED Netzteil 30W 24V DC Dali | Polycarbonate (PC) | 30 cm | 3,00 cm | 1,6 cm | 1007254 | 60,00 |



GRAZIA LED STRIP VALUE

Main Lighting

LEDs pro Meter: 128
 LED-Abstand: 0,78 cm
 Trennbar alle: 6,25 cm
 IP-Code: IP20

Beidseitig mit 50 cm Einspeisekabel



| Farbtemperatur | Lichtstrom | Leistung | Farbwiedergabe | Länge | Breite | Höhe | Art.Nr. | EUR |
|----------------|------------|----------|----------------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 2700 K | 6600 lm | 48 W | CRI80 | 500 cm | 0,80 cm | 0,14 cm | 1008515 | 114,00 |
| 3000 K | 6700 lm | | | | | | 1008516 | 114,00 |
| 4000 K | 6950 lm | | | | | | 1008517 | 114,00 |



| Artikel | Material | Länge | Breite | Höhe | Art.Nr. | EUR |
|-----------------------------------|--------------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| LED Netzteil 100W 24V DC | Polycarbonate (PC) | 35 cm | 3,00 cm | 1,8 cm | 1007251 | 80,00 |
| LED Netzteil 60W 24V | Polycarbonate (PC) | 17 cm | 5,70 cm | 1,8 cm | 1008655 | 65,00 |
| Netzteil 50W 24V | Polycarbonate (PC) | 18,4 cm | 6,10 cm | 3,2 cm | 1003104 | 49,50 |
| LED Netzteil 100W 24V DC Dali | Polycarbonate (PC) | 35 cm | 3,00 cm | 1,8 cm | 1007255 | 110,00 |

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.



GRAZIA LED STRIP VALUE

Main Lighting +

LEDs pro Meter: 160
 LED-Abstand: 0,63 cm
 Trennbar alle: 5 cm
 IP-Code: IP20


beidseitig mit 50 cm Einspeisekabel



| Farbtemperatur | Lichtstrom | Leistung | Farb- wiedergabe | Länge | Breite | Höhe | Art.Nr. | EUR |
|----------------|------------|----------|---------------------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 2700 K | 10050 lm | 72 W | CRI 80 | 500 cm | 1,00 cm | 0,14 cm | 1008518 | 129,00 |
| 3000 K | 10200 lm | | | | | | 1008519 | 129,00 |
| 4000 K | 10450 lm | | | | | | 1008520 | 129,00 |



| Artikel | Material | Länge | Breite | Höhe | Art.Nr. | EUR |
|---|--------------------|-------|---------|--------|---------|--------|
| LED Netzteil 100W 24V DC inkl. Zugenlastung | Polycarbonate (PC) | 35 cm | 3,00 cm | 1,8 cm | 1007251 | 80,00 |
| Netzteil 100W 24V DC | Polycarbonate (PC) | 21 cm | 6,70 cm | 3,4 cm | 1003105 | 121,00 |
| LED Netzteil 100W 24V DC Dimmbar inkl. Zugenlastung | Polycarbonate (PC) | 35 cm | 3,00 cm | 1,8 cm | 1007255 | 110,00 |

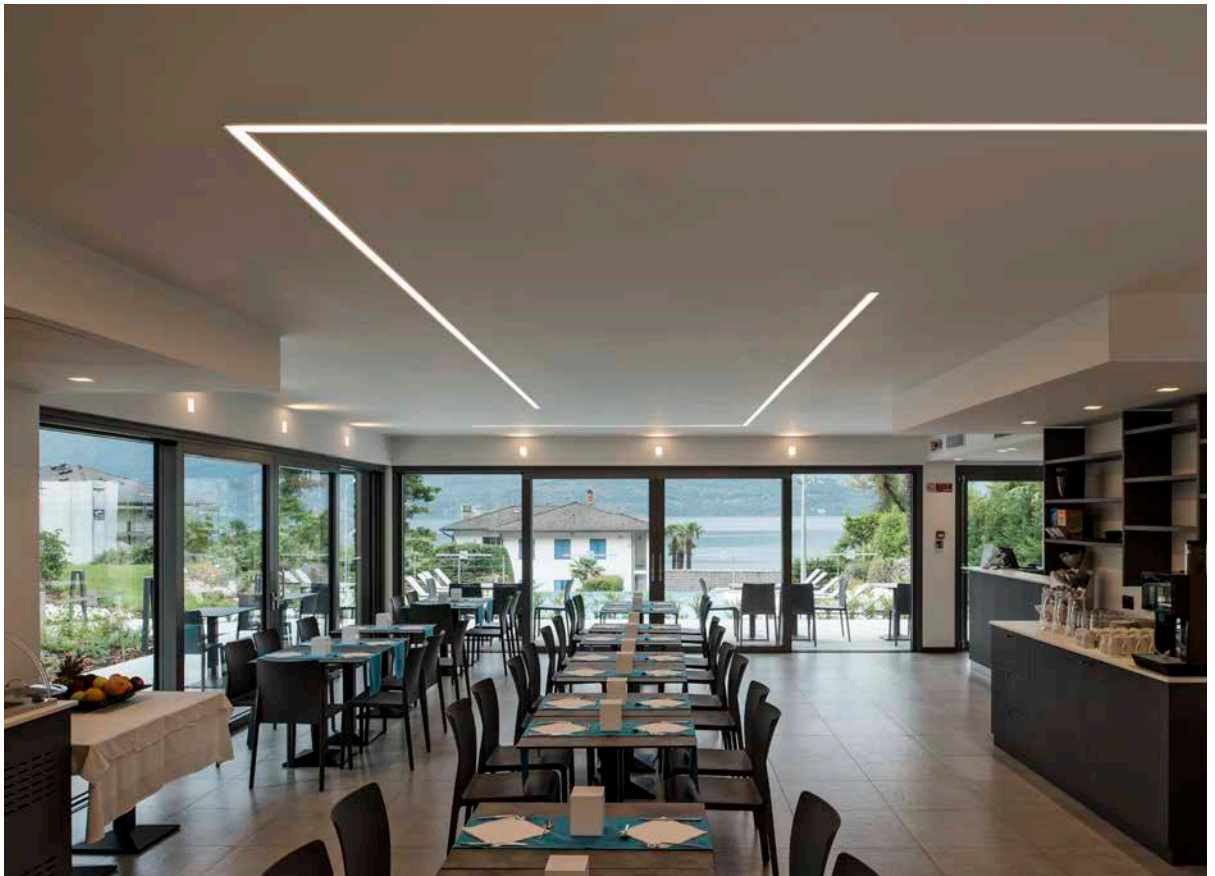

GRAZIA LED STRIP CORE

Main Lighting

LEDs pro Meter: 180
 LED-Abstand: 0,56 cm
 Trennbar alle: 5 cm
 IP-Code: IP20

beidseitig mit 50 cm Einspeisekabel



| Farbtemperatur | Lichtstrom | Leistung | Farb-wiedergabe | Länge | Breite | Höhe | Art.Nr. | EUR |
|----------------|------------|----------|-----------------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 2700 K | 8000 lm | 45 W | CRI90 | 500 cm | 1,00 cm | 0,14 cm | 1008521 | 199,00 |
| 3000 K | 8100 lm | | | | | | 1008522 | |
| 4000 K | 8500 lm | | | | | | 1008523 | |
| 6500 K | | | | | | | 1008524 | |



| Artikel | Material | Länge | Breite | Höhe | Art.Nr. | EUR |
|-----------------------------------|--------------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| LED Netzteil 100W 24V DC | Polycarbonate (PC) | 35 cm | 3,00 cm | 1,8 cm | 1007251 | 80,00 |
| LED Netzteil 60W 24V | Polycarbonate (PC) | 17 cm | 5,70 cm | 1,8 cm | 1008655 | 65,00 |
| Netzteil 50W 24V | Polycarbonate (PC) | 18,4 cm | 6,10 cm | 3,2 cm | 1003104 | 49,50 |
| LED Netzteil 100W 24V DC Dali | Polycarbonate (PC) | 35 cm | 3,00 cm | 1,8 cm | 1007255 | 110,00 |

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24V

LEDs pro Meter: 196
 LED-Abstand: 0,5 cm
 Trennbar alle: 3,6 cm
 IP-Code: IP20

Beidseitig mit Einspeisekabel versehen



| Farbtemperatur | Lichtstrom | Leistung | Farbwiedergabe | Länge | Breite | Höhe | Art.Nr. | EUR |
|----------------|------------|----------|----------------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 3000 K | 12500 lm | 126 W | CRI90 | 500 cm | 2,00 cm | 0,15 cm | 1004720 | 199,00 |
| 4000 K | 13000 lm | | | | | | 1004721 | 199,00 |



| Artikel | Material | Länge | Breite | Höhe | Art.Nr. | EUR |
|-----------------------------------|--------------------|-------|---------|--------|---------|--------|
| LED Netzteil 150W 24V DC | Polycarbonate (PC) | 35 cm | 3,00 cm | 1,8 cm | 1007252 | 100,00 |
| LED Netzteil 150W 24V DC Dali | Polycarbonate (PC) | 35 cm | 3,00 cm | 1,8 cm | 1007256 | 140,00 |



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24V

LEDs pro Meter: 196
 LED-Abstand: 1 cm
 Trennbar alle: 7,1 cm
 IP-Code: IP20

Beidseitig mit Einspeisekabel versehen



| Farbtemperatur | Lichtstrom | Leistung | Farb- wiedergabe | Länge | Breite | Höhe | Art.Nr. | EUR |
|----------------|------------|----------|---------------------|--------|---------|---------|----------------|---------------|
| 3000 K | 20000 lm | 193 W | CRI90 | 500 cm | 2,00 cm | 0,15 cm | 1004722 | 350,00 |
| 4000 K | 21400 lm | | | | | | 1004723 | 350,00 |



| Artikel | Material | Länge | Breite | Höhe | Art.Nr. | EUR |
|-----------------------------------|--------------------|-------|---------|--------|----------------|---------------|
| LED Netzteil 250W 24V DC | Polycarbonate (PC) | 40 cm | 4,00 cm | 2,2 cm | 1007253 | 120,00 |
| LED Netzteil 250W 24V DC Dali | Polycarbonate (PC) | 40 cm | 4,00 cm | 2,2 cm | 1007257 | 160,00 |

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.



GRAZIA PRO FLEXSTRIP

tunable white, 24V

LEDs pro Meter: 224
 LED-Abstand: 0,9 cm
 Trennbar alle: 6,3 cm
 IP-Code: IP20


Beidseitig mit Einspeisekabel



| Farbtemperatur | Lichtstrom | Leistung | Farbwiedergabe | Länge | Breite | Höhe | Art.Nr. | EUR |
|----------------|------------|----------|----------------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 2700 - 6500 K | 3400 lm | 80 W | CRI90 | 500 cm | 1 cm | 0,12 cm | 1004725 | 153,00 |



| Artikel | Material | Länge | Breite | Höhe | Art.Nr. | EUR |
|---|--------------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| DALI Controller 1 Kanal, push-dim | Polycarbonate (PC) | 11,6 cm | 4,2 cm | 1,8 cm | 1003106 | 67,20 |
| DALI DT8 Controller 5 Kanal, push-dim | Polycarbonate (PC) | 17 cm | 5,9 cm | 2,9 cm | 1007997 | 120,00 |
| SMART Controller 1-5 Kanal | Polycarbonate (PC) | 14,5 cm | 4,65 cm | 1,6 cm | 1006348 | 80,00 |
| SMART Remote Controller Zigbee | Polycarbonate (PC) | 14 cm | 4,4 cm | 1,7 cm | 1007827 | 79,00 |
| LED Netzteil 60W DALI 2 Kanal | Polycarbonate (PC) | 20,2 cm | 5,8 cm | 3 cm | 1006133 | 153,00 |
| LED Netzteil 100W 24V DC Dali | Polycarbonate (PC) | 35 cm | 3,00 cm | 1,8 cm | 1007251 | 80,00 |
| LED Netzteil 100W 24V Dali | Polycarbonate (PC) | 35 cm | 3,00 cm | 1,8 cm | 1007255 | 110,00 |

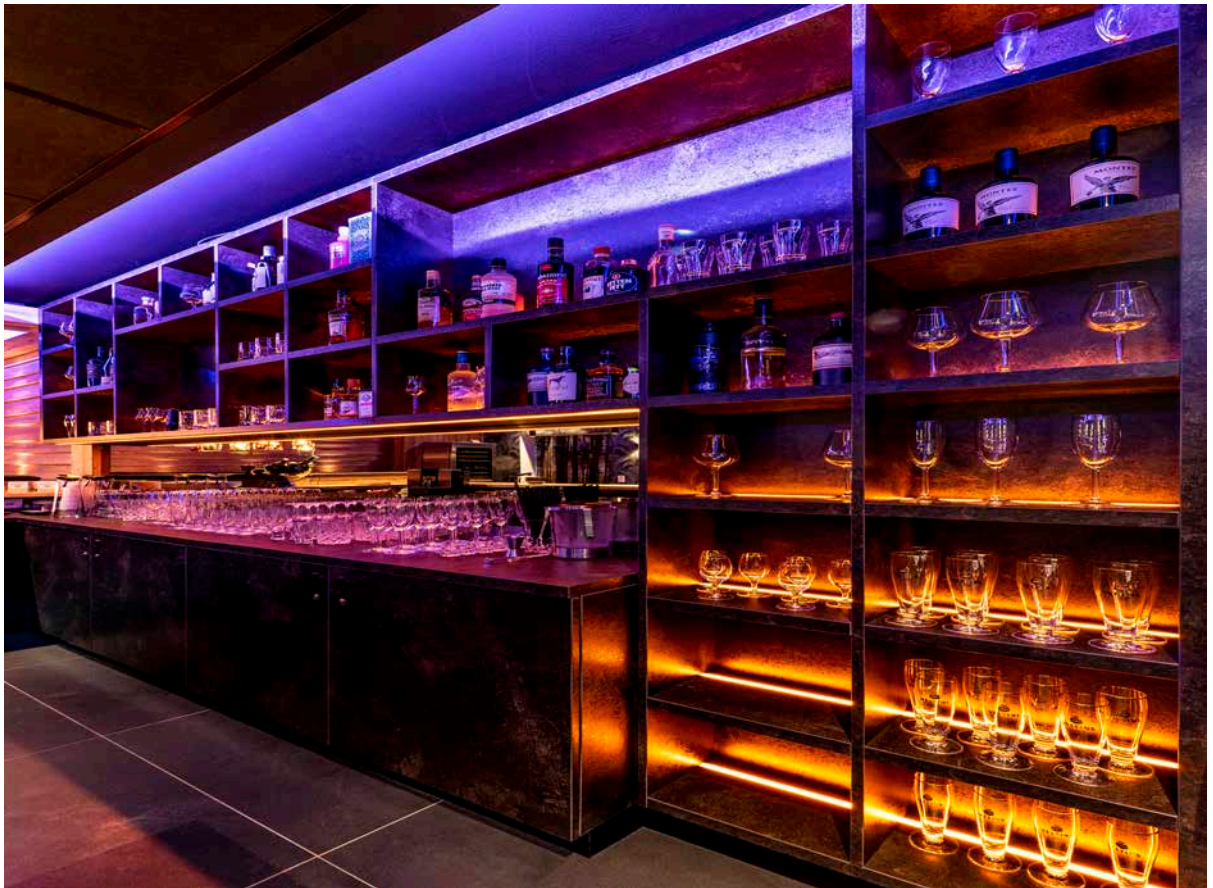

GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW, 24V

LEDs pro Meter: 70
 LED-Abstand: 1,4 cm
 Trennbar alle: 10 cm
 IP-Code: IP20

Beidseitig mit Einspeisekabel



| Farbtemperatur | Lichtstrom | Leistung | Farb- wiedergabe | Länge | Breite | Höhe | Art.Nr. | EUR |
|----------------|------------|----------|---------------------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 3000K | 2050 lm | 27W | CRI90 | 500 cm | 1,20 cm | 0,22 cm | 1004727 | 155,00 |




| Artikel | Material | Länge | Breite | Höhe | Art.Nr. | EUR |
|---|--------------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| DALI DT8 Controller 5 Kanal, push-dim | Polycarbonate (PC) | 17 cm | 5,9 cm | 2,9 cm | 1007997 | 120,00 |
| SMART Controller 1-5 Kanal | Polycarbonate (PC) | 14,5 cm | 4,65 cm | 1,6 cm | 1006348 | 80,00 |
| SMART Remote Controller Zigbee | Polycarbonate (PC) | 14 cm | 4,4 cm | 1,7 cm | 1007827 | 79,00 |
| LED Netzteil 100W 24V DC Dali | Polycarbonate (PC) | 35 cm | 3,00 cm | 1,8 cm | 1007251 | 80,00 |

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

SYMBOLERKLÄRUNG



Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte



Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
• Drehbereich
• Schwenkbereich
• Kardanisch



Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

MIX
match

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte



Connected Lighting:
• Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
• Zigbee®
• DALI
• Bluetooth



Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“



Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.



Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.



Schutzklassen
• Schutzklasse I / Schutzleiter
• Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
• Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung




Unified Glare Rating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.




Pendelkabellänge
in cm



CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700K, 3000K, 4000K auf 6500K gewechselt werden.



Dimmbar mit:
• C = Phasenabschnittsdimmer
• L = Phasenanschnittsdimmer
• Uni = Universaldimmer
• 1–10 V
• Dali = Dali Bussystem
• Switch = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
• **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung




Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm



Durchverdrahtung möglich



Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.



Form der Einbauöffnung



Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)



IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



Angabe der Einbautiefe



Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)



IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.



Überfahrbarkeit des Produktes gegeben



• Produkte mit eingebauten LEDs



• Produkte mit Lampenfassung



• Kennzeichnet smartes Zubehör und Leuchtmittel die mit SLVconnect® kompatibel sind



Seeluftbeständige Beschichtung



Halbstrahlwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

KS Profishop für SLV Leuchten



Link zum KS Profishop für SLV Leuchten unter www.profishop.online

Ihre Business-Vorteile im SLV Profishop erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

Nutzen Sie unseren SLV Profishop unter www.profishop.online und profitieren Sie von folgenden Vorteilen und Funktionen:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle SLV Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular zur schnellen Erfassung Ihres Auftrages
- Alle SLV Kataloge zum Downloaden oder als Online-Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT-Plugins und Schnellrechentabellen
- Einfache Produktsuche durch detaillierte Filterfunktionen
- Konfiguratoren für Leuchtensysteme
- Anzeige Ihrer individuellen Einkaufskonditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Dropshipping-Lieferung direkt an Ihre Kunden (Erfassung der Lieferadressen online möglich)
- Passende Produktempfehlungen für Leuchtmittel, Zubehör, Treiber, EVGs u. ä.
- Anzeige von Alternativprodukten und Produktfamilien/Varianten
- Onlinechat mit unseren Beratern für Ihre Fragen
- Online-Archiv Ihrer bereits getätigten Onlinebestellungen
- Restpostenangebote zu Tiefstpreisen

Vertrauliche Kundeninformationen:

Ihre Bestellung im SLV Profishop wird durch KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH abgewickelt.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.

Die angeführten Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Die Euro-Preise dienen als Kalkulationshilfe für den Fachhandel. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind die Preise in allen bisher erschienenen Preislisten ungültig.

Unsere Leuchtenpreise verstehen sich grundsätzlich ohne Leuchtmittel es sei denn, die Produktbeschreibung weist auf die Lieferung incl. Leuchtmittel hin. Bestückungsangaben (Lampenleistung) beziehen sich auf Maximalwerte.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.

Sonderanfertigungen jeglicher Art, auf Kundenwunsch zusammengesetzte Komponenten unseres Lieferprogramms sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Bestellungen unter einem Bestellwert von 70,00 € wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bei der Bestellung geben Sie bitte stets die Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Fehler.

Für eilige Bestellungen bieten wir Ihnen, Warenverfügbarkeit im Lager vorausgesetzt und Auftragseingang bis gegen 12.00 Uhr, folgende Lieferarten an:

- Over-Night-Lieferung bis 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr in Deutschland mittels Express-Versand
- Lieferung am gleichen Tag mittels Direktfahrt zum Bestimmungsort

Über die Kosten geben wir Ihnen gerne im Einzelfall Auskunft.

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Während dieser Zeit erreichen Sie unser **Verkaufsteam** unter der Tel.-Nr. +49 (0) 201-899 24-0
Für Ihre **Fax-Bestellung** steht Ihnen die Fax-Nummer +49 (0) 201-899 24 124 zur Verfügung.
Per **Email** erreichen Sie uns unter Online-Shop@KS-Germany.com.

Unsere **AGB** stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Sie finden diese auch auf der Rückseite unseres Anschreibens sowie **online** unter www.profishop.online/allgemeine-geschaeftsbedingungen. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, Manderscheidstr. 8c, 45141 Essen



Profishop für **SLV** Leuchten

powered by

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidstr. 8c
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax: +49 (0)201-89924-124

Onlineshop: www.profishop.online
Internet: www.KS-Germany.com
Email: Online-Shop@KS-Germany.com

Besuchen Sie uns vor Ort oder rufen Sie uns an:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

SOCIAL MEDIA

Bleiben Sie mit uns in Kontakt und up to date. Verpassen Sie keine News und Trends. Auf Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, X, Xing und LinkedIn finden Sie Interessantes, Neuigkeiten und viele Anregungen, wie Sie ihr Business mit der KS Licht Markenwelt ausbauen können.

Folgen Sie uns jetzt!

