





OCCULDAS 14
EL, indirekt, PHASE

OCCULDAS 23
EL, indirekt, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Stahl

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 23W
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.




Down 810lm | 3000K

Down 1500lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	117331	167,00

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	117311	308,00

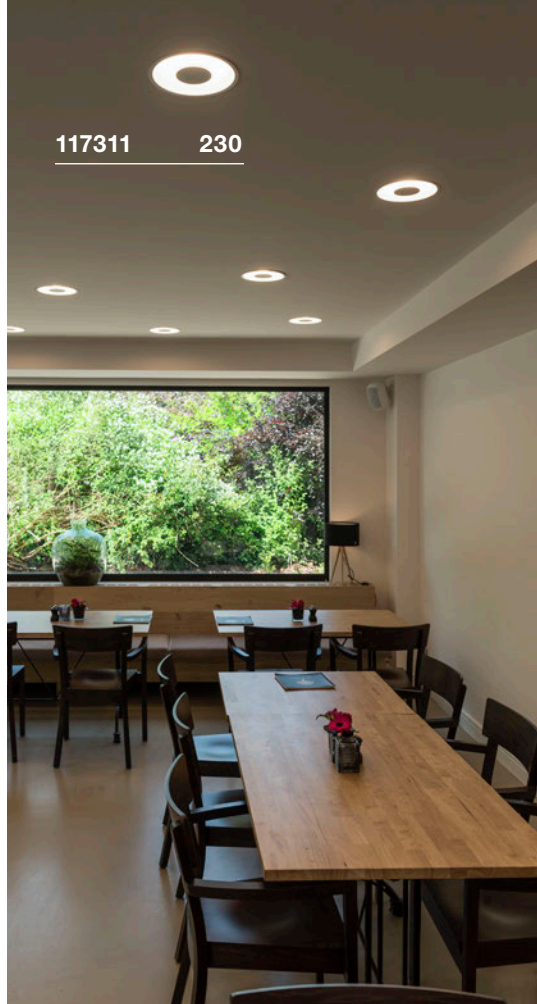

117311 230

