Profishop für SLV Leuchten

BIG WHITE®
2027

SLV LIGHTING CATALOGUE



PROFILLÖSUNGEN UND LED-STRIPS

profishop.online
powered by

PROFILE UND LED-STRIPS

SETS



S

LEDSTRIP-SETS –
LEDSTRIP S + TREIBER | 612



S

PROFIL-SETS –
AUFBAUPROFIL S + DIFFUSOR | 613

LED-STRIPS



XS

LEDSTRIP COB | 614



XS

LEDSTRIP SMD | 615



S

LEDSTRIP COB | 616



S

LEDSTRIP SMD | 617



S

LEDSTRIP COB
TW & RGBW | 618



S

LEDSTRIP SMD
TW & RGBW | 619



S

LEDSTRIP COB IP67 |
620



S

LEDSTRIP SMD IP67 |
621



M

LEDSTRIP COB | 622




M

LEDSTRIP SMD | 623



ZUBEHÖR | 624–625

PROFILE




XS

PROFIL-SETS
UND ZUBEHÖR |
626–627



S

PROFIL-SETS
UND ZUBEHÖR |
628–629



M

PROFIL-SETS
UND ZUBEHÖR |
630–631




L

EINBAUPROFIL
UND ZUBEHÖR | 632


DAS NEUE LED-STRIP-SYSTEM

Das neue LED Strip System vereinfacht Auswahl, Planung und Installation. Dank der einheitlichen Größenlogik lassen sich LED-Strips, Profile und ubehör schnell und intuitiv kombinieren.

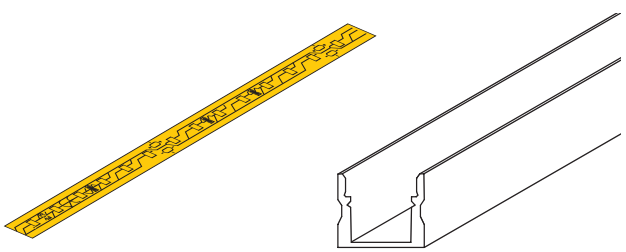

S + S

S Strip **S Profile**

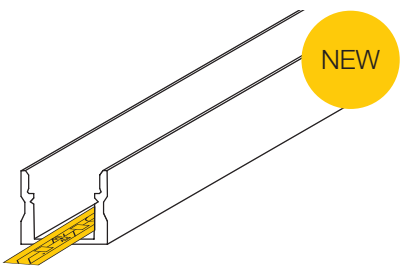

Perfekt abgestimmt, ohne zusätzlichen Planungsaufwand


GRÖSSEN UND ANWENDUNGEN


Größe	LED-STRIP-Breite	Innenbreite des Profils	Typische Anwendung
XS	5 mm	8-10 mm	Möbel, Regale, Vitrinen und Detailbeleuchtung
S	8-12 mm	12-14 mm	Wohnräume, direkte und indirekte Beleuchtung
M	15-18 mm	20 mm	Leistungsstarke Beleuchtung für indirekte Lichtkonzepte und Allgemeinbeleuchtung
L	–	40 mm	Architektonische Beleuchtung, besonders breite Lichtlinien und Sonderanwendungen

PROFILE FÜR JEDE ANWENDUNG


Aufbau




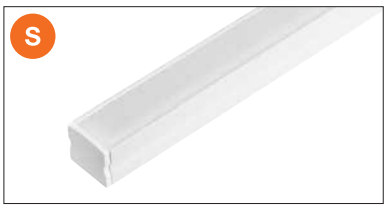

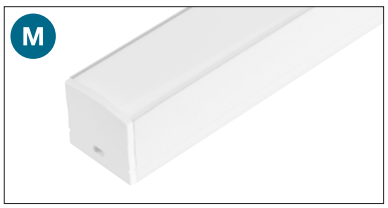

Aufbau Flach

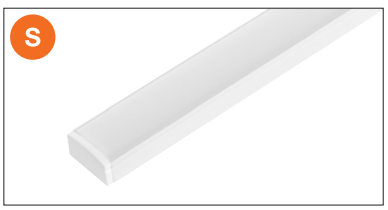


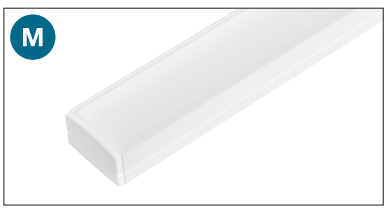


Einbau






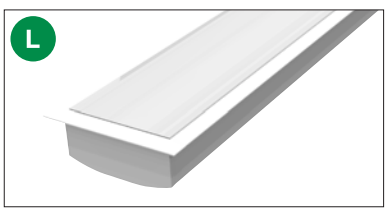


Aufbau Ecke

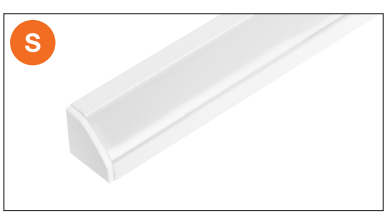


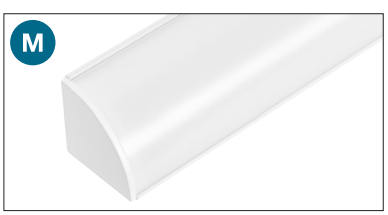

Einbau Fliesen

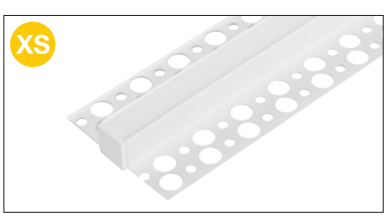

Einbau Putz

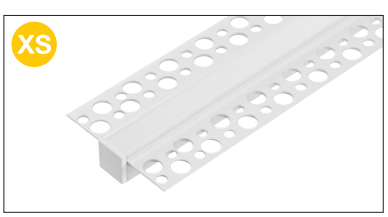

SLV-Profile we den inklusive Zubehör wie Endkappen, Abdeckungen und Montageclips geliefert. Das reduziert den Bestellaufwand und vereinfacht die Planung.

Inklusive Zubehör

AUSGEREIFTE TECHNIK

COB ODER SMD – SIE HABEN DIE WAHL

COB-Strips erzeugen ein homogenes Lichtbild ohne sichtbare Lichtpunkte. SMD-Strips bieten hohe Effizienz und Lichtleistung für unterschiedlichste Anwendungen.


	COB	SMD
Lichtbild	Durchgängige Lichtlinie	Sichtbare LED-Punkte
Lichtleistung & Effizienz	Hoch	Sehr hoch
Besondere Stärke	Homogene und hochwertige Lichtwirkung	Hohe Licht- und Kosteneffizienz
Typische Anwendung	Sichtbare Lichtlinien, indirekte Beleuchtung, anspruchsvolle Lichtkonzepte	Allgemein- und Funktions-beleuchtung mit hoher Effizienz

EINFACH ZU PLANEN

Alle SLV Profile werden inklusive notwendigem Zubehör wie Endkappen und Montageclips geliefert. Zusätzlich vereinfachen vorkonfigurierte-SETS Planung, Bestellung und Installation.

PROFIL-SETS

Vorkonfigurierte-SETS aus Profilen, Endkappen, Abdeckungen und Montageclips.

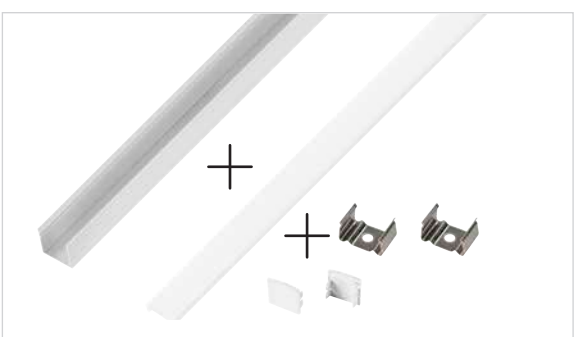

LEDSTRIP-SETS

Vorkonfigurierte-SETS aus LED-Strip, Treiber und Verbindungskomponenten.



EASY TO INSTALL


SCHNELLE VERKABELUNG

Alle LED-Strips werden mit 15 cm Kabeln und offenen Enden auf beiden Seiten geliefert. Für statisches Weiß ermöglichen steckbare Plug- und HUB-Lösungen eine schnelle Verbindung zwischen Treiber und LED-Strip – ganz ohne Löten.



FLEXIBLE VERBINDUNGSLÖSUNGEN

Verschiedene Verbinder erleichtern die Umsetzung individueller Strip-Verläufe. Für IP67-Strips steht ein passendes Zubehör-Kit zur Verfügung, das eine IP67-konforme Ausführung zusätzlicher Verbindungsstellen ermöglicht.

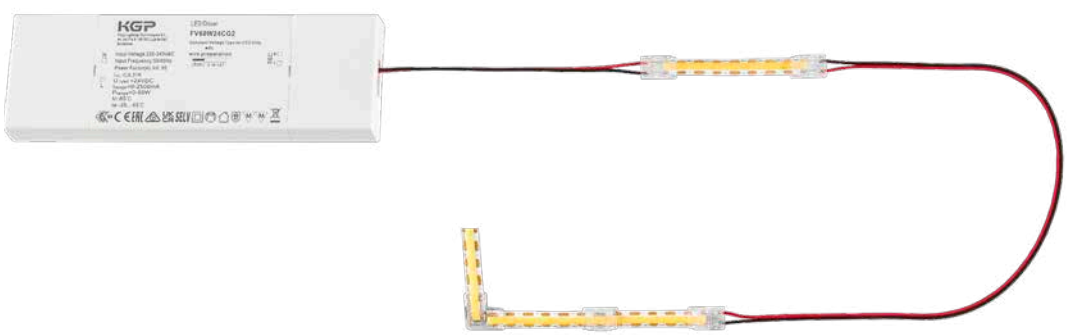


S LEDSTRIP-SETS

LEDSTRIP S + TREIBER

L: 500 cm
SDMC: 3

NEW

50000h L80B20 | CRI 90

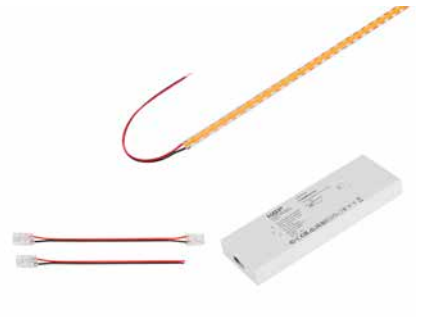

* Der angegebene Wert gilt nur für den ersten Meter des LED-Bandes.

Variante	lm/m*	W/m*	Farb-temperatur	Breite	LED/m	Trennungs-abstand	Art. Nr.	EUR
LEDSTRIP SET STRIP COB + TREIBER | S	880	9,5	2700 K	0,8 cm	480	0.83 cm	**1012464**	**124,00**
	950		3000 K				**1012465**	
	980		4000 K				**1012466**	
LEDSTRIP SET IP67 STRIP COB + IP67 TREIBER | S	850	9,5	3000 K	1 cm	480	0.83 cm	**1012467**	**164,00**
LEDSTRIP SET STRIP SMD + TREIBER | S	1110	9	2700 K	0,8 cm	100	1 cm	**1012474**	**114,00**
	1150		3000 K				**1012475**	
	1170		4000 K				**1012476**	
LEDSTRIP SET IP67 STRIP SMD + IP67 TREIBER | S	1060	9	3000 K	1 cm	160	5 cm	**1012473**	**154,00**



S PROFIL-SETS

AUFBAUPROFIL S + DIFFUSOR

NEW



IP20

Set-Inhalt: 5 x 1 m Profil, 10 x Endkappen, 10 x Montageclips,
5 x 1 m Diffuso

Variante	Größe	Länge	Farbe	Art. Nr.	EUR
LEDSTRIP SET PROFIL SURFACE+ DIFFUSOR 5*1M	S	5 x 100 cm	● schwarz	**1012477**	**71,90**
LEDSTRIP SET PROFIL SURFACE+ DIFFUSOR 5*1M	S	5 x 100 cm	○ weiß	**1012478**	**71,90**
LEDSTRIP SET PROFIL SURFACE FLAT+ DIFFUSOR 5*1M	S	5 x 100 cm	● schwarz	**1012479**	**61,90**
LEDSTRIP SET PROFIL SURFACE FLAT+ DIFFUSOR 5*1M	S	5 x 100 cm	○ weiß	**1012480**	**61,90**



XS LEDSTRIP COB

LEDSTRIP COB | XS

L: 500 cm
SDCM: 3

NEW



IP20 | 50000 h L80B20 | CRI 90

* Der angegebene Wert gilt nur für den ersten Meter des LED-Bandes.

	lm/m*	W/m*	Farb-temperatur	Breite	LED/m	Trennungs-abstand	Art. Nr.	EUR
	480	5,4	2700 K	0,5 cm	480	0,83 cm	**1012239**	**65,90**
	480		3000 K				**1012240**	
	510		4000 K				**1012241**	






Zubehör	LEDSTRIP CONNECTOR² COB | FEEDER XS	LEDSTRIP CONNECTOR² COB | 90° XS	LEDSTRIP CONNECTOR² COB | DIRECT XS	LEDSTRIP CONNECTOR² COB | WIRE XS
Art. Nr.	**1012283**	**1012298**	**1012293**	**1012288**
EUR	**8,19**	**10,90**	**9,19**	**13,90**

² Verpackungseinheit: 5 Stück

XS LEDSTRIP SMD

LEDSTRIP SMD | XS

L: 500 cm
SDCM: 3

NEW



IP20 | 50000 h L80B20 | CRI 90

* Der angegebene Wert gilt nur für den ersten Meter des LED-Bandes.

	lm/m*	W/m*	Farb-temperatur	Breite	LED/m	Trennungs-abstand	Art. Nr.	EUR
	500	4,8	2700 K	0,5 cm	140	5 cm	**1012259**	**50,90**
	510		3000 K				**1012260**	
	520		4000 K				**1012261**	






Zubehör	LEDSTRIP CONNECTOR[2] SMD | FEEDER XS	LEDSTRIP CONNECTOR[2] SMD | 90° XS	LEDSTRIP CONNECTOR[2] SMD | DIRECT XS	LEDSTRIP CONNECTOR[2] SMD | WIRE XS
Art. Nr.	**1012304**	**1012319**	**1012314**	**1012309**
EUR	**8,19**	**8,19**	**6,19**	**12,90**

[2] Verpackungseinheit: 5 Stück

S LEDSTRIP COB

LEDSTRIP COB | S

L: 500 cm
SDCM: 3

NEW



IP20 | 50000h L80B20 | CRI 90

* Der angegebene Wert gilt nur für den ersten Meter des LED-Bandes.

	lm/m*	W/m*	Farb-temperatur	Breite	LED/m	Trennungs-abstand	Art. Nr.	EUR
	880	9,5	2700 K	0,8 cm	480	0,83 cm	**1012242**	**70,90**
	950		3000 K				**1012243**	
	980		4000 K				**1012244**	
	1370	12	2700 K	0,8 cm	480	0,83 cm	**1012245**	**90,90**
	1350		3000 K				**1012246**	
	1600		4000 K				**1012247**	






Zubehör	LEDSTRIP CONNECTOR² COB | FEEDER S	LEDSTRIP CONNECTOR² COB | WIRE S	LEDSTRIP CONNECTOR² COB | DIRECT S	LEDSTRIP CONNECTOR² COB | 90° S
Art. Nr.	**1012284**	**1012289**	**1012294**	**1012299**
EUR	**9,19**	**14,90**	**9,19**	**10,90**

² Verpackungseinheit: 5 Stück

S LEDSTRIP SMD

LEDSTRIP SMD | S

L: 500 cm
SDCM: 3

NEW



IP20 | 50000h L80B20 | CRI 90

* Der angegebene Wert gilt nur für den ersten Meter des LED-Bandes.

	lm/m*	W/m*	Farb-temperatur	Breite	LED/m	Trennungs-abstand	Art. Nr.	EUR
	1000	9	2700 K	0,8 cm	100	1 cm	**1012262**	**49,90**
	1050		3000 K				**1012263**	
	1100		4000 K				**1012264**	
	1600	13,5	2700 K	0,8 cm	160	1.25 cm	**1012265**	**66,90**
	1650		3000 K				**1012266**	
	1760		4000 K				**1012267**	
	1900	15,2	2700 K	1 cm	160	5 cm	**1012268**	**90,90**
	2000		3000 K				**1012269**	
	2100		4000 K				**1012270**	






Zubehör	LEDSTRIP CONNECTOR[2] SMD | FEEDER S 8MM	LEDSTRIP CONNECTOR[2] SMD | WIRE S 8MM	LEDSTRIP CONNECTOR[2] SMD | DIRECT S 8MM	LEDSTRIP CONNECTOR[2] SMD | 90° S 8MM
Art. Nr.	**1012305**	**1012310**	**1012315**	**1012320**
EUR	**9,19**	**13,90**	**7,19**	**9,19**

Zubehör	LEDSTRIP CONNECTOR[2] SMD | FEEDER S 10MM	LEDSTRIP CONNECTOR[2] SMD | WIRE S 10MM	LEDSTRIP CONNECTOR[2] SMD | DIRECT S 10MM	LEDSTRIP CONNECTOR[2] SMD | 90° S 10MM
Art. Nr.	**1012306**	**1012311**	**1012316**	**1012321**
EUR	**9,19**	**13,90**	**7,19**	**9,19**

[2] Verpackungseinheit: 5 Stück

S LEDSTRIP COB TW & RGBW

LEDSTRIP COB TW | S

L: 500 cm
SDCM: 5

IP20 · 50000 h L80B20 · CRI 90

NEW



* Der angegebene Wert gilt nur für den ersten Meter des LED-Bandes.

	lm/m*	W/m*	Farb-temperatur	Breite	LED/m	Trennungs-abstand	Art. Nr.	EUR
	800 / 900	14,4	2700 K / 6500 K	1 cm	640	2,5 cm	**1012253**	**104,00**

LEDSTRIP COB RGBW | S

L: 500 cm
SDCM: 5

IP20 · 50000 h L80B20 · CRI 90

NEW



* Der angegebene Wert gilt nur für den ersten Meter des LED-Bandes.

	lm/m*	W/m*	Farb-temperatur	Breite	LED/m	Trennungs-abstand	Art. Nr.	EUR
	440 700 1140	18,4	3000 K RGB	1,2 cm	672	8,3 cm	**1012251**	**134,00**





Zubehör	LEDSTRIP CONNECTOR[2] COB | FEEDER TW S	LEDSTRIP CONNECTOR[2] COB | DIRECT TW S	LEDSTRIP CONNECTOR[2] COB | WIRE TW S
Art. Nr.	**1012287**	**1012297**	**1012292**
EUR	**14,90**	**12,90**	**18,90**

Zubehör	LEDSTRIP CONNECTOR[2] COB | FEEDER RGBW S	LEDSTRIP CONNECTOR[2] COB | DIRECT RGBW S	LEDSTRIP CONNECTOR[2] COB | WIRE RGBW S
Art. Nr.	**1012286**	**1012296**	**1012291**
EUR	**15,90**	**14,90**	**20,90**

[2] Verpackungseinheit: 5 Stück

S LEDSTRIP SMD TW & RGBW

LEDSTRIP SMD TW | S

L: 500 cm
SDCM: 3

IP20 · 50000 h L80B20 · CRI 90

NEW



* Der angegebene Wert gilt nur für den ersten Meter des LED-Bandes.

	lm/m*	W/m*	Farb-temperatur	Breite	LED/m	Trennungs-abstand	Art. Nr.	EUR
	930 / 1000	18	2700 K / 6500 K	1 cm	224	6,3 cm	**1012277**	**104,00**

LEDSTRIP SMD RGBW | S

L: 500 cm
SDCM: 3

IP20 · 50000 h L80B20 · CRI 80

NEW



* Der angegebene Wert gilt nur für den ersten Meter des LED-Bandes.

	lm/m*	W/m*	Farb-temperatur	Breite	LED/m	Trennungs-abstand	Art. Nr.	EUR
	400 650 1050	20	3000 K RGB	1 cm	120	5 cm	**1012275**	**104,00**






Zubehör	LEDSTRIP CONNECTOR[2] SMD | FEEDER TW S	LEDSTRIP CONNECTOR[2] SMD | 90° TW S	LEDSTRIP CONNECTOR[2] SMD | DIRECT TW S	LEDSTRIP CONNECTOR[2] SMD | WIRE TW S
Art. Nr.	**1012308**	**1012323**	**1012318**	**1012313**
EUR	**14,90**	**17,90**	**10,90**	**17,90**

Zubehör	LEDSTRIP CONNECTOR[2] SMD | FEEDER RGBW S	LEDSTRIP CONNECTOR[2] SMD | 90° RGBW S	LEDSTRIP CONNECTOR[2] SMD | DIRECT RGBW S	LEDSTRIP CONNECTOR[2] SMD | WIRE RGBW S
Art. Nr.	**1012307**	**1012322**	**1012317**	**1012312**
EUR	**15,90**	**19,90**	**12,90**	**19,90**

[2] Verpackungseinheit: 5 Stück

S LEDSTRIP COB IP67

LEDSTRIP COB IP67 | S

L: 500 cm
SDCM: 3
Entdecken Sie das passende Abdicht-Set auf Seite 653.

NEW



* Der angegebene Wert gilt nur für den ersten Meter des LED-Bandes.

	lm/m*	W/m*	Farb-temperatur	Breite	LED/m	Trennungs-abstand	Art. Nr.	EUR
	800	10	2700 K	1 cm	480	0,83 cm	**1012255**	**90,90**
	900		3000 K				**1012256**	
	1320	12	2700 K				**1012257**	**96,90**
	1400		3000 K				**1012258**	

LEDSTRIP COB IP67 TW | S

L: 500 cm
SDCM: 5
Entdecken Sie das passende Abdicht-Set auf Seite 653.

NEW



* Der angegebene Wert gilt nur für den ersten Meter des LED-Bandes.

	lm/m*	W/m*	Farb-temperatur	Breite	LED/m	Trennungs-abstand	Art. Nr.	EUR
	760 / 860	14,4	2700 K / 6500 K	1,2 cm	640	2,5 cm	**1012254**	**134,00**

LEDSTRIP COB IP67 RGBW | S

L: 500 cm
SDCM: 5
Entdecken Sie das passende Abdicht-Set auf Seite 653.

NEW



* Der angegebene Wert gilt nur für den ersten Meter des LED-Bandes.

	lm/m*	W/m*	Farb-temperatur	Breite	LED/m	Trennungs-abstand	Art. Nr.	EUR
	1070	18	3000 K	1,4 cm	672	8,3 cm	**1012252**	**184,00**

S LEDSTRIP SMD IP67

LEDSTRIP SMD IP67 | S

L: 500 cm
SDCM: 5
Entdecken Sie das passende Abdicht-Set auf Seite 653.

IP67 | 50000h L80B20 | CRI 90

NEW



* Der angegebene Wert gilt nur für den ersten Meter des LED-Bandes.

	lm/m*	W/m*	Farb-temperatur	Breite	LED/m	Trennungs-abstand	Art. Nr.	EUR
	980	8,6	2700 K	1 cm	160	5 cm	**1012279**	**81,90**
	1000		3000 K				**1012280**	
	1650	15,5	2700 K				**1012281**	**86,90**
	1750		3000 K				**1012282**	

LEDSTRIP SMD TW | S

TW

L: 500 cm
SDCM: 5
Entdecken Sie das passende Abdicht-Set auf Seite 653.

IP67 | 50000h L80B20 | CRI 90

NEW



* Der angegebene Wert gilt nur für den ersten Meter des LED-Bandes.

	lm/m*	W/m*	Farb-temperatur	Breite	LED/m	Trennungs-abstand	Art. Nr.	EUR
	880 / 950	18	2700 K / 6500 K	1,2 cm	224	6,3 cm	**1012278**	**124,00**

LEDSTRIP SMD RGBW | S

RGB +W

L: 500 cm
SDCM: 5
Entdecken Sie das passende Abdicht-Set auf Seite 653.

IP67 | 50000h L80B20 | CRI 80

NEW



* Der angegebene Wert gilt nur für den ersten Meter des LED-Bandes.


	lm/m*	W/m*	Farb-temperatur	Breite	LED/m	Trennungs-abstand	Art. Nr.	EUR
	1000	20	3000 K	1,2 cm	120	5 cm	**1012276**	**144,00**

M LEDSTRIP COB

LEDSTRIP COB | M

L: 500 cm
SDCM: 3

NEW

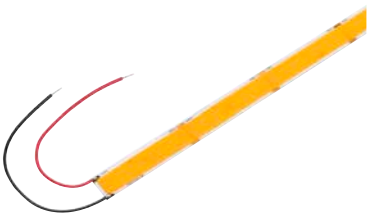

IP20 | 50000 h L80B20 | CRI 90

* Der angegebene Wert gilt nur für den ersten Meter des LED-Bandes.

	lm/m*	W/m*	Farb-temperatur	Breite	LED/m	Trennungs-abstand	Art. Nr.	EUR
	2700	25	2700 K	1,5 cm	960	5 cm	**1012248**	**154,00**
	2800		3000 K				**1012249**	
	2800		4000 K				**1012250**	

M LEDSTRIP SMD

LEDSTRIP SMD | M

L: 500 cm
SDCM: 3

NEW



IP20 | 50000h L80B20 | CRI 90

* Der angegebene Wert gilt nur für den ersten Meter des LED-Bandes.

	lm/m*	W/m*	Farb-temperatur	Breite	LED/m	Trennungs-abstand	Art. Nr.	EUR
	2400	20	2700 K	1,8 cm	320	5 cm	**1012272**	**134,00**
	2600		3000 K				**1012273**	
	2650		4000 K				**1012274**	

⊕ ZUBEHÖR

NETZTEIL KOMPAKT | ON/OFF

	Variante	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Art. Nr.	EUR
	LED NETZTEIL 24V | 24W	24 W	13,7 cm	5 cm	1,6 cm	**1008653**	**40,00**
	LED NETZTEIL 24V | 36W	36 W	17 cm	5,7 cm	1,8 cm	**1008654**	**55,00**
	LED NETZTEIL 24V | 60W	60 W				**1008655**	**65,00**

NETZTEIL KOMPAKT | PHASENDIMMUNG

	Variante	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Art. Nr.	EUR
	NETZTEIL | 50W | 24V	50 W	18,4 cm	6,1 cm	3,2 cm	**1003104**	**49,50**
	NETZTEIL | 100W | 24V DC	100 W	21 cm	6,7 cm	3,4 cm	**1003105**	**121,00**
	LED NETZTEIL | 25W | 24V	25 W	12,8 cm	5,2 cm	3 cm	**1006336**	**35,00**

NETZTEIL SLIM | ON/OFF

	Variante	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Art. Nr.	EUR
	LED NETZTEIL | 30W | 24V DC INKL. ZUGENTLASTUNG	30 W	30 cm	3 cm	1,6 cm	**1007250**	**50,00**
	LED NETZTEIL | 100W | 24V DC INKL. ZUGENTLASTUNG	100 W	35 cm		1,8 cm	**1007251**	**80,00**
	LED NETZTEIL | 150W | 24V DC INKL. ZUGENTLASTUNG	150 W				**1007252**	**100,00**
	LED NETZTEIL | 250W | 24V DC INKL. ZUGENTLASTUNG	250 W	40 cm	4 cm	2,2 cm	**1007253**	**120,00**

NETZTEIL SLIM | DALI

	Variante	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Art. Nr.	EUR
	LED NETZTEIL | 30W | 24V DC DALI DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG	30 W	30 cm	3 cm	1,6 cm	**1007254**	**60,00**
	LED NETZTEIL | 100W | 24V DC DALI DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG	100 W	35 cm		1,8 cm	**1007255**	**110,00**
	LED NETZTEIL | 150W | 24V DC DALI DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG	150 W				**1007256**	**140,00**
	LED NETZTEIL | 250W | 24V DC DALI DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG	250 W	40 cm	4 cm	2,2 cm	**1007257**	**160,00**

NETZTEIL RUND

	Variante	Leistung		Ø	Höhe	Art. Nr.	EUR
	LED NETZTEIL 24V | 25W, RUND	25 W		5,5 cm	2,5 cm	**1008652**	**27,00**

NETZTEIL IP67

	Variante	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Art. Nr.	EUR
	LED NETZTEIL 24V | 60W, IP67	60 W	16,5 cm	4,5 cm	3,2 cm	**1012605**	**65,00**

STEUERGERÄTE

	Variante	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Art. Nr.	EUR
	CONTROLER | ZIGBEE, CCT/RGBW	96 W	14,5 cm	4,7 cm	1,6 cm	**1006348**	**80,00**
	FERNBEDIENUNG | ZIGBEE, CCT/RGBW	-	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	**1007827**	**79,00**
	CONTROLLER DALI, DT8 | 5 CHANNEL	180 W	17 cm	5,3 cm	2,8 cm	**1007997**	**120,00**

STECKVERBINDER

	Variante		Länge	Breite	Höhe	Art. Nr.	EUR
	LEDSTRIP QUICK PLUG[2]		2,2 cm	1 cm	0,6 cm	**1012325**	**10,90**
	LEDSTRIP HUB | 2 PLUGS		3,1 cm	2,8 cm	1 cm	**1012328**	**5,09**
	LEDSTRIP HUB | 4 PLUGS		5,7 cm	3,1 cm	0,9 cm	**1012329**	


ABDICHT-SETS

	Variante					Art. Nr.	EUR
	LEDSTRIP IP SEALING KIT | 8MM					**1012303**	**6,19**
	LEDSTRIP IP SEALING KIT | 10MM					**1012603**	**7,00**
	LEDSTRIP IP SEALING KIT | 12MM					**1012604**	**8,00**


[2]Verpackungseinheit: 5 Stück

XS PROFIL-SETS


AUFBAUPROFIL | XS

	Variante	Größe	Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	EUR
	LEDSTRIP PROFILE SURFACE	XS	200 cm	○ weiß	Aluminium/PC	1012331	27,90
	LEDSTRIP PROFILE SURFACE			● schwarz		1012330	

FLIESENEINBAUPROFIL | XS

	Variante	Größe	Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	EUR
	LEDSTRIP PROFILE RECESSED TILES	XS	200 cm	● aluminium	Aluminium/PC	1012348	40,90

UNTERPUTZPROFIL | XS

	Variante	Größe	Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	EUR
	LEDSTRIP PROFILE RECESSED PLASTER	XS	200 cm	● aluminium	Aluminium/PC	1012349	45,90

⊕

	Variante	Größe	Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	EUR
	DIFFUSER SURFACE BLACK	XS	200 cm	● schwarz	Kunststoff P	1012538	7,19
	DIFFUSER SURFACE OPAL	XS	200 cm	○ opal	Kunststoff P	1012536	7,19
	END CAPS[1] SURFACE	XS	-	● schwarz	Kunststoff P	1012554	4,09
	END CAPS[1] SURFACE	XS	-	○ weiß	Kunststoff P	1012555	4,09
	MOUNTING CLIP[1] SURFACE	XS	1,2 cm	● silber	Edelstahl	1012574	4,09
	PENDANT KIT SURFACE		200 cm	● silber	Edelstahl	1012583	13,90


[1] Verpackungseinheit: 2 Stück

Set-Inhalt: Profil 2m, Diffusor 2m, 2 x Endkappen, 4 x Montageclips (nur für ersion Aufbau)















	Variante	Größe	Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	EUR
	DIFFUSER TILES AND PLASTER BLACK	XS	200 cm	● schwarz	Kunststoff P	**1012541**	**7,19**
	DIFFUSER TILES AND PLASTER OPALE	XS	200 cm	○ opal	Kunststoff P	**1012539**	**7,19**
	END CAPS[1] TILES	XS	-	● grau	Kunststoff P	**1012556**	**4,09**
	END CAPS[1] PLASTER	XS	-	● grau	Kunststoff P	**1012557**	**4,09**

S PROFIL-SETS


AUFBAUPROFIL | S

	Variante	Größe	Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	EUR
	LEDSTRIP PROFILE SURFACE	S	200 cm	● schwarz	Aluminium/PC	**1012332**	**30,90**
	LEDSTRIP PROFILE SURFACE	S	200 cm	○ weiß	Aluminium/PC	**1012333**	


AUFBAUPROFIL FLACH | S

	Variante	Größe	Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	EUR
	LEDSTRIP PROFILE SURFACE FLAT	S	200 cm	● schwarz	Aluminium/PC	**1012336**	**25,90**
	LEDSTRIP PROFILE SURFACE FLAT	S	200 cm	○ weiß	Aluminium/PC	**1012337**	

ECKPROFIL | S

	Variante	Größe	Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	EUR
	LEDSTRIP PROFILE CORNER	S	200 cm	● schwarz	Aluminium/PC	**1012340**	**34,90**
	LEDSTRIP PROFILE CORNER	S	200 cm	○ weiß	Aluminium/PC	**1012341**	

EINBAUPROFIL | S

	Variante	Größe	Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	EUR
	LEDSTRIP PROFILE RECESSED	S	200 cm	● schwarz	Aluminium/PC	**1012344**	**34,90**
	LEDSTRIP PROFILE RECESSED	S	200 cm	○ weiß	Aluminium/PC	**1012345**	

⊕

	Variante	Größe	Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	EUR
	DIFFUSER BLACK	S	200 cm	● schwarz	Kunststoff P	**1012547**	**8,19**
	DIFFUSER OPAL	S	200 cm	○ opal	Kunststoff P	**1012545**	**8,19**
	END CAPS [1] SURFACE	S	-	● schwarz	Kunststoff P	**1012558**	**5,09**
	END CAPS[1] SURFACE	S	-	○ weiß	Kunststoff P	**1012559**	**5,09**
	CONNECTOR SURFACE FLAT	S	3,5 cm	● grau	Kunststoff P	**1012584**	**7,19**
	END CAPS[1] SURFACE FLAT	S	-	● schwarz	Kunststoff P	**1012560**	**5,09**
	END CAPS[1] SURFACE FLAT	S	-	○ weiß	Kunststoff P	**1012561**	**5,09**
	MOUNTING CLIP[1] SURFACE	S	1,2 cm	● silber	Edelstahl	**1012575**	**5,09**
	MOUNTING CLIP[1] SURFACE FLAT	S	1,2 cm	● silber	Edelstahl	**1012576**	**5,09**

[1] Verpackungseinheit: 2 Stück

Set-Inhalt: Profil m, Diffusor m, 2 x Endkappen, 4 x Montageclips











	Variante	Größe	Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	EUR
	PENDANT KIT SURFACE		200 cm	silber	Edelstahl	**1012583**	**13,90**
	END CAPS[1] CORNER	S	-	schwarz	Kunststoff P	**1012562**	**5,09**
	END CAPS[1] CORNER	S	-	weiß	Kunststoff P	**1012563**	**5,09**
	MOUNTING CLIP[1] CORNER	S	2 cm	silber	Edelstahl	**1012577**	**5,09**
	END CAPS[1] RECESSED	S	-	schwarz	Kunststoff P	**1012564**	**5,09**
	END CAPS[1] RECESSED	S	-	weiß	Kunststoff P	**1012565**	**5,09**
	MOUNTING SPRINGS[1] RECESSED	S	-	silber	Edelstahl	**1012578**	**5,09**

M PROFIL-SETS


AUFBAUPROFIL | M

	Variante	Größe	Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	EUR
	LEDSTRIP PROFILE SURFACE	M	200 cm	● schwarz	Aluminium/PC	**1012334**	**40,90**
	LEDSTRIP PROFILE SURFACE	M	200 cm	○ weiß	Aluminium/PC	**1012335**	


AUFBAUPROFIL FLACH | M

	Variante	Größe	Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	EUR
	LEDSTRIP PROFILE SURFACE FLAT	M	200 cm	● schwarz	Aluminium/PC	**1012338**	**35,90**
	LEDSTRIP PROFILE SURFACE FLAT	M	200 cm	○ weiß	Aluminium/PC	**1012339**	

ECKPROFIL | M

	Variante	Größe	Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	EUR
	LEDSTRIP PROFILE CORNER	M	200 cm	● schwarz	Aluminium/PC	**1012342**	**45,90**
	LEDSTRIP PROFILE CORNER	M	200 cm	○ weiß	Aluminium/PC	**1012343**	

EINBAUPROFIL | M


	Variante	Größe	Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	EUR
	LEDSTRIP PROFILE RECESSED	M	200 cm	● schwarz	Aluminium/PC	**1012346**	**50,90**
	LEDSTRIP PROFILE RECESSED	M	200 cm	○ weiß	Aluminium/PC	**1012347**	

⊕

	Variante	Größe	Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	EUR
	DIFFUSER BLACK	M	200 cm	● schwarz	Kunststoff P	**1012550**	**9,19**
	DIFFUSER OPAL	M	200 cm	○ opal	Kunststoff P	**1012548**	**9,19**
	END CAPS[1] SURFACE	M	-	● schwarz	Kunststoff P	**1012566**	**6,19**
	END CAPS[1] SURFACE	M	-	○ weiß	Kunststoff P	**1012567**	**6,19**
	MOUNTING CLIP[1] SURFACE	M	1,6 cm	◌ silber	Edelstahl	**1012579**	**6,19**
	MOUNTING CLIP[1] SURFACE FLAT	M	1,6 cm	◌ silber	Edelstahl	**1012580**	**6,19**
	END CAPS[1] SURFACE FLAT	M	-	● schwarz	Kunststoff P	**1012568**	**6,19**
	END CAPS[1] SURFACE FLAT	M	-	○ weiß	Kunststoff P	**1012569**	**6,19**
	PENDANT KIT SURFACE		200 cm	◌ silber	Edelstahl	**1012583**	**13,90**

[1] Verpackungseinheit: 2 Stück

Set-Inhalt: Profil m, Diffusor m, 2 x Endkappen, 4 x Montageclips

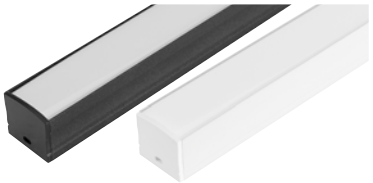











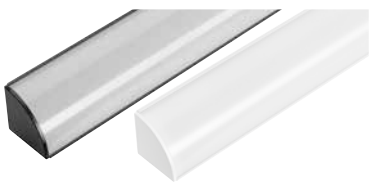




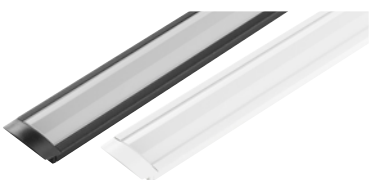



	Variante	Größe	Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	EUR
	END CAPS[1] RECESSED	M	-	● schwarz	Kunststoff P	**1012572**	**6,19**
	END CAPS[1] RECESSED	M	-	○ weiß	Kunststoff P	**1012573**	**6,19**
	MOUNTING SPRINGS[1] RECESSED	M	-	● silber	Edelstahl	**1012582**	**6,19**
	DIFFUSER CORNER BLACK	M	200 cm	● schwarz	Kunststoff P	**1012553**	**10,90**
	DIFFUSER CORNER OPAL	M	200 cm	○ opal	Kunststoff P	**1012551**	**10,90**
	END CAPS[1] CORNER	M	-	● schwarz	Kunststoff P	**1012570**	**6,19**
	END CAPS[1] CORNER	M	-	○ weiß	Kunststoff P	**1012571**	**6,19**
	MOUNTING CLIPS[1] CORNER	M	3,4 cm	● silber	Edelstahl	**1012581**	**6,19**

L EINBAUPROFIL



EINBAUPROFIL | L

	Variante	Größe	Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	EUR
	LEDSTRIP PROFILE RECESSED	L	150 cm	● schwarz	Aluminium	**1004905**	**68,90**
	LEDSTRIP PROFILE RECESSED	L	150 cm	○ weiß	Aluminium	**1004906**	
	LEDSTRIP PROFILE RECESSED	L	300 cm	● schwarz	Aluminium	**1004907**	**139,00**
	LEDSTRIP PROFILE RECESSED	L	300 cm	○ weiß	Aluminium	**1004908**	

⊕

	Variante	Größe	Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	EUR
	ABDECKUNG	L	150 cm	○ opal	Polymethyl-methacrylate (PMMA)	**1004916**	**23,90**
	ABDECKUNG	L		○ opal	Polycarbonate (PC)	**1004914**	**18,90**
	ABDECKUNG	L	300 cm	○ opal	Polymethyl-methacrylate (PMMA)	**1004917**	**44,90**
	ABDECKUNG	L		○ opal	Polycarbonate (PC)	**1004915**	**35,90**
	ENDKAPPEN[1]	L	-	● schwarz	Aluminium	**1004909**	**8,69**
	ENDKAPPE[1]	L	-	○ weiß	Aluminium	**1004910**	**8,69**
	BEFESTIGUNGSCLIP[1]	L	13 cm	◐ chrom	Aluminium	**1004911**	**15,90**

[1] Verpackungseinheit: 2 Stück



SYMBOLERKLÄRUNG

Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienklassen ...“

Schutzklassen
- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

Dimmbar mit:
- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1–10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung

IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

Halbstreuwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch

Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

Unified **G**lare **R**ating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

Pendelkabellänge
in cm

Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm

Durchverdrahtung möglich

Form der Einbauöffnung

Angabe der Einbautiefe

Überfahrbarkeit
des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

Seeluftbeständige Beschichtung

Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

Lichtfarbtemperatur in Kelvin (K)

Lichtstrom in Lumen (lm)

Dark Sky
Gibt an, dass die Leuchte nahezu kein Licht in den oberen Halbraum abstrahlt (ULOR < 2 %). Reduziert Lichtverschmutzung und sorgt für eine gezielte, bedarfsgerechte Ausleuchtung der Nutzfläche

Primary/Replica
Kennzeichnet Leuchten mit integrierter Primary/Replica-Funktion. Eine Sensorleuchte (Primary) steuert über eine geschaltete Phase nachgelagerte Leuchten (Replica), wodurch eine einfache, vernetzte Lichtsteuerung ohne zusätzliche Bus- oder Steuersysteme möglich ist.

Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflam - verhalten nicht bekannt ist.

CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.

Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

- Produkte mit eingebauten LEDs

- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht – Ihre lichttechnische Großhandlung aus Essen

Kontakt, Service und Informationen für Kunden
BIG WHITE 2027

Direkt verbunden mit Sortiment, Beratung und Projektservice

Im KS Multi Brand Business Onlineshop finden Sie aktuelle Produkte, Neuheiten und Angebote sowie Informationen, die Sie bei Beratung, Angebot und Projektabwicklung unterstützen:

- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Kataloge, Blätterkataloge und Produktlinks
- technische Daten, Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven und LDT-Dateien
- Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Anzeige Ihrer individuellen Konditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- passende Produktempfehlungen, Varianten und Alternativprodukte
- direkter Kontakt zu unserem Verkaufsteam

Kundeninformationen

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die angegebenen Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren vorherige Preislisten ihre Gültigkeit.
Abbildungen, Farben, Formen, Ausführungen und technische Daten dienen der Veranschaulichung und sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.
Bei Bestellungen unter 70,00 € Nettowarenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bestellung & Lieferung

Bitte geben Sie bei Bestellungen stets Artikelnummer, Farbe und Stückzahl an. Das reduziert Rückfragen und beschleunigt die Bearbeitung.
Express- und Direktlieferungen sind auf Anfrage möglich.
Sonderanfertigungen, auf Kundenwunsch zusammengestellte Komponenten sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter www.ks-germany.com/de/agb.

Kontakt

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

Verkauf & Service
Tel.: +49 (0)201-89924-0
verkauf@ks-germany.com

Online
profishop.online
ks-germany.com

Pflichtangaben

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH · Sitz der Gesellschaft: Essen · Geschäftsführer: Kai Becker
Registergericht: Amtsgericht Essen · Handelsregister: HRB 12736 · Steuer-Nr.: 111/5708/2689 ·
USt-IdNr.: DE190673411

Profishop für SLV Leuchten

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0

B2B-Shop: **profishop.online**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:30 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr